

Oznaka za naročilo: 51MR38ND0421W | GTIN (EAN): 4058352830048


## Opis izdelka:



Round 21 L, stenska in stropna svetilka, primarni svetlobnotehnični pokrov: mikroprizmatični pokrov, material: PMMA, prozoren material, BAP65 ( $L \leq 3000 \text{cd/m}^2$ ), izstop svetlobe: direktno/indirektno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: viseča montaža, nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 9.660lm, svetlobni izkoristek: 116lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, v kompletu: priključna sponka, 5-polna, priklop na omrežje: 230V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 83W, ohišje, material: aluminij, lakirano, v beli barvi, premer: 850mm, višina: 62mm, zaščitna stopnja (celota): IP40, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK04, dopustna delovna temperatura okolice:  $-10..+35^\circ\text{C}$ , enota pakiranja: 1 kos

IP 40  

Sijalke: LED  
 Masa (kg): 10,6  
 GTIN (EAN): 4058352830048

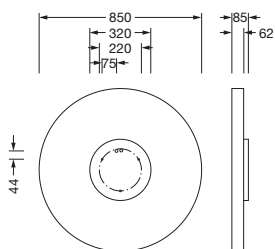

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 16.02.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 51MR38ND0421W | GTIN (EAN): 4058352830048

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: stenska in stropna svetilka
- Ime izdelka: Round 21 L
- Oznaka za naročilo: 51MR38ND0421W

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

#### Svetlobna tehnika:

- Pokrov: mikroprizmatični pokrov, prozoren material
- Kot sevanja: 85°
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktno/indirektna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke:  $\leq 19$
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke:  $\leq 19$

#### Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 9660lm
- Svetlobni izkoristek: 116lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 83W

#### Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP40
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK04
- Temperaturno območje (delovanje): -10..+35°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

#### Material, Barva

- ohišje: aluminij, lakirano, v beli barvi
- Specifikacija barve: v beli barvi
- Pokrov: mikroprizmatični pokrov material: PMMA

### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: viseča montaža, nadgradna montaža, na stropu, na steni
- Namestitev: posamična montaža

### Električni priklop


- Priklop: priključna sponka, 5-polna
- Nazivna napetost: 230V, 50/60Hz, AC

### Mere, Masa

- Premer: 850mm
- Višina: 62mm
- Masa: 10,6kg

Oznaka za naročilo: 51MR38ND0421W | GTIN (EAN): 4058352830048

**Mere:**

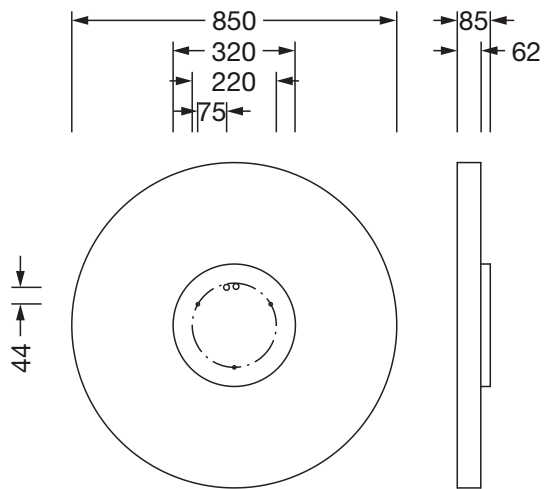

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 16.02.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -