

siteco



• Erittäin tehokas multi-lumen -toiminnallisuuden ansiosta: valotehoa voidaan säätää integroidulla DIP-kytkimellä

• Soveltuu haastaviinkin olosuhteisiin hyvän iskunkestävyyden (IK08) ja tiiveysluokituksen (IP65) ansiosta

• Täydellinen korvaaja perinteisille valonlähteille maksimaalisella energiansäästöllä


• Monipuolisuutta lisäävät lisävarusteina saatavat heijastinkuvut (alumiini tai PC) sekä kiinnityssangat

Highbay 42

Käytännöllinen syväsiteilijä teollisuuden perussovelluksiin.

Highbay 42


Uusi syväsiteilijä multi-lumen -toiminnallisuudella.

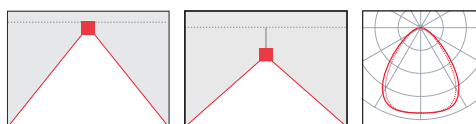

Tekniset tiedot:

Väriämpötila	4,000 K
Valovirta	12,800 lm, 19,200 lm, 10,000 – 28,000 lm*
Energiatehokkuus	jopa 160 lm / W
Värintoistoindeksi	CRI > 80
Nimellisteho	80 W, 120 W, 175 W
Valon jakautumiskulma	leveä
Ohjaus	ON / OFF
Tiiveysluokka	IP65
Suojausluokka	I
Suojaussymboli	D
Iskukestävyys	IK08
Käyttölämpötila	-20 ... +40° C
Käyttöikä	50,000 h (L80 / B50)
Suosittelun asennuskorkeus	5 ... 15 m

* multi-lumen: säädettävissä manuaalisesti ennen asennusta DIP-kytkimen avulla.

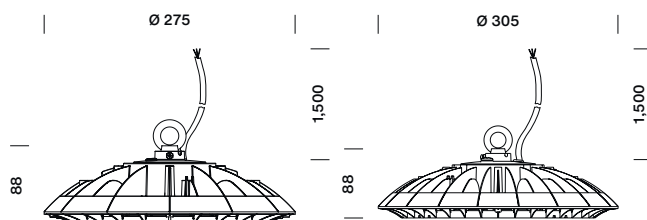

Valitse tarvittava valoteho yksinkertaisella DIP-kytkimellä. **

I	10,000 lm	III	20,000 lm
II	15,000 lm	IV	28,000 lm

** Vain multi-lumen versioissa



Highbay 42

SITECO tuotekoodi Sähkönumero

12,800 lm	Ø 275 mm	ON / OFF	51HP327A4FMA	4316851
19,200 lm	Ø 275 mm	ON / OFF	51HP327A4HMA	4316852
10,000 – 28,000 lm*	Ø 305 mm	ON / OFF	51HP32MB4MMA	4316853

* multi-lumen: säädettävissä manuaalisesti ennen asennusta DIP-kytkimen avulla.

Highbay 42 lisävarusteet

SITECO tuotekoodi

Sähkönumero

kiinnityssanka	59HP92001	4316856
heijastinkupu, PC	59HP91001	4316854
heijastinkupu, alumiini	59HP91003	4316855

Yhteystietomme.

Siteco GmbH , Suomen sivuliike

Business Park Kehämylly

Vantaankoskentie 14

01670 VANTAA

Puh.: +358 9 2310 3700

Sähköposti: contact-FI@siteco.com

siteco.com