

siteco



• Elevada flexibilidade graças à versão multi-lúmen:

O fluxo luminoso pode ser ajustado através de interruptor DIP

• Robusta mesmo em ambientes exigentes:

Proteção IP65 e resistência ao impacto IK08

• Perfeita para substituição 1:1 com redução CO2 e

economia de energia

• Versátil devido aos diversos acessórios


como suportes de montagem e refletores.

Highbay 42

Solução ideal para aplicações universais.

Highbay 42


Nova família Highbay com multi-lúmen.

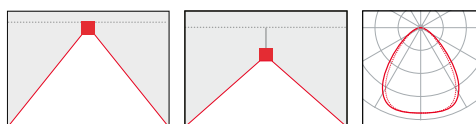

Informação técnica do produto

Temperatura de cor	4,000 K
Fluxo Luminoso Nominal	12,800 lm, 19,200 lm, 10,000 – 28,000 lm*
Eficácia Luminosa	até 160 lm / W
Índice de restituição de cor	CRI > 80
Potência nominal de entrada	80 W, 120 W, 175 W
Ângulo de abertura	Feixe Largo
Controlo	ON / OFF
Índice de proteção	IP65
Classe de protecção	SK I
Símbolo de proteção	D
Resistência ao impacto	IK08
Gama de temperatura	-20 ... +40° C
Vida útil nominal	50,000 h (L80 / B50)
Altura de montagem recomendada	5 ... 15 m

Multi-lúmen: ajustável manualmente antes da instalação através do interruptor DIP.

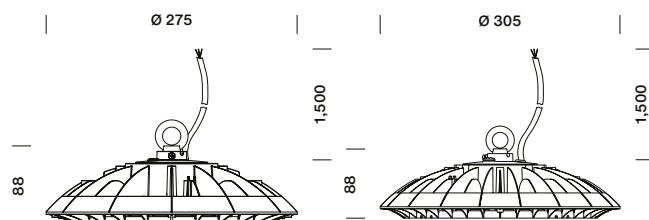

Selecione o fluxo luminoso com um simples interruptor DIP Switch**

I	10,000 lm	III	20,000 lm
II	15,000 lm	IV	28,000 lm

** Apenas na versão multi-lumen



Highbay 42	Referência		
12,800 lm	Ø 275 mm	ON / OFF	51HP327A4FMA
19,200 lm	Ø 275 mm	ON / OFF	51HP327A4HMA
10,000 – 28,000 lm*	Ø 305 mm	ON / OFF	51HP32MB4MMA

* Multi-lúmen: ajustável manualmente antes da instalação através do interruptor DIP.

Acessórios Highbay 42	Referência
suporte de montagem	59HP92001
refletor, PC	59HP91001
refletor, Alumínio	59HP91003

Contacto.

Siteco GmbH

Georg-Simon-Ohm-Str. 50
83301 Traunreut, Alemanha
Tel. +351 911714485
c.campos@siteco.com

siteco.com