

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21

Bestell-Nr.: 51DB15DF33
EAN: 4058352555088

LP-Nummer
59251_6



Ausführung Kombinierte Linsen und Reflektor Optik,
Reflektor hochglänzend, breit strahlend,
UGR \leq 19 (L65 \leq 3000cd/m²)

Bestückung LED 3000 K | CRI \geq 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 3360 lm
Systemleistung = 31.0 W
Lichtausbeute = 108.4 lm/W


Seriendokumentation
03.02.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 991 cd/klm

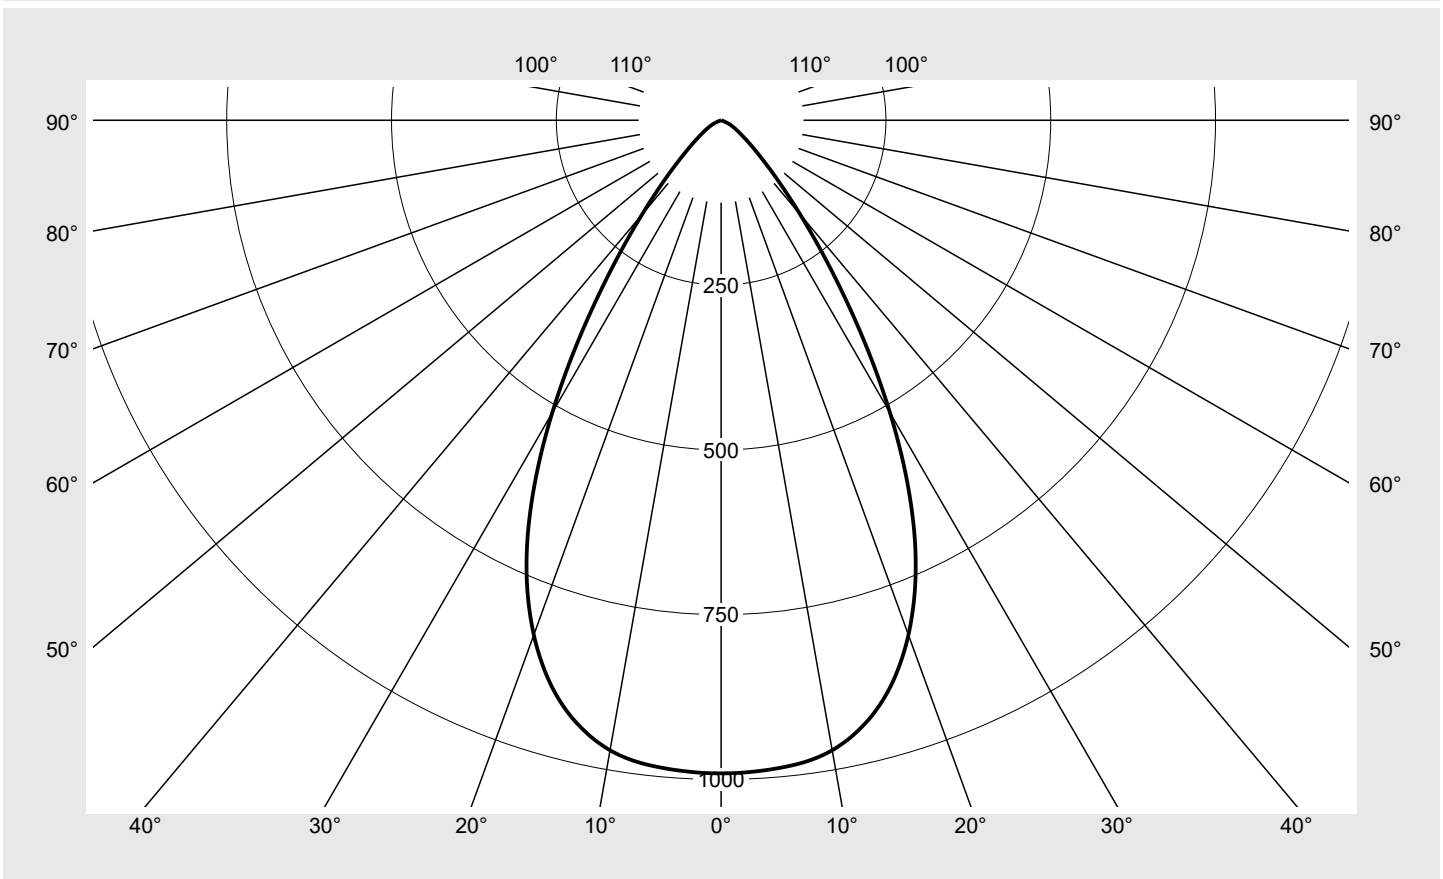

Klassifizierungen

DIN 5040 A 7 0
CIE N1=89 N2=99 N3=100
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21	Bestell-Nr.: 51DB15DF33 EAN: 4058352555088	LP-Nummer 59251_6
----------------------------	---	-----------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0°	990.7	0.2	0.2
1°	990.6	1.9	2.1
2°	990.1	3.8	5.9
3°	989.2	5.7	11.6
4°	988.1	7.6	19.2
5°	986.7	9.4	28.6
6°	985.0	11.3	39.9
7°	982.9	13.1	53.0
8°	979.9	15.0	68.0
9°	975.8	16.7	84.7
10°	970.4	18.5	103.2
11°	963.5	20.2	123.3
12°	955.2	21.8	145.1
13°	945.3	23.3	168.4
14°	934.3	24.8	193.2
15°	921.5	26.2	219.4
16°	907.0	27.4	246.8
17°	890.7	28.6	275.4
18°	872.4	29.6	304.9
19°	852.5	30.4	335.4
20°	830.8	31.2	366.5
21°	807.2	31.7	398.2
22°	781.9	32.1	430.4
23°	754.7	32.3	462.7
24°	725.4	32.4	495.1
25°	694.2	32.2	527.2
26°	660.5	31.8	559.0
27°	625.3	31.1	590.1
28°	588.7	30.3	620.4
29°	550.8	29.3	649.7
30°	512.4	28.1	677.8
31°	473.3	26.7	704.5
32°	434.8	25.3	729.8
33°	396.6	23.7	753.5
34°	359.9	22.1	775.5
35°	324.8	20.4	796.0
36°	292.5	18.9	814.8
37°	262.4	17.3	832.2
38°	234.7	15.8	848.0
39°	209.6	14.5	862.5
40°	186.5	13.1	875.6
41°	166.1	11.9	887.6
42°	147.7	10.8	898.4
43°	131.2	9.8	908.2
44°	116.7	8.9	917.1
45°	103.8	8.1	925.2
46°	92.3	7.3	932.4

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
47°	82.4	6.6	939.0
48°	73.8	6.0	945.1
49°	66.3	5.5	950.5
50°	59.8	5.0	955.6
51°	53.9	4.6	960.2
52°	48.5	4.2	964.4
53°	43.7	3.8	968.2
54°	39.5	3.5	971.7
55°	35.9	3.2	974.9
56°	32.7	3.0	977.9
57°	29.9	2.8	980.6
58°	27.3	2.5	983.2
59°	24.8	2.3	985.5
60°	22.4	2.1	987.6
61°	20.4	2.0	989.6
62°	18.6	1.8	991.4
63°	17.0	1.7	993.1
64°	15.2	1.5	994.5
65°	13.0	1.3	995.8
66°	10.6	1.1	996.9
67°	8.3	0.8	997.7
68°	6.5	0.7	998.4
69°	5.2	0.5	998.9
70°	4.0	0.4	999.3
71°	2.7	0.3	999.6
72°	1.7	0.2	999.8
73°	0.8	0.1	999.9
74°	0.4	0.0	999.9
75°	0.3	0.0	1000.0
76°	0.1	0.0	1000.0
77°	0.0	0.0	1000.0
78°	0.0	0.0	1000.0
79°	0.0	0.0	1000.0
80°	0.0	0.0	1000.0
81°	0.0	0.0	1000.0
82°	0.0	0.0	1000.0
83°	0.0	0.0	1000.0
84°	0.0	0.0	1000.0
85°	0.0	0.0	1000.0
86°	0.0	0.0	1000.0
87°	0.0	0.0	1000.0
88°	0.0	0.0	1000.0
89°	0.0	0.0	1000.0
90°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21	Bestell-Nr.: 51DB15DF33 EAN: 4058352555088	LP-Nummer 59251_6
----------------------------	---	-----------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	18,5	19,7	18,8	20,0	20,3	18,5	19,7	18,8	20,0	20,3
	3H	18,4	19,5	18,8	19,8	20,2	18,4	19,5	18,8	19,8	20,2
	4H	18,3	19,3	18,7	19,7	20,1	18,3	19,3	18,7	19,7	20,1
	6H	18,3	19,2	18,7	19,5	19,9	18,3	19,2	18,7	19,5	19,9
	8H	18,4	19,1	18,8	19,5	19,9	18,4	19,1	18,8	19,5	19,9
	12H	18,3	19,0	18,8	19,4	19,8	18,3	19,0	18,8	19,4	19,8
4H	2H	18,4	19,4	18,8	19,7	20,1	18,4	19,4	18,8	19,7	20,1
	3H	18,3	19,1	18,7	19,5	19,9	18,3	19,1	18,7	19,5	19,9
	4H	18,2	18,9	18,7	19,4	19,8	18,2	18,9	18,7	19,4	19,8
	6H	18,1	18,7	18,6	19,2	19,6	18,1	18,7	18,6	19,2	19,6
	8H	18,1	18,6	18,6	19,1	19,6	18,1	18,6	18,6	19,1	19,6
	12H	18,1	18,5	18,6	19,0	19,5	18,1	18,5	18,6	19,0	19,5
8H	4H	18,1	18,6	18,6	19,1	19,6	18,1	18,6	18,6	19,1	19,6
	6H	18,0	18,4	18,5	18,9	19,4	18,0	18,4	18,5	18,9	19,4
	8H	17,9	18,3	18,4	18,8	19,3	17,9	18,3	18,4	18,8	19,3
	12H	17,9	18,2	18,4	18,7	19,3	17,9	18,2	18,4	18,7	19,3
12H	4H	18,1	18,5	18,6	19,0	19,5	18,1	18,5	18,6	19,0	19,5
	6H	18,0	18,3	18,5	18,8	19,3	18,0	18,3	18,5	18,8	19,3
	8H	17,9	18,2	18,4	18,7	19,3	17,9	18,2	18,4	18,7	19,3

Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 187
------------------------------	---------------------------------	--

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m ²
45°	17962.7
50°	11378.8
55°	7652.3
60°	5492.3
65°	3752.2
70°	1424.3
75°	118.2
80°	10.6
85°	33.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21	Bestell-Nr.: 51DB15DF33 EAN: 4058352555088	LP-Nummer 59251_6
----------------------------	---	-----------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

