

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
LITEPOLE 2

Bestell-Nr.: 5XA5425FF14H000022
EAN: 4058352636572

LP-Nummer
58893_30



Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 1520 lm
Systemleistung = 10.5 W
Lichtausbeute = 144.8 lm/W

Seriendokumentation
08.07.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C190-10

C195-15

C270-90

Imax: 785 cd/klm

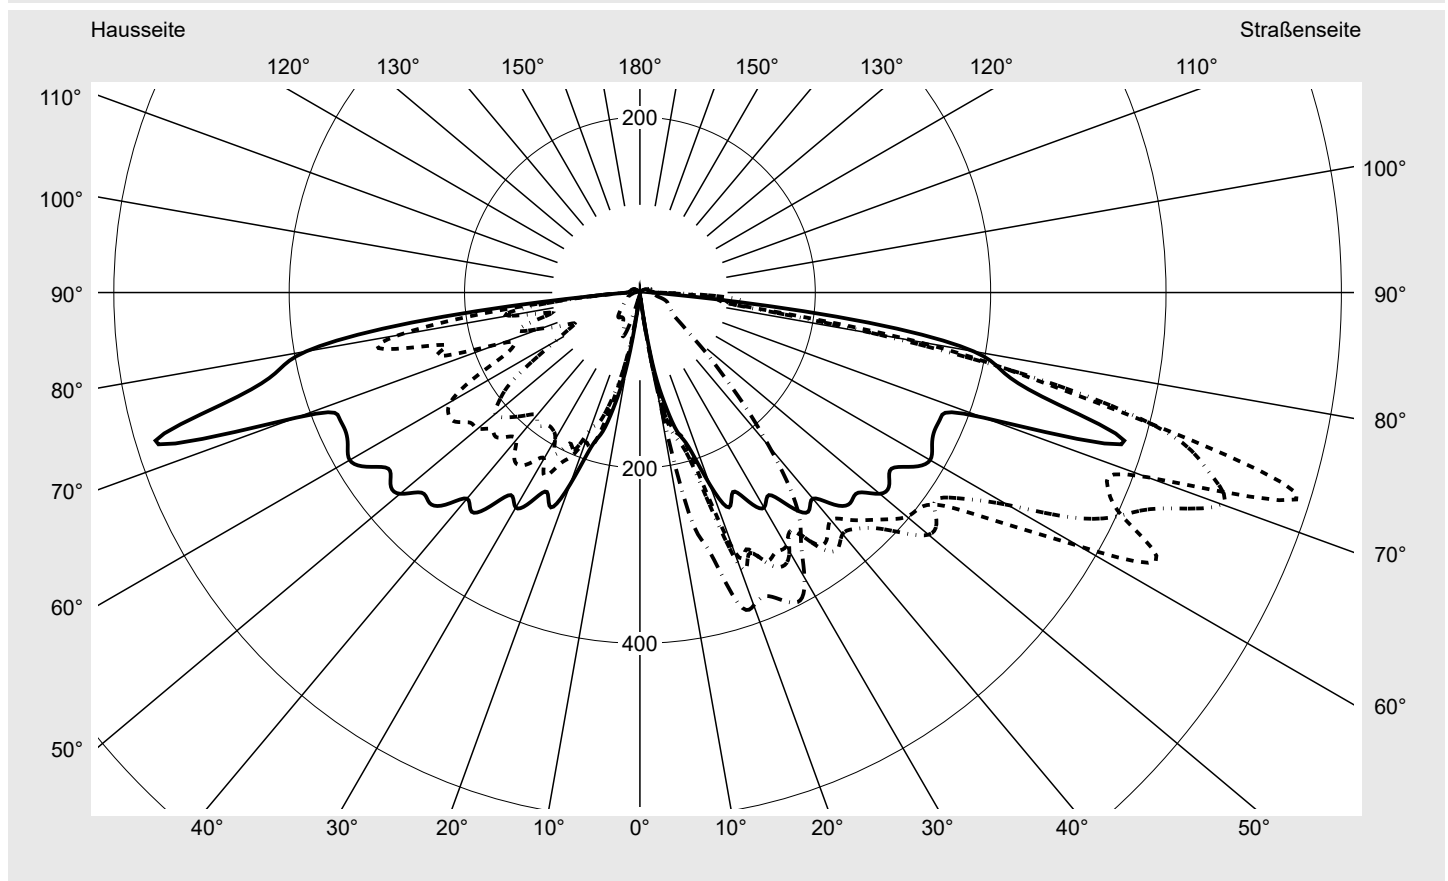

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	96.3%
Eta 90° - 180°	3.7%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	706.0
Imax 80°	386.5
Imax 90°	16.1
Imax >90°	15.2
Imax >95°	14.3


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425FF14H000022 EAN: 4058352636572	LP-Nummer 58893_30
-------------------------------------	---	-------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 72,5°** **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **siteco**

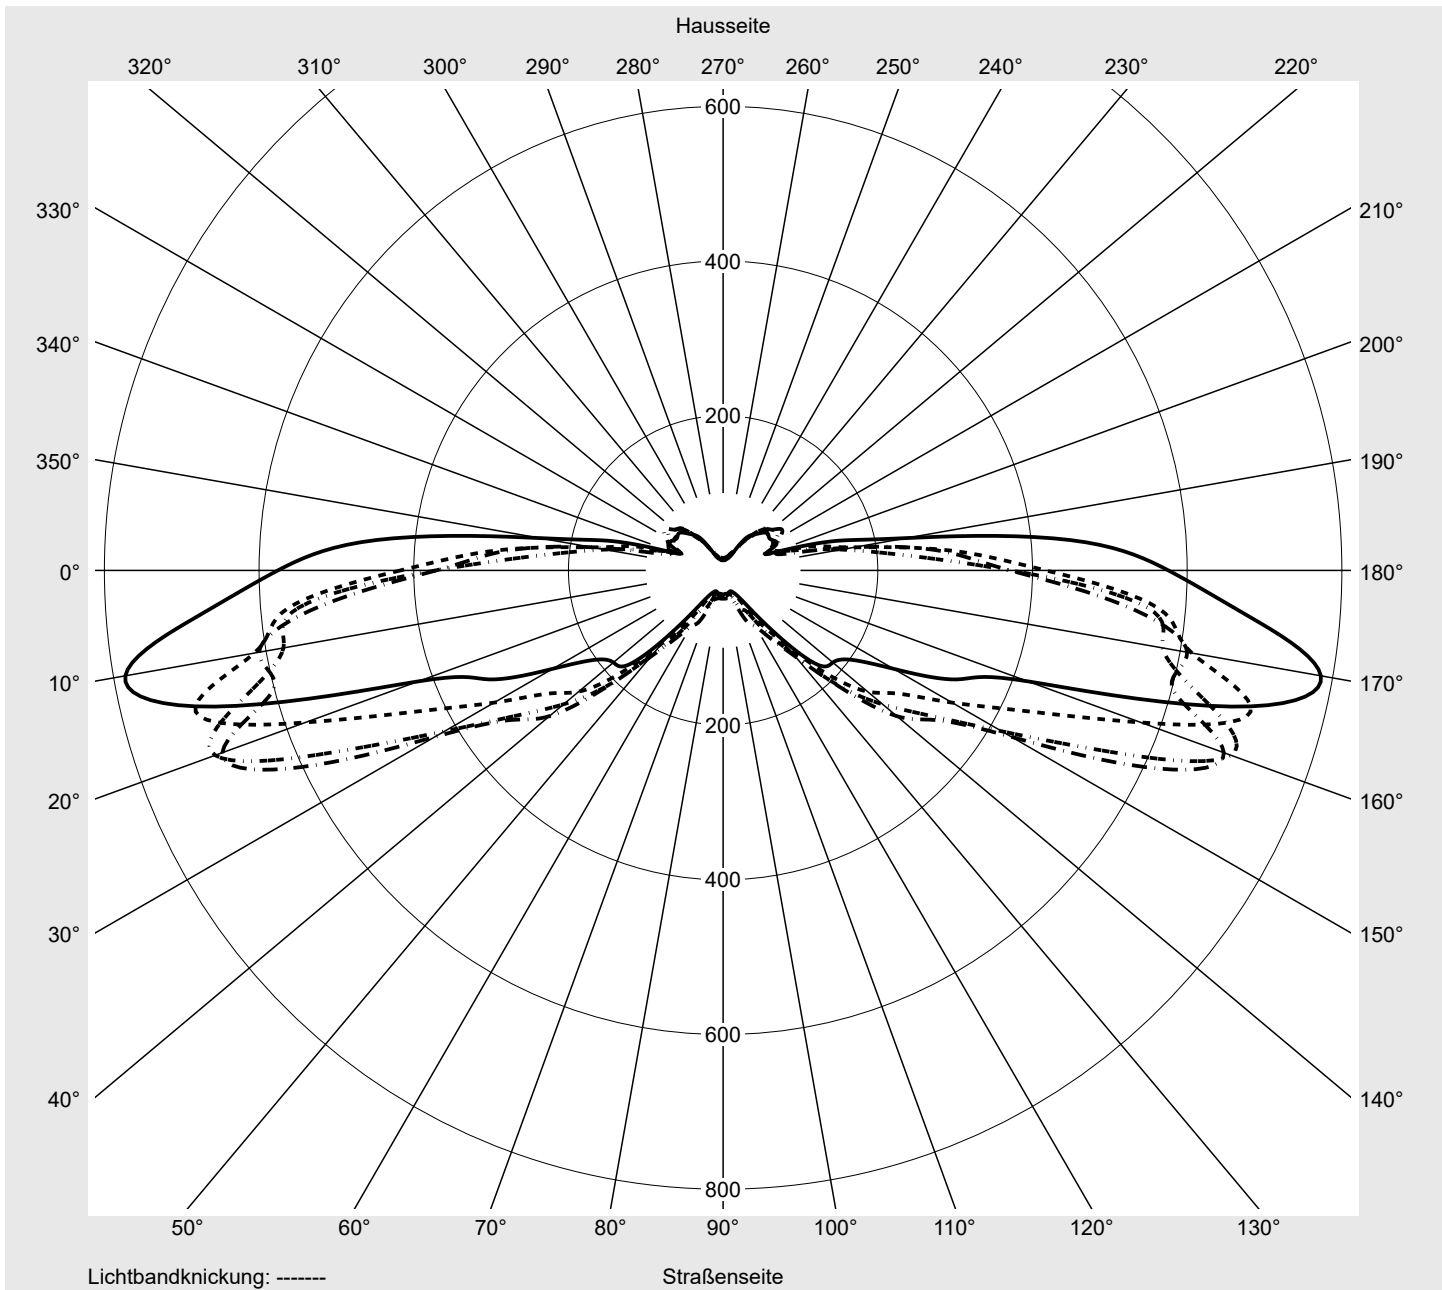

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425FF14H000022 EAN: 4058352636572	LP-Nummer 58893_30
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6
2,5°	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.6	9.6	9.9	9.9	9.9	10.2
5,0°	9.9	10.2	10.2	10.5	10.5	10.9	11.2	11.2	11.2	11.5	11.8	12.1	12.1
7,5°	14.0	16.1	18.3	20.5	22.3	23.9	25.7	28.8	29.5	31.3	30.7	31.6	31.3
10,0°	81.3	90.3	98.0	103.3	107.0	108.3	105.5	106.4	103.0	103.9	99.9	105.2	106.4
12,5°	128.4	129.4	148.9	157.3	159.8	157.3	150.1	156.0	160.1	170.0	165.6	182.4	208.8
15,0°	164.1	157.0	166.6	177.7	158.8	173.7	208.8	211.9	217.4	248.2	248.8	295.3	311.1
17,5°	184.6	184.3	197.9	224.3	258.1	304.9	300.9	320.7	331.9	332.5	334.1	347.4	333.5
20,0°	233.0	271.7	313.6	331.6	317.6	328.8	342.8	332.5	376.0	365.1	368.2	372.5	376.6
22,5°	265.2	296.9	317.0	323.5	307.7	322.9	338.4	335.3	395.8	382.5	395.8	396.7	395.5
25,0°	250.9	294.4	337.5	339.0	333.5	337.5	338.1	335.3	397.4	375.6	387.4	385.9	389.9
27,5°	268.9	307.1	334.4	352.1	344.9	357.3	349.0	340.6	410.4	366.0	386.8	384.0	378.8
30,0°	283.2	309.9	333.8	340.9	349.0	365.4	357.0	344.6	389.0	352.7	364.5	363.9	365.1
32,5°	273.9	301.5	322.3	321.4	325.1	342.5	347.1	336.9	376.3	341.8	342.1	344.9	336.9
35,0°	297.5	335.6	350.5	353.6	348.4	344.6	337.8	329.7	362.3	334.7	315.2	311.4	290.7
37,5°	315.2	341.2	351.1	369.4	370.7	365.7	350.8	335.3	359.2	330.0	301.8	283.2	258.4
40,0°	306.8	335.0	338.7	359.5	372.2	370.1	359.8	348.7	349.9	321.7	283.2	247.5	226.4
42,5°	328.2	343.4	351.5	365.4	372.9	369.8	359.8	334.7	327.9	296.9	262.4	221.2	210.3
45,0°	339.4	360.1	367.0	380.0	374.7	364.5	346.8	314.5	308.6	268.9	238.2	192.9	184.6
47,5°	337.8	371.0	382.8	405.4	380.0	371.0	346.2	309.6	304.3	250.3	214.7	182.1	169.7
50,0°	357.0	406.4	397.7	429.6	404.8	404.2	359.5	306.8	298.4	225.2	180.2	169.7	158.2
52,5°	358.6	432.7	402.9	426.2	425.3	433.0	385.3	313.0	291.6	208.5	151.7	150.8	142.4
55,0°	350.2	440.8	424.3	412.3	424.3	431.8	384.0	309.9	286.6	206.6	148.6	143.9	131.2
57,5°	369.8	439.9	487.9	437.7	424.3	425.3	368.5	313.0	287.6	203.8	154.5	133.7	111.1
60,0°	382.2	466.2	578.5	484.5	455.4	466.2	366.3	313.9	282.6	199.5	158.5	118.8	94.3
62,5°	375.6	496.3	663.2	555.6	575.4	547.2	384.0	330.7	294.4	199.1	161.3	112.6	94.6
65,0°	371.0	520.8	609.2	603.0	688.9	601.5	430.2	337.5	293.1	212.8	145.5	107.6	83.8
67,5°	371.6	550.6	577.3	643.3	698.9	556.5	416.0	327.9	269.3	209.7	141.1	98.0	62.3
70,0°	417.2	565.5	615.4	706.0	574.8	429.9	341.8	277.9	243.8	188.0	123.1	82.5	47.8
72,5°	575.7	682.4	784.8	680.3	419.4	333.5	254.4	201.3	185.2	172.2	109.5	59.6	39.1
75,0°	494.5	544.1	651.7	626.9	398.6	272.0	175.9	134.0	134.3	134.3	96.2	53.7	31.6
77,5°	426.2	382.8	466.2	485.1	282.0	177.1	128.4	119.4	98.6	75.4	49.0	33.2	23.6
80,0°	386.5	333.5	318.9	278.6	192.9	126.9	98.3	97.7	69.5	47.8	34.4	24.8	19.9
82,5°	263.0	191.4	121.0	112.3	104.8	85.3	76.6	62.7	32.3	23.6	24.8	21.1	18.3
85,0°	85.6	72.3	94.0	115.1	89.0	67.3	54.3	42.5	22.6	18.3	16.8	17.1	17.1
87,5°	27.3	39.1	59.9	84.7	65.8	39.1	35.7	27.3	18.6	16.4	16.1	16.1	16.1
90,0°	14.0	14.9	15.5	16.1	15.8	15.2	15.5	15.2	15.2	15.2	15.5	15.2	15.5
92,5°	12.7	13.3	14.3	14.3	14.3	14.6	14.9	14.9	14.6	14.9	14.9	14.9	14.9
95,0°	12.1	12.7	13.3	13.6	13.6	14.0	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.6
97,5°	11.5	12.1	12.7	13.0	13.3	13.3	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	14.0	14.3
100,0°	10.9	11.8	12.1	12.7	12.7	12.7	13.0	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.6
102,5°	10.5	11.2	11.5	12.1	12.1	12.4	12.7	12.7	12.7	12.7	13.0	13.0	13.3
105,0°	10.2	10.5	11.5	11.5	11.8	12.1	12.1	12.1	12.4	12.7	12.7	12.7	12.7
107,5°	9.9	10.5	10.9	10.9	11.5	11.5	11.5	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.4
110,0°	9.3	9.9	10.2	10.9	10.9	11.2	11.5	11.5	11.5	11.8	12.1	12.1	12.1
112,5°	9.3	9.6	10.2	10.2	10.5	10.9	10.9	11.2	11.2	11.5	11.5	11.8	11.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425FF14H000022 EAN: 4058352636572	LP-Nummer 58893_30
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6
2,5°	10.2	10.2	10.2	10.5	10.5	10.5	9.3	9.3	9.3	9.3	9.0	9.3	9.3
5,0°	12.4	12.7	13.0	13.3	13.3	13.6	9.9	9.9	9.6	9.3	9.3	9.3	9.6
7,5°	30.7	30.7	29.5	28.5	28.5	27.9	12.4	11.2	10.5	9.9	9.9	9.9	9.9
10,0°	110.4	113.2	109.8	109.2	110.7	106.7	68.9	59.6	48.7	38.5	27.0	19.5	13.3
12,5°	215.3	222.7	242.0	251.3	259.9	256.8	109.2	100.2	96.2	96.8	99.6	68.9	54.0
15,0°	311.7	322.9	328.5	319.5	322.9	304.6	144.6	149.2	129.4	129.0	121.6	128.7	95.5
17,5°	339.7	349.6	361.7	375.6	380.0	371.0	167.2	184.6	156.0	143.0	129.0	107.0	105.8
20,0°	389.3	389.0	387.4	378.4	385.9	379.7	184.9	181.5	166.6	137.7	109.2	103.9	104.2
22,5°	401.7	399.5	385.6	378.1	385.3	374.7	204.4	201.3	193.6	157.6	135.6	128.1	125.3
25,0°	387.1	381.5	385.0	389.9	401.1	387.7	219.9	215.6	189.8	145.5	122.8	125.0	118.2
27,5°	360.4	369.4	383.7	394.6	408.8	395.8	264.3	235.7	207.8	153.9	134.0	133.4	119.7
30,0°	342.8	354.9	368.5	371.3	383.1	375.3	261.5	219.0	193.3	158.2	141.5	135.6	124.7
32,5°	319.2	329.7	338.4	342.1	348.0	342.5	269.6	229.5	185.2	160.4	151.7	139.9	115.4
35,0°	285.1	299.3	304.9	311.1	322.3	318.3	283.8	240.4	184.9	160.1	149.8	132.1	103.0
37,5°	257.8	270.2	274.8	277.3	283.5	281.0	291.9	235.4	190.8	170.3	149.5	107.3	101.7
40,0°	233.3	239.8	237.9	234.2	233.3	229.5	289.7	219.3	183.3	170.6	128.7	89.3	99.3
42,5°	215.9	217.4	206.3	195.4	187.4	181.2	311.7	223.0	189.5	182.1	99.9	83.1	94.9
45,0°	182.4	187.4	173.7	156.0	145.2	136.5	322.6	232.6	200.4	163.8	72.9	80.0	90.6
47,5°	152.0	154.8	142.1	122.5	110.4	104.2	326.0	230.5	210.6	124.1	67.3	77.2	85.9
50,0°	134.6	125.9	113.2	95.2	82.8	76.9	347.7	241.6	215.3	85.3	67.9	75.4	83.4
52,5°	121.9	107.0	93.4	76.0	67.3	60.8	351.1	243.8	201.9	77.9	69.5	75.1	80.3
55,0°	105.5	88.7	77.5	62.7	55.8	49.6	352.1	256.8	180.5	81.0	77.2	76.6	78.2
57,5°	91.8	73.2	63.3	50.9	45.3	44.7	360.1	258.7	144.2	85.6	85.3	77.9	80.7
60,0°	81.6	60.2	53.4	43.4	41.6	41.6	370.4	249.1	112.3	85.0	88.4	82.2	85.3
62,5°	68.9	48.7	43.4	39.4	38.8	39.1	349.0	216.5	92.4	81.0	83.1	85.9	92.7
65,0°	72.9	46.2	38.5	36.6	36.6	36.6	284.8	172.5	82.8	73.8	78.2	85.0	92.4
67,5°	55.5	39.1	35.1	34.4	34.7	34.7	231.4	155.1	101.7	73.2	71.7	78.8	85.9
70,0°	35.1	34.4	31.3	32.6	32.9	33.5	295.0	171.8	120.4	62.3	67.6	74.1	75.1
72,5°	31.6	28.5	29.2	30.4	30.4	31.0	450.4	240.7	145.2	64.2	73.2	76.6	72.9
75,0°	24.8	24.8	25.7	26.7	26.7	26.7	478.6	230.5	124.7	53.0	60.2	66.7	66.1
77,5°	22.6	22.6	23.0	23.3	22.3	21.1	411.6	298.1	105.5	48.1	58.9	61.1	61.1
80,0°	20.8	20.8	20.5	19.9	19.2	18.6	227.4	279.2	152.0	49.0	53.0	55.5	56.1
82,5°	18.6	18.9	18.6	17.7	17.4	17.4	154.8	175.0	130.9	42.8	44.4	46.2	41.3
85,0°	17.4	17.4	17.1	17.1	16.8	16.8	108.3	68.2	69.2	37.8	34.7	32.3	32.0
87,5°	16.1	16.1	16.1	15.8	16.1	16.1	47.5	25.1	32.9	27.0	27.0	28.5	27.0
90,0°	15.5	15.2	15.2	15.2	15.2	15.5	13.6	13.6	14.0	14.3	14.0	13.6	12.1
92,5°	14.9	14.9	14.9	15.2	14.9	14.9	12.4	12.4	11.5	11.2	10.5	9.9	9.3
95,0°	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.9	11.8	11.5	10.9	10.5	9.9	9.3	8.7
97,5°	14.0	14.0	14.0	14.3	14.3	14.3	11.2	10.9	10.5	10.2	9.6	8.7	8.7
100,0°	13.6	14.0	14.0	13.6	13.6	13.6	10.9	10.9	10.2	9.6	9.3	8.7	8.1
102,5°	13.3	13.3	13.3	13.3	13.6	13.0	10.2	10.2	9.9	9.3	8.7	8.4	8.1
105,0°	12.7	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	10.2	9.6	9.3	9.0	8.4	8.1	7.4
107,5°	12.7	12.7	12.7	12.7	13.0	13.0	9.6	9.6	9.0	8.7	8.1	7.4	7.4
110,0°	12.1	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	9.0	9.0	8.7	8.4	8.1	7.4	7.1
112,5°	11.8	11.8	12.1	12.4	12.4	12.4	9.0	8.7	8.4	8.1	7.4	7.1	6.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425FF14H000022 EAN: 4058352636572	LP-Nummer 58893_30
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	0.0	0.0
2,5°	9.3	9.3	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.9	9.9	0.1	0.1
5,0°	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.9	0.3	0.4
7,5°	9.9	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.3	0.7	1.0
10,0°	11.8	10.9	10.5	10.2	9.9	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.3	3.1	4.1
12,5°	44.7	36.9	25.7	18.0	15.5	10.5	9.9	9.6	9.6	9.6	9.3	6.9	11.0
15,0°	77.5	65.5	56.8	43.1	34.7	35.4	23.0	21.7	14.0	12.1	10.5	11.4	22.4
17,5°	81.0	82.5	92.1	75.7	59.9	58.9	42.5	37.2	39.1	36.9	34.1	16.6	39.1
20,0°	80.0	73.2	75.1	91.2	67.0	60.8	54.9	55.8	54.9	50.6	51.5	21.2	60.2
22,5°	109.8	88.1	79.7	71.0	70.4	56.8	53.4	54.0	53.0	53.0	51.5	24.7	84.9
25,0°	98.6	77.9	69.5	54.6	51.5	53.4	51.5	49.9	46.5	45.9	42.8	27.0	111.9
27,5°	96.5	73.2	56.5	50.6	49.6	50.6	48.1	44.4	42.5	43.1	42.8	30.0	141.9
30,0°	85.9	63.9	61.1	56.5	54.0	52.7	47.5	45.3	41.6	39.1	38.5	31.7	173.6
32,5°	76.6	69.8	67.0	64.2	61.1	57.1	47.8	42.8	40.3	36.6	35.4	32.7	206.3
35,0°	92.1	87.2	77.5	70.1	64.2	56.8	49.0	43.7	39.7	36.6	34.7	34.4	240.7
37,5°	99.0	94.6	86.5	80.0	71.3	62.7	51.8	43.7	39.4	36.9	35.4	36.0	276.8
40,0°	95.5	91.2	83.8	76.9	69.2	60.5	50.3	43.7	40.6	38.5	37.2	36.0	312.8
42,5°	92.1	85.6	77.5	71.0	63.6	57.1	46.8	41.9	39.1	38.2	36.6	36.4	349.2
45,0°	88.7	83.8	75.7	68.6	60.5	51.8	42.8	38.5	35.7	34.1	33.5	36.1	385.3
47,5°	85.3	81.0	72.9	65.8	56.8	48.1	39.1	34.1	31.6	31.3	30.4	36.2	421.5
50,0°	83.4	79.4	71.3	62.0	52.7	42.8	34.4	30.7	29.2	28.2	27.3	36.9	458.4
52,5°	79.4	75.7	68.9	59.6	48.4	39.7	31.3	27.3	25.4	25.1	24.2	37.5	495.9
55,0°	76.3	72.0	67.0	55.8	44.7	36.3	28.2	25.4	23.3	22.6	22.3	37.9	533.8
57,5°	76.6	70.1	65.5	52.1	41.3	33.2	25.7	23.0	21.4	20.8	20.5	38.8	572.6
60,0°	74.8	69.5	64.2	48.7	37.5	30.4	23.9	21.1	19.5	18.9	18.6	40.6	613.2
62,5°	79.4	74.1	62.7	46.5	34.1	27.9	22.0	19.9	18.3	17.7	17.4	43.6	656.9
65,0°	81.9	77.2	61.4	45.3	30.7	25.1	20.5	18.3	17.1	16.4	16.1	45.0	701.9
67,5°	81.9	75.4	61.1	42.8	27.3	22.6	18.9	17.1	15.8	15.2	14.9	44.5	746.4
70,0°	74.4	75.4	58.3	44.4	28.2	20.5	17.4	15.8	14.6	14.3	14.3	43.2	789.5
72,5°	74.8	68.2	60.2	50.3	28.8	18.9	16.1	14.6	13.3	13.3	13.0	44.7	834.2
75,0°	69.2	58.0	48.4	38.2	23.6	17.4	14.9	13.3	12.7	12.1	11.8	38.9	873.1
77,5°	62.7	46.2	41.9	26.1	19.2	15.2	13.3	12.1	11.2	10.5	10.5	31.1	904.1
80,0°	49.9	37.8	28.8	21.4	17.4	14.0	12.1	10.9	9.9	9.3	9.3	24.2	928.4
82,5°	34.4	27.0	22.6	21.1	16.8	13.0	11.5	9.9	8.7	8.7	8.1	15.5	943.8
85,0°	25.7	22.3	19.9	19.5	15.8	12.1	10.2	8.7	8.1	7.4	7.4	10.2	954.0
87,5°	21.7	18.9	16.8	15.8	13.0	9.9	8.7	7.4	7.1	6.8	6.8	6.8	960.8
90,0°	11.2	9.6	9.3	9.3	7.8	6.5	5.9	5.9	5.6	5.6	5.6	3.5	964.3
92,5°	8.7	8.1	7.4	6.8	6.2	5.6	5.6	5.0	5.0	5.0	5.0	3.1	967.4
95,0°	8.1	7.8	7.1	6.8	6.2	5.6	5.3	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	970.5
97,5°	8.1	7.4	6.8	6.2	6.2	5.6	5.3	5.0	5.0	4.7	5.0	2.9	973.3
100,0°	7.8	7.4	6.8	6.2	5.9	5.6	5.0	5.0	5.0	4.7	5.0	2.8	976.1
102,5°	7.4	6.8	6.8	6.2	5.6	5.6	5.0	5.0	4.7	4.3	4.3	2.7	978.8
105,0°	7.4	6.8	6.2	6.2	5.6	5.0	5.0	4.7	4.3	4.3	4.3	2.5	981.3
107,5°	6.8	6.8	6.2	5.6	5.6	5.0	5.0	4.7	4.3	4.3	4.3	2.4	983.8
110,0°	6.8	6.2	5.9	5.6	5.0	5.0	5.0	4.3	4.3	4.3	4.3	2.3	986.1
112,5°	6.2	6.2	5.6	5.6	5.0	5.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	2.2	988.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425FF14H000022 EAN: 4058352636572	LP-Nummer 58893_30
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	8.7	9.0	9.6	9.9	10.2	10.5	10.5	10.9	10.9	11.2	11.2	11.2	11.5
117,5°	8.4	9.0	9.3	9.6	9.9	9.9	10.2	10.2	10.5	10.5	10.9	11.2	11.2
120,0°	7.8	8.4	8.7	9.0	9.3	9.3	9.6	9.9	9.9	9.9	10.5	10.5	10.5
122,5°	7.1	7.4	8.1	8.1	8.4	8.7	8.7	8.7	9.3	9.3	9.3	9.6	9.9
125,0°	5.6	6.2	6.5	6.5	6.5	6.8	7.1	7.1	7.1	7.4	7.4	7.8	7.8
127,5°	4.0	4.3	4.3	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	5.0	5.3	5.3
130,0°	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	3.1	2.8	3.1
132,5°	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
135,0°	1.9	1.9	1.9	2.2	2.2	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
137,5°	1.6	1.6	1.9	1.9	1.9	1.9	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
140,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.9	0.9	1.2
142,5°	0.9	0.9	0.6	0.9	0.9	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
145,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
147,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425FF14H000022 EAN: 4058352636572	LP-Nummer 58893_30
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	8.4	8.4	8.1	7.4	7.4	6.8	6.8
117,5°	11.2	11.5	11.5	11.8	11.8	11.8	8.4	8.1	7.4	7.4	6.8	6.8	6.2
120,0°	10.5	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	7.8	7.4	7.1	6.8	6.8	6.2	6.2
122,5°	9.9	9.9	9.9	10.2	10.2	9.9	6.8	6.8	6.5	6.2	5.9	5.6	5.3
125,0°	7.8	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	5.6	5.3	5.3	5.0	4.7	4.7	4.3
127,5°	5.3	5.3	5.3	5.3	5.6	5.6	3.7	3.7	3.7	3.4	3.4	3.4	3.1
130,0°	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
132,5°	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.2	2.2	2.2	2.2
135,0°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
137,5°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.9
140,0°	0.9	0.9	0.9	1.2	0.9	0.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
142,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9	1.2	0.9	1.2	0.9
145,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
147,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425FF14H000022 EAN: 4058352636572	LP-Nummer 58893_30
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	6.2	5.9	5.6	5.0	5.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.0	4.3	2.1	990.4
117,5°	5.6	5.6	5.0	5.0	4.3	4.3	4.0	3.7	3.7	3.7	3.7	2.0	992.4
120,0°	5.6	5.3	5.0	4.3	4.3	4.3	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	1.8	994.2
122,5°	5.0	5.0	4.3	4.3	4.0	3.7	3.7	3.7	3.4	3.7	3.1	1.6	995.9
125,0°	4.0	4.0	3.7	3.4	3.4	3.1	3.1	3.1	2.8	2.8	3.1	1.3	997.1
127,5°	3.1	2.8	2.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.2	1.9	1.9	0.9	998.0
130,0°	2.5	2.5	2.5	2.2	2.2	2.2	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	0.5	998.5
132,5°	2.2	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	0.5	999.0
135,0°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.2	1.9	0.4	999.4
137,5°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.3	999.6
140,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.2	999.8
142,5°	0.9	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.2	1000.0
145,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
147,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425FF14H000022 EAN: 4058352636572	LP-Nummer 58893_30
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1520	10.5	10.8	10.6
95	241	252	1442	10.0	10.3	10.2
90	229	250	1370	9.4	9.8	9.6
85	216	248	1293	8.9	9.2	9.0
80	203	246	1215	8.3	8.7	8.5
75	190	243	1137	7.8	8.1	8.0
70	178	241	1065	7.3	7.6	7.4
65	165	238	987	6.9	7.1	7.0
60	152	235	910	6.4	6.6	6.5
55	140	232	838	5.9	6.1	6.0
50	127	229	760	5.4	5.6	5.5
45	114	225	682	5.0	5.2	5.1
40	102	221	610	4.6	4.7	4.6
35	89	216	533	4.1	4.3	4.2
30	76	210	455	3.7	3.8	3.8
28	72	208	431	3.5	3.7	3.6