

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL® 50 mini LED

Bestell-Nr.: 5XA248W21F08ME
EAN: 4058352804032

LP-Nummer
59398_28



Ausführung	Seil-Montage
Optik	symmetrisch, breit strahlend (ST1.0s)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 2200 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 12600 lm Systemleistung = 103.8 W Lichtausbeute = 121.4 lm/W

Seriendokumentation
03.04.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 411 cd/klm

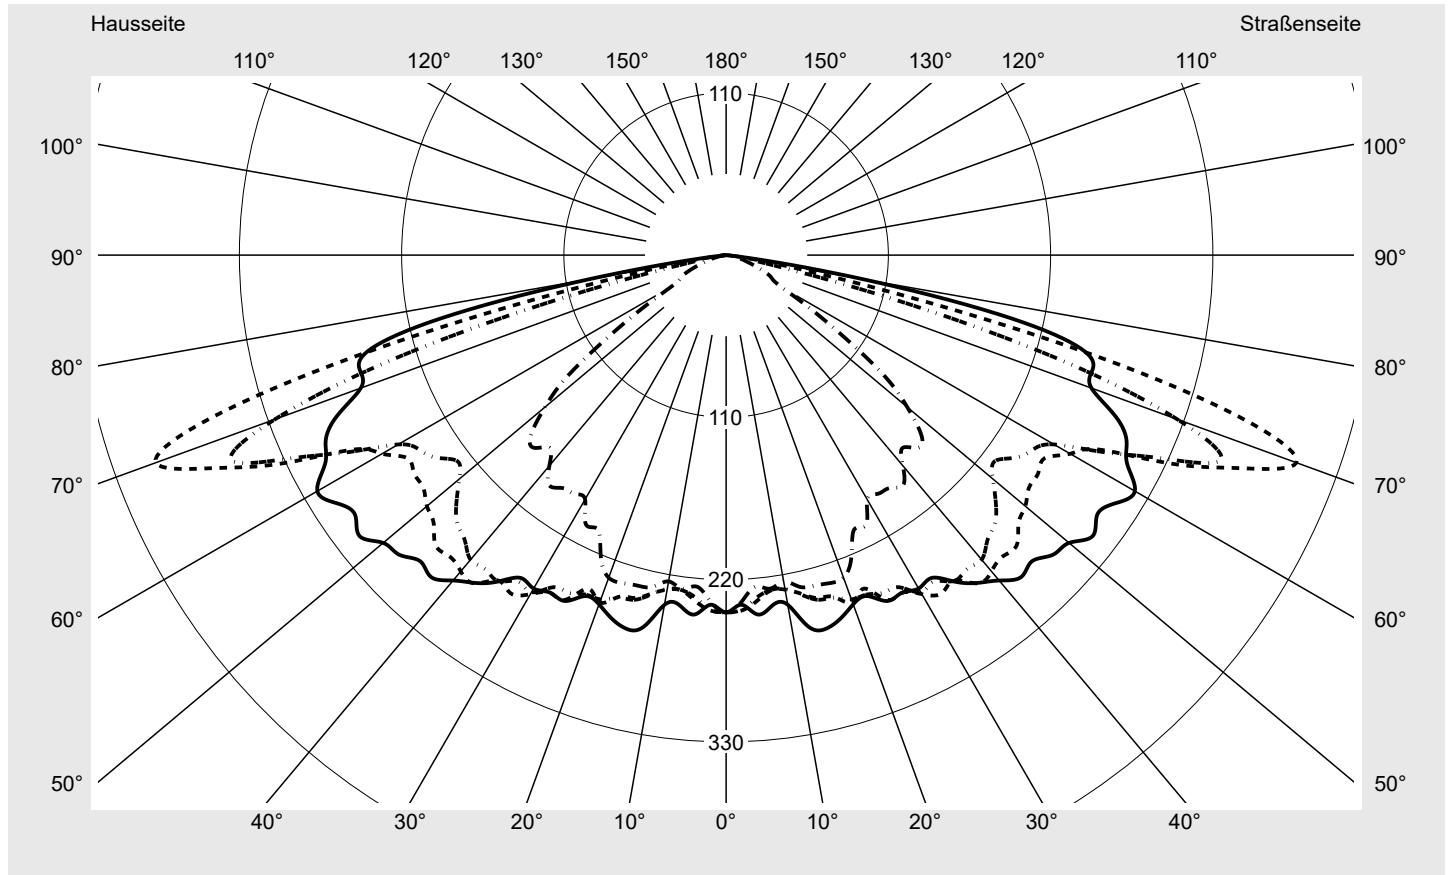

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G4
Imax 70°	411.4
Imax 80°	95.1
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248W21F08ME EAN: 4058352804032	LP-Nummer 59398_28
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **siteco**

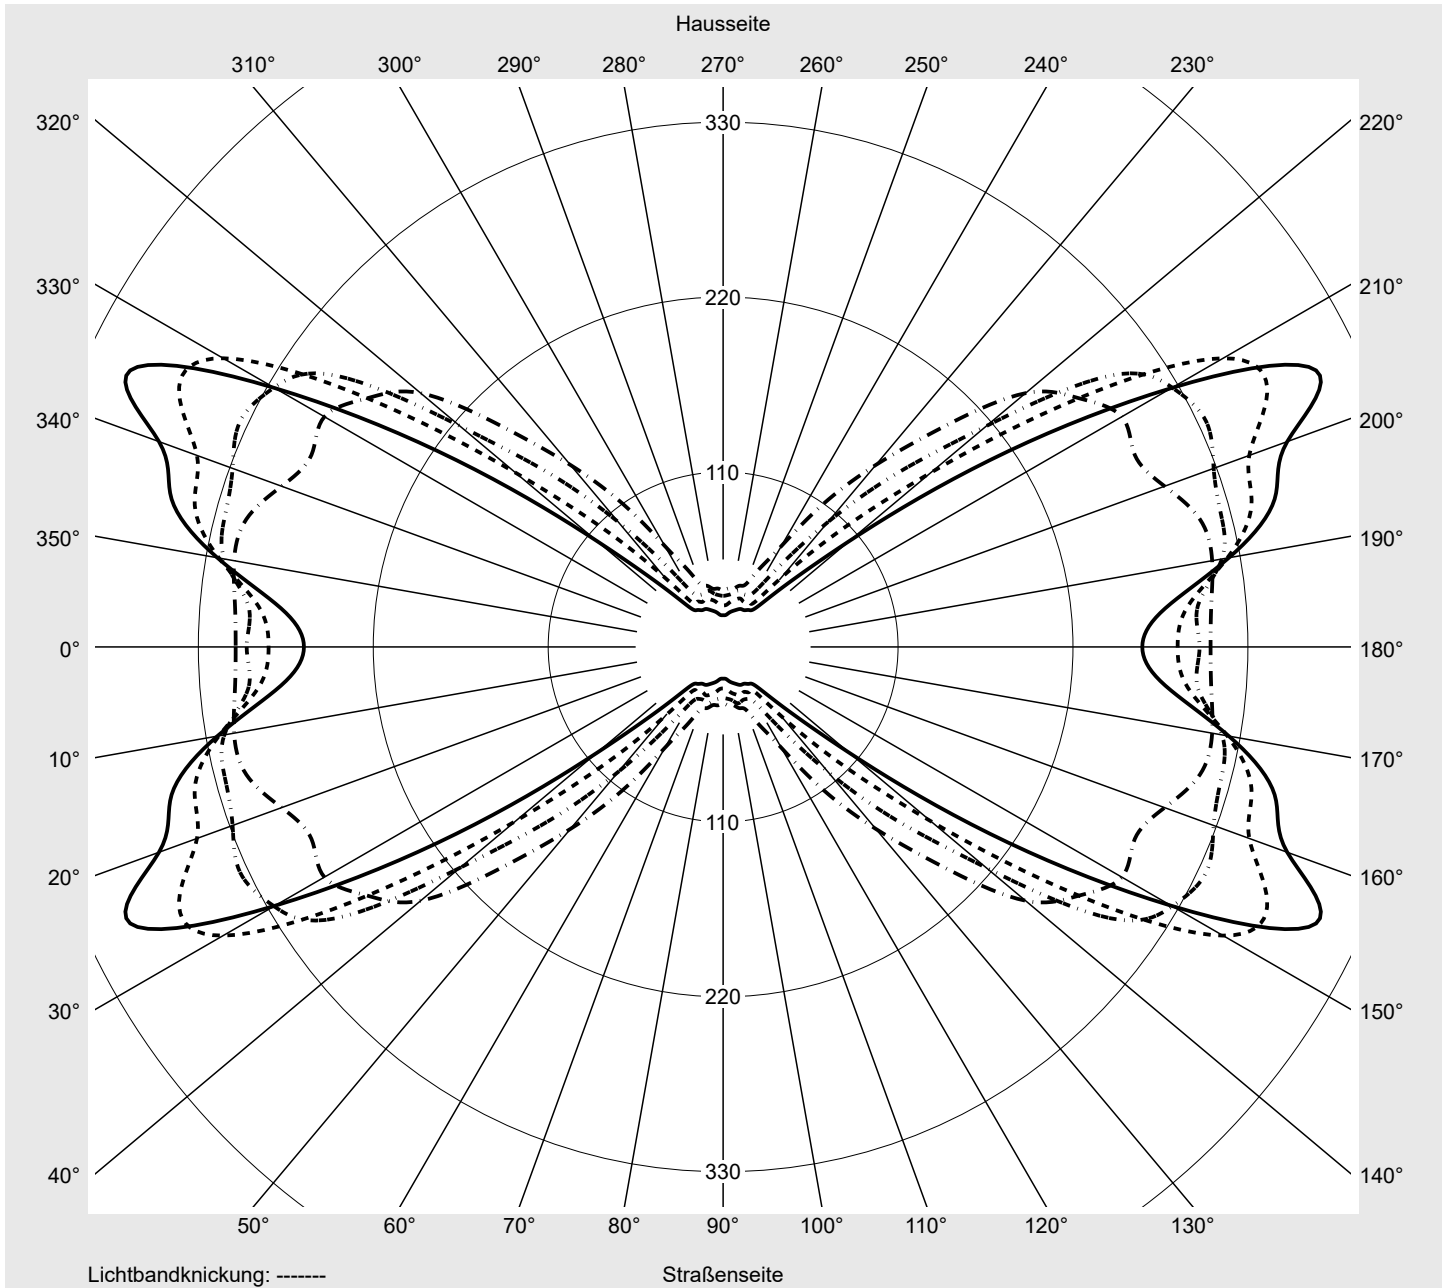

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248W21F08ME EAN: 4058352804032	LP-Nummer 59398_28
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2
2,5°	237.2	238.8	239.3	239.2	239.9	241.2	240.6	240.8	241.4	240.6	238.9	237.8	237.8
5,0°	244.6	241.4	240.2	237.3	236.1	235.6	233.4	231.4	230.5	230.7	228.2	228.5	226.9
7,5°	239.7	239.5	240.1	235.6	230.3	229.5	229.2	225.4	225.6	225.9	225.4	227.1	225.1
10,0°	240.7	240.9	240.7	237.0	232.9	230.3	229.8	230.5	226.7	226.6	227.4	229.7	229.2
12,5°	258.0	251.4	239.6	234.1	232.4	235.2	235.7	235.9	233.6	234.4	232.0	232.6	231.2
15,0°	262.2	250.4	240.5	240.5	239.4	240.7	241.9	238.0	237.7	239.0	237.6	234.9	234.8
17,5°	258.3	253.0	242.6	241.9	244.5	243.0	243.5	237.8	239.0	239.5	238.9	236.1	238.6
20,0°	251.9	251.7	247.9	246.2	247.7	250.6	248.4	247.3	244.0	239.5	241.1	238.3	236.1
22,5°	250.2	255.3	250.1	252.0	251.1	244.7	249.1	247.1	248.1	247.7	235.9	233.3	230.7
25,0°	258.8	257.1	258.5	256.3	253.3	257.8	252.5	254.0	249.6	244.1	237.2	232.2	232.3
27,5°	258.1	256.5	263.2	259.5	259.5	258.2	253.9	256.2	251.7	239.8	233.2	229.8	227.8
30,0°	261.0	262.4	270.3	263.6	265.2	265.4	263.9	258.9	247.1	240.8	234.7	231.8	223.5
32,5°	259.5	269.3	271.6	271.6	269.8	271.9	262.4	260.2	247.0	244.5	238.0	221.6	215.1
35,0°	270.2	271.5	277.7	274.8	276.3	269.4	269.7	256.6	244.8	241.8	231.1	224.2	215.4
37,5°	280.1	278.2	282.9	283.0	277.8	280.5	268.3	250.9	240.6	237.6	227.8	218.9	216.9
40,0°	288.0	287.7	283.7	284.7	284.3	279.9	269.6	249.3	243.8	233.3	222.4	225.7	216.8
42,5°	296.1	291.5	287.5	295.3	291.2	277.3	262.2	243.9	239.3	228.4	226.9	220.5	217.6
45,0°	293.4	298.8	291.6	294.0	289.4	278.5	257.7	237.7	232.5	235.6	229.6	227.2	218.7
47,5°	300.6	298.4	297.6	302.8	292.3	268.9	248.0	237.2	231.6	238.0	233.9	219.4	210.6
50,0°	303.5	301.8	294.9	296.2	291.7	264.8	236.1	229.1	235.5	235.4	227.4	211.0	203.7
52,5°	313.1	306.4	297.9	293.8	282.3	258.9	229.6	232.4	238.8	238.4	223.0	204.0	193.8
55,0°	307.1	309.6	303.0	293.1	276.4	258.2	239.5	242.7	237.6	226.6	215.3	201.3	182.8
57,5°	313.1	310.7	306.8	291.4	269.9	256.2	246.1	247.7	241.0	221.4	213.5	184.7	154.5
60,0°	320.0	316.0	306.0	294.2	273.9	269.4	256.7	259.9	244.6	223.8	186.2	149.8	120.5
62,5°	306.5	308.2	312.3	310.4	295.5	285.6	289.5	272.8	248.2	195.5	149.4	109.6	73.2
65,0°	299.6	299.7	318.5	324.0	328.3	335.2	326.1	297.5	216.1	154.1	102.4	62.6	40.7
67,5°	285.8	293.3	321.9	344.0	352.1	377.5	363.0	272.0	170.4	101.8	56.5	34.1	32.7
70,0°	263.6	279.1	322.9	359.1	377.5	411.4	325.6	204.8	103.6	53.3	32.1	28.3	26.7
72,5°	260.2	275.7	322.3	347.2	375.3	364.9	242.0	112.7	53.4	31.2	25.3	24.3	21.6
75,0°	251.4	265.8	278.0	285.9	301.8	245.3	128.4	47.3	27.7	22.4	20.0	19.1	16.8
77,5°	197.9	175.8	144.1	149.6	149.5	108.1	39.8	20.4	16.2	15.7	15.3	13.4	11.5
80,0°	95.1	62.5	44.4	47.7	50.8	36.7	13.5	10.8	8.9	8.8	10.7	7.7	7.1
82,5°	19.9	11.3	7.0	9.6	15.5	10.3	5.6	6.2	4.3	3.5	4.0	4.1	4.1
85,0°	1.2	1.2	1.3	1.2	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.2	1.2	1.1	1.1
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248W21F08ME EAN: 4058352804032	LP-Nummer 59398_28
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2
2,5°	237.6	237.2	238.4	236.8	236.6	235.5	238.8	239.3	239.2	239.9	241.2	240.6	240.8
5,0°	225.5	223.4	223.5	224.4	224.8	225.6	241.4	240.2	237.3	236.1	235.6	233.4	231.4
7,5°	224.0	222.3	222.8	225.7	224.9	228.1	239.5	240.1	235.6	230.3	229.5	229.2	225.4
10,0°	227.7	225.8	224.1	224.7	223.8	224.6	240.9	240.7	237.0	232.9	230.3	229.8	230.5
12,5°	231.2	231.4	229.8	229.8	229.6	230.4	251.4	239.6	234.1	232.4	235.2	235.7	235.9
15,0°	230.0	230.3	232.1	235.2	232.2	232.0	250.4	240.5	240.5	239.4	240.7	241.9	238.0
17,5°	237.7	232.4	229.1	230.6	232.7	233.2	253.0	242.6	241.9	244.5	243.0	243.5	237.8
20,0°	232.3	229.1	229.0	222.8	224.5	232.7	251.7	247.9	246.2	247.7	250.6	248.4	247.3
22,5°	227.4	224.4	223.2	217.3	219.8	221.9	255.3	250.1	252.0	251.1	244.7	249.1	247.1
25,0°	229.1	225.8	217.2	216.6	211.4	205.4	257.1	258.5	256.3	253.3	257.8	252.5	254.0
27,5°	221.2	221.3	210.3	205.3	201.2	205.9	256.5	263.2	259.5	259.5	258.2	253.9	256.2
30,0°	219.6	203.8	203.4	198.5	195.7	191.2	262.4	270.3	263.6	265.2	265.4	263.9	258.9
32,5°	213.1	203.8	198.3	195.7	194.0	191.8	269.3	271.6	271.6	269.8	271.9	262.4	260.2
35,0°	208.0	203.1	202.6	196.4	199.0	192.9	271.5	277.7	274.8	276.3	269.4	269.7	256.6
37,5°	214.0	207.7	201.2	204.7	194.8	196.9	278.2	282.9	283.0	277.8	280.5	268.3	250.9
40,0°	214.8	205.4	199.6	193.5	195.0	186.4	287.7	283.7	284.7	284.3	279.9	269.6	249.3
42,5°	212.5	197.8	193.6	191.5	186.2	177.2	291.5	287.5	295.3	291.2	277.3	262.2	243.9
45,0°	204.2	194.8	190.2	187.3	183.5	184.7	298.8	291.6	294.0	289.4	278.5	257.7	237.7
47,5°	198.5	192.3	181.2	184.3	173.1	179.1	298.4	297.6	302.8	292.3	268.9	248.0	237.2
50,0°	192.3	181.6	172.1	167.7	161.5	160.3	301.8	294.9	296.2	291.7	264.8	236.1	229.1
52,5°	180.8	167.6	154.5	148.1	139.4	137.0	306.4	297.9	293.8	282.3	258.9	229.6	232.4
55,0°	162.1	142.2	122.5	115.6	106.9	100.5	309.6	303.0	293.1	276.4	258.2	239.5	242.7
57,5°	128.4	106.6	92.1	76.1	71.9	68.4	310.7	306.8	291.4	269.9	256.2	246.1	247.7
60,0°	90.9	69.4	55.8	47.4	46.4	43.4	316.0	306.0	294.2	273.9	269.4	256.7	259.9
62,5°	54.4	42.1	39.9	37.1	36.9	35.5	308.2	312.3	310.4	295.5	285.6	289.5	272.8
65,0°	36.0	35.7	36.7	34.2	32.7	32.1	299.7	318.5	324.0	328.3	335.2	326.1	297.5
67,5°	31.2	32.2	31.0	29.2	26.7	26.1	293.3	321.9	344.0	352.1	377.5	363.0	272.0
70,0°	26.3	24.9	23.4	21.9	20.2	20.0	279.1	322.9	359.1	377.5	411.4	325.6	204.8
72,5°	20.5	19.7	18.0	16.2	16.2	14.7	275.7	322.3	347.2	375.3	364.9	242.0	112.7
75,0°	16.0	14.9	13.6	11.8	11.4	11.4	265.8	278.0	285.9	301.8	245.3	128.4	47.3
77,5°	11.5	10.5	8.9	7.7	6.7	6.8	175.8	144.1	149.6	149.5	108.1	39.8	20.4
80,0°	7.4	6.4	5.4	4.6	3.8	3.8	62.5	44.4	47.7	50.8	36.7	13.5	10.8
82,5°	3.5	3.3	2.7	2.1	1.9	1.8	11.3	7.0	9.6	15.5	10.3	5.6	6.2
85,0°	1.2	1.1	1.0	0.8	0.6	0.8	1.2	1.3	1.2	1.4	1.4	1.5	1.4
87,5°	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248W21F08ME EAN: 4058352804032	LP-Nummer 59398_28
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
----------------------------------------	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	0.4	0.4
2,5°	241.4	240.6	238.9	237.8	237.8	237.6	237.2	238.4	236.8	236.6	235.5	2.9	3.2
5,0°	230.5	230.7	228.2	228.5	226.9	225.5	223.4	223.5	224.4	224.8	225.6	5.5	8.7
7,5°	225.6	225.9	225.4	227.1	225.1	224.0	222.3	222.8	225.7	224.9	228.1	8.2	16.9
10,0°	226.7	226.6	227.4	229.7	229.2	227.7	225.8	224.1	224.7	223.8	224.6	10.9	27.9
12,5°	233.6	234.4	232.0	232.6	231.2	231.2	231.4	229.8	229.8	229.6	230.4	13.9	41.8
15,0°	237.7	239.0	237.6	234.9	234.8	230.0	230.3	232.1	235.2	232.2	232.0	16.9	58.7
17,5°	239.0	239.5	238.9	236.1	238.6	237.7	232.4	229.1	230.6	232.7	233.2	19.7	78.4
20,0°	244.0	239.5	241.1	238.3	236.1	232.3	229.1	229.0	222.9	224.5	232.7	22.5	100.9
22,5°	248.1	247.7	235.9	233.3	230.7	227.4	224.4	223.2	217.3	219.8	221.9	25.0	125.9
25,0°	249.6	244.1	237.2	232.2	232.3	229.1	225.8	217.2	216.6	211.4	205.4	27.8	153.7
27,5°	251.7	239.8	233.2	229.8	227.8	221.2	221.3	210.3	205.3	201.2	205.9	30.1	183.8
30,0°	247.1	240.8	234.7	231.8	223.5	219.5	203.8	203.4	198.5	195.7	191.2	32.6	216.3
32,5°	247.0	244.5	238.0	221.6	215.1	213.1	203.8	198.3	195.7	194.0	191.8	35.0	251.3
35,0°	244.8	241.8	231.1	224.2	215.4	208.0	203.1	202.6	196.4	199.0	192.9	37.5	288.8
37,5°	240.6	237.6	227.8	218.9	216.9	214.0	207.7	201.2	204.7	194.8	196.9	40.1	328.9
40,0°	243.8	233.3	222.4	225.7	216.8	214.8	205.4	199.6	193.5	195.0	186.4	42.4	371.3
42,5°	239.3	228.4	226.9	220.5	217.6	212.5	197.8	193.6	191.5	186.2	177.2	44.2	415.5
45,0°	232.5	235.6	229.6	227.2	218.7	204.2	194.8	190.2	187.3	183.5	184.7	46.2	461.7
47,5°	231.6	238.0	233.9	219.4	210.6	198.5	192.3	181.2	184.3	173.1	179.1	47.7	509.4
50,0°	235.5	235.4	227.4	211.0	203.7	192.3	181.6	172.1	167.7	161.5	160.3	48.2	557.6
52,5°	238.8	238.4	223.0	204.0	193.8	180.8	167.6	154.5	148.1	139.4	137.0	48.5	606.2
55,0°	237.6	226.6	215.3	201.3	182.8	162.1	142.2	122.5	115.6	106.9	100.5	47.9	654.0
57,5°	241.0	221.4	213.5	184.7	154.5	128.4	106.6	92.1	76.1	71.9	68.4	46.4	700.4
60,0°	244.6	223.8	186.2	149.8	120.5	90.9	69.4	55.8	47.4	46.4	43.4	44.7	745.2
62,5°	248.2	195.5	149.4	109.6	73.2	54.4	42.1	39.9	37.1	36.9	35.5	43.7	788.8
65,0°	216.1	154.1	102.4	62.6	40.7	36.0	35.7	36.7	34.2	32.7	32.1	43.4	832.2
67,5°	170.4	101.8	56.5	34.1	32.7	31.2	32.2	31.0	29.2	26.7	26.1	42.6	874.8
70,0°	103.6	53.3	32.1	28.3	26.7	26.3	24.9	23.4	21.9	20.2	20.0	39.8	914.6
72,5°	53.4	31.2	25.3	24.3	21.6	20.5	19.7	18.0	16.2	16.2	14.7	35.2	949.9
75,0°	27.7	22.4	20.0	19.1	16.8	16.0	14.9	13.6	11.8	11.4	11.4	27.3	977.2
77,5°	16.2	15.7	15.3	13.4	11.5	11.5	10.5	8.9	7.7	6.7	6.8	15.0	992.2
80,0°	8.9	8.8	10.7	7.7	7.1	7.4	6.4	5.4	4.6	3.8	3.8	5.8	998.0
82,5°	4.3	3.5	4.0	4.1	4.1	3.5	3.3	2.7	2.1	1.9	1.8	1.7	999.6
85,0°	1.4	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.1	1.0	0.8	0.6	0.8	0.3	999.9
87,5°	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248W21F08ME EAN: 4058352804032	LP-Nummer 59398_28
-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	12600	103.8	114.0	108.9
95	241	252	11955	96.8	106.3	101.6
90	229	250	11360	90.7	99.5	95.1
85	216	248	10715	84.3	92.4	88.4
80	203	246	10070	78.1	85.6	81.8
75	190	243	9425	72.2	79.1	75.6
70	178	241	8830	66.9	73.2	70.1
65	165	238	8185	61.4	67.1	64.2
60	152	235	7540	56.0	61.2	58.6
55	140	232	6945	51.2	55.9	53.6
50	127	229	6300	45.8	50.2	48.0
45	114	225	5655	40.8	44.6	42.7
40	102	221	5060	36.3	39.6	38.0
35	89	216	4415	31.6	34.3	33.0
30	76	210	3770	27.0	29.3	28.2
25	63	203	3125	22.5	24.4	23.4
20	51	195	2530	18.5	20.0	19.2
15	38	184	1885	14.2	15.3	14.8
15	37	183	1835	13.9	15.0	14.4