

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
DL® 50 mini LED

Bestell-Nr.: 5XA248W41F08LE  
EAN: 4058352804209

LP-Nummer  
59398\_25



<b>Ausführung</b>	Seil-Montage
<b>Optik</b>	symmetrisch, breit strahlend (ST1.0s)
<b>Abdeckung</b>	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
<b>Bestückung</b>	LED 4000 K   CRI ≥ 70
<b>Betriebsgerät</b>	EVG SITECO iQ
<b>Bemessungswerte</b>	Nettolichtstrom = 10390 lm Systemleistung = 64.1 W Lichtausbeute = 162.1 lm/W

Seriendokumentation  
03.04.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 411 cd/klm

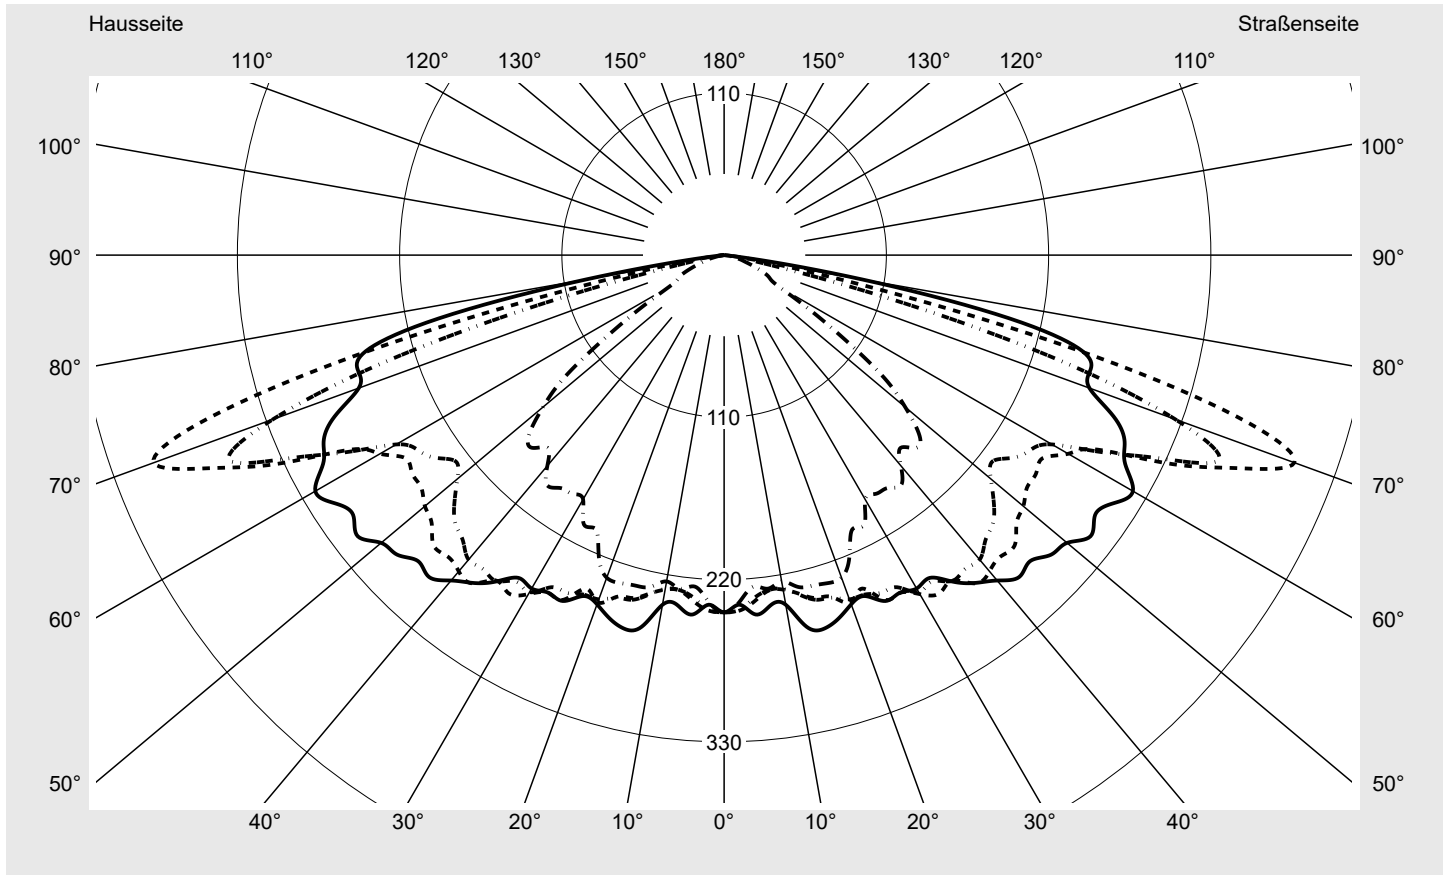

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G4
Imax 70°	411.4
Imax 80°	95.1
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> <b>DL® 50 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA248W41F08LE</b> <b>EAN: 4058352804209</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59398_25</b>
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 70°**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**    **siteco**

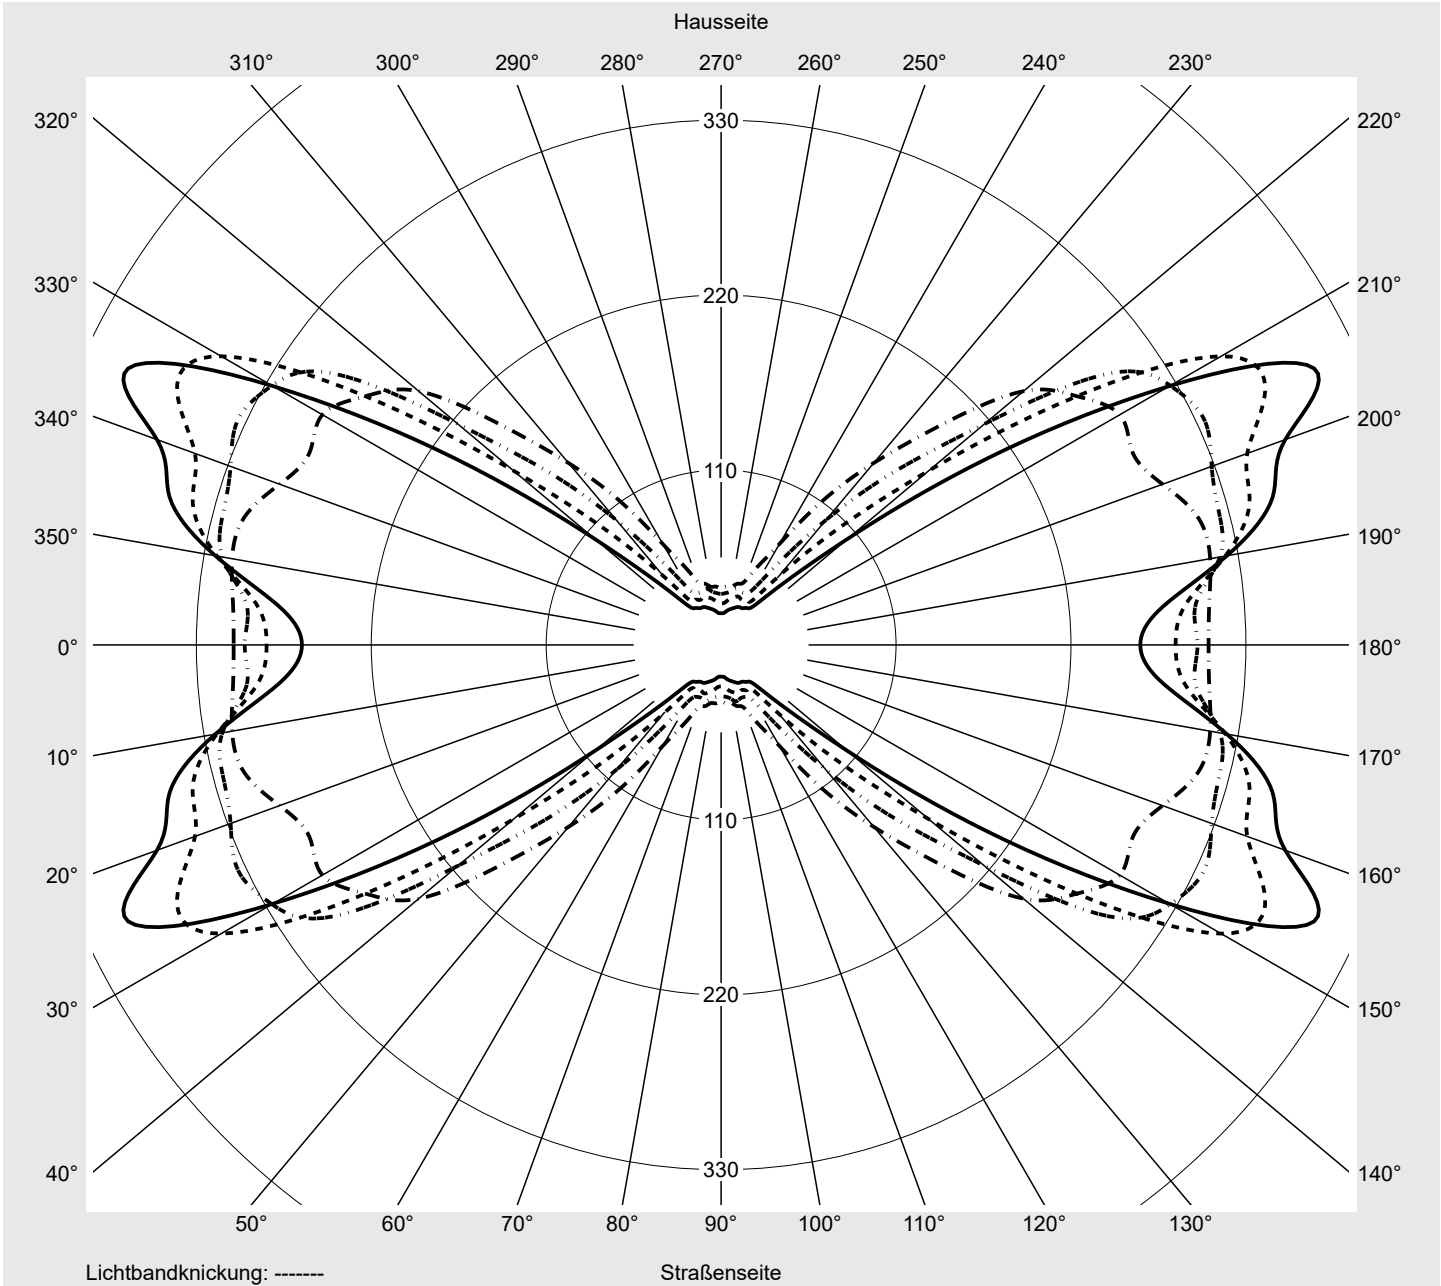

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>DL® 50 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA248W41F08LE</b> <b>EAN: 4058352804209</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59398_25</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2
2,5°	237.2	238.8	239.3	239.2	239.9	241.2	240.6	240.8	241.4	240.6	238.9	237.8	237.8
5,0°	244.6	241.4	240.2	237.3	236.1	235.6	233.4	231.4	230.5	230.7	228.2	228.5	226.9
7,5°	239.7	239.5	240.1	235.6	230.3	229.5	229.2	225.4	225.6	225.9	225.4	227.1	225.1
10,0°	240.7	240.9	240.7	237.0	232.9	230.3	229.8	230.5	226.7	226.6	227.4	229.7	229.2
12,5°	258.0	251.4	239.6	234.1	232.4	235.2	235.7	235.9	233.6	234.4	232.0	232.6	231.2
15,0°	262.2	250.4	240.5	240.5	239.4	240.7	241.9	238.0	237.7	239.0	237.6	234.9	234.8
17,5°	258.3	253.0	242.6	241.9	244.5	243.0	243.5	237.8	239.0	239.5	238.9	236.1	238.6
20,0°	251.9	251.7	247.9	246.2	247.7	250.6	248.4	247.3	244.0	239.5	241.1	238.3	236.1
22,5°	250.2	255.3	250.1	252.0	251.1	244.7	249.1	247.1	248.1	247.7	235.9	233.3	230.7
25,0°	258.8	257.1	258.5	256.3	253.3	257.8	252.5	254.0	249.6	244.1	237.2	232.2	232.3
27,5°	258.1	256.5	263.2	259.5	259.5	258.2	253.9	256.2	251.7	239.8	233.2	229.8	227.8
30,0°	261.0	262.4	270.3	263.6	265.2	265.4	263.9	258.9	247.1	240.8	234.7	231.8	223.5
32,5°	259.5	269.3	271.6	271.6	269.8	271.9	262.4	260.2	247.0	244.5	238.0	221.6	215.1
35,0°	270.2	271.5	277.7	274.8	276.3	269.4	269.7	256.6	244.8	241.8	231.1	224.2	215.4
37,5°	280.1	278.2	282.9	283.0	277.8	280.5	268.3	250.9	240.6	237.6	227.8	218.9	216.9
40,0°	288.0	287.7	283.7	284.7	284.3	279.9	269.6	249.3	243.8	233.3	222.4	225.7	216.8
42,5°	296.1	291.5	287.5	295.3	291.2	277.3	262.2	243.9	239.3	228.4	226.9	220.5	217.6
45,0°	293.4	298.8	291.6	294.0	289.4	278.5	257.7	237.7	232.5	235.6	229.6	227.2	218.7
47,5°	300.6	298.4	297.6	302.8	292.3	268.9	248.0	237.2	231.6	238.0	233.9	219.4	210.6
50,0°	303.5	301.8	294.9	296.2	291.7	264.8	236.1	229.1	235.5	235.4	227.4	211.0	203.7
52,5°	313.1	306.4	297.9	293.8	282.3	258.9	229.6	232.4	238.8	238.4	223.0	204.0	193.8
55,0°	307.1	309.6	303.0	293.1	276.4	258.2	239.5	242.7	237.6	226.6	215.3	201.3	182.8
57,5°	313.1	310.7	306.8	291.4	269.9	256.2	246.1	247.7	241.0	221.4	213.5	184.7	154.5
60,0°	320.0	316.0	306.0	294.2	273.9	269.4	256.7	259.9	244.6	223.8	186.2	149.8	120.5
62,5°	306.5	308.2	312.3	310.4	295.5	285.6	289.5	272.8	248.2	195.5	149.4	109.6	73.2
65,0°	299.6	299.7	318.5	324.0	328.3	335.2	326.1	297.5	216.1	154.1	102.4	62.6	40.7
67,5°	285.8	293.3	321.9	344.0	352.1	377.5	363.0	272.0	170.4	101.8	56.5	34.1	32.7
70,0°	263.6	279.1	322.9	359.1	377.5	411.4	325.6	204.8	103.6	53.3	32.1	28.3	26.7
72,5°	260.2	275.7	322.3	347.2	375.3	364.9	242.0	112.7	53.4	31.2	25.3	24.3	21.6
75,0°	251.4	265.8	278.0	285.9	301.8	245.3	128.4	47.3	27.7	22.4	20.0	19.1	16.8
77,5°	197.9	175.8	144.1	149.6	149.5	108.1	39.8	20.4	16.2	15.7	15.3	13.4	11.5
80,0°	95.1	62.5	44.4	47.7	50.8	36.7	13.5	10.8	8.9	8.8	10.7	7.7	7.1
82,5°	19.9	11.3	7.0	9.6	15.5	10.3	5.6	6.2	4.3	3.5	4.0	4.1	4.1
85,0°	1.2	1.2	1.3	1.2	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.2	1.2	1.1	1.1
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>DL® 50 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA248W41F08LE</b> <b>EAN: 4058352804209</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59398_25</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2
2,5°	237.6	237.2	238.4	236.8	236.6	235.5	238.8	239.3	239.2	239.9	241.2	240.6	240.8
5,0°	225.5	223.4	223.5	224.4	224.8	225.6	241.4	240.2	237.3	236.1	235.6	233.4	231.4
7,5°	224.0	222.3	222.8	225.7	224.9	228.1	239.5	240.1	235.6	230.3	229.5	229.2	225.4
10,0°	227.7	225.8	224.1	224.7	223.8	224.6	240.9	240.7	237.0	232.9	230.3	229.8	230.5
12,5°	231.2	231.4	229.8	229.8	229.6	230.4	251.4	239.6	234.1	232.4	235.2	235.7	235.9
15,0°	230.0	230.3	232.1	235.2	232.2	232.0	250.4	240.5	240.5	239.4	240.7	241.9	238.0
17,5°	237.7	232.4	229.1	230.6	232.7	233.2	253.0	242.6	241.9	244.5	243.0	243.5	237.8
20,0°	232.3	229.1	229.0	222.8	224.5	232.7	251.7	247.9	246.2	247.7	250.6	248.4	247.3
22,5°	227.4	224.4	223.2	217.3	219.8	221.9	255.3	250.1	252.0	251.1	244.7	249.1	247.1
25,0°	229.1	225.8	217.2	216.6	211.4	205.4	257.1	258.5	256.3	253.3	257.8	252.5	254.0
27,5°	221.2	221.3	210.3	205.3	201.2	205.9	256.5	263.2	259.5	259.5	258.2	253.9	256.2
30,0°	219.6	203.8	203.4	198.5	195.7	191.2	262.4	270.3	263.6	265.2	265.4	263.9	258.9
32,5°	213.1	203.8	198.3	195.7	194.0	191.8	269.3	271.6	271.6	269.8	271.9	262.4	260.2
35,0°	208.0	203.1	202.6	196.4	199.0	192.9	271.5	277.7	274.8	276.3	269.4	269.7	256.6
37,5°	214.0	207.7	201.2	204.7	194.8	196.9	278.2	282.9	283.0	277.8	280.5	268.3	250.9
40,0°	214.8	205.4	199.6	193.5	195.0	186.4	287.7	283.7	284.7	284.3	279.9	269.6	249.3
42,5°	212.5	197.8	193.6	191.5	186.2	177.2	291.5	287.5	295.3	291.2	277.3	262.2	243.9
45,0°	204.2	194.8	190.2	187.3	183.5	184.7	298.8	291.6	294.0	289.4	278.5	257.7	237.7
47,5°	198.5	192.3	181.2	184.3	173.1	179.1	298.4	297.6	302.8	292.3	268.9	248.0	237.2
50,0°	192.3	181.6	172.1	167.7	161.5	160.3	301.8	294.9	296.2	291.7	264.8	236.1	229.1
52,5°	180.8	167.6	154.5	148.1	139.4	137.0	306.4	297.9	293.8	282.3	258.9	229.6	232.4
55,0°	162.1	142.2	122.5	115.6	106.9	100.5	309.6	303.0	293.1	276.4	258.2	239.5	242.7
57,5°	128.4	106.6	92.1	76.1	71.9	68.4	310.7	306.8	291.4	269.9	256.2	246.1	247.7
60,0°	90.9	69.4	55.8	47.4	46.4	43.4	316.0	306.0	294.2	273.9	269.4	256.7	259.9
62,5°	54.4	42.1	39.9	37.1	36.9	35.5	308.2	312.3	310.4	295.5	285.6	289.5	272.8
65,0°	36.0	35.7	36.7	34.2	32.7	32.1	299.7	318.5	324.0	328.3	335.2	326.1	297.5
67,5°	31.2	32.2	31.0	29.2	26.7	26.1	293.3	321.9	344.0	352.1	377.5	363.0	272.0
70,0°	26.3	24.9	23.4	21.9	20.2	20.0	279.1	322.9	359.1	377.5	411.4	325.6	204.8
72,5°	20.5	19.7	18.0	16.2	16.2	14.7	275.7	322.3	347.2	375.3	364.9	242.0	112.7
75,0°	16.0	14.9	13.6	11.8	11.4	11.4	265.8	278.0	285.9	301.8	245.3	128.4	47.3
77,5°	11.5	10.5	8.9	7.7	6.7	6.8	175.8	144.1	149.6	149.5	108.1	39.8	20.4
80,0°	7.4	6.4	5.4	4.6	3.8	3.8	62.5	44.4	47.7	50.8	36.7	13.5	10.8
82,5°	3.5	3.3	2.7	2.1	1.9	1.8	11.3	7.0	9.6	15.5	10.3	5.6	6.2
85,0°	1.2	1.1	1.0	0.8	0.6	0.8	1.2	1.3	1.2	1.4	1.4	1.5	1.4
87,5°	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>DL® 50 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA248W41F08LE</b> <b>EAN: 4058352804209</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59398_25</b>
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
----------------------------------------	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	0.4	0.4
2,5°	241.4	240.6	238.9	237.8	237.8	237.6	237.2	238.4	236.8	236.6	235.5	2.9	3.2
5,0°	230.5	230.7	228.2	228.5	226.9	225.5	223.4	223.5	224.4	224.8	225.6	5.5	8.7
7,5°	225.6	225.9	225.4	227.1	225.1	224.0	222.3	222.8	225.7	224.9	228.1	8.2	16.9
10,0°	226.7	226.6	227.4	229.7	229.2	227.7	225.8	224.1	224.7	223.8	224.6	10.9	27.9
12,5°	233.6	234.4	232.0	232.6	231.2	231.2	231.4	229.8	229.8	229.6	230.4	13.9	41.8
15,0°	237.7	239.0	237.6	234.9	234.8	230.0	230.3	232.1	235.2	232.2	232.0	16.9	58.7
17,5°	239.0	239.5	238.9	236.1	238.6	237.7	232.4	229.1	230.6	232.7	233.2	19.7	78.4
20,0°	244.0	239.5	241.1	238.3	236.1	232.3	229.1	229.0	222.9	224.5	232.7	22.5	100.9
22,5°	248.1	247.7	235.9	233.3	230.7	227.4	224.4	223.2	217.3	219.8	221.9	25.0	125.9
25,0°	249.6	244.1	237.2	232.2	232.3	229.1	225.8	217.2	216.6	211.4	205.4	27.8	153.7
27,5°	251.7	239.8	233.2	229.8	227.8	221.2	221.3	210.3	205.3	201.2	205.9	30.1	183.8
30,0°	247.1	240.8	234.7	231.8	223.5	219.5	203.8	203.4	198.5	195.7	191.2	32.6	216.3
32,5°	247.0	244.5	238.0	221.6	215.1	213.1	203.8	198.3	195.7	194.0	191.8	35.0	251.3
35,0°	244.8	241.8	231.1	224.2	215.4	208.0	203.1	202.6	196.4	199.0	192.9	37.5	288.8
37,5°	240.6	237.6	227.8	218.9	216.9	214.0	207.7	201.2	204.7	194.8	196.9	40.1	328.9
40,0°	243.8	233.3	222.4	225.7	216.8	214.8	205.4	199.6	193.5	195.0	186.4	42.4	371.3
42,5°	239.3	228.4	226.9	220.5	217.6	212.5	197.8	193.6	191.5	186.2	177.2	44.2	415.5
45,0°	232.5	235.6	229.6	227.2	218.7	204.2	194.8	190.2	187.3	183.5	184.7	46.2	461.7
47,5°	231.6	238.0	233.9	219.4	210.6	198.5	192.3	181.2	184.3	173.1	179.1	47.7	509.4
50,0°	235.5	235.4	227.4	211.0	203.7	192.3	181.6	172.1	167.7	161.5	160.3	48.2	557.6
52,5°	238.8	238.4	223.0	204.0	193.8	180.8	167.6	154.5	148.1	139.4	137.0	48.5	606.2
55,0°	237.6	226.6	215.3	201.3	182.8	162.1	142.2	122.5	115.6	106.9	100.5	47.9	654.0
57,5°	241.0	221.4	213.5	184.7	154.5	128.4	106.6	92.1	76.1	71.9	68.4	46.4	700.4
60,0°	244.6	223.8	186.2	149.8	120.5	90.9	69.4	55.8	47.4	46.4	43.4	44.7	745.2
62,5°	248.2	195.5	149.4	109.6	73.2	54.4	42.1	39.9	37.1	36.9	35.5	43.7	788.8
65,0°	216.1	154.1	102.4	62.6	40.7	36.0	35.7	36.7	34.2	32.7	32.1	43.4	832.2
67,5°	170.4	101.8	56.5	34.1	32.7	31.2	32.2	31.0	29.2	26.7	26.1	42.6	874.8
70,0°	103.6	53.3	32.1	28.3	26.7	26.3	24.9	23.4	21.9	20.2	20.0	39.8	914.6
72,5°	53.4	31.2	25.3	24.3	21.6	20.5	19.7	18.0	16.2	16.2	14.7	35.2	949.9
75,0°	27.7	22.4	20.0	19.1	16.8	16.0	14.9	13.6	11.8	11.4	11.4	27.3	977.2
77,5°	16.2	15.7	15.3	13.4	11.5	11.5	10.5	8.9	7.7	6.7	6.8	15.0	992.2
80,0°	8.9	8.8	10.7	7.7	7.1	7.4	6.4	5.4	4.6	3.8	3.8	5.8	998.0
82,5°	4.3	3.5	4.0	4.1	4.1	3.5	3.3	2.7	2.1	1.9	1.8	1.7	999.6
85,0°	1.4	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.1	1.0	0.8	0.6	0.8	0.3	999.9
87,5°	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> DL® 50 mini LED	<b>Bestell-Nr.: 5XA248W41F08LE</b> <b>EAN: 4058352804209</b>	<b>LP-Nummer</b> 59398_25
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 25°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	10390	64.1	66.9	65.5
95	241	252	9858	60.1	62.7	61.4
90	229	250	9367	56.5	59.0	57.8
85	216	248	8836	52.8	55.1	54.0
80	203	246	8304	49.2	51.3	50.2
75	190	243	7772	45.6	47.5	46.6
70	178	241	7281	42.4	44.2	43.3
65	165	238	6749	39.0	40.7	39.8
60	152	235	6218	35.7	37.1	36.4
55	140	232	5727	32.7	34.0	33.4
50	127	229	5195	29.5	30.7	30.1
45	114	225	4663	26.5	27.5	27.0
40	102	221	4172	23.6	24.6	24.1
35	89	216	3641	20.6	21.4	21.0
30	76	210	3109	17.7	18.4	18.0
25	63	203	2577	15.0	15.5	15.2
20	51	195	2086	12.5	12.9	12.7
15	38	184	1554	9.8	10.1	10.0
11	28	173	1145	7.8	7.9	7.8