

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**DL® 50 mini LED**

**Bestell-Nr.: 5XA248A41F08FE**  
**EAN: 4058352802076**

**LP-Nummer**  
**59405\_64**



<b>Ausführung</b>	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
<b>Optik</b>	asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
<b>Abdeckung</b>	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
<b>Bestückung</b>	LED 4000 K   CRI ≥ 70
<b>Betriebsgerät</b>	EVG SITECO iQ
<b>Bemessungswerte</b>	Nettolichtstrom = 2610 lm Systemleistung = 15.7 W Lichtausbeute = 166.2 lm/W

**Seriendokumentation**  
**16.05.2023**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C185-5**

**C190-10**

**C270-90**

**Imax: 824 cd/klm**

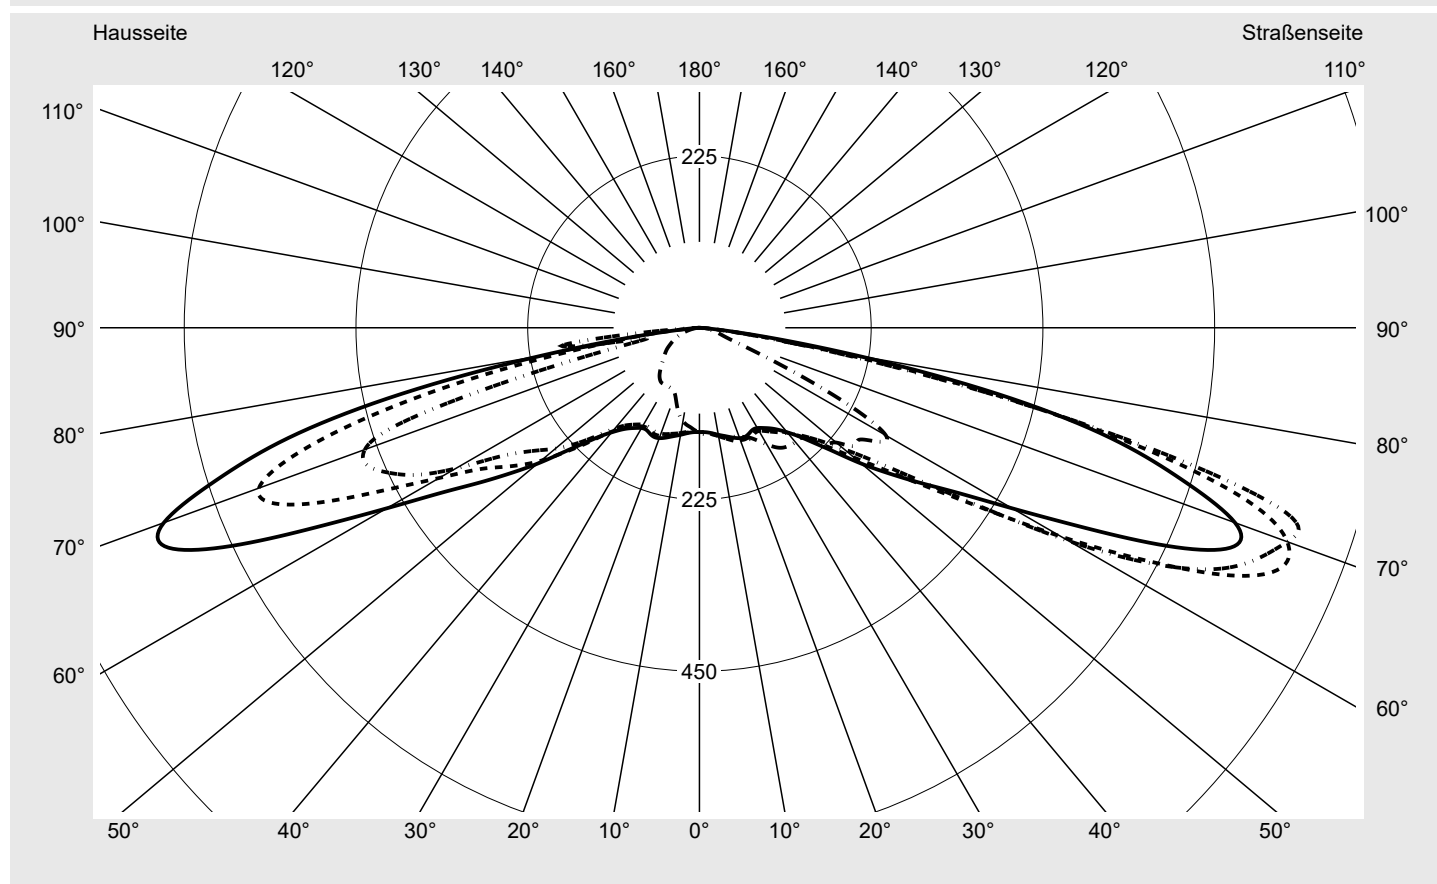

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	---
Imax 70°	819.8
Imax 80°	208.9
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> DL® 50 mini LED	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XA248A41F08FE <b>EAN:</b> 4058352802076	<b>LP-Nummer</b> 59405_64
-----------------------------------	---	------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**    **KMK 60°**    **siteco**

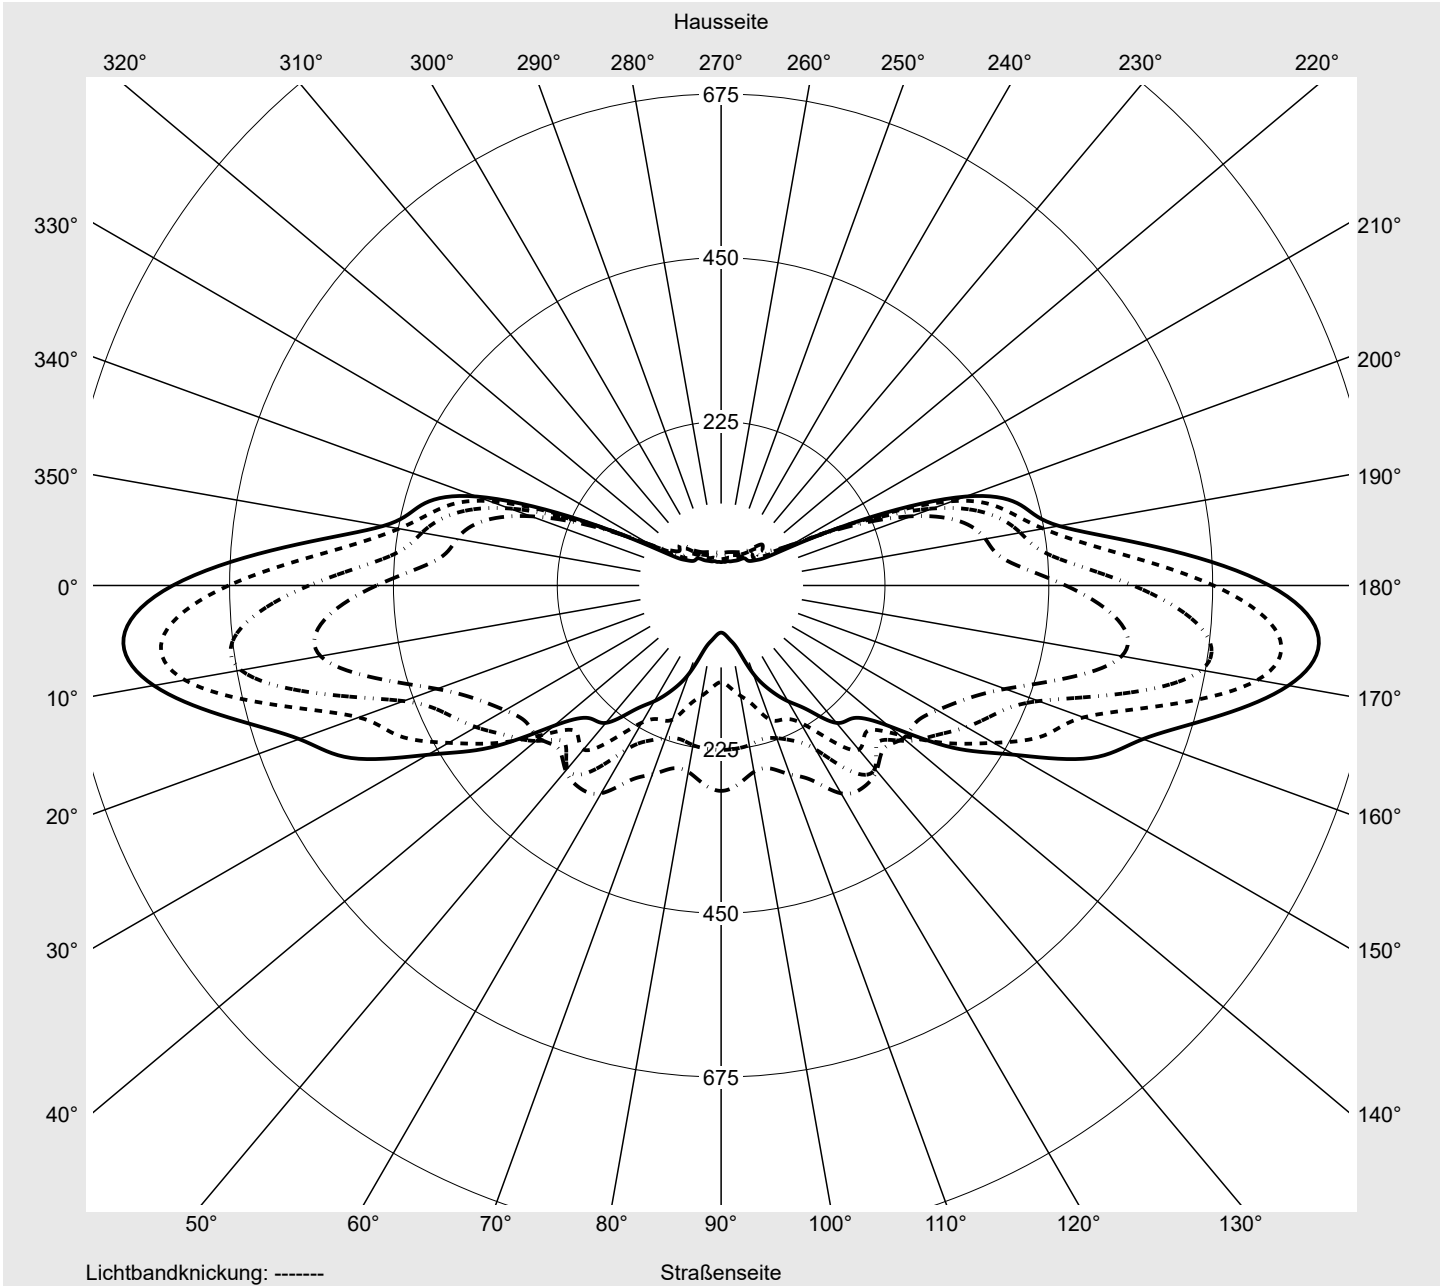

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>DL® 50 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA248A41F08FE</b> <b>EAN: 4058352802076</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59405_64</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7
2,5°	136.8	137.0	137.2	137.4	137.5	137.7	137.8	137.9	138.0	138.1	138.3	138.5	138.6
5,0°	137.8	138.4	138.8	139.2	139.4	139.7	139.9	140.1	140.1	140.1	140.0	140.0	140.0
7,5°	139.8	140.5	141.2	141.8	142.2	142.4	142.5	142.5	142.5	142.1	141.7	141.5	141.2
10,0°	142.4	143.4	144.3	145.1	145.6	145.8	145.7	145.3	145.0	144.5	144.1	143.9	143.7
12,5°	145.0	146.3	147.8	149.0	149.5	149.5	149.2	148.8	148.5	148.3	148.3	148.4	148.2
15,0°	147.9	149.9	151.7	153.3	154.1	154.1	153.7	153.4	153.5	153.7	153.7	153.4	152.8
17,5°	151.1	153.5	155.7	157.6	158.6	158.7	158.5	158.4	158.6	158.7	158.4	157.8	156.9
20,0°	153.9	156.6	158.9	161.3	162.4	162.6	162.8	162.9	163.1	163.1	162.6	161.8	160.7
22,5°	154.9	157.8	160.7	163.6	165.5	166.3	166.8	167.2	167.4	167.0	166.4	165.7	165.2
25,0°	153.2	156.0	159.2	163.2	166.3	168.4	170.2	171.1	171.3	170.9	170.7	170.6	170.7
27,5°	150.8	153.2	156.2	160.3	163.7	166.8	170.7	173.2	174.0	174.7	175.3	176.3	177.3
30,0°	151.7	153.7	156.1	159.0	161.1	164.1	169.0	173.6	176.7	178.7	180.5	182.4	185.3
32,5°	155.7	158.2	160.5	162.8	162.6	162.9	166.1	171.6	179.1	183.9	186.9	190.3	194.9
35,0°	160.9	163.7	166.4	168.7	167.7	167.9	166.0	169.3	179.4	189.4	193.0	197.2	203.9
37,5°	168.2	170.5	173.0	174.5	174.3	174.2	173.4	171.2	178.0	191.3	196.9	203.1	213.5
40,0°	178.8	179.6	180.6	180.9	180.5	181.2	182.3	180.3	178.1	189.8	201.0	212.6	227.7
42,5°	193.1	191.6	190.0	187.9	186.8	187.4	191.8	191.5	185.7	188.6	208.9	225.4	244.2
45,0°	213.9	209.2	203.6	197.5	194.4	193.4	198.7	203.2	199.0	192.5	220.8	242.1	260.1
47,5°	241.1	233.1	222.0	211.7	205.0	201.3	204.2	214.9	216.3	204.7	235.6	260.0	276.9
50,0°	276.9	264.8	247.7	234.2	221.7	214.5	216.2	229.0	237.9	227.3	255.2	283.5	304.1
52,5°	313.8	305.6	285.1	264.5	247.3	238.2	237.5	248.9	261.1	253.8	281.3	313.4	328.0
55,0°	355.0	361.8	344.3	315.2	291.4	277.2	270.0	273.4	282.3	282.0	311.3	328.3	330.9
57,5°	403.4	439.6	434.6	392.5	351.8	323.9	304.5	295.5	301.3	309.9	329.0	335.9	347.6
60,0°	473.2	547.3	558.6	491.3	415.3	369.9	342.7	327.0	326.5	316.6	332.1	339.1	329.6
62,5°	565.9	661.1	669.6	572.5	464.0	416.5	388.8	359.0	332.0	304.6	328.4	311.6	260.2
65,0°	676.3	767.7	747.8	633.7	529.5	488.3	432.1	377.2	318.8	283.1	294.2	257.3	217.4
67,5°	753.0	823.7	791.1	700.3	616.6	560.5	464.9	388.3	299.8	257.4	246.3	209.2	183.5
70,0°	746.8	819.5	819.8	758.7	688.2	619.3	515.7	407.7	294.7	229.7	190.0	158.5	121.9
72,5°	663.4	751.7	806.0	776.0	714.3	665.0	531.7	389.8	281.1	182.2	126.8	91.3	58.2
75,0°	557.3	589.1	614.4	627.9	637.0	572.6	390.4	268.0	182.0	120.0	74.9	47.7	38.0
77,5°	399.1	374.4	363.2	363.8	409.9	313.4	202.9	97.5	68.7	69.3	39.9	29.3	25.0
80,0°	208.9	172.9	157.6	172.7	158.4	155.0	84.1	47.0	40.9	42.6	23.7	18.3	16.0
82,5°	73.2	58.8	55.8	60.1	53.4	64.3	40.1	24.5	20.4	20.2	12.4	9.8	9.5
85,0°	14.5	13.6	13.1	17.4	16.8	14.3	9.2	7.5	6.4	6.2	5.8	5.0	4.0
87,5°	3.5	3.3	3.2	3.1	3.1	2.8	2.6	2.2	2.1	1.9	1.8	1.6	1.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>DL® 50 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA248A41F08FE</b> <b>EAN: 4058352802076</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59405_64</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7
2,5°	138.8	139.0	139.2	139.4	139.6	139.6	136.6	136.3	135.9	135.7	135.3	135.1	134.8
5,0°	140.0	140.1	140.1	140.2	140.3	140.4	137.3	136.6	135.9	135.3	134.6	133.9	133.3
7,5°	140.9	140.8	140.7	140.8	140.9	140.9	138.9	137.9	136.8	135.8	134.7	133.6	132.7
10,0°	143.5	143.5	143.3	143.5	143.5	143.6	141.2	139.9	138.6	137.0	135.5	134.1	132.7
12,5°	147.7	147.2	146.6	146.2	146.0	146.0	143.5	141.9	140.3	138.5	136.6	134.9	133.1
15,0°	152.0	151.0	149.9	149.0	148.4	148.2	145.9	143.9	141.8	139.7	137.8	135.5	133.2
17,5°	155.7	154.4	152.8	151.2	150.0	149.7	148.6	146.1	143.4	140.7	138.1	135.4	132.5
20,0°	159.4	158.1	156.0	153.8	152.4	151.8	150.7	147.6	144.4	141.2	138.1	134.7	131.0
22,5°	164.3	163.0	160.7	158.0	155.9	154.9	151.4	148.1	144.9	141.5	138.0	133.8	128.4
25,0°	170.7	169.5	166.9	163.7	160.6	159.3	150.1	147.4	144.5	141.1	137.6	132.4	124.7
27,5°	178.5	178.4	176.3	172.7	169.4	167.1	148.2	145.9	143.3	140.1	136.3	129.5	119.1
30,0°	188.6	190.0	189.3	185.6	179.5	176.2	149.3	146.6	143.2	139.7	134.7	125.6	112.3
32,5°	200.4	204.0	204.5	199.0	190.2	185.5	153.1	150.2	146.0	141.3	133.2	120.0	105.1
35,0°	211.2	218.3	220.6	212.7	199.0	191.6	158.1	155.1	150.4	143.8	131.5	114.1	98.2
37,5°	227.2	235.9	236.2	224.8	205.3	194.2	165.5	161.7	156.3	146.8	128.7	107.9	92.2
40,0°	245.4	251.5	248.6	235.2	210.1	195.6	177.3	172.3	164.3	150.0	125.2	101.3	87.8
42,5°	260.0	264.6	258.6	243.6	213.9	196.2	194.3	187.6	175.0	154.6	120.8	94.8	85.0
45,0°	273.3	275.7	268.4	252.8	226.7	206.4	217.7	207.3	186.7	161.0	117.7	90.0	84.8
47,5°	292.1	294.7	290.3	274.6	245.1	225.1	242.7	227.4	199.3	169.4	117.2	86.7	86.9
50,0°	322.0	327.1	310.4	289.2	252.5	234.0	270.9	246.5	213.3	180.4	123.3	88.2	89.6
52,5°	333.1	331.3	326.4	309.2	275.8	254.2	295.3	263.5	231.0	196.5	135.3	93.0	92.0
55,0°	343.8	356.9	335.7	307.1	281.3	255.7	318.3	284.6	257.3	219.5	154.6	99.3	92.0
57,5°	365.9	331.2	312.3	297.3	291.1	277.6	346.0	316.5	293.5	246.7	174.5	106.9	89.1
60,0°	295.1	276.0	260.1	259.9	273.8	282.1	393.6	368.5	339.9	277.9	189.4	112.2	83.8
62,5°	235.2	223.1	218.5	222.6	225.0	225.8	457.7	417.3	380.3	309.2	199.5	110.6	77.0
65,0°	202.7	196.1	170.0	153.9	140.6	132.7	538.6	449.3	402.5	338.8	207.3	104.0	69.6
67,5°	158.2	128.7	92.8	77.0	68.2	64.7	601.9	471.0	426.2	357.1	212.0	93.9	61.5
70,0°	84.5	63.0	52.1	42.8	39.6	38.6	614.2	466.4	446.0	367.2	212.9	83.4	55.1
72,5°	44.2	40.4	37.1	32.2	30.3	29.8	557.3	399.8	429.1	344.4	178.5	68.3	47.8
75,0°	34.0	31.2	29.4	27.4	24.5	24.1	444.9	215.0	290.8	262.8	130.9	53.2	38.4
77,5°	23.9	22.4	21.2	19.7	18.3	18.2	300.0	82.4	170.8	162.6	82.5	42.4	29.8
80,0°	16.5	15.1	14.2	12.7	12.3	12.2	156.2	98.0	133.7	99.3	52.6	32.3	22.4
82,5°	9.1	7.9	7.2	6.5	6.0	6.0	72.9	182.1	124.7	57.8	33.9	22.8	15.8
85,0°	3.6	3.4	3.0	2.8	2.5	2.4	16.0	80.6	55.7	23.3	17.7	12.9	9.3
87,5°	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	3.9	5.6	5.0	4.2	4.7	4.0	3.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>DL® 50 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA248A41F08FE</b> <b>EAN: 4058352802076</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59405_64</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	0.2	0.2
2,5°	134.5	134.3	134.2	134.0	134.0	134.1	134.1	134.1	134.2	134.4	134.5	1.6	1.8
5,0°	132.7	132.3	131.9	131.5	131.2	131.1	130.9	130.9	130.9	131.0	131.0	3.3	5.1
7,5°	131.8	131.0	130.3	129.6	129.1	128.8	128.5	128.3	128.2	128.2	128.3	4.9	10.0
10,0°	131.5	130.3	129.1	128.1	127.2	126.2	125.5	124.9	124.5	124.3	124.2	6.6	16.6
12,5°	131.4	129.5	127.7	125.8	124.0	122.3	120.8	119.8	119.0	118.7	118.6	8.2	24.8
15,0°	130.7	128.0	125.0	122.1	119.1	116.5	114.1	112.4	111.0	110.3	110.3	9.9	34.7
17,5°	129.1	125.2	120.8	116.3	112.2	108.6	105.8	103.5	102.0	101.3	101.1	11.5	46.3
20,0°	126.3	120.5	114.3	108.8	104.0	100.2	97.3	95.4	94.0	93.5	93.3	13.1	59.4
22,5°	121.4	113.6	106.2	100.2	95.7	92.8	90.8	89.7	89.2	89.0	89.0	14.7	74.0
25,0°	114.9	105.5	98.0	92.9	89.8	88.3	87.6	87.5	87.6	87.6	87.6	16.2	90.2
27,5°	107.4	97.6	91.2	88.0	86.9	86.6	86.8	87.0	87.2	87.2	87.1	17.7	108.0
30,0°	100.1	91.3	87.0	86.1	85.9	86.1	86.8	87.2	87.6	87.4	87.3	19.4	127.4
32,5°	93.2	86.8	85.7	85.6	85.8	86.4	87.3	88.1	88.3	87.8	87.4	21.3	148.6
35,0°	88.3	85.3	85.4	85.5	85.8	86.7	87.6	88.4	88.5	87.8	87.3	23.2	171.8
37,5°	85.6	85.4	85.4	85.2	85.7	86.4	87.0	87.1	86.9	85.7	85.1	25.3	197.1
40,0°	85.4	86.0	85.2	84.9	84.9	84.8	84.7	84.1	83.3	82.0	81.3	27.4	224.5
42,5°	86.2	86.1	84.9	83.9	82.9	81.8	80.9	79.7	78.4	76.9	76.2	29.8	254.3
45,0°	87.3	85.8	83.7	81.4	79.3	77.3	75.5	73.8	72.6	71.4	70.7	32.4	286.7
47,5°	88.5	85.9	81.6	78.1	75.0	72.9	70.9	69.0	67.3	66.1	65.6	35.7	322.4
50,0°	90.2	87.4	78.8	73.8	70.7	68.5	66.4	64.6	63.1	61.9	61.3	39.7	362.0
52,5°	91.2	86.9	76.0	69.8	66.5	64.3	62.1	60.3	58.9	57.9	57.3	44.2	406.2
55,0°	88.2	84.9	73.7	66.0	62.3	59.8	57.7	56.0	54.9	53.9	53.5	49.2	455.4
57,5°	82.7	83.5	70.2	61.5	57.5	55.2	53.4	51.9	50.9	49.8	49.5	54.7	510.1
60,0°	74.5	79.5	66.2	57.4	53.0	50.5	48.9	47.5	46.4	45.2	44.7	59.6	569.7
62,5°	65.9	71.2	61.9	53.2	48.7	46.0	44.3	43.0	42.0	41.0	40.5	63.2	632.9
65,0°	58.6	60.2	56.3	48.6	44.4	41.7	40.1	39.6	37.7	36.7	36.1	65.9	698.8
67,5°	52.4	49.8	48.8	43.1	39.4	37.0	35.2	34.6	32.9	32.6	32.1	66.8	765.6
70,0°	45.6	41.6	41.6	37.7	34.3	32.0	30.5	29.9	28.1	27.9	27.7	66.4	832.0
72,5°	39.0	34.7	34.0	32.1	29.2	27.1	25.4	24.8	23.4	22.6	22.5	62.2	894.2
75,0°	32.3	28.3	27.2	26.3	24.5	22.5	20.7	19.9	18.8	18.0	18.0	48.3	942.4
77,5°	25.0	22.1	20.8	20.4	19.1	17.4	15.9	15.0	14.2	13.6	13.6	29.2	971.7
80,0°	18.8	16.3	15.2	15.1	14.1	12.6	11.4	10.8	10.0	9.9	9.8	15.8	987.5
82,5°	13.1	11.3	9.8	10.1	9.4	8.7	7.4	6.8	6.2	6.2	6.3	8.6	996.1
85,0°	7.9	6.7	5.7	5.5	5.4	5.1	4.4	4.0	3.5	3.5	3.4	3.2	999.3
87,5°	3.0	2.7	2.5	2.3	2.1	2.1	1.8	1.7	1.5	1.5	1.4	0.7	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>DL® 50 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA248A41F08FE</b> <b>EAN: 4058352802076</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59405_64</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 25°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2610	15.7	16.1	15.9
95	241	252	2476	14.8	15.3	15.0
90	229	250	2353	14.1	14.5	14.3
85	216	248	2220	13.3	13.7	13.5
80	203	246	2086	12.5	12.9	12.7
75	190	243	1952	11.7	12.0	11.8
70	178	241	1829	11.0	11.3	11.2
65	165	238	1695	10.2	10.5	10.4
60	152	235	1562	9.5	9.7	9.6
55	140	232	1439	8.8	9.0	8.9
50	127	229	1305	8.1	8.3	8.2
45	114	225	1171	7.4	7.5	7.4
40	102	221	1048	6.7	6.8	6.8
35	89	216	915	6.0	6.1	6.0
30	76	210	781	5.3	5.5	5.4
25	63	203	647	4.7	4.7	4.7
21	54	197	555	4.2	4.3	4.2