


## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
Silica® 21

Bestell-Nr.: 51MX16DA44WB  
EAN: 4058352907597

LP-Nummer  
59267\_150

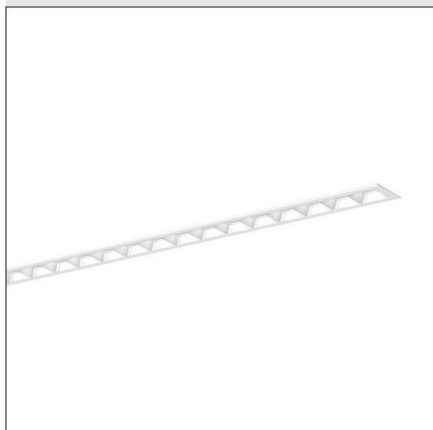

**Ausführung** Einbauleuchte, Reflektor, weiß, direkt strahlend, breit strahlend, UGR≤19 (L65≤3000cd/m<sup>2</sup>)

**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 80

**Betriebsgerät** EVG-DALI

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 4320 lm  
Systemleistung = 23.4 W  
Lichtausbeute = 184.6 lm/W

Seriendokumentation  
02.08.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 693 cd/klm

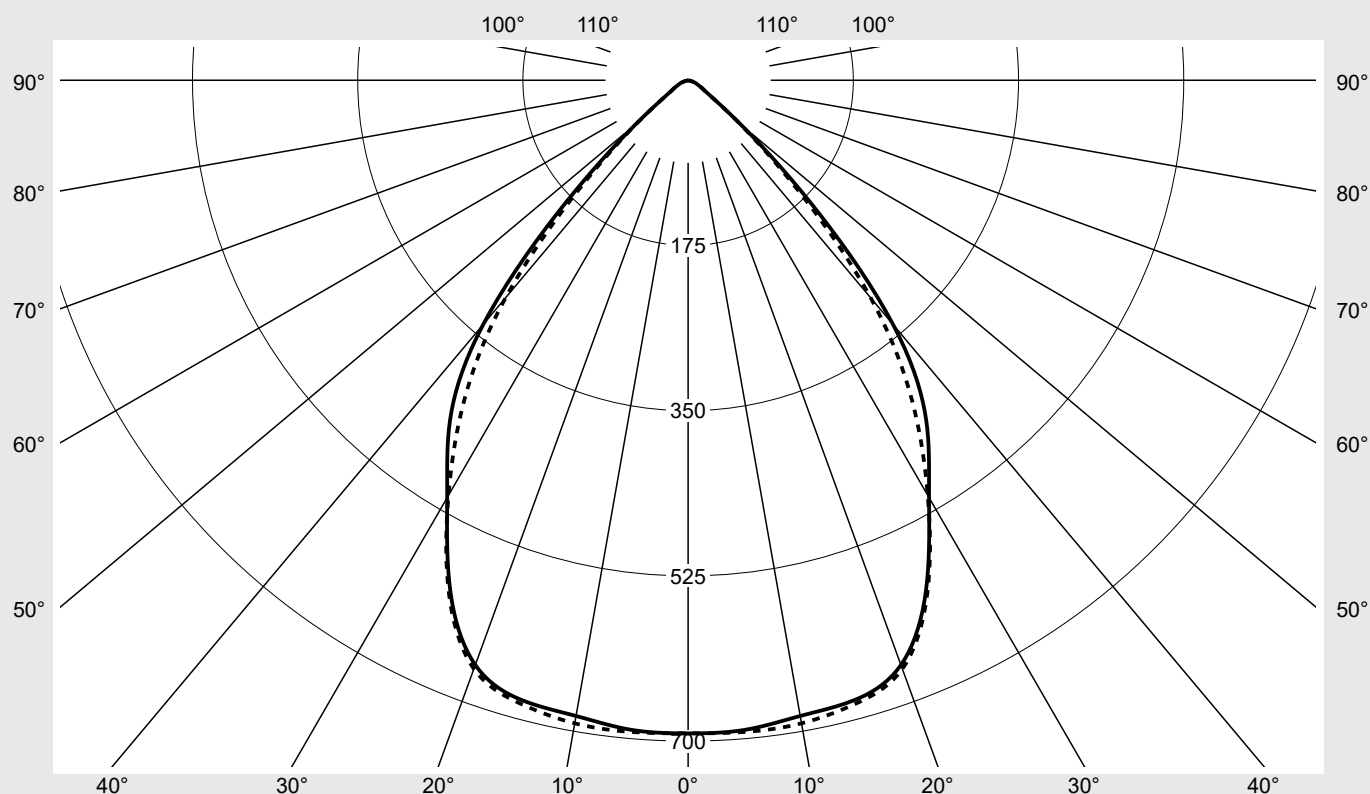

## Klassifizierungen

DIN 5040 A 6 0  
CIE N1=83 N2=98 N3=100  
N4=100 N5=100

## Leuchtenbetriebswirkungsgrade

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  100,0%  
 $\phi_o$  0,0%

## Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Silica® 21</b>	<b>Bestell-Nr.: 51MX16DA44WB</b> <b>EAN: 4058352907597</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59267_150</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>sITeco</b>

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	691.8	691.8	691.8	691.8	691.8	691.8	691.8	4.1	4.1
5°	690.7	689.7	686.1	690.3	692.9	690.5	692.9	33.0	37.1
10°	683.8	683.7	680.0	686.1	689.1	688.2	691.7	65.3	102.4
15°	679.8	682.8	679.6	683.5	685.2	682.6	683.9	96.8	199.2
20°	659.2	666.3	668.8	670.3	667.9	663.4	663.6	124.9	324.1
25°	596.3	606.7	617.7	624.9	617.5	607.1	599.6	141.8	465.9
30°	510.4	519.4	522.0	521.4	520.1	511.7	507.7	141.8	607.7
35°	439.7	447.6	431.3	414.6	422.9	421.6	413.2	134.4	742.1
40°	337.7	347.1	337.5	327.0	327.2	315.0	300.9	115.9	857.9
45°	183.5	191.6	192.8	192.4	185.5	172.4	164.1	71.6	929.5
50°	72.2	76.5	81.6	85.0	79.2	72.7	70.3	32.6	962.2
55°	28.9	31.6	36.0	41.5	36.6	30.9	28.5	15.4	977.5
60°	17.8	18.8	20.5	22.6	20.4	18.4	17.4	9.4	986.9
65°	11.5	12.0	12.6	12.8	12.4	11.7	11.3	6.0	992.9
70°	7.8	8.1	7.5	7.2	7.4	7.8	7.7	3.9	996.9
75°	3.2	3.4	3.7	3.8	3.8	3.6	3.3	1.9	998.8
80°	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	0.8	999.6
85°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.4	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Silica® 21	<b>Bestell-Nr.: 51MX16DA44WB</b> <b>EAN: 4058352907597</b>	<b>LP-Nummer</b> 59267_150
------------------------------	---	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	19,2	20,5	19,5	20,8	21,1	18,8	20,1	19,2	20,4	20,8
	3H	19,1	20,2	19,5	20,6	20,9	18,7	19,9	19,1	20,2	20,6
	4H	19,0	20,1	19,4	20,4	20,8	18,7	19,8	19,1	20,1	20,5
	6H	19,0	19,9	19,4	20,3	20,7	18,6	19,6	19,1	20,0	20,4
	8H	19,0	19,9	19,5	20,2	20,6	18,7	19,5	19,1	19,9	20,3
	12H	19,0	19,8	19,4	20,2	20,6	18,7	19,4	19,1	19,8	20,2
4H	2H	19,0	20,1	19,4	20,4	20,8	18,7	19,7	19,1	20,1	20,5
	3H	19,0	19,8	19,4	20,2	20,6	18,6	19,5	19,1	19,9	20,3
	4H	18,9	19,7	19,3	20,1	20,5	18,6	19,3	19,0	19,8	20,2
	6H	18,8	19,5	19,3	19,9	20,4	18,5	19,2	19,0	19,6	20,1
	8H	18,8	19,4	19,3	19,8	20,3	18,5	19,1	18,9	19,5	20,0
	12H	18,8	19,3	19,3	19,7	20,2	18,5	19,0	19,0	19,4	19,9
8H	4H	18,8	19,4	19,3	19,8	20,3	18,5	19,1	18,9	19,5	20,0
	6H	18,7	19,2	19,2	19,7	20,2	18,4	18,9	18,9	19,3	19,9
	8H	18,7	19,1	19,2	19,6	20,1	18,3	18,8	18,8	19,3	19,8
	12H	18,6	19,0	19,2	19,5	20,0	18,3	18,7	18,8	19,2	19,7
12H	4H	18,8	19,3	19,3	19,7	20,2	18,5	19,0	19,0	19,4	19,9
	6H	18,7	19,1	19,2	19,6	20,1	18,4	18,8	18,9	19,2	19,8
	8H	18,6	19,0	19,2	19,5	20,0	18,3	18,7	18,8	19,2	19,7

<b>Leuchtdichten-Tabelle</b> Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	<b>Lichttechnische Abmessungen in mm:</b> L = 1176 B = 49
--	--

C-Ebenen	$\gamma$	Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°		19452.8	20315.3	20437.6	20402.6	19662.5	18275.0	17396.7
50°		8421.2	8918.7	9514.3	9918.7	9238.0	8480.2	8204.5
55°		3783.2	4132.5	4709.4	5424.9	4781.9	4042.7	3721.5
60°		2665.3	2812.8	3074.2	3383.2	3063.4	2762.6	2614.2
65°		2041.8	2125.7	2242.6	2265.1	2195.7	2077.8	2006.6
70°		1720.5	1771.1	1648.1	1580.8	1614.6	1716.9	1691.5
75°		917.1	996.7	1066.8	1114.6	1106.5	1039.6	964.8
80°		635.9	648.0	667.0	671.8	692.9	707.2	702.4
85°		567.7	567.7	586.6	605.6	643.4	676.1	671.8


**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> <b>Silica® 21</b>	<b>Bestell-Nr.: 51MX16DA44WB</b> <b>EAN: 4058352907597</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59267_150</b>
-------------------------------------	---	--------------------------------------

**Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>**

$\gamma$ 65°	$\gamma$ 70°	$\gamma$ 75°	$\gamma$ 80°	$\gamma$ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**siteco**

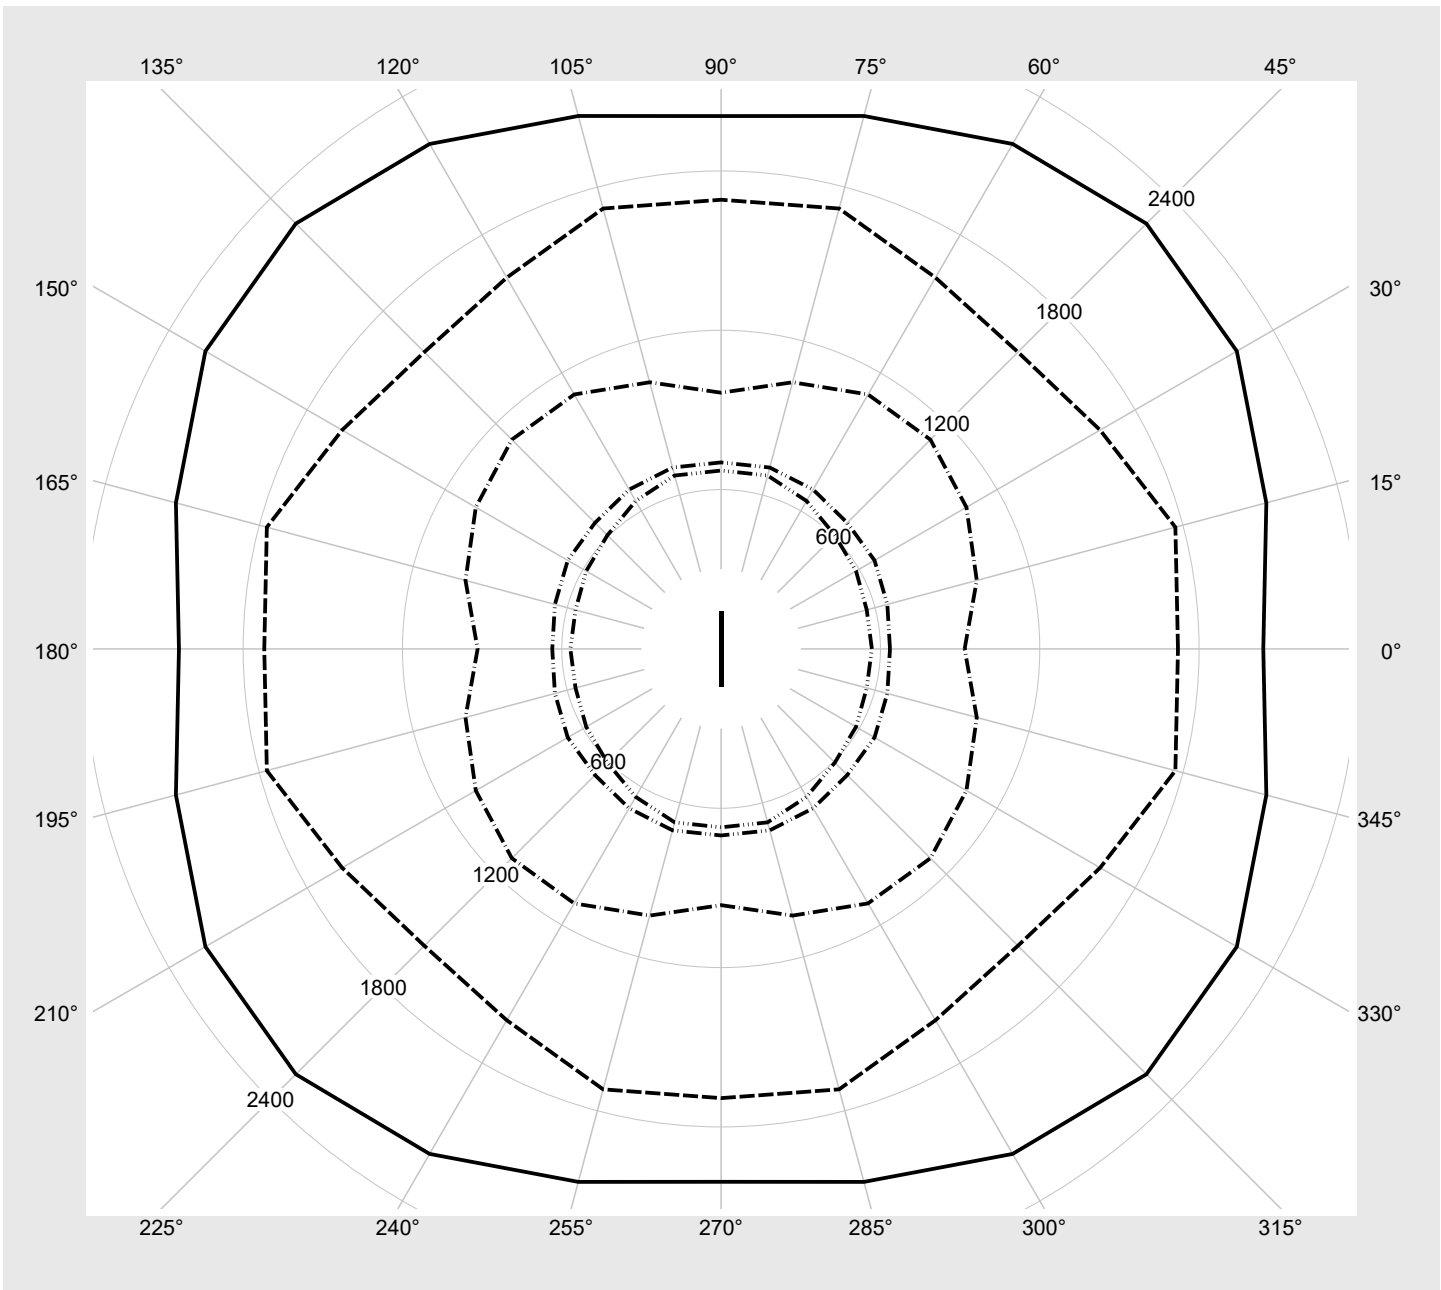

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Silica® 21</b>	<b>Bestell-Nr.: 51MX16DA44WB</b> <b>EAN: 4058352907597</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59267_150</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>sITeco</b>
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	4320	23.4
95	241	252	4111	22.2
90	227	250	3883	20.9
85	214	248	3671	19.7
80	201	245	3457	18.5
75	188	243	3242	17.3
70	175	240	3025	16.1
65	162	238	2808	15.0
60	149	234	2587	13.8
55	137	231	2384	12.7
50	124	228	2162	11.5
45	111	224	1939	10.3
40	99	219	1733	9.3
35	86	214	1508	8.2
30	74	209	1299	7.1
25	62	202	1088	6.2
20	49	194	860	5.0
15	37	183	647	4.0
10	25	169	435	3.0
5	13	145	222	1.8
3	9	132	151	1.3