


## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Silica® 21</b> 	<b>Bestell-Nr.: 51MX21DA34SB</b> <b>EAN: 4058352894958</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59268_87</b>
	<b>Ausführung</b> Anbauleuchte, Reflektor, schwarz, direkt strahlend, eng strahlend, UGR≤19 (L65≤3000cd/m²) <b>Bestückung</b> LED 3000 K   CRI ≥ 80 <b>Betriebsgerät</b> EVG-DALI <b>Bemessungswerte</b> Nettolichtstrom = 4320 lm Systemleistung = 27.4 W Lichtausbeute = 157.7 lm/W	<b>Seriendokumentation</b> <b>02.08.2023</b>

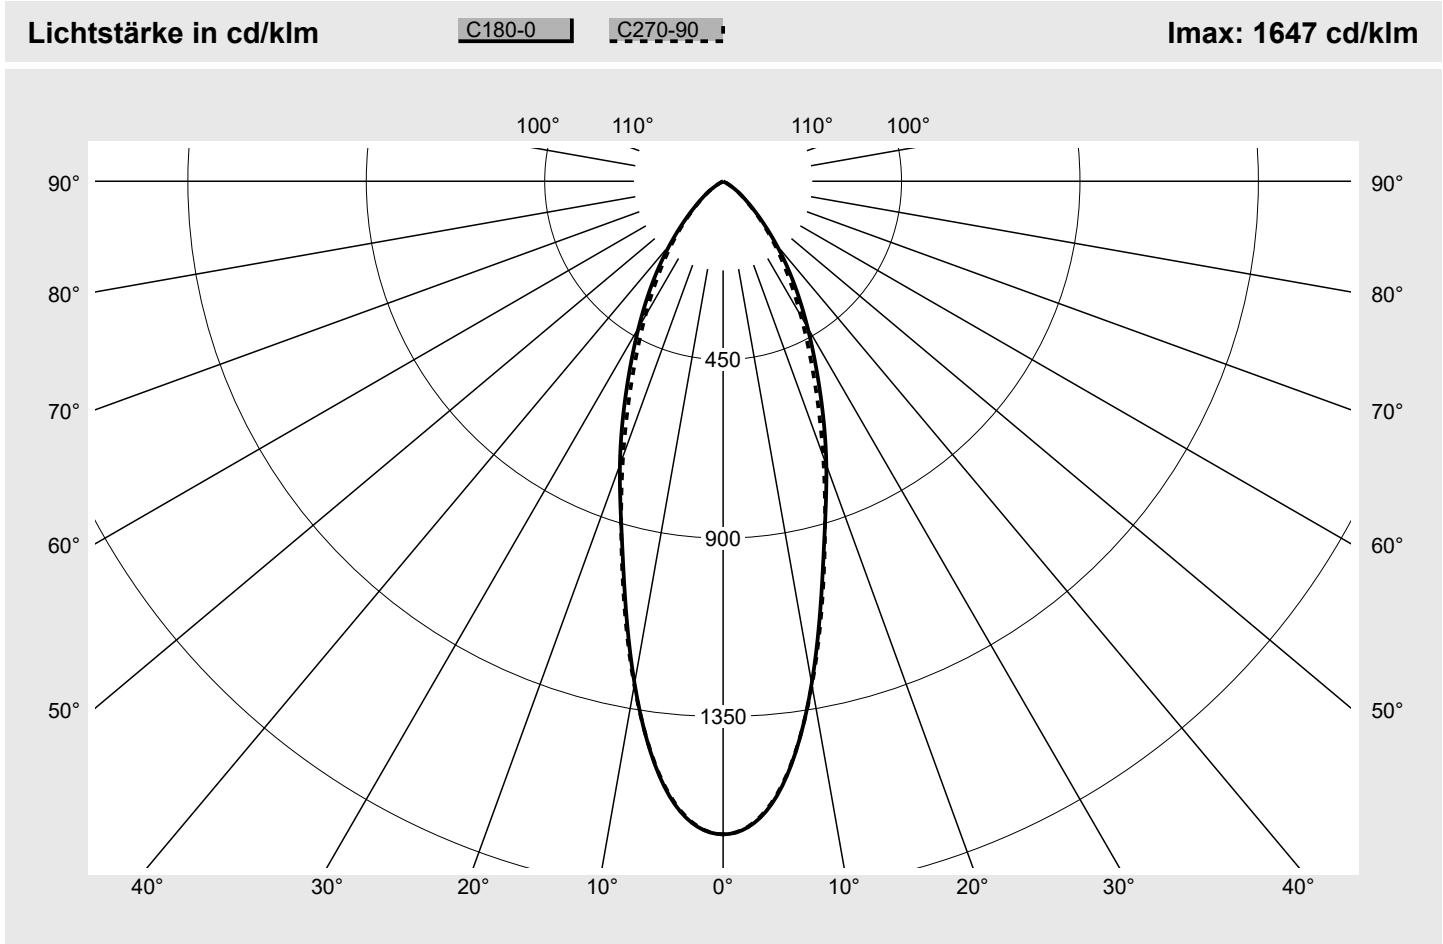

Klassifizierungen	
DIN 5040	A 7 0
CIE	N1=87 N2=99 N3=100 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
$\eta_{LB}$	100,0%
$\phi_u$	100,0%
$\phi_o$	0,0%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Silica® 21</b>	<b>Bestell-Nr.: 51MX21DA34SB</b> <b>EAN: 4058352894958</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59268_87</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm									
Lichtstrom in lm/klm									
0°	1647.1	1647.1	1647.1	1647.1	1647.1	1647.1	1647.1	9.9	9.9
5°	1556.0	1552.2	1545.4	1552.7	1555.3	1549.6	1552.8	74.1	84.0
10°	1286.3	1288.4	1295.0	1311.1	1307.0	1291.2	1290.4	123.4	207.4
15°	978.4	985.5	998.6	1011.3	1007.8	991.2	986.9	141.3	348.7
20°	761.0	758.1	743.8	731.7	736.2	737.5	737.7	139.2	488.0
25°	575.0	565.5	534.1	513.6	528.8	542.8	539.9	125.2	613.2
30°	426.0	419.2	386.1	366.4	385.1	401.9	392.9	108.2	721.3
35°	308.0	307.0	281.1	264.9	280.7	295.5	280.0	90.3	811.6
40°	209.2	211.1	196.7	188.3	198.2	205.5	193.0	70.5	882.1
45°	130.5	131.9	127.1	124.8	130.2	130.3	123.1	49.8	932.0
50°	76.5	78.3	78.7	78.6	80.6	77.5	73.2	32.8	964.8
55°	42.1	44.0	46.1	47.2	47.6	43.6	40.6	20.2	985.0
60°	13.4	16.3	24.8	26.9	25.6	18.0	14.5	9.9	994.9
65°	4.2	5.2	7.6	13.7	8.3	5.3	4.6	3.7	998.6
70°	1.7	1.8	1.5	2.7	1.9	2.1	2.2	1.0	999.6
75°	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.3	999.9
80°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	999.9
85°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Silica® 21	<b>Bestell-Nr.: 51MX21DA34SB</b> <b>EAN: 4058352894958</b>	<b>LP-Nummer</b> 59268_87
------------------------------	---	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	17,1	18,3	17,5	18,6	18,9	17,0	18,2	17,4	18,5	18,8
	3H	17,0	18,0	17,3	18,4	18,7	16,9	17,9	17,2	18,3	18,6
	4H	16,9	17,9	17,3	18,2	18,6	16,8	17,8	17,2	18,1	18,5
	6H	16,8	17,7	17,3	18,1	18,5	16,7	17,6	17,2	18,0	18,4
	8H	16,9	17,6	17,3	18,0	18,4	16,8	17,5	17,2	17,9	18,3
	12H	16,9	17,5	17,3	17,9	18,3	16,8	17,4	17,2	17,8	18,2
4H	2H	17,0	18,0	17,4	18,4	18,7	16,9	17,9	17,3	18,3	18,6
	3H	16,9	17,7	17,3	18,1	18,5	16,8	17,6	17,2	18,0	18,4
	4H	16,8	17,5	17,2	17,9	18,3	16,7	17,4	17,1	17,8	18,2
	6H	16,7	17,3	17,2	17,7	18,2	16,6	17,2	17,1	17,6	18,1
	8H	16,6	17,2	17,1	17,6	18,1	16,6	17,1	17,0	17,5	18,0
	12H	16,6	17,1	17,1	17,5	18,0	16,5	17,0	17,0	17,4	17,9
8H	4H	16,6	17,2	17,1	17,6	18,1	16,6	17,1	17,0	17,5	18,0
	6H	16,5	17,0	17,0	17,4	18,0	16,4	16,9	16,9	17,3	17,9
	8H	16,5	16,8	17,0	17,3	17,9	16,4	16,8	16,9	17,2	17,8
	12H	16,5	16,7	17,0	17,2	17,8	16,4	16,6	16,9	17,1	17,7
12H	4H	16,6	17,1	17,1	17,5	18,0	16,6	17,0	17,0	17,4	17,9
	6H	16,5	16,8	17,0	17,3	17,9	16,4	16,8	16,9	17,2	17,8
	8H	16,5	16,7	17,0	17,2	17,8	16,4	16,6	16,9	17,1	17,7


<b>Leuchtdichten-Tabelle</b> Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	<b>Lichttechnische Abmessungen in mm:</b> L = 1176 B = 49
--	--

C- Ebenen	$\gamma$	Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°		13837.3	13986.0	13475.6	13233.6	13804.1	13819.2	13053.7
50°		8925.4	9130.3	9184.1	9166.8	9400.7	9037.8	8535.2
55°		5509.0	5751.6	6021.4	6172.9	6227.0	5700.7	5312.7
60°		2003.8	2439.0	3713.1	4029.6	3843.3	2697.1	2177.5
65°		736.4	924.0	1355.3	2427.2	1477.0	934.7	818.1
70°		378.5	403.1	339.5	585.9	413.4	465.3	474.3
75°		95.9	135.3	133.5	171.2	166.3	159.3	130.1
80°		30.7	41.0	41.0	50.9	66.5	76.4	81.6
85°		61.1	61.1	71.4	86.9	117.0	137.6	142.8

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Silica® 21	<b>Bestell-Nr.:</b> 51MX21DA34SB <b>EAN:</b> 4058352894958	<b>LP-Nummer</b> 59268_87
------------------------------	---	------------------------------

**Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>**      γ 65°    γ 70°    γ 75°    γ 80°    γ 85°      **siteco**

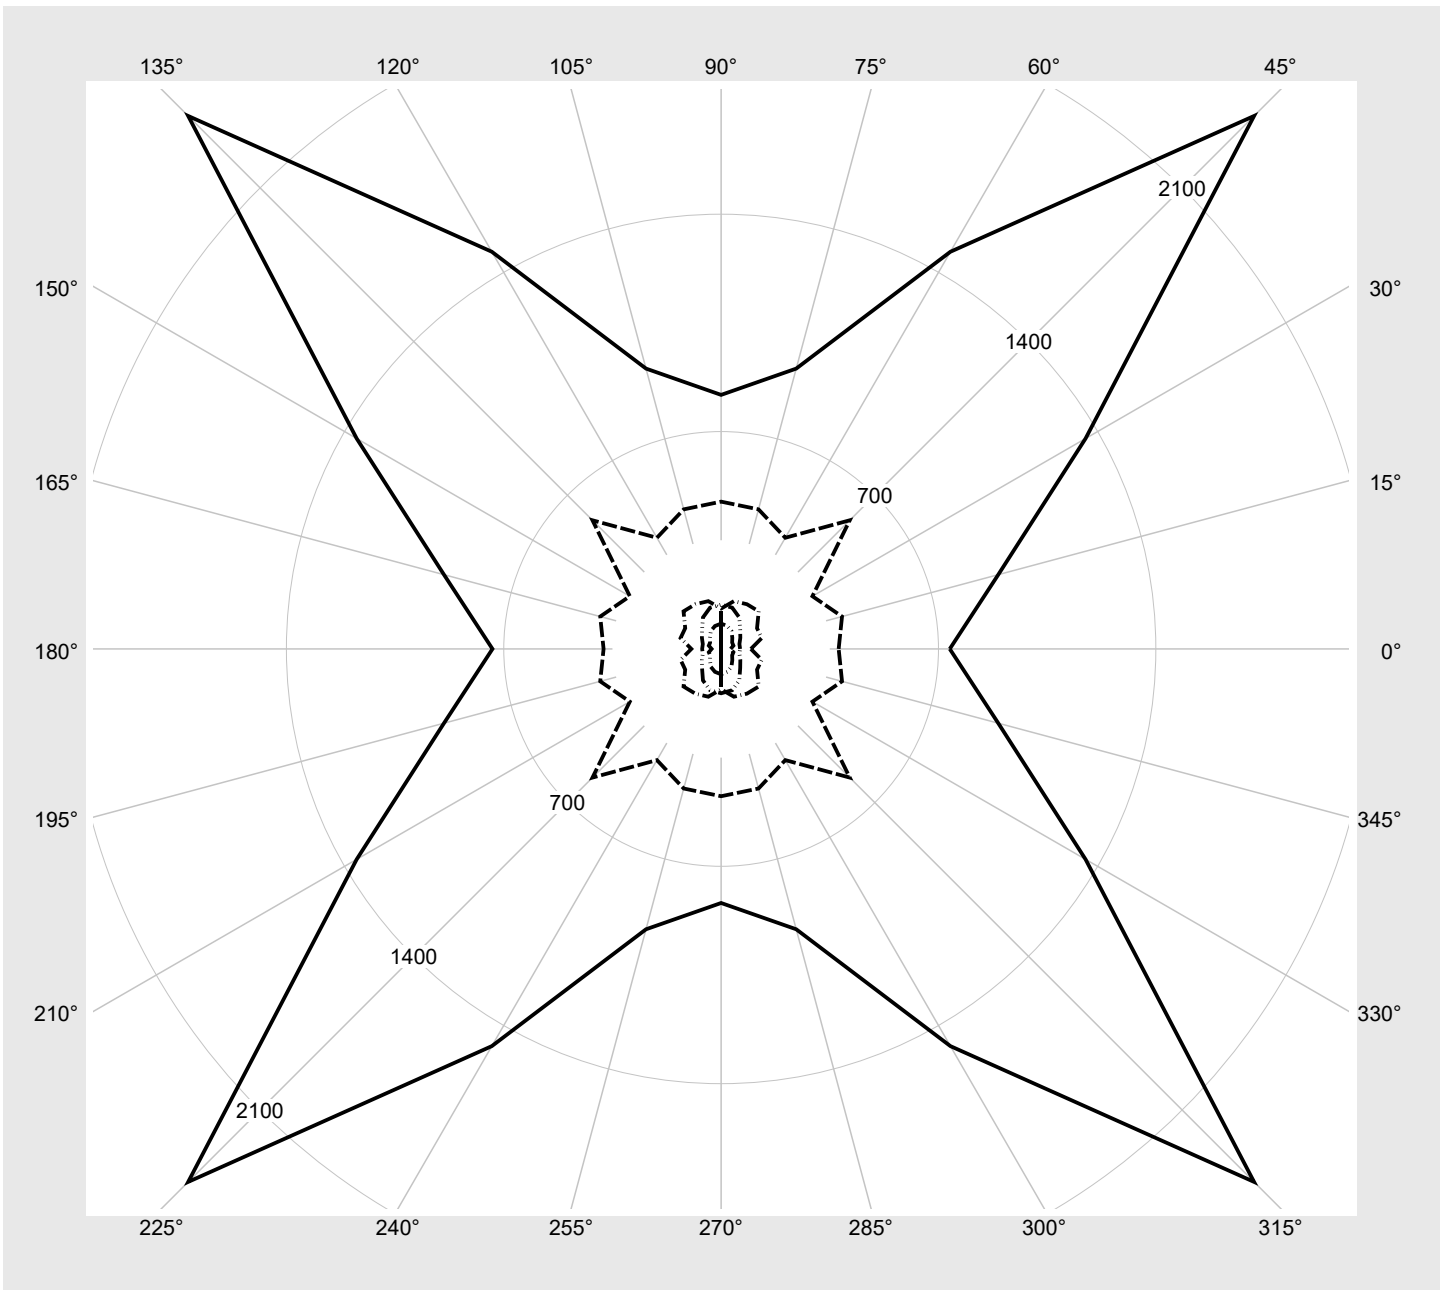

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Silica® 21</b>	<b>Bestell-Nr.: 51MX21DA34SB</b> <b>EAN: 4058352894958</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59268_87</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 25°C</b>



Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	4320	27.4
95	240	252	4098	25.9
90	227	250	3889	24.5
85	214	248	3678	23.1
80	200	245	3450	21.5
75	187	243	3236	20.1
70	174	240	3021	18.7
65	161	237	2805	17.2
60	148	234	2585	15.9
55	136	231	2383	14.6
50	123	227	2160	13.3
45	110	223	1937	11.9
40	98	219	1730	10.6
35	85	214	1503	9.3
30	73	208	1293	8.1
25	61	202	1083	6.9
20	49	194	870	5.8
15	37	183	655	4.5
10	24	168	423	3.3
5	12	142	207	1.9
3	8	127	135	1.3