

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL 11 iQ

Bestell-Nr.: 5XA5575EY14H000022 + 5XA54000XBXL
EAN: 4058352989029 + 4058352415573

LP-Nummer
59426_28

Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger,
Abschirmung hausseitig, Smart Interface
oben/unten

Seriendokumentation
11.09.2023

Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)

Abdeckung Abdeckung klar, PMMA

Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät EVG SITECO iQ - Smart Interface

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 1510 lm
Systemleistung = 10.7 W
Lichtausbeute = 141.1 lm/W

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 762 cd/klm

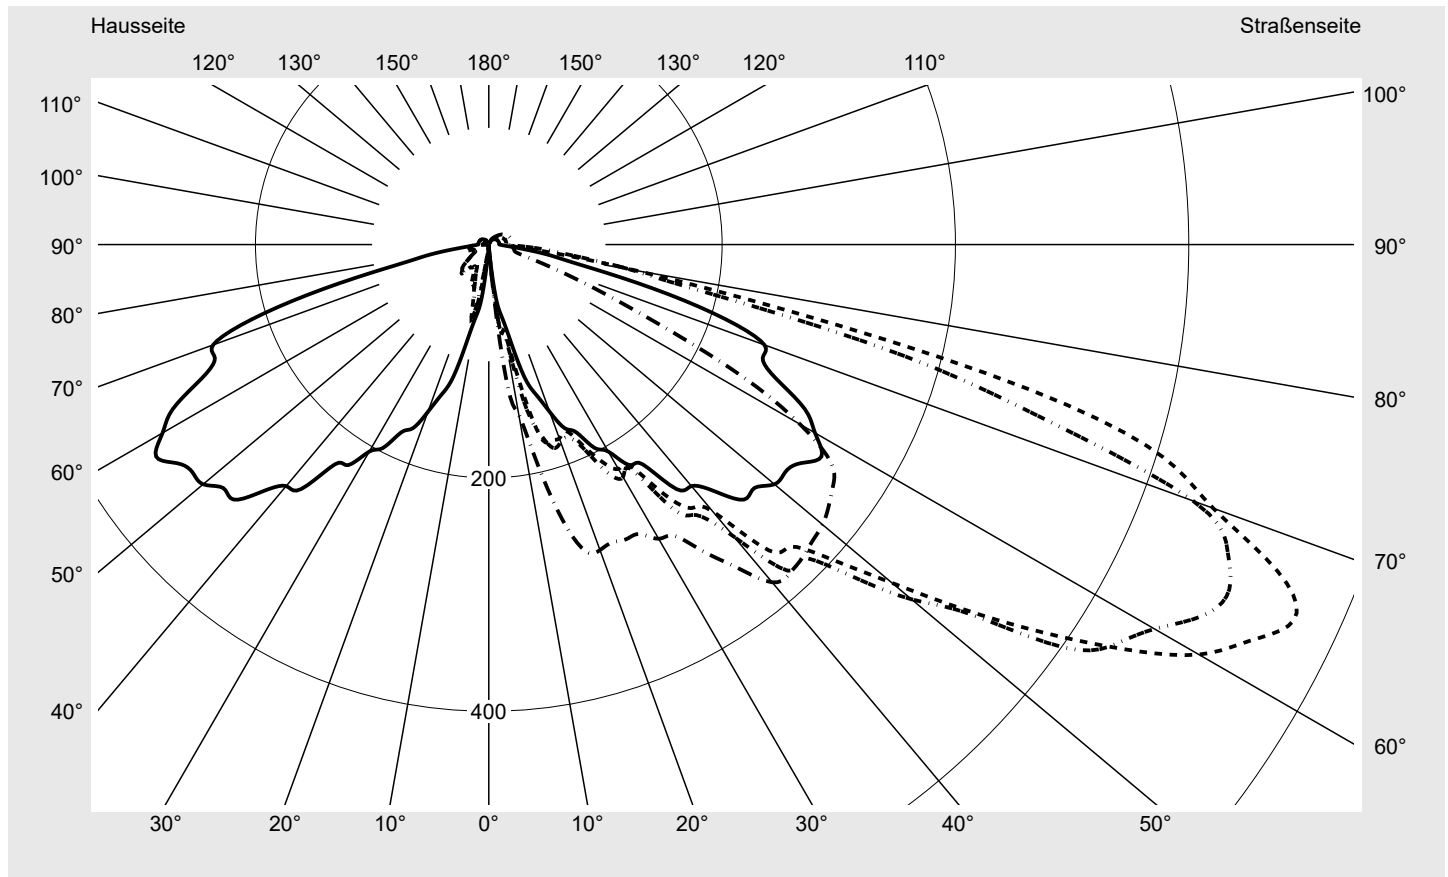

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
Eta 0° - 90° 95.3%
Eta 90° - 180° 4.7%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G1
Imax 70° 660.8
Imax 80° 154.4
Imax 90° 20.3
Imax >90° 20.3
Imax >95° 20.1


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575EY14H000022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352989029 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_28
----------------------------	--	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **siteco**

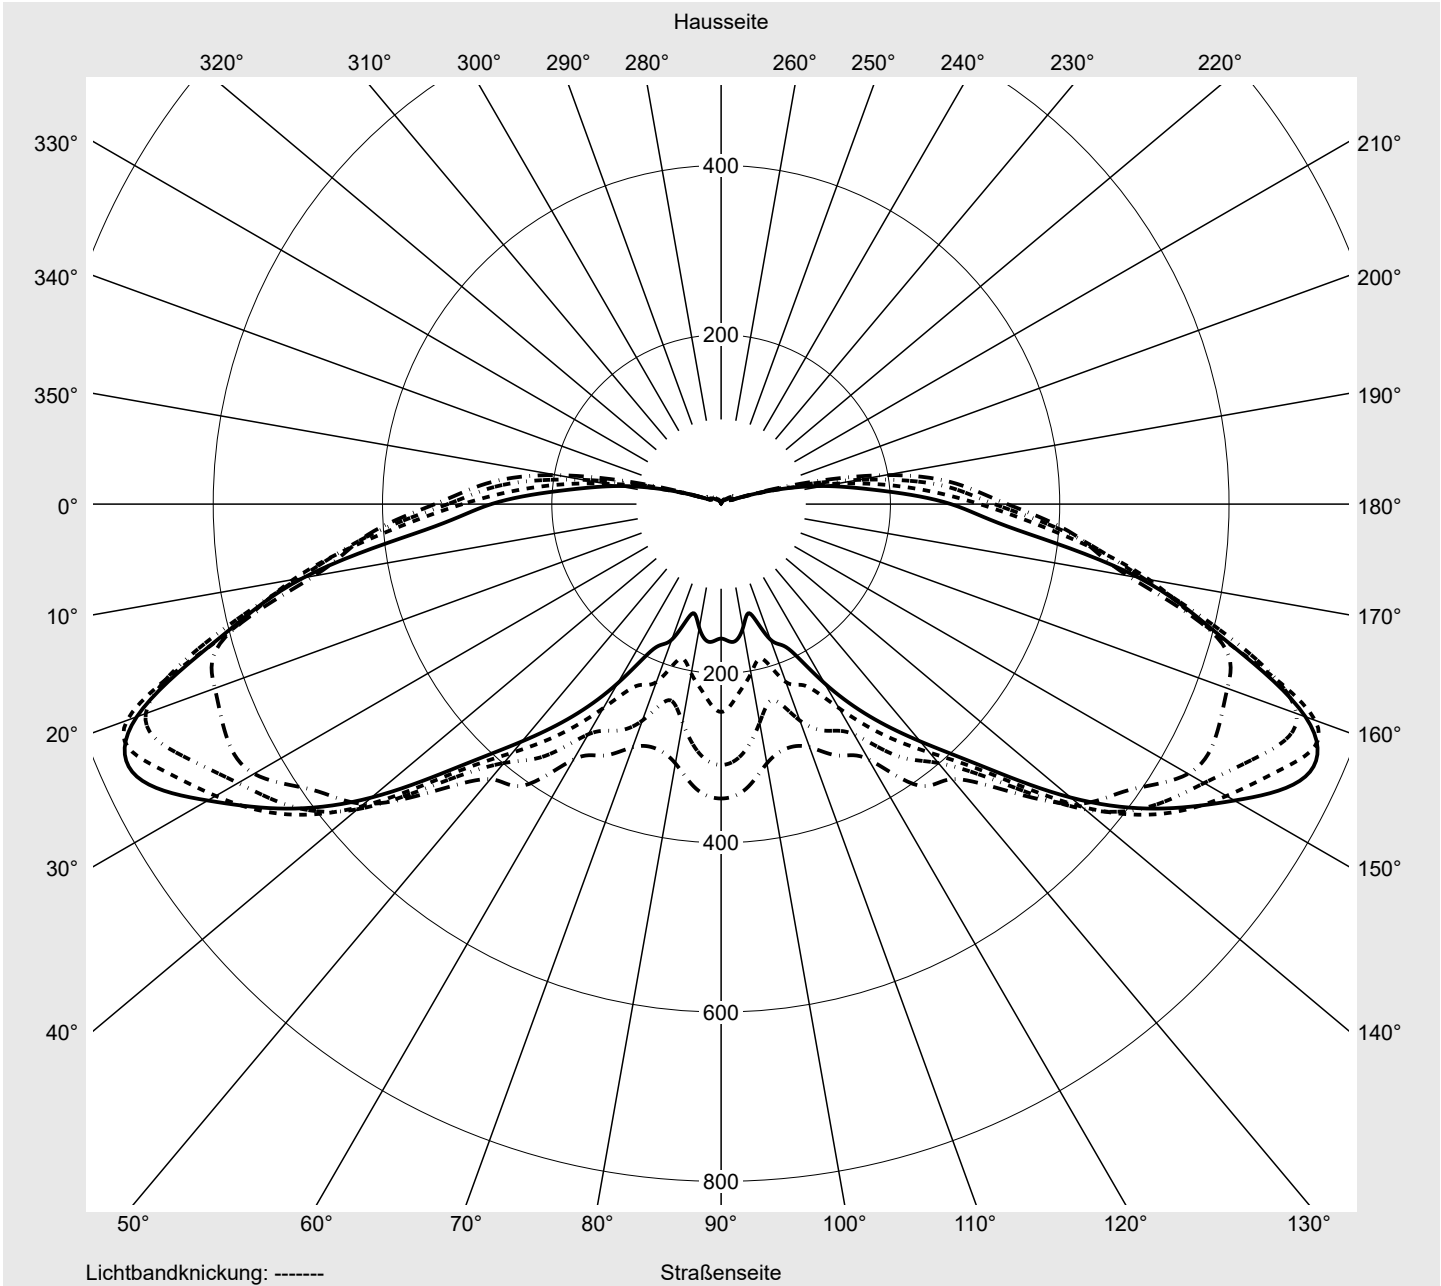

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575EY14H000022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352989029 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_28
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2,5°	4.4	4.4	4.7	4.9	5.1	5.2	5.6	5.8	5.9	6.1	6.1	6.4	6.4
5,0°	9.7	11.2	12.9	14.1	15.4	17.9	21.2	24.7	27.1	29.6	30.8	31.3	31.2
7,5°	45.0	52.8	60.1	64.5	69.6	72.6	72.8	70.1	69.9	70.9	72.8	76.5	85.0
10,0°	62.1	66.5	68.9	72.8	75.3	75.5	77.5	83.3	91.4	105.8	119.2	126.1	132.6
12,5°	82.1	84.1	90.4	96.7	103.8	118.7	136.0	155.1	162.9	158.8	154.2	158.1	165.6
15,0°	117.2	121.9	138.5	149.0	162.4	170.2	166.8	172.5	178.6	179.8	180.5	186.6	190.3
17,5°	134.9	153.4	167.4	175.2	174.1	176.3	182.7	192.5	192.2	192.8	200.8	204.5	208.1
20,0°	152.5	162.5	166.6	173.4	177.3	176.8	180.1	177.9	188.8	192.3	195.2	202.3	209.3
22,5°	170.5	182.3	183.7	178.6	177.1	173.0	179.0	188.4	194.7	193.5	206.9	215.5	222.1
25,0°	177.6	181.5	195.7	193.7	197.9	189.3	193.4	202.7	209.4	214.9	219.1	231.1	245.5
27,5°	196.6	211.3	201.3	200.5	202.7	209.6	220.3	223.5	231.4	234.5	245.8	254.0	266.0
30,0°	204.9	212.0	221.5	215.2	215.7	222.1	230.1	252.1	257.5	261.6	270.2	284.8	292.2
32,5°	224.2	227.6	220.4	221.8	222.5	224.5	229.1	248.2	268.9	281.7	290.5	304.3	309.7
35,0°	229.9	237.4	247.2	237.2	249.2	260.2	278.0	295.6	305.6	326.4	332.9	335.4	343.5
37,5°	264.1	262.1	254.5	264.3	275.1	284.8	292.2	315.6	334.2	343.5	360.6	362.7	368.4
40,0°	270.2	270.7	270.1	268.4	277.3	298.5	326.8	342.9	362.2	376.7	378.2	391.4	396.5
42,5°	287.0	288.5	300.2	304.9	323.7	355.7	379.1	396.0	407.4	422.1	421.9	420.9	412.6
45,0°	309.2	301.5	308.8	309.3	329.1	366.2	380.3	411.3	434.8	448.2	453.8	431.7	430.9
47,5°	308.8	309.2	323.6	337.8	358.6	400.1	419.6	450.9	455.4	456.8	461.4	445.3	443.3
50,0°	319.7	342.0	368.4	399.2	393.8	451.2	473.1	485.8	468.7	461.5	458.7	444.6	432.1
52,5°	320.3	368.9	398.4	476.6	470.9	514.0	520.5	525.9	498.4	481.9	459.0	446.3	414.3
55,0°	326.6	395.0	425.6	538.7	556.5	579.5	602.2	555.0	535.9	486.6	451.6	431.7	375.9
57,5°	338.1	419.6	488.0	606.1	636.4	645.4	637.1	588.7	550.8	479.5	424.1	405.7	348.1
60,0°	322.9	415.5	507.3	629.2	723.3	702.8	659.0	621.5	560.8	463.4	399.2	363.3	314.1
62,5°	305.4	402.1	513.3	612.1	746.8	735.5	689.4	637.5	556.0	450.7	383.1	331.8	278.2
65,0°	271.6	351.5	501.2	614.6	734.6	761.6	700.3	627.1	539.3	438.9	365.9	306.1	244.3
67,5°	254.1	307.3	450.7	571.3	709.1	731.9	685.4	611.9	514.7	406.5	341.7	278.2	208.1
70,0°	251.4	326.1	450.5	563.1	644.7	660.8	642.5	541.6	452.2	369.9	306.8	245.5	179.1
72,5°	212.8	328.5	389.6	530.8	607.8	606.1	503.0	453.1	364.9	290.2	232.6	189.8	151.9
75,0°	146.5	260.4	336.6	456.0	486.6	479.5	368.1	318.6	216.5	190.6	183.7	170.3	141.9
77,5°	81.4	146.5	219.6	291.4	322.2	266.2	195.4	173.2	146.3	131.2	131.4	131.4	122.1
80,0°	54.0	73.5	108.7	132.1	154.4	127.7	122.8	133.6	104.0	75.5	57.7	51.3	60.3
82,5°	30.8	39.8	45.0	58.1	67.4	57.2	73.7	95.3	78.9	50.5	31.5	27.4	22.5
85,0°	16.9	19.0	17.8	17.6	18.3	24.9	47.6	58.2	45.0	29.5	23.5	21.5	20.1
87,5°	11.7	12.2	13.2	14.4	16.6	19.8	25.2	27.3	22.2	19.3	19.6	19.6	19.5
90,0°	9.1	10.5	11.5	12.5	14.1	15.2	16.3	17.1	17.6	18.3	18.6	19.0	19.1
92,5°	9.1	10.5	11.3	12.4	13.9	15.1	16.3	16.9	17.6	18.1	18.5	19.0	19.1
95,0°	9.1	10.2	11.2	12.4	13.7	15.1	16.1	16.9	17.6	18.1	18.5	18.8	19.1
97,5°	9.0	10.2	11.2	12.4	13.7	14.9	15.9	16.9	17.6	17.9	18.5	18.8	19.1
100,0°	9.0	10.2	11.2	12.0	13.7	14.9	15.9	16.8	17.3	17.9	18.3	18.6	18.8
102,5°	8.8	10.0	11.2	12.0	13.5	14.9	15.7	16.6	17.3	17.8	18.1	18.5	18.8
105,0°	8.8	10.0	10.8	12.0	13.4	14.6	15.6	16.4	16.9	17.4	17.8	18.5	18.6
107,5°	8.6	9.8	10.8	11.7	13.2	14.2	15.2	16.1	16.8	17.1	17.8	18.1	18.3
110,0°	8.5	9.7	10.5	11.5	12.9	13.9	14.9	15.7	16.4	16.8	17.4	17.8	17.9
112,5°	8.5	9.5	10.5	11.2	12.5	13.5	14.4	15.2	15.9	16.4	16.9	17.3	17.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575EY14H000022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352989029 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_28
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2,5°	6.8	6.6	6.8	6.8	6.8	6.8	4.2	4.1	4.1	4.1	3.9	3.9	3.9
5,0°	29.5	28.6	26.9	25.7	24.9	24.0	8.6	8.0	7.1	6.4	5.8	5.4	4.7
7,5°	95.5	104.8	107.9	110.7	121.1	120.9	38.6	29.0	19.6	14.6	9.7	6.9	5.8
10,0°	139.5	141.2	143.2	142.4	144.4	148.0	62.8	68.7	66.4	56.2	42.2	27.3	17.1
12,5°	173.4	187.6	189.6	187.8	189.8	192.3	75.3	72.0	64.7	60.6	63.3	65.5	59.9
15,0°	203.8	219.1	230.1	235.3	244.7	244.5	106.8	93.3	71.3	55.4	52.8	50.3	48.8
17,5°	215.0	228.7	245.2	259.4	269.7	275.3	117.8	101.4	70.3	46.7	42.5	41.3	40.1
20,0°	222.0	237.4	255.0	269.0	275.8	278.7	137.5	122.2	82.8	44.5	37.8	34.5	31.2
22,5°	230.6	238.2	253.1	267.3	275.6	276.3	158.5	144.3	100.4	49.8	39.8	29.6	24.0
25,0°	255.2	258.9	266.2	275.6	278.7	278.7	165.4	147.6	101.1	40.3	33.9	25.6	20.7
27,5°	274.8	277.2	283.9	286.1	282.1	279.7	183.9	160.7	107.7	32.8	28.3	21.8	19.0
30,0°	301.5	299.0	292.9	291.6	288.3	291.2	191.3	178.6	112.3	28.1	23.9	20.1	18.3
32,5°	320.3	315.1	304.6	301.0	301.5	296.0	217.2	193.9	119.2	26.9	22.0	19.8	18.5
35,0°	343.9	333.4	323.0	320.7	322.0	321.4	214.5	189.8	119.2	29.1	23.9	19.8	19.1
37,5°	372.7	369.8	355.6	344.9	349.3	348.8	245.3	211.1	133.1	30.3	24.7	23.0	22.7
40,0°	402.8	393.8	362.5	357.1	369.9	377.9	248.9	219.1	135.6	31.7	26.6	25.7	25.1
42,5°	421.9	400.8	369.8	371.8	380.1	382.0	274.3	222.1	133.2	34.7	33.5	29.1	28.1
45,0°	429.5	404.0	367.7	372.8	381.1	379.9	299.8	242.8	144.6	34.2	32.5	34.0	32.7
47,5°	432.2	391.4	366.7	374.0	380.3	376.2	295.8	225.4	126.6	32.3	30.8	31.7	31.8
50,0°	424.6	377.7	358.8	368.4	376.5	373.5	296.1	225.4	121.9	28.8	27.4	28.6	25.9
52,5°	402.6	364.0	349.6	357.6	369.1	367.4	292.9	227.2	114.1	25.6	23.9	24.2	21.8
55,0°	365.2	342.2	335.1	342.5	359.6	360.3	295.3	222.6	101.9	22.7	20.0	20.7	18.8
57,5°	327.8	305.6	298.8	311.0	337.6	347.8	278.5	197.1	84.0	20.1	17.3	17.6	16.6
60,0°	295.4	272.1	239.7	262.1	295.6	308.1	259.4	164.9	71.1	17.3	14.2	14.7	14.7
62,5°	237.0	223.7	189.5	203.2	225.9	245.5	223.5	139.7	61.0	17.6	13.7	13.0	12.4
65,0°	188.8	170.3	134.3	148.5	163.4	158.8	186.7	122.9	62.5	19.5	14.6	13.5	11.5
67,5°	154.2	119.5	84.1	95.0	100.6	98.2	176.9	113.4	59.8	19.8	15.2	13.4	10.8
70,0°	129.5	92.1	51.6	48.4	51.6	56.6	170.7	112.1	60.1	17.6	13.5	11.9	10.2
72,5°	106.0	60.4	35.6	29.3	28.4	30.5	149.8	102.9	56.2	20.1	15.4	12.2	10.5
75,0°	86.2	34.4	27.4	24.0	23.5	23.4	102.9	74.5	49.3	23.5	21.0	16.1	12.0
77,5°	53.3	26.6	23.2	22.2	22.2	22.3	57.9	48.6	42.3	23.0	20.7	16.3	11.7
80,0°	24.4	22.2	21.5	21.5	21.5	21.7	44.7	42.0	34.2	22.2	19.5	17.3	12.9
82,5°	21.0	20.5	20.7	20.8	21.0	21.0	28.8	26.6	23.9	17.4	15.9	13.2	10.2
85,0°	20.0	20.0	20.3	20.5	20.7	20.7	15.6	15.6	16.6	17.4	15.7	13.0	8.8
87,5°	19.6	20.0	20.1	20.5	20.5	20.3	11.0	11.0	11.7	11.7	10.7	9.1	7.6
90,0°	19.5	19.8	20.1	20.1	20.3	20.3	8.0	6.6	5.4	4.7	4.1	3.7	3.4
92,5°	19.5	19.8	20.1	20.1	20.3	20.3	7.8	6.4	5.2	4.4	4.1	3.6	3.2
95,0°	19.5	19.8	20.0	20.1	20.1	20.3	7.8	6.4	5.2	4.4	4.1	3.6	3.2
97,5°	19.5	19.5	19.8	20.1	20.1	20.0	7.8	6.4	5.1	4.6	3.9	3.6	3.2
100,0°	19.1	19.5	19.8	20.0	20.1	20.0	7.8	6.4	5.2	4.6	4.1	3.6	3.4
102,5°	19.1	19.5	19.8	19.8	20.0	19.6	7.8	6.4	5.2	4.4	3.9	3.6	3.0
105,0°	18.8	19.1	19.5	19.6	19.6	19.6	7.6	6.3	5.1	4.4	3.9	3.6	3.2
107,5°	18.6	18.8	19.1	19.5	19.3	19.3	7.5	6.1	5.1	4.4	3.9	3.6	3.0
110,0°	18.3	18.6	18.8	19.1	19.1	19.0	7.5	6.1	5.1	4.4	3.9	3.6	3.0
112,5°	17.8	18.1	18.5	18.6	18.6	18.6	7.5	6.1	5.1	4.4	3.9	3.6	3.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575EY14H000022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352989029 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_28
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0
2,5°	3.9	3.9	3.9	4.2	4.4	4.7	4.4	4.2	4.2	3.9	3.7	0.1	0.1
5,0°	4.4	4.1	3.9	3.7	3.6	3.4	3.4	3.4	3.4	3.2	3.0	0.3	0.4
7,5°	4.7	3.9	3.7	3.6	3.4	3.6	3.6	3.4	3.2	3.2	3.0	1.6	2.0
10,0°	11.7	8.5	5.6	4.4	3.4	2.9	2.7	2.5	2.4	2.2	2.0	3.1	5.1
12,5°	43.5	27.3	15.1	7.1	3.7	3.2	2.5	2.2	1.9	1.9	1.7	5.4	10.5
15,0°	48.1	50.6	46.2	29.8	12.0	4.6	2.2	1.7	1.5	1.5	1.7	8.0	18.5
17,5°	38.3	36.6	35.2	24.2	14.6	6.9	2.0	1.7	1.5	1.5	1.4	9.9	28.4
20,0°	29.3	27.3	26.6	17.6	10.3	4.9	1.9	1.7	1.5	1.5	1.4	11.4	39.8
22,5°	22.2	21.3	18.8	13.2	7.6	3.9	1.7	1.5	1.4	1.2	1.4	13.1	52.9
25,0°	19.1	17.3	15.6	11.2	6.4	3.4	1.7	1.5	1.4	1.2	1.0	15.3	68.2
27,5°	18.1	15.9	15.1	10.7	5.8	3.4	1.7	1.5	1.4	1.2	1.0	17.8	86.0
30,0°	17.9	16.8	15.7	11.3	5.8	3.2	1.9	1.5	1.4	1.2	1.0	20.6	106.6
32,5°	18.1	17.4	16.1	11.2	6.4	3.4	1.9	1.5	1.4	1.2	1.0	23.2	129.7
35,0°	19.8	17.8	16.1	11.5	7.1	3.7	1.9	1.4	1.4	1.2	1.0	27.0	156.7
37,5°	20.0	18.3	15.7	11.5	7.8	3.9	1.7	1.5	1.4	1.2	1.0	31.2	187.9
40,0°	23.9	20.1	14.9	11.2	9.0	4.4	1.9	1.4	1.2	1.2	1.0	34.8	222.7
42,5°	26.2	20.8	15.9	12.2	8.8	5.4	2.2	1.5	1.2	1.0	1.0	39.6	262.3
45,0°	27.3	21.0	15.6	11.9	9.3	5.2	2.7	2.0	1.2	1.0	1.0	43.0	305.3
47,5°	27.4	20.1	14.7	11.3	9.3	5.4	2.5	1.9	1.4	1.0	1.0	45.9	351.2
50,0°	21.8	17.8	13.7	10.7	9.5	5.6	2.5	1.9	1.4	1.0	1.0	49.2	400.4
52,5°	18.8	15.1	11.7	9.3	8.5	5.8	2.7	1.9	1.2	1.0	1.0	52.7	453.1
55,0°	16.3	13.4	10.0	8.1	7.3	5.2	2.7	2.0	1.2	1.0	0.7	55.9	509.0
57,5°	14.2	11.3	8.3	7.1	6.4	4.9	2.7	1.9	1.2	0.8	0.7	57.9	566.8
60,0°	12.0	9.0	6.8	6.3	5.9	4.2	2.5	1.9	1.2	1.0	0.7	58.1	624.9
62,5°	10.3	7.6	5.9	5.4	5.4	4.1	2.7	1.9	1.2	1.0	0.7	56.5	681.5
65,0°	9.0	7.1	5.9	5.2	5.1	4.1	2.9	2.0	1.5	1.2	1.0	53.9	735.4
67,5°	8.8	7.3	5.9	5.1	4.9	4.2	3.0	2.2	1.7	1.4	1.0	50.1	785.6
70,0°	8.8	7.3	5.9	5.1	4.6	4.1	3.0	2.4	1.9	1.5	1.4	46.3	831.9
72,5°	8.6	6.8	5.6	4.6	4.1	3.7	2.9	2.2	1.9	1.5	1.4	40.3	872.2
75,0°	9.5	6.3	5.1	4.2	3.6	3.0	2.5	2.0	1.9	1.7	1.4	31.6	903.8
77,5°	8.3	5.8	4.4	3.7	3.0	2.5	2.2	1.9	1.7	1.4	1.4	20.6	924.4
80,0°	8.1	5.1	3.9	3.2	2.7	2.4	2.0	1.7	1.4	1.4	1.4	12.0	936.5
82,5°	8.1	4.6	3.4	2.9	2.4	2.0	1.9	1.5	1.4	1.4	1.4	7.2	943.7
85,0°	5.9	4.1	3.0	2.5	2.2	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	4.6	948.3
87,5°	5.6	3.4	2.7	2.4	2.0	1.9	1.7	1.4	1.4	1.4	1.0	3.4	951.7
90,0°	3.0	2.7	2.5	2.4	2.0	1.9	1.7	1.4	1.4	1.4	1.0	2.8	954.4
92,5°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.0	2.8	957.2
95,0°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.0	2.7	960.0
97,5°	3.0	2.7	2.4	2.2	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.0	2.7	962.7
100,0°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.0	2.7	965.4
102,5°	3.0	2.7	2.4	2.2	2.0	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.0	2.6	968.0
105,0°	3.0	2.7	2.4	2.2	1.9	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	2.6	970.6
107,5°	2.7	2.5	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.0	2.5	973.1
110,0°	2.9	2.7	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.0	2.4	975.6
112,5°	2.9	2.7	2.4	2.0	1.9	1.7	1.7	1.4	1.4	1.4	1.0	2.3	977.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575EY14H000022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352989029 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_28
----------------------------	--	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	8.5	9.5	10.3	11.2	12.2	13.2	14.1	14.7	15.4	16.1	16.4	16.8	17.1
117,5°	8.1	9.1	10.2	10.8	11.9	12.7	13.7	14.4	14.9	15.4	15.9	16.3	16.6
120,0°	8.1	9.1	9.8	10.5	11.3	12.4	13.0	13.7	14.4	14.7	15.2	15.7	15.9
122,5°	7.8	8.8	9.7	10.2	10.8	11.7	12.4	13.0	13.5	14.1	14.6	14.9	15.2
125,0°	7.6	8.5	9.3	9.8	10.3	11.0	11.9	12.4	12.9	13.4	13.7	14.1	14.2
127,5°	7.5	8.1	9.0	9.3	10.0	10.7	11.2	11.7	12.2	12.5	13.0	13.2	13.5
130,0°	7.1	7.8	8.6	9.0	9.5	10.0	10.7	11.0	11.5	11.9	12.2	12.5	12.7
132,5°	6.8	7.5	8.1	8.5	9.0	9.5	10.0	10.3	10.8	11.2	11.3	11.7	11.9
135,0°	6.3	6.9	7.6	8.0	8.3	8.8	9.3	9.7	9.8	10.2	10.5	10.8	10.8
137,5°	5.9	6.6	7.1	7.6	7.8	8.1	8.5	8.8	9.1	9.5	9.7	9.8	9.8
140,0°	5.6	6.3	6.6	6.9	7.3	7.6	7.8	8.1	8.5	8.5	8.8	9.0	9.0
142,5°	5.2	5.9	6.3	6.6	6.8	6.9	7.1	7.5	7.6	7.8	8.0	8.1	8.1
145,0°	4.9	5.4	5.8	5.9	6.3	6.4	6.4	6.8	6.8	7.1	7.1	7.3	7.5
147,5°	4.7	4.9	5.2	5.4	5.8	5.8	6.1	6.1	6.4	6.4	6.4	6.8	6.8
150,0°	4.2	4.4	4.6	4.7	5.1	5.1	5.4	5.4	5.4	5.8	5.8	5.8	5.8
152,5°	3.6	3.7	4.1	4.1	4.4	4.4	4.4	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.9
155,0°	2.7	3.0	3.0	3.4	3.4	3.4	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
157,5°	2.0	2.0	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.4	2.5	2.7	2.7	2.7	2.7
160,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
162,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
165,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
167,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4
170,0°	1.2	1.0	1.2	1.2	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575EY14H000022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352989029 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_28
----------------------------	--	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	17.4	17.6	17.9	18.1	18.3	18.3	7.3	6.1	5.1	4.6	3.9	3.6	3.2
117,5°	16.8	17.1	17.4	17.4	17.6	17.6	7.1	6.1	5.1	4.6	4.1	3.6	3.2
120,0°	16.3	16.6	16.8	16.9	16.9	16.9	7.1	6.1	5.2	4.6	4.1	3.7	3.4
122,5°	15.4	15.6	15.7	15.9	15.9	15.9	6.9	5.9	4.9	4.6	4.1	3.6	3.4
125,0°	14.6	14.9	14.9	14.9	15.1	14.9	6.8	5.9	4.9	4.6	4.1	3.7	3.4
127,5°	13.9	13.9	14.1	14.2	14.2	14.2	6.6	5.8	4.9	4.4	4.1	3.6	3.4
130,0°	12.9	12.9	13.0	13.2	13.2	13.2	6.3	5.6	4.9	4.2	3.9	3.6	3.2
132,5°	11.9	12.0	12.2	12.2	12.2	12.2	5.9	5.2	4.6	4.1	3.7	3.4	3.0
135,0°	11.0	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	5.8	5.1	4.6	3.9	3.7	3.2	3.0
137,5°	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	5.4	4.9	4.2	3.7	3.4	3.2	2.7
140,0°	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	5.2	4.6	4.1	3.7	3.4	2.9	2.7
142,5°	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.5	4.9	4.4	3.9	3.6	3.2	3.0	2.7
145,0°	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	4.7	4.2	3.9	3.6	3.2	2.9	2.5
147,5°	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	4.4	4.1	3.7	3.4	3.0	2.7	2.5
150,0°	5.8	5.8	5.9	5.8	5.8	5.8	3.9	3.6	3.2	3.0	2.7	2.5	2.4
152,5°	5.1	5.1	4.9	4.7	4.7	4.7	3.4	3.0	2.7	2.5	2.4	2.2	2.0
155,0°	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	2.7	2.4	2.4	2.0	2.0	1.7	1.7
157,5°	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5
160,0°	1.7	1.7	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4
162,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
165,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
167,5°	1.4	1.4	1.2	1.0	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.4	1.4	1.4
170,0°	1.4	1.0	1.2	1.4	1.2	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575EY14H000022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352989029 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_28
----------------------------	--	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	2.3	980.2
117,5°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	2.2	982.3
120,0°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.9	1.7	1.7	1.4	1.4	1.4	2.1	984.4
122,5°	3.0	2.7	2.4	2.2	2.0	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.9	986.3
125,0°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4	1.8	988.1
127,5°	3.0	2.7	2.4	2.2	2.0	1.9	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4	1.6	989.7
130,0°	2.9	2.5	2.4	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.5	991.2
132,5°	2.7	2.4	2.4	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.4	1.4	1.4	992.6
135,0°	2.7	2.4	2.0	2.0	1.9	1.7	1.7	1.7	1.5	1.7	1.4	1.2	993.8
137,5°	2.4	2.4	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4	1.1	994.9
140,0°	2.4	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.0	995.9
142,5°	2.4	2.0	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	0.8	996.7
145,0°	2.4	2.0	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.4	1.4	1.5	1.4	0.7	997.4
147,5°	2.2	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	0.6	998.1
150,0°	2.0	1.9	1.7	1.7	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	0.5	998.6
152,5°	1.9	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.4	999.0
155,0°	1.7	1.7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.3	999.3
157,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.2	999.5
160,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.7
162,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.8
165,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.0	0.1	999.9
167,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.9
170,0°	1.4	1.2	1.2	1.4	1.4	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575EY14H000022 + 5XA54000XBL EAN: 4058352989029 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_28
Dimmstufen-Tabelle		siteco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1510	10.7	11.1	10.9
95	241	252	1433	10.1	10.4	10.2
90	229	250	1361	9.6	9.9	9.8
85	216	248	1284	9.0	9.3	9.2
80	203	246	1207	8.5	8.8	8.6
75	190	243	1130	7.9	8.2	8.0
70	178	241	1058	7.5	7.7	7.6
65	165	238	981	6.9	7.2	7.0
60	152	235	904	6.6	6.7	6.6
55	140	232	832	6.1	6.3	6.2
50	127	229	755	5.6	5.8	5.7
45	114	225	678	5.2	5.3	5.2
40	102	221	606	4.7	4.8	4.8
35	89	216	529	4.2	4.4	4.3
30	76	210	452	3.8	3.9	3.8
25	63	203	375	3.3	3.4	3.4
20	51	195	303	2.7	2.8	2.8
17	42	188	250	2.2	2.3	2.2