

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Monsun® Ex

Bestell-Nr.: 51FXB27P460A3G
EAN: 4058352933619

LP-Nummer
59498_8



Ausführung Prismenwanne, opal, PC, diffus strahlend,
Notlicht 3h

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 6750 lm
Systemleistung = 43.8 W
Lichtausbeute = 154.1 lm/W

Seriendokumentation
06.11.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 301 cd/klm

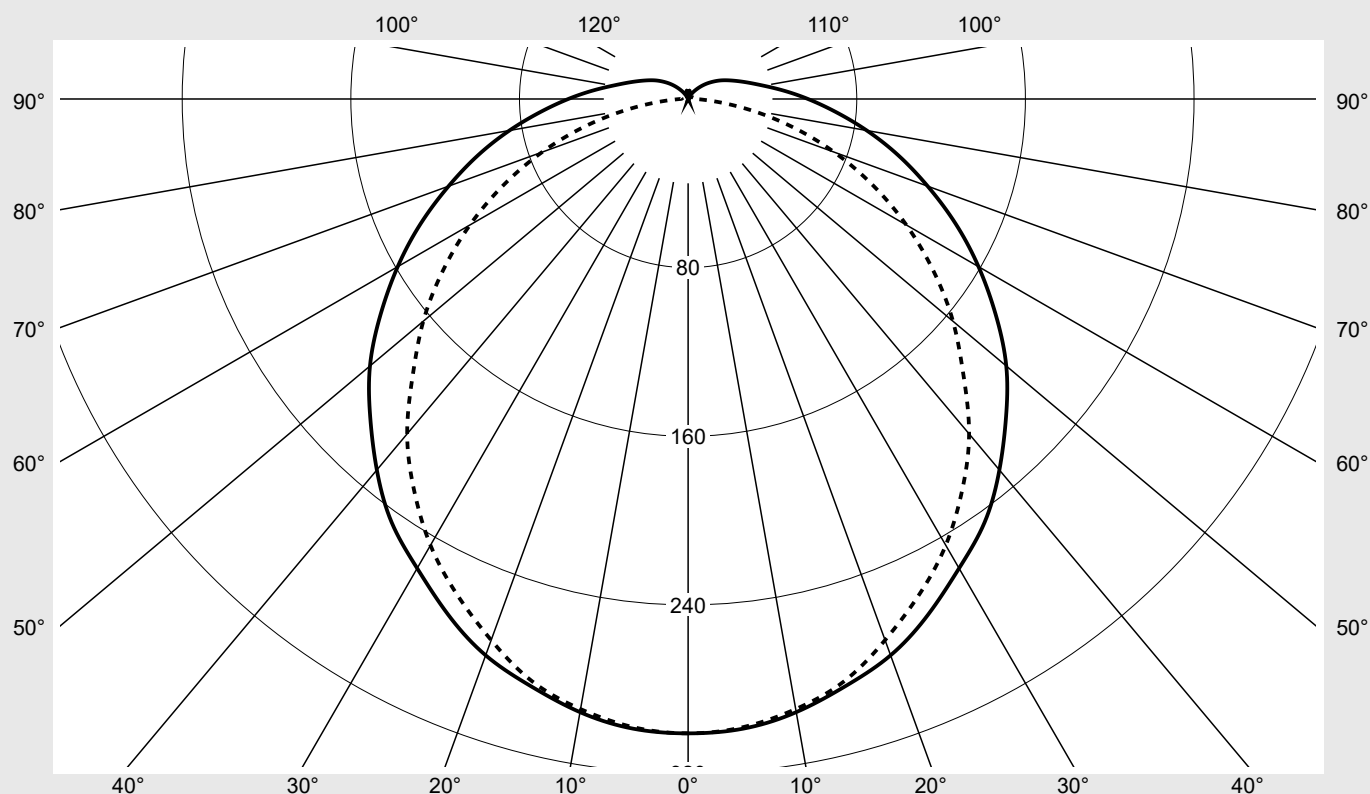

Klassifizierungen

DIN 5040 A 3 1
CIE N1=43 N2=73 N3=91
N4=93 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 93,0%
 ϕ_o 7,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

| | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| Familie Monsun® Ex | Bestell-Nr.: 51FXB27P460A3G EAN: 4058352933619 | LP-Nummer 59498_8 |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|

| | | |
|--|-----------------------------|---------------|
| Wertetabelle Lichtstärkemessung | Maximale Lichtstärke | sITeco |
|--|-----------------------------|---------------|

| C- Ebenen | 0° 180° | 15° | 30° | 45° | 60° | 75° | 90° 270° | Phi-Zone | Summe Phi-Zone |
|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| | | 165° 195° 345° | 150° 210° 330° | 135° 225° 315° | 120° 240° 300° | 105° 255° 285° | | | |
| Lichtstärke in cd/klm | | | | | | | | Lichtstrom in lm/klm | |
| γ | | | | | | | | | |
| 0° | 300.9 | 300.9 | 300.9 | 300.9 | 300.9 | 300.9 | 300.9 | 1.8 | 1.8 |
| 5° | 299.8 | 298.9 | 299.8 | 299.4 | 299.3 | 299.3 | 299.1 | 14.3 | 16.1 |
| 10° | 295.4 | 295.5 | 295.7 | 294.7 | 294.9 | 294.7 | 293.9 | 28.1 | 44.2 |
| 15° | 288.4 | 288.5 | 288.4 | 287.2 | 286.8 | 286.6 | 286.0 | 40.8 | 85.0 |
| 20° | 280.8 | 279.8 | 278.9 | 277.6 | 275.9 | 275.3 | 273.2 | 52.0 | 137.0 |
| 25° | 269.7 | 268.9 | 267.9 | 266.0 | 263.0 | 261.1 | 259.4 | 61.4 | 198.4 |
| 30° | 257.1 | 257.4 | 254.0 | 251.9 | 248.4 | 245.2 | 244.4 | 68.9 | 267.3 |
| 35° | 245.2 | 243.2 | 240.2 | 235.1 | 230.9 | 227.9 | 226.6 | 74.1 | 341.3 |
| 40° | 229.7 | 228.0 | 223.6 | 219.0 | 212.7 | 208.6 | 207.4 | 77.0 | 418.3 |
| 45° | 213.3 | 211.0 | 207.0 | 200.7 | 193.6 | 188.6 | 184.6 | 77.5 | 495.8 |
| 50° | 197.0 | 194.3 | 189.0 | 181.2 | 173.5 | 167.2 | 164.0 | 76.0 | 571.8 |
| 55° | 178.1 | 175.9 | 170.2 | 161.5 | 152.6 | 145.9 | 142.0 | 72.3 | 644.1 |
| 60° | 159.1 | 156.9 | 150.3 | 141.6 | 131.4 | 123.3 | 119.5 | 66.7 | 710.8 |
| 65° | 140.0 | 137.3 | 130.4 | 120.8 | 110.2 | 101.5 | 96.6 | 59.5 | 770.3 |
| 70° | 120.9 | 118.1 | 110.8 | 100.1 | 89.0 | 78.7 | 73.7 | 51.0 | 821.2 |
| 75° | 103.2 | 100.1 | 92.1 | 80.5 | 67.9 | 57.2 | 51.1 | 41.9 | 863.2 |
| 80° | 86.1 | 82.8 | 74.6 | 62.5 | 49.3 | 37.0 | 29.7 | 32.8 | 895.9 |
| 85° | 70.2 | 67.5 | 59.4 | 47.5 | 33.8 | 20.5 | 12.2 | 24.6 | 920.5 |
| 90° | 56.9 | 54.1 | 46.6 | 35.5 | 23.0 | 10.9 | 3.7 | 18.3 | 938.8 |
| 95° | 45.5 | 43.2 | 36.5 | 26.9 | 16.3 | 7.1 | 3.3 | 14.1 | 952.9 |
| 100° | 36.3 | 34.5 | 29.0 | 21.0 | 12.7 | 5.4 | 2.9 | 11.0 | 963.9 |
| 105° | 29.8 | 28.1 | 23.6 | 17.3 | 10.4 | 4.1 | 2.6 | 8.8 | 972.7 |
| 110° | 24.9 | 23.5 | 19.8 | 14.5 | 8.3 | 3.0 | 2.3 | 7.1 | 979.8 |
| 115° | 21.0 | 19.9 | 16.7 | 11.9 | 6.5 | 2.1 | 2.0 | 5.7 | 985.4 |
| 120° | 17.6 | 16.5 | 13.7 | 9.5 | 4.8 | 1.7 | 1.8 | 4.4 | 989.9 |
| 125° | 14.3 | 13.3 | 10.8 | 7.2 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 3.3 | 993.2 |
| 130° | 11.2 | 10.4 | 8.2 | 5.1 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 995.5 |
| 135° | 8.3 | 7.6 | 5.7 | 3.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 997.0 |
| 140° | 5.6 | 5.1 | 3.6 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 997.9 |
| 145° | 3.5 | 3.0 | 1.9 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 998.4 |
| 150° | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 998.7 |
| 155° | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 999.0 |
| 160° | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 999.2 |
| 165° | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 999.5 |
| 170° | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 0.3 | 999.8 |
| 175° | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | 1000.0 |
| 180° | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 1000.0 |

Lichttechnischer Prüfbefund

| | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|
| Familie Monsun® Ex | Bestell-Nr.: 51FXB27P460A3G EAN: 4058352933619 | LP-Nummer 59498_8 |
|------------------------------|---|-----------------------------|

| UGR-Tabelle | | Standardraum | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------------------------------------|------|------|------|------|---------------------------------------|------|------|------|------|
| | | Blickrichtung quer zur Leuchte (C0) | | | | | Blickrichtung längs zur Leuchte (C90) | | | | |
| Raumabmessungen | | | | | | | | | | | |
| x | y | | | | | | | | | | |
| 2H | 2H | 18,6 | 20,3 | 18,9 | 20,6 | 20,9 | 18,1 | 19,8 | 18,4 | 20,1 | 20,4 |
| | 3H | 20,5 | 22,1 | 20,8 | 22,4 | 22,7 | 19,6 | 21,2 | 20,0 | 21,5 | 21,9 |
| | 4H | 21,4 | 22,9 | 21,8 | 23,2 | 23,6 | 20,2 | 21,7 | 20,6 | 22,0 | 22,4 |
| | 6H | 22,2 | 23,6 | 22,7 | 24,0 | 24,4 | 20,6 | 22,0 | 21,0 | 22,4 | 22,8 |
| | 8H | 22,7 | 24,0 | 23,1 | 24,4 | 24,8 | 20,8 | 22,1 | 21,2 | 22,5 | 22,9 |
| | 12H | 23,1 | 24,3 | 23,5 | 24,7 | 25,1 | 20,8 | 22,1 | 21,2 | 22,5 | 22,9 |
| 4H | 2H | 19,3 | 20,8 | 19,7 | 21,1 | 21,5 | 18,9 | 20,4 | 19,3 | 20,7 | 21,1 |
| | 3H | 21,4 | 22,7 | 21,8 | 23,1 | 23,5 | 20,6 | 21,9 | 21,0 | 22,3 | 22,7 |
| | 4H | 22,4 | 23,6 | 22,9 | 24,0 | 24,4 | 21,3 | 22,5 | 21,8 | 22,9 | 23,3 |
| | 6H | 23,5 | 24,5 | 23,9 | 24,9 | 25,4 | 21,9 | 22,9 | 22,3 | 23,3 | 23,8 |
| | 8H | 24,0 | 24,9 | 24,4 | 25,4 | 25,8 | 22,0 | 23,0 | 22,5 | 23,4 | 23,9 |
| | 12H | 24,5 | 25,3 | 25,0 | 25,8 | 26,3 | 22,2 | 23,0 | 22,6 | 23,5 | 24,0 |
| 8H | 4H | 22,8 | 23,7 | 23,2 | 24,2 | 24,7 | 21,8 | 22,8 | 22,3 | 23,2 | 23,7 |
| | 6H | 24,0 | 24,8 | 24,5 | 25,3 | 25,8 | 22,5 | 23,3 | 23,0 | 23,8 | 24,3 |
| | 8H | 24,6 | 25,4 | 25,1 | 25,8 | 26,4 | 22,8 | 23,5 | 23,3 | 24,0 | 24,5 |
| | 12H | 25,3 | 25,9 | 25,8 | 26,4 | 26,9 | 23,0 | 23,6 | 23,5 | 24,1 | 24,6 |
| 12H | 4H | 22,8 | 23,7 | 23,3 | 24,2 | 24,6 | 21,9 | 22,8 | 22,4 | 23,3 | 23,7 |
| | 6H | 24,1 | 24,8 | 24,6 | 25,3 | 25,8 | 22,7 | 23,4 | 23,2 | 23,9 | 24,4 |
| | 8H | 24,8 | 25,4 | 25,3 | 25,9 | 26,5 | 23,1 | 23,7 | 23,6 | 24,2 | 24,7 |

| | | | | | |
|--|--|------------|-------------|--------------|--------------|
| Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$ | Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1580 B = 155 | H(C0) = 50 | H(C90) = 50 | H(C180) = 50 | H(C270) = 50 |
|--|--|------------|-------------|--------------|--------------|

| C-Ebenen | γ | Leuchtdichte in cd/m ² | | | | | | | |
|----------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|--|
| | | 0° 180° | 15° 165° 195° 345° | 30° 150° 210° 330° | 45° 135° 225° 315° | 60° 120° 240° 300° | 75° 105° 255° 285° | 90° 270° | |
| 45° | | 6286.0 | 6232.3 | 6228.8 | 6256.7 | 6346.8 | 6599.6 | 6976.0 | |
| 50° | | 6102.2 | 6032.5 | 5995.2 | 5982.0 | 6074.9 | 6312.8 | 6777.3 | |
| 55° | | 5858.5 | 5802.4 | 5752.4 | 5716.1 | 5776.2 | 6029.3 | 6528.9 | |
| 60° | | 5625.7 | 5567.1 | 5481.1 | 5442.7 | 5459.2 | 5677.6 | 6246.8 | |
| 65° | | 5397.7 | 5312.2 | 5205.8 | 5126.6 | 5117.7 | 5317.4 | 5900.6 | |
| 70° | | 5166.5 | 5064.2 | 4930.1 | 4776.2 | 4724.8 | 4831.3 | 5467.8 | |
| 75° | | 4986.9 | 4861.1 | 4665.1 | 4432.3 | 4244.1 | 4273.5 | 4871.0 | |
| 80° | | 4827.6 | 4671.5 | 4430.9 | 4101.1 | 3777.1 | 3564.6 | 4003.0 | |
| 85° | | 4738.4 | 4582.9 | 4297.6 | 3891.3 | 3389.5 | 2817.9 | 2832.8 | |

Lichttechnischer Prüfbefund

| | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| Familie Monsun® Ex | Bestell-Nr.: 51FXB27P460A3G EAN: 4058352933619 | LP-Nummer 59498_8 |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

