

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Monsun® Ex

Bestell-Nr.: 51FXB2DD420A
EAN: 4058352933725

LP-Nummer
59498_4



Ausführung Prismenwanne, opal, PC, diffus strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 2250 lm
 Systemleistung = 14.6 W
 Lichtausbeute = 154.1 lm/W

Seriendokumentation
06.11.2023


sitEco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 301 cd/klm

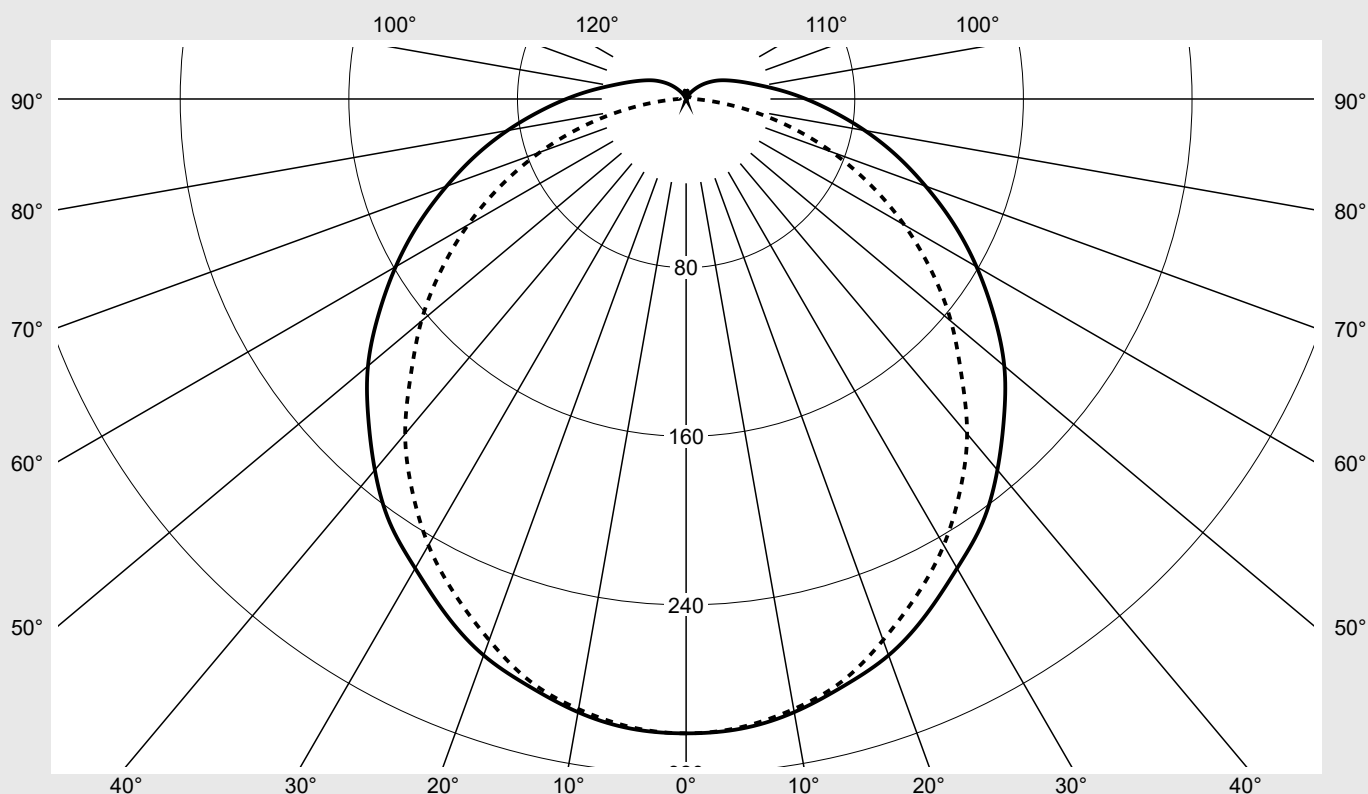

Klassifizierungen

DIN 5040 A 3 1
 CIE N1=43 N2=73 N3=91
 N4=93 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 93,0%
 ϕ_o 7,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® Ex	Bestell-Nr.: 51FXB2DD420A EAN: 4058352933725	LP-Nummer 59498_4
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	300.9	300.9	300.9	300.9	300.9	300.9	300.9	1.8	1.8
5°	299.8	298.9	299.8	299.4	299.3	299.3	299.1	14.3	16.1
10°	295.4	295.5	295.7	294.7	294.9	294.7	293.9	28.1	44.2
15°	288.4	288.5	288.4	287.2	286.8	286.6	286.0	40.8	85.0
20°	280.8	279.8	278.9	277.6	275.9	275.3	273.2	52.0	137.0
25°	269.7	268.9	267.9	266.0	263.0	261.1	259.4	61.4	198.4
30°	257.1	257.4	254.0	251.9	248.4	245.2	244.4	68.9	267.3
35°	245.2	243.2	240.2	235.1	230.9	227.9	226.6	74.1	341.3
40°	229.7	228.0	223.6	219.0	212.7	208.6	207.4	77.0	418.3
45°	213.3	211.0	207.0	200.7	193.6	188.6	184.6	77.5	495.8
50°	197.0	194.3	189.0	181.2	173.5	167.2	164.0	76.0	571.8
55°	178.1	175.9	170.2	161.5	152.6	145.9	142.0	72.3	644.1
60°	159.1	156.9	150.3	141.6	131.4	123.3	119.5	66.7	710.8
65°	140.0	137.3	130.4	120.8	110.2	101.5	96.6	59.5	770.3
70°	120.9	118.1	110.8	100.1	89.0	78.7	73.7	51.0	821.2
75°	103.2	100.1	92.1	80.5	67.9	57.2	51.1	41.9	863.2
80°	86.1	82.8	74.6	62.5	49.3	37.0	29.7	32.8	895.9
85°	70.2	67.5	59.4	47.5	33.8	20.5	12.2	24.6	920.5
90°	56.9	54.1	46.6	35.5	23.0	10.9	3.7	18.3	938.8
95°	45.5	43.2	36.5	26.9	16.3	7.1	3.3	14.1	952.9
100°	36.3	34.5	29.0	21.0	12.7	5.4	2.9	11.0	963.9
105°	29.8	28.1	23.6	17.3	10.4	4.1	2.6	8.8	972.7
110°	24.9	23.5	19.8	14.5	8.3	3.0	2.3	7.1	979.8
115°	21.0	19.9	16.7	11.9	6.5	2.1	2.0	5.7	985.4
120°	17.6	16.5	13.7	9.5	4.8	1.7	1.8	4.4	989.9
125°	14.3	13.3	10.8	7.2	3.2	1.5	1.6	3.3	993.2
130°	11.2	10.4	8.2	5.1	1.9	1.3	1.3	2.3	995.5
135°	8.3	7.6	5.7	3.1	1.0	1.1	1.2	1.5	997.0
140°	5.6	5.1	3.6	1.6	0.9	1.1	1.1	0.9	997.9
145°	3.5	3.0	1.9	0.9	1.0	1.2	1.2	0.5	998.4
150°	1.6	1.3	0.8	0.8	1.0	1.1	1.1	0.3	998.7
155°	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	0.2	999.0
160°	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	0.2	999.2
165°	2.6	2.6	2.5	2.4	2.1	1.9	1.8	0.3	999.5
170°	4.0	3.9	3.7	3.4	3.1	2.8	2.7	0.3	999.8
175°	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	0.1	1000.0
180°	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® Ex	Bestell-Nr.: 51FXB2DD420A EAN: 4058352933725	LP-Nummer 59498_4
------------------------------	---	-----------------------------

UGR-Tabelle	Standardraum	siteco								
--------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	17,7	19,4	18,0	19,7	20,1	17,1	18,8	17,4	19,1	19,4
	3H	19,6	21,2	20,0	21,5	21,9	18,5	20,1	18,9	20,5	20,8
	4H	20,5	22,0	20,9	22,3	22,7	19,1	20,6	19,5	21,0	21,3
	6H	21,4	22,8	21,8	23,1	23,5	19,5	20,9	19,9	21,3	21,7
	8H	21,8	23,1	22,2	23,5	23,9	19,6	21,0	20,0	21,3	21,7
	12H	22,2	23,4	22,6	23,8	24,2	19,7	21,0	20,1	21,3	21,8
4H	2H	18,4	19,9	18,8	20,2	20,6	17,9	19,4	18,3	19,7	20,1
	3H	20,5	21,8	20,9	22,2	22,6	19,6	20,9	20,0	21,2	21,7
	4H	21,5	22,7	22,0	23,1	23,5	20,3	21,4	20,7	21,8	22,3
	6H	22,6	23,6	23,0	24,0	24,5	20,7	21,8	21,2	22,2	22,7
	8H	23,1	24,0	23,5	24,5	24,9	20,9	21,9	21,4	22,3	22,8
	12H	23,6	24,4	24,1	24,9	25,4	21,0	21,9	21,5	22,3	22,8
8H	4H	21,9	22,8	22,3	23,3	23,7	20,8	21,7	21,2	22,2	22,6
	6H	23,1	23,9	23,6	24,4	24,9	21,4	22,2	21,9	22,7	23,2
	8H	23,7	24,5	24,2	24,9	25,4	21,7	22,4	22,1	22,9	23,4
	12H	24,4	25,0	24,9	25,5	26,0	21,8	22,5	22,3	23,0	23,5
12H	4H	21,9	22,8	22,4	23,2	23,7	20,9	21,7	21,4	22,2	22,7
	6H	23,2	23,9	23,7	24,4	24,9	21,6	22,3	22,1	22,8	23,3
	8H	23,9	24,5	24,4	25,0	25,5	21,9	22,6	22,4	23,0	23,6

Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm:	L = 670 B = 155	H(C0) = 50 H(C90) = 50	H(C180) = 50 H(C270) = 50
------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------	---------------------------	------------------------------

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		4941.2	4858.1	4816.3	4801.5	4837.5	5001.3	5264.3	
50°		4796.8	4696.9	4625.0	4574.7	4608.4	4755.2	5076.8	
55°		4605.2	4511.9	4426.2	4354.1	4358.0	4509.5	4847.5	
60°		4422.2	4322.5	4205.0	4126.8	4092.4	4210.1	4586.7	
65°		4243.0	4117.5	3979.8	3866.0	3806.5	3900.8	4269.8	
70°		4061.2	3917.1	3753.1	3577.5	3479.7	3494.2	3876.9	
75°		3920.0	3750.2	3532.3	3291.2	3084.7	3030.0	3348.5	
80°		3794.8	3591.6	3331.2	3009.5	2694.3	2451.6	2607.7	
85°		3724.8	3506.7	3198.6	2806.5	2347.9	1836.7	1636.4	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® Ex	Bestell-Nr.: 51FXB2DD420A EAN: 4058352933725	LP-Nummer 59498_4
-------------------------------------	---	------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

