

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Monsun® Ex

Bestell-Nr.: 51FXC27A610A3G
EAN: 4058352933961

LP-Nummer
59503_8



Ausführung Prismenwanne, opal, PC, diffus strahlend,
Notlicht 3h

Bestückung LED 6500 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 1600 lm
Systemleistung = 13.0 W
Lichtausbeute = 123.1 lm/W

Seriendokumentation
14.11.2023


sitEco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 270 cd/klm

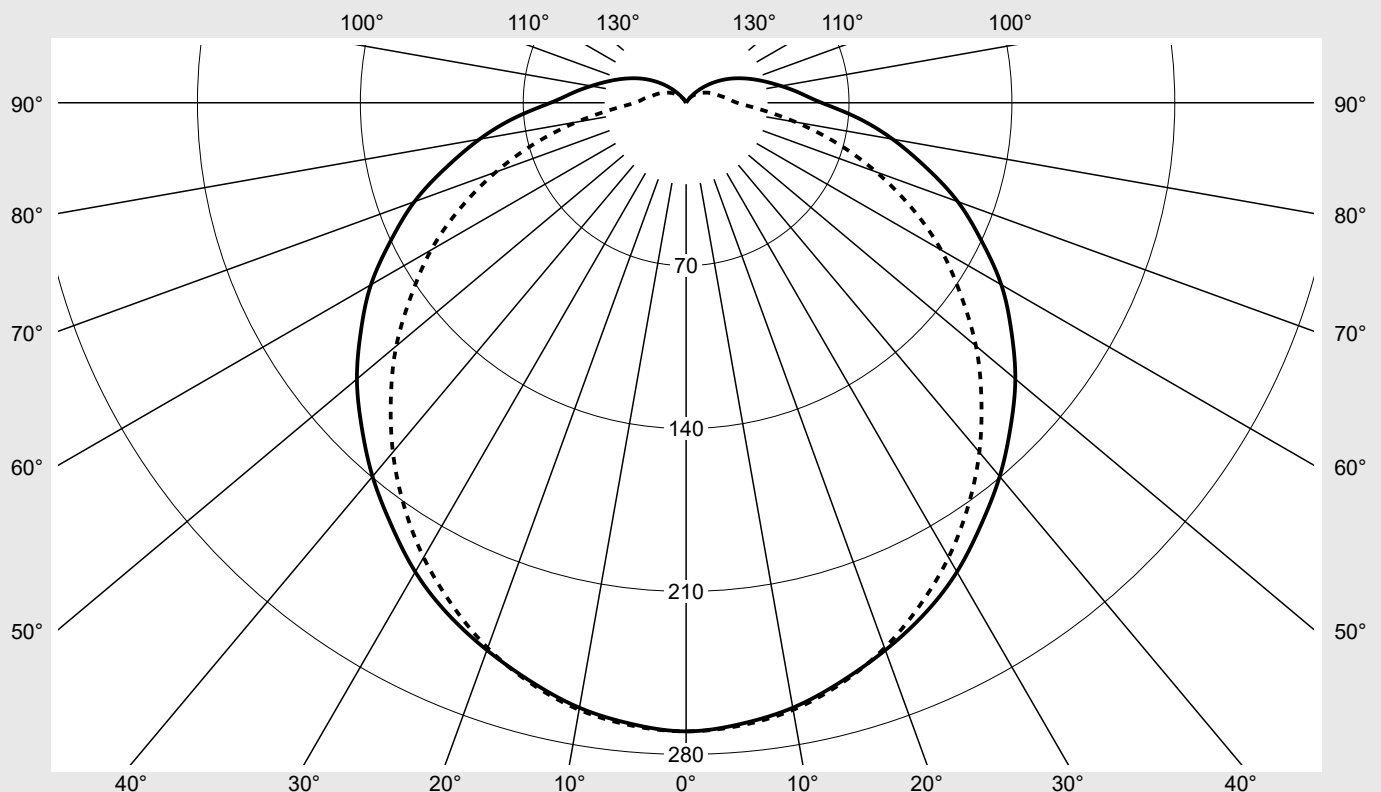

Klassifizierungen

DIN 5040 A 3 1
CIE N1=40 N2=70 N3=89
N4=90 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 90,3%
 ϕ_o 9,7%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® Ex	Bestell-Nr.: 51FXC27A610A3G EAN: 4058352933961	LP-Nummer 59503_8
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sitEco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm									
Lichtstrom in lm/klm									
0°	270.1	270.1	270.1	270.1	270.1	270.1	270.1	1.6	1.6
5°	268.0	268.2	267.9	268.2	268.4	268.6	268.7	12.8	14.4
10°	264.0	263.4	263.4	263.6	264.2	264.5	264.9	25.1	39.6
15°	257.5	257.7	257.5	257.1	257.4	257.7	258.2	36.5	76.1
20°	250.3	250.6	250.4	249.4	248.7	249.0	249.3	46.8	122.9
25°	242.4	241.7	240.6	239.9	238.8	238.2	238.1	55.6	178.5
30°	232.8	231.9	230.5	228.8	226.9	226.0	225.6	62.7	241.2
35°	221.1	220.6	218.1	215.9	212.8	212.2	211.4	67.9	309.1
40°	209.6	209.0	205.9	201.4	197.7	196.8	196.0	71.3	380.4
45°	197.2	195.5	191.4	186.7	182.7	180.6	179.4	72.7	453.0
50°	184.7	182.8	177.9	171.4	166.3	163.7	162.6	72.5	525.5
55°	170.6	168.9	162.9	155.2	149.5	145.9	144.1	70.3	595.9
60°	156.4	154.4	147.2	139.0	132.0	127.3	126.5	66.6	662.4
65°	140.0	137.7	130.5	121.1	113.9	109.1	107.0	60.9	723.4
70°	124.2	122.3	113.2	103.8	95.9	89.7	86.9	54.1	777.5
75°	106.5	104.6	97.0	86.4	77.9	70.8	67.1	46.2	823.7
80°	90.1	87.8	80.5	69.8	60.6	53.0	47.8	37.8	861.5
85°	73.9	72.6	66.9	55.7	45.6	37.3	31.6	30.1	891.6
90°	58.2	57.2	52.3	44.9	34.7	26.7	21.9	23.4	915.0
95°	48.9	48.1	43.8	36.7	28.6	21.2	18.5	19.3	934.3
100°	41.4	40.6	36.8	30.6	23.4	17.3	15.6	16.0	950.3
105°	35.2	34.3	30.9	25.4	19.2	14.3	13.6	13.1	963.4
110°	29.8	28.8	25.9	20.9	15.6	11.9	11.9	10.6	974.0
115°	24.9	23.7	21.1	16.8	12.4	9.9	10.2	8.4	982.4
120°	20.3	19.1	16.7	13.1	9.4	8.3	8.7	6.4	988.8
125°	15.8	14.7	12.6	9.5	6.8	6.8	7.2	4.6	993.5
130°	11.7	10.7	8.7	6.3	4.7	5.5	5.8	3.1	996.6
135°	7.8	6.9	5.1	3.6	3.4	4.2	4.5	1.9	998.5
140°	4.3	3.6	2.2	1.5	2.4	3.1	3.3	1.0	999.5
145°	1.6	1.2	0.3	0.7	1.5	2.0	2.2	0.4	999.9
150°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	1.1	1.2	0.1	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® Ex	Bestell-Nr.: 51FXC27A610A3G EAN: 4058352933961	LP-Nummer 59503_8
------------------------------	---	-----------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	19,6	21,4	20,0	21,7	22,0	18,7	20,4	19,0	20,8	21,1
	3H	22,1	23,7	22,4	24,0	24,4	20,6	22,2	20,9	22,5	22,9
	4H	23,3	24,9	23,7	25,2	25,6	21,4	23,0	21,8	23,3	23,7
	6H	24,7	26,1	25,1	26,4	26,8	22,2	23,7	22,6	24,0	24,4
	8H	25,4	26,7	25,8	27,1	27,5	22,6	24,0	23,0	24,4	24,8
	12H	26,2	27,5	26,6	27,8	28,3	23,0	24,3	23,4	24,7	25,1
4H	2H	20,4	22,0	20,8	22,3	22,7	19,7	21,2	20,1	21,6	22,0
	3H	23,1	24,4	23,5	24,8	25,2	21,8	23,2	22,2	23,5	23,9
	4H	24,5	25,7	24,9	26,1	26,6	22,8	24,1	23,3	24,5	24,9
	6H	26,0	27,1	26,5	27,6	28,0	23,8	24,9	24,2	25,3	25,8
	8H	26,9	27,9	27,3	28,3	28,8	24,2	25,3	24,7	25,7	26,2
	12H	27,8	28,7	28,3	29,2	29,7	24,7	25,6	25,2	26,1	26,6
8H	4H	25,0	26,0	25,4	26,4	26,9	23,6	24,6	24,0	25,0	25,5
	6H	26,7	27,6	27,2	28,1	28,6	24,8	25,6	25,3	26,1	26,6
	8H	27,8	28,5	28,2	29,0	29,5	25,4	26,1	25,9	26,6	27,1
	12H	28,9	29,6	29,4	30,1	30,6	26,0	26,7	26,5	27,2	27,7
12H	4H	25,0	26,0	25,5	26,4	26,9	23,8	24,7	24,3	25,2	25,6
	6H	26,9	27,7	27,4	28,1	28,7	25,1	25,9	25,6	26,3	26,9
	8H	28,0	28,7	28,5	29,2	29,7	25,8	26,5	26,3	27,0	27,5

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 338 B = 176
--	--

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		7499.6	7437.9	7278.6	7102.9	6948.4	6869.7	6825.2	
50°		7727.4	7650.4	7445.4	7171.4	6958.8	6850.0	6803.2	
55°		7998.7	7921.3	7639.1	7275.7	7011.3	6843.4	6759.0	
60°		8413.0	8304.9	7919.8	7478.7	7102.7	6847.8	6806.9	
65°		8908.5	8764.7	8307.8	7707.1	7250.1	6944.1	6807.9	
70°		9770.2	9614.5	8902.8	8162.9	7537.8	7056.5	6837.1	
75°		11066.5	10874.3	10076.3	8977.9	8092.6	7352.8	6970.4	
80°		13959.1	13604.4	12464.5	10815.1	9383.9	8214.7	7396.9	
85°		22791.3	22414.8	20643.7	17197.0	14068.1	11509.8	9760.4	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® Ex	Bestell-Nr.: 51FXC27A610A3G EAN: 4058352933961	LP-Nummer 59503_8
-------------------------------------	---	------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°	γ 70°	γ 75°	γ 80°	γ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

siteco

