

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL® 20 LED

Bestell-Nr.: 5XA51283WR008P
EAN: 4058352271940

LP-Nummer
59488_27



Ausführung	Mastaufsatz-Montage
Optik	asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG Plus
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 4220 lm Systemleistung = 34.3 W Lichtausbeute = 123 lm/W

Seriendokumentation
07.12.2023

sitEco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C190-10

C195-15

C270-90

Imax: 427 cd/klm

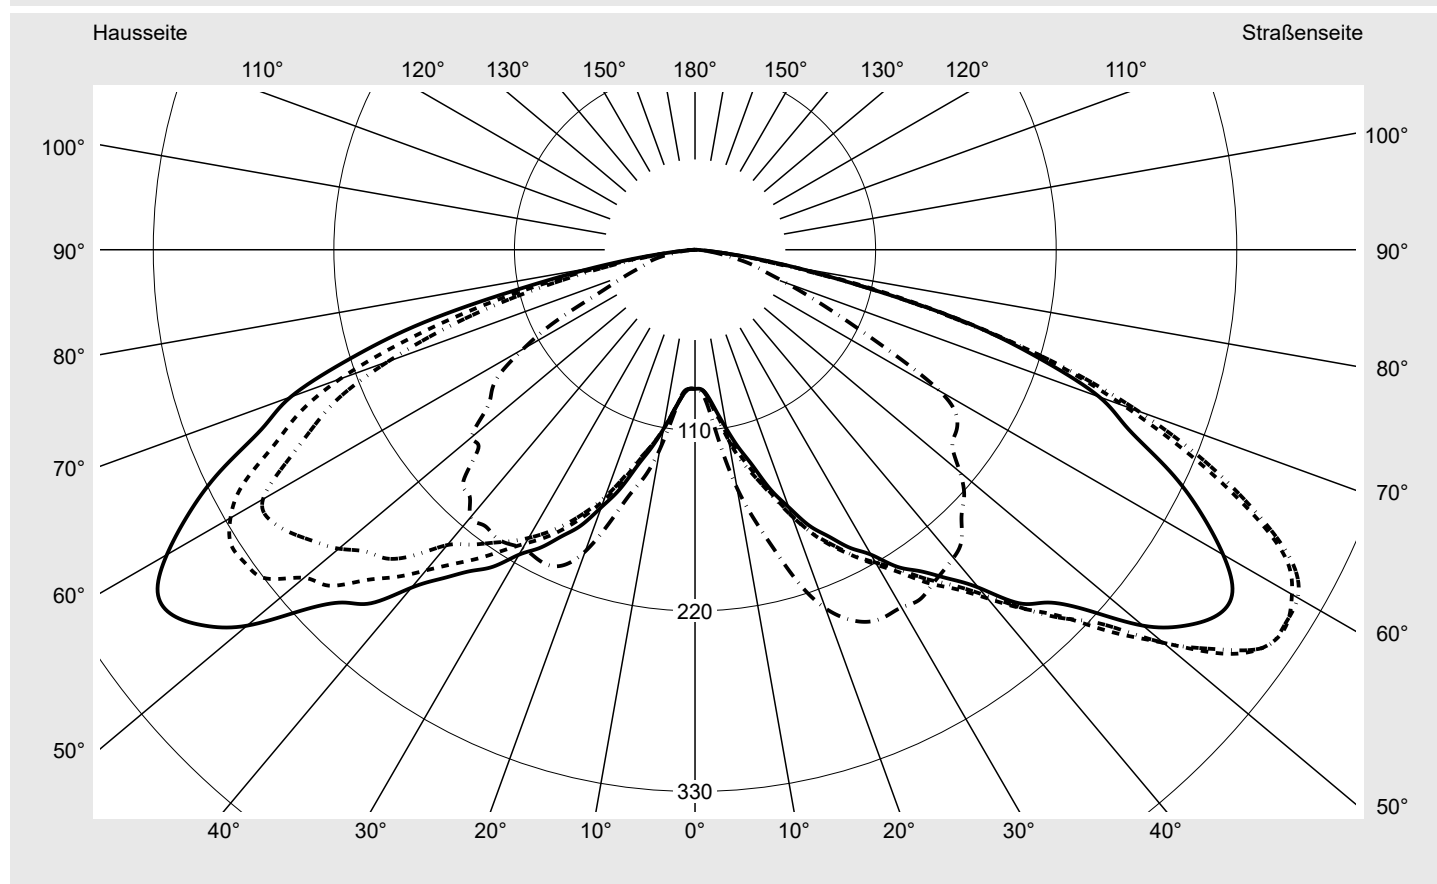

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G6
Imax 70°	291.0
Imax 80°	62.7
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA51283WR008P EAN: 4058352271940	LP-Nummer 59488_27
------------------------------	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 57,5°** **KMK 55°** **KMK 52,5°** **KMK 50°** **siteco**

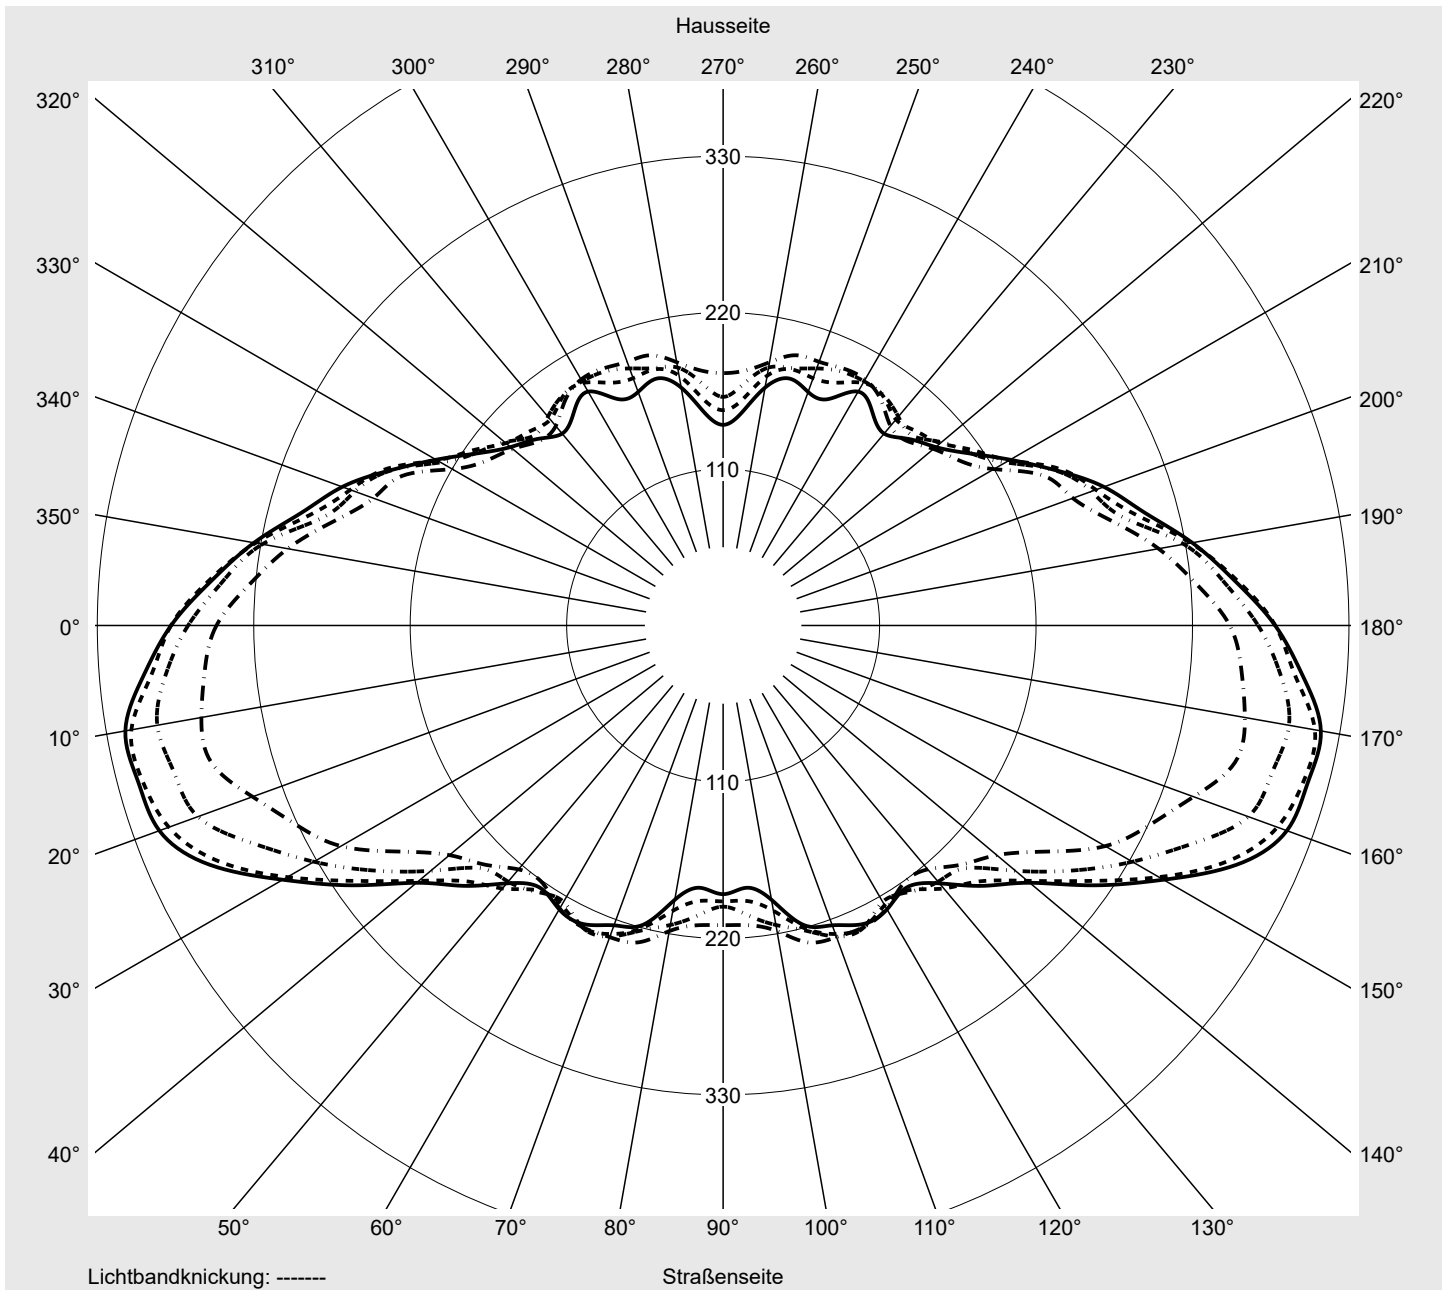

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA51283WR008P EAN: 4058352271940	LP-Nummer 59488_27
-------------------------------------	---	-------------------------------------

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke											
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7
2,5°	85.0	85.0	85.0	85.2	85.3	85.2	85.4	85.5	85.6	85.8	85.9	85.9	86.3
5,0°	89.6	90.0	90.3	90.7	91.2	91.5	92.1	92.8	93.3	94.0	94.6	95.0	95.9
7,5°	99.2	100.0	100.9	102.4	103.9	105.3	107.1	108.9	110.4	112.3	113.5	114.8	116.5
10,0°	111.0	113.0	115.1	117.8	120.6	123.2	126.3	128.3	130.1	132.8	133.7	135.2	138.1
12,5°	123.8	126.0	128.8	132.2	135.0	137.9	141.4	142.9	144.3	146.7	147.1	148.7	152.2
15,0°	136.5	139.0	141.6	144.0	145.8	149.2	153.2	155.7	158.6	162.2	163.6	166.4	170.9
17,5°	153.2	154.7	156.3	157.7	160.1	164.8	170.0	174.1	178.6	183.3	186.6	191.1	196.4
20,0°	166.9	170.5	172.1	172.8	175.4	180.4	185.2	188.7	191.6	194.3	199.1	205.0	210.5
22,5°	181.9	185.6	187.3	187.0	189.0	192.2	195.0	197.4	198.3	199.7	205.0	211.5	217.2
25,0°	192.7	198.4	199.6	198.4	199.5	200.0	201.1	203.7	203.4	203.7	209.1	215.5	221.9
27,5°	204.8	209.3	210.6	209.9	209.4	206.7	206.3	208.8	209.1	208.8	212.2	219.0	227.0
30,0°	214.5	219.4	221.7	220.0	216.5	213.4	211.2	212.8	215.2	212.8	216.1	223.7	231.4
32,5°	228.9	232.4	233.4	230.7	227.6	223.1	216.4	218.2	222.3	218.5	219.7	227.9	235.4
35,0°	239.0	245.8	247.9	244.5	242.1	232.3	225.2	226.8	229.3	223.7	222.1	228.7	235.2
37,5°	252.2	260.1	260.4	257.5	258.2	248.8	237.4	237.1	234.5	227.7	226.7	231.0	235.0
40,0°	268.7	277.0	277.2	274.7	277.0	262.4	250.3	247.3	240.1	233.8	232.7	234.4	239.7
42,5°	292.0	292.6	296.7	296.4	294.2	278.8	260.6	251.5	243.8	233.0	234.0	234.8	237.4
45,0°	303.9	311.1	316.0	317.5	313.1	292.9	276.4	260.2	246.0	232.1	231.5	233.3	235.5
47,5°	325.4	337.3	344.8	337.9	328.1	311.5	289.8	267.6	245.4	230.2	228.4	226.4	229.5
50,0°	356.2	365.9	372.5	372.5	352.0	331.3	310.2	277.1	251.2	237.6	223.8	221.2	229.8
52,5°	376.2	393.3	404.0	399.6	393.0	363.4	332.2	300.3	268.3	241.3	235.1	228.6	224.3
55,0°	388.2	403.7	422.5	422.6	414.7	391.8	353.8	313.1	279.3	254.5	241.3	227.2	227.0
57,5°	388.1	409.2	426.7	425.7	421.8	398.1	357.5	318.5	281.4	258.8	236.7	224.9	230.4
60,0°	371.5	398.9	419.8	423.9	418.9	391.5	349.4	304.2	268.0	244.3	218.8	215.6	225.7
62,5°	347.5	376.5	405.2	409.3	399.8	375.5	330.2	279.9	244.1	213.1	188.6	193.0	198.9
65,0°	319.1	340.2	370.3	376.1	367.6	347.2	308.8	252.6	215.5	183.9	160.5	170.1	162.8
67,5°	285.9	303.0	326.3	335.6	331.5	310.6	275.2	221.8	195.7	160.5	130.9	142.4	125.7
70,0°	262.1	266.9	278.4	287.3	291.0	272.8	233.9	190.1	169.6	132.3	99.9	110.8	95.1
72,5°	219.8	223.5	229.2	231.6	238.8	229.8	187.3	155.5	138.1	105.1	82.1	80.2	68.6
75,0°	171.0	169.4	171.8	167.8	172.9	173.4	139.2	116.0	108.9	84.3	63.9	56.5	52.5
77,5°	107.7	114.4	112.8	108.2	107.3	109.5	86.8	71.4	76.7	57.3	44.4	39.5	37.5
80,0°	61.9	62.7	61.1	54.6	54.0	59.6	39.6	34.0	43.6	27.7	22.9	22.2	22.8
82,5°	27.6	27.0	26.5	24.1	22.0	27.1	15.6	14.5	22.1	10.9	10.3	11.0	12.2
85,0°	8.1	7.4	6.9	6.6	6.3	9.8	6.0	5.4	9.0	4.8	4.5	4.6	4.9
87,5°	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	2.2	1.8	1.8	2.0	1.6	1.6	1.6	1.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA51283WR008P EAN: 4058352271940	LP-Nummer 59488_27
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7
2,5°	86.4	86.4	86.7	86.7	86.7	86.8	84.8	84.8	84.9	84.8	84.7	84.8	84.6
5,0°	96.3	96.6	97.3	97.2	97.5	97.9	89.6	89.5	89.4	89.1	89.1	89.1	88.9
7,5°	117.4	118.4	119.8	119.9	120.4	121.4	98.8	98.7	98.8	99.0	99.4	99.7	100.2
10,0°	139.0	140.9	143.9	144.6	146.0	147.5	110.7	110.8	111.1	111.6	112.6	114.0	115.4
12,5°	153.7	156.9	162.1	164.1	166.6	169.1	122.7	122.2	122.2	122.4	123.3	125.1	126.6
15,0°	173.0	177.0	182.5	184.8	187.8	190.7	135.3	133.6	132.5	131.8	132.5	134.7	136.5
17,5°	199.9	204.5	209.3	211.2	213.0	214.6	150.5	148.1	146.0	145.5	147.5	150.7	152.8
20,0°	216.7	222.7	227.0	230.6	232.2	232.5	165.4	162.4	160.3	160.5	162.6	165.8	167.2
22,5°	225.4	232.4	237.2	242.2	244.1	243.6	178.4	175.3	172.6	172.5	173.0	173.6	174.6
25,0°	231.4	237.6	241.5	247.2	250.0	250.0	190.2	187.1	183.8	182.3	179.6	178.8	180.8
27,5°	236.4	240.6	243.5	250.0	253.2	251.7	200.9	197.6	193.9	190.7	185.4	183.9	184.8
30,0°	239.3	241.7	244.2	250.1	252.8	251.6	211.6	206.6	202.7	197.8	193.1	189.9	188.4
32,5°	240.5	244.3	245.8	248.2	252.1	253.3	223.2	217.1	210.6	205.6	199.9	194.5	189.5
35,0°	242.0	245.8	245.8	245.5	248.1	250.4	236.4	229.4	218.1	212.5	205.7	196.8	191.8
37,5°	240.8	243.3	242.8	243.9	245.7	247.5	247.4	241.1	226.4	218.5	214.8	203.6	197.9
40,0°	243.0	242.9	241.3	243.1	244.3	244.9	261.9	255.0	234.8	228.5	223.3	210.2	207.7
42,5°	242.3	243.5	242.7	241.5	242.8	240.3	281.1	270.4	252.1	239.3	232.4	212.9	206.9
45,0°	241.1	241.5	237.4	239.2	235.1	229.6	294.1	284.8	265.9	246.2	233.5	216.3	200.5
47,5°	243.2	235.3	231.2	233.6	225.9	222.4	314.7	302.8	272.1	255.9	241.4	216.3	199.9
50,0°	233.9	233.2	230.6	218.2	211.6	210.7	334.0	310.9	283.3	261.7	248.9	219.8	202.4
52,5°	234.1	232.7	222.0	213.8	204.7	197.7	353.3	329.0	292.0	275.6	257.8	229.3	211.7
55,0°	234.0	230.8	220.2	203.7	194.5	194.0	362.8	333.8	300.6	278.9	260.8	232.3	214.8
57,5°	231.7	224.3	217.9	195.8	185.1	188.9	361.1	334.9	306.7	284.9	258.2	233.1	211.0
60,0°	217.5	209.8	211.0	180.9	164.1	172.2	349.9	326.7	303.9	279.1	249.8	222.2	196.9
62,5°	193.3	185.0	177.2	155.6	136.2	133.9	331.1	310.9	280.8	253.3	227.8	197.5	169.3
65,0°	160.7	156.3	135.0	118.7	107.7	101.0	305.6	283.8	257.2	230.6	203.7	173.9	146.0
67,5°	124.5	131.5	97.5	88.5	87.9	77.4	277.9	261.6	233.8	209.2	186.1	154.9	127.6
70,0°	87.1	97.6	70.5	67.2	69.1	58.9	247.4	230.1	198.8	177.6	161.3	133.7	108.4
72,5°	60.3	63.7	51.4	50.1	50.1	45.1	206.9	186.0	159.9	143.6	134.8	108.6	85.2
75,0°	46.9	44.6	41.7	40.4	36.9	37.2	154.2	138.8	118.3	105.8	102.4	79.7	60.4
77,5°	34.8	31.9	32.1	30.5	28.3	26.8	102.4	91.8	76.9	70.0	71.0	51.1	38.7
80,0°	22.4	21.2	21.6	21.1	19.0	17.3	56.8	52.6	44.7	39.6	42.9	23.7	20.2
82,5°	12.3	11.6	12.2	11.8	10.7	10.3	25.8	24.7	21.0	18.6	22.1	11.7	9.3
85,0°	5.1	5.0	5.0	5.0	4.7	4.7	7.4	7.3	6.5	6.3	8.4	5.0	4.0
87,5°	1.6	1.5	1.6	1.5	1.4	1.4	2.2	2.2	2.1	2.0	2.1	1.8	1.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA51283WR008P EAN: 4058352271940	LP-Nummer 59488_27
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	0.1	0.1
2,5°	84.6	84.6	84.6	84.5	84.6	84.6	84.5	84.7	84.6	84.5	84.8	1.0	1.1
5,0°	89.0	88.8	88.7	88.5	88.4	88.2	88.0	88.0	87.8	87.8	88.1	2.2	3.3
7,5°	100.8	101.2	101.5	101.8	102.1	102.0	102.0	102.1	101.8	101.8	102.1	3.8	7.1
10,0°	116.9	118.3	119.2	120.2	121.8	122.0	122.2	123.0	122.4	122.4	123.3	5.9	13.0
12,5°	128.2	130.5	131.7	133.5	136.3	136.6	137.5	140.0	139.9	140.4	141.4	8.2	21.2
15,0°	137.6	140.2	141.8	143.8	147.4	148.5	150.0	152.9	153.0	153.6	154.9	10.8	32.0
17,5°	153.6	155.4	157.5	160.0	164.8	167.2	169.4	172.7	173.5	174.0	175.1	14.1	46.1
20,0°	167.3	167.9	170.0	173.7	179.3	183.5	186.8	190.7	193.5	195.0	195.5	17.5	63.6
22,5°	174.8	174.7	177.2	182.0	186.7	192.1	197.8	201.7	206.1	207.7	207.8	20.6	84.2
25,0°	179.9	178.4	182.3	187.5	191.3	197.2	203.4	207.7	211.9	212.9	211.9	23.6	107.8
27,5°	182.1	181.5	187.1	192.0	193.6	200.1	208.0	212.2	217.6	216.3	211.1	26.5	134.2
30,0°	184.4	184.0	190.7	193.8	194.9	201.6	209.0	216.0	221.5	216.5	209.9	29.3	163.5
32,5°	185.6	187.1	193.6	195.0	197.3	202.3	210.2	217.7	221.3	217.0	212.3	32.2	195.7
35,0°	189.4	191.3	197.1	196.9	200.2	202.8	210.3	217.0	219.5	215.4	213.0	35.1	230.8
37,5°	195.1	196.5	197.6	198.7	202.4	205.4	210.6	217.3	217.0	213.1	211.5	38.1	268.8
40,0°	201.9	193.2	195.9	198.5	203.8	207.5	213.6	219.6	218.8	214.9	212.8	41.4	310.2
42,5°	196.5	191.5	193.9	196.4	203.0	208.2	210.4	217.9	212.7	208.0	203.3	44.3	354.5
45,0°	189.1	187.4	186.8	190.8	200.7	204.8	203.1	209.4	205.5	200.9	199.6	46.8	401.3
47,5°	190.3	182.9	185.2	190.8	196.7	200.7	200.7	198.1	201.3	190.2	179.0	49.5	450.8
50,0°	193.1	183.3	183.1	193.5	199.7	199.4	197.3	196.7	187.9	180.0	177.4	52.5	503.3
52,5°	200.5	188.5	191.6	197.2	198.2	197.0	192.3	187.4	184.1	170.9	160.7	56.2	559.5
55,0°	199.4	192.8	189.0	196.5	196.9	188.3	185.0	186.4	178.3	159.7	151.4	59.0	618.5
57,5°	195.1	185.3	176.1	183.0	189.9	175.7	174.7	179.8	169.8	150.2	141.0	60.2	678.6
60,0°	180.8	174.5	161.1	169.4	176.8	161.4	161.1	163.6	151.7	128.5	120.8	58.9	737.6
62,5°	155.4	148.2	135.0	146.4	149.8	136.7	145.6	139.5	120.9	102.7	98.8	54.5	792.1
65,0°	137.5	125.2	108.7	112.1	107.6	103.9	116.2	104.2	87.5	76.1	70.6	48.4	840.5
67,5°	124.8	105.1	87.0	87.7	79.7	79.3	91.9	76.6	57.6	55.2	53.7	42.5	883.0
70,0°	105.0	84.0	64.3	68.2	53.1	55.2	67.3	55.8	44.5	42.9	42.8	36.0	919.0
72,5°	81.5	66.9	46.6	44.5	37.3	37.1	46.8	40.8	37.2	35.0	33.9	29.1	948.1
75,0°	62.9	52.4	34.8	29.8	29.2	29.8	31.9	32.3	32.5	29.9	29.4	22.2	970.3
77,5°	45.9	34.6	22.1	21.7	21.9	22.9	23.3	25.7	26.7	24.3	23.7	15.1	985.3
80,0°	26.9	17.1	13.5	14.1	15.2	16.0	16.1	17.6	18.4	16.9	16.1	8.6	993.9
82,5°	13.3	7.7	7.0	7.7	9.1	9.2	9.2	9.9	10.4	9.6	9.3	4.1	998.0
85,0°	6.4	3.7	3.5	3.7	4.0	4.1	4.0	4.1	4.2	4.0	3.9	1.5	999.5
87,5°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	0.5	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA51283WR008P EAN: 4058352271940	LP-Nummer 59488_27
------------------------------	---	------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	4220	34.3	35.1	34.7
95	241	4017	32.5	33.4	33.0
90	227	3796	30.6	31.5	31.0
85	214	3590	29.0	29.7	29.4
80	201	3382	27.2	27.9	27.6
75	188	3173	25.5	26.1	25.8
70	174	2946	23.7	24.3	24.0
65	162	2751	22.1	22.7	22.4
60	149	2538	20.5	21.0	20.8
55	136	2322	18.9	19.3	19.1
50	123	2106	17.2	17.6	17.4
45	111	1904	15.7	16.0	15.8
40	98	1686	14.1	14.4	14.2
35	86	1482	12.7	12.9	12.8
30	73	1260	11.1	11.4	11.2
25	61	1054	9.7	9.9	9.8
20	49	847	8.2	8.4	8.3
15	37	638	6.8	6.9	6.8
14	34	585	6.5	6.5	6.5