

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 micro LED

Bestell-Nr.: 5XE1R31D08CB
EAN: 4069025148407

LP-Nummer
59535_223



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend (P0.8a),
Back Light Control (BLC)
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 2510 lm
Systemleistung = 19.4 W
Lichtausbeute = 129.4 lm/W

Seriendokumentation
18.01.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C195-15

C200-20

C270-90

Imax: 1022 cd/klm

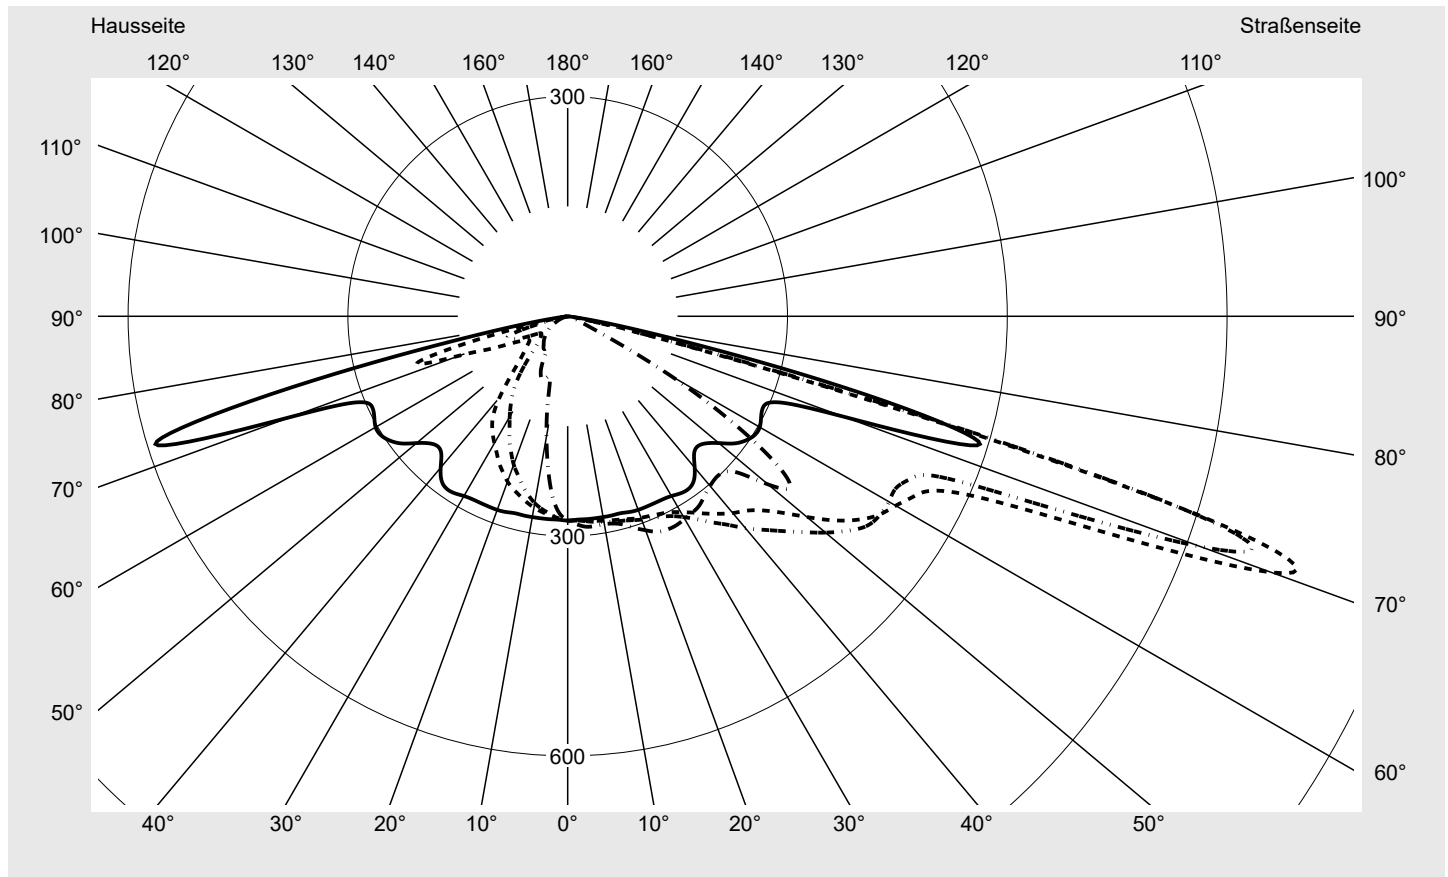

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G3
Imax 70°	1022.3
Imax 80°	56.2
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1R31D08CB EAN: 4069025148407	LP-Nummer 59535_223
--	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **siteco**

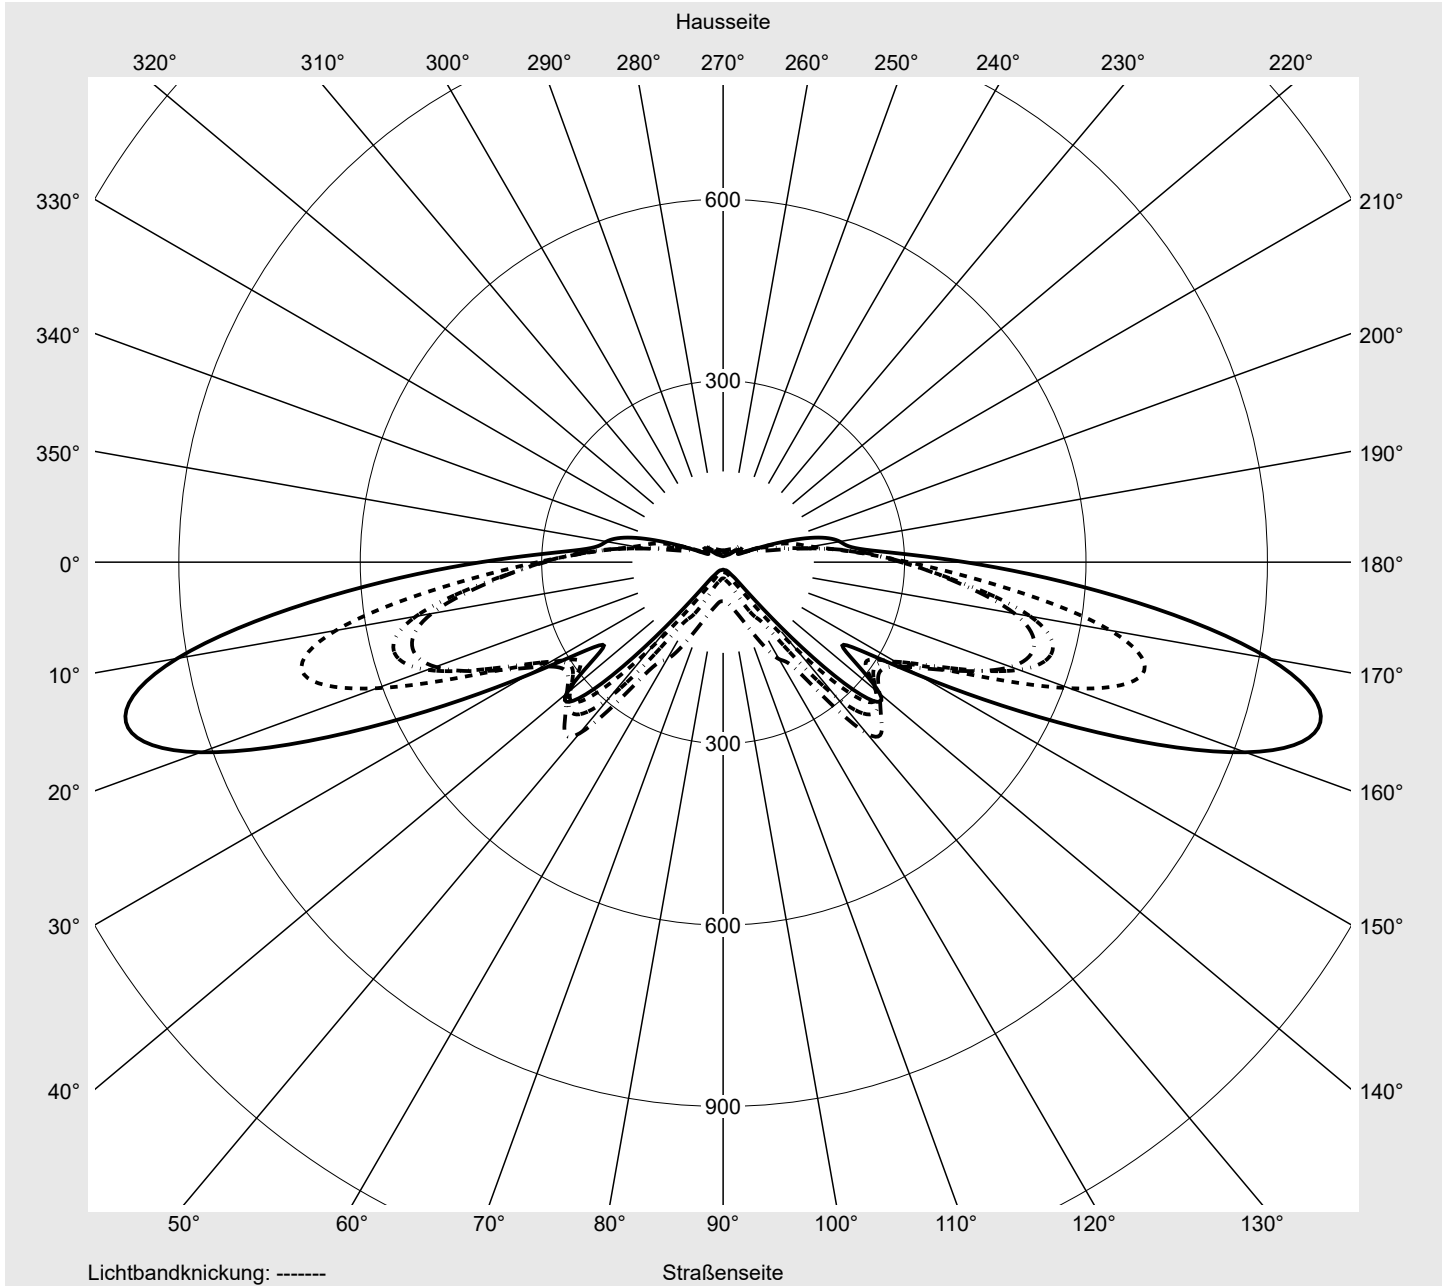

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1R31D08CB EAN: 4069025148407	LP-Nummer 59535_223
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8
2,5°	277.9	277.8	278.3	278.5	279.1	279.5	279.7	280.3	281.1	281.1	281.8	282.0	282.5
5,0°	278.0	278.0	278.8	279.6	280.7	281.8	282.5	283.4	284.3	284.7	285.3	285.7	286.3
7,5°	278.2	278.8	279.7	281.6	283.0	284.3	285.2	285.8	286.5	286.6	286.8	287.0	287.2
10,0°	278.3	279.3	281.1	283.2	284.8	286.1	286.8	287.1	287.4	287.5	287.6	287.5	287.6
12,5°	278.4	280.6	282.9	285.1	287.1	288.1	288.1	288.3	288.6	288.3	288.2	288.3	288.1
15,0°	278.3	281.8	284.2	287.0	288.9	289.7	290.4	290.4	290.4	290.5	290.7	291.2	291.5
17,5°	280.1	284.2	287.0	289.9	291.8	292.6	293.2	293.3	294.2	295.6	296.5	297.9	299.1
20,0°	281.2	286.5	289.9	292.7	295.2	296.4	297.4	298.7	300.7	302.2	304.8	306.3	307.6
22,5°	281.2	288.0	291.8	294.7	298.0	300.7	303.7	306.7	309.6	312.0	314.3	316.4	318.0
25,0°	281.2	289.0	293.5	297.6	302.0	305.6	310.8	316.1	320.1	323.0	325.6	327.5	328.0
27,5°	281.6	290.6	296.3	301.5	307.4	313.2	319.9	326.8	332.3	336.2	338.0	338.5	336.9
30,0°	283.2	294.4	301.5	308.8	316.5	324.6	332.6	340.2	345.8	350.2	351.0	348.3	344.3
32,5°	286.5	299.7	308.4	317.7	328.5	340.0	349.8	357.0	362.1	365.5	364.2	358.0	349.5
35,0°	287.6	303.8	315.5	328.7	343.4	357.5	368.6	376.7	381.4	382.7	377.3	366.1	353.1
37,5°	282.8	302.1	319.8	339.7	358.7	375.8	388.1	395.7	398.9	396.8	386.6	370.4	354.4
40,0°	269.7	294.5	321.2	350.6	377.6	398.0	410.2	417.0	415.9	407.6	392.5	373.6	355.1
42,5°	255.3	287.6	322.7	360.0	395.2	420.8	432.6	434.9	428.7	414.1	394.4	373.9	354.4
45,0°	251.0	289.5	331.0	374.7	414.6	444.9	453.6	450.5	436.8	415.6	393.7	371.5	352.8
47,5°	256.6	303.0	350.2	396.9	436.1	462.6	468.6	458.1	439.5	412.5	387.5	369.7	355.1
50,0°	269.2	324.0	378.1	426.2	459.3	475.7	475.8	456.8	430.3	401.5	381.2	373.1	369.5
52,5°	285.2	346.9	408.8	457.5	481.0	483.4	467.9	440.5	409.6	388.7	382.1	388.8	404.4
55,0°	295.9	364.8	434.7	484.0	498.6	480.9	443.0	412.5	385.1	377.3	391.6	422.7	440.8
57,5°	302.2	378.2	457.4	504.1	505.0	463.7	409.7	376.6	362.7	372.1	410.7	405.5	386.0
60,0°	302.7	385.2	474.2	517.0	506.3	445.5	376.2	342.3	346.6	374.1	408.1	323.4	289.9
62,5°	297.6	389.4	489.3	532.5	506.1	424.7	345.6	316.1	337.3	370.1	369.8	228.7	185.2
65,0°	294.2	397.3	515.7	563.9	520.7	414.1	329.1	304.9	329.7	352.9	292.0	146.3	103.0
67,5°	306.5	462.0	650.1	717.4	609.4	431.9	331.0	288.1	329.0	319.8	183.6	76.0	42.3
70,0°	400.3	655.6	916.4	1022.3	919.1	647.3	374.3	240.7	338.2	282.9	84.5	28.5	20.0
72,5°	586.0	762.4	853.4	904.4	899.0	672.4	361.6	293.9	353.5	133.4	22.0	16.9	14.5
75,0°	449.7	381.0	325.6	308.5	339.8	261.0	278.4	408.8	241.2	30.0	14.0	12.7	10.9
77,5°	187.6	136.4	104.4	83.4	66.4	31.3	81.0	143.9	55.8	10.9	9.4	9.1	7.9
80,0°	56.2	38.7	28.1	20.2	12.5	7.1	6.9	10.5	5.9	5.4	6.4	5.7	5.0
82,5°	9.6	8.1	6.9	5.8	4.4	3.9	3.4	3.0	2.7	2.5	2.7	2.4	2.4
85,0°	2.7	2.5	2.3	2.2	1.9	1.7	1.6	1.6	1.3	1.3	1.2	1.1	1.0
87,5°	1.5	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1R31D08CB EAN: 4069025148407	LP-Nummer 59535_223
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8
2,5°	282.9	283.2	283.5	283.8	284.1	284.2	277.4	276.4	276.1	275.6	274.5	273.9	273.1
5,0°	286.6	287.0	287.2	287.6	288.0	288.3	277.0	274.5	272.6	270.8	268.5	266.3	264.1
7,5°	287.4	287.5	287.8	288.2	288.3	288.6	276.2	272.6	269.3	265.7	261.4	256.5	251.1
10,0°	287.2	287.1	287.2	287.7	288.3	288.1	275.3	270.3	265.0	258.9	250.7	242.0	231.8
12,5°	288.1	288.2	288.7	289.2	289.4	289.8	274.1	267.4	259.7	249.5	236.8	222.9	208.7
15,0°	292.0	292.1	292.7	293.8	294.2	294.4	273.1	264.3	253.4	238.6	221.3	203.4	184.9
17,5°	299.9	300.3	300.8	301.6	302.6	302.8	273.2	261.7	247.2	226.6	204.9	181.7	160.7
20,0°	308.0	308.8	309.2	309.9	310.3	310.8	273.2	259.9	240.1	215.4	188.9	162.4	139.4
22,5°	318.6	318.4	318.1	317.7	317.8	318.3	271.5	255.2	230.6	201.6	170.3	143.2	114.9
25,0°	327.4	325.7	323.3	321.8	320.7	321.2	269.5	249.4	221.2	187.9	153.1	121.8	90.5
27,5°	334.3	330.2	326.2	323.3	321.5	321.5	266.7	243.2	210.0	171.9	135.7	99.1	71.1
30,0°	339.2	333.1	326.9	322.2	319.5	319.3	265.3	237.9	200.2	158.3	118.4	79.9	62.3
32,5°	341.5	333.3	325.9	320.7	318.1	317.3	264.9	232.9	190.4	145.0	101.3	66.5	60.1
35,0°	342.5	333.9	325.9	318.9	315.1	314.2	263.0	225.7	179.7	131.6	85.9	59.6	60.6
37,5°	342.0	331.6	322.7	314.3	309.4	307.4	254.3	213.3	165.2	116.7	73.0	56.4	60.0
40,0°	340.1	328.2	319.5	310.6	304.4	302.4	235.8	192.1	144.6	99.3	62.9	54.2	57.1
42,5°	337.2	325.3	318.1	307.7	301.1	299.2	216.4	169.2	122.0	81.3	56.4	52.1	54.2
45,0°	337.1	325.6	317.5	309.4	303.1	301.1	203.9	150.0	103.2	66.2	51.0	50.1	52.0
47,5°	343.8	336.0	329.8	323.8	318.2	316.4	200.2	139.3	88.8	56.2	48.4	48.6	50.7
50,0°	367.8	368.7	368.6	364.8	359.1	357.0	204.6	135.1	79.1	49.7	47.4	49.0	50.6
52,5°	419.9	422.4	412.8	399.2	386.2	382.4	211.0	133.0	72.3	46.2	47.5	49.5	49.6
55,0°	424.6	395.0	374.2	359.3	344.6	341.1	216.4	132.7	66.2	43.9	45.5	46.9	45.5
57,5°	353.8	310.6	285.4	270.3	259.7	257.6	218.5	130.4	61.9	43.1	41.0	41.0	39.3
60,0°	250.3	204.6	182.6	173.4	165.1	161.8	217.0	129.2	64.3	47.9	38.9	36.0	36.2
62,5°	145.5	108.8	86.7	74.0	66.0	64.6	214.2	129.0	73.8	58.1	41.2	33.5	34.8
65,0°	67.5	45.0	35.7	31.3	27.6	26.8	210.1	133.0	90.9	71.2	45.1	31.9	34.7
67,5°	26.8	20.8	18.5	17.5	16.8	16.4	208.5	148.3	118.6	81.6	45.1	29.9	33.7
70,0°	16.2	14.4	13.8	13.2	12.7	12.3	236.4	195.9	156.6	87.0	37.9	28.1	32.3
72,5°	12.8	11.4	10.8	10.2	9.6	9.4	409.6	322.7	215.6	78.7	30.0	27.9	29.6
75,0°	9.7	8.6	7.9	7.5	7.1	7.0	414.6	266.9	148.4	43.3	26.7	27.7	25.5
77,5°	6.7	5.8	5.3	5.0	4.7	4.6	158.3	92.5	50.4	16.7	18.7	22.5	20.1
80,0°	4.0	3.5	3.0	2.9	2.7	2.7	44.1	27.3	12.5	8.6	10.0	12.3	11.7
82,5°	2.2	2.1	1.8	1.8	1.7	1.7	10.0	6.4	4.8	4.8	5.1	5.3	5.2
85,0°	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	1.0	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	2.4	2.2
87,5°	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1R31D08CB EAN: 4069025148407	LP-Nummer 59535_223
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	0.4	0.4
2,5°	272.2	271.8	271.0	270.4	269.8	269.5	269.2	268.7	268.6	268.6	268.5	3.3	3.7
5,0°	261.5	258.9	256.5	253.9	251.4	249.4	247.6	246.1	245.0	244.4	244.3	6.5	10.2
7,5°	244.8	238.5	232.3	226.9	221.6	217.2	213.5	210.6	208.6	207.3	206.8	9.4	19.6
10,0°	221.4	211.9	203.1	194.5	186.1	179.5	174.5	171.0	168.5	167.1	166.7	12.0	31.6
12,5°	195.0	181.2	169.8	160.0	151.3	144.4	138.5	134.0	131.0	128.9	128.4	14.2	45.8
15,0°	167.9	153.5	140.2	128.2	117.7	109.1	102.7	98.6	95.9	94.7	94.3	16.3	62.0
17,5°	142.2	124.6	108.6	95.7	87.6	83.9	83.1	83.8	84.7	85.5	85.9	18.4	80.4
20,0°	116.6	96.4	83.1	78.2	78.6	81.3	84.5	87.3	89.3	90.3	90.9	20.8	101.2
22,5°	89.5	75.2	72.6	76.0	80.9	85.1	88.4	90.5	91.6	91.8	92.2	23.2	124.4
25,0°	71.4	68.6	73.3	79.7	85.5	88.8	90.0	89.7	88.7	87.4	87.1	25.6	150.0
27,5°	64.7	70.1	78.6	86.0	89.6	90.0	87.9	84.8	81.5	78.7	77.4	28.0	178.0
30,0°	64.8	74.0	83.0	87.6	87.7	84.1	78.9	73.3	68.2	64.5	62.9	30.3	208.3
32,5°	67.5	77.3	83.7	84.9	81.4	75.6	69.2	63.0	57.6	53.9	52.5	32.7	241.0
35,0°	69.5	77.5	81.3	79.5	74.6	69.1	63.6	59.6	56.8	55.4	54.7	35.2	276.2
37,5°	66.9	72.0	72.9	70.1	66.3	64.1	63.0	61.0	57.8	55.1	54.2	37.4	313.5
40,0°	61.1	63.3	62.3	60.6	62.2	62.0	58.2	55.0	53.0	51.5	51.0	39.1	352.7
42,5°	56.2	56.2	55.5	58.5	59.0	54.9	52.9	51.4	50.1	49.0	48.4	40.8	393.5
45,0°	53.0	52.6	55.5	57.6	52.9	50.7	49.0	47.7	46.7	46.0	45.7	42.7	436.2
47,5°	51.0	53.0	57.0	52.2	48.3	46.4	45.0	44.0	43.2	42.7	42.6	45.2	481.4
50,0°	50.3	54.8	53.7	46.7	43.9	42.3	41.2	40.5	39.8	39.4	39.2	48.5	529.9
52,5°	49.2	54.1	48.4	42.2	39.7	38.5	37.5	36.4	35.8	35.3	35.3	52.1	582.0
55,0°	47.2	51.3	42.8	37.7	35.7	34.3	33.3	32.8	32.2	31.9	31.9	53.0	634.9
57,5°	46.8	46.6	37.7	33.1	31.7	30.7	29.9	29.5	29.0	28.8	28.8	50.6	685.5
60,0°	45.6	41.7	32.2	29.5	28.5	27.6	26.4	25.5	24.7	24.2	24.2	46.4	731.9
62,5°	43.5	35.8	28.2	26.2	24.8	23.3	21.9	20.9	20.2	19.7	19.8	41.6	773.6
65,0°	39.3	31.9	24.7	22.4	20.8	19.0	17.8	17.1	16.4	16.2	16.2	38.9	812.4
67,5°	35.7	27.6	20.9	18.1	16.8	15.5	14.4	13.8	13.5	13.3	13.3	40.2	852.7
70,0°	31.4	23.6	17.7	15.1	13.8	12.3	11.5	10.8	10.3	9.9	9.7	49.7	902.3
72,5°	26.8	19.7	14.6	12.0	10.5	9.1	8.2	7.7	7.3	6.8	6.8	52.1	954.4
75,0°	22.1	15.8	11.6	9.2	7.7	6.8	5.8	5.3	4.8	4.6	4.6	30.6	985.0
77,5°	16.3	11.4	8.2	6.4	5.3	4.4	3.7	3.1	2.9	2.7	2.7	10.4	995.4
80,0°	9.8	6.7	5.0	4.0	3.1	2.5	2.1	1.7	1.3	1.0	1.0	2.9	998.4
82,5°	4.5	3.5	2.8	2.1	1.6	1.3	1.1	1.0	0.7	0.6	0.5	1.0	999.3
85,0°	1.9	1.7	1.5	1.1	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	999.8
87,5°	1.2	1.1	0.8	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1R31D08CB EAN: 4069025148407	LP-Nummer 59535_223
Dimmstufen-Tabelle		siteco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2510	19.4	19.9	19.6
95	241	252	2382	18.2	18.8	18.5
90	229	250	2263	17.2	17.7	17.4
85	216	248	2134	16.2	16.6	16.4
80	203	246	2006	15.1	15.6	15.4
75	190	243	1878	14.2	14.6	14.4
70	178	241	1759	13.2	13.6	13.4
65	165	238	1631	12.3	12.6	12.4
60	152	235	1502	11.3	11.6	11.4
55	140	232	1383	10.4	10.7	10.6
50	127	229	1255	9.5	9.8	9.6
45	114	225	1127	8.6	8.8	8.7
40	102	221	1008	7.8	8.0	7.9
35	89	216	879	6.9	7.1	7.0
30	76	210	751	6.1	6.3	6.2
25	63	203	623	5.3	5.4	5.4
20	51	195	504	4.5	4.6	4.6
17	42	188	415	4.0	4.1	4.0

Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 5°C	
---------------------------	--	--------------------------	--

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2510	19.2	19.8	19.5
95	241	252	2382	18.1	18.7	18.4
90	229	250	2263	17.2	17.7	17.4
85	216	248	2135	16.1	16.6	16.4
80	203	246	2006	15.1	15.6	15.4
75	190	243	1878	14.1	14.5	14.3
70	178	241	1759	13.2	13.7	13.4
65	165	238	1631	12.2	12.6	12.4
60	152	235	1502	11.3	11.6	11.4
55	140	232	1384	10.4	10.7	10.6
50	127	229	1255	9.5	9.8	9.6
45	114	225	1127	8.6	8.9	8.8
40	102	221	1008	7.8	8.1	8.0
35	89	216	880	6.9	7.1	7.0
30	76	210	751	6.1	6.3	6.2
25	63	203	623	5.4	5.5	5.4
20	51	195	504	4.6	4.7	4.6
17	42	188	415	4.0	4.1	4.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1R31D08CB EAN: 4069025148407	LP-Nummer 59535_223
--	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 15°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2510	19.2	19.8	19.5
95	241	252	2382	18.1	18.7	18.4
90	229	250	2263	17.2	17.6	17.4
85	216	248	2135	16.1	16.6	16.4
80	203	246	2006	15.1	15.6	15.4
75	190	243	1878	14.1	14.5	14.3
70	178	241	1759	13.2	13.6	13.4
65	165	238	1631	12.2	12.6	12.4
60	152	235	1502	11.3	11.6	11.4
55	140	232	1384	10.4	10.7	10.6
50	127	229	1255	9.4	9.7	9.6
45	114	225	1127	8.6	8.8	8.7
40	102	221	1008	7.8	8.0	7.9
35	89	216	880	6.9	7.1	7.0
30	76	210	751	6.2	6.3	6.2
25	63	203	623	5.3	5.4	5.4
20	51	195	504	4.6	4.7	4.6
17	42	188	415	4.0	4.2	4.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 21 micro LED

Bestell-Nr.: 5XE1R31D08CB

EAN: 4069025148407

LP-Nummer

59535_223

Lichtstrom-Tabelle

SITECO

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	2510.0	19.4
5.0	2510.0	19.2
15.0	2510.0	19.2