

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 21 micro LED**

**Bestell-Nr.: 5XE1U31U08CB**  
**EAN: 4069025148742**

**LP-Nummer**  
**59536\_175**



**Ausführung** Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface unten  
**Optik** asymmetrisch, extrem breit strahlend (P0.8a)  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 3000 K | CRI  $\geq$  70  
**Betriebsgerät** EVG SITECO iQ - Smart Interface  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 2890 lm  
Systemleistung = 19.1 W  
Lichtausbeute = 151.3 lm/W

**Seriendokumentation**  
**18.01.2024**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C195-15**

**C200-20**

**C270-90**

**Imax: 879 cd/klm**

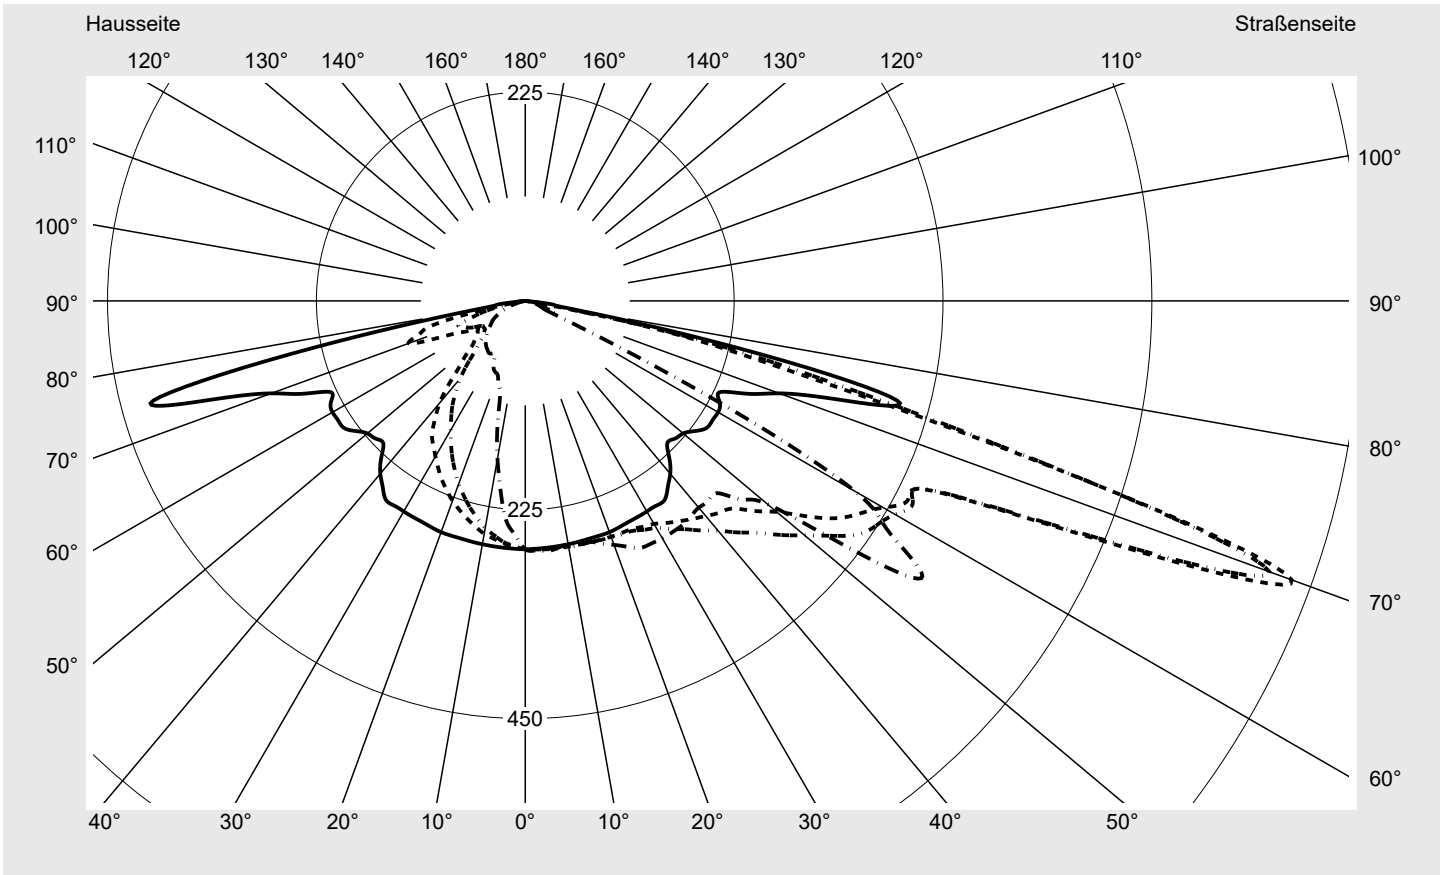

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta 100.0%  
Eta 0° - 90° 100.0%  
Eta 90° - 180° 0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse: G3  
Imax 70° 878.7  
Imax 80° 57.3  
Imax 90° 0.0  
Imax >90° 0.0  
Imax >95° 0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro LED	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XE1U31U08CB <b>EAN:</b> 4069025148742	<b>LP-Nummer</b> 59536_175
--	---	-------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 70°**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**    **siteco**

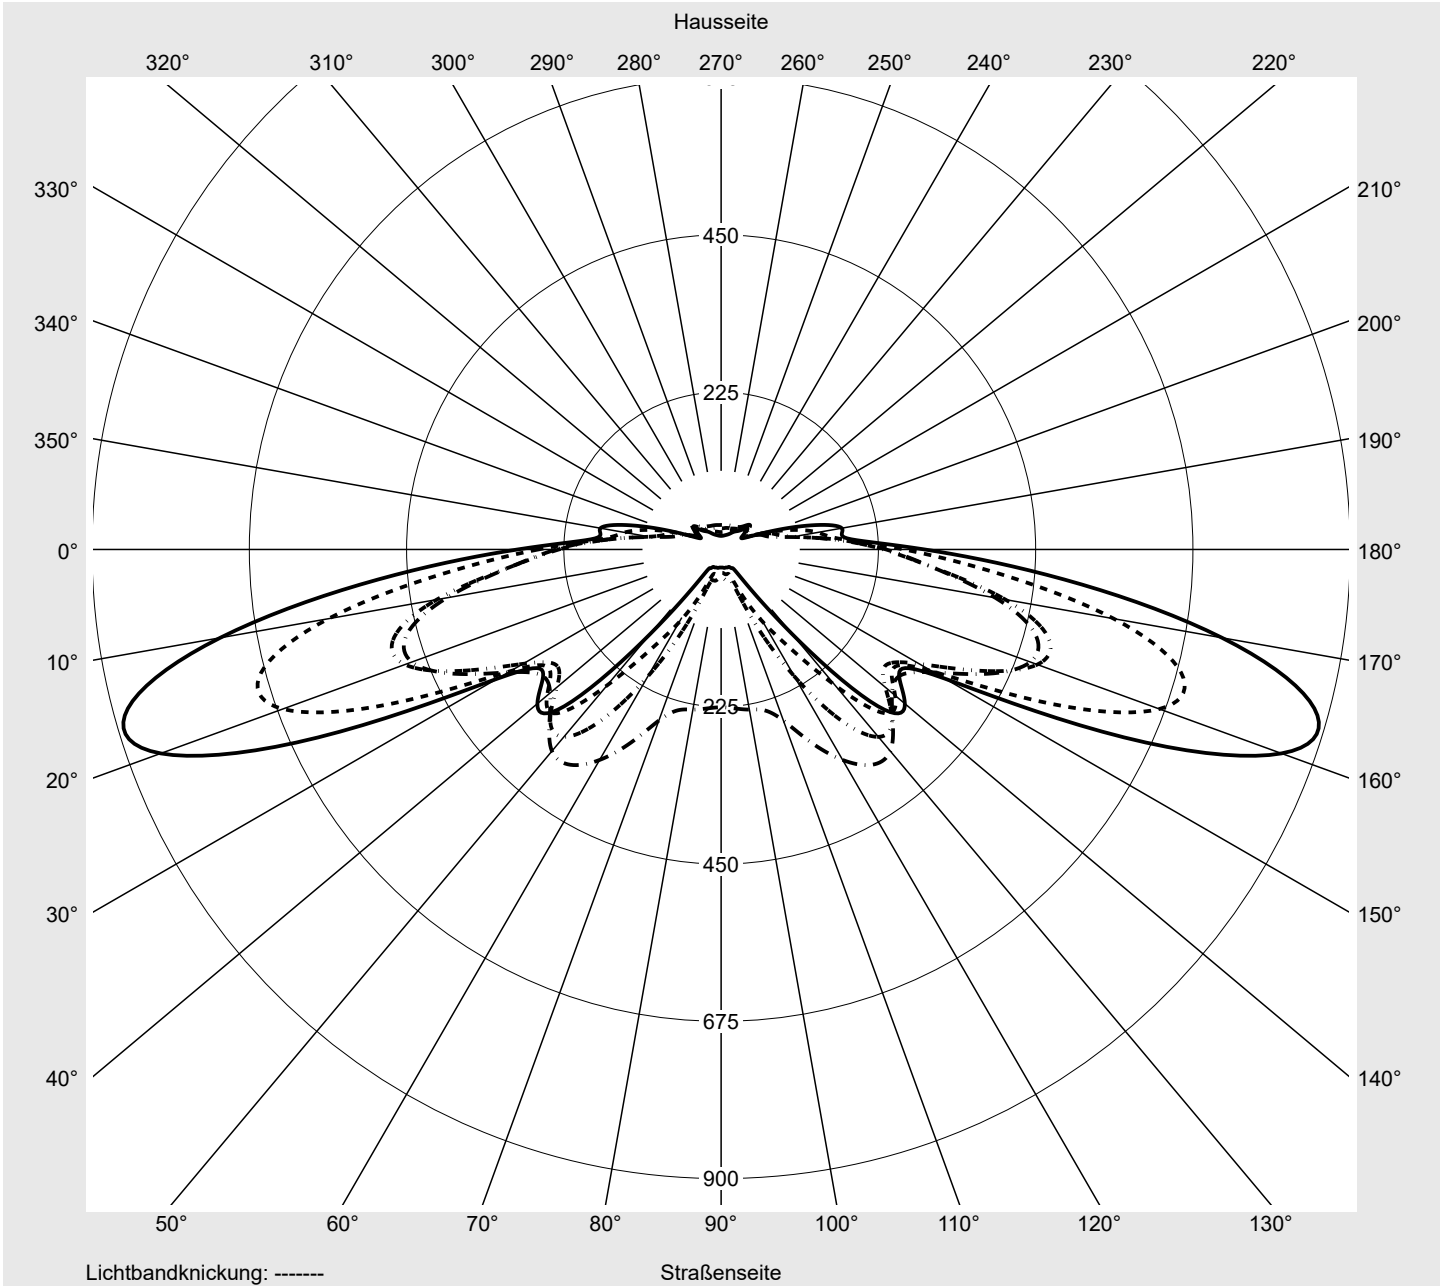

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE1U31U08CB</b> <b>EAN: 4069025148742</b>	<b>LP-Nummer</b> 59536_175
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5
2,5°	267.2	267.2	267.4	267.7	268.0	268.2	268.3	268.4	268.7	268.6	268.6	268.7	268.7
5,0°	266.9	266.9	267.2	267.8	268.6	268.9	269.1	269.3	269.8	269.6	269.6	269.8	269.9
7,5°	266.5	266.7	267.4	268.3	269.0	269.1	269.0	269.1	269.2	269.0	268.6	268.3	268.2
10,0°	266.2	266.6	267.5	268.8	269.4	269.4	269.0	268.9	268.7	268.3	267.5	266.8	266.5
12,5°	265.7	266.8	267.7	268.9	269.3	269.2	268.7	268.4	268.0	267.7	267.2	266.8	266.7
15,0°	265.2	267.0	267.9	269.1	269.2	269.1	268.3	267.9	267.3	267.0	266.9	266.8	267.0
17,5°	265.2	267.9	268.8	269.7	270.1	270.0	269.8	269.8	269.9	270.4	270.8	271.1	271.6
20,0°	265.1	268.9	269.6	270.3	271.0	270.8	271.2	271.7	272.4	273.8	274.7	275.4	276.3
22,5°	264.0	268.4	269.8	270.7	272.2	273.3	274.8	276.9	278.7	280.6	282.2	283.8	285.0
25,0°	262.8	268.0	269.9	271.2	273.4	275.7	278.4	282.1	285.0	287.4	289.7	292.2	293.7
27,5°	262.3	269.0	271.7	274.3	277.9	281.8	286.1	291.1	295.3	299.0	301.4	302.9	302.7
30,0°	261.9	269.9	273.5	277.4	282.5	287.8	293.9	300.0	305.5	310.6	313.1	313.5	311.7
32,5°	261.8	271.7	277.3	283.5	291.4	299.5	307.7	315.0	321.0	325.6	326.4	323.2	318.0
35,0°	261.7	273.6	281.1	289.6	300.3	311.1	321.4	329.9	336.4	340.6	339.8	332.9	324.3
37,5°	252.3	268.4	281.4	296.0	311.7	326.6	338.9	348.1	353.7	354.6	350.3	339.3	327.6
40,0°	243.0	263.2	281.8	302.4	323.1	342.1	356.4	366.4	370.9	368.7	360.7	345.6	330.9
42,5°	229.8	256.4	281.5	309.4	338.2	363.9	378.3	385.7	385.6	377.9	365.2	348.0	332.0
45,0°	216.5	249.6	281.2	316.3	353.3	385.7	400.3	405.0	400.3	387.0	369.7	350.4	333.1
47,5°	219.3	258.6	295.9	335.0	373.2	403.4	416.6	415.9	404.4	385.7	366.0	350.2	338.2
50,0°	222.0	267.6	310.6	353.7	393.0	421.0	433.0	426.9	408.5	384.3	362.2	350.0	343.3
52,5°	230.3	281.2	331.6	380.9	415.7	432.1	429.8	415.1	391.8	372.1	363.5	370.8	388.4
55,0°	238.5	294.7	352.7	408.1	438.3	443.1	426.6	403.4	375.0	359.8	364.8	391.6	433.4
57,5°	239.2	300.2	368.4	426.7	449.2	436.9	401.3	371.3	353.4	354.2	384.0	423.0	459.6
60,0°	239.9	305.7	384.0	445.2	460.1	430.6	376.1	339.2	331.9	348.6	403.2	454.3	485.7
62,5°	236.0	306.5	398.6	464.7	470.8	420.8	351.7	313.7	319.3	347.2	376.6	376.0	347.7
65,0°	232.2	307.3	413.1	484.1	481.4	410.9	327.3	288.2	306.7	345.7	350.0	297.8	209.7
67,5°	261.7	400.0	570.4	681.4	667.3	523.6	348.4	299.5	324.9	331.4	253.7	172.7	120.4
70,0°	291.2	492.6	727.8	878.7	853.1	636.3	369.5	310.8	343.1	317.0	157.5	47.7	31.0
72,5°	353.0	430.5	526.3	594.6	600.5	549.8	505.8	527.8	350.6	186.2	90.1	34.6	25.1
75,0°	414.8	368.5	324.8	310.5	347.9	463.4	642.1	744.8	358.1	55.4	22.7	21.6	19.3
77,5°	236.0	205.6	178.8	168.2	183.7	239.0	334.0	387.5	184.9	33.3	17.6	16.7	14.7
80,0°	57.3	42.7	32.7	25.9	19.4	14.6	25.9	30.2	11.7	11.3	12.5	11.9	10.0
82,5°	30.0	22.6	17.5	14.0	10.7	8.3	13.9	16.1	6.8	6.6	7.4	7.1	6.4
85,0°	2.7	2.5	2.3	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.3	2.4	2.7
87,5°	1.4	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 micro LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE1U31U08CB</b> <b>EAN: 4069025148742</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59536_175</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5
2,5°	268.8	268.7	268.8	268.9	268.9	269.0	266.5	265.7	264.9	264.3	263.2	262.1	260.9
5,0°	270.0	269.8	270.0	270.2	270.3	270.5	265.5	264.0	262.3	261.0	259.0	256.8	254.3
7,5°	268.1	268.0	267.8	268.0	268.1	268.3	264.6	261.7	258.5	254.8	250.1	245.2	240.0
10,0°	266.2	266.2	265.6	265.7	265.9	266.2	263.7	259.4	254.8	248.5	241.2	233.7	225.8
12,5°	266.6	266.7	266.6	266.8	267.1	267.4	262.2	256.2	248.7	239.4	229.0	218.0	206.6
15,0°	267.0	267.3	267.5	267.9	268.3	268.7	260.7	253.0	242.7	230.3	216.7	202.2	187.3
17,5°	271.9	272.4	272.7	273.3	273.7	274.2	260.0	249.6	236.0	220.1	202.7	184.7	166.5
20,0°	276.9	277.5	277.9	278.7	279.1	279.7	259.3	246.2	229.2	209.9	188.8	167.2	145.7
22,5°	285.7	286.0	285.3	285.9	286.0	286.6	256.1	240.7	220.9	197.9	173.1	148.9	124.7
25,0°	294.5	294.4	292.7	293.2	293.0	293.5	253.0	235.1	212.5	186.0	157.4	130.7	103.7
27,5°	301.7	299.6	296.6	295.1	294.3	294.5	249.8	229.0	203.1	173.2	142.1	112.9	90.5
30,0°	308.9	304.7	300.5	297.1	295.6	295.6	246.5	222.9	193.6	160.4	126.8	95.2	77.3
32,5°	313.0	307.3	302.0	297.5	295.4	295.3	243.8	216.9	184.3	148.5	113.2	85.2	75.5
35,0°	317.0	310.0	303.6	298.0	295.1	294.9	241.1	211.0	175.1	136.5	99.5	75.1	73.7
37,5°	317.8	309.7	303.3	296.8	293.1	292.9	227.5	194.9	159.3	122.5	89.6	70.6	71.2
40,0°	318.5	309.4	303.1	295.7	291.1	290.8	213.8	178.8	143.5	108.6	79.7	66.1	68.6
42,5°	318.9	309.7	303.7	297.1	292.4	291.8	194.6	156.5	121.9	92.6	71.9	63.8	66.0
45,0°	319.2	310.1	304.3	298.5	293.8	292.9	175.4	134.2	100.3	76.6	64.1	61.5	63.3
47,5°	329.8	326.0	323.9	321.0	317.3	316.6	170.5	122.9	87.3	67.9	61.3	60.6	62.1
50,0°	340.3	341.9	343.4	343.5	340.8	340.4	165.5	111.6	74.4	59.3	58.4	59.8	60.9
52,5°	405.0	419.9	430.4	434.7	431.6	430.6	167.0	108.2	68.4	56.2	56.5	57.5	57.6
55,0°	469.7	498.0	517.3	525.9	522.3	520.8	168.4	104.8	62.4	53.0	54.6	55.3	54.3
57,5°	478.3	480.2	474.1	472.9	468.6	465.7	167.5	102.3	61.0	53.3	50.4	50.0	50.6
60,0°	486.8	462.4	430.8	419.9	414.9	410.5	166.7	99.7	59.6	53.6	46.2	44.6	46.9
62,5°	304.6	260.5	238.2	232.6	228.3	225.8	164.6	102.3	71.0	60.8	46.8	42.1	46.4
65,0°	122.3	58.5	45.5	45.3	41.7	41.1	162.5	104.9	82.5	68.0	47.5	39.6	45.8
67,5°	75.0	42.9	36.1	36.0	33.8	33.5	171.9	140.1	107.9	72.2	44.8	36.5	43.4
70,0°	27.6	27.3	26.7	26.8	26.0	25.9	181.3	175.3	133.4	76.4	42.1	33.3	41.1
72,5°	22.7	22.0	21.3	21.1	20.5	20.3	265.1	189.7	120.0	62.2	33.7	27.5	35.0
75,0°	17.7	16.6	15.9	15.3	15.0	14.8	348.9	204.0	106.7	47.9	25.3	21.8	29.0
77,5°	13.1	12.5	11.5	11.1	10.8	10.6	193.6	113.1	59.4	29.8	17.4	15.8	20.3
80,0°	8.4	8.3	7.2	6.9	6.6	6.5	38.3	22.1	12.2	11.8	9.4	9.8	11.6
82,5°	5.4	5.2	4.5	4.3	4.1	4.0	20.5	12.5	7.6	7.4	6.0	6.3	7.0
85,0°	2.3	2.1	1.8	1.7	1.6	1.5	2.8	2.8	2.9	2.9	2.7	2.7	2.5
87,5°	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	1.4	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 micro LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE1U31U08CB</b> <b>EAN: 4069025148742</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59536_175</b>
---	---	--------------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	0.4	0.4
2,5°	259.6	258.4	257.3	256.2	255.1	254.3	253.6	253.0	252.6	252.4	252.3	3.2	3.6
5,0°	251.7	249.4	247.1	244.9	242.7	241.1	239.8	238.5	237.7	237.3	237.2	6.2	9.8
7,5°	234.8	230.1	225.2	220.5	216.3	213.0	210.1	207.9	206.2	205.4	204.8	9.0	18.7
10,0°	217.9	210.8	203.4	196.1	189.9	184.8	180.4	177.3	174.8	173.4	172.5	11.5	30.2
12,5°	195.6	185.0	175.2	166.1	158.0	151.4	146.3	142.8	140.4	139.1	138.4	13.6	43.8
15,0°	173.3	159.2	147.1	136.1	126.1	118.1	112.2	108.3	106.0	104.7	104.3	15.5	59.4
17,5°	149.3	133.3	121.0	111.9	105.2	100.8	98.1	96.7	95.8	95.3	95.2	17.6	76.9
20,0°	125.4	107.5	94.9	87.6	84.4	83.5	84.0	85.2	85.7	85.9	86.1	19.5	96.4
22,5°	105.4	93.2	87.8	86.3	86.0	85.8	85.4	85.1	84.3	83.6	83.3	21.7	118.1
25,0°	85.5	78.9	80.6	84.9	87.6	88.0	86.8	84.9	82.9	81.2	80.5	23.8	141.9
27,5°	81.2	81.9	85.3	88.0	88.0	85.8	82.5	79.3	76.2	74.0	73.1	26.1	168.0
30,0°	77.0	84.8	90.0	91.2	88.3	83.6	78.3	73.6	69.6	66.7	65.7	28.2	196.2
32,5°	79.1	85.7	88.8	87.8	84.1	79.6	75.2	71.9	69.4	67.7	67.1	30.6	226.8
35,0°	81.2	86.7	87.6	84.5	79.9	75.6	72.2	70.2	69.3	68.6	68.4	32.9	259.7
37,5°	76.3	79.2	78.9	77.1	76.1	74.0	71.1	69.2	67.9	67.1	66.7	34.9	294.6
40,0°	71.3	71.6	70.3	69.7	72.4	72.5	70.0	68.2	66.6	65.5	65.1	36.8	331.3
42,5°	67.4	67.5	68.8	69.1	68.9	68.5	66.8	65.5	64.3	63.3	62.9	38.5	369.8
45,0°	63.5	63.4	67.3	68.6	65.4	64.6	63.6	62.8	62.0	61.1	60.7	40.2	410.1
47,5°	62.2	64.8	65.8	64.2	61.6	61.0	60.1	59.3	58.4	57.5	57.2	42.8	452.8
50,0°	60.9	66.1	64.2	59.8	57.9	57.4	56.6	55.8	54.8	53.9	53.6	45.3	498.1
52,5°	59.8	63.6	59.5	55.6	53.9	53.3	52.6	51.7	50.6	49.9	49.7	50.1	548.1
55,0°	58.6	61.0	54.8	51.4	50.0	49.2	48.5	47.6	46.5	45.9	45.9	55.0	603.1
57,5°	57.5	56.2	50.1	47.2	46.0	45.1	44.4	43.8	43.2	42.8	42.8	55.3	658.4
60,0°	56.4	51.4	45.4	43.1	42.0	41.0	40.4	40.0	39.8	39.7	39.6	55.4	713.8
62,5°	54.0	47.8	42.0	39.7	38.3	37.1	36.5	36.0	35.5	35.1	35.0	47.7	761.5
65,0°	51.6	44.2	38.6	36.3	34.6	33.2	32.5	31.9	31.2	30.5	30.5	39.5	800.9
67,5°	48.3	41.4	36.3	33.4	30.6	28.5	27.4	26.5	25.7	25.0	24.9	43.3	844.2
70,0°	45.1	38.6	34.0	30.6	26.6	23.9	22.2	21.1	20.1	19.6	19.4	47.1	891.3
72,5°	38.7	34.3	30.3	25.9	21.5	18.5	16.7	15.5	14.5	14.0	13.8	42.6	933.9
75,0°	32.4	30.0	26.6	21.3	16.4	13.1	11.3	10.0	9.0	8.3	8.1	37.9	971.7
77,5°	22.7	22.3	20.0	15.8	11.7	9.2	7.7	6.6	5.6	4.9	4.7	21.1	992.8
80,0°	13.0	14.5	13.5	10.3	7.0	5.2	4.2	3.1	2.2	1.5	1.3	4.0	996.9
82,5°	7.7	8.3	7.6	6.0	4.2	3.2	2.6	2.0	1.5	1.0	0.9	2.3	999.2
85,0°	2.3	2.1	1.8	1.7	1.5	1.3	1.0	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	999.7
87,5°	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE1U31U08CB</b> <b>EAN: 4069025148742</b>	<b>LP-Nummer</b> 59536_175
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>siteco</b>
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2890	19.1	19.7	19.4
95	241	252	2742	18.0	18.6	18.3
90	229	250	2606	17.0	17.6	17.3
85	216	248	2458	15.9	16.4	16.2
80	203	246	2310	14.9	15.4	15.2
75	190	243	2162	13.9	14.3	14.1
70	178	241	2025	12.9	13.3	13.1
65	165	238	1877	11.9	12.3	12.1
60	152	235	1729	11.0	11.3	11.2
55	140	232	1593	10.1	10.4	10.2
50	127	229	1445	9.2	9.5	9.4
45	114	225	1297	8.3	8.5	8.4
40	102	221	1161	7.4	7.6	7.5
35	89	216	1013	6.6	6.7	6.6
30	76	210	865	5.7	5.9	5.8
25	63	203	717	4.9	5.0	5.0
20	51	195	580	4.0	4.2	4.1
15	38	184	432	3.1	3.2	3.2
10	25	169	284	2.0	2.1	2.0

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 5°C
---------------------------	--------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2890	19.0	19.6	19.3
95	241	252	2742	17.9	18.5	18.2
90	229	250	2606	16.9	17.5	17.2
85	216	248	2458	15.9	16.4	16.2
80	203	246	2310	14.9	15.3	15.1
75	191	244	2173	13.9	14.3	14.1
70	178	241	2025	12.9	13.3	13.1
65	165	238	1877	12.0	12.3	12.2
60	152	235	1729	11.0	11.3	11.2
55	140	232	1593	10.1	10.4	10.2
50	127	229	1445	9.2	9.5	9.4
45	114	225	1297	8.3	8.5	8.4
40	102	221	1161	7.4	7.7	7.6
35	89	216	1013	6.6	6.8	6.7
30	76	210	865	5.7	5.9	5.8
25	64	204	728	5.0	5.1	5.0
20	51	195	580	4.1	4.2	4.2
15	38	184	432	3.1	3.2	3.2
10	25	169	284	2.1	2.1	2.1

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE1U31U08CB</b> <b>EAN: 4069025148742</b>	<b>LP-Nummer</b> 59536_175
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>sITeco</b>
Umgebungstemperatur: 15°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2890	19.1	19.6	19.4
95	241	252	2742	18.0	18.5	18.2
90	229	250	2605	17.0	17.5	17.2
85	216	248	2458	15.9	16.4	16.2
80	203	246	2310	14.8	15.3	15.0
75	191	244	2173	14.0	14.3	14.2
70	178	241	2025	12.9	13.3	13.1
65	165	238	1877	11.9	12.3	12.1
60	152	235	1729	11.0	11.3	11.2
55	140	232	1593	10.1	10.4	10.2
50	127	229	1445	9.2	9.5	9.4
45	114	225	1297	8.3	8.5	8.4
40	102	221	1161	7.5	7.6	7.6
35	89	216	1013	6.5	6.7	6.6
30	76	210	865	5.7	5.9	5.8
25	64	204	728	4.9	5.1	5.0
20	51	195	580	4.1	4.2	4.2
15	38	184	432	3.0	3.1	3.0
10	25	169	284	2.0	2.1	2.0

**Lichttechnischer Prüfbefund****Familie****Streetlight 21 micro LED****Bestell-Nr.: 5XE1U31U08CB****EAN: 4069025148742****LP-Nummer****59536\_175****Lichtstrom-Tabelle****siteco**

<b>Temperatur °C</b>	<b>Lichtstrom lm</b>	<b>Systemleistung W</b>
25.0	2890.0	19.1
5.0	2890.0	19.0
15.0	2890.0	19.1