

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL® 50 mini LED



Bestell-Nr.: 5XA248D33S08LE
EAN: 4058352803172

LP-Nummer
59076_1716

Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.0a)
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG-Smart Interface
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 10040 lm
Systemleistung = 66.2 W
Lichtausbeute = 151.7 lm/W

Seriendokumentation
31.01.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 758 cd/klm

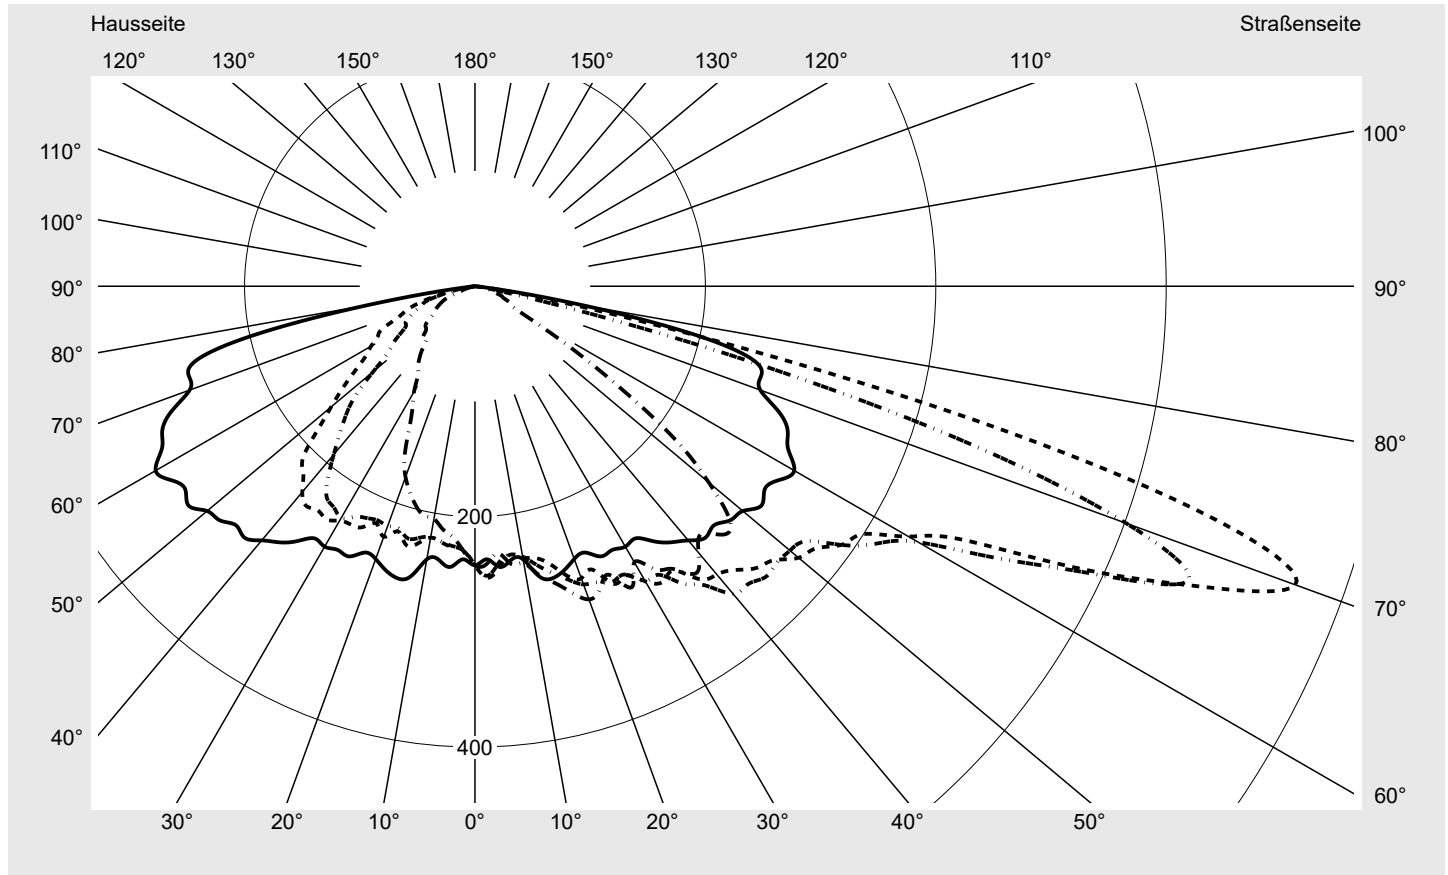

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
Eta 0° - 90° 100.0%
Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
Imax 70° 757.8
Imax 80° 95.1
Imax 90° 0.0
Imax >90° 0.0
Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248D33S08LE EAN: 4058352803172	LP-Nummer 59076_1716
-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **siteco**

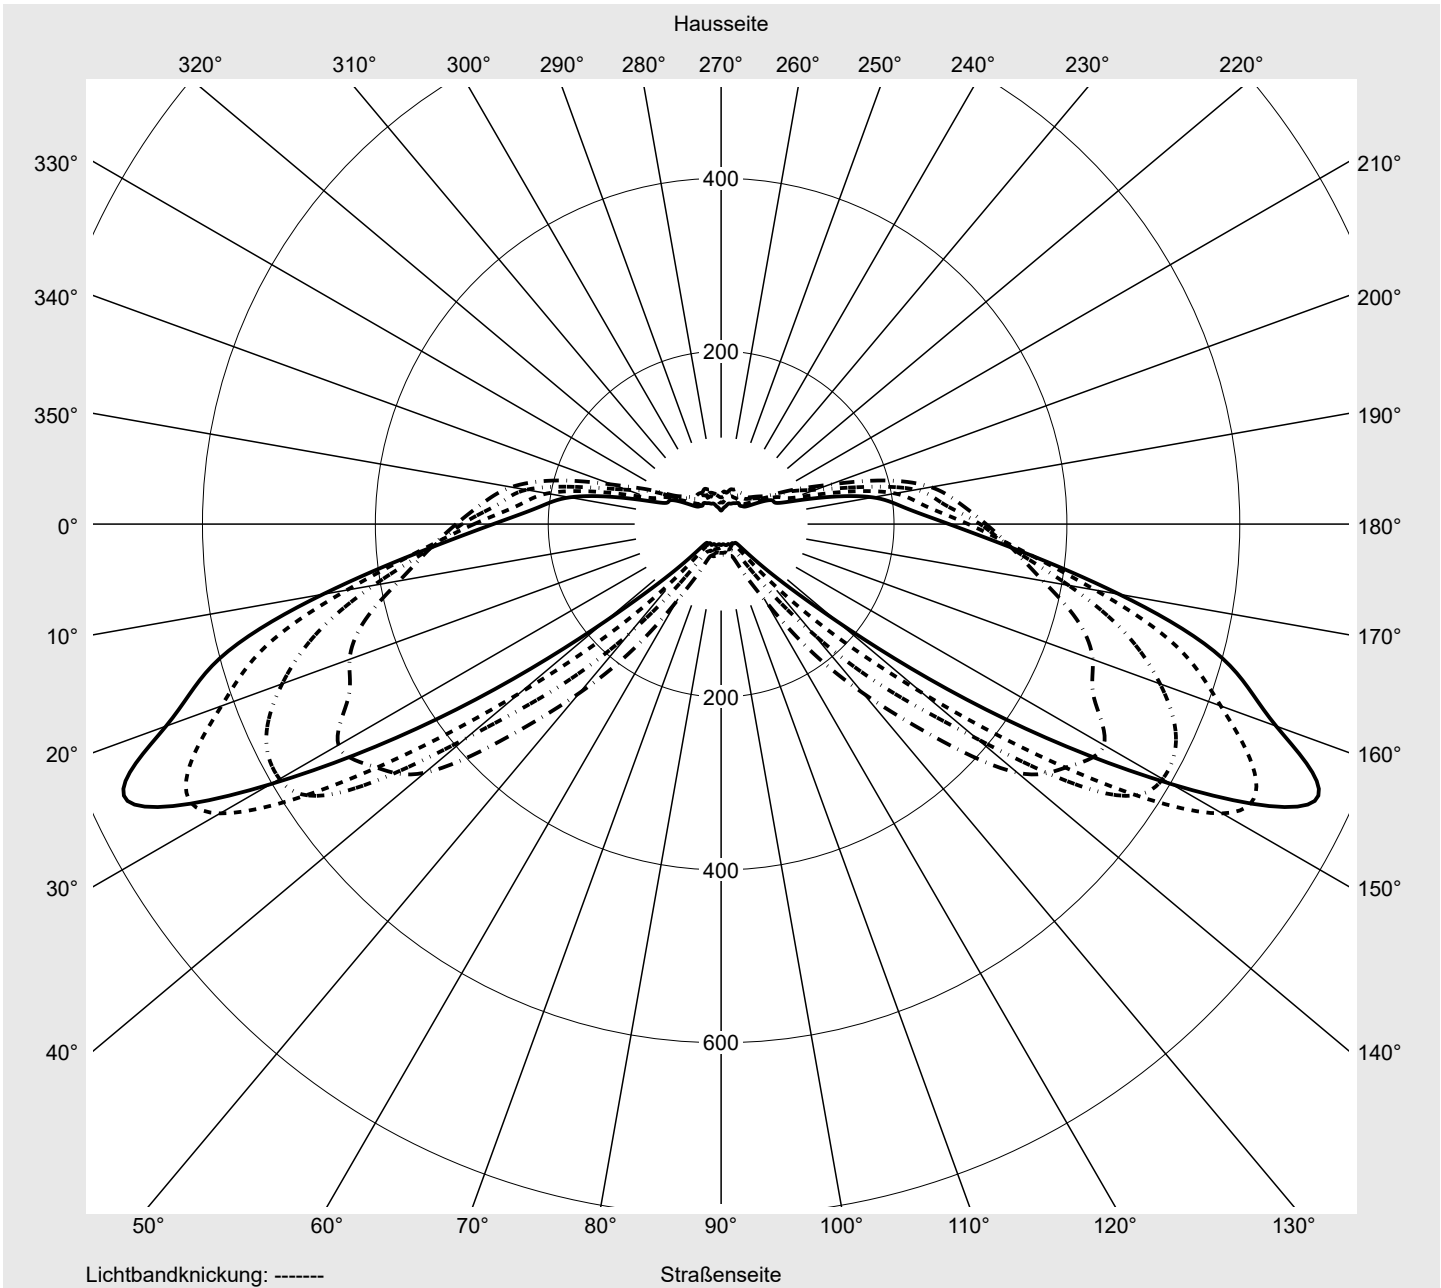

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248D33S08LE EAN: 4058352803172	LP-Nummer 59076_1716
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2
2,5°	237.2	240.2	243.6	247.1	250.1	253.3	251.5	253.0	253.9	252.9	249.2	247.7	247.6
5,0°	244.6	247.2	246.5	245.5	245.0	244.3	240.5	238.5	236.3	236.3	235.1	233.7	233.4
7,5°	239.7	245.1	248.3	244.6	238.3	235.0	234.8	231.4	230.3	234.8	234.3	239.5	238.7
10,0°	240.7	249.2	251.4	243.9	239.9	238.9	238.4	242.1	240.6	240.8	243.3	249.6	251.2
12,5°	258.0	251.3	242.2	234.8	236.0	241.7	247.8	251.1	250.2	252.7	253.4	256.8	257.4
15,0°	262.2	249.0	244.4	246.5	247.0	249.2	257.5	261.4	264.2	266.4	265.5	261.6	261.2
17,5°	258.3	251.3	248.4	253.2	259.5	262.9	266.6	264.1	266.6	271.6	270.9	268.4	275.4
20,0°	251.9	249.8	249.6	255.8	262.8	269.8	275.4	276.2	274.3	273.3	279.4	281.1	281.7
22,5°	250.2	252.4	255.0	266.6	270.7	266.2	278.1	280.2	283.2	284.7	277.3	280.4	284.0
25,0°	258.8	258.1	263.4	267.5	275.0	285.0	283.0	287.9	292.3	291.9	288.1	291.2	291.4
27,5°	258.1	259.3	264.2	271.8	275.5	283.2	282.1	292.3	297.8	295.7	295.0	295.6	295.2
30,0°	261.0	264.7	278.4	274.8	287.8	295.8	295.6	301.4	307.5	307.5	302.4	301.2	298.5
32,5°	259.5	271.5	275.0	285.5	290.4	303.8	296.9	312.8	318.7	323.5	314.1	299.9	297.4
35,0°	270.2	277.9	282.4	285.4	294.7	301.1	315.2	320.4	320.7	320.8	310.6	315.9	307.3
37,5°	280.1	288.9	291.9	300.1	302.5	320.5	327.1	330.1	327.2	324.3	312.1	312.9	322.0
40,0°	288.0	294.9	294.8	301.0	311.0	326.6	348.4	339.0	340.9	323.5	314.9	336.9	331.0
42,5°	296.1	297.5	298.1	316.3	327.4	334.0	350.7	340.8	336.4	326.9	332.4	337.9	345.0
45,0°	293.4	307.2	308.2	316.1	329.3	345.7	356.8	343.0	340.7	351.3	353.6	361.0	358.7
47,5°	300.6	307.3	314.8	328.8	344.9	352.0	355.2	354.7	351.0	370.6	372.7	358.6	351.6
50,0°	303.5	304.1	310.6	329.1	357.1	366.7	357.0	357.9	374.0	384.7	373.8	352.0	342.3
52,5°	313.1	308.3	311.4	326.1	362.1	373.6	363.6	377.1	396.3	399.9	374.1	343.5	326.4
55,0°	307.1	316.8	324.7	337.2	363.3	390.4	392.0	402.7	402.8	386.8	366.3	344.1	310.0
57,5°	313.1	325.8	337.5	353.8	370.6	400.3	415.2	426.0	418.2	382.6	371.0	318.2	258.7
60,0°	320.0	336.4	356.7	382.3	399.2	434.6	444.2	455.3	436.4	397.2	321.8	253.6	192.9
62,5°	306.5	339.5	378.1	425.8	457.4	476.0	511.2	489.6	447.5	347.0	255.1	175.8	103.5
65,0°	299.6	340.0	408.3	483.0	540.4	580.6	589.8	543.1	386.3	266.9	165.4	84.9	43.0
67,5°	285.8	348.9	439.6	545.0	615.1	681.0	669.3	499.2	304.3	169.4	77.8	34.0	31.0
70,0°	263.6	344.2	467.8	600.6	683.4	757.8	601.6	373.8	175.0	76.2	32.7	27.1	25.4
72,5°	260.2	352.1	495.4	595.6	690.0	674.7	438.4	194.3	80.1	34.9	24.8	22.8	22.3
75,0°	251.4	355.3	453.9	502.5	563.4	449.7	222.3	65.9	33.6	23.0	18.2	18.2	18.1
77,5°	197.9	250.8	269.9	280.6	272.8	192.3	58.2	20.2	16.5	16.7	17.0	14.7	13.0
80,0°	95.1	86.3	83.1	87.4	87.1	61.8	14.5	10.9	9.9	10.1	14.8	9.2	8.4
82,5°	19.9	14.9	10.6	15.6	24.6	15.4	6.7	8.0	5.4	4.5	5.7	4.8	5.3
85,0°	1.2	1.1	1.6	1.3	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	1.8	1.8	1.6	1.8
87,5°	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248D33S08LE EAN: 4058352803172	LP-Nummer 59076_1716
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2
2,5°	246.5	245.6	245.8	243.2	241.6	241.0	237.5	234.9	231.4	229.7	229.1	229.7	228.7
5,0°	231.5	228.9	230.8	232.5	234.2	232.7	235.6	233.9	229.2	227.3	227.0	226.3	224.2
7,5°	238.9	237.7	239.2	239.1	238.8	243.3	233.9	231.9	226.6	222.4	224.0	223.5	219.5
10,0°	251.1	250.4	247.0	246.6	242.9	244.2	232.6	230.0	230.1	225.8	221.6	221.1	218.9
12,5°	255.3	254.8	254.6	255.0	256.4	256.8	251.6	236.9	233.3	228.9	228.6	223.7	220.7
15,0°	261.0	263.4	264.6	269.2	266.7	266.5	251.8	236.5	234.4	231.8	232.1	226.4	214.7
17,5°	273.5	269.8	271.0	269.3	274.0	278.7	254.8	236.7	230.6	229.6	223.0	220.4	211.5
20,0°	277.0	273.8	278.5	273.5	277.4	289.2	253.6	246.1	236.7	232.5	231.4	221.3	218.5
22,5°	283.3	280.0	281.4	274.0	278.9	284.1	258.2	245.1	237.3	231.5	223.1	220.1	214.1
25,0°	291.6	289.2	282.7	284.9	281.8	276.4	256.1	253.5	245.1	231.6	230.7	222.1	220.2
27,5°	291.0	297.1	284.7	284.4	283.7	294.6	253.8	262.2	247.2	243.6	233.3	225.6	220.2
30,0°	299.4	285.0	290.4	287.0	284.1	276.6	260.1	262.3	252.5	242.6	235.0	232.1	216.3
32,5°	303.1	294.9	292.6	291.3	291.6	291.4	267.1	268.3	257.6	249.2	239.9	227.8	207.5
35,0°	305.6	303.8	309.8	304.1	309.8	299.5	265.1	272.9	264.3	257.9	237.6	224.2	192.7
37,5°	327.6	321.4	316.6	327.0	311.9	314.4	267.5	273.9	266.0	253.1	240.5	209.6	171.7
40,0°	335.6	329.6	322.7	314.6	317.2	302.1	280.5	272.5	268.4	257.7	233.1	190.7	159.6
42,5°	344.1	323.1	317.5	312.8	305.5	291.3	285.6	276.8	274.2	255.0	220.5	173.7	147.1
45,0°	334.8	321.1	311.8	310.6	303.9	304.9	290.4	275.0	272.0	249.5	211.3	158.5	132.3
47,5°	329.8	320.9	301.3	306.7	283.3	299.9	289.6	280.3	276.9	239.7	185.9	140.8	119.7
50,0°	322.5	303.3	286.7	277.3	266.1	264.8	299.6	279.3	263.2	226.2	163.0	115.2	100.4
52,5°	304.5	279.5	254.9	243.3	227.8	220.6	304.6	284.5	261.5	202.5	144.2	95.6	87.7
55,0°	271.9	232.3	195.4	182.8	167.1	154.6	302.4	281.2	248.9	189.5	126.0	87.0	82.7
57,5°	205.3	164.9	136.9	107.6	100.1	94.8	295.7	276.1	229.0	169.2	112.1	76.9	69.4
60,0°	135.3	91.2	69.1	54.0	51.1	48.0	295.6	255.4	206.1	148.6	104.2	69.2	64.4
62,5°	63.8	41.6	38.3	37.4	35.9	35.9	276.8	246.4	194.9	133.5	95.3	67.9	56.0
65,0°	34.8	33.0	36.1	33.5	33.3	33.3	259.4	228.7	165.0	116.1	89.9	62.4	52.0
67,5°	28.3	30.3	30.4	29.0	28.2	27.1	237.7	204.2	142.9	89.0	74.0	56.7	44.9
70,0°	26.6	24.6	25.1	24.3	23.4	24.3	214.1	178.1	117.5	71.7	65.1	49.6	35.8
72,5°	20.9	22.8	22.1	20.1	20.0	18.5	199.3	149.2	98.9	60.6	55.2	45.6	31.0
75,0°	18.0	17.9	18.1	15.7	15.1	15.9	176.2	102.0	69.4	40.3	40.9	34.6	28.7
77,5°	14.2	13.9	12.6	12.2	11.3	11.2	100.8	18.4	18.7	26.1	24.0	21.5	20.6
80,0°	9.5	8.9	8.4	8.0	6.9	6.7	38.7	5.8	7.9	14.6	11.5	12.5	10.7
82,5°	4.7	5.0	4.6	3.8	3.5	3.5	7.8	3.4	3.6	6.4	5.1	4.4	4.3
85,0°	2.1	1.9	1.8	1.5	1.1	1.5	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9
87,5°	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.7	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248D33S08LE EAN: 4058352803172	LP-Nummer 59076_1716
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C-Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	0.4	0.4
2,5°	228.8	228.3	228.5	228.0	228.0	228.7	228.7	231.0	230.4	231.6	230.0	2.9	3.2
5,0°	224.8	225.1	221.3	223.3	220.3	219.6	217.9	216.2	216.4	215.3	218.6	5.5	8.7
7,5°	220.9	217.1	216.6	214.6	211.5	209.0	207.0	206.4	212.3	211.0	212.9	8.2	16.9
10,0°	212.8	212.3	211.5	209.7	207.2	204.3	201.1	201.2	202.8	204.7	205.0	10.9	27.9
12,5°	217.1	216.0	210.6	208.5	204.9	207.1	208.1	204.9	204.6	202.9	203.9	13.9	41.8
15,0°	211.1	211.6	209.7	208.3	208.4	199.1	197.1	199.6	201.2	197.7	197.5	16.9	58.7
17,5°	211.3	207.4	206.9	203.8	201.8	202.0	195.0	187.2	191.9	191.4	187.7	19.7	78.4
20,0°	213.6	205.7	202.9	195.4	190.5	187.5	184.4	179.4	172.2	171.5	176.2	22.5	100.9
22,5°	212.9	210.7	194.4	186.3	177.3	171.4	168.7	164.9	160.5	160.6	159.6	25.0	125.9
25,0°	207.0	196.3	186.3	173.2	173.2	166.6	162.4	151.7	148.3	140.9	134.3	27.8	153.7
27,5°	205.7	183.9	171.4	164.0	160.4	151.4	145.5	135.8	126.3	118.7	117.1	30.1	183.8
30,0°	186.6	174.1	167.0	162.4	148.6	139.7	122.7	116.4	109.9	107.3	105.9	32.6	216.3
32,5°	175.3	165.5	162.0	143.4	132.8	123.0	112.7	104.0	100.1	96.4	92.3	35.0	251.3
35,0°	168.9	162.9	151.7	132.5	123.6	110.4	102.5	95.4	88.8	88.3	86.2	37.5	288.8
37,5°	154.1	150.9	143.5	124.9	111.8	100.4	94.1	85.8	82.5	77.7	79.4	40.1	328.9
40,0°	146.7	143.1	129.9	114.4	102.6	93.9	81.3	76.5	72.4	72.8	70.8	42.4	371.3
42,5°	142.1	129.9	121.4	103.1	90.1	80.9	72.5	69.7	70.3	66.8	63.1	44.2	415.5
45,0°	124.3	119.9	105.6	93.4	78.6	73.7	68.4	68.6	64.0	63.1	64.5	46.2	461.7
47,5°	112.2	105.5	95.1	80.2	69.5	67.1	63.7	61.0	61.9	62.9	58.3	47.7	509.4
50,0°	97.1	86.2	81.0	69.9	65.2	62.2	59.9	57.5	58.2	56.9	55.7	48.2	557.6
52,5°	81.4	76.9	71.9	64.5	61.2	57.0	55.7	54.0	52.9	51.0	53.4	48.5	606.2
55,0°	72.4	66.4	64.2	58.5	55.6	52.3	52.1	49.6	48.4	46.8	46.3	47.9	654.0
57,5°	63.8	60.2	56.0	51.2	50.2	51.5	48.3	47.3	44.5	43.7	41.9	46.4	700.4
60,0°	52.9	50.5	50.6	46.0	48.1	46.5	47.5	42.4	40.8	41.6	38.9	44.7	745.2
62,5°	49.0	44.0	43.6	43.5	43.0	44.9	42.5	41.4	36.9	37.8	35.1	43.7	788.8
65,0°	46.0	41.2	39.4	40.3	38.3	37.3	38.4	37.2	34.9	32.2	31.0	43.4	832.2
67,5°	36.6	34.3	35.2	34.3	34.4	34.1	34.2	31.5	29.4	25.2	25.2	42.6	874.8
70,0°	32.1	30.4	31.6	29.6	27.9	26.0	25.2	21.7	19.5	17.0	15.7	39.8	914.6
72,5°	26.7	27.4	25.8	25.7	21.0	20.1	16.5	13.8	12.3	12.4	11.0	35.2	949.9
75,0°	21.8	21.8	21.8	20.0	15.4	14.0	12.0	9.0	7.9	7.7	7.0	27.3	977.2
77,5°	15.9	14.8	13.6	12.0	9.9	8.9	7.1	5.2	3.1	2.1	2.4	15.0	992.2
80,0°	7.8	7.4	6.6	6.1	5.8	5.3	3.8	2.4	1.3	0.7	1.0	5.8	998.0
82,5°	3.2	2.6	2.4	3.5	2.9	2.3	1.6	0.9	0.4	0.3	0.2	1.7	999.6
85,0°	0.8	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.3	999.9
87,5°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248D33S08LE EAN: 4058352803172	LP-Nummer 59076_1716
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	10040	66.2	68.4	67.3
95	241	252	9526	62.3	64.4	63.4
90	229	250	9052	58.8	60.7	59.8
85	216	248	8538	55.0	56.9	56.0
80	203	246	8024	51.4	53.1	52.2
75	190	243	7510	47.8	49.4	48.6
70	178	241	7036	44.6	46.1	45.4
65	165	238	6522	41.2	42.6	41.9
60	152	235	6008	37.8	39.1	38.4
55	140	232	5534	34.8	36.0	35.4
50	127	229	5020	31.7	32.6	32.2
45	114	225	4506	28.6	29.4	29.0
40	102	221	4032	25.8	26.5	26.2
35	89	216	3518	22.8	23.4	23.1
30	76	210	3004	19.8	20.4	20.1
25	63	203	2490	16.9	17.3	17.1
20	51	195	2016	14.1	14.5	14.3
15	38	184	1502	11.1	11.4	11.2
13	33	179	1304	9.9	10.1	10.0