


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Silica® 31

Bestell-Nr.: 51MY6LMU44BA
EAN: 4069025073402

LP-Nummer
59650_2

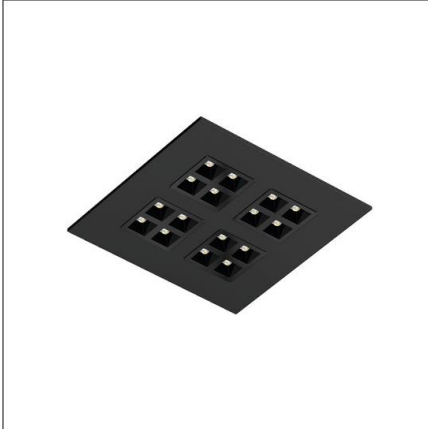

Ausführung	Einbauleuchte für Einlegemontage, schwarz, quadratisch M625, Reflektor, schwarz, breit strahlend, UGR≤19 (L65≤1000cd/m ²)
Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 80
Betriebsgerät	EVG-Multilumen
Einstellung	Werkseinstellung: DIP-Stufe=6
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 4610 lm Systemleistung = 26.0 W Lichtausbeute = 177.3 lm/W

Seriendokumentation
28.06.2024


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 590 cd/klm

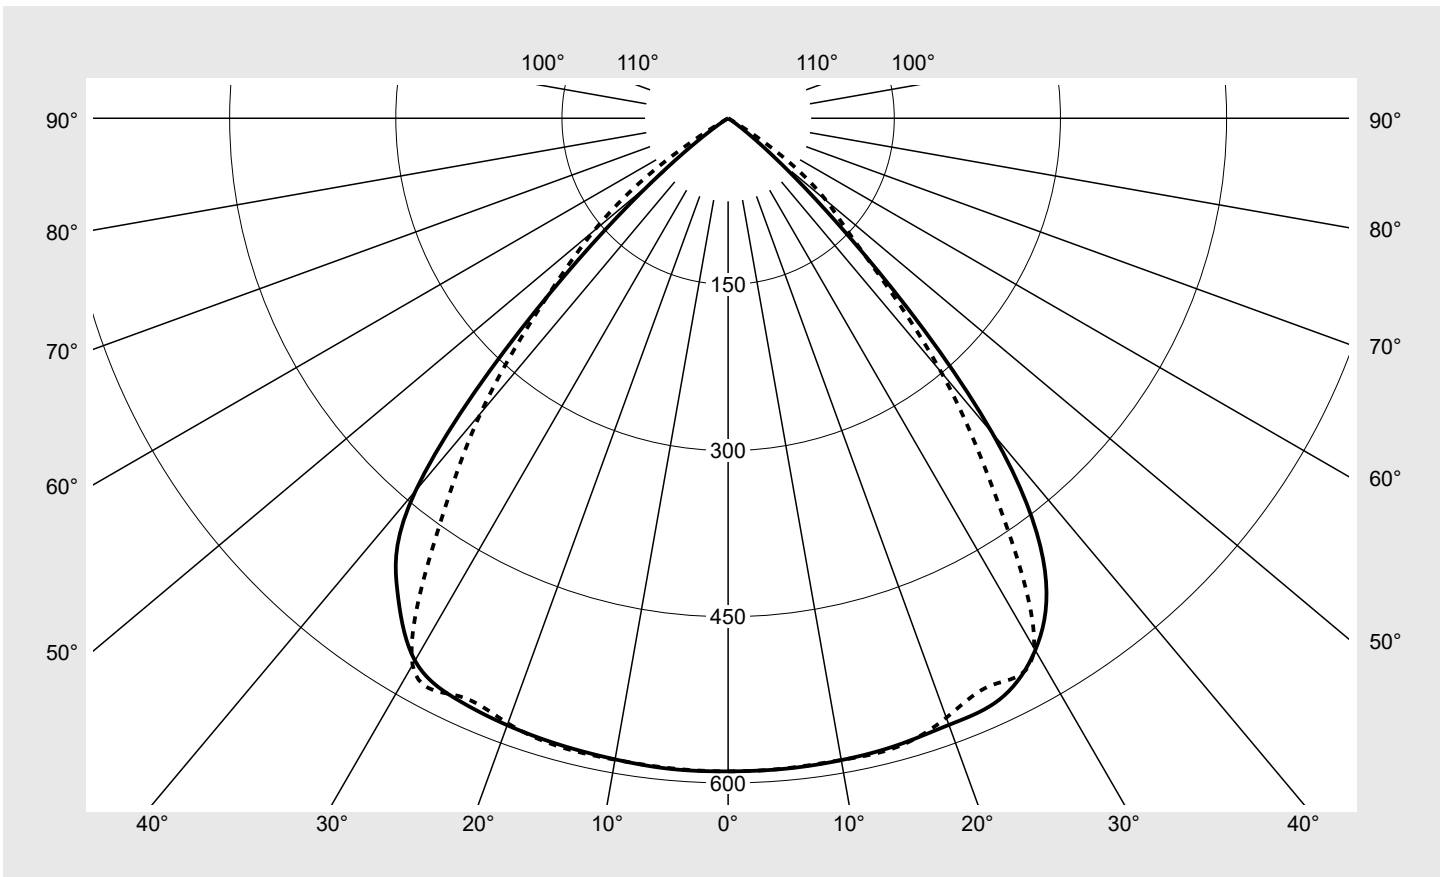

Klassifizierungen

DIN 5040 A 6 0
CIE N1=82 N2=100 N3=100
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 31	Bestell-Nr.: 51MY6LMU44BA EAN: 4069025073402	LP-Nummer 59650_2
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0°	589.6	589.6	589.6	589.6	589.6	589.6	589.6	589.6	589.6	589.6	589.6	589.6	589.6
5°	589.5	589.4	589.4	589.4	589.1	588.9	589.2	589.5	589.6	589.5	589.6	589.6	589.7
10°	588.4	588.4	588.5	588.4	588.4	588.1	588.3	588.8	588.4	588.3	587.8	587.7	587.7
15°	586.3	586.7	587.2	587.4	587.7	587.1	587.8	587.6	587.9	587.6	586.9	585.8	585.7
20°	582.8	583.8	584.9	586.9	579.9	576.4	575.9	577.8	581.6	586.4	584.6	583.0	583.1
25°	579.2	579.2	581.5	570.2	565.1	564.1	564.4	566.6	567.6	571.7	580.2	577.6	579.0
30°	554.5	553.6	560.9	539.2	545.9	549.7	552.3	555.3	547.8	540.2	561.0	561.0	565.4
35°	498.6	485.5	470.2	482.4	488.3	439.7	426.4	444.7	494.0	488.0	493.6	513.1	520.6
40°	371.4	369.8	347.4	366.4	347.6	303.2	299.4	314.1	345.6	402.6	363.9	402.3	438.8
45°	173.6	197.8	191.8	230.8	196.6	169.1	173.7	176.6	203.2	230.1	209.2	207.7	245.6
50°	53.2	68.1	63.9	99.8	75.7	99.3	115.6	109.0	73.3	118.0	90.8	77.6	91.9
55°	8.2	12.8	28.5	28.3	40.6	53.2	58.3	56.6	44.0	28.5	31.6	22.9	17.4
60°	0.5	1.7	6.4	13.2	16.3	8.1	0.6	8.4	15.6	16.0	11.1	2.3	1.9
65°	0.1	0.1	0.3	4.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	4.7	0.6	0.2	0.2
70°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1
75°	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
80°	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85°	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 31	Bestell-Nr.: 51MY6LMU44BA EAN: 4069025073402	LP-Nummer 59650_2
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	195°	210°	225°	240°	255°	270°	285°	300°	315°	330°	345°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0°	589.6	589.6	589.6	589.6	589.6	589.6	589.6	589.6	589.6	589.6	589.6	3.5	3.5
5°	589.5	589.3	589.3	589.4	589.3	589.1	588.8	589.2	589.5	589.5	589.5	28.2	31.7
10°	587.5	587.5	587.8	587.7	588.4	588.0	588.4	588.9	588.9	588.9	588.7	56.0	87.7
15°	585.8	586.7	586.7	587.0	586.5	587.4	587.6	588.6	588.4	587.7	587.0	83.3	171.0
20°	583.0	584.9	586.7	582.7	580.7	581.3	582.8	584.9	587.8	585.6	584.3	109.3	280.2
25°	578.6	581.4	576.5	573.9	573.7	575.5	576.6	575.9	575.8	582.3	578.8	133.1	413.4
30°	565.7	567.2	554.0	561.2	566.8	569.8	569.4	562.7	551.6	563.9	555.4	152.7	566.1
35°	519.1	512.8	512.1	516.7	470.5	458.8	472.3	512.1	508.2	485.7	495.3	153.4	719.5
40°	419.8	392.7	437.6	379.4	355.4	347.6	349.4	376.2	408.2	372.4	384.6	130.6	850.1
45°	224.5	235.9	266.4	242.6	230.4	237.2	228.0	224.8	263.5	221.4	214.1	83.9	934.0
50°	91.7	102.6	142.9	109.4	150.3	158.2	143.3	100.5	118.0	83.4	71.0	42.1	976.1
55°	27.0	36.0	36.8	66.0	78.6	80.0	77.1	54.2	36.8	37.9	13.2	18.2	994.3
60°	2.7	13.2	20.7	23.8	12.3	1.4	12.4	22.5	17.7	8.3	1.8	4.7	999.1
65°	0.1	1.0	6.4	1.9	1.1	1.0	1.1	1.9	6.4	0.5	0.1	0.7	999.8
70°	0.1	0.1	0.6	1.1	0.6	0.5	0.6	1.1	0.3	0.1	0.1	0.2	999.9
75°	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
80°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
85°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 31	Bestell-Nr.: 51MY6LMU44BA EAN: 4069025073402	LP-Nummer 59650_2
------------------------------	---	-----------------------------


UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	19,8	21,1	20,1	21,4	21,7	19,7	21,1	20,1	21,4	21,7
	3H	19,6	20,8	20,0	21,1	21,5	19,6	20,8	20,0	21,1	21,5
	4H	19,6	20,7	20,0	21,0	21,4	19,5	20,6	19,9	21,0	21,3
	6H	19,5	20,5	19,9	20,9	21,2	19,5	20,4	19,9	20,8	21,2
	8H	19,5	20,4	19,9	20,8	21,2	19,5	20,4	19,9	20,7	21,1
	12H	19,5	20,3	19,9	20,7	21,1	19,5	20,3	19,9	20,7	21,1
4H	2H	19,6	20,7	20,0	21,0	21,4	19,5	20,6	19,9	21,0	21,4
	3H	19,5	20,3	19,9	20,7	21,1	19,4	20,3	19,8	20,7	21,1
	4H	19,4	20,2	19,8	20,6	21,0	19,3	20,1	19,8	20,5	21,0
	6H	19,3	20,0	19,8	20,4	20,9	19,2	19,9	19,7	20,3	20,8
	8H	19,3	19,9	19,7	20,3	20,8	19,2	19,8	19,7	20,2	20,7
	12H	19,2	19,7	19,7	20,2	20,7	19,2	19,7	19,7	20,2	20,7
8H	4H	19,3	19,9	19,7	20,3	20,8	19,2	19,8	19,7	20,2	20,7
	6H	19,2	19,6	19,7	20,1	20,6	19,1	19,6	19,6	20,1	20,6
	8H	19,1	19,5	19,6	20,0	20,5	19,0	19,5	19,6	20,0	20,5
	12H	19,1	19,4	19,6	19,9	20,5	19,0	19,4	19,5	19,9	20,4
12H	4H	19,2	19,7	19,7	20,2	20,7	19,2	19,7	19,7	20,2	20,7
	6H	19,1	19,5	19,6	20,0	20,5	19,1	19,5	19,6	20,0	20,5
	8H	19,1	19,4	19,6	19,9	20,5	19,0	19,4	19,5	19,9	20,4

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$											
		Lichttechnische Abmessungen in mm:											
		L = 240 B = 240											
C-Ebenen	γ	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°	270°	300°	330°
		Leuchtdichte in cd/m ²											
45°		19653.6	21711.7	22254.6	19665.0	23000.8	23679.3	27795.5	26698.7	27456.4	26845.7	25443.5	25059.0
50°		6622.9	7958.9	9429.3	14392.7	9122.0	11306.4	11437.0	12775.7	13621.6	19692.1	12514.4	10387.2
55°		1143.5	3982.8	5661.3	8133.2	6143.6	4413.7	2431.3	5017.3	9203.8	11165.1	7562.9	5282.1
60°		80.2	1025.9	2606.7	91.9	2502.8	1768.8	308.0	2106.2	3804.5	228.6	3609.4	1333.2
65°		26.5	65.1	95.1	76.7	114.0	120.8	36.7	192.4	351.3	181.0	358.9	89.4
70°		13.8	22.7	76.1	55.2	89.9	26.7	26.0	17.6	260.4	113.0	262.6	13.6
75°		3.4	15.2	45.1	20.7	44.8	22.0	19.2	11.4	98.6	3.4	100.5	3.4
80°		0.0	30.0	10.6	0.0	6.9	21.7	15.7	5.1	0.9	0.0	1.4	3.2
85°		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 31	Bestell-Nr.: 51MY6LMU44BA EAN: 4069025073402	LP-Nummer 59650_2
-------------------------------------	---	------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°

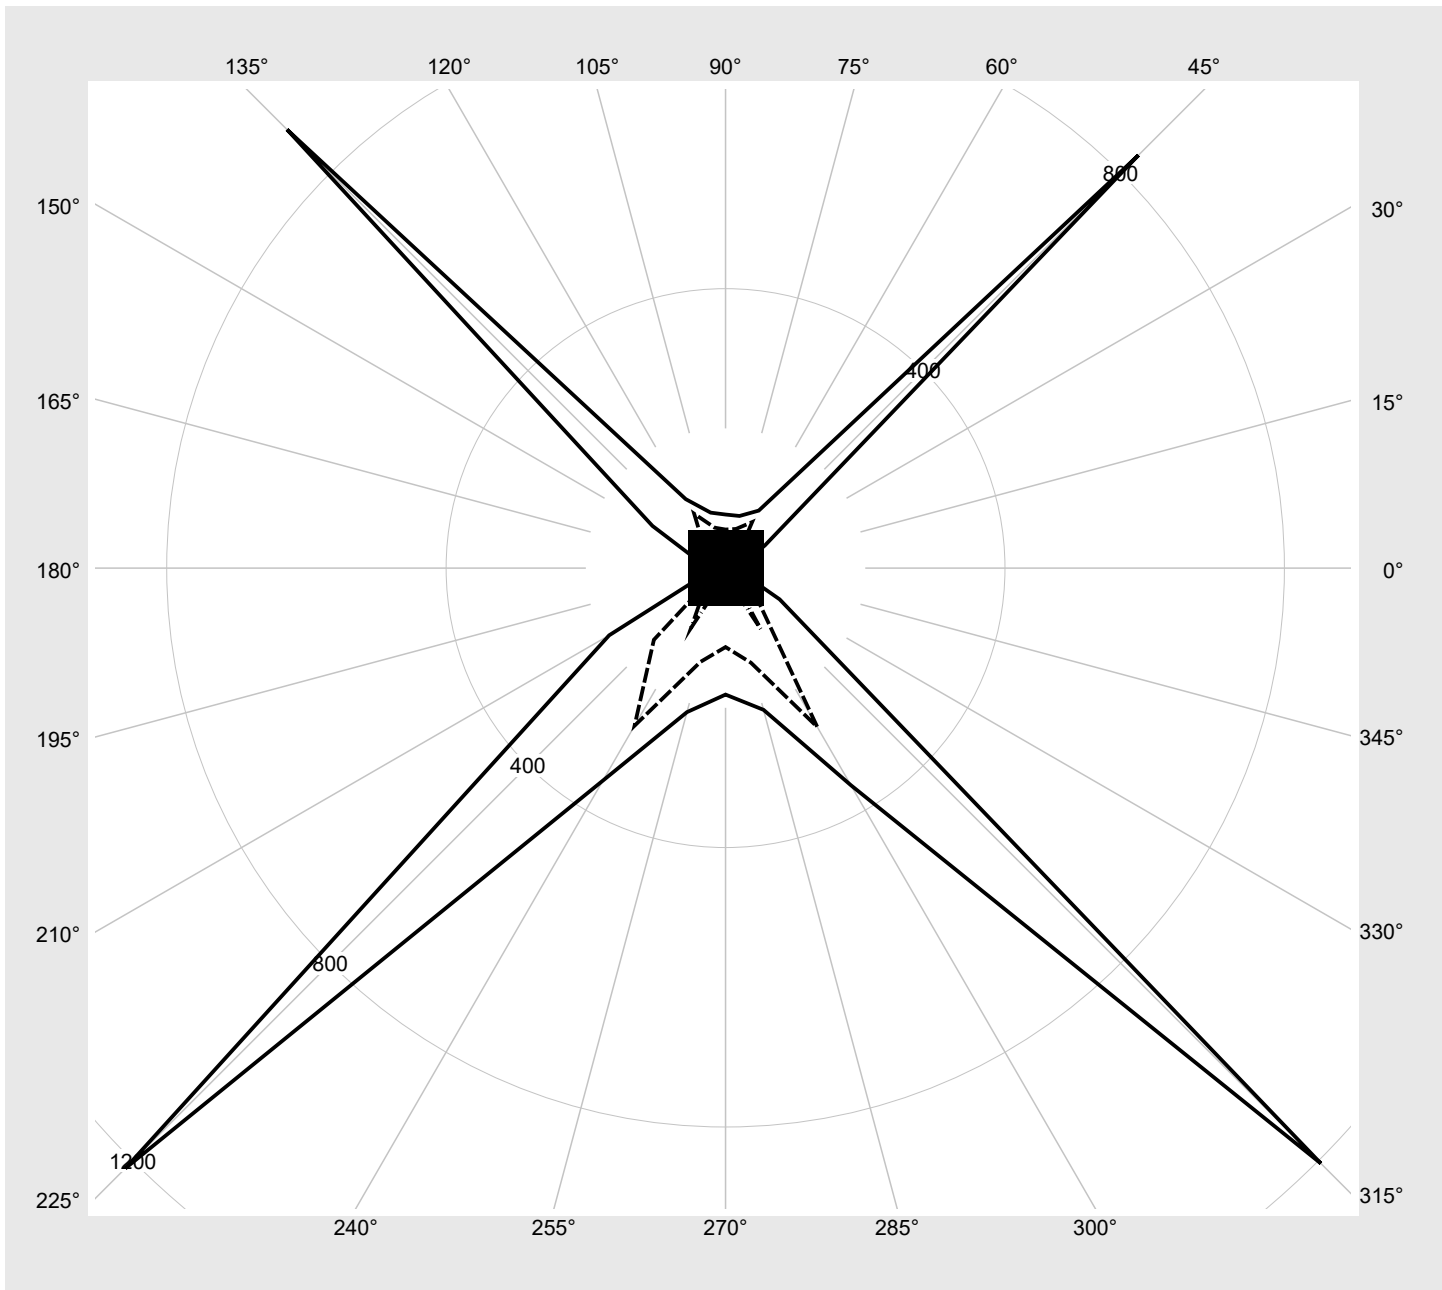

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 31	Bestell-Nr.: 51MY6LMU44BA EAN: 4069025073402	LP-Nummer 59650_2
-------------------------------------	---	------------------------------------

Multilumen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

DIP-Stufe	Schalterstellung				Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
	1	2	3	4		
15	ON	ON	ON	ON	6620	39.0
14	OFF	ON	ON	ON	6340	37.0
13	ON	OFF	ON	ON	6050	35.0
12	OFF	OFF	ON	ON	5770	33.0
10	OFF	ON	OFF	ON	5490	31.5
9	ON	OFF	OFF	ON	5220	30.0
8	OFF	OFF	OFF	ON	4870	28.0
6	OFF	ON	ON	OFF	4610	26.0
5	ON	OFF	ON	OFF	4330	24.5
4	OFF	OFF	ON	OFF	4050	22.5
2	OFF	ON	OFF	OFF	3740	21.0
1	ON	OFF	OFF	OFF	3430	19.0
0	OFF	OFF	OFF	OFF	3130	17.5