


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Silica® 31

Bestell-Nr.: 51MY6NDU44WA
EAN: 4069025073501

LP-Nummer
59651_3

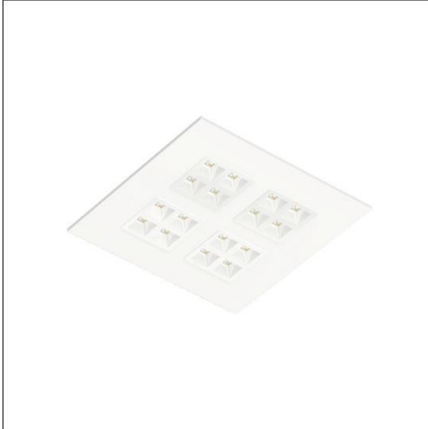

Ausführung Einbauleuchte für Einlegemontage, weiß, quadratisch M625, Reflektor, weiß, breit strahlend, UGR≤19 (L65≤3000cd/m²)

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Einstellung Werkseinstellung: DIP-Stufe=12

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 4570 lm
Systemleistung = 26.0 W
Lichtausbeute = 175.8 lm/W

Seriendokumentation
28.06.2024


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 581 cd/klm

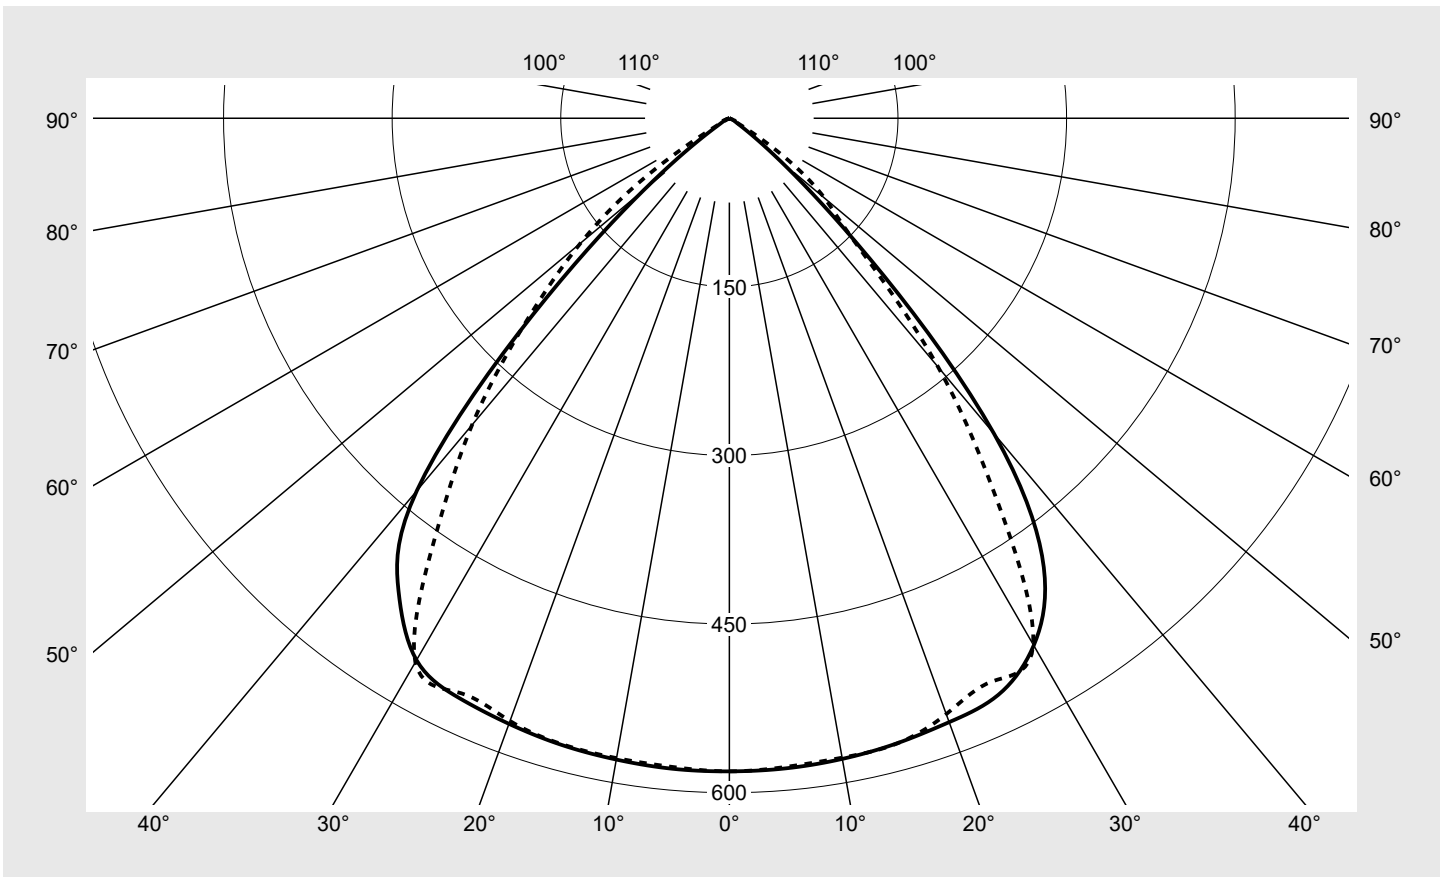

Klassifizierungen

DIN 5040 A 6 0
CIE N1=81 N2=99 N3=100
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 31	Bestell-Nr.: 51MY6NDU44WA EAN: 4069025073501	LP-Nummer 59651_3
-------------------------------------	---	------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0°	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0
5°	580.5	580.1	579.7	579.4	579.4	579.4	579.2	579.0	579.2	579.6	580.0	580.5	580.9
10°	578.7	578.5	578.4	578.3	578.0	577.7	577.6	577.5	578.2	578.7	578.6	578.8	579.3
15°	575.7	576.4	576.8	577.2	576.7	576.4	575.9	576.2	577.1	577.5	576.7	576.6	577.1
20°	571.7	572.8	573.6	576.1	569.0	564.9	564.1	566.2	570.5	575.8	575.1	572.8	573.3
25°	566.0	566.0	569.7	558.0	553.5	552.0	552.9	555.0	555.9	560.9	570.4	567.8	569.0
30°	541.6	540.0	546.9	525.4	533.0	536.9	540.7	543.2	535.9	528.0	550.7	551.3	556.7
35°	487.7	474.2	457.4	466.6	474.3	428.4	415.5	433.8	482.1	473.9	481.9	504.4	513.2
40°	366.3	361.1	338.8	353.2	337.9	294.5	289.0	304.8	337.6	388.1	355.1	393.3	432.6
45°	177.0	197.8	189.9	224.7	192.0	162.4	163.7	169.6	200.0	223.2	205.3	207.1	247.5
50°	59.6	73.0	68.9	101.0	76.5	96.8	110.7	105.6	75.4	118.3	93.8	83.2	99.3
55°	15.4	19.6	34.5	33.2	43.5	54.3	58.4	57.4	47.2	34.2	37.6	30.2	25.8
60°	6.2	7.6	11.7	17.6	20.1	12.5	5.7	12.8	19.7	20.8	16.2	8.0	8.2
65°	3.9	4.0	4.5	8.0	4.3	4.4	4.3	4.4	4.4	8.4	4.7	4.4	4.5
70°	2.5	2.7	2.8	2.8	3.1	3.0	2.9	3.0	3.1	2.9	2.9	2.7	3.0
75°	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	1.5	1.6	1.8	1.9	1.8	1.7	1.9
80°	0.9	1.0	1.0	0.9	0.4	0.1	0.0	0.1	0.4	0.8	1.0	1.0	1.2
85°	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 31	Bestell-Nr.: 51MY6NDU44WA EAN: 4069025073501	LP-Nummer 59651_3
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	195°	210°	225°	240°	255°	270°	285°	300°	315°	330°	345°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0°	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	3.5	3.5
5°	580.6	580.2	579.9	579.4	579.2	579.3	579.6	579.6	579.6	579.9	580.2	27.7	31.2
10°	578.7	578.5	579.0	578.9	578.0	578.0	578.3	578.9	579.0	578.8	578.6	55.1	86.2
15°	576.8	576.9	577.2	577.4	577.4	576.4	577.2	578.0	577.5	577.0	576.5	81.8	168.1
20°	573.4	575.5	576.5	572.6	571.3	570.6	571.8	573.3	576.3	573.9	572.8	107.3	275.4
25°	568.6	571.7	567.0	563.8	563.3	564.4	565.2	564.3	564.4	569.1	566.4	130.6	405.9
30°	556.7	557.9	546.1	551.7	555.8	558.7	557.7	551.5	541.1	552.6	542.8	149.6	555.5
35°	512.6	507.6	507.3	509.7	467.7	457.5	468.2	504.9	500.8	479.1	486.3	150.6	706.1
40°	418.8	394.7	438.8	381.7	362.9	356.1	354.7	376.9	409.9	373.1	383.3	129.2	835.4
45°	231.5	245.7	274.1	252.0	248.3	255.5	243.3	232.7	270.2	228.4	219.8	85.0	920.3
50°	100.9	114.3	152.3	123.7	166.7	172.8	157.5	112.9	125.8	91.5	77.8	44.8	965.1
55°	35.6	44.5	45.1	77.3	90.7	91.0	88.1	63.5	43.5	44.4	20.3	21.2	986.3
60°	9.0	19.9	27.4	32.0	20.3	8.7	20.2	30.1	23.2	14.3	8.1	7.5	993.9
65°	4.7	6.0	11.5	7.6	6.8	6.4	6.8	7.5	11.0	5.2	4.2	2.9	996.8
70°	2.9	3.3	4.3	5.1	4.5	4.2	4.5	5.1	3.8	3.1	2.9	1.7	998.5
75°	1.9	2.0	2.5	2.7	2.2	2.0	2.2	2.6	2.2	1.9	1.8	1.0	999.6
80°	1.1	1.2	1.0	0.5	0.1	0.0	0.1	0.5	1.0	1.1	1.1	0.4	999.9
85°	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 31	Bestell-Nr.: 51MY6NDU44WA EAN: 4069025073501	LP-Nummer 59651_3
-------------------------------------	---	------------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	19,7	21,1	20,1	21,4	21,7	19,5	20,9	19,9	21,2	21,5
	3H	19,6	20,8	20,0	21,1	21,5	19,4	20,6	19,8	20,9	21,3
	4H	19,6	20,6	19,9	21,0	21,4	19,4	20,4	19,7	20,8	21,2
	6H	19,5	20,5	19,9	20,8	21,2	19,3	20,3	19,7	20,6	21,0
	8H	19,5	20,4	19,9	20,8	21,2	19,3	20,2	19,7	20,6	21,0
	12H	19,5	20,3	19,9	20,7	21,1	19,3	20,1	19,7	20,5	20,9
4H	2H	19,6	20,7	20,0	21,0	21,4	19,4	20,5	19,8	20,8	21,2
	3H	19,5	20,4	19,9	20,7	21,2	19,2	20,1	19,7	20,5	20,9
	4H	19,4	20,2	19,8	20,6	21,0	19,2	20,0	19,6	20,4	20,8
	6H	19,3	20,0	19,8	20,4	20,9	19,1	19,8	19,5	20,2	20,7
	8H	19,3	19,9	19,7	20,3	20,8	19,0	19,7	19,5	20,1	20,6
	12H	19,3	19,8	19,7	20,2	20,7	19,0	19,5	19,5	20,0	20,5
8H	4H	19,3	19,9	19,7	20,3	20,8	19,0	19,7	19,5	20,1	20,6
	6H	19,2	19,7	19,7	20,1	20,7	19,0	19,4	19,4	19,9	20,4
	8H	19,1	19,6	19,6	20,1	20,6	18,9	19,3	19,4	19,8	20,3
	12H	19,1	19,4	19,6	20,0	20,5	18,9	19,2	19,4	19,7	20,3
12H	4H	19,3	19,8	19,7	20,2	20,7	19,0	19,5	19,5	20,0	20,5
	6H	19,2	19,6	19,7	20,0	20,6	18,9	19,3	19,4	19,8	20,4
	8H	19,1	19,4	19,6	20,0	20,5	18,9	19,2	19,4	19,7	20,3

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$											
		Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 240 B = 240											
C-Ebenen	γ	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°	270°	300°	330°
		Leuchtdichte in cd/m ²											
45°		19863.0	21309.0	21544.4	18372.1	22441.2	23035.3	27765.7	27563.8	28270.0	28673.5	26106.5	25624.6
50°		7359.1	8509.6	9438.2	13662.8	9305.0	11575.0	12255.8	14106.7	15265.8	21332.7	13934.1	11289.1
55°		2133.7	4775.8	6011.4	8075.9	6524.0	5204.2	3570.7	6149.5	10694.5	12584.9	8790.2	6139.9
60°		975.9	1849.9	3184.7	902.7	3122.8	2577.6	1304.2	3157.7	5072.7	1375.9	4769.9	2273.3
65°		725.8	836.9	812.9	807.4	834.3	875.0	848.4	1126.4	1430.7	1210.0	1411.0	983.4
70°		589.0	653.2	714.5	675.3	717.3	664.6	696.4	757.9	1183.3	978.7	1177.5	724.7
75°		488.0	524.8	561.0	466.6	556.4	547.8	597.5	628.1	816.3	609.7	804.4	584.6
80°		403.9	469.7	188.2	0.0	180.0	477.0	533.2	565.2	233.9	0.0	235.3	524.1
85°		266.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	519.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 31	Bestell-Nr.: 51MY6NDU44WA EAN: 4069025073501	LP-Nummer 59651_3
-------------------------------------	---	------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°	γ 70°	γ 75°	γ 80°	γ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

sitEco

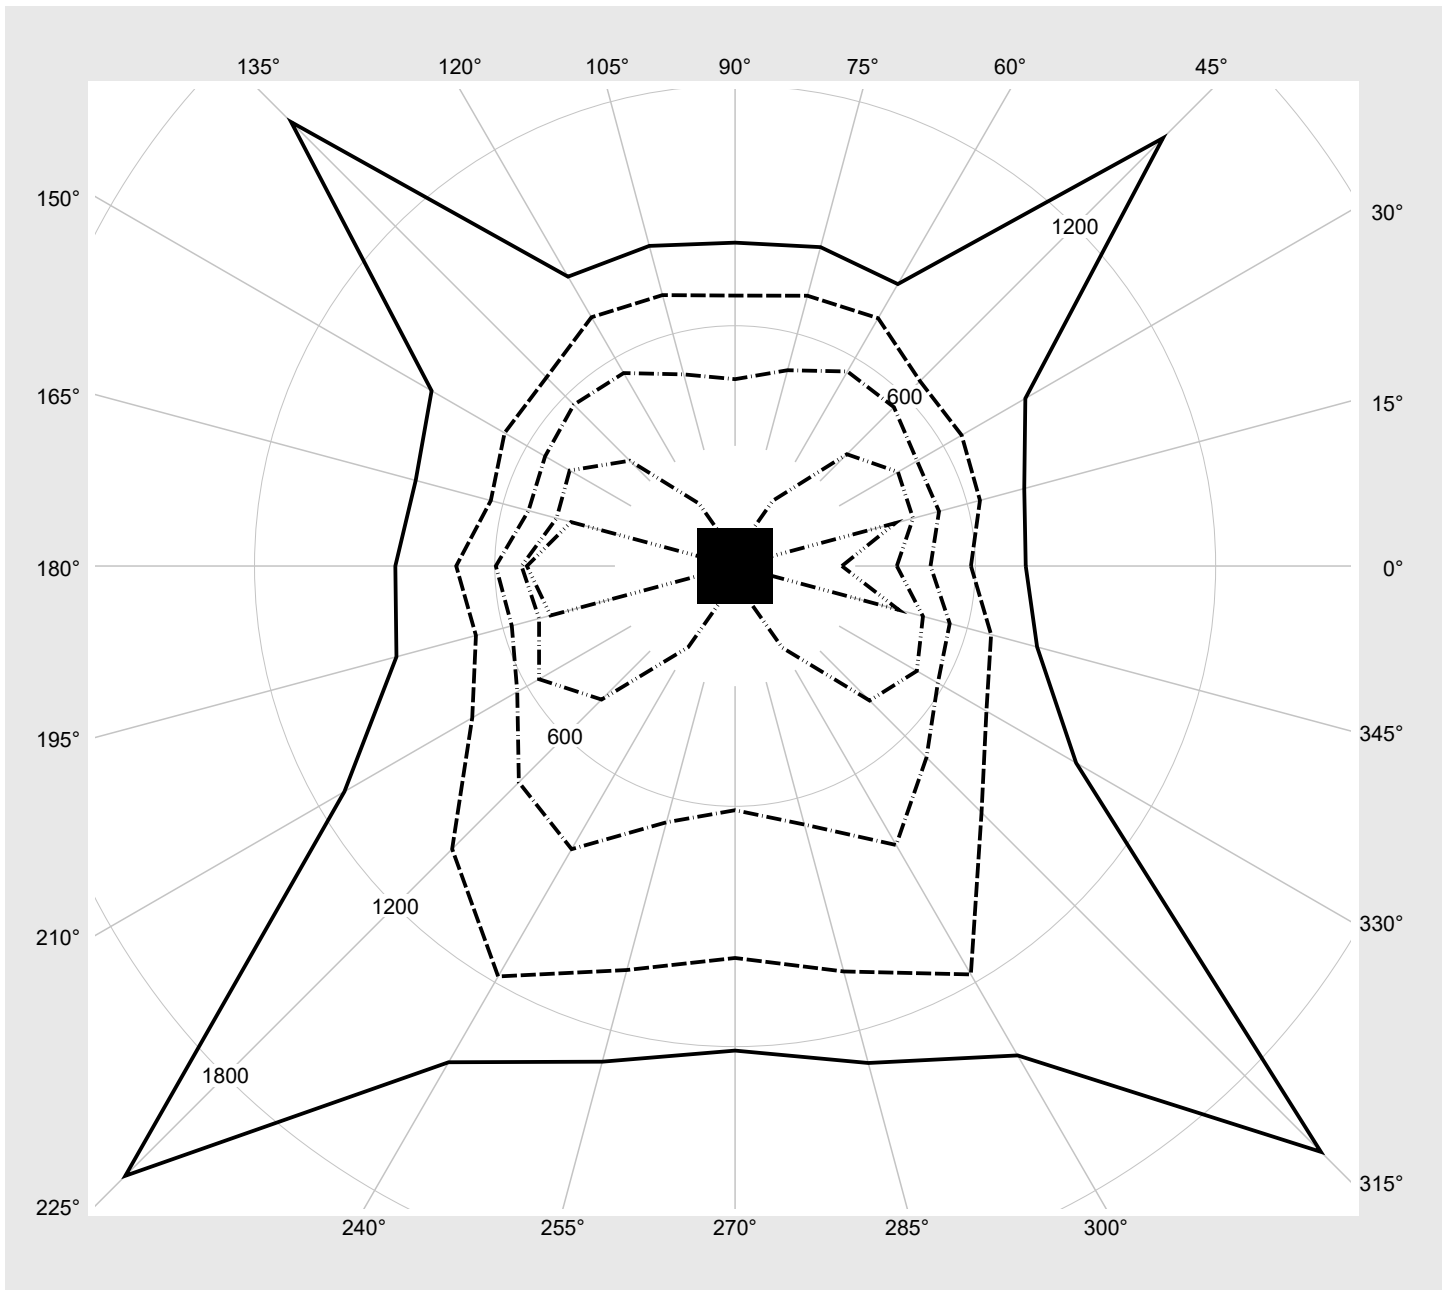

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 31	Bestell-Nr.: 51MY6NDU44WA EAN: 4069025073501	LP-Nummer 59651_3
-------------------------------------	---	------------------------------------

Multilumen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

DIP-Stufe	Schalterstellung				Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
	1	2	3	4		
0	OFF	OFF	OFF	OFF	6640	38.5
1	ON	OFF	OFF	OFF	6360	37.0
2	OFF	ON	OFF	OFF	6060	35.0
4	OFF	OFF	ON	OFF	5760	33.0
7	ON	ON	ON	OFF	5470	31.0
8	OFF	OFF	OFF	ON	5140	29.5
10	OFF	ON	OFF	ON	4840	28.0
12	OFF	OFF	ON	ON	4570	26.0
13	ON	OFF	ON	ON	4220	24.0
14	OFF	ON	ON	ON	3920	22.5