

Bestell-Nr.: 51DH11CD1FG22 | **GTIN (EAN):** 4058352106884

Produktbeschreibung: Lun11mnRdSp,Eb,eng,1110lm840,DA,5p,si





Lunis 11 mini round, Spot, Downlight, LED Bemessungslichtstrom: 1.110lm, Lichtfarbe: 840, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..230V, AC, 50/60Hz, LED-Modul, Leuchtenmodul, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, silber, Durchmesser: 176mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, rund, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED
Gew. (kg): 0,7
GTIN (EAN): 4058352106884

4058352106884
 51DH11CD1FG22

LED 4000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 1110 lm

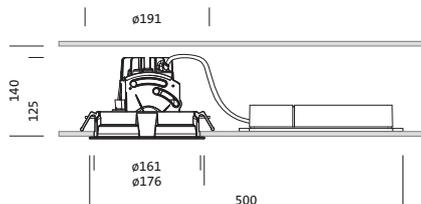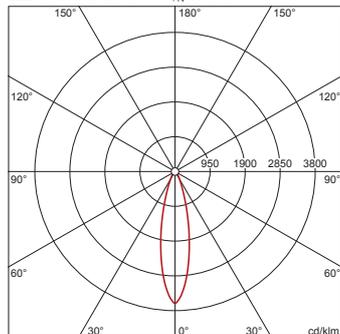

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
 Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
 Stand 25.02.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 51DH11CD1FG22 | GTIN (EAN): 4058352106884

Technische Detailbeschreibung: Lun11mnRdSp,Eb,eng,1110lm840,DA,5p,si



Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 11 mini round Spot
- Bestell-Nr.: 51DH11CD1FG22

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: eng strahlend
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit High Power LED, LED
- Bemessungslichtstrom: 1110lm
- Lichtausbeute: 107lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 10W

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+35°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- LED-Modul: Aluminium-Druckguss, lackiert, silber
- Leuchtenmodul: Aluminium-Druckguss, lackiert, silber
- Farbangabe: silber
- Einbauring: PC, verkehrsweiß (RAL 9016), rund
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 162mm
- Klemmbereich: 1..40mm
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 220..230V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht


- Durchmesser: 176mm
- Höhe: 125mm
- Gewicht: 0,7kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L85/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51DH11CD1FG22 | GTIN (EAN): 4058352106884

Maße: Lun11mnRdSp,Eb,eng,1110lm840,DA,5p,si

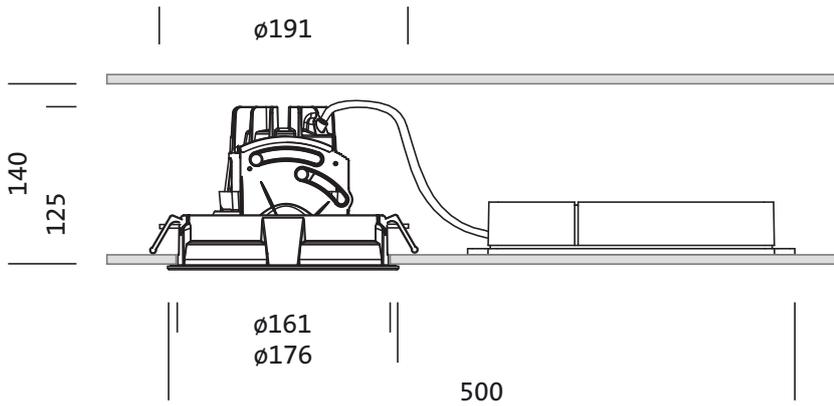

Bestell-Nr.: 51DH11CD1FG22 | **GTIN (EAN):** 4058352106884

Planungsdaten: Lun11mnRdSp,Eb,eng,1110lm840,DA,5p,si


**51DH11CD1FG22: 1x LED
4000K / CRI ≥ 80**

4058352106884

51DH11CD1FG22

LED 4000K / CRI ≥ 80

φ_N 1110 lm

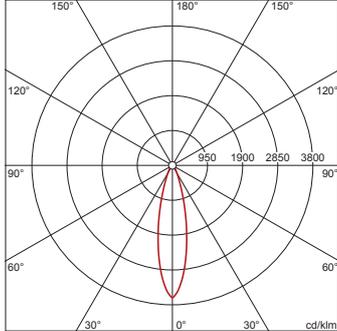

I_{max} 3605 cd/klm bei γ 0°

Leuchtdichten (cd/m²)

C 0/180
L80 0
L70 0
L65 0

UGR 11,6 11,6
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

H(m)	φ(m)	E _{max} (lx)	E _m (lx)
2	0,87	1000	766
3	1,31	445	340
4	1,74	250	191
5	2,18	160	123
6	2,62	111	85

Anzahl Leuchten im Raum

Reflexionsgrad 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
	Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5
20 m²	1,7	1,9	3,4	3,9	8,4	9,7
30 m²	4,6	3,9	9,1	7,9	23	20
40 m²	4,9	4,6	9,8	9,2	25	23
50 m²	6,5	5,9	13	12	32	29
75 m²	11	9,3	22	19	54	47
100 m²	12	11	24	22	61	56
500 m²	58	53	115	106	288	265

Wartungsfaktor 0,8

Rh = Lh


**51DH11CD1FG22 +
59DL1L0000G0000D0: 1x
LED 4000K / CRI ≥ 80**

4058352106884 + 4058352030165

51DH11CD1FG22 +
59DL1L0000G0000D0

LED 4000K / CRI ≥ 80

φ_N 1160 lm

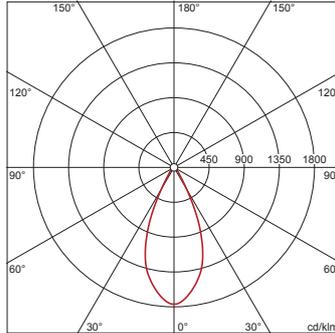

I_{max} 1764 cd/klm bei γ 0°

Leuchtdichten (cd/m²)

C 0/180
L80 0
L70 0
L65 0

UGR 11,5 11,5
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

H(m)	φ(m)	E _{max} (lx)	E _m (lx)
2	1,66	512	386
3	2,49	227	172
4	3,31	128	97
5	4,14	82	62
6	4,97	57	43

Anzahl Leuchten im Raum

Reflexionsgrad 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
	Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5
20 m²	1,9	2,1	3,9	4,3	9,7	11
30 m²	3,2	3,0	6,4	6,0	16	15
40 m²	4,0	4,1	7,9	8,2	20	20
50 m²	5,0	5,0	10	10,0	25	25
75 m²	7,8	7,2	16	14	39	36
100 m²	9,8	9,8	20	20	49	49
500 m²	47	48	94	95	236	238

Wartungsfaktor 0,8

Rh = Lh