

**Bestell-Nr.:** 5PJBI4D3204A | **GTIN (EAN):** 4058352960448


**Produktbeschreibung:** Sil21Ring-I,8890lm840,DA2,1470,si



Silica® 21 Ring-I, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt:  
 Ringinnenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch,  
 Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.890lm,  
 Lichtausbeute: 64lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, mit Klemme,  
 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 140W,  
 Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, weißaluminium (RAL 9006), Durchmesser:  
 1.470mm, Baldachin, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (Lampenraum):  
 IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,  
 Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C,  
 Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung:	LED
Gew. (kg):	3,8
GTIN (EAN):	4058352960448

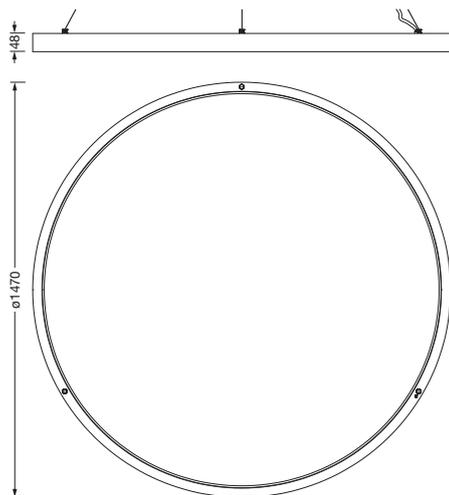

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
 Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
 Stand 13.10.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.:** 5PJBI4D3204A | **GTIN (EAN):** 4058352960448

**Technische Detailbeschreibung:** Sil21 Ring-I,8890lm840,DA2,1470,si



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Hängeleuchte
- Produktname: Silica® 21 Ring-I
- Bestell-Nr.: 5PJBI4D3204A

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Lichttechnik:**

- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: Ringinnenseite leuchtend

#### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 8890lm
- Lichtausbeute: 64lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 140W

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: DALI 2

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart (Lampenraum): IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): 0...+35°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Alu-Strangpreßprofil, weißaluminium (RAL 9006)
- Farbangabe: weißaluminium (RAL 9006)
- Farbangabe: weißaluminium (RAL 9006)

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage
- Empfohlene Abhängehöhe: bis zu 4,0m
- Anordnung: Einzelanordnung

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 230V, 0/50..60Hz, AC/DC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Durchmesser: 1470mm
- Gewicht: 3,8kg

#### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 5PJBI4D3204A | GTIN (EAN): 4058352960448

Maße: Sil21Ring-I,8890Im840,DA2,1470,si

