

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Monsun® 41

Bestell-Nr.: 51FK20MK440A003
EAN: 4058352539101

LP-Nummer
59261_4



Ausführung Abdeckung, PC, satiniert
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-Multilumen
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 4000 lm
 Systemleistung = 30.0 W
 Lichtausbeute = 133.3 lm/W

Seriendokumentation
08.08.2022


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 307 cd/klm

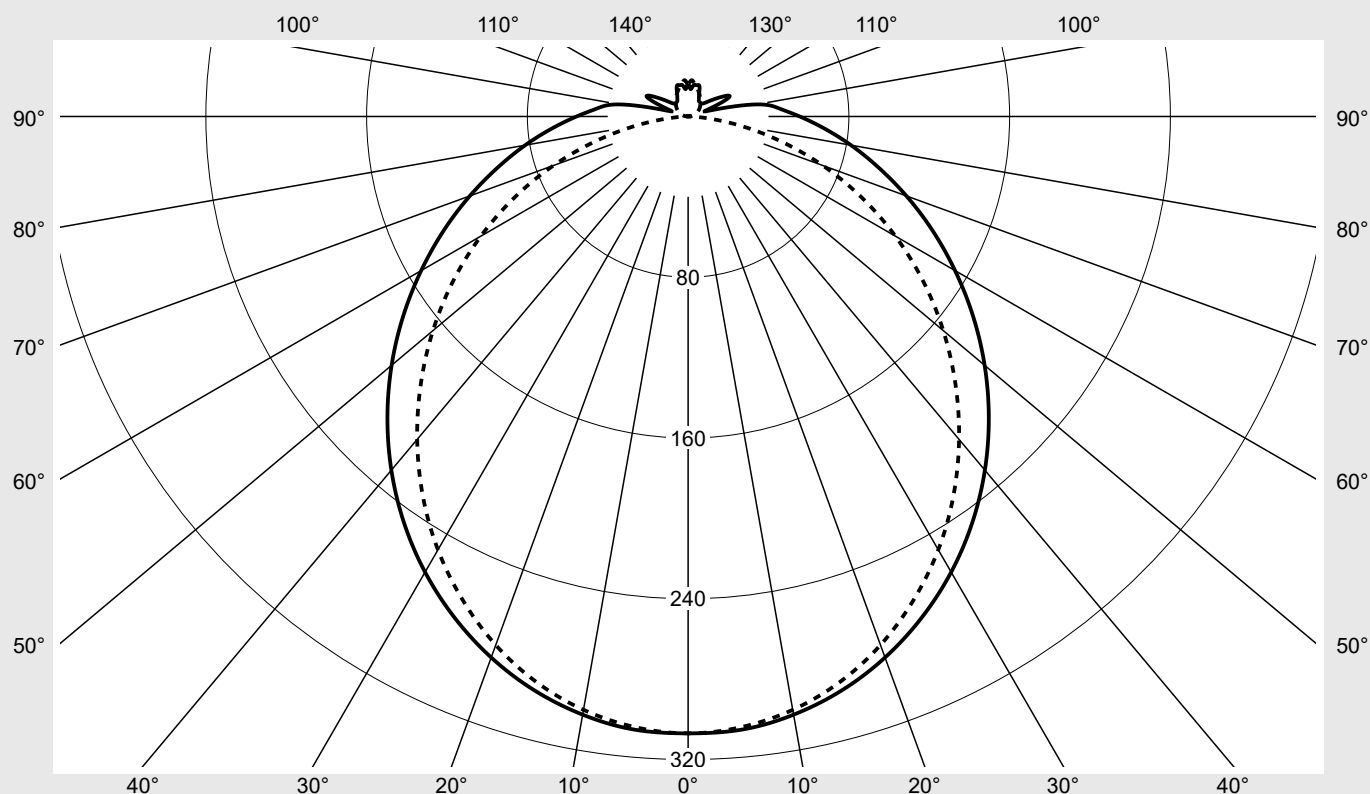

Klassifizierungen

DIN 5040 A 4 1
 CIE N1=44 N2=74 N3=92
 N4=92 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 92,0%
 ϕ_o 8,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 41	Bestell-Nr.: 51FK20MK440A003 EAN: 4058352539101	LP-Nummer 59261_4
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm									
Lichtstrom in lm/klm									
0°	307.0	307.0	307.0	307.0	307.0	307.0	307.0	1.8	1.8
5°	306.3	305.9	305.5	305.2	305.1	305.1	305.0	14.6	16.4
10°	302.3	301.7	301.1	300.6	300.3	300.1	299.8	28.6	45.1
15°	295.7	294.8	293.9	293.0	292.5	292.0	291.4	41.6	86.7
20°	286.5	285.2	283.9	282.7	281.7	280.8	279.9	53.0	139.7
25°	275.1	273.4	271.6	269.8	268.4	266.9	265.5	62.6	202.3
30°	261.8	259.5	257.2	254.9	253.0	251.0	249.0	69.9	272.2
35°	246.6	243.7	240.9	238.0	235.4	232.8	230.3	74.9	347.1
40°	229.8	226.4	223.0	219.6	216.3	213.1	209.8	77.4	424.5
45°	211.6	207.7	203.8	199.8	195.9	192.0	188.1	77.5	502.0
50°	192.6	188.1	183.6	179.1	174.7	170.2	165.7	75.2	577.2
55°	173.1	168.1	163.2	158.2	153.1	147.9	142.7	71.0	648.2
60°	153.4	147.8	142.2	136.6	130.8	124.9	119.1	64.8	712.9
65°	134.2	127.9	121.5	115.2	108.6	101.9	95.3	57.1	770.0
70°	115.6	108.6	101.7	94.8	86.9	79.1	71.3	48.5	818.5
75°	98.1	90.6	83.2	75.7	66.4	57.1	47.8	39.3	857.9
80°	82.3	74.5	66.7	58.8	48.0	37.3	26.5	30.6	888.4
85°	67.9	60.1	52.3	44.5	32.7	20.8	9.0	22.6	911.1
90°	55.5	48.2	40.8	33.4	22.6	11.9	1.1	16.9	928.0
95°	45.6	38.9	32.2	25.5	17.5	9.4	1.3	13.4	941.3
100°	34.6	26.1	17.6	9.2	6.8	4.5	2.1	7.4	948.8
105°	12.1	10.7	9.3	7.8	6.3	4.7	3.1	4.1	952.9
110°	11.4	12.1	12.9	13.6	10.5	7.3	4.2	5.5	958.4
115°	22.4	18.5	14.5	10.6	8.8	6.9	5.1	6.0	964.4
120°	19.8	15.8	11.7	7.7	7.2	6.6	6.0	4.9	969.3
125°	14.1	11.6	9.1	6.7	6.8	6.8	6.9	3.9	973.2
130°	10.3	9.1	7.9	6.7	7.1	7.4	7.7	3.3	976.5
135°	9.2	8.5	7.9	7.2	7.7	8.1	8.6	3.1	979.6
140°	9.2	8.9	8.6	8.3	8.6	9.0	9.4	3.1	982.7
145°	9.4	9.6	9.8	10.0	10.1	10.1	10.2	3.1	985.8
150°	10.8	11.5	12.2	12.9	12.5	12.0	11.6	3.3	989.1
155°	13.1	13.7	14.3	15.0	14.3	13.6	12.9	3.2	992.3
160°	16.3	16.1	15.9	15.7	15.2	14.7	14.2	2.9	995.2
165°	16.1	16.2	16.2	16.3	16.1	15.8	15.6	2.3	997.5
170°	15.7	16.2	16.6	17.1	17.0	17.0	16.9	1.6	999.1
175°	13.7	15.0	16.3	17.7	17.8	17.9	18.0	0.8	999.9
180°	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	0.1	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 41	Bestell-Nr.: 51FK20MK440A003 EAN: 4058352539101	LP-Nummer 59261_4
-------------------------------------	--	------------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	20,3	22,0	20,6	22,3	22,6	20,1	21,8	20,4	22,1	22,5
	3H	22,1	23,7	22,5	24,0	24,4	21,6	23,2	22,0	23,5	23,9
	4H	23,0	24,5	23,4	24,8	25,2	22,2	23,7	22,6	24,0	24,4
	6H	23,9	25,3	24,3	25,6	26,0	22,6	24,0	23,0	24,4	24,8
	8H	24,3	25,6	24,8	26,0	26,4	22,7	24,1	23,2	24,4	24,8
	12H	24,8	26,0	25,2	26,4	26,8	22,8	24,0	23,2	24,4	24,8
4H	2H	21,0	22,5	21,4	22,8	23,2	20,9	22,3	21,2	22,7	23,1
	3H	23,0	24,3	23,4	24,7	25,1	22,6	23,9	23,0	24,3	24,7
	4H	24,0	25,2	24,5	25,6	26,0	23,3	24,5	23,7	24,9	25,3
	6H	25,1	26,1	25,5	26,5	27,0	23,9	24,9	24,3	25,3	25,8
	8H	25,6	26,5	26,0	27,0	27,4	24,0	25,0	24,5	25,4	25,9
	12H	26,1	26,9	26,6	27,4	27,9	24,1	25,0	24,6	25,5	26,0
8H	4H	24,4	25,3	24,8	25,8	26,3	23,8	24,7	24,2	25,2	25,6
	6H	25,6	26,4	26,1	26,9	27,4	24,5	25,3	25,0	25,8	26,3
	8H	26,2	26,9	26,7	27,4	27,9	24,8	25,5	25,3	26,0	26,5
	12H	26,9	27,5	27,4	28,0	28,5	25,0	25,6	25,5	26,1	26,6
12H	4H	24,4	25,3	24,9	25,8	26,3	23,9	24,7	24,4	25,2	25,7
	6H	25,7	26,4	26,2	26,9	27,4	24,7	25,4	25,2	25,9	26,4
	8H	26,4	27,0	26,9	27,5	28,0	25,0	25,6	25,5	26,1	26,7


Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1162, B = 76	H(C0) = 21, H(C90) = 0	H(C180) = 21, H(C270) = 0
--	--	------------------------	---------------------------

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		10621.2	10501.1	10531.5	10707.4	11026.3	11478.9	12050.0	
50°		10211.1	10057.6	10068.6	10239.1	10568.4	11052.0	11679.2	
55°		9799.7	9612.1	9603.2	9768.5	10095.1	10597.3	11272.4	
60°		9398.1	9156.6	9108.1	9247.4	9559.9	10070.9	10789.0	
65°		9029.4	8714.6	8608.1	8702.0	8975.7	9469.6	10208.8	
70°		8702.0	8300.9	8125.7	8164.9	8345.0	8756.5	9441.6	
75°		8451.1	7945.3	7687.5	7660.6	7666.7	7887.6	8366.2	
80°		8365.1	7730.2	7377.2	7279.9	7026.3	6912.9	6901.8	
85°		8488.8	7713.2	7278.8	7154.5	6580.7	5949.7	4653.3	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 41	Bestell-Nr.: 51FK20MK440A003 EAN: 4058352539101	LP-Nummer 59261_4
-------------------------------------	--	------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

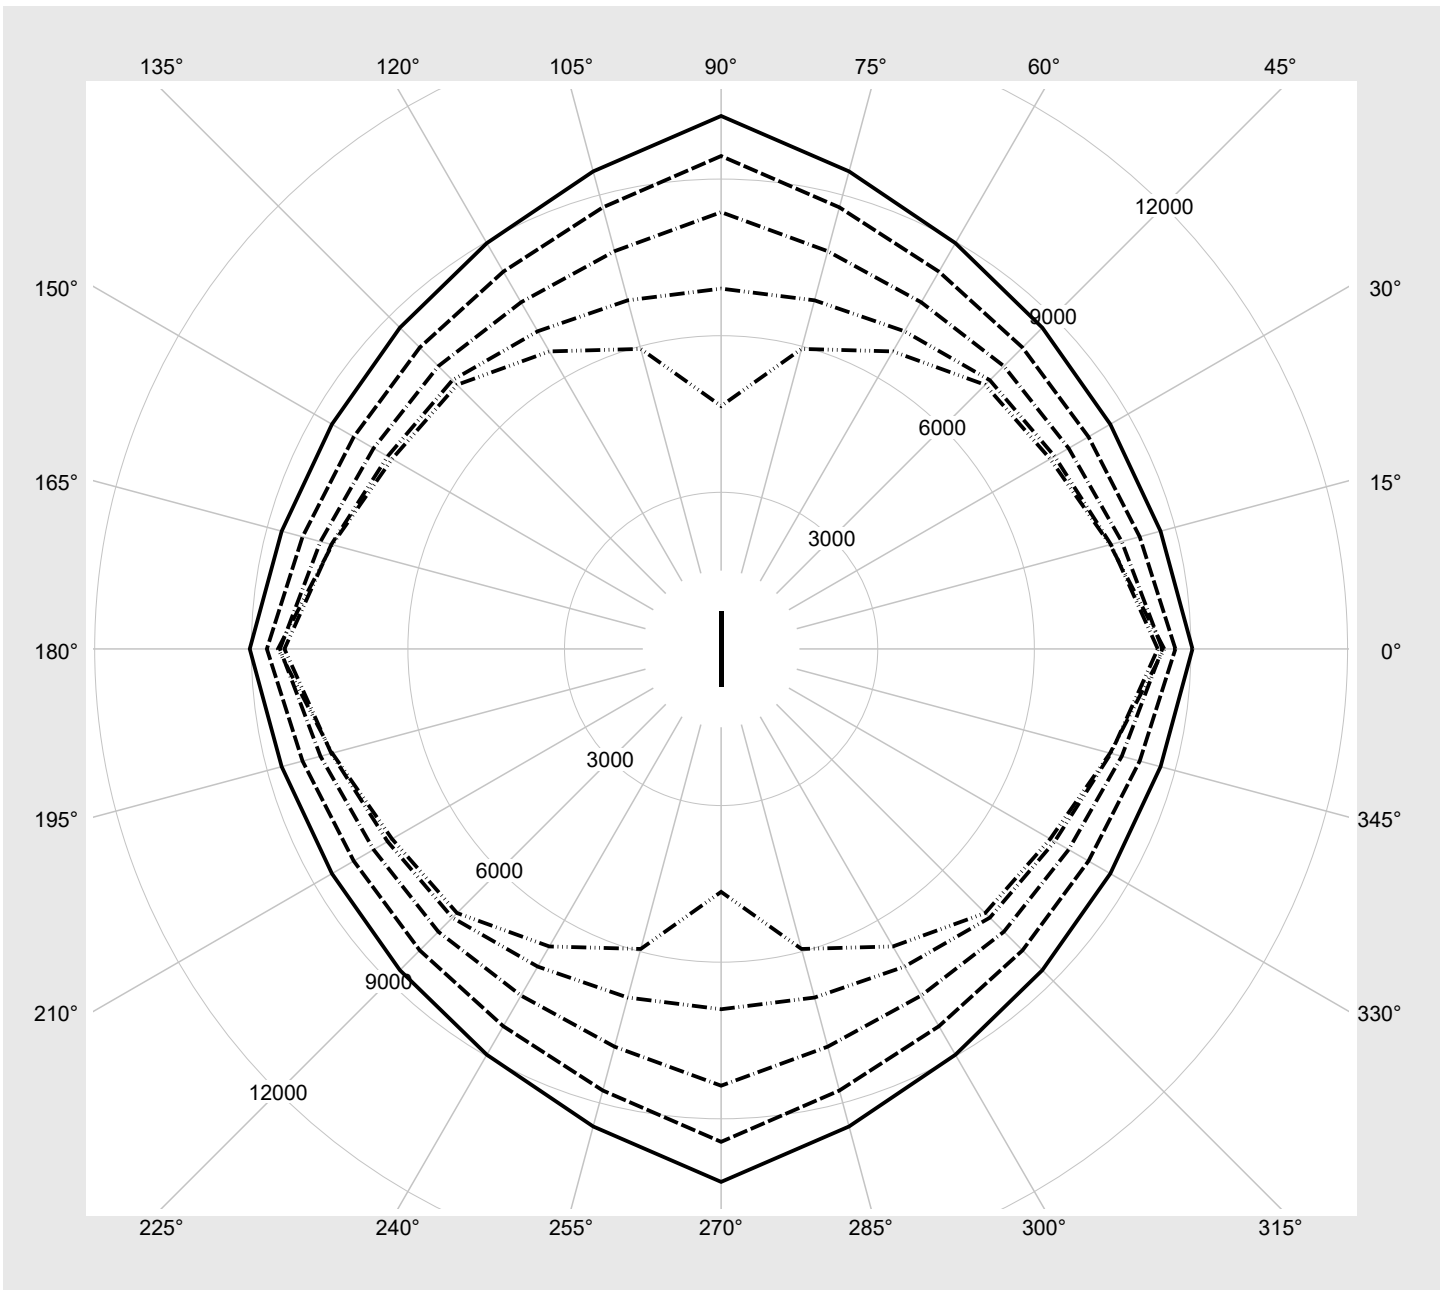

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 41	Bestell-Nr.: 51FK20MK440A003 EAN: 4058352539101	LP-Nummer 59261_4
-------------------------------------	--	------------------------------------

Multilumen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

DIP-Stufe	Schalterstellung 1	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
1	HIGH	4000	30.0
0	LOW	2000	15.0