

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Scriptus®

Bestell-Nr.: **5MZ313D04WA**
EAN: **4058352128718**

LP-Nummer
57361_11



Ausführung	symmetrische Bauform, MLA-Optik, direkt/indirekt breit strahlend, UGR≤19
Bestückung	1 x LED 4000K / CRI ≥ 80 (unbekannt LED 4000K / CRI = 80)
Betriebsgerät	EVG-DALI
Einstellung	indiv. Einstellung: nur Indirektanteil in Betrieb
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 5310 lm Systemleistung = 42.8 W Lichtausbeute = 124.1 lm/W

Seriendokumentation
25.01.2017


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 319 cd/klm

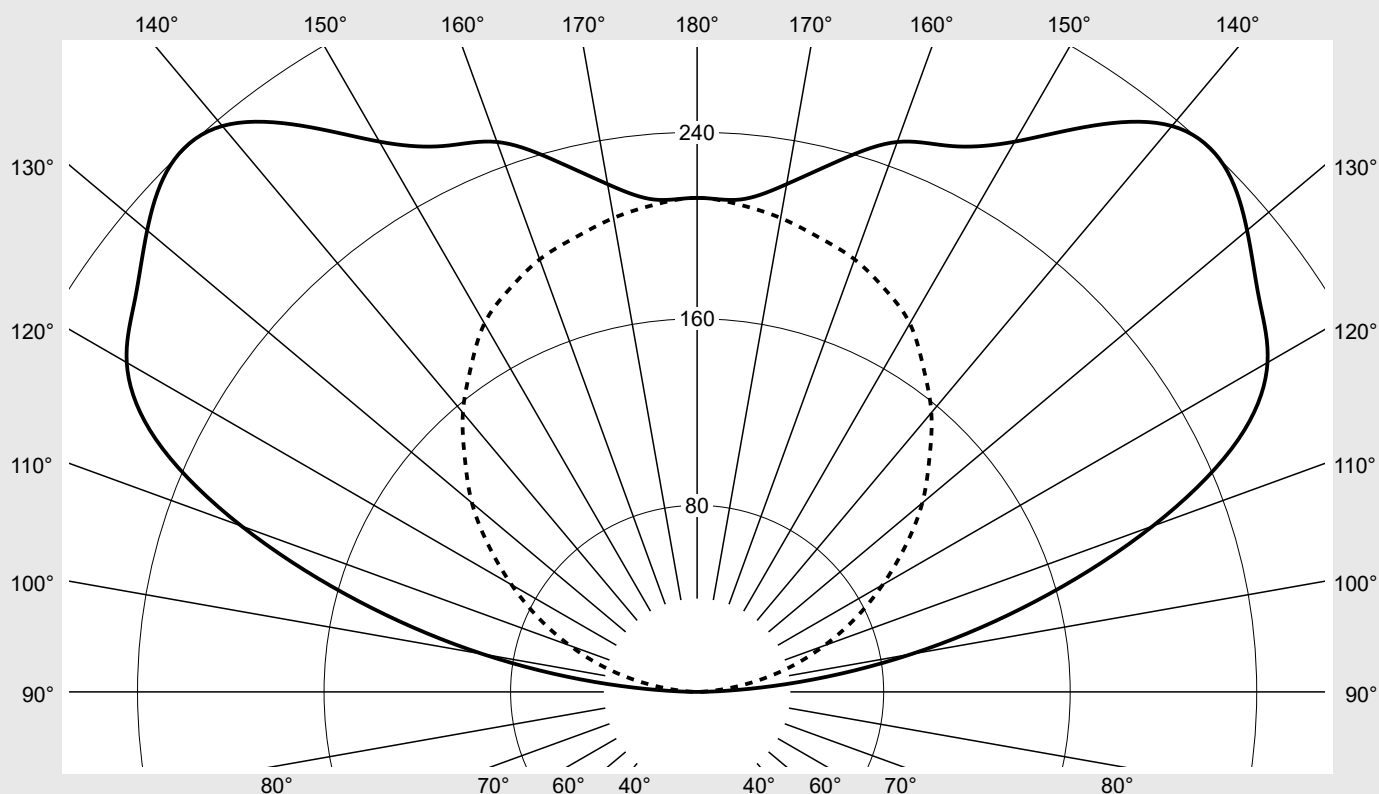

Klassifizierungen

DIN 5040 E 1 2
CIE N1=n. def. N2=n. def.
N3=n. def.
N4=0 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 0,0%
 ϕ_o 100,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Scriptus®	Bestell-Nr.: 5MZ313D04WA EAN: 4058352128718	LP-Nummer 57361_11
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
95°	38.5	39.8	41.7	38.1	24.0	15.3	8.9	16.6	16.6
100°	93.3	95.8	96.6	83.9	54.7	34.0	24.5	38.1	54.7
105°	150.3	153.2	156.0	130.9	81.7	50.4	41.4	59.0	113.7
110°	208.0	210.7	208.4	167.5	101.6	66.9	58.0	76.2	189.9
115°	256.1	253.2	243.2	188.0	115.0	83.8	75.0	86.8	276.8
120°	282.5	279.2	262.6	197.0	126.2	100.1	91.9	91.2	367.9
125°	294.2	290.2	274.3	200.9	138.3	115.9	109.1	91.4	459.3
130°	307.9	304.5	276.8	200.9	151.1	131.0	126.1	89.7	549.0
135°	319.4	311.0	271.8	201.6	166.3	144.1	140.8	85.6	634.6
140°	316.8	303.2	257.6	205.3	181.4	156.8	156.3	78.7	713.3
145°	296.5	282.6	245.5	212.3	193.1	168.5	169.4	69.9	783.3
150°	272.5	262.3	240.6	222.8	199.8	178.0	182.5	60.8	844.1
155°	258.3	253.4	242.9	225.6	203.5	187.8	190.6	51.6	895.7
160°	251.0	247.5	237.5	222.6	206.5	195.4	197.4	41.7	937.4
165°	236.0	234.0	226.4	216.8	208.5	202.4	201.8	30.9	968.3
170°	221.1	220.0	217.3	213.6	209.1	207.2	206.4	20.3	988.6
175°	212.0	212.9	211.6	211.9	211.4	211.1	209.7	10.1	998.7
180°	211.9	211.9	211.9	211.9	211.9	211.9	211.9	1.3	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Scriptus®	Bestell-Nr.: 5MZ313D04WA EAN: 4058352128718	LP-Nummer 57361_11
UGR-Tabelle	Standardraum	sITeco

Die UGR-Formel ist für diese Leuchtentype nicht anwendbar, siehe LiTG Publikation 20:
 "Das UGR - Verfahren zur Bewertung der Direktblendung der künstlichen Beleuchtung in Innenräumen"


Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm:	L = 1400 B = 42
------------------------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------

C- Ebenen	γ	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°
		180°	165°	150°	135°	120°	105°	270°
		195°	210°	225°	240°	255°	285°	300°
		345°	330°	315°	300°	285°	270°	255°
		Leuchtdichte in cd/m ²						
45°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Scriptus®	Bestell-Nr.: 5MZ313D04WA EAN: 4058352128718	LP-Nummer 57361_11
-----------------------------	--------------------------------------------------------------	------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

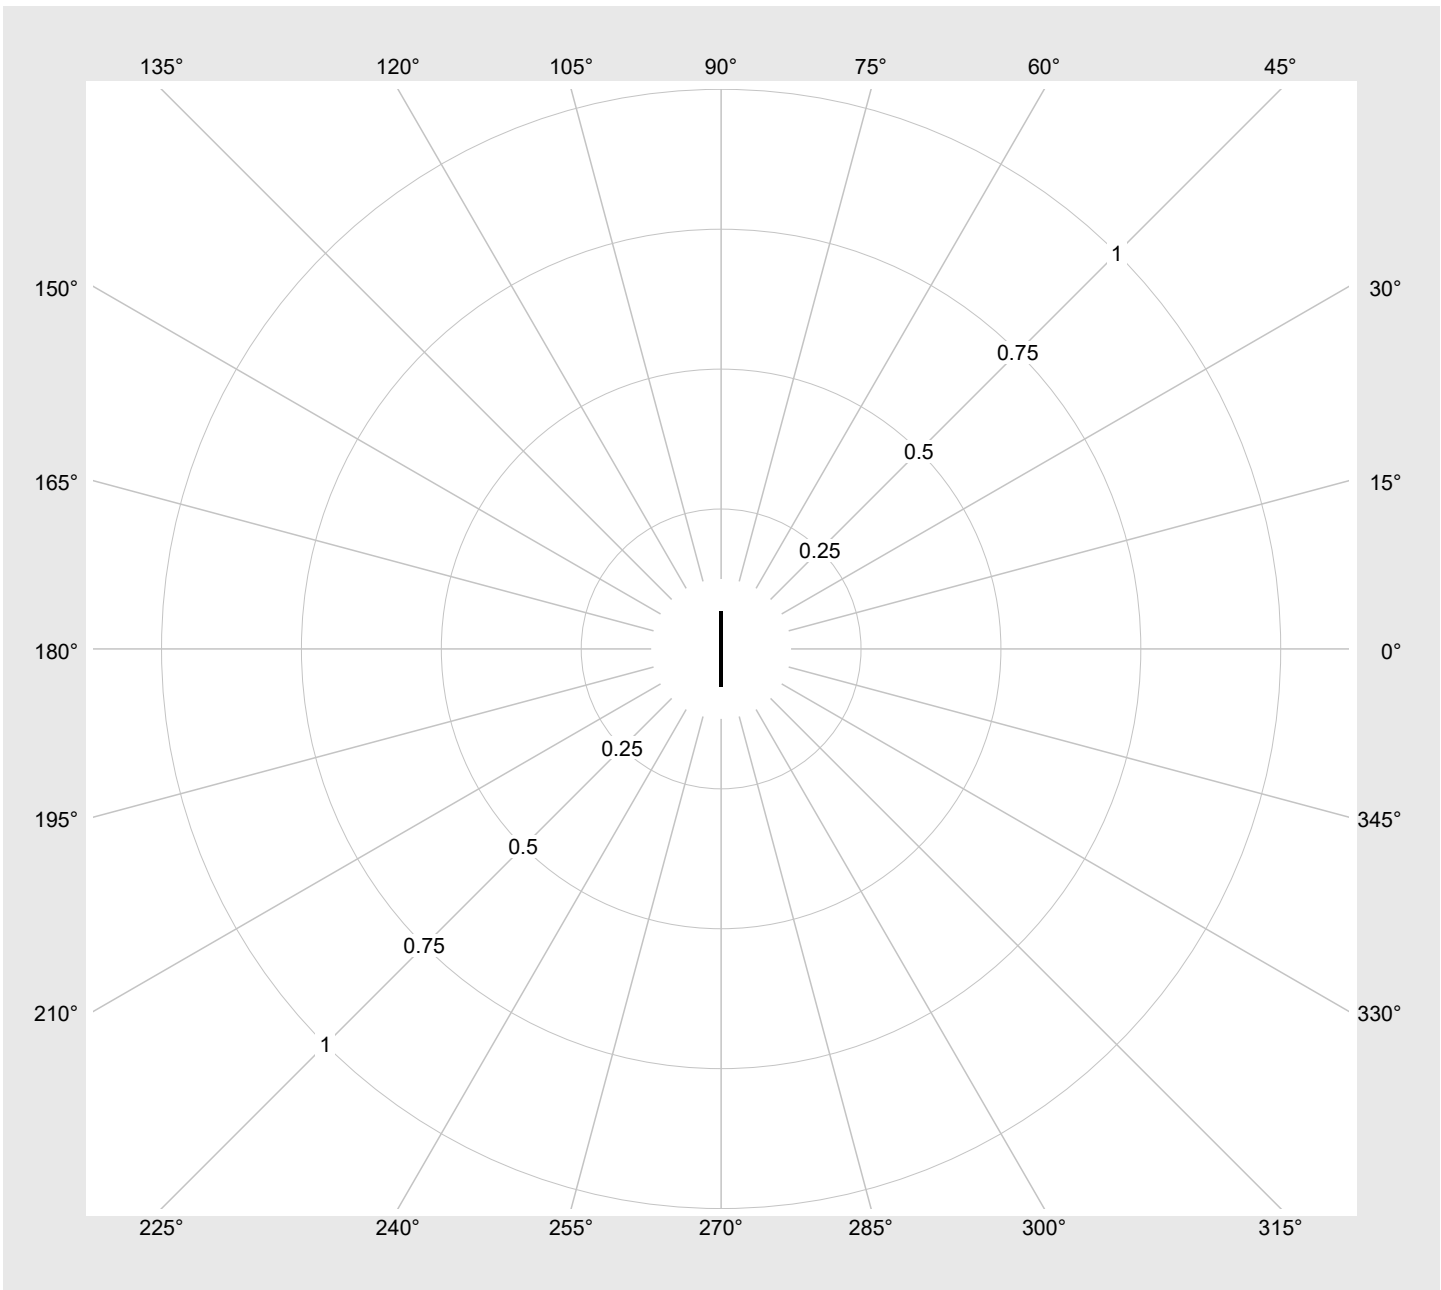

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Scriptus®	Bestell-Nr.: 5MZ313D04WA EAN: 4058352128718	LP-Nummer 57361_11
------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	5310	42.8
95	240	252	5045	40.5
90	226	250	4779	38.0
85	213	248	4514	35.9
80	199	245	4248	33.8
75	186	243	3983	31.5
70	173	240	3717	29.4
65	160	237	3452	27.3
60	147	234	3186	25.2
55	134	231	2921	23.2
50	121	227	2655	21.2
45	109	223	2390	19.1
40	96	219	2124	17.2
35	84	214	1859	15.3
30	72	208	1593	13.3
25	60	201	1328	11.4
20	48	193	1062	9.5
15	36	183	797	7.7
10	23	168	531	5.9
5	11	142	265	4.4