

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
PILZLEUCHE LED

Bestell-Nr.: **5XA5235FF14HP**
EAN: **4058352834398**

LP-Nummer
59053_10



Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 4740 lm
Systemleistung = 33.6 W
Lichtausbeute = 141.1 lm/W

Seriendokumentation
24.05.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C190-10

C195-15

C270-90

Imax: 764 cd/klm

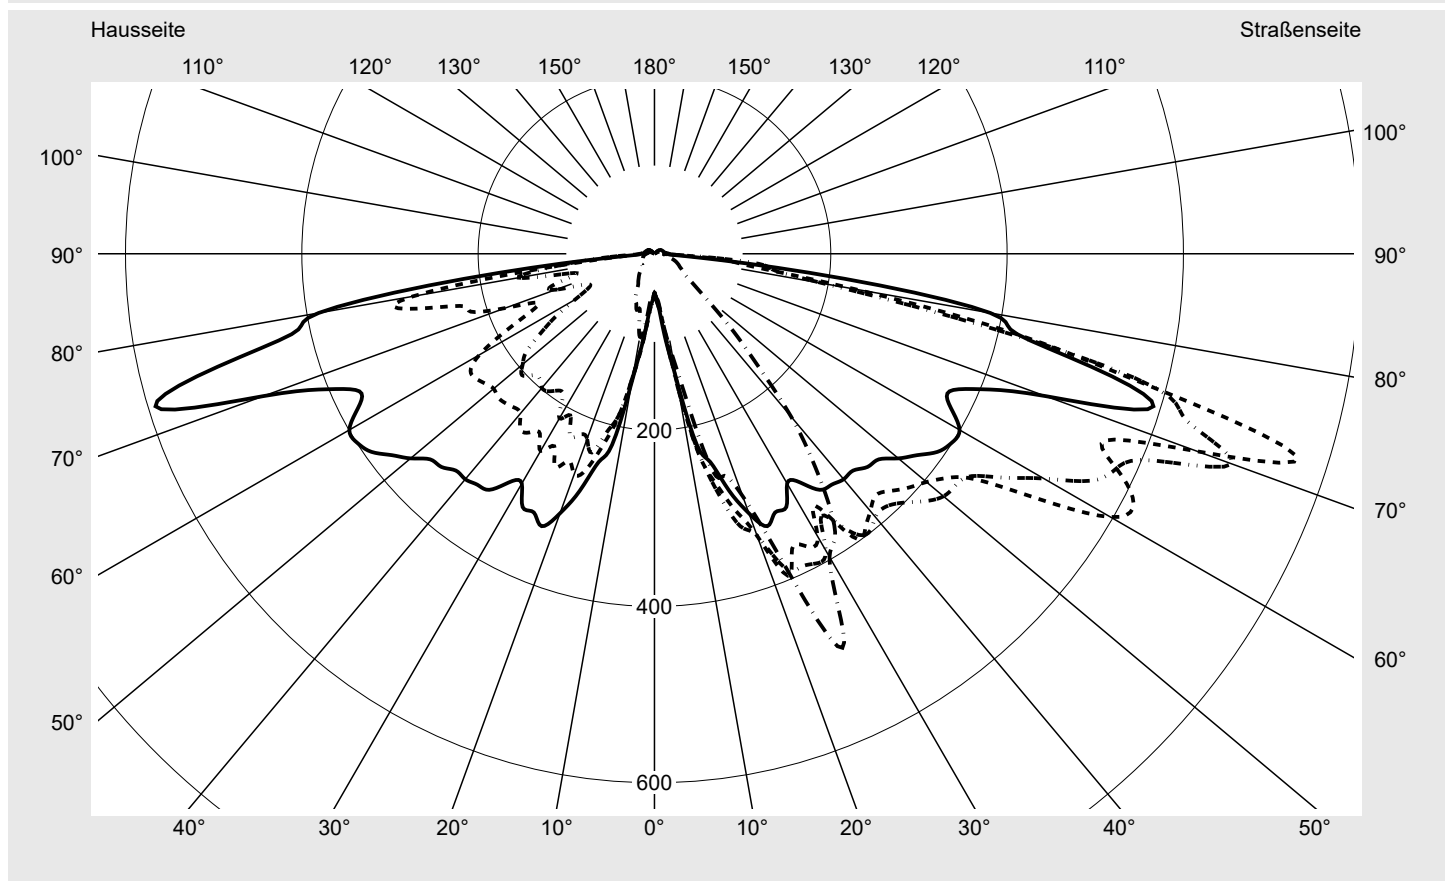

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	96.1%
Eta 90° - 180°	3.9%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	697.0
Imax 80°	386.9
Imax 90°	20.4
Imax >90°	12.9
Imax >95°	11.6


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235FF14HP EAN: 4058352834398	LP-Nummer 59053_10
--	--	-------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 72,5°** **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **siteco**

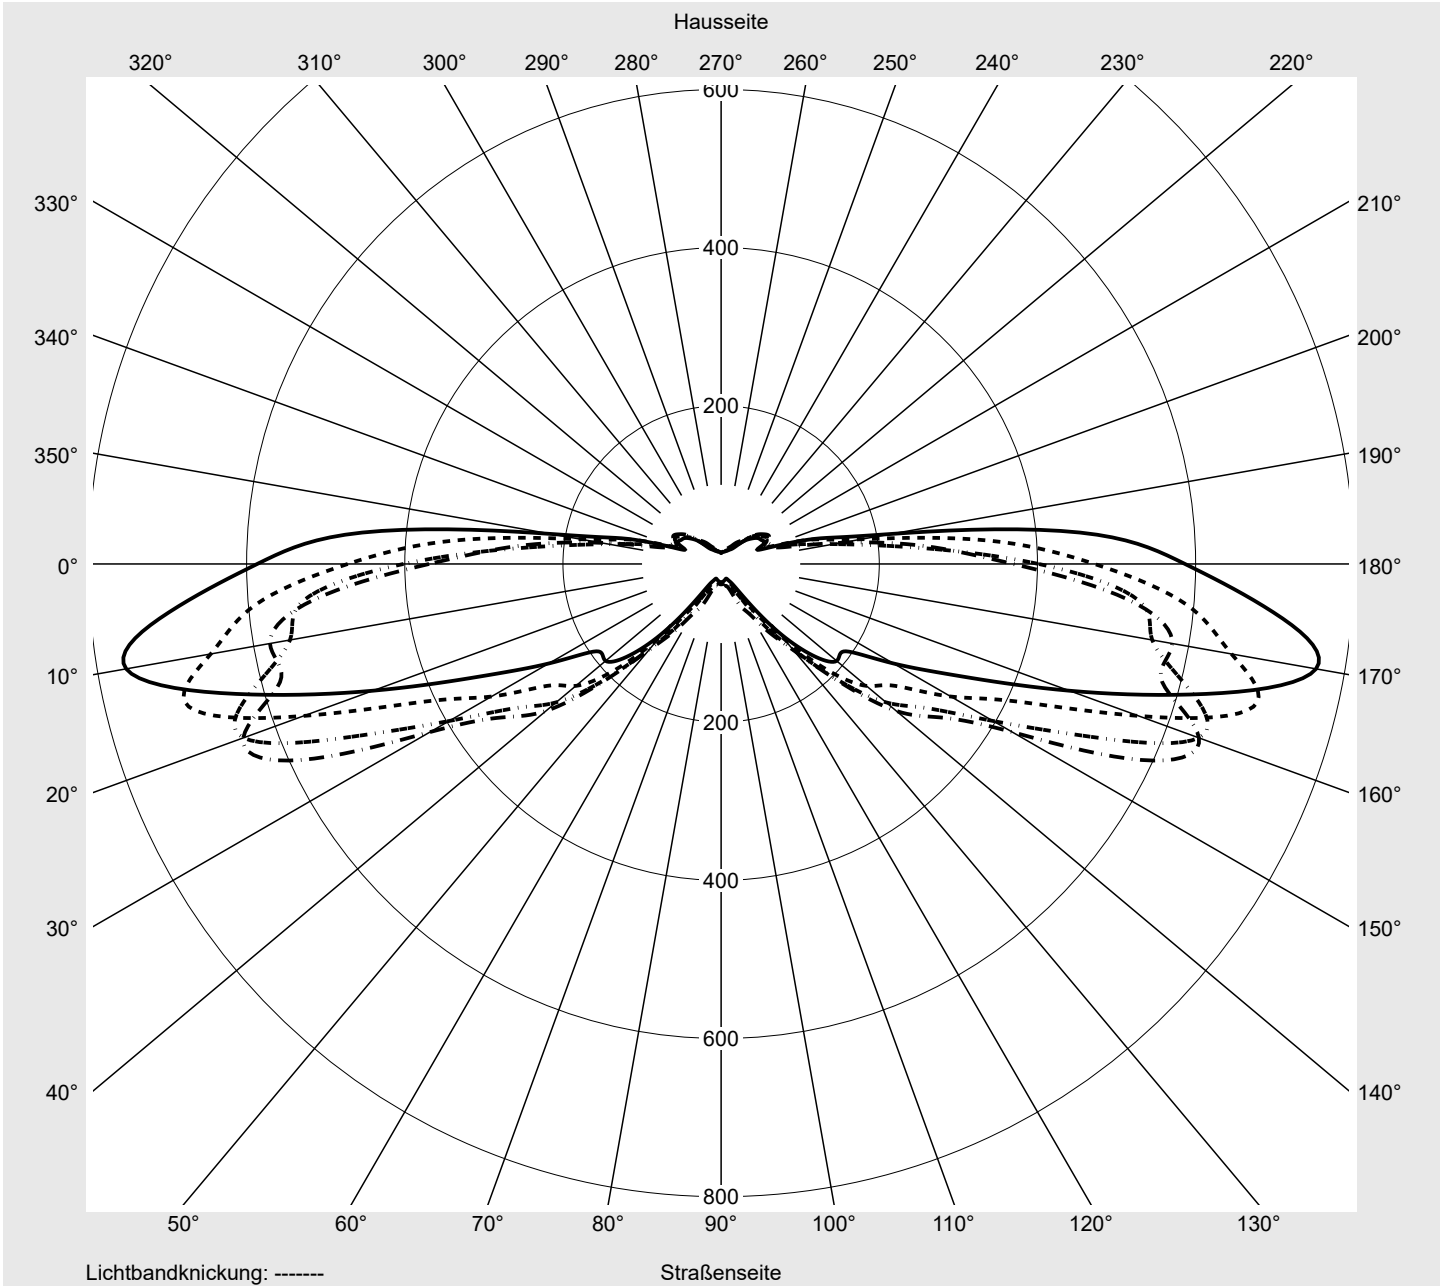

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235FF14HP EAN: 4058352834398	LP-Nummer 59053_10
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5
2,5°	53.7	52.4	52.0	51.9	51.5	51.8	52.1	52.2	52.5	51.9	52.0	52.1	52.1
5,0°	64.8	67.5	63.5	59.8	55.4	52.6	52.8	54.4	56.2	57.6	58.1	57.8	58.1
7,5°	100.0	92.5	86.7	90.4	97.8	99.1	104.5	99.4	93.3	96.0	100.4	102.5	97.8
10,0°	146.6	155.5	153.1	157.3	156.2	145.3	141.0	146.1	145.9	147.6	148.1	143.4	138.6
12,5°	221.9	227.0	233.1	230.6	232.8	233.3	223.9	213.1	211.7	199.9	197.1	196.6	194.5
15,0°	244.5	250.6	270.5	282.9	262.8	282.7	289.1	289.2	270.5	267.5	259.7	254.9	248.1
17,5°	282.0	295.1	305.3	324.1	317.2	320.5	322.8	306.5	312.0	344.8	348.5	327.1	309.3
20,0°	313.3	322.4	340.6	340.4	341.1	359.5	357.6	377.7	374.1	370.3	347.3	357.3	362.4
22,5°	334.5	367.9	395.2	385.3	371.9	368.6	357.8	354.8	370.2	397.6	381.6	379.6	391.9
25,0°	323.8	349.7	369.4	392.2	394.1	368.9	375.8	357.3	362.5	383.6	376.2	370.1	389.5
27,5°	323.9	344.9	374.3	396.1	382.2	379.4	373.8	375.3	383.8	375.4	373.7	366.7	369.4
30,0°	301.0	338.7	370.3	388.7	379.6	365.1	361.5	359.1	355.5	361.1	345.6	350.1	337.4
32,5°	307.6	320.3	338.4	352.5	359.2	364.6	366.0	360.5	354.7	343.2	326.7	328.4	313.6
35,0°	326.9	361.8	391.8	383.2	376.7	369.2	367.7	359.8	346.2	340.5	301.1	292.4	272.2
37,5°	330.2	363.2	392.9	398.9	396.8	383.0	357.0	345.2	334.6	327.0	285.6	265.1	239.3
40,0°	333.9	353.4	381.0	389.8	390.9	386.8	379.1	354.5	319.6	302.2	262.5	238.1	223.5
42,5°	333.5	351.3	371.7	388.9	387.5	375.8	363.0	342.3	311.9	284.6	249.8	205.0	196.8
45,0°	341.9	362.2	380.2	399.3	390.3	376.6	351.8	329.8	296.3	260.9	228.4	183.0	172.5
47,5°	345.2	380.9	392.3	415.4	400.0	384.6	350.6	323.1	289.9	245.4	200.1	174.5	165.5
50,0°	361.1	400.1	402.8	428.0	411.7	407.1	367.7	330.4	292.7	225.1	175.6	165.5	157.1
52,5°	375.3	413.6	417.9	430.9	420.6	421.9	383.8	328.6	290.7	209.5	152.5	152.7	140.1
55,0°	391.8	436.8	446.7	439.6	431.7	417.6	383.3	326.6	284.7	205.0	149.8	141.2	123.9
57,5°	399.5	455.1	518.5	473.0	435.3	437.9	382.0	321.7	284.0	204.3	152.6	129.9	105.7
60,0°	399.6	474.6	597.3	509.9	484.4	492.4	393.4	327.5	283.7	204.4	157.3	117.0	92.5
62,5°	379.1	509.6	612.6	557.6	564.0	551.5	411.4	332.8	291.4	206.6	157.4	111.6	88.1
65,0°	369.2	516.4	579.2	577.5	643.0	586.4	425.1	338.3	289.1	208.9	142.3	104.8	74.5
67,5°	401.6	530.0	553.5	612.9	642.8	517.6	397.1	317.8	272.2	205.3	139.3	93.8	49.8
70,0°	472.1	590.9	655.3	697.0	561.8	411.1	335.3	268.7	239.8	189.3	123.3	75.3	41.1
72,5°	586.6	700.8	763.9	634.8	468.6	336.8	251.6	192.5	190.7	163.3	111.6	56.1	30.6
75,0°	537.4	513.2	585.8	589.1	391.1	256.2	181.6	141.2	139.5	123.5	84.5	50.0	24.4
77,5°	421.5	407.3	419.7	395.2	251.5	170.8	134.9	128.3	104.0	73.5	44.0	30.4	16.9
80,0°	386.9	304.0	230.0	197.1	163.1	125.9	109.2	96.0	69.2	51.7	35.5	24.7	15.2
82,5°	217.5	147.5	114.5	134.4	116.2	97.5	89.6	71.1	44.0	33.9	26.8	20.0	14.1
85,0°	53.7	54.6	77.4	107.7	86.2	64.7	65.0	51.1	35.9	29.0	22.0	17.6	13.4
87,5°	17.6	17.8	18.5	19.3	23.0	26.9	29.0	29.9	27.3	26.8	20.5	14.8	12.4
90,0°	15.0	15.2	15.5	15.6	16.2	18.3	20.1	20.4	19.5	18.5	16.9	13.5	12.2
92,5°	12.8	12.9	12.9	12.9	12.9	12.7	12.6	12.6	12.4	12.3	12.2	12.1	11.8
95,0°	12.0	12.1	12.2	12.2	12.1	11.9	11.8	11.6	11.6	11.4	11.3	11.1	10.8
97,5°	11.5	11.6	11.6	11.5	11.5	11.3	11.3	11.1	10.8	10.6	10.6	10.4	10.4
100,0°	11.2	11.3	11.3	11.3	11.2	11.1	10.8	10.6	10.6	10.4	10.4	10.1	10.1
102,5°	10.7	10.7	10.8	10.8	10.7	10.6	10.5	10.4	10.2	10.1	10.0	9.9	9.9
105,0°	10.4	10.5	10.5	10.5	10.5	10.4	10.2	10.1	10.0	9.9	9.8	9.8	9.8
107,5°	10.0	10.1	10.1	10.1	10.1	10.0	9.9	9.8	9.8	9.7	9.7	9.5	9.5
110,0°	9.8	9.8	9.9	9.9	9.9	9.9	9.7	9.7	9.5	9.5	9.5	9.4	9.4
112,5°	9.3	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235FF14HP EAN: 4058352834398	LP-Nummer 59053_10
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5
2,5°	51.1	50.8	50.3	50.3	50.4	50.0	53.2	55.0	56.7	55.1	53.7	52.7	51.5
5,0°	58.7	58.3	58.3	57.9	57.0	57.0	65.5	67.2	69.8	72.1	72.2	71.8	70.5
7,5°	92.8	89.8	86.9	85.6	85.5	85.6	103.7	102.8	98.8	94.8	90.5	90.6	85.0
10,0°	135.6	130.4	133.2	128.9	121.5	118.0	139.5	141.9	141.0	133.7	125.9	127.3	123.3
12,5°	183.2	179.9	181.9	184.6	179.9	173.6	203.1	189.9	188.5	172.1	156.1	158.0	159.4
15,0°	247.1	245.4	248.5	248.7	251.3	255.2	236.9	224.2	209.9	185.7	179.2	168.7	158.6
17,5°	311.2	296.0	291.7	277.6	267.1	264.1	251.3	256.3	236.4	239.1	208.4	191.1	175.6
20,0°	368.3	359.2	332.5	318.3	305.1	292.7	286.0	266.2	223.4	199.9	183.0	165.0	141.5
22,5°	385.9	386.2	395.9	390.3	381.2	373.9	300.7	254.3	222.4	193.0	169.2	156.5	131.3
25,0°	389.6	400.2	432.9	478.3	495.5	491.2	299.6	266.8	227.2	176.8	147.6	131.7	131.6
27,5°	354.1	363.9	401.2	439.2	452.1	450.9	280.6	246.2	206.7	175.7	161.1	144.3	127.7
30,0°	329.5	336.2	368.2	391.6	398.7	397.2	283.3	258.3	215.6	177.2	152.1	136.6	116.2
32,5°	298.3	315.2	345.2	367.0	377.4	381.3	284.0	241.9	193.6	172.4	156.6	133.2	93.3
35,0°	274.4	294.3	318.2	331.1	338.3	343.4	294.4	247.4	189.4	170.0	157.3	113.8	75.0
37,5°	247.2	262.8	283.2	291.5	297.5	293.2	294.2	250.1	196.6	179.7	153.7	93.3	70.7
40,0°	229.6	233.6	240.2	241.5	243.0	241.0	310.3	236.7	198.6	180.8	123.5	74.2	71.9
42,5°	208.5	214.1	209.1	196.3	184.5	177.8	312.1	236.3	192.5	170.4	98.5	70.2	72.6
45,0°	173.6	177.4	168.1	151.8	140.0	133.6	320.6	239.4	194.7	145.3	72.1	70.0	72.6
47,5°	151.8	146.7	137.4	115.3	102.6	96.1	325.3	240.7	203.8	113.7	64.6	68.1	71.3
50,0°	134.1	118.9	105.1	87.1	75.9	69.3	324.9	238.1	195.1	83.9	63.3	65.3	67.7
52,5°	113.9	97.3	86.1	68.9	60.0	54.0	332.4	241.9	183.7	73.4	63.3	62.4	63.1
55,0°	95.2	78.4	69.7	54.6	48.3	43.5	335.9	247.0	158.3	74.9	67.1	61.3	60.8
57,5°	82.1	64.5	54.1	42.8	38.9	38.9	339.8	247.3	133.4	77.1	71.2	61.0	59.2
60,0°	71.2	50.5	43.9	35.1	35.1	35.8	341.4	229.2	104.0	74.0	71.1	65.5	63.2
62,5°	61.9	41.0	33.2	31.1	32.0	32.6	309.5	191.0	84.5	70.6	66.3	69.2	66.3
65,0°	59.2	38.6	29.5	28.3	29.7	30.5	259.1	154.0	81.9	68.5	65.1	70.0	65.5
67,5°	37.8	30.5	25.7	25.8	27.3	28.2	241.9	144.6	95.0	64.2	62.8	66.9	60.3
70,0°	27.7	25.7	23.2	23.6	25.4	25.8	339.5	180.0	119.2	61.5	61.7	64.8	58.1
72,5°	23.5	19.8	20.2	21.5	22.7	22.8	455.6	218.5	122.7	53.9	59.1	59.7	56.9
75,0°	17.7	17.7	18.4	19.1	19.3	19.3	472.8	228.5	94.1	51.5	54.4	55.1	54.9
77,5°	15.7	16.1	16.4	16.3	15.2	14.4	407.8	288.6	106.6	45.6	50.4	52.7	50.8
80,0°	14.4	14.7	14.3	13.7	13.1	13.0	188.8	278.3	156.2	52.7	47.9	50.4	50.0
82,5°	13.6	13.5	12.8	12.4	12.2	12.1	134.0	132.0	120.2	47.7	45.5	50.8	50.7
85,0°	12.8	12.2	11.9	11.6	11.5	11.4	78.4	45.4	68.8	41.1	41.5	46.0	42.9
87,5°	11.9	11.2	10.9	10.8	10.7	10.7	18.6	22.1	25.2	26.8	27.5	29.1	26.5
90,0°	11.5	11.1	10.6	10.5	10.5	10.5	14.4	16.4	18.3	18.4	19.2	18.4	16.8
92,5°	11.5	10.9	10.6	10.2	10.2	10.2	12.7	12.4	12.3	12.1	11.8	11.5	11.4
95,0°	10.6	10.4	10.1	10.1	10.1	10.0	11.9	11.8	11.6	11.4	11.2	10.9	10.7
97,5°	10.2	10.1	10.0	10.0	10.0	10.0	11.5	11.3	11.2	10.9	10.7	10.5	10.2
100,0°	9.9	9.9	9.9	9.8	9.8	9.8	11.1	10.9	10.7	10.5	10.2	10.0	9.9
102,5°	9.8	9.8	9.8	9.7	9.5	9.5	10.6	10.5	10.2	10.0	9.9	9.7	9.4
105,0°	9.7	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	10.2	10.0	10.0	9.8	9.5	9.3	9.1
107,5°	9.5	9.5	9.5	9.4	9.4	9.1	9.9	9.8	9.5	9.3	9.1	9.1	8.8
110,0°	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	8.8	9.5	9.5	9.3	9.1	8.8	8.6	8.5
112,5°	9.3	9.2	9.2	9.1	9.0	7.9	9.3	9.1	9.1	8.8	8.6	8.4	8.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235FF14HP EAN: 4058352834398	LP-Nummer 59053_10
--	--	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	0.1	0.1
2,5°	51.1	51.2	51.4	52.0	52.2	52.6	53.5	54.0	54.2	53.5	53.0	0.6	0.7
5,0°	71.0	68.3	65.7	62.2	62.5	60.6	57.4	56.8	55.5	53.5	53.3	1.5	2.2
7,5°	83.4	85.2	77.8	79.2	79.2	80.5	79.8	81.3	76.8	79.0	83.5	3.2	5.4
10,0°	120.5	126.8	111.3	101.1	96.2	94.5	95.2	96.2	92.1	92.8	95.6	6.1	11.5
12,5°	132.9	128.2	119.8	113.8	102.3	88.5	81.1	83.9	83.9	79.6	79.8	10.0	21.6
15,0°	155.9	141.8	123.7	109.9	104.9	81.9	74.9	73.2	73.1	67.0	64.7	14.3	35.8
17,5°	143.3	131.0	119.6	112.1	107.7	91.8	79.0	70.7	74.5	68.4	66.8	19.0	54.8
20,0°	132.3	123.2	116.9	103.1	88.8	79.9	70.7	63.6	59.9	59.7	60.3	22.9	77.7
22,5°	114.4	109.5	100.4	89.3	76.7	67.7	59.7	52.9	53.5	57.5	57.2	26.9	104.6
25,0°	114.6	97.5	79.6	65.1	58.4	56.5	54.3	47.6	47.1	48.7	48.6	30.0	134.6
27,5°	107.3	78.8	64.6	57.1	54.1	52.6	49.3	43.6	42.0	42.1	40.3	31.7	166.3
30,0°	85.0	63.9	57.7	54.9	51.7	48.7	45.0	38.3	37.6	37.8	36.8	32.4	198.7
32,5°	65.6	59.3	57.2	55.5	51.9	48.5	43.7	36.4	35.1	34.8	33.5	33.2	231.9
35,0°	63.8	59.1	55.7	54.4	52.2	47.2	42.1	35.3	32.2	31.6	30.7	34.7	266.6
37,5°	69.1	65.1	59.1	53.9	49.1	44.8	39.1	33.7	27.9	28.6	27.7	35.6	302.2
40,0°	71.5	67.1	61.7	56.3	49.3	42.1	35.8	30.5	24.5	25.2	24.2	35.7	337.9
42,5°	72.0	67.2	63.1	55.1	47.0	39.8	33.3	27.6	22.2	22.7	21.6	35.4	373.2
45,0°	71.1	67.4	63.8	54.4	44.1	35.9	29.4	25.0	20.8	20.7	19.5	35.0	408.3
47,5°	70.3	66.4	63.4	54.4	42.9	33.7	27.3	23.4	19.7	19.4	18.6	35.3	443.6
50,0°	67.6	64.7	62.4	54.9	42.7	32.7	26.3	22.5	19.8	19.5	18.8	35.8	479.4
52,5°	63.1	62.2	60.0	52.5	41.2	31.9	25.5	22.3	20.5	20.0	19.3	36.4	515.8
55,0°	59.0	58.9	57.0	48.9	38.4	30.0	24.7	21.4	19.9	19.4	18.8	37.0	552.8
57,5°	55.8	54.2	53.4	46.0	35.8	28.3	23.3	20.2	18.5	18.1	17.7	38.2	591.1
60,0°	54.1	49.3	48.4	40.7	32.5	26.2	22.0	19.3	17.7	17.2	16.5	40.0	631.1
62,5°	55.4	46.3	42.9	36.3	29.3	24.3	20.8	18.6	17.0	16.4	15.8	41.6	672.7
65,0°	57.2	45.0	37.8	32.3	26.2	22.7	19.8	17.9	16.5	15.7	15.1	42.2	714.9
67,5°	55.4	43.6	34.2	28.7	23.8	20.9	18.7	17.1	15.9	15.0	14.4	41.6	756.5
70,0°	52.5	41.9	31.3	25.8	21.8	19.4	17.9	16.6	15.8	14.8	14.0	42.6	799.1
72,5°	49.9	41.2	29.4	23.2	20.7	18.5	17.2	16.1	15.6	14.8	13.7	42.8	841.8
75,0°	49.4	39.0	27.8	22.2	19.9	17.8	16.4	15.4	15.0	14.2	13.0	36.6	878.4
77,5°	45.6	36.6	26.5	21.4	19.0	16.6	15.5	14.7	14.3	13.7	12.8	29.1	907.6
80,0°	44.1	35.0	23.3	20.2	17.5	15.7	14.8	14.0	13.4	12.9	12.1	21.9	929.5
82,5°	40.6	31.1	20.0	17.7	16.3	15.5	14.4	13.5	12.7	12.4	11.6	14.9	944.4
85,0°	35.4	23.5	17.2	15.1	15.2	14.5	13.5	12.6	11.9	11.9	10.9	9.7	954.2
87,5°	19.4	14.4	12.7	11.8	11.4	11.2	10.9	10.8	10.5	10.6	9.8	4.9	959.1
90,0°	13.8	13.1	12.0	11.2	11.1	10.9	10.6	10.5	10.4	10.4	9.3	3.9	963.1
92,5°	11.3	11.3	11.2	10.8	10.8	10.7	10.6	10.2	10.1	10.1	9.1	3.2	966.2
95,0°	10.5	10.4	10.2	9.9	9.7	9.4	9.2	9.1	8.8	8.6	7.7	2.9	969.2
97,5°	10.1	9.9	9.7	9.4	9.2	9.0	8.7	8.6	8.4	8.1	7.4	2.8	972.0
100,0°	9.7	9.4	9.2	9.0	8.7	8.5	8.4	8.1	7.9	7.7	7.2	2.7	974.7
102,5°	9.2	9.0	8.7	8.5	8.4	8.1	7.9	7.9	7.7	7.4	7.0	2.6	977.2
105,0°	8.8	8.6	8.4	8.3	8.0	7.8	7.7	7.4	7.2	7.0	6.7	2.5	979.7
107,5°	8.6	8.4	8.1	7.9	7.7	7.4	7.3	7.2	7.0	6.7	6.0	2.4	982.0
110,0°	8.4	8.1	7.9	7.7	7.4	7.2	7.1	7.0	6.7	6.5	5.4	2.3	984.3
112,5°	8.0	7.8	7.7	7.4	7.2	7.0	6.7	6.7	6.5	6.2	4.4	2.2	986.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235FF14HP EAN: 4058352834398	LP-Nummer 59053_10
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	9.1	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1
117,5°	8.8	8.8	9.1	9.1	9.1	9.1	9.0	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8
120,0°	8.6	8.6	8.6	8.7	8.7	8.8	8.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
122,5°	8.1	8.1	8.3	8.3	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
125,0°	7.4	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8
127,5°	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
130,0°	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
132,5°	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6
135,0°	3.1	3.1	3.3	3.3	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
137,5°	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6
140,0°	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.2	2.1
142,5°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6
145,0°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
147,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235FF14HP EAN: 4058352834398	LP-Nummer 59053_10
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	9.1	9.1	9.1	9.1	8.0	5.1	9.1	8.8	8.8	8.6	8.4	8.1	7.9
117,5°	8.8	8.8	8.8	8.8	7.1	3.7	8.6	8.6	8.4	8.1	8.1	7.9	7.7
120,0°	8.6	8.6	8.6	8.6	6.4	3.3	8.4	8.3	8.1	7.9	7.8	7.7	7.4
122,5°	8.4	8.4	8.4	8.4	5.5	2.6	8.0	7.8	7.7	7.6	7.4	7.2	7.0
125,0°	7.8	7.8	7.8	7.6	4.9	2.6	7.3	7.1	7.1	6.9	6.7	6.6	6.4
127,5°	6.7	6.7	6.7	6.5	4.2	2.3	6.3	6.0	6.0	5.8	5.8	5.6	5.4
130,0°	5.2	5.2	5.2	4.9	3.3	1.9	4.8	4.8	4.5	4.5	4.4	4.2	4.2
132,5°	3.6	3.6	3.6	3.3	2.2	1.6	3.7	3.5	3.5	3.4	3.3	3.1	3.1
135,0°	3.0	3.0	3.0	2.7	1.9	1.4	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.7
137,5°	2.6	2.6	2.4	2.2	1.5	1.4	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.4
140,0°	2.1	2.1	2.1	1.7	1.3	1.2	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1
142,5°	1.6	1.6	1.6	1.4	1.0	0.9	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.7	1.7
145,0°	1.2	1.2	1.2	1.0	0.8	0.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
147,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235FF14HP EAN: 4058352834398	LP-Nummer 59053_10
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	7.8	7.6	7.4	7.2	7.0	6.7	6.5	6.5	6.3	5.2	2.6	2.0	988.5
117,5°	7.4	7.2	7.0	6.7	6.6	6.5	6.3	6.2	5.9	4.7	2.3	1.9	990.4
120,0°	7.2	7.0	6.7	6.5	6.4	6.3	6.0	5.9	5.7	4.1	2.1	1.8	992.2
122,5°	6.7	6.6	6.4	6.3	6.0	5.8	5.7	5.6	5.5	3.6	1.9	1.7	993.9
125,0°	6.2	5.9	5.8	5.6	5.5	5.2	5.1	5.0	4.8	3.3	1.9	1.5	995.4
127,5°	5.2	5.0	4.9	4.8	4.5	4.3	4.3	4.1	3.8	2.7	1.6	1.2	996.6
130,0°	4.0	3.8	3.6	3.5	3.4	3.3	3.1	3.0	2.8	2.1	1.4	0.9	997.5
132,5°	2.9	2.9	2.8	2.7	2.6	2.4	2.3	2.3	2.0	1.6	1.4	0.6	998.2
135,0°	2.7	2.6	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2	2.1	1.9	1.6	1.4	0.5	998.7
137,5°	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	1.7	1.5	1.4	0.4	999.1
140,0°	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.7	1.6	1.4	1.2	0.4	999.5
142,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4	1.2	0.3	999.8
145,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	0.2	1000.0
147,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235FF14HP EAN: 4058352834398	LP-Nummer 59053_10
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4740	33.6	35.9	34.8
95	241	252	4497	31.3	33.5	32.4
90	229	250	4273	29.4	31.4	30.4
85	216	248	4031	27.3	29.2	28.2
80	203	246	3788	25.4	27.1	26.2
75	190	243	3546	23.5	25.1	24.3
70	178	241	3322	21.9	23.3	22.6
65	165	238	3079	20.1	21.4	20.8
60	152	235	2837	18.4	19.5	19.0
55	140	232	2613	16.8	17.9	17.4
50	127	229	2370	15.2	16.2	15.7
45	114	225	2127	13.7	14.5	14.1
40	102	221	1903	12.2	13.0	12.6
35	89	216	1661	10.7	11.3	11.0
30	76	210	1418	9.2	9.7	9.4
25	63	203	1176	7.8	8.2	8.0
20	51	195	952	6.6	6.9	6.8
15	38	184	709	5.2	5.5	5.4
11	28	173	523	4.1	4.4	4.2