

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
CITY-LIGHT ELEGANCE LED

Bestell-Nr.: 5XA5263ER14H000032
EAN: 4058352564868

LP-Nummer
57133_16



Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger, Smart Interface unten

Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)

Abdeckung Abdeckung klar, PMMA

Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-Smart Interface

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 1470 lm
Systemleistung = 14.2 W
Lichtausbeute = 103.5 lm/W

Seriendokumentation
22.07.2021

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 838 cd/klm

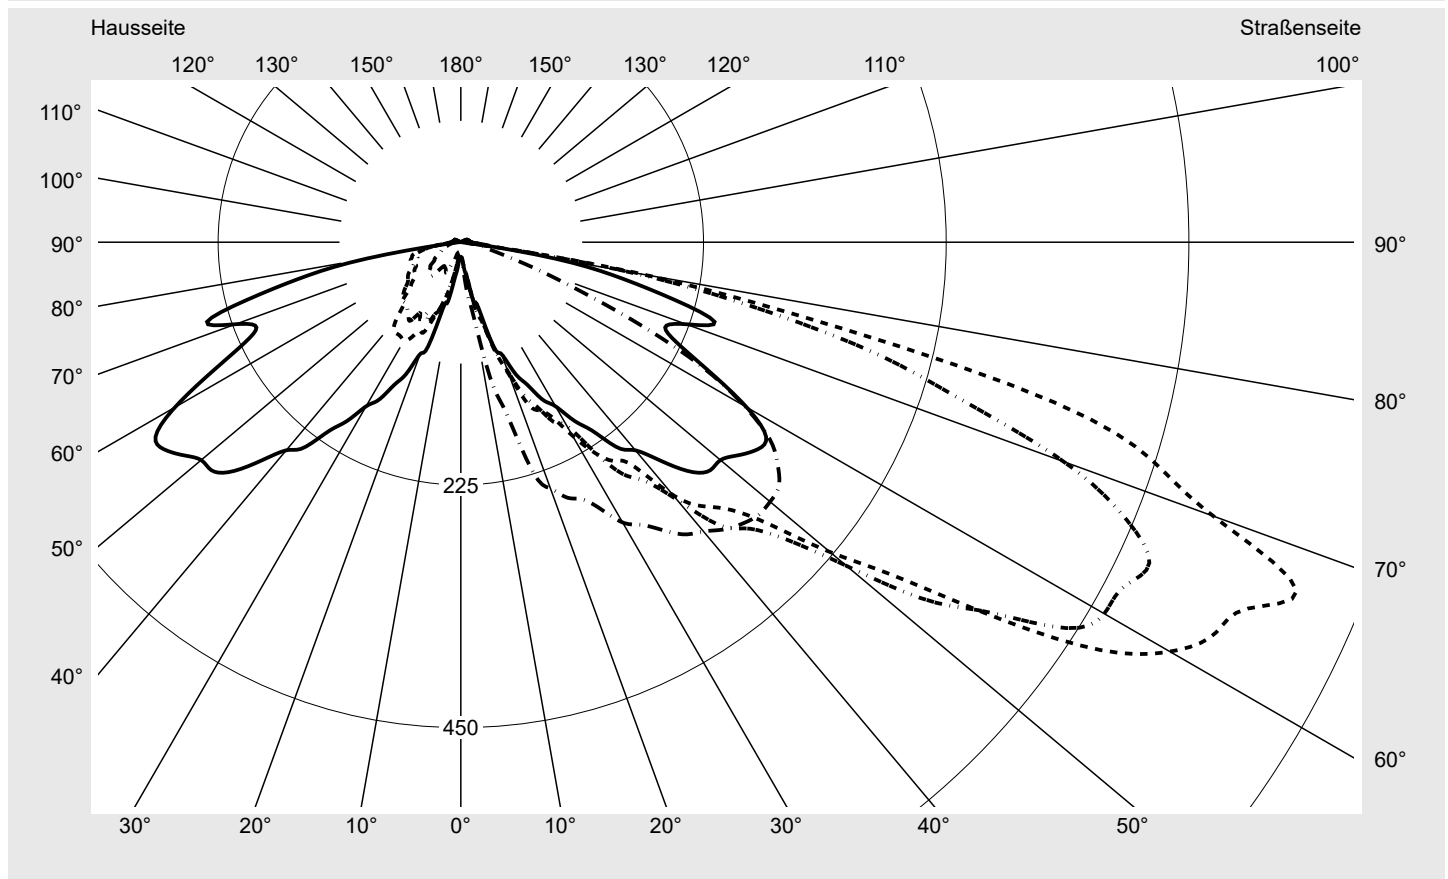

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	97.9%
Eta 90° - 180°	2.1%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G1
Imax 70°	742.0
Imax 80°	184.9
Imax 90°	10.2
Imax >90°	9.5
Imax >95°	8.5

Messbedingungen


DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5263ER14H000032 EAN: 4058352564868	LP-Nummer 57133_16
---	---	------------------------------



Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°**

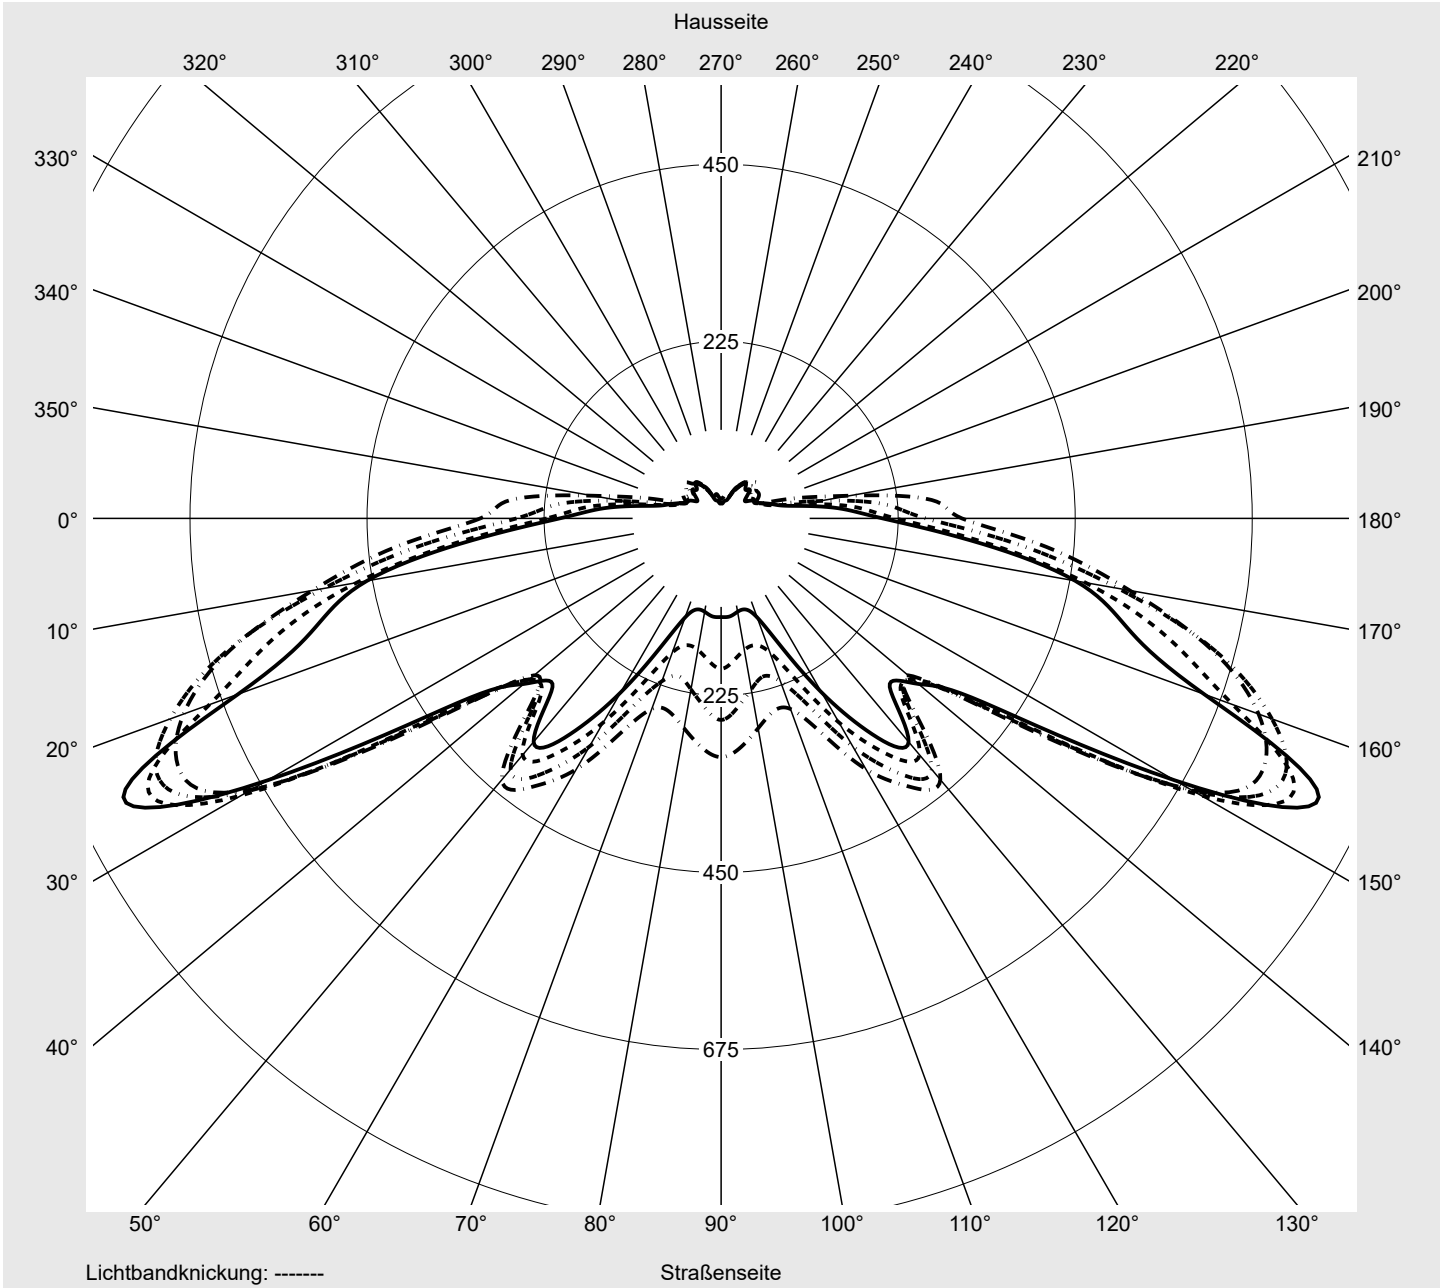

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5263ER14H000032 EAN: 4058352564868	LP-Nummer 57133_16
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6
2,5°	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4
5,0°	15.8	16.1	16.4	16.4	17.1	17.4	18.1	18.1	18.4	19.0	19.7	20.4	21.3
7,5°	26.3	27.9	29.2	27.3	24.3	22.7	21.7	21.7	23.0	26.3	30.9	35.1	39.1
10,0°	36.8	34.5	36.1	36.8	35.5	32.5	28.6	31.5	40.1	51.2	60.4	64.4	69.6
12,5°	57.5	65.7	65.0	79.8	68.6	64.4	62.4	62.7	66.0	70.6	79.5	86.0	97.2
15,0°	62.4	66.3	75.8	84.1	83.4	76.8	75.8	77.5	84.4	103.8	112.6	125.4	141.8
17,5°	102.1	116.2	100.5	102.4	98.2	106.7	103.1	103.4	100.5	122.8	142.2	138.6	156.3
20,0°	110.3	130.0	136.6	141.2	138.6	130.3	127.4	119.2	109.7	139.2	152.0	156.3	186.5
22,5°	132.0	174.3	180.3	175.7	178.0	162.2	154.3	150.0	116.2	146.1	170.7	171.4	201.3
25,0°	145.8	169.1	167.8	182.9	172.0	172.0	169.1	162.2	122.1	158.6	181.6	178.3	220.3
27,5°	164.8	185.5	184.9	187.2	183.5	182.6	188.5	183.2	124.8	172.4	197.3	191.1	233.4
30,0°	175.7	203.2	206.5	229.5	221.6	207.2	196.3	184.5	134.3	194.4	227.9	222.6	268.6
32,5°	196.7	236.7	238.4	251.5	241.3	231.8	230.2	217.0	142.5	231.8	284.7	265.6	284.7
35,0°	214.1	251.8	241.7	249.2	237.7	247.6	262.7	238.0	158.6	248.9	304.4	295.5	317.2
37,5°	240.7	281.7	278.1	279.7	266.9	260.0	278.4	262.3	168.1	286.6	328.7	333.6	361.8
40,0°	251.8	291.6	285.7	303.1	296.8	306.0	311.6	264.3	187.8	301.4	360.2	357.6	380.2
42,5°	275.1	302.4	305.4	319.5	312.2	331.9	356.6	299.8	188.1	349.7	396.3	374.0	399.3
45,0°	300.8	319.5	334.6	353.6	341.8	350.0	375.3	306.3	210.8	348.7	418.0	401.6	410.7
47,5°	313.2	337.2	381.5	409.4	393.3	386.1	406.8	329.6	231.5	382.8	434.7	419.3	425.5
50,0°	314.2	363.1	433.7	455.4	446.2	446.9	466.9	371.0	264.0	379.9	444.9	429.8	424.5
52,5°	324.4	371.0	455.4	482.7	507.6	509.6	545.4	408.8	265.0	379.6	448.2	441.3	419.6
55,0°	335.2	393.3	461.6	515.2	577.5	607.4	598.2	436.7	297.1	366.4	454.4	446.2	410.7
57,5°	335.6	412.1	482.0	591.0	673.1	704.0	665.9	445.2	297.5	365.8	458.4	446.9	399.3
60,0°	306.0	414.7	527.3	645.8	726.9	759.1	688.8	446.5	310.3	348.4	433.4	416.0	368.1
62,5°	260.0	378.9	512.5	650.1	745.0	787.3	692.5	439.0	318.8	336.2	416.3	396.0	334.9
65,0°	221.6	330.6	470.2	588.7	692.1	804.1	704.3	429.5	318.5	326.7	392.4	364.8	299.4
67,5°	205.2	317.2	457.0	533.5	653.4	838.2	665.9	408.8	327.4	303.1	370.7	334.9	255.4
70,0°	222.3	337.2	460.7	517.1	643.9	742.0	595.3	370.7	309.3	267.3	327.0	295.5	213.1
72,5°	246.9	370.0	443.3	504.3	597.2	671.8	487.9	333.9	264.0	202.6	276.1	250.2	174.0
75,0°	203.2	311.9	388.4	450.5	536.8	562.8	398.3	267.6	173.0	114.9	210.1	202.9	149.7
77,5°	149.7	223.3	271.9	316.2	361.5	341.1	280.1	152.7	65.7	80.1	181.6	187.5	134.9
80,0°	92.6	110.6	147.8	179.6	184.9	172.0	156.6	79.1	59.1	69.0	96.5	97.8	61.4
82,5°	18.7	17.4	17.1	17.1	16.4	15.8	15.1	14.1	12.5	11.2	11.8	13.8	13.8
85,0°	12.5	12.8	13.1	13.8	13.5	13.5	12.8	11.8	10.8	9.2	9.9	11.8	12.1
87,5°	11.2	11.2	11.8	12.1	12.1	11.5	11.2	10.5	9.2	8.2	8.9	10.5	10.8
90,0°	9.5	9.9	10.2	10.2	10.2	10.2	9.9	9.2	8.2	7.2	7.9	9.2	9.5
92,5°	8.5	8.9	9.5	9.5	9.2	9.2	8.9	8.5	7.9	6.9	6.9	8.2	8.9
95,0°	8.2	8.2	8.9	8.9	8.5	8.2	8.2	7.9	7.2	6.6	6.9	7.6	8.2
97,5°	7.6	7.6	8.2	8.2	7.9	7.6	7.6	7.2	6.6	6.6	6.2	7.2	7.6
100,0°	6.9	6.9	7.6	7.6	7.2	7.2	7.2	6.6	6.6	5.9	6.2	6.9	7.2
102,5°	6.6	6.9	6.9	6.9	6.9	6.6	6.6	6.2	5.9	5.9	5.9	6.2	6.9
105,0°	6.2	6.2	6.2	6.6	6.6	6.2	6.2	5.9	5.9	5.6	5.6	6.2	6.6
107,5°	5.6	6.2	6.2	6.2	5.9	5.9	5.9	5.6	5.6	5.3	5.6	5.9	6.2
110,0°	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.6	5.9
112,5°	5.9	5.3	5.3	5.6	5.3	4.9	4.9	4.9	4.9	5.3	5.3	5.3	5.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5263ER14H000032 EAN: 4058352564868	LP-Nummer 57133_16
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6
2,5°	14.8	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4
5,0°	22.3	22.7	23.0	23.3	24.0	23.6	15.8	15.4	15.1	15.1	15.1	14.8	14.8
7,5°	41.0	42.7	45.3	47.6	49.3	49.9	23.3	21.0	19.4	17.1	16.4	15.4	15.4
10,0°	70.3	69.6	71.6	73.9	74.9	73.5	37.4	35.5	34.5	29.9	26.6	21.3	17.1
12,5°	106.1	114.6	123.5	126.1	133.3	134.0	52.9	43.0	35.5	33.2	36.4	36.1	36.8
15,0°	151.4	154.6	156.6	160.2	165.5	165.5	63.7	93.2	74.5	56.5	52.2	47.9	42.7
17,5°	170.4	188.8	207.2	215.1	225.2	224.6	90.9	86.7	85.7	72.2	64.4	65.7	50.9
20,0°	202.6	209.8	219.3	228.2	241.3	243.0	125.4	117.5	98.2	87.7	76.2	71.6	64.7
22,5°	209.5	218.0	231.8	241.0	252.5	256.1	130.3	138.2	125.1	103.8	90.6	81.1	67.6
25,0°	237.1	246.6	247.2	251.5	262.0	262.7	150.0	125.1	120.2	108.7	90.6	71.6	58.4
27,5°	257.1	263.7	268.9	271.2	276.8	277.8	167.5	145.8	116.9	105.4	99.8	80.8	60.4
30,0°	288.3	292.5	289.3	287.6	297.8	300.1	206.9	148.4	128.7	110.0	105.1	75.8	58.8
32,5°	303.1	311.3	309.0	306.0	308.6	310.6	186.2	170.4	141.8	124.4	103.8	86.0	68.0
35,0°	333.6	339.8	327.4	316.2	323.1	325.7	234.4	178.3	154.6	126.1	103.4	84.4	80.4
37,5°	357.6	354.6	338.2	330.3	336.5	341.5	245.6	199.0	156.3	128.4	102.1	80.8	83.4
40,0°	376.6	360.8	348.0	341.1	347.7	350.0	265.0	206.5	168.1	133.6	92.6	77.8	84.1
42,5°	392.0	369.0	352.3	351.0	356.2	361.2	285.7	218.3	178.6	125.8	78.5	76.2	84.1
45,0°	408.4	377.9	359.9	357.9	366.4	369.0	322.4	224.3	179.6	118.2	76.2	76.2	84.1
47,5°	412.4	375.9	363.5	365.1	372.0	374.3	328.7	234.4	180.3	98.8	64.7	72.6	79.1
50,0°	401.9	371.7	360.5	363.5	372.0	374.3	335.9	234.1	174.0	88.0	59.8	68.0	73.9
52,5°	383.8	351.0	348.0	355.6	365.8	371.7	330.0	234.1	164.8	67.0	54.2	62.4	68.3
55,0°	360.2	327.7	326.7	337.2	351.6	358.5	338.8	231.5	148.1	65.3	51.5	59.8	66.3
57,5°	330.3	290.6	294.8	309.9	327.4	339.5	320.5	206.5	118.2	55.8	50.9	58.1	61.4
60,0°	300.1	257.7	254.5	270.9	291.6	303.4	268.6	166.1	99.8	57.5	49.3	55.2	57.5
62,5°	262.3	220.3	207.8	220.6	241.0	256.1	207.8	127.4	71.2	55.5	46.6	50.6	50.2
65,0°	227.2	181.2	166.8	169.7	181.6	191.1	169.1	102.8	64.7	54.8	48.3	48.3	44.7
67,5°	178.6	134.0	119.8	120.5	125.1	125.4	149.1	91.6	69.0	56.5	48.3	45.3	37.8
70,0°	144.8	104.1	82.7	77.5	79.8	80.8	158.9	101.5	76.2	59.1	49.6	42.7	34.1
72,5°	118.2	78.8	50.9	47.0	47.6	49.3	157.6	98.2	73.9	57.5	47.6	43.7	31.2
75,0°	96.2	58.8	37.1	32.8	31.5	31.5	115.9	75.8	60.7	50.2	46.3	43.7	32.5
77,5°	69.6	35.5	27.6	25.0	23.3	23.0	87.0	60.7	52.9	43.7	41.4	38.1	28.2
80,0°	35.5	22.0	20.4	19.7	19.4	19.0	59.4	48.3	46.0	39.4	35.8	31.5	26.3
82,5°	13.5	13.5	13.8	13.8	13.1	13.1	21.7	23.0	25.3	23.6	22.7	22.0	18.4
85,0°	12.1	12.1	12.1	12.1	11.8	11.8	12.8	13.1	12.8	12.8	12.1	11.8	11.5
87,5°	10.8	10.8	11.2	11.2	11.2	11.2	11.5	11.2	11.2	10.8	10.2	9.9	9.2
90,0°	9.9	10.2	10.2	9.9	9.9	9.9	9.9	9.5	9.2	8.9	8.2	8.2	7.6
92,5°	9.2	9.2	9.5	9.2	9.2	9.2	8.9	8.2	8.2	7.6	7.6	6.9	6.6
95,0°	8.5	8.5	8.9	8.5	8.5	8.5	7.9	7.6	7.6	6.9	6.9	6.2	5.9
97,5°	7.9	7.9	8.2	8.5	7.9	7.9	7.6	6.9	6.9	6.2	6.2	5.9	5.6
100,0°	7.6	7.6	7.9	7.9	7.9	7.9	6.9	6.9	6.2	6.2	5.6	5.6	4.9
102,5°	7.2	7.2	7.6	7.9	7.2	7.2	6.2	6.2	5.9	5.6	5.6	4.9	4.9
105,0°	6.9	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	6.2	5.6	5.6	5.3	4.9	4.9	4.3
107,5°	6.6	6.6	6.9	7.2	7.2	7.2	5.6	5.6	4.9	4.9	4.6	4.3	4.3
110,0°	6.2	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	4.9	4.9	4.9	4.6	4.3	4.3	3.9
112,5°	5.9	6.2	6.6	6.6	6.6	5.9	5.9	5.9	5.3	5.3	4.9	4.9	3.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5263ER14H000032 EAN: 4058352564868	LP-Nummer 57133_16
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	0.0	0.0
2,5°	14.4	14.8	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	14.8	14.8	14.8	15.1	0.2	0.2
5,0°	14.8	15.1	15.1	14.8	15.1	15.1	14.8	14.8	14.8	14.8	14.4	0.4	0.6
7,5°	15.1	15.1	14.8	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.1	14.1	13.8	0.9	1.5
10,0°	15.8	14.8	14.1	13.8	13.8	13.8	13.8	13.1	12.8	12.8	12.5	1.7	3.2
12,5°	29.9	22.3	17.1	14.1	13.8	13.5	13.1	12.5	12.1	11.8	11.8	3.4	6.6
15,0°	37.1	37.8	34.1	28.2	21.7	14.1	13.8	12.5	11.5	11.5	11.2	5.3	11.9
17,5°	38.4	30.2	25.9	25.6	27.3	26.6	21.7	18.4	13.1	12.1	11.8	7.7	19.6
20,0°	44.7	38.1	33.2	30.2	28.2	21.3	15.1	19.0	23.3	22.3	19.0	10.2	29.8
22,5°	42.7	31.2	30.5	28.2	30.9	25.3	18.4	26.3	28.6	24.0	21.7	12.9	42.7
25,0°	39.1	31.8	28.2	26.9	27.6	24.3	19.4	25.6	27.9	29.2	30.2	14.8	57.5
27,5°	43.3	34.5	29.6	28.9	29.9	29.6	23.3	30.5	30.9	26.6	30.2	17.4	75.0
30,0°	46.3	42.0	36.8	32.8	30.2	26.6	24.3	28.2	32.2	28.6	28.2	20.8	95.7
32,5°	60.1	51.2	38.4	32.5	33.5	32.5	29.6	29.9	30.5	27.6	27.6	24.6	120.3
35,0°	80.4	70.9	56.8	49.3	45.6	37.4	28.6	31.5	29.9	26.9	26.9	28.4	148.7
37,5°	88.3	77.5	65.3	59.8	50.6	41.4	33.5	38.7	36.8	32.8	30.9	32.7	181.4
40,0°	86.0	77.8	67.0	60.7	52.9	40.7	35.8	43.0	44.0	39.7	39.4	36.4	217.8
42,5°	87.0	77.2	66.7	62.1	54.5	43.0	38.7	44.3	46.6	42.7	42.0	40.3	258.2
45,0°	85.0	78.5	68.0	63.0	55.2	44.3	37.4	41.7	45.3	41.7	40.7	44.1	302.2
47,5°	82.4	75.5	65.3	62.1	52.9	43.0	37.1	41.7	41.7	38.7	40.1	48.0	350.2
50,0°	76.5	74.5	64.0	61.1	51.9	42.0	36.8	39.1	41.0	37.4	36.8	51.8	402.0
52,5°	73.2	72.2	63.0	61.7	51.5	40.4	36.1	38.7	37.1	34.8	35.5	54.7	456.7
55,0°	69.0	71.2	62.1	58.8	49.9	39.4	33.8	35.1	35.8	30.9	30.2	57.7	514.4
57,5°	63.7	69.0	61.4	57.5	48.9	38.1	31.5	32.8	32.8	28.2	28.9	60.0	574.4
60,0°	58.1	64.4	57.8	54.5	47.3	37.8	30.2	30.2	31.2	26.3	25.6	60.2	634.6
62,5°	50.6	57.1	53.5	56.1	47.9	38.7	28.6	27.9	27.3	23.0	23.0	57.9	692.5
65,0°	45.0	51.5	49.3	55.5	50.2	41.0	28.6	25.6	25.3	21.3	20.4	54.5	747.0
67,5°	41.7	49.9	47.9	54.5	48.6	41.7	27.9	23.6	22.0	19.0	19.0	51.3	798.4
70,0°	36.8	45.6	47.3	51.5	47.0	39.7	27.9	22.3	20.7	17.4	16.4	48.1	846.4
72,5°	31.2	40.7	42.4	48.9	45.3	34.1	28.6	22.0	16.7	15.8	16.4	43.8	890.2
75,0°	28.6	37.1	36.4	38.7	34.5	26.6	24.0	21.3	16.4	13.8	13.1	36.4	926.7
77,5°	24.0	27.9	27.3	29.2	24.0	19.4	17.7	16.4	12.8	11.5	11.8	26.1	952.7
80,0°	20.7	19.7	18.7	21.3	18.7	17.7	15.4	14.1	11.2	10.2	9.9	15.7	968.4
82,5°	15.1	14.1	12.8	15.4	15.4	15.8	14.4	12.8	9.2	8.9	8.5	4.3	972.7
85,0°	9.5	8.2	7.2	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	7.6	6.9	6.6	3.0	975.7
87,5°	7.6	6.6	5.6	7.2	7.2	7.6	7.2	6.9	5.6	5.6	5.3	2.6	978.3
90,0°	6.6	5.3	4.6	5.3	5.6	5.6	5.3	5.3	4.6	4.3	3.9	2.2	980.6
92,5°	5.6	4.9	3.9	4.6	4.9	4.6	4.6	4.6	3.9	3.9	3.9	2.0	982.6
95,0°	5.3	4.6	3.9	4.3	4.6	4.3	4.3	3.9	3.9	3.6	3.3	1.9	984.4
97,5°	4.9	4.3	3.3	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.6	3.3	3.3	1.7	986.1
100,0°	4.9	4.3	3.6	3.6	3.9	3.9	3.6	3.9	3.3	3.3	3.3	1.6	987.7
102,5°	4.3	3.9	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	1.5	989.2
105,0°	4.3	3.6	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.0	2.6	2.6	1.4	990.6
107,5°	3.9	3.6	3.3	3.3	3.0	3.0	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	1.3	991.9
110,0°	3.6	3.6	3.0	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	1.2	993.1
112,5°	3.6	3.3	3.0	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	1.2	994.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5263ER14H000032 EAN: 4058352564868	LP-Nummer 57133_16
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	5.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.6	4.6	4.6	4.6	4.9	4.9	5.3	5.3
117,5°	4.3	4.3	4.3	4.6	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.6	4.6	4.6
120,0°	4.3	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.9
122,5°	3.0	3.0	3.0	3.0	2.6	2.6	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	3.0	2.6
125,0°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0
127,5°	2.0	1.6	1.6	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
130,0°	1.3	1.3	1.3	3.0	3.0	3.0	3.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
132,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	1.0	1.3	1.0	1.0	1.0
135,0°	1.6	1.3	1.3	1.0	1.3	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
137,5°	1.3	1.3	1.3	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
140,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
142,5°	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
145,0°	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
147,5°	1.0	1.3	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5263ER14H000032 EAN: 4058352564868	LP-Nummer 57133_16
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	5.6	5.9	5.9	5.9	5.9	3.9	4.6	4.3	4.3	4.3	3.6	3.6	3.6
117,5°	4.9	5.3	5.6	5.6	4.3	2.0	4.3	4.3	3.6	3.6	3.6	3.6	3.3
120,0°	3.9	4.3	4.6	4.6	3.3	2.0	3.6	3.6	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
122,5°	3.0	3.3	3.3	3.3	2.3	1.3	2.6	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
125,0°	2.0	2.0	2.0	2.0	1.3	0.7	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
127,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.7	1.6	2.0	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0
130,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	0.7	1.6	1.3	1.3	1.6	1.6	2.0	1.6
132,5°	1.3	1.3	1.3	1.0	0.7	0.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
135,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
137,5°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
140,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
142,5°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
145,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
147,5°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	1.3	1.0	1.3	1.3	1.3	1.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	3.3	3.3	3.0	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	1.1	995.4
117,5°	3.0	3.0	3.0	2.6	2.6	2.0	2.3	2.6	2.6	2.3	2.6	0.9	996.3
120,0°	2.6	2.6	2.6	2.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.6	0.8	997.1
122,5°	2.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.6	997.6
125,0°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	0.4	998.0
127,5°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	0.3	998.4
130,0°	1.6	1.6	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.6	1.3	1.3	1.3	0.3	998.7
132,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.2	999.0
135,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.2	999.2
137,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.2	999.4
140,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	1.3	1.3	0.7	1.3	1.3	0.2	999.5
142,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	1.0	1.3	1.3	1.3	0.2	999.7
145,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	1.3	1.3	1.3	1.0	0.7	0.2	999.9
147,5°	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.3	0.1	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5263ER14H000032 EAN: 4058352564868	LP-Nummer 57133_16
Dimmstufen-Tabelle		sITeco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1470	14.2	14.6	14.4
95	239	252	1395	13.4	13.8	13.6
90	224	249	1321	12.7	13.1	12.9
85	210	247	1250	12.1	12.4	12.2
80	196	245	1177	11.4	11.7	11.6
75	182	242	1104	10.7	11.0	10.8
70	168	239	1029	10.1	10.2	10.1
65	154	236	953	9.4	9.6	9.5
60	141	232	882	8.8	8.9	8.9
55	128	229	810	8.2	8.4	8.3
50	115	225	737	7.6	7.7	7.6
45	102	221	663	7.0	7.2	7.1
40	89	216	588	6.2	6.4	6.3
35	76	210	513	5.7	5.9	5.8
30	64	204	442	5.0	5.2	5.1
25	51	195	365	4.4	4.5	4.4
24	49	194	352	4.3	4.4	4.4