

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
CITY-LIGHT PLUS LED

Bestell-Nr.: 5XA5275FF14HP
EAN: 4058352835234

LP-Nummer
58711_18



Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 4480 lm
 Systemleistung = 33.6 W
 Lichtausbeute = 133.3 lm/W

Seriendokumentation
24.05.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C190-10

C195-15

C270-90

Imax: 833 cd/klm

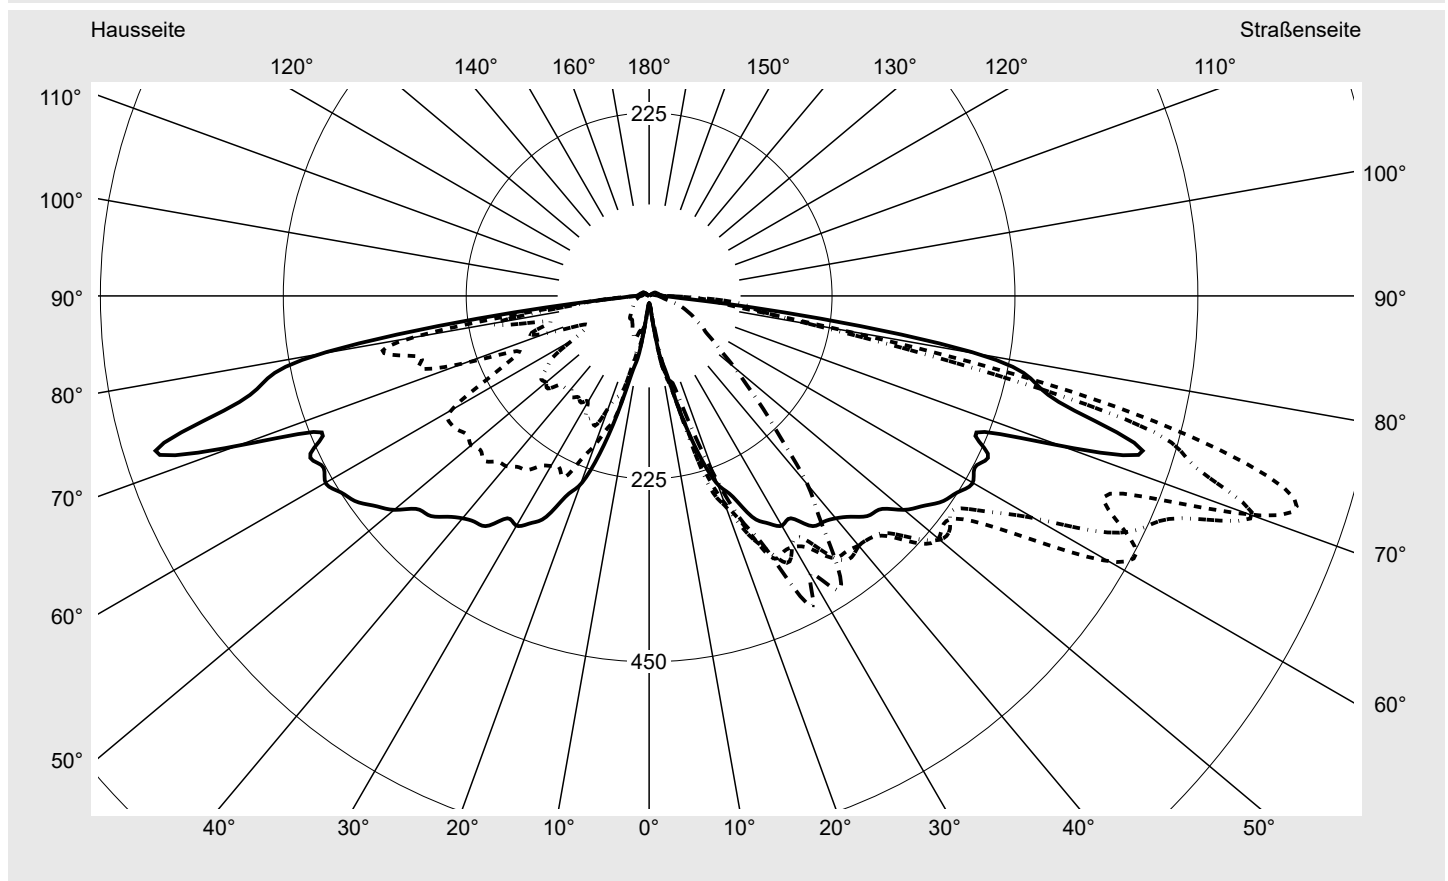

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	96.3%
Eta 90° - 180°	3.7%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	790.0
Imax 80°	410.7
Imax 90°	15.7
Imax >90°	14.4
Imax >95°	13.1


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT PLUS LED	Bestell-Nr.: 5XA5275FF14HP EAN: 4058352835234	LP-Nummer 58711_18
---------------------------------------	--	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 72,5°** **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **siteco**

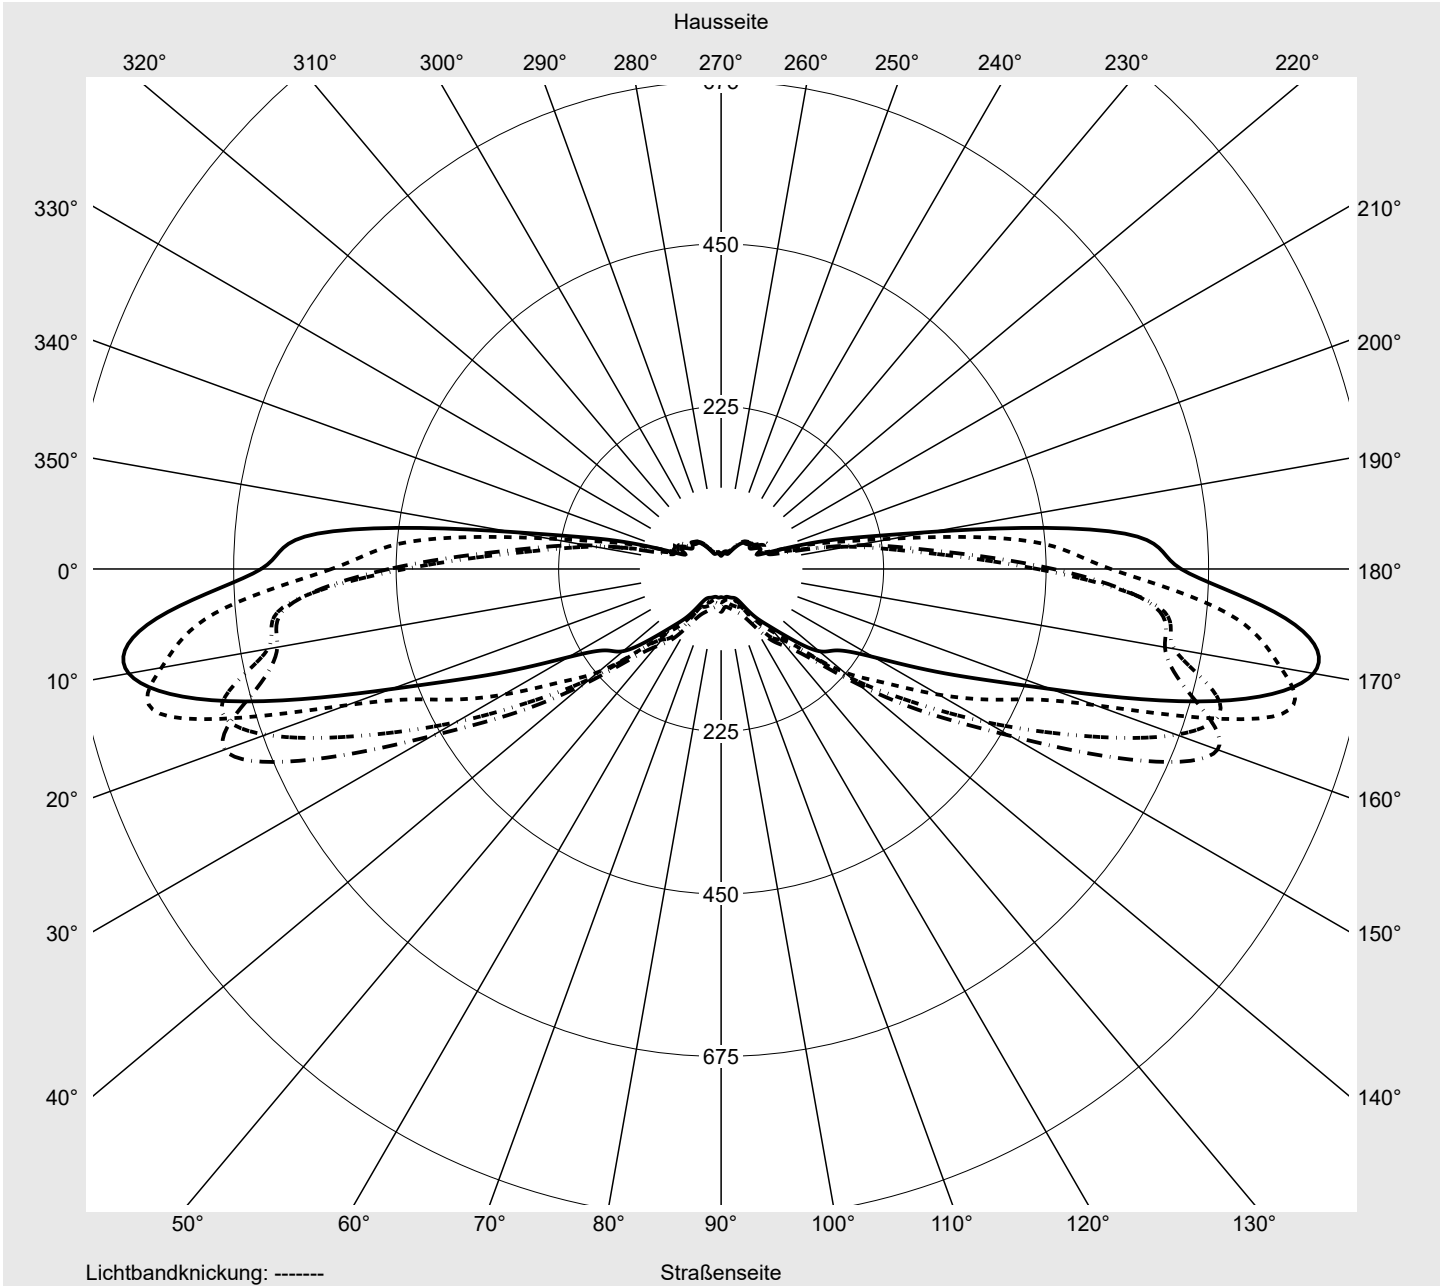

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT PLUS LED	Bestell-Nr.: 5XA5275FF14HP EAN: 4058352835234	LP-Nummer 58711_18
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6
2,5°	9.3	9.3	9.3	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.7	9.7	9.7	10.0
5,0°	11.3	11.1	11.1	10.9	10.6	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	11.1
7,5°	27.0	25.7	24.1	23.3	23.0	22.4	20.6	19.1	18.8	18.4	17.7	16.8	17.3
10,0°	73.1	74.7	79.1	80.9	74.9	68.7	59.4	48.1	38.8	30.4	25.3	31.9	34.8
12,5°	95.7	101.9	105.9	101.0	99.5	108.6	114.1	99.7	84.4	63.1	49.8	61.8	70.9
15,0°	148.6	141.8	145.3	153.3	156.4	148.0	139.1	119.4	115.2	124.9	134.2	132.0	153.7
17,5°	205.4	227.3	221.3	244.1	232.4	208.7	204.5	214.2	172.6	169.5	138.0	147.1	188.3
20,0°	246.8	264.7	270.9	275.8	270.0	244.1	258.8	249.0	202.7	212.9	219.5	230.4	228.0
22,5°	266.3	275.4	306.4	316.6	319.2	288.4	256.3	276.5	268.3	279.4	262.3	257.2	270.3
25,0°	300.0	332.5	354.2	345.4	331.6	298.0	298.6	307.5	257.9	281.6	270.3	274.0	277.4
27,5°	315.0	320.1	356.0	370.0	363.5	349.8	336.3	314.8	273.2	280.7	278.7	287.5	294.0
30,0°	326.3	329.6	356.4	352.5	358.9	354.5	345.8	338.9	283.6	290.4	284.9	284.7	270.9
32,5°	324.3	347.4	368.4	354.2	360.0	352.5	352.9	326.3	276.0	287.3	286.7	279.4	266.9
35,0°	345.1	372.8	393.4	391.2	383.9	370.4	360.7	341.6	279.1	286.2	280.0	265.8	253.7
37,5°	350.9	373.5	397.0	406.7	398.1	382.6	381.7	349.6	289.5	276.0	271.6	254.5	243.9
40,0°	357.1	374.2	400.8	401.4	390.1	380.2	381.9	353.3	271.4	263.4	256.8	229.3	227.3
42,5°	368.4	383.3	403.6	403.6	396.5	376.8	373.5	338.1	258.8	245.7	239.3	209.3	210.2
45,0°	382.1	395.9	418.5	412.5	404.5	388.6	372.8	329.2	243.5	231.5	222.9	195.4	191.2
47,5°	387.9	423.1	450.6	441.1	420.0	398.3	378.6	313.2	233.3	208.7	196.3	193.2	177.7
50,0°	409.4	440.6	464.6	466.5	442.2	425.8	396.1	322.1	227.1	186.8	172.6	182.3	165.5
52,5°	424.5	454.6	458.1	466.8	459.2	442.6	401.4	314.4	227.5	174.6	157.1	168.6	146.7
55,0°	440.6	477.8	481.6	457.5	453.9	444.2	400.1	315.2	222.6	159.9	156.8	154.9	130.5
57,5°	449.7	508.6	557.2	494.0	478.3	454.1	398.8	322.6	230.6	157.1	153.5	140.2	114.8
60,0°	459.7	555.2	652.6	547.0	545.9	513.1	408.9	338.1	243.0	158.2	154.2	132.5	107.0
62,5°	453.0	580.0	674.8	628.9	665.5	594.4	446.2	341.2	260.7	173.0	147.3	126.9	104.6
65,0°	459.9	603.2	624.1	673.0	731.5	624.1	461.9	346.5	249.4	175.5	140.2	119.4	90.6
67,5°	437.5	609.0	637.1	714.9	671.0	545.4	424.5	318.8	235.7	159.1	127.8	110.8	67.3
70,0°	539.4	703.8	786.9	790.0	551.4	428.2	348.0	274.0	222.0	157.7	115.4	91.7	62.5
72,5°	636.9	784.4	833.0	706.9	486.5	342.0	244.1	196.5	177.0	137.1	103.0	79.5	54.3
75,0°	537.9	580.9	720.2	638.2	356.4	231.5	158.2	138.5	123.4	105.2	82.2	68.5	45.4
77,5°	484.3	455.2	504.4	404.3	237.7	158.2	127.8	114.3	77.3	60.3	47.6	42.8	37.2
80,0°	410.7	328.5	236.4	204.0	163.3	111.4	100.4	83.5	46.7	37.4	29.7	29.2	29.5
82,5°	208.9	151.5	116.1	134.5	107.9	84.0	71.8	52.5	24.6	19.3	19.3	19.9	21.3
85,0°	61.1	59.6	83.1	115.4	89.7	58.9	48.3	31.9	19.5	15.1	13.7	14.8	16.2
87,5°	27.9	37.2	56.9	69.8	45.2	33.7	25.3	20.4	14.8	12.8	12.6	13.1	13.7
90,0°	15.1	15.3	15.7	15.7	14.8	14.4	13.7	12.8	11.3	10.4	10.4	11.5	12.4
92,5°	14.0	14.0	14.4	14.4	14.0	13.5	13.1	12.2	10.9	9.7	10.0	11.1	11.7
95,0°	13.3	13.3	13.7	13.7	13.1	12.6	12.2	11.5	10.6	9.7	9.5	10.6	11.1
97,5°	12.4	12.6	12.8	13.1	12.6	12.0	11.7	11.1	10.2	9.5	9.5	10.0	10.6
100,0°	12.0	12.0	12.4	12.4	11.7	11.5	11.1	10.4	9.7	9.1	9.1	9.7	10.2
102,5°	11.5	11.5	11.7	11.7	11.3	10.9	10.6	10.0	9.5	9.1	8.9	9.3	10.0
105,0°	11.1	10.9	11.1	11.3	10.9	10.4	10.0	9.5	9.1	8.9	8.9	9.1	9.5
107,5°	10.2	10.4	10.6	10.6	10.2	10.0	9.5	9.3	8.9	8.6	8.4	8.6	9.1
110,0°	10.0	10.0	10.2	10.2	9.7	9.3	9.3	8.9	8.6	8.4	8.4	8.6	8.9
112,5°	9.5	9.7	9.7	9.7	9.5	9.3	9.1	8.6	8.4	8.4	8.4	8.2	8.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT PLUS LED	Bestell-Nr.: 5XA5275FF14HP EAN: 4058352835234	LP-Nummer 58711_18
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6
2,5°	10.0	10.4	10.6	10.6	10.9	10.6	9.3	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
5,0°	11.3	11.7	11.7	12.0	12.2	12.0	11.7	12.0	12.6	12.8	12.8	13.1	13.5
7,5°	18.4	19.5	19.5	18.6	18.6	18.6	27.2	26.8	25.3	23.0	21.0	20.6	21.9
10,0°	35.9	42.5	47.2	48.7	49.6	50.1	69.8	66.5	59.1	47.0	41.0	33.9	31.5
12,5°	79.3	77.8	85.3	95.9	103.5	110.8	89.1	75.5	68.2	65.1	64.0	75.3	75.8
15,0°	141.1	132.3	117.9	115.6	108.6	110.3	154.0	145.5	115.6	106.8	107.7	103.9	91.9
17,5°	199.8	177.7	172.1	173.5	167.3	162.6	196.9	170.6	130.3	116.3	116.7	113.0	99.5
20,0°	223.3	207.8	228.2	236.6	236.6	236.2	220.9	195.6	146.2	123.0	130.9	133.1	117.9
22,5°	265.0	231.3	270.9	274.9	290.0	301.3	238.6	217.1	172.6	133.1	134.5	135.8	125.2
25,0°	282.5	240.6	313.2	338.5	344.5	347.8	270.5	246.1	166.1	128.5	137.8	132.3	119.8
27,5°	287.8	261.0	324.3	369.3	398.5	430.2	280.7	238.6	169.3	132.9	142.0	136.7	130.0
30,0°	286.0	270.7	339.2	368.9	388.3	395.7	288.2	241.5	150.6	123.2	149.3	144.9	125.2
32,5°	262.5	265.4	328.3	359.1	403.9	428.4	300.0	247.9	155.5	125.2	158.6	157.1	115.9
35,0°	267.4	250.6	311.5	342.9	373.9	402.3	314.6	261.4	152.0	123.2	173.0	151.1	102.8
37,5°	245.2	241.9	284.0	306.8	325.0	344.3	323.2	265.2	156.6	130.0	165.7	127.8	84.4
40,0°	229.3	218.0	254.3	266.9	281.6	303.5	334.5	273.4	149.1	133.6	157.7	101.0	82.0
42,5°	208.9	205.6	220.4	226.8	233.5	245.0	348.2	276.5	153.3	140.7	128.7	84.0	81.5
45,0°	181.2	176.6	191.4	188.5	190.5	202.0	366.4	286.7	154.0	128.0	93.0	80.0	79.8
47,5°	159.5	159.7	165.3	157.1	156.8	164.4	369.7	281.1	168.6	112.8	76.2	77.8	75.5
50,0°	141.1	133.1	140.2	128.7	128.7	137.4	383.3	285.8	165.7	91.3	77.1	77.3	72.4
52,5°	123.6	120.1	119.0	109.0	109.2	112.1	389.0	281.6	167.3	78.9	79.8	77.8	69.1
55,0°	107.2	99.2	102.6	91.3	90.4	96.1	398.8	287.3	153.3	76.7	83.5	78.9	65.4
57,5°	95.9	88.8	84.8	75.5	78.2	82.4	408.5	290.4	140.2	77.3	83.3	75.3	63.1
60,0°	84.4	74.0	74.7	67.6	68.2	75.8	414.9	280.7	108.8	74.2	79.5	74.4	61.8
62,5°	83.5	68.7	62.3	59.4	60.7	64.7	357.8	229.5	89.9	71.3	73.5	73.3	60.3
65,0°	71.6	63.4	57.8	54.1	53.6	59.4	294.2	189.2	84.0	70.2	70.7	71.8	58.9
67,5°	57.8	54.7	51.0	47.6	49.2	52.3	271.8	177.7	97.7	68.2	65.8	66.7	55.8
70,0°	49.0	49.4	45.2	43.2	44.5	46.1	433.1	242.1	134.2	69.8	65.6	62.5	53.4
72,5°	44.5	42.3	40.3	39.2	39.9	39.0	561.4	295.5	151.8	62.0	59.1	58.0	49.2
75,0°	38.5	39.0	36.6	34.6	32.3	30.6	540.8	290.9	125.4	52.7	54.7	51.8	45.9
77,5°	36.8	37.0	33.2	27.2	24.1	23.0	432.4	330.5	154.9	57.4	50.3	46.7	42.5
80,0°	31.5	29.7	28.8	21.7	19.5	18.6	228.8	296.6	191.8	56.3	42.3	39.0	35.9
82,5°	22.2	22.6	21.5	19.1	17.3	16.4	169.7	140.2	107.4	44.3	35.7	34.1	30.8
85,0°	17.1	17.1	16.6	15.1	14.4	14.2	89.9	65.6	60.9	41.2	30.6	30.1	26.6
87,5°	14.2	14.2	14.2	13.5	13.1	12.8	31.2	28.6	25.9	27.9	26.6	27.7	22.8
90,0°	12.4	12.4	12.8	12.4	12.2	12.0	15.3	15.3	15.1	14.8	14.0	13.5	12.6
92,5°	12.0	12.0	12.4	12.0	11.7	11.5	14.0	14.2	14.2	14.0	13.5	13.1	12.0
95,0°	11.3	11.5	12.0	11.5	11.3	11.1	13.3	13.5	13.5	13.1	12.6	12.2	11.5
97,5°	10.9	11.1	11.3	11.1	11.1	10.6	12.4	12.8	12.6	12.4	12.0	11.7	10.9
100,0°	10.4	10.6	10.9	11.1	10.6	10.6	12.0	12.0	12.0	11.5	11.3	10.9	10.2
102,5°	10.0	10.4	10.6	10.6	10.4	10.2	11.5	11.5	11.3	10.9	10.4	10.2	9.5
105,0°	9.7	10.0	10.4	10.2	10.2	9.7	10.9	10.9	10.6	10.4	10.0	9.5	9.1
107,5°	9.5	10.0	10.0	10.2	9.7	9.3	10.2	10.2	10.2	10.0	9.5	9.1	8.4
110,0°	9.1	9.5	9.7	9.7	9.5	8.4	9.7	9.7	9.5	9.3	9.1	8.6	8.2
112,5°	9.1	9.1	9.5	9.7	8.9	6.2	9.3	9.3	9.1	8.9	8.6	8.2	7.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT PLUS LED	Bestell-Nr.: 5XA5275FF14HP EAN: 4058352835234	LP-Nummer 58711_18
--	--	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sitEco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	0.0	0.0
2,5°	9.7	9.7	10.0	10.0	10.0	10.4	10.4	10.6	10.6	10.9	10.6	0.1	0.1
5,0°	14.0	14.4	15.1	15.3	15.3	15.3	15.7	15.7	16.0	16.2	16.0	0.3	0.4
7,5°	23.0	25.0	27.9	31.9	33.2	33.9	34.6	35.7	36.3	34.1	34.1	0.9	1.3
10,0°	31.0	34.6	38.5	43.9	46.3	48.3	43.0	43.4	42.8	41.2	40.8	2.3	3.6
12,5°	66.9	67.6	66.7	62.7	55.4	53.6	48.5	50.1	48.1	46.1	45.6	4.5	8.2
15,0°	83.7	91.5	78.2	77.3	71.6	63.8	54.9	52.5	50.1	45.6	45.2	7.9	16.0
17,5°	88.8	85.5	79.5	74.0	66.2	58.9	55.2	52.5	52.1	53.4	55.4	11.9	27.9
20,0°	105.4	103.9	89.9	84.2	83.7	64.2	54.1	49.6	50.3	53.6	54.5	16.3	44.2
22,5°	110.5	101.0	80.4	76.0	72.0	57.6	51.4	50.1	50.1	51.2	50.5	20.4	64.6
25,0°	109.0	95.7	73.8	68.2	61.4	50.5	47.0	46.7	47.9	49.4	47.9	24.1	88.8
27,5°	107.7	82.0	60.0	55.6	53.4	48.7	45.0	45.9	45.2	46.1	44.3	27.6	116.3
30,0°	95.3	64.2	52.3	53.8	52.9	47.0	43.2	45.0	42.8	42.5	40.8	29.7	146.1
32,5°	74.0	53.2	52.1	55.4	54.9	47.6	41.9	43.2	39.4	40.1	38.5	31.9	178.0
35,0°	73.1	63.1	59.4	60.5	57.4	47.0	39.9	41.6	37.7	38.1	36.3	34.4	212.4
37,5°	72.9	63.1	60.5	61.8	57.6	47.9	40.5	41.9	39.9	37.2	35.9	35.9	248.3
40,0°	72.0	59.6	57.6	60.3	56.3	45.9	38.8	41.4	40.1	37.7	36.3	36.5	284.8
42,5°	71.1	57.6	57.2	60.0	56.0	45.9	38.8	39.9	38.5	35.9	34.6	36.8	321.6
45,0°	69.8	57.2	56.7	59.1	54.1	43.4	37.2	38.5	36.3	33.5	31.9	37.2	358.8
47,5°	67.6	56.0	56.0	57.8	51.8	41.4	35.7	35.9	34.3	31.5	30.1	37.9	396.6
50,0°	65.6	53.8	53.6	55.2	49.0	38.5	33.9	33.9	31.9	29.7	27.9	38.8	435.5
52,5°	62.0	52.7	52.5	52.9	46.3	36.8	32.6	32.1	29.7	27.9	26.1	39.4	474.8
55,0°	60.5	50.7	50.7	50.3	43.6	34.3	30.8	30.4	28.8	26.4	24.8	39.9	514.7
57,5°	57.6	49.4	49.8	48.7	41.2	32.8	29.5	28.8	27.2	24.8	23.5	41.5	556.2
60,0°	55.8	49.8	49.6	46.5	38.8	31.2	28.1	27.5	26.4	23.7	22.6	44.2	600.4
62,5°	54.7	51.4	49.4	45.0	36.3	29.5	27.0	25.9	25.3	23.0	21.7	46.6	647.0
65,0°	54.5	51.8	49.2	43.0	34.1	27.9	25.9	25.5	24.4	22.4	20.8	47.2	694.2
67,5°	55.2	51.4	48.3	41.0	32.6	26.6	24.8	24.1	23.5	21.5	19.9	45.8	740.0
70,0°	55.4	53.2	49.8	42.5	31.9	25.0	23.7	23.5	22.8	20.8	19.5	48.3	788.3
72,5°	51.2	49.0	47.2	39.7	30.4	23.5	22.4	22.2	21.7	19.7	18.2	47.8	836.1
75,0°	45.2	42.1	39.0	31.7	25.7	21.7	20.8	21.0	19.9	17.9	16.8	40.0	876.1
77,5°	39.9	36.3	33.7	28.1	23.5	20.2	19.5	19.5	18.4	16.6	15.1	32.0	908.0
80,0°	29.7	27.5	26.4	25.0	21.9	18.8	18.2	17.9	16.8	15.1	14.2	23.0	931.0
82,5°	23.5	22.8	22.6	22.6	20.6	17.7	17.3	16.6	15.7	14.2	13.3	14.4	945.4
85,0°	19.5	18.8	19.5	20.8	18.8	16.4	15.7	15.5	14.6	13.5	12.4	9.4	954.8
87,5°	17.5	15.7	15.7	16.8	16.4	15.1	14.4	14.4	13.7	12.8	11.5	6.1	960.9
90,0°	10.4	9.3	9.7	11.3	11.7	11.7	11.7	11.7	11.3	10.4	9.3	3.5	964.4
92,5°	10.0	8.9	9.5	10.9	11.3	11.3	11.3	11.3	11.1	10.4	9.3	3.3	967.7
95,0°	9.5	8.6	9.1	10.4	10.9	10.9	10.9	10.9	10.4	10.0	8.9	3.1	970.9
97,5°	9.1	8.4	8.6	9.5	10.2	10.2	10.2	10.2	10.0	9.5	8.4	3.0	973.8
100,0°	8.9	8.2	8.2	9.1	9.3	9.3	9.3	9.7	9.3	8.6	8.0	2.8	976.6
102,5°	8.4	7.8	7.8	8.4	8.9	8.9	8.9	8.9	8.6	8.2	7.5	2.7	979.3
105,0°	8.2	7.8	7.5	8.0	8.0	8.2	8.4	8.4	8.2	7.8	6.6	2.5	981.8
107,5°	7.8	7.3	7.1	7.5	7.5	7.5	7.8	8.0	7.5	7.3	6.2	2.4	984.2
110,0°	7.5	7.3	6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	7.5	7.3	6.6	5.3	2.2	986.4
112,5°	7.3	6.9	6.6	6.6	6.6	6.6	6.9	7.1	7.1	6.0	3.5	2.1	988.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT PLUS LED	Bestell-Nr.: 5XA5275FF14HP EAN: 4058352835234	LP-Nummer 58711_18
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	9.3	9.3	9.3	9.3	9.1	8.9	8.6	8.4	8.2	8.2	8.0	8.2	8.4
117,5°	8.9	8.9	8.9	8.9	8.6	8.4	8.2	8.2	8.0	8.0	8.0	8.0	8.2
120,0°	8.4	8.4	8.4	8.6	8.2	8.0	7.8	7.8	7.8	7.5	7.5	7.5	7.8
122,5°	7.5	7.5	8.0	7.8	7.5	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
125,0°	6.2	6.4	6.4	6.4	6.2	6.0	6.0	6.0	6.0	5.8	5.8	5.8	5.8
127,5°	4.4	4.7	4.7	4.7	4.4	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.0	4.0	4.0
130,0°	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.9	2.9	2.9	2.7
132,5°	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
135,0°	2.2	2.2	2.2	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
137,5°	2.0	2.2	2.2	2.2	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.6	1.8	1.8
140,0°	1.8	1.6	1.8	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
142,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
145,0°	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
147,5°	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT PLUS LED	Bestell-Nr.: 5XA5275FF14HP EAN: 4058352835234	LP-Nummer 58711_18
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	8.6	9.1	9.3	9.3	7.5	3.5	9.1	9.1	8.9	8.6	8.2	7.8	7.5
117,5°	8.4	8.6	9.1	9.3	6.9	3.5	8.6	8.4	8.4	8.2	7.8	7.3	7.1
120,0°	8.0	8.4	8.6	8.9	6.0	3.1	8.4	8.4	8.0	7.8	7.5	7.1	6.9
122,5°	7.3	7.8	8.0	8.0	5.3	2.7	7.5	7.5	7.3	7.1	6.6	6.4	6.2
125,0°	5.8	6.2	6.4	6.4	4.2	2.7	6.0	6.0	5.8	5.8	5.3	5.3	5.1
127,5°	4.2	4.4	4.4	4.4	2.9	2.2	4.4	4.4	4.2	4.0	4.0	4.0	3.8
130,0°	2.9	2.9	3.1	2.7	2.0	1.8	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.9	2.9
132,5°	2.7	2.7	2.7	2.2	1.8	1.3	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.4
135,0°	2.2	2.2	2.2	1.8	1.3	1.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
137,5°	1.6	1.8	1.6	1.3	1.3	1.3	2.0	2.2	2.0	1.8	1.8	1.8	1.8
140,0°	1.3	1.3	1.3	1.1	0.9	0.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.3	1.3
142,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
145,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.3	1.3	1.3	1.1	1.3	1.3	1.3
147,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.1
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	7.1	6.9	6.4	6.2	6.2	6.2	6.6	6.6	6.6	5.1	2.7	2.0	990.4
117,5°	6.9	6.4	6.2	6.2	6.0	6.0	6.2	6.2	6.2	4.4	2.7	1.8	992.3
120,0°	6.6	6.4	6.2	5.8	5.8	5.8	5.8	6.0	5.8	4.0	2.2	1.7	994.0
122,5°	6.0	5.8	5.5	5.3	5.1	4.9	5.1	5.3	5.3	3.5	2.2	1.5	995.5
125,0°	4.9	4.9	4.4	4.4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.1	2.2	1.2	996.7
127,5°	3.5	3.5	3.1	3.1	3.1	2.9	2.7	2.7	2.7	2.2	1.8	0.8	997.5
130,0°	2.7	2.7	2.7	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.8	1.8	1.8	0.6	998.1
132,5°	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.3	0.5	998.5
135,0°	2.2	2.2	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.3	1.3	0.4	998.9
137,5°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.3	999.3
140,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.1	0.9	0.2	999.5
142,5°	1.3	1.3	1.3	1.1	1.3	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	0.9	0.2	999.7
145,0°	1.3	1.3	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	0.9	0.2	999.9
147,5°	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT PLUS LED	Bestell-Nr.: 5XA5275FF14HP EAN: 4058352835234	LP-Nummer 58711_18
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4480	33.6	35.9	34.8
95	241	252	4251	31.3	33.5	32.4
90	229	250	4039	29.4	31.4	30.4
85	216	248	3810	27.3	29.2	28.2
80	203	246	3580	25.4	27.1	26.2
75	190	243	3351	23.5	25.1	24.3
70	178	241	3140	21.9	23.3	22.6
65	165	238	2910	20.1	21.4	20.8
60	152	235	2681	18.4	19.5	19.0
55	140	232	2469	16.8	17.9	17.4
50	127	229	2240	15.2	16.2	15.7
45	114	225	2011	13.7	14.5	14.1
40	102	221	1799	12.2	13.0	12.6
35	89	216	1570	10.7	11.3	11.0
30	76	210	1340	9.2	9.7	9.4
25	63	203	1111	7.8	8.2	8.0
20	51	195	900	6.6	6.9	6.8
15	38	184	670	5.2	5.5	5.4
11	28	173	494	4.1	4.4	4.2