

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
CITY-LIGHT PLUS LED

Bestell-Nr.: 5XA5275MF14HP
EAN: 4058352835357

LP-Nummer
58710_21



Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)
Abdeckung Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 2700 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 4040 lm
 Systemleistung = 33.6 W
 Lichtausbeute = 120.2 lm/W

Seriendokumentation
04.11.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 821 cd/klm

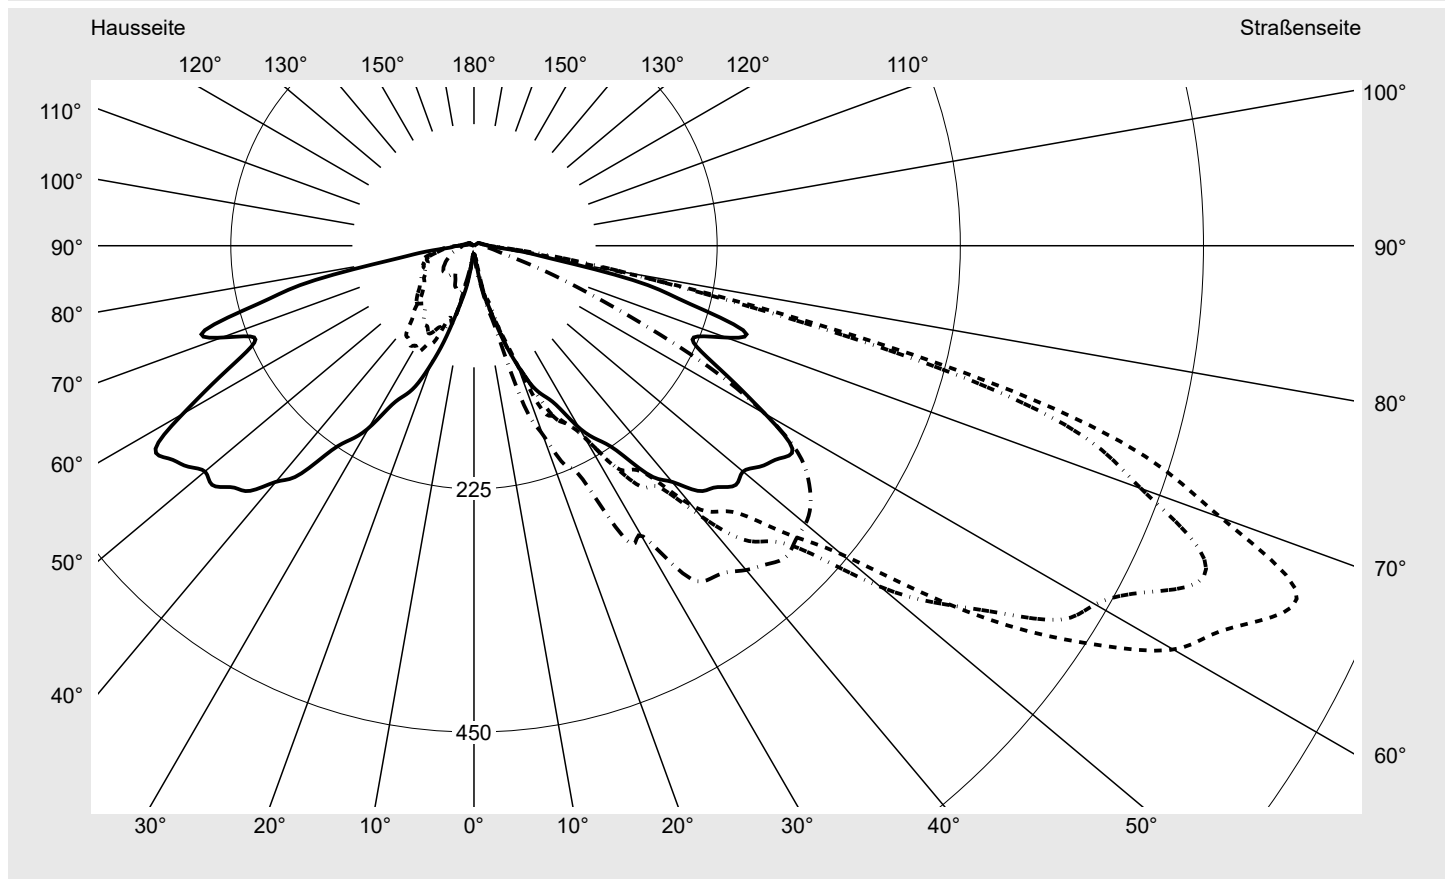

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	97.3%
Eta 90° - 180°	2.7%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G1
Imax 70°	735.4
Imax 80°	151.9
Imax 90°	15.0
Imax >90°	13.0
Imax >95°	9.8


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT PLUS LED	Bestell-Nr.: 5XA5275MF14HP EAN: 4058352835357	LP-Nummer 58710_21
---------------------------------------	--	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **siteco**

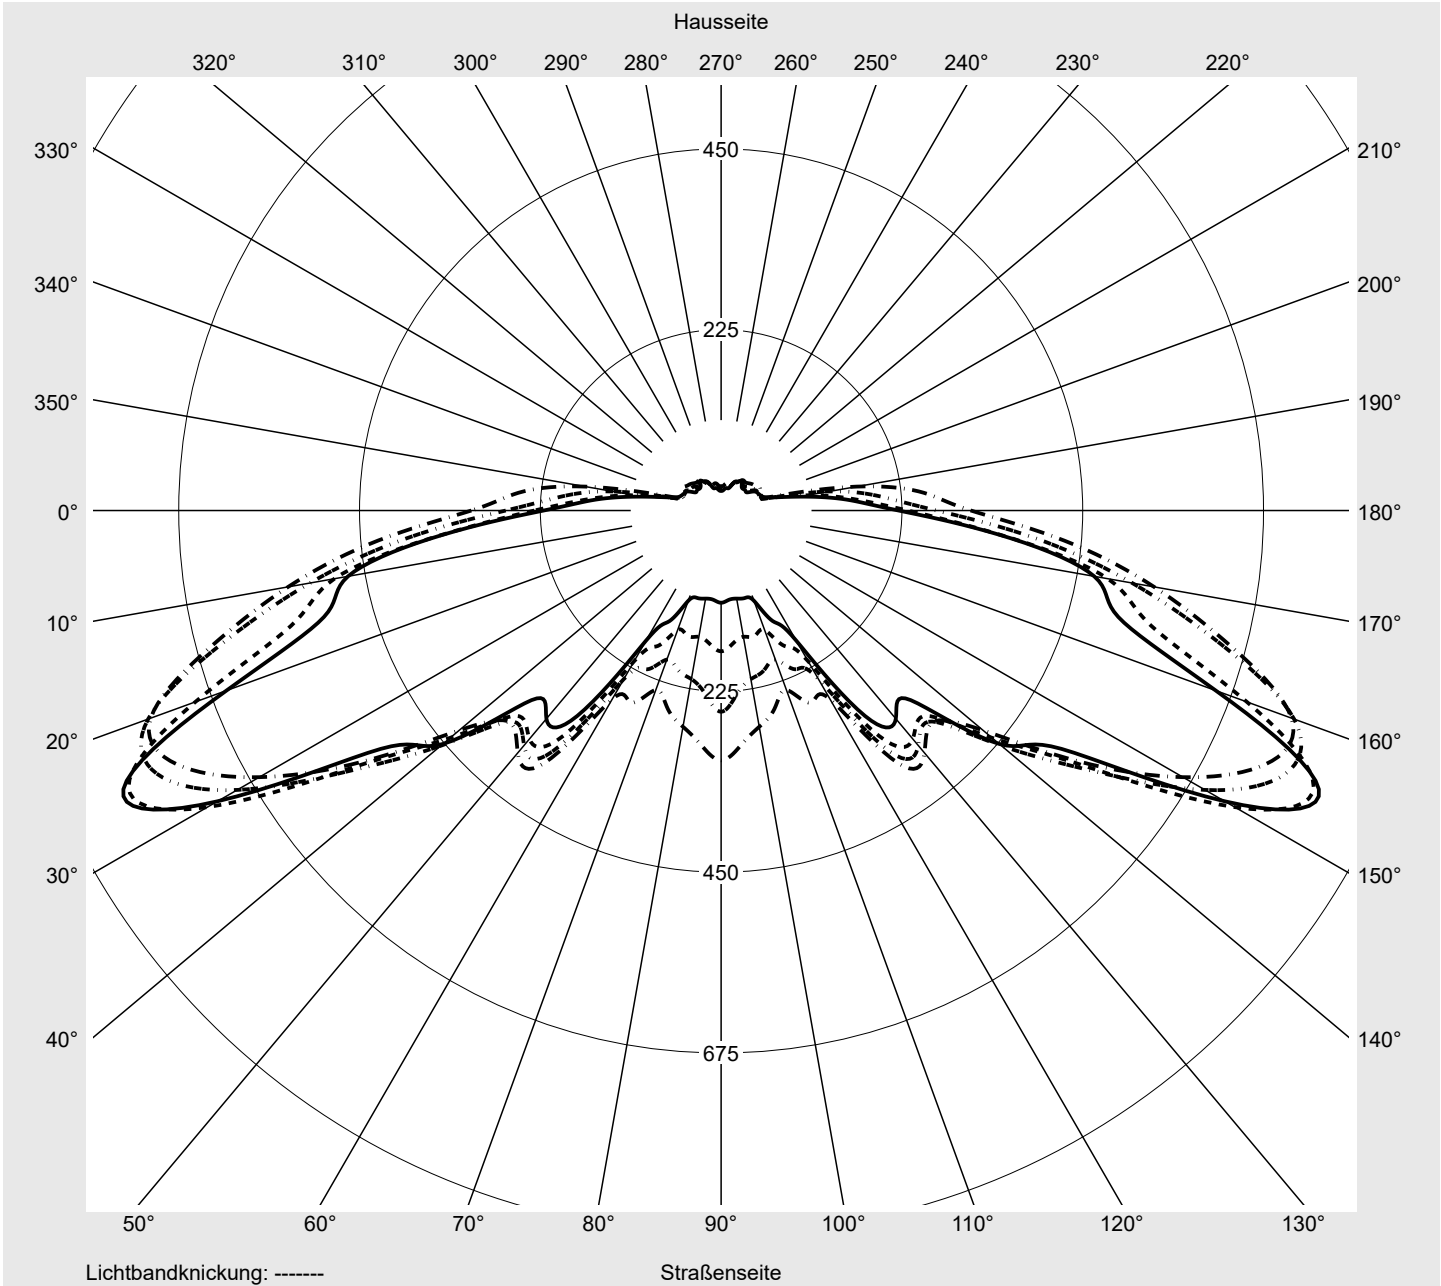

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT PLUS LED	Bestell-Nr.: 5XA5275MF14HP EAN: 4058352835357	LP-Nummer 58710_21
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
2,5°	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.5	8.3	8.7	8.7	8.7
5,0°	9.1	9.3	9.6	10.0	10.2	10.2	10.0	10.0	10.4	10.9	11.5	12.2	12.6
7,5°	17.2	17.8	17.0	15.4	13.9	12.6	11.7	12.0	12.8	14.1	16.1	18.0	19.3
10,0°	36.3	35.0	33.0	31.5	28.5	24.3	20.4	21.1	26.1	30.0	33.9	33.7	31.7
12,5°	50.9	59.1	52.6	50.9	51.1	51.7	53.7	53.7	54.3	53.9	55.6	52.2	50.0
15,0°	68.5	60.0	65.9	75.0	74.8	66.7	54.8	53.7	57.6	63.7	76.1	75.6	78.5
17,5°	93.9	100.4	103.7	98.9	101.1	86.1	92.4	102.6	84.6	111.5	101.1	94.6	100.4
20,0°	117.6	135.6	145.6	141.1	137.4	117.2	117.2	110.2	92.8	107.4	130.0	144.3	142.2
22,5°	140.0	151.3	166.3	169.8	182.6	163.9	142.4	144.1	107.2	130.0	140.4	147.4	153.2
25,0°	153.2	172.8	162.8	175.2	172.4	173.7	174.6	170.0	125.0	141.7	148.2	158.2	175.9
27,5°	167.4	187.8	198.9	195.4	196.5	185.9	185.6	192.2	158.2	179.3	171.3	166.7	185.4
30,0°	194.5	218.9	235.6	232.4	220.9	204.5	205.6	198.5	166.3	208.2	195.9	184.8	204.5
32,5°	212.8	221.7	231.1	245.0	246.3	242.2	241.7	220.6	171.1	221.9	245.0	223.0	218.7
35,0°	232.6	258.0	260.6	255.6	259.3	253.0	273.0	244.1	190.4	245.2	254.5	264.1	252.2
37,5°	268.2	293.0	298.0	282.8	290.0	270.4	281.5	276.5	224.1	272.4	275.4	301.1	278.0
40,0°	285.2	291.3	306.9	307.6	316.7	314.1	326.5	289.8	234.5	314.3	300.4	305.8	295.4
42,5°	307.8	300.0	319.1	326.1	325.2	333.7	368.9	328.0	247.8	331.5	328.5	317.4	304.3
45,0°	316.1	320.8	353.0	367.8	360.6	352.1	386.7	359.3	281.7	343.7	354.3	339.1	310.0
47,5°	328.0	340.4	402.1	427.4	413.4	395.8	420.2	388.4	314.1	356.1	369.5	363.7	313.5
50,0°	325.0	367.1	451.9	470.0	478.0	444.5	491.0	433.4	323.2	361.9	388.4	376.3	313.2
52,5°	335.2	371.7	460.0	505.4	543.0	533.9	543.9	481.5	351.3	370.0	393.9	394.1	308.5
55,0°	343.7	396.9	473.4	555.8	606.3	619.3	591.9	505.8	375.8	372.4	399.3	404.1	306.7
57,5°	349.3	426.5	520.0	614.7	703.2	688.4	643.9	520.2	404.7	375.2	396.9	401.5	297.4
60,0°	310.8	428.4	547.1	658.6	755.4	747.3	663.6	545.0	425.6	372.4	393.7	383.7	271.1
62,5°	268.0	391.7	519.5	644.7	758.8	774.9	695.4	565.2	455.4	371.3	381.5	366.3	242.2
65,0°	232.4	349.5	488.7	554.1	696.2	813.6	738.2	555.6	440.0	361.3	371.1	342.1	216.5
67,5°	220.9	348.2	471.5	511.7	655.2	820.8	723.6	517.1	451.9	333.7	338.2	311.9	186.9
70,0°	248.5	366.7	464.7	511.5	618.6	735.4	656.7	474.5	396.7	298.5	309.1	281.1	156.9
72,5°	261.9	374.1	438.7	498.9	601.0	654.1	595.6	413.4	333.2	233.9	238.5	225.4	128.0
75,0°	205.2	325.2	385.0	425.0	508.0	508.0	465.6	296.1	222.8	151.5	194.8	204.3	113.7
77,5°	158.7	226.3	250.0	286.1	318.2	293.7	264.8	175.9	124.6	98.7	146.9	165.2	98.9
80,0°	83.5	95.2	118.5	151.9	144.1	133.7	140.6	108.5	85.4	57.8	59.6	68.0	46.5
82,5°	50.4	57.2	62.8	88.0	72.8	55.2	73.3	67.2	60.0	39.3	28.7	22.8	18.0
85,0°	25.0	26.5	28.9	33.5	26.7	28.7	35.4	32.4	27.6	19.3	12.4	13.7	12.6
87,5°	19.3	18.0	18.9	19.3	18.3	19.1	21.1	17.8	15.4	11.7	9.8	11.3	11.3
90,0°	14.1	13.5	14.3	14.1	13.7	12.8	12.4	11.3	10.0	8.9	7.8	9.8	10.0
92,5°	12.6	12.2	12.6	12.6	12.0	11.5	11.1	10.2	9.1	8.0	7.2	9.1	9.3
95,0°	10.7	10.4	10.9	10.7	10.2	9.8	9.6	8.9	8.3	7.4	6.7	8.0	8.5
97,5°	9.3	9.3	9.8	9.8	9.3	8.9	8.5	8.3	7.4	6.7	6.5	7.4	8.0
100,0°	8.7	8.5	8.9	8.7	8.3	8.0	7.8	7.4	7.0	6.5	6.3	7.0	7.4
102,5°	7.8	8.0	8.0	8.0	7.6	7.6	7.4	7.0	6.5	6.1	5.9	6.5	7.0
105,0°	7.4	7.2	7.6	7.4	7.2	7.0	6.7	6.5	6.1	6.1	5.7	6.3	6.7
107,5°	6.7	7.0	7.2	7.0	6.7	6.5	6.3	6.1	5.9	5.7	5.7	6.1	6.5
110,0°	6.3	6.3	6.5	6.5	6.3	6.1	5.9	5.7	5.7	5.7	5.4	5.7	6.1
112,5°	6.1	6.1	6.3	6.3	5.9	5.7	5.7	5.4	5.4	5.2	5.2	5.7	5.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT PLUS LED	Bestell-Nr.: 5XA5275MF14HP EAN: 4058352835357	LP-Nummer 58710_21
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
2,5°	8.7	8.9	8.9	9.1	9.1	9.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
5,0°	13.0	13.5	13.7	13.9	13.9	14.3	9.1	9.1	8.9	8.9	8.7	8.7	8.7
7,5°	20.9	23.0	23.9	26.5	30.0	30.0	16.5	15.2	13.7	12.8	12.6	12.4	12.2
10,0°	34.3	36.5	33.3	34.1	37.0	37.8	38.7	39.3	40.6	38.3	33.5	34.1	30.2
12,5°	50.6	51.3	61.1	64.3	62.4	60.4	53.0	43.7	37.2	37.2	39.8	47.8	49.6
15,0°	80.2	84.1	88.7	89.8	88.9	85.6	80.6	78.7	67.4	60.2	71.1	69.3	63.3
17,5°	101.1	112.8	118.5	139.1	154.6	156.5	91.3	96.3	73.7	64.6	70.9	73.3	66.1
20,0°	133.0	137.6	156.7	172.2	178.0	185.6	123.3	130.2	97.6	71.7	76.1	83.3	73.7
22,5°	161.9	162.2	191.1	197.4	215.4	219.5	131.3	127.2	99.6	85.0	96.3	81.5	79.8
25,0°	189.8	183.0	216.1	227.6	240.0	239.1	152.2	127.2	104.1	84.8	100.2	87.2	72.6
27,5°	217.6	200.2	250.0	265.0	285.4	309.1	166.3	147.2	98.9	83.7	110.6	91.1	71.3
30,0°	248.5	240.6	281.3	283.7	291.1	309.5	188.2	163.9	108.0	81.7	107.2	86.3	64.6
32,5°	264.1	255.8	312.1	309.1	331.3	359.1	198.2	171.1	100.9	83.3	109.6	86.3	66.1
35,0°	295.8	285.4	330.4	329.8	344.5	377.4	224.8	189.1	107.4	88.7	105.0	80.6	68.9
37,5°	310.4	299.5	341.1	341.3	354.8	381.3	246.3	208.5	110.0	90.6	103.0	74.6	71.5
40,0°	328.9	310.8	350.0	352.4	362.4	391.7	261.5	219.1	119.6	92.8	89.3	70.4	73.3
42,5°	353.0	318.5	356.7	363.9	374.3	400.0	294.5	230.6	124.6	91.9	82.2	72.6	76.7
45,0°	364.1	324.1	366.5	372.8	380.0	407.8	319.3	246.9	128.0	86.5	71.5	74.6	78.3
47,5°	366.9	323.2	367.8	374.1	380.8	403.4	323.7	246.1	125.9	76.5	65.0	71.7	75.4
50,0°	355.2	316.1	362.6	372.4	379.8	400.4	324.5	241.9	124.1	67.0	61.1	67.6	69.8
52,5°	339.1	300.2	351.3	364.1	373.2	392.6	323.2	238.0	116.1	58.0	58.0	63.5	65.0
55,0°	318.5	283.0	331.1	345.2	359.5	377.8	327.1	235.4	106.5	57.2	56.1	60.9	60.4
57,5°	293.2	264.3	299.1	316.3	334.1	354.8	304.3	207.8	84.6	55.2	54.8	57.8	56.3
60,0°	263.7	237.6	255.8	273.2	292.1	310.8	253.2	171.5	68.5	53.0	51.5	55.6	53.0
62,5°	218.0	197.4	205.9	213.0	228.9	250.4	199.5	136.7	58.3	50.6	49.3	51.5	47.2
65,0°	185.9	158.0	161.5	159.6	166.3	175.2	164.8	109.1	59.3	50.6	49.8	50.0	43.0
67,5°	151.7	119.6	112.8	111.3	111.5	114.8	156.5	99.3	62.8	53.3	50.6	47.4	39.3
70,0°	125.4	96.7	72.8	69.6	68.9	74.3	171.3	104.3	66.1	52.2	49.3	45.4	37.0
72,5°	93.0	75.9	49.6	43.7	41.1	43.5	166.9	103.0	63.0	51.5	51.5	45.4	34.1
75,0°	71.1	48.7	35.2	29.8	26.7	27.4	109.1	79.6	57.8	47.8	49.6	45.0	32.8
77,5°	52.0	31.1	25.4	22.2	20.4	20.9	86.5	63.0	52.0	45.0	44.6	40.6	31.3
80,0°	27.0	18.9	17.8	17.0	16.5	16.5	59.3	51.7	45.0	40.4	38.0	34.8	28.3
82,5°	15.7	14.1	13.7	13.5	13.0	13.0	39.8	38.9	37.4	33.9	32.6	30.2	24.8
85,0°	12.2	12.0	12.0	11.7	11.3	11.7	24.3	27.0	30.4	31.1	28.5	25.9	22.0
87,5°	11.1	11.1	11.1	10.9	10.4	10.4	20.2	22.6	23.9	23.0	21.7	20.9	18.7
90,0°	10.0	10.0	10.0	10.0	9.1	9.1	14.3	14.8	15.0	14.8	14.6	14.6	13.7
92,5°	9.3	9.3	9.6	9.1	8.9	8.7	12.6	13.0	13.0	13.0	12.8	12.8	12.2
95,0°	8.7	8.7	8.7	8.7	8.3	8.3	10.7	11.1	11.1	10.7	10.7	10.2	9.8
97,5°	8.3	8.3	8.3	8.3	8.0	7.8	9.3	9.6	9.3	9.3	8.9	8.9	8.5
100,0°	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	8.5	8.5	8.5	8.3	7.8	7.6	7.2
102,5°	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.8	7.8	7.6	7.4	7.2	7.0	6.5
105,0°	7.0	7.0	7.2	7.0	7.0	7.0	7.2	7.2	7.0	6.7	6.5	6.1	5.9
107,5°	6.5	7.0	7.0	7.0	7.0	6.5	6.7	6.7	6.5	6.3	6.1	5.7	5.4
110,0°	6.3	6.5	6.5	7.0	6.5	5.7	6.3	6.1	6.1	5.9	5.7	5.4	5.2
112,5°	6.1	6.1	6.5	6.5	5.9	3.9	5.9	5.9	5.7	5.4	5.2	5.2	4.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT PLUS LED	Bestell-Nr.: 5XA5275MF14HP EAN: 4058352835357	LP-Nummer 58710_21
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	0.0	0.0
2,5°	8.3	8.3	8.3	8.5	8.5	8.5	8.7	8.5	8.5	8.5	8.7	0.1	0.1
5,0°	8.7	8.9	8.9	8.9	8.9	9.1	9.1	9.1	8.9	8.9	8.7	0.2	0.4
7,5°	11.3	11.3	11.3	11.5	10.9	10.9	10.9	10.9	10.7	10.7	10.4	0.5	0.9
10,0°	25.2	20.4	18.3	16.7	19.1	21.3	21.7	21.3	20.4	20.7	21.3	1.4	2.3
12,5°	41.5	27.6	17.4	17.8	23.5	28.0	30.7	30.2	31.7	34.8	36.1	2.7	5.0
15,0°	60.6	48.9	37.4	38.9	42.4	40.2	38.9	37.8	39.1	40.6	43.5	4.5	9.5
17,5°	63.9	50.4	33.3	34.3	44.3	48.3	43.5	43.7	44.3	45.4	45.6	6.8	16.3
20,0°	63.0	50.2	41.3	43.0	48.0	45.6	38.7	38.9	43.5	45.0	45.2	9.5	25.8
22,5°	63.5	44.1	38.7	40.9	44.6	43.5	38.7	37.6	40.6	41.7	42.6	12.0	37.8
25,0°	55.9	40.6	36.5	38.5	41.7	40.4	36.7	35.6	38.9	40.4	41.3	14.3	52.1
27,5°	52.0	40.0	36.5	37.2	39.3	39.1	38.3	37.0	37.6	36.7	37.4	17.3	69.4
30,0°	50.0	42.4	38.7	38.3	38.5	36.5	35.0	35.6	35.6	34.6	34.3	20.5	89.9
32,5°	55.9	46.5	38.3	37.6	38.7	38.7	36.1	35.9	33.3	32.6	32.2	23.8	113.7
35,0°	65.9	54.6	46.5	44.1	43.3	40.2	34.8	35.6	32.0	30.9	30.0	27.6	141.3
37,5°	70.2	58.9	51.1	48.9	45.4	40.2	35.2	37.6	34.6	32.8	31.7	31.6	172.9
40,0°	70.4	58.9	51.3	49.1	45.2	40.4	37.2	40.9	38.7	37.0	36.1	35.3	208.2
42,5°	72.8	59.8	52.4	49.8	45.2	41.1	37.0	40.9	39.1	37.8	37.0	39.0	247.1
45,0°	74.1	61.5	54.3	50.9	44.8	42.4	38.0	41.3	39.1	37.4	36.5	42.9	290.0
47,5°	72.6	60.4	53.9	52.0	44.1	43.5	38.9	41.5	39.1	37.4	36.5	46.8	336.8
50,0°	67.6	58.3	52.4	50.6	42.8	43.0	40.0	41.7	39.8	37.4	37.0	50.5	387.3
52,5°	64.3	56.1	51.1	50.0	42.2	42.0	38.7	40.4	38.9	36.1	35.6	53.9	441.2
55,0°	59.8	53.7	49.8	48.7	41.3	40.2	37.6	38.3	38.0	35.2	34.3	57.0	498.2
57,5°	55.9	51.3	47.6	46.5	40.6	38.9	35.0	36.3	35.9	32.6	32.2	59.6	557.8
60,0°	50.9	48.0	46.3	46.1	39.8	37.6	33.5	34.3	34.1	30.9	30.4	60.0	617.9
62,5°	45.6	42.6	42.2	45.4	40.6	37.8	31.3	32.4	31.7	28.3	28.3	58.1	676.0
65,0°	42.0	40.4	40.2	45.2	42.2	38.7	31.5	30.4	29.8	26.7	26.1	55.1	731.1
67,5°	39.1	38.3	39.8	44.1	41.7	39.1	30.4	28.9	27.6	25.0	24.3	52.3	783.4
70,0°	35.4	34.3	38.0	43.0	40.6	35.2	29.8	27.0	25.7	23.5	22.6	49.1	832.5
72,5°	30.4	32.0	34.6	39.6	38.9	31.7	28.5	25.7	23.5	21.5	20.9	44.7	877.2
75,0°	28.3	28.7	29.1	32.8	31.3	27.6	25.0	24.1	21.5	19.3	18.3	36.3	913.4
77,5°	24.8	23.9	24.8	26.7	24.3	22.0	20.9	20.7	19.3	17.4	16.5	25.0	938.4
80,0°	21.3	18.0	18.7	21.7	21.3	20.2	19.3	18.7	17.2	15.9	14.3	14.2	952.7
82,5°	17.8	15.0	16.3	19.1	18.7	18.9	18.3	17.6	16.1	14.8	13.0	9.0	961.6
85,0°	15.2	12.2	13.7	16.7	16.7	17.4	16.5	16.3	15.2	13.7	11.7	5.6	967.2
87,5°	13.3	10.4	12.2	15.2	15.2	15.4	15.2	15.2	14.1	13.0	11.3	4.3	971.5
90,0°	10.0	8.3	10.2	13.5	13.9	13.9	13.9	13.9	13.3	12.2	10.4	3.3	974.9
92,5°	9.1	7.4	9.1	11.7	12.2	12.0	12.0	12.2	11.3	10.7	9.1	3.0	977.8
95,0°	7.8	6.5	7.4	9.1	9.6	9.6	9.6	9.6	9.1	8.5	7.4	2.5	980.3
97,5°	6.7	6.1	6.3	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.4	7.0	6.1	2.2	982.6
100,0°	6.3	5.7	5.4	6.3	6.7	6.5	6.5	6.5	6.3	6.1	5.7	2.0	984.5
102,5°	5.7	5.2	5.0	5.7	6.1	6.1	5.9	5.9	5.7	5.2	5.2	1.8	986.4
105,0°	5.4	5.0	4.8	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	4.8	4.3	1.7	988.0
107,5°	5.2	4.8	4.6	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.3	3.9	1.6	989.6
110,0°	4.8	4.6	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.6	4.3	4.1	3.5	1.4	991.0
112,5°	4.8	4.3	4.3	4.1	4.3	4.1	4.3	4.3	4.3	3.5	2.6	1.3	992.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT PLUS LED	Bestell-Nr.: 5XA5275MF14HP EAN: 4058352835357	LP-Nummer 58710_21
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	5.9	5.9	5.9	5.9	5.7	5.4	5.4	5.2	5.2	5.2	5.2	5.4	5.7
117,5°	5.4	5.7	5.7	5.7	5.4	5.2	5.2	5.0	5.0	5.0	5.2	5.2	5.4
120,0°	5.2	5.2	5.4	5.2	5.0	5.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	5.0	5.2
122,5°	4.8	4.8	5.0	5.0	4.6	4.3	4.3	4.3	4.3	4.6	4.3	4.6	4.8
125,0°	4.3	4.3	4.6	4.3	3.7	3.5	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
127,5°	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.6
130,0°	2.2	2.2	2.2	2.2	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
132,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3
135,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
137,5°	1.3	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.1	0.9	0.9	0.9
140,0°	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
142,5°	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7	0.4	0.4
145,0°	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.4
147,5°	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.4	0.4	0.4
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT PLUS LED	Bestell-Nr.: 5XA5275MF14HP EAN: 4058352835357	LP-Nummer 58710_21
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	5.7	6.1	6.1	6.3	5.0	2.2	5.7	5.7	5.4	5.2	5.2	4.8	4.8
117,5°	5.7	5.7	6.1	6.1	4.6	2.2	5.4	5.2	5.2	5.0	4.8	4.8	4.3
120,0°	5.2	5.7	5.7	5.7	4.1	2.2	5.2	5.0	4.8	4.8	4.6	4.3	4.3
122,5°	4.8	4.8	5.2	5.2	3.5	1.7	4.6	4.6	4.3	4.3	4.3	3.9	3.9
125,0°	3.9	3.9	3.9	3.9	2.6	1.7	3.9	3.7	3.7	3.7	3.5	3.5	3.5
127,5°	2.6	2.6	2.6	2.6	1.7	1.3	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
130,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.3	0.9	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
132,5°	1.5	1.5	1.7	1.3	1.1	0.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
135,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	0.9	0.9	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
137,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.5	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
140,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.4	0.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
142,5°	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
145,0°	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
147,5°	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	4.3	4.3	4.1	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.3	2.2	1.2	993.6
117,5°	4.3	4.1	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.0	2.2	1.2	994.8
120,0°	4.3	3.9	3.9	3.9	3.5	3.5	3.5	3.7	3.5	2.8	2.2	1.1	995.8
122,5°	3.9	3.7	3.7	3.5	3.5	3.3	3.3	3.5	3.5	2.6	2.2	1.0	996.8
125,0°	3.3	3.3	3.0	3.0	2.8	2.6	2.6	2.6	2.6	2.2	1.7	0.8	997.6
127,5°	2.6	2.6	2.6	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	1.7	1.7	0.5	998.1
130,0°	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.3	0.4	998.5
132,5°	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.3	1.3	0.3	998.8
135,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.3	1.3	1.3	0.3	999.1
137,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.2	999.4
140,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.1	1.3	1.1	0.9	0.9	0.2	999.6
142,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.2	999.7
145,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1	999.9
147,5°	1.3	1.1	0.9	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT PLUS LED	Bestell-Nr.: 5XA5275MF14HP EAN: 4058352835357	LP-Nummer 58710_21
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4040	33.6	35.9	34.8
95	241	252	3833	31.3	33.5	32.4
90	229	250	3642	29.4	31.4	30.4
85	216	248	3436	27.3	29.2	28.2
80	203	246	3229	25.4	27.1	26.2
75	190	243	3022	23.5	25.1	24.3
70	178	241	2831	21.9	23.3	22.6
65	165	238	2624	20.1	21.4	20.8
60	152	235	2418	18.4	19.5	19.0
55	140	232	2227	16.8	17.9	17.4
50	127	229	2020	15.2	16.2	15.7
45	114	225	1813	13.6	14.5	14.0
40	102	221	1622	12.2	13.0	12.6
35	89	216	1416	10.7	11.3	11.0
30	76	210	1209	9.2	9.7	9.4
25	63	203	1002	7.8	8.2	8.0
20	51	195	811	6.6	6.9	6.8
15	38	184	604	5.2	5.5	5.4
11	28	173	445	4.1	4.4	4.2