

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight 20 mini LED

Bestell-Nr.: 5XA7672B1D3AC
EAN: 4058352220917

LP-Nummer
58553_6



Ausführung	Designbügel
Optik	asymmetrisch strahlend PL52
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	1 x LED 3000K / CRI ≥ 80 (unbekannt LED 3000K / CRI = 80)
Betriebsgerät	EVG-DALI
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 4930 lm Systemleistung = 51.0 W Lichtausbeute = 96.7 lm/W

Seriendokumentation
25.08.2021

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C215-35

C220-40

C270-90

Imax: 827 cd/klm

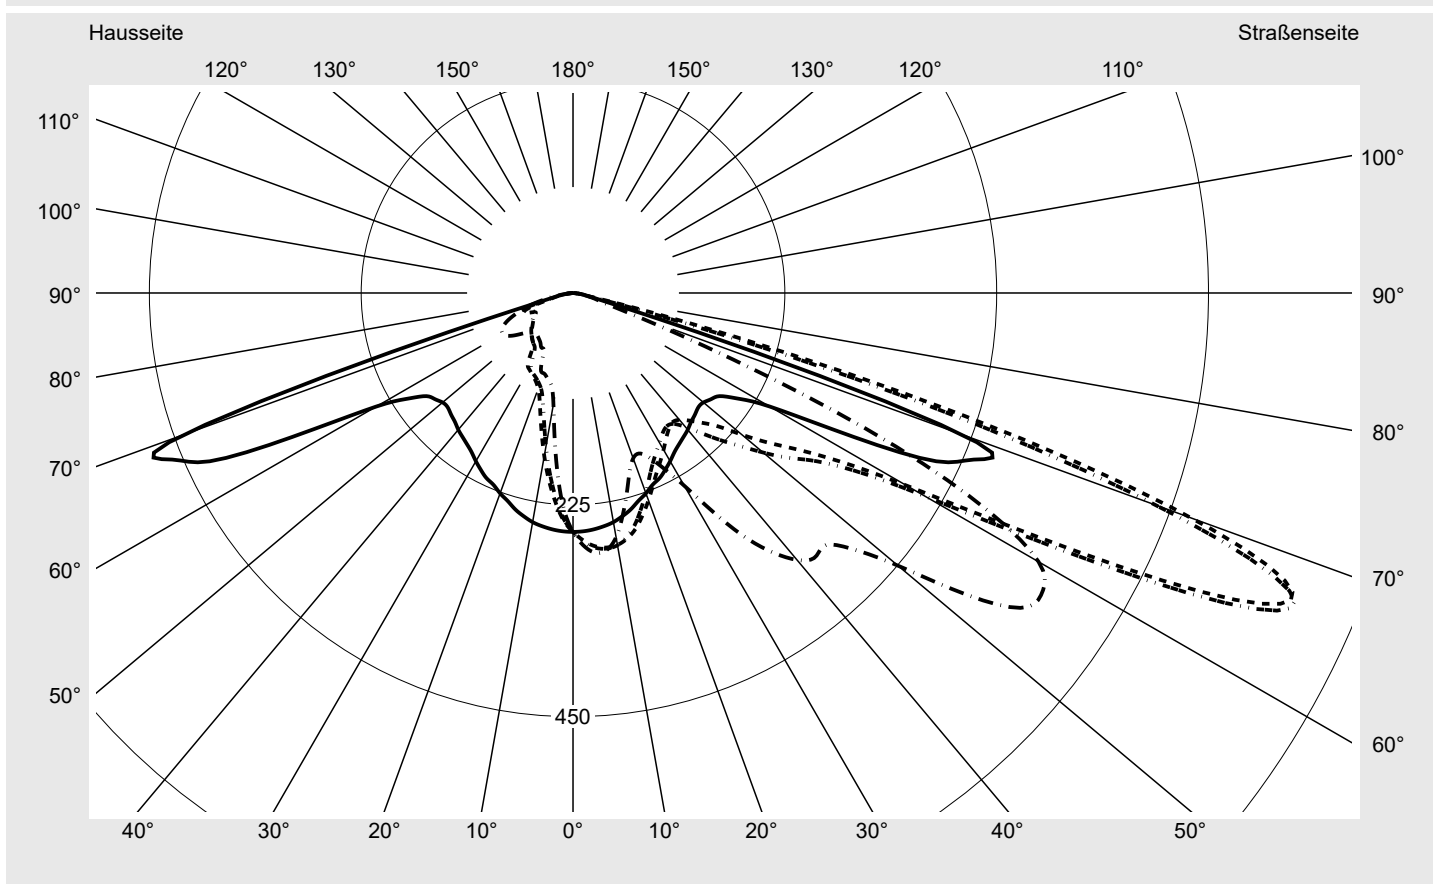

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G3
Imax 70°	767.0
Imax 80°	23.0
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA7672B1D3AC EAN: 4058352220917	LP-Nummer 58553_6
--	--	-----------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **siteco**

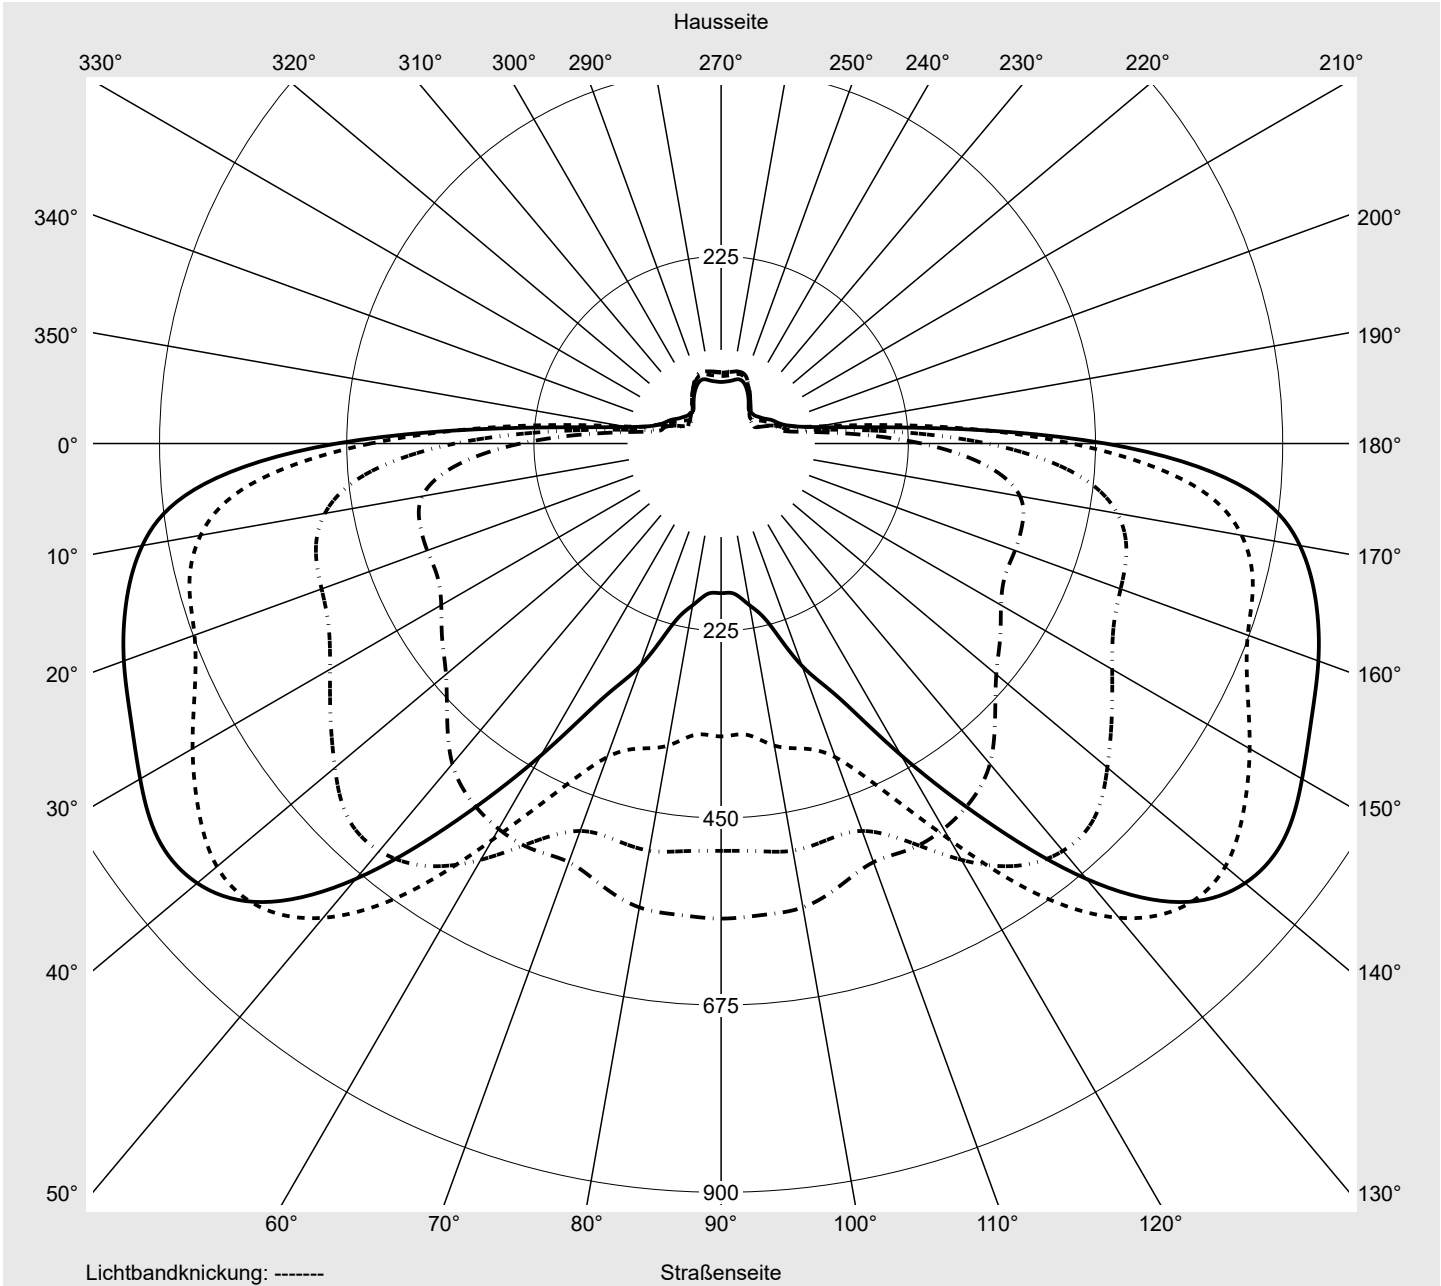

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA7672B1D3AC EAN: 4058352220917	LP-Nummer 58553_6
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8
2,5°	253.4	254.9	256.4	258.0	259.5	261.1	262.4	263.4	264.5	265.4	266.3	266.9	267.4
5,0°	252.0	255.2	258.3	261.1	263.7	266.3	268.4	270.1	271.6	272.8	273.7	274.6	275.2
7,5°	249.9	254.7	259.0	262.7	265.9	268.8	271.0	272.7	273.9	274.6	275.1	275.5	275.5
10,0°	247.1	253.2	258.3	262.6	266.1	268.7	270.7	271.8	272.0	271.6	270.6	269.4	267.8
12,5°	242.8	250.3	256.3	260.8	264.0	266.2	267.2	266.9	265.2	262.4	259.1	255.6	252.1
15,0°	237.8	246.4	253.0	257.5	260.3	261.5	261.0	258.6	254.4	249.3	243.9	238.7	233.5
17,5°	231.4	241.9	248.9	253.2	255.1	254.7	251.9	246.8	240.3	233.3	226.3	219.9	214.0
20,0°	226.5	237.3	244.7	248.7	249.4	247.0	241.7	234.4	226.2	217.9	210.2	203.6	198.3
22,5°	220.6	233.3	240.9	244.1	243.3	238.5	230.9	221.6	211.9	203.1	195.7	190.4	186.7
25,0°	217.2	230.8	238.8	241.4	238.8	231.5	221.3	210.4	200.2	191.7	186.1	183.2	182.9
27,5°	211.9	228.0	237.0	239.2	235.0	225.4	213.2	201.1	191.1	184.3	181.2	182.4	186.4
30,0°	206.3	222.9	232.5	234.4	229.0	218.0	204.9	192.3	183.6	179.2	180.9	187.1	195.9
32,5°	200.5	218.7	228.7	229.0	221.2	208.7	195.3	183.8	176.9	177.0	184.1	197.2	213.7
35,0°	196.2	216.1	227.0	225.9	216.5	202.5	188.2	177.1	173.1	178.5	193.9	217.2	243.3
37,5°	192.8	214.5	225.3	223.2	212.3	197.3	182.7	173.2	175.3	188.7	214.0	245.7	277.7
40,0°	189.6	213.1	223.4	221.9	210.0	194.2	180.3	175.9	185.7	207.5	240.4	277.4	310.3
42,5°	185.7	211.7	222.8	221.5	208.9	192.7	181.7	184.0	201.8	231.7	270.0	304.6	334.6
45,0°	183.0	210.3	223.6	222.1	209.1	193.9	187.2	195.2	220.8	254.0	286.5	314.9	338.2
47,5°	180.3	212.5	227.7	225.4	212.0	199.0	194.8	210.1	240.6	271.7	299.3	321.7	340.0
50,0°	180.9	217.4	236.4	236.0	222.7	210.3	212.6	234.2	263.6	291.2	311.5	327.9	344.0
52,5°	185.1	227.1	248.8	248.6	237.5	229.9	238.2	261.0	287.4	309.3	325.3	338.1	360.6
55,0°	191.0	242.1	268.8	270.6	261.4	258.5	268.5	289.3	310.3	327.0	343.8	368.9	407.8
57,5°	209.2	271.8	303.8	307.5	302.1	301.4	312.0	330.2	348.5	367.0	400.1	440.6	473.6
60,0°	241.1	322.9	364.8	374.8	375.9	376.5	388.5	409.3	431.7	465.7	502.6	524.1	534.9
62,5°	320.0	429.7	483.6	504.3	511.0	520.5	542.8	573.2	606.0	635.1	639.1	619.6	577.8
65,0°	421.5	568.6	635.3	661.7	673.6	698.0	733.6	767.0	791.1	786.5	744.2	660.3	550.1
67,5°	462.2	635.6	706.4	740.4	764.0	783.0	806.3	826.7	822.1	779.5	683.1	552.0	432.7
70,0°	439.4	623.7	722.7	767.0	750.7	724.1	713.8	699.9	659.8	581.1	469.0	370.0	297.7
72,5°	145.9	232.6	294.5	375.4	459.3	476.0	466.3	444.0	388.2	309.7	247.5	213.0	182.8
75,0°	37.2	40.5	45.0	53.0	97.4	158.1	175.4	167.3	114.0	78.9	104.0	105.0	101.6
77,5°	20.7	22.2	22.7	23.3	27.5	36.2	40.8	28.4	24.8	24.4	34.4	39.0	40.2
80,0°	12.0	11.3	11.0	11.2	12.5	15.0	15.0	13.6	13.3	14.0	15.0	15.3	17.0
82,5°	6.5	6.1	6.1	6.4	6.7	7.4	8.2	7.9	8.1	8.3	8.4	8.3	9.7
85,0°	2.9	2.6	2.6	2.7	2.9	3.3	3.5	3.6	3.7	3.7	3.7	3.5	3.4
87,5°	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA7672B1D3AC EAN: 4058352220917	LP-Nummer 58553_6
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8
2,5°	267.8	268.1	268.4	268.7	269.0	269.1	251.7	249.8	248.0	246.2	244.3	242.6	240.9
5,0°	275.6	275.9	276.3	276.7	277.0	277.2	248.2	244.0	239.6	235.0	230.4	225.8	221.2
7,5°	275.3	275.0	274.9	275.0	275.2	275.3	244.1	237.5	230.3	222.6	214.9	207.0	199.0
10,0°	266.2	264.6	263.6	263.3	263.3	263.4	239.2	230.0	219.9	209.1	197.8	186.7	175.8
12,5°	248.8	245.9	244.1	243.2	242.9	242.8	233.0	221.3	208.1	194.3	180.0	166.3	153.4
15,0°	229.0	225.2	222.6	221.2	220.6	220.5	225.8	211.4	195.4	178.7	162.2	147.1	133.8
17,5°	208.9	204.9	202.1	200.5	199.8	199.6	218.1	201.1	182.2	163.2	145.3	130.0	118.1
20,0°	194.2	190.6	188.5	187.4	186.9	186.9	210.5	191.0	169.3	148.6	130.5	116.8	108.2
22,5°	184.6	183.4	183.1	183.6	184.2	184.5	203.2	181.1	157.2	135.5	118.4	107.6	102.4
25,0°	183.9	185.6	187.8	190.6	192.6	193.2	196.4	171.4	145.9	124.0	108.9	101.9	98.7
27,5°	191.2	195.9	201.2	207.0	210.4	211.0	189.8	162.2	135.0	114.2	102.5	98.0	95.9
30,0°	205.1	213.5	222.6	232.7	237.7	236.4	180.8	151.5	124.3	105.4	97.8	94.9	93.3
32,5°	230.0	245.0	259.2	272.2	276.6	274.1	173.5	141.9	114.7	99.0	94.1	92.1	89.3
35,0°	266.1	285.6	303.5	314.0	314.9	314.8	166.4	132.6	105.7	94.0	90.6	87.5	77.7
37,5°	302.9	322.5	336.8	344.3	344.8	346.7	159.8	124.3	99.1	90.5	86.2	78.6	69.8
40,0°	334.1	349.7	360.6	366.5	368.0	370.1	152.8	115.7	93.0	86.9	78.0	69.3	66.7
42,5°	355.7	366.5	373.9	378.8	379.7	380.7	146.0	108.2	88.4	83.7	69.4	64.4	64.2
45,0°	355.2	361.7	368.1	374.9	377.3	378.9	139.2	100.1	84.1	80.3	63.5	61.4	61.9
47,5°	355.8	364.3	376.0	391.6	399.1	402.5	134.3	94.7	80.7	77.3	60.3	58.8	59.5
50,0°	364.3	384.7	407.6	433.1	445.9	450.5	128.9	89.3	77.4	74.2	56.6	56.3	56.6
52,5°	395.5	433.8	469.8	502.4	520.5	526.0	127.0	85.5	75.0	71.2	53.7	53.7	53.9
55,0°	451.6	493.4	531.1	562.3	577.5	583.0	126.6	82.7	72.8	68.1	50.9	50.9	51.5
57,5°	505.1	534.7	563.2	583.5	589.7	591.1	130.5	81.8	71.5	64.9	48.4	48.1	48.7
60,0°	537.9	535.5	550.7	566.1	568.8	571.0	143.7	83.2	71.6	61.8	46.4	45.4	46.3
62,5°	527.1	495.6	493.1	496.9	491.8	489.6	180.3	94.3	75.5	63.3	49.3	45.8	44.7
65,0°	459.5	401.3	379.6	368.7	351.4	352.1	243.0	118.3	84.1	70.3	61.3	55.1	48.7
67,5°	338.8	284.5	225.0	197.5	181.3	179.9	221.0	113.9	83.3	72.8	66.8	59.9	55.6
70,0°	242.2	200.8	99.2	72.0	66.9	70.0	138.6	70.9	68.1	65.0	60.1	57.1	54.6
72,5°	153.6	125.3	46.7	33.4	33.1	33.4	51.7	32.6	30.8	31.9	33.7	38.5	41.9
75,0°	88.5	70.5	31.8	25.1	24.4	24.4	24.5	22.0	22.0	21.9	22.6	24.1	25.8
77,5°	35.9	33.1	21.4	17.3	16.4	16.6	16.0	15.4	16.0	16.0	16.6	17.6	18.8
80,0°	18.9	16.9	12.5	11.1	10.6	10.6	11.8	10.4	10.4	10.7	11.3	11.9	12.5
82,5°	11.3	9.5	6.6	5.8	5.4	5.4	6.5	5.9	6.2	6.6	7.1	7.3	7.5
85,0°	3.2	2.9	2.4	2.2	2.1	2.0	2.7	2.7	3.0	3.3	3.4	3.6	3.6
87,5°	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA7672B1D3AC EAN: 4058352220917	LP-Nummer 58553_6
--	--	-----------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sitEco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	0.4	0.4
2,5°	239.2	237.4	235.7	234.3	233.0	231.9	230.8	229.9	229.2	228.9	228.8	3.0	3.4
5,0°	216.6	212.2	208.0	204.2	200.8	198.0	195.3	193.3	191.8	191.1	190.8	5.8	9.2
7,5°	191.3	184.0	177.3	171.3	166.0	161.5	157.7	154.8	152.7	151.6	151.2	8.2	17.4
10,0°	165.6	156.3	148.0	140.8	134.8	129.9	126.0	123.1	121.2	120.1	119.8	10.3	27.7
12,5°	141.7	131.9	123.8	117.4	112.5	109.1	106.7	105.1	104.1	103.5	103.2	12.0	39.7
15,0°	123.0	114.7	109.2	105.6	103.1	101.2	99.7	98.5	97.8	97.3	97.2	13.5	53.2
17,5°	110.2	105.7	102.7	100.5	98.6	97.1	95.7	94.7	94.1	93.6	93.4	14.7	67.9
20,0°	103.7	101.0	99.1	97.4	95.9	94.4	93.1	92.2	91.5	91.1	90.8	15.9	83.8
22,5°	99.7	97.8	96.4	95.1	93.8	92.5	91.1	89.6	89.2	89.1	89.1	17.1	100.9
25,0°	96.8	95.4	94.0	93.1	91.4	85.6	79.7	77.9	77.3	76.9	76.6	18.2	119.1
27,5°	94.3	91.9	89.6	84.7	75.7	71.6	70.1	69.0	68.2	67.7	67.4	19.5	138.6
30,0°	88.9	83.4	79.2	72.9	71.1	70.3	69.5	68.7	67.9	67.3	67.0	21.0	159.6
32,5°	78.1	73.8	71.5	70.7	70.3	69.5	68.1	66.7	65.4	64.4	64.0	22.9	182.5
35,0°	70.8	70.1	69.9	69.6	68.3	66.7	65.1	63.9	62.8	62.1	61.7	25.1	207.6
37,5°	68.6	68.4	68.2	66.9	65.5	64.6	63.7	62.7	61.7	60.7	60.2	27.5	235.1
40,0°	66.6	66.6	65.6	64.6	64.0	63.2	62.6	61.9	60.8	59.7	59.0	30.0	265.1
42,5°	64.7	64.2	63.9	63.6	63.2	62.6	62.3	62.0	61.2	59.9	59.0	32.3	297.4
45,0°	62.3	62.5	62.8	62.7	63.0	63.3	63.4	63.0	62.3	61.0	59.9	34.0	331.4
47,5°	60.2	61.2	61.9	62.5	63.8	64.1	64.6	64.7	64.3	63.1	62.2	36.2	367.6
50,0°	57.7	59.3	61.1	62.1	64.0	65.2	66.6	67.6	67.6	66.6	66.0	39.4	407.0
52,5°	55.2	57.1	59.3	61.1	63.9	67.1	70.6	73.2	73.6	72.9	72.2	44.1	451.1
55,0°	52.8	54.9	57.6	60.6	64.8	70.4	76.4	80.6	80.3	79.6	79.1	49.5	500.6
57,5°	50.5	52.7	56.2	60.6	66.5	74.0	82.1	86.7	86.3	85.6	84.1	55.7	556.3
60,0°	48.1	50.9	55.3	61.1	68.7	77.7	86.5	89.1	88.1	86.8	85.9	63.4	619.7
62,5°	46.1	49.1	54.2	61.1	69.2	77.8	85.6	89.4	87.8	86.1	85.2	74.4	694.1
65,0°	46.4	48.2	53.2	60.1	68.5	76.8	83.7	86.3	83.9	82.0	81.1	84.5	778.5
67,5°	52.5	52.0	52.1	57.7	65.3	72.5	78.4	80.0	76.9	74.9	74.0	82.2	860.7
70,0°	54.5	58.5	57.0	53.9	59.7	65.6	69.8	70.5	67.6	65.1	64.4	69.4	930.2
72,5°	52.2	57.1	55.0	50.9	51.3	55.5	58.3	58.3	55.1	53.4	54.1	39.8	969.9
75,0°	28.6	36.9	40.3	39.0	41.6	44.9	46.8	46.1	43.2	41.5	42.5	15.6	985.6
77,5°	20.4	22.6	25.3	28.0	30.9	33.4	34.8	33.4	31.1	29.8	29.9	7.0	992.5
80,0°	13.6	15.1	17.0	19.0	21.0	22.4	23.0	21.8	20.4	19.5	19.3	4.0	996.5
82,5°	8.0	8.7	9.6	10.5	11.0	11.5	11.5	11.1	10.4	10.1	10.0	2.2	998.8
85,0°	3.6	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	1.0	999.7
87,5°	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight 20 mini LED

Bestell-Nr.: 5XA7672B1D3AC
EAN: 4058352220917

LP-Nummer
58553_6

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C



Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	4930	51.0
95	239	252	4684	48.1
90	224	250	4437	45.2
85	211	247	4191	42.4
80	197	245	3944	39.8
75	182	242	3698	37.1
70	169	239	3451	34.5
65	157	236	3205	31.7
60	143	233	2958	29.3
55	130	230	2712	26.8
50	117	226	2465	24.4
45	104	222	2219	22.1
40	93	217	1972	19.7
35	81	212	1726	17.4
30	69	206	1479	15.2
25	57	199	1233	13.0
20	45	191	986	10.9
15	34	180	739	8.8