

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Floodlight FL21 mini**

**Bestell-Nr.: 5XA7771B2D2A**  
**EAN: 4058352652053**

**LP-Nummer**  
**59303\_67**



<b>Ausführung</b>	Designbügel
<b>Optik</b>	asymmetrisch strahlend PL52
<b>Abdeckung</b>	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
<b>Bestückung</b>	LED 3000 K   CRI ≥ 70
<b>Betriebsgerät</b>	EVG SITECO iQ
<b>Bemessungswerte</b>	Nettolichtstrom = 6240 lm Systemleistung = 45.5 W Lichtausbeute = 137.1 lm/W

**Seriendokumentation**  
**26.08.2022**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C215-35**

**C220-40**

**C270-90**

**Imax: 1086 cd/klm**

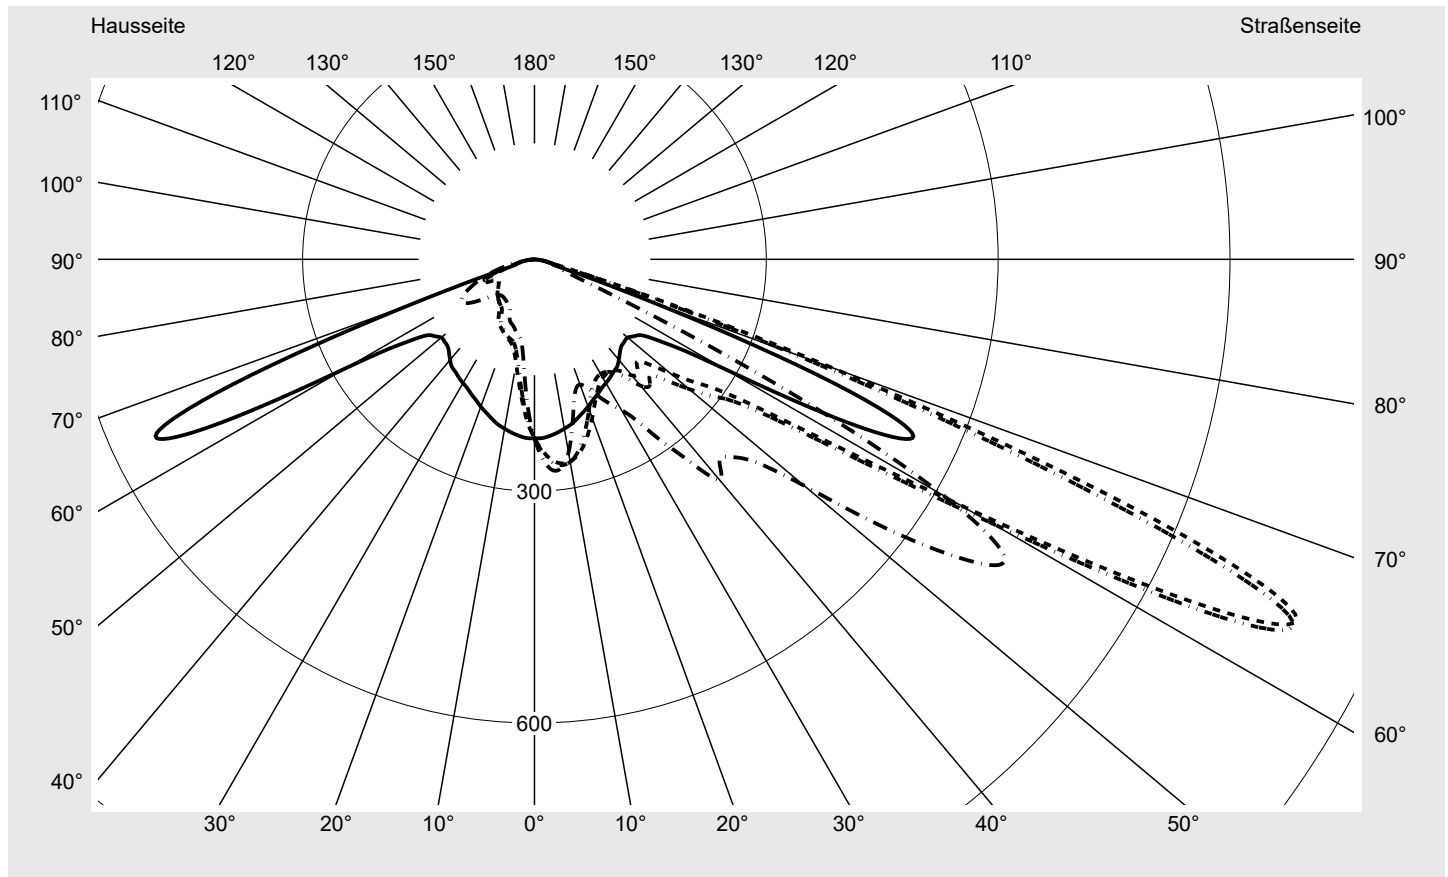

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	G4
Imax 70°	458.7
Imax 80°	34.3
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Floodlight FL21 mini	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XA7771B2D2A <b>EAN:</b> 4058352652053	<b>LP-Nummer</b> 59303_67
--	---	------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**    **KMK 60°**    **KMK 57,5°**    **siteco**

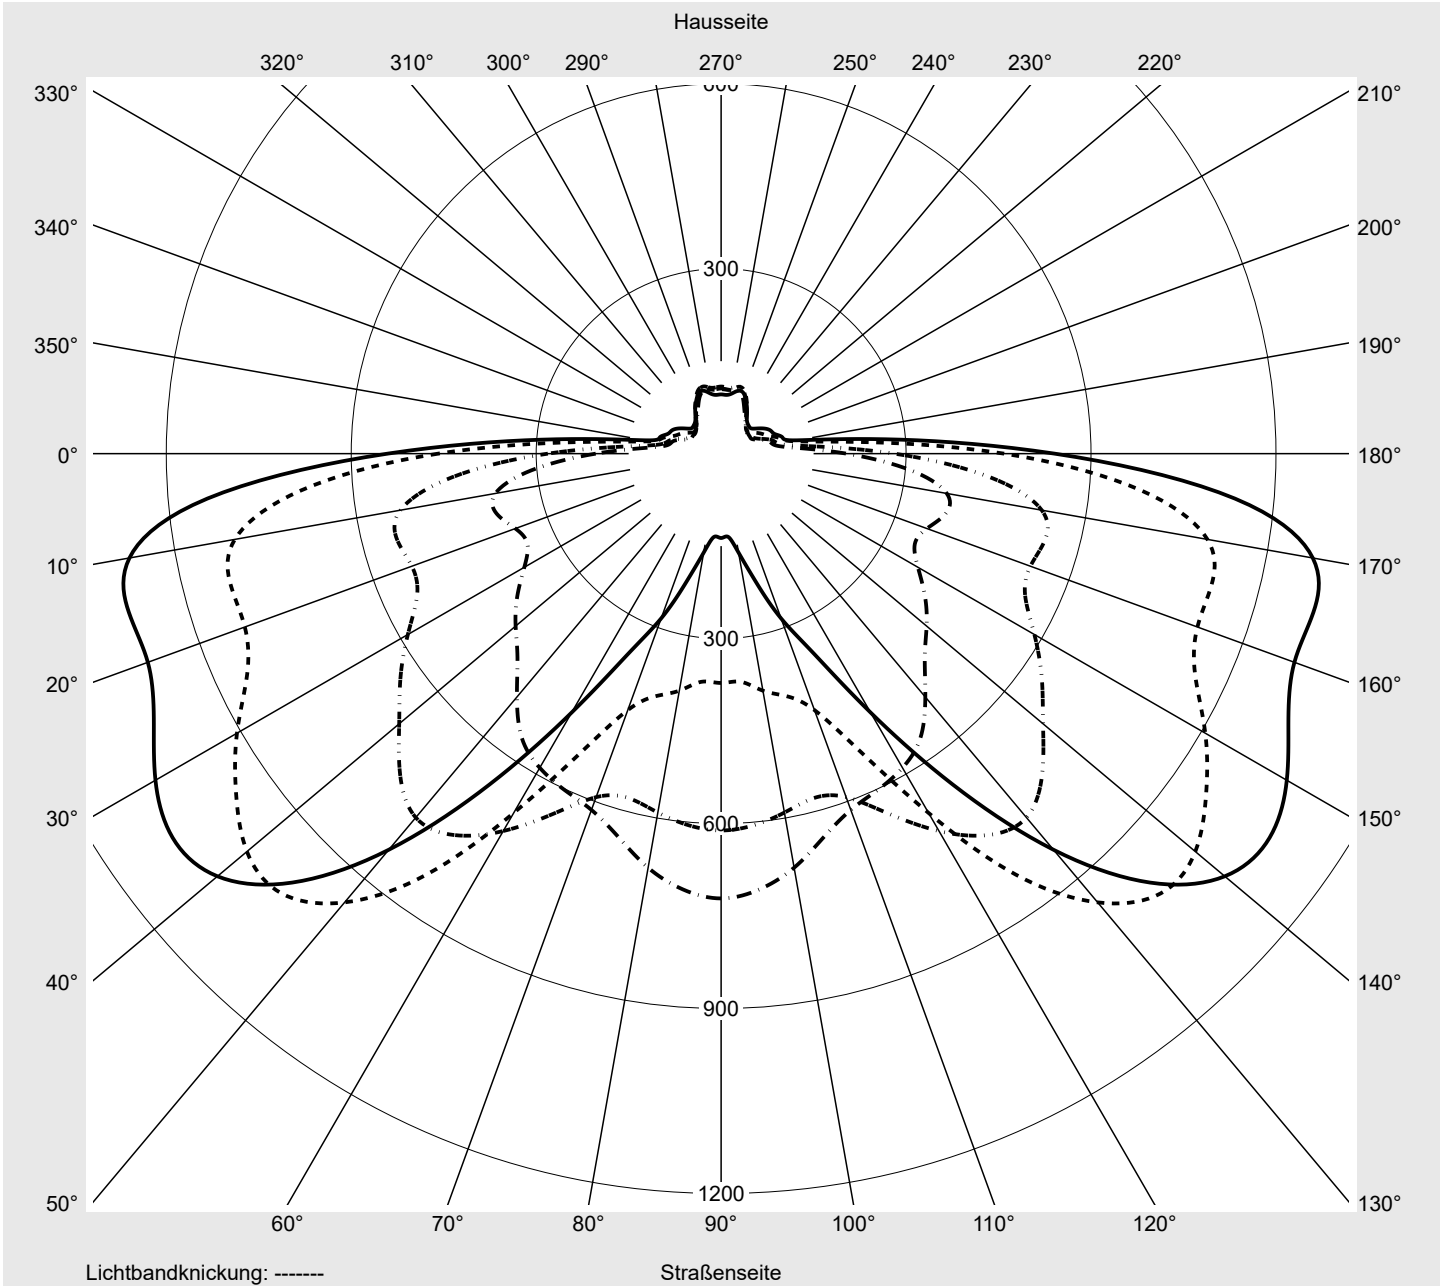

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 mini	<b>Bestell-Nr.: 5XA7771B2D2A</b> <b>EAN: 4058352652053</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59303_67</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
<b>siteco</b>		

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6
2,5°	231.5	234.5	237.2	239.9	242.1	244.3	246.4	248.4	250.2	251.6	253.1	254.6	255.7
5,0°	229.3	235.1	240.5	245.6	250.0	254.0	257.5	260.7	263.3	265.4	267.6	269.2	270.7
7,5°	226.2	234.9	242.4	249.0	254.6	259.4	263.2	266.3	268.6	269.8	270.8	271.5	271.7
10,0°	222.5	233.4	242.9	250.6	256.6	261.1	264.1	265.7	266.1	265.2	263.9	262.0	260.3
12,5°	218.7	231.6	242.6	250.5	256.0	259.4	260.3	259.1	256.5	252.4	247.8	242.9	238.0
15,0°	213.5	228.4	239.9	248.4	253.1	254.4	252.5	248.3	241.3	234.5	226.7	219.1	212.6
17,5°	207.9	224.8	237.0	245.2	248.3	246.8	241.7	233.7	224.0	213.8	204.3	195.8	189.0
20,0°	202.9	220.7	233.9	241.3	242.3	238.0	229.5	218.3	206.6	195.3	186.0	179.3	174.9
22,5°	197.4	217.4	230.8	237.1	235.8	228.3	216.6	203.4	190.7	180.7	174.3	171.2	170.7
25,0°	192.8	214.0	228.1	233.3	229.6	219.3	205.3	191.3	180.0	173.2	171.0	172.6	176.3
27,5°	188.1	211.9	226.4	230.2	223.9	211.1	195.6	181.8	173.4	171.3	174.7	181.5	189.2
30,0°	184.9	210.9	226.6	229.5	221.1	205.8	189.7	176.8	171.2	173.6	182.3	194.2	204.9
32,5°	181.7	210.8	227.6	229.3	218.6	201.5	185.7	174.8	172.7	179.7	193.4	209.7	223.3
35,0°	178.1	210.0	229.4	230.0	217.8	199.9	183.9	176.0	178.9	191.2	209.9	231.0	249.7
37,5°	175.4	210.6	231.6	232.2	219.4	200.9	186.3	182.3	191.3	210.3	235.9	263.9	289.1
40,0°	169.8	208.7	231.0	233.7	222.0	205.0	193.8	196.0	213.1	238.5	269.3	300.8	327.7
42,5°	163.7	204.8	228.0	230.0	216.3	199.0	190.4	198.6	220.8	245.1	271.5	296.4	317.0
45,0°	159.0	202.1	226.7	225.9	206.9	185.9	177.4	187.6	211.9	240.6	269.2	293.9	312.6
47,5°	157.8	206.0	234.1	231.9	210.9	189.3	184.8	201.3	231.8	263.5	288.6	307.1	321.7
50,0°	157.4	214.1	248.3	247.0	225.5	204.9	205.6	228.7	261.1	290.4	309.0	319.1	329.1
52,5°	163.2	228.6	268.5	268.3	246.7	228.5	234.7	261.3	291.0	312.6	324.0	330.0	348.1
55,0°	172.1	259.8	301.9	304.0	280.4	263.2	273.7	300.9	326.9	344.5	360.1	388.8	439.1
57,5°	203.4	308.5	371.7	376.8	355.2	346.7	368.6	403.7	435.1	467.2	515.3	563.4	588.4
60,0°	281.0	437.6	528.1	543.6	533.8	544.1	586.8	635.0	681.7	736.4	770.6	755.2	706.8
62,5°	459.0	683.9	801.0	823.5	822.2	848.4	906.9	960.5	1004.1	1008.6	950.1	833.7	672.9
65,0°	541.0	836.7	974.5	994.6	989.6	1015.3	1059.5	1086.1	1066.5	983.9	838.7	655.4	484.9
67,5°	421.8	721.2	884.2	915.6	892.2	875.4	867.2	831.1	750.0	630.8	494.5	376.5	281.8
70,0°	164.2	284.0	373.6	428.7	458.7	451.5	438.1	405.6	349.3	286.2	234.6	187.8	147.2
72,5°	37.8	50.0	56.7	67.7	100.8	124.5	127.5	125.3	110.6	85.4	86.9	78.5	67.8
75,0°	25.6	27.1	28.6	29.9	32.4	37.7	39.6	40.4	33.6	32.0	36.5	35.9	34.7
77,5°	18.9	19.4	20.1	20.7	21.4	22.5	22.9	23.3	22.7	23.1	24.1	24.2	25.6
80,0°	14.3	13.2	13.3	13.7	14.1	15.1	15.0	15.1	15.1	15.6	15.8	15.8	19.3
82,5°	8.4	7.6	7.8	8.1	8.3	9.0	9.0	8.9	9.1	9.3	9.4	9.2	10.5
85,0°	4.1	3.5	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4
87,5°	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 mini	<b>Bestell-Nr.: 5XA7771B2D2A</b> <b>EAN: 4058352652053</b>	<b>LP-Nummer</b> 59303_67
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
<b>siteco</b>		

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6
2,5°	256.6	257.5	258.2	258.8	259.1	259.4	228.6	225.4	222.3	219.2	216.1	213.0	210.1
5,0°	271.7	272.4	273.1	273.6	273.9	274.0	223.0	216.4	209.6	202.9	196.2	189.6	183.4
7,5°	271.7	271.4	271.2	271.2	271.4	271.4	217.0	207.0	196.7	186.4	176.4	166.9	158.0
10,0°	257.9	256.3	254.9	254.1	254.0	253.8	210.4	197.3	183.8	170.7	158.0	146.5	136.7
12,5°	233.8	230.0	227.5	225.9	225.2	224.9	203.7	187.7	171.5	156.1	142.2	130.7	121.9
15,0°	206.9	202.4	199.3	197.4	196.4	196.3	196.1	177.5	159.4	143.0	129.7	120.2	113.7
17,5°	184.0	180.4	178.5	177.4	177.1	177.2	188.5	167.5	147.8	131.8	120.4	113.4	109.4
20,0°	172.4	171.1	171.0	171.5	172.1	172.5	180.7	157.7	137.5	122.6	113.6	109.0	106.6
22,5°	171.7	173.3	175.3	177.6	179.5	180.3	173.5	148.7	128.5	115.4	108.6	105.6	103.3
25,0°	180.4	184.0	187.5	191.1	194.0	195.2	166.1	140.4	120.9	110.1	105.1	102.4	99.8
27,5°	194.9	198.1	201.4	206.2	209.6	210.4	159.8	133.1	114.9	105.9	102.2	99.3	96.7
30,0°	211.0	213.4	216.8	223.3	225.7	225.2	153.2	125.9	109.4	102.4	99.3	96.6	93.0
32,5°	230.7	234.4	240.4	248.9	249.2	248.6	147.8	119.8	104.8	99.1	96.4	93.6	86.1
35,0°	260.3	266.9	278.0	288.2	286.9	287.5	141.1	113.3	99.9	95.7	92.6	86.8	78.5
37,5°	303.6	312.8	322.9	327.5	328.1	329.6	135.0	107.3	95.8	92.5	86.3	78.6	74.0
40,0°	343.2	350.8	360.0	365.5	369.3	372.3	127.7	101.3	91.9	89.1	78.2	72.6	71.6
42,5°	329.7	335.0	342.0	348.1	352.2	354.4	120.9	96.0	88.5	85.4	72.4	69.5	69.2
45,0°	325.0	331.5	341.4	352.4	358.7	361.7	113.7	91.1	85.4	81.8	68.4	66.7	66.9
47,5°	334.5	343.3	356.2	373.7	383.7	388.7	109.8	87.7	82.9	78.3	65.3	64.2	64.3
50,0°	344.2	365.5	393.0	427.0	447.6	455.9	106.1	84.9	80.8	74.6	62.0	61.6	61.6
52,5°	386.7	435.0	483.5	531.2	558.8	569.1	104.9	83.4	79.4	71.3	59.2	58.9	58.9
55,0°	491.9	536.5	582.5	630.2	661.6	674.9	106.0	83.1	78.7	67.9	56.9	56.2	56.5
57,5°	601.7	615.0	643.8	682.0	709.6	721.4	114.8	85.9	79.7	66.3	55.7	54.1	54.2
60,0°	644.7	592.9	578.6	591.2	605.1	611.2	140.6	94.7	85.1	70.0	59.8	55.6	53.5
62,5°	532.1	442.6	407.1	390.4	371.5	372.0	218.5	116.7	98.1	83.3	74.8	67.3	59.4
65,0°	359.7	284.4	213.4	163.1	135.7	136.8	267.6	124.6	102.7	92.8	88.5	81.4	71.2
67,5°	212.7	163.6	70.8	55.1	51.3	50.3	137.5	86.1	80.6	78.6	79.5	76.7	70.5
70,0°	116.8	92.0	45.7	40.5	39.5	39.3	53.1	45.7	45.1	46.7	49.3	52.7	53.8
72,5°	57.5	49.2	35.9	34.4	34.4	35.0	34.1	33.0	31.8	31.7	32.8	35.6	37.7
75,0°	32.7	31.8	30.6	28.9	27.7	28.0	27.3	26.2	25.0	25.1	26.1	27.7	29.9
77,5°	32.1	32.2	25.5	20.8	19.4	19.6	20.3	19.4	18.9	19.4	20.1	21.7	22.9
80,0°	34.3	31.4	17.5	13.9	12.8	12.7	15.0	13.6	13.2	13.8	14.5	15.5	16.1
82,5°	16.1	15.6	10.1	8.2	7.5	7.1	8.4	7.8	8.2	8.7	9.2	9.6	9.8
85,0°	5.2	5.1	4.4	3.6	3.2	2.9	3.6	3.8	4.0	4.3	4.5	4.6	4.7
87,5°	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 mini	<b>Bestell-Nr.: 5XA7771B2D2A</b> <b>EAN: 4058352652053</b>	<b>LP-Nummer</b> 59303_67
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	0.3	0.3
2,5°	207.5	204.9	202.7	200.5	198.6	197.1	195.7	194.7	193.7	193.2	192.8	2.7	3.1
5,0°	177.6	172.1	167.4	163.0	159.2	156.1	153.5	151.5	149.9	148.9	148.5	5.2	8.3
7,5°	150.1	142.9	137.0	131.9	127.9	124.9	122.4	120.5	119.1	118.3	118.1	7.5	15.8
10,0°	128.5	122.0	117.0	113.1	110.2	108.2	106.7	105.6	104.9	104.5	104.4	9.4	25.2
12,5°	115.4	110.6	107.3	105.0	103.3	102.3	101.4	100.8	100.3	100.0	100.0	11.0	36.2
15,0°	109.4	106.5	104.4	102.5	100.6	98.9	97.6	96.5	95.7	95.3	95.2	12.4	48.5
17,5°	107.0	104.7	102.2	99.6	97.2	95.1	93.4	92.2	91.3	90.8	90.7	13.5	62.0
20,0°	104.4	101.8	99.0	96.5	94.3	92.3	90.6	89.4	88.6	88.1	87.9	14.7	76.7
22,5°	100.7	98.3	96.1	94.1	92.0	88.8	86.1	84.6	84.0	83.8	83.7	15.9	92.6
25,0°	97.4	95.3	93.3	90.3	85.4	80.8	77.4	75.9	75.4	75.0	74.9	17.2	109.8
27,5°	93.6	90.0	86.6	82.2	77.4	74.3	72.6	71.2	70.2	69.5	69.2	18.7	128.5
30,0°	86.3	81.5	78.6	76.0	74.5	73.2	71.7	70.2	69.1	68.3	68.0	20.3	148.8
32,5°	78.4	75.9	74.9	74.2	73.3	72.0	70.3	68.7	67.5	66.6	66.3	22.3	171.0
35,0°	74.7	74.0	73.4	72.6	71.4	70.0	68.4	67.0	65.9	65.1	64.7	24.7	195.7
37,5°	73.1	72.5	71.7	70.5	69.5	68.4	67.2	66.0	65.0	64.2	63.7	27.7	223.4
40,0°	71.3	70.7	69.5	68.6	68.0	67.3	66.3	65.4	64.7	63.8	63.2	31.0	254.4
42,5°	69.2	68.5	67.9	67.4	66.9	66.4	66.0	65.6	65.0	64.1	63.5	31.7	286.1
45,0°	66.8	66.7	66.6	66.5	66.4	66.4	66.5	66.7	66.6	65.7	65.1	32.6	318.8
47,5°	64.7	65.2	65.7	66.1	66.6	67.3	68.3	69.4	69.8	69.3	68.8	35.2	354.0
50,0°	62.4	63.6	64.7	66.0	67.5	69.6	72.3	74.7	75.7	75.8	75.7	39.1	393.1
52,5°	60.1	61.7	63.7	65.9	69.0	73.4	79.0	83.4	84.7	85.3	85.7	45.1	438.2
55,0°	57.8	60.0	62.7	66.7	72.0	79.7	88.9	94.8	95.2	95.9	96.7	53.5	491.8
57,5°	55.6	58.3	62.2	68.2	76.3	87.4	99.9	106.1	104.6	104.6	105.7	66.2	558.0
60,0°	53.9	56.9	62.2	70.3	81.0	94.3	107.8	112.8	108.9	107.7	108.8	82.6	640.6
62,5°	55.4	56.9	62.5	71.8	84.2	97.4	109.3	112.3	106.3	104.1	104.5	99.5	740.1
65,0°	63.7	63.5	66.0	72.7	84.1	95.3	105.1	105.4	98.9	95.6	96.1	99.9	840.0
67,5°	70.1	78.4	77.3	72.4	79.6	88.2	95.1	94.0	87.3	84.7	85.0	77.4	917.4
70,0°	61.5	83.1	81.8	70.7	72.2	78.2	82.6	81.2	75.4	72.7	73.9	40.8	958.2
72,5°	42.3	57.4	62.9	59.5	61.2	65.1	67.5	65.8	60.5	58.3	60.0	16.1	974.3
75,0°	31.9	36.8	42.7	46.3	49.5	52.1	53.3	51.3	47.4	45.6	47.0	9.3	983.7
77,5°	24.7	27.9	31.7	34.9	37.5	39.4	39.8	37.3	34.2	32.7	33.7	6.9	990.6
80,0°	17.6	19.4	21.6	23.6	25.1	26.0	25.6	23.9	22.2	21.1	21.1	4.9	995.4
82,5°	10.4	11.4	12.7	13.8	14.8	15.6	15.4	14.5	13.4	12.7	12.6	2.9	998.3
85,0°	4.9	5.3	5.9	6.5	7.0	7.3	7.4	7.1	6.6	6.3	6.2	1.3	999.6
87,5°	1.7	1.8	1.9	2.0	2.2	2.2	2.2	2.1	1.9	1.8	1.7	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 mini	<b>Bestell-Nr.: 5XA7771B2D2A</b> <b>EAN: 4058352652053</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59303_67</b>
--	---	-------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	6240	45.5	48.0	46.8
95	241	252	5921	42.8	45.1	44.0
90	229	250	5626	40.3	42.5	41.4
85	216	248	5306	37.7	39.7	38.7
80	203	246	4987	35.1	37.0	36.0
75	190	243	4668	32.8	34.4	33.6
70	178	241	4373	30.5	32.1	31.3
65	165	238	4054	28.2	29.6	28.9
60	152	235	3734	25.8	27.2	26.5
55	140	232	3439	23.7	24.9	24.3
50	127	229	3120	21.5	22.6	22.0
45	114	225	2801	19.3	20.3	19.8
40	102	221	2506	17.4	18.2	17.8
35	89	216	2186	15.3	16.1	15.7
30	76	210	1867	13.3	13.9	13.6
25	63	203	1548	11.4	11.9	11.6
20	51	195	1253	9.5	9.9	9.7
15	39	185	958	8.2	8.3	8.2