

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**LATERNE CLASSIC LED**

**Bestell-Nr.: 5XA5245CF14H**  
**EAN: 4058352834497**

**LP-Nummer**  
**57126\_23**



<b>Ausführung</b>	Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
<b>Optik</b>	symmetrisch, breit strahlend (PL1.2s)
<b>Abdeckung</b>	Abdeckung klar, PMMA
<b>Bestückung</b>	LED 2200 K   CRI ≥ 70
<b>Betriebsgerät</b>	EVG SITECO iQ
<b>Bemessungswerte</b>	Nettolichtstrom = 2670 lm Systemleistung = 23.9 W Lichtausbeute = 111.7 lm/W

**Seriendokumentation**  
**24.02.2023**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C205-25**

**C210-30**

**C270-90**

**Imax: 451 cd/klm**

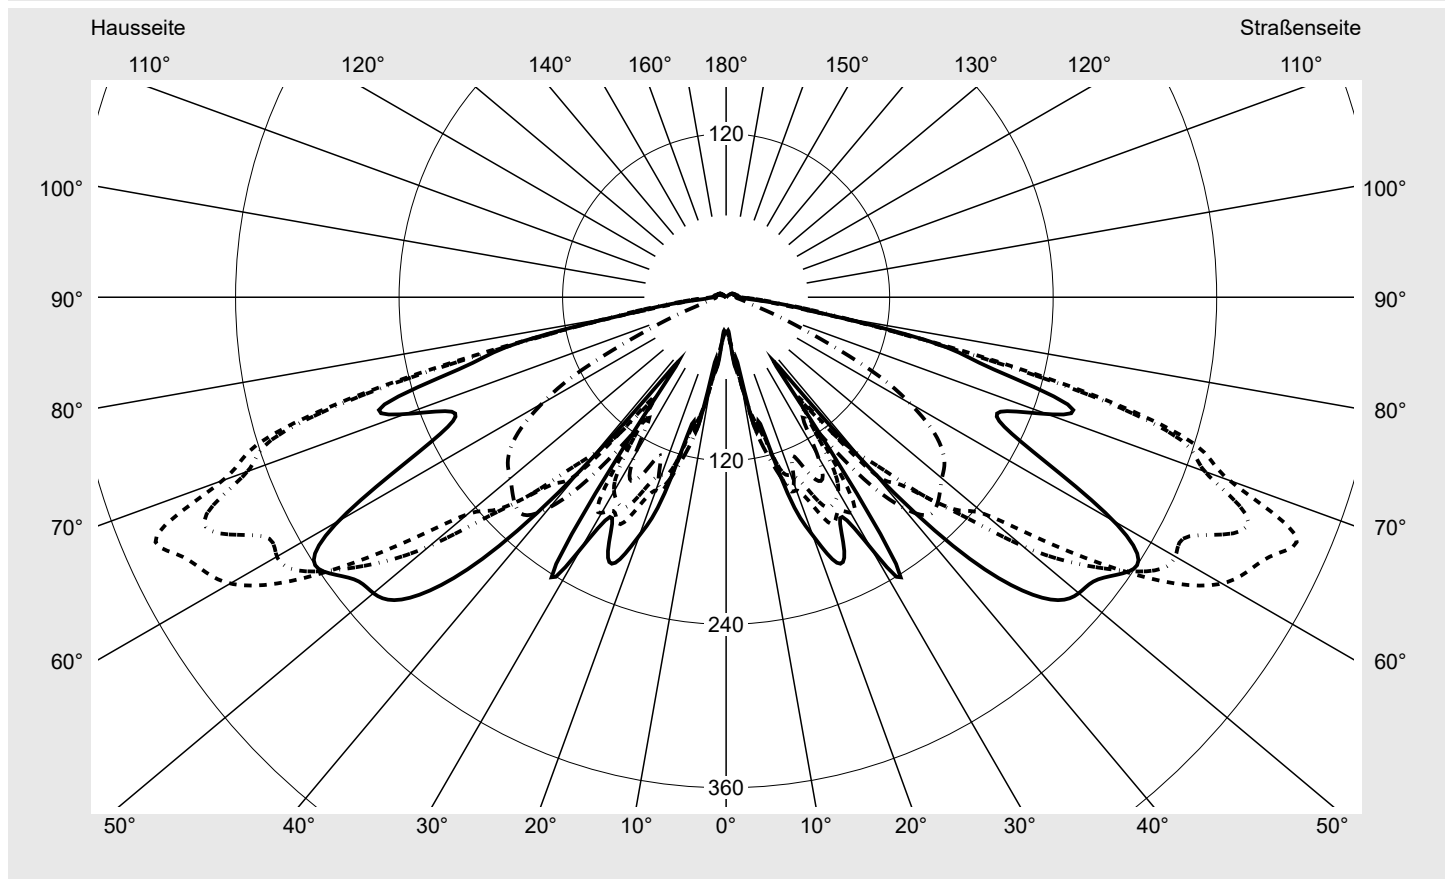

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	97.3%
Eta 90° - 180°	2.7%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	G3
Imax 70°	393.0
Imax 80°	90.3
Imax 90°	9.8
Imax >90°	9.7
Imax >95°	9.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> <b>LATERNE CLASSIC LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5245CF14H</b> <b>EAN: 4058352834497</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57126_23</b>
--	---	-------------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**    **KMK 60°**    **siteco**

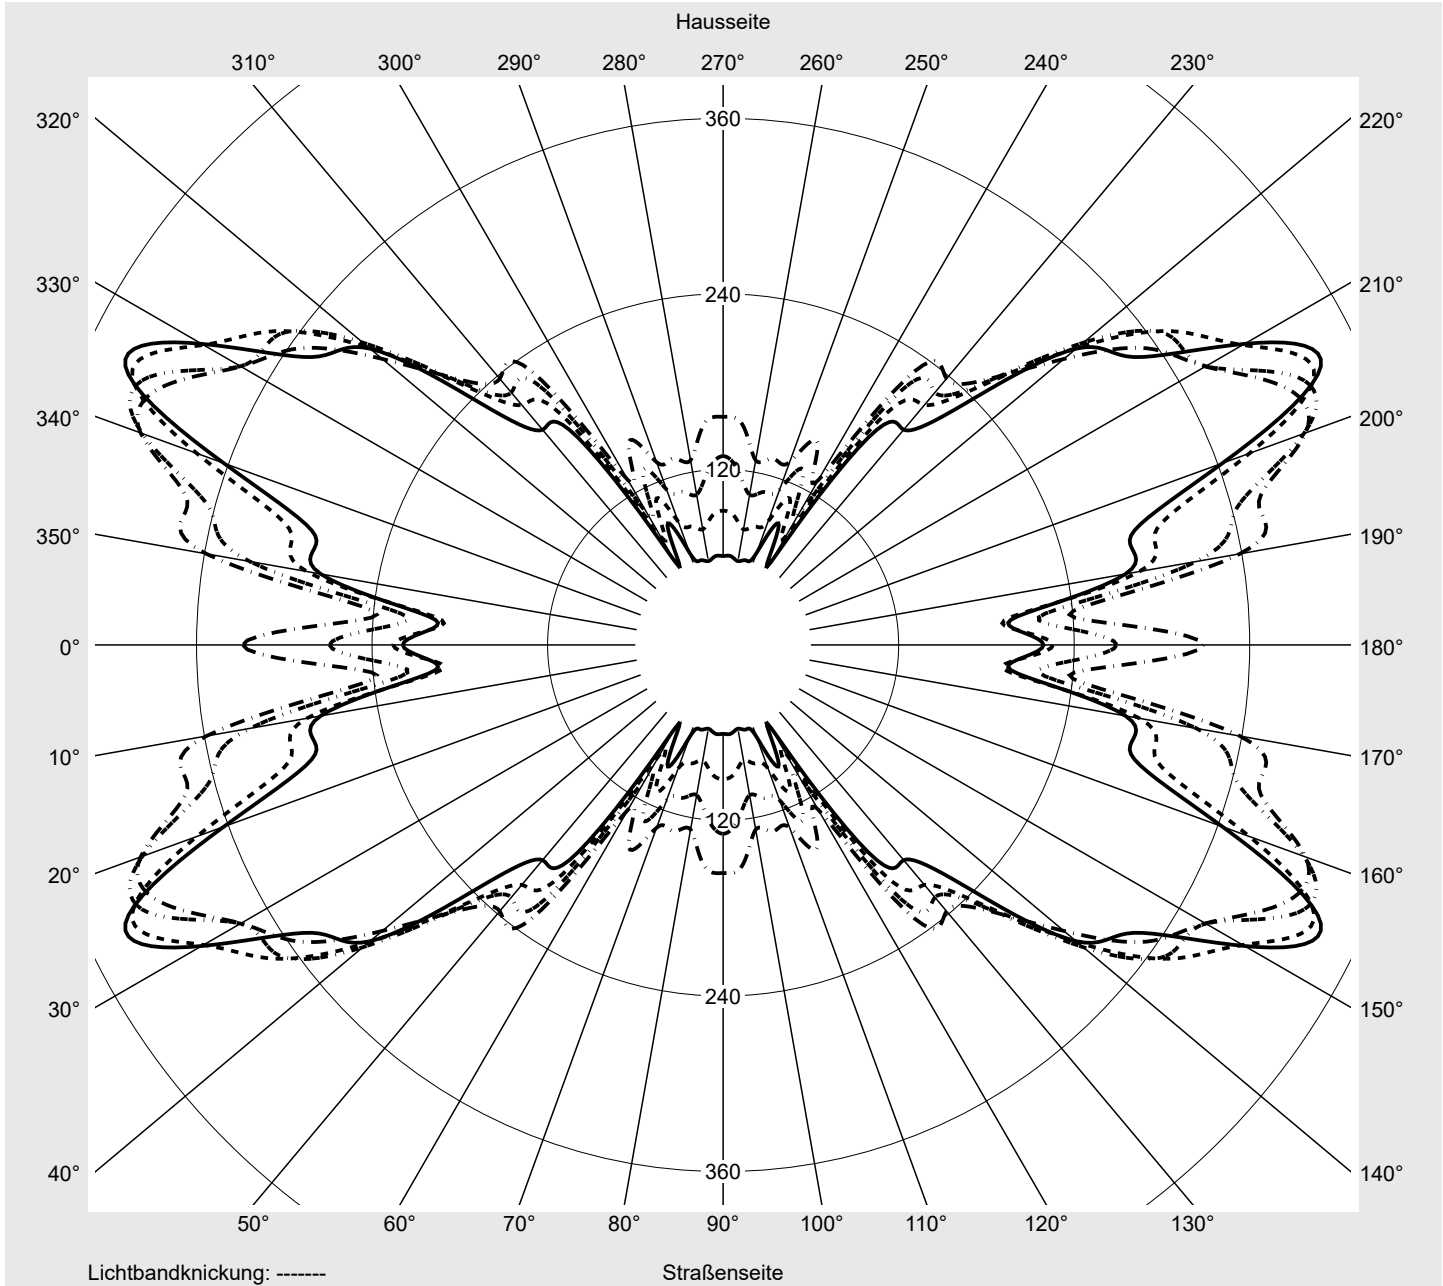

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>LATERNE CLASSIC LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5245CF14H</b> <b>EAN: 4058352834497</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57126_23</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
		175° 185° 355°	170° 190° 350°	165° 195° 345°	160° 200° 340°	155° 205° 335°	150° 210° 330°	145° 215° 325°	140° 220° 320°	135° 225° 315°
		Lichtstärke in cd/klm								
γ										
0,0°	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2
2,5°	25.3	25.3	25.4	25.5	25.6	25.6	25.8	26.0	26.2	26.2
5,0°	29.6	29.8	30.2	30.7	31.5	32.3	33.2	33.8	33.7	32.9
7,5°	52.1	51.0	48.4	46.1	44.1	43.1	43.0	43.1	43.4	42.5
10,0°	49.9	53.4	58.7	63.0	66.0	66.6	66.0	67.0	68.6	69.3
12,5°	100.2	87.8	94.1	91.5	95.4	92.1	90.2	87.4	90.2	89.5
15,0°	95.4	106.9	107.0	113.3	106.8	101.0	106.0	125.7	130.3	123.6
17,5°	152.5	145.0	118.0	141.4	142.5	143.8	132.7	136.3	141.3	139.6
20,0°	186.0	175.6	152.5	178.0	170.5	150.8	138.9	133.6	134.1	126.1
22,5°	210.4	213.7	170.0	190.6	184.5	164.7	148.9	139.8	133.3	118.0
25,0°	205.1	181.8	139.1	180.3	180.7	183.7	168.6	154.2	153.0	129.4
27,5°	181.9	167.1	135.8	179.1	176.3	177.6	170.8	153.5	163.7	138.3
30,0°	212.6	193.2	159.5	200.9	190.1	182.7	164.5	143.4	160.6	146.3
32,5°	232.5	195.5	158.3	189.0	181.5	166.0	140.6	95.7	115.2	104.7
35,0°	93.6	81.2	66.4	87.0	88.5	96.3	93.7	77.4	113.3	100.9
37,5°	69.2	67.4	71.7	83.8	100.9	113.3	118.6	116.0	133.2	120.8
40,0°	163.0	150.0	145.9	161.8	169.5	168.7	148.6	133.2	145.8	150.8
42,5°	250.2	202.2	205.7	221.8	206.2	185.2	172.9	171.0	179.2	191.7
45,0°	301.7	228.6	260.0	259.1	240.8	207.6	207.3	212.0	226.4	219.9
47,5°	329.0	244.4	322.3	301.2	274.7	231.4	239.7	236.9	251.4	238.9
50,0°	337.9	247.9	363.0	325.0	294.9	247.6	284.0	270.6	251.0	248.7
52,5°	341.5	236.8	362.0	341.6	320.6	293.0	319.7	308.6	252.1	254.2
55,0°	353.8	236.9	363.1	366.4	359.6	345.6	348.8	327.6	269.0	259.0
57,5°	358.8	240.2	365.8	379.3	398.9	391.0	373.0	338.4	285.7	263.0
60,0°	328.3	237.8	358.8	379.2	423.8	420.2	380.7	353.6	304.2	257.2
62,5°	269.1	216.6	328.6	363.9	422.6	433.3	381.0	370.3	321.5	254.1
65,0°	225.6	193.0	289.0	307.1	382.9	445.6	410.2	374.0	316.1	251.4
67,5°	219.0	197.5	279.4	288.7	363.3	450.9	411.6	343.1	315.1	232.5
70,0°	250.7	211.1	283.7	296.1	335.6	393.0	373.7	322.0	276.4	209.3
72,5°	263.9	215.3	264.3	285.5	329.2	362.0	351.2	283.1	215.3	171.2
75,0°	201.3	185.4	232.1	246.2	283.1	282.9	273.0	200.2	144.2	121.2
77,5°	159.6	136.8	153.1	163.5	177.5	165.7	156.5	110.0	94.8	84.9
80,0°	82.4	65.0	77.4	90.3	83.4	80.3	88.0	75.9	65.2	46.7
82,5°	46.0	41.3	41.9	55.4	44.3	39.4	50.0	56.7	45.5	30.8
85,0°	19.1	19.8	19.9	23.9	21.6	23.6	28.7	31.2	22.1	16.6
87,5°	13.2	13.4	13.7	15.5	15.4	15.9	17.2	15.9	13.9	11.5
90,0°	9.1	9.2	9.7	9.8	9.8	9.8	9.6	9.4	9.2	8.9
92,5°	9.1	9.1	9.4	9.7	9.7	9.4	9.3	9.0	9.0	8.9
95,0°	9.1	9.1	9.2	9.4	9.3	9.2	9.3	8.9	8.9	8.8
97,5°	8.7	9.0	9.0	8.9	9.0	9.0	8.9	8.9	8.7	8.4
100,0°	8.4	8.5	8.5	8.5	8.4	8.7	8.7	8.4	8.1	8.1
102,5°	7.7	7.7	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.5	7.5
105,0°	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.3	7.5	7.2	7.1	7.1
107,5°	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.5
110,0°	6.6	6.4	6.3	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	5.8

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>LATERNE CLASSIC LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5245CF14H</b> <b>EAN: 4058352834497</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57126_23</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
<b>siteco</b>		

C- Ebenen	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	130° 230° 310°	125° 235° 305°	120° 240° 300°	115° 245° 295°	110° 250° 290°	105° 255° 285°	100° 260° 280°	95° 265° 275°			
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	0.0	0.0
2,5°	26.2	26.2	26.2	26.1	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	0.3	0.3
5,0°	32.1	31.6	31.6	33.2	33.0	32.7	32.9	33.0	32.8	0.8	1.1
7,5°	41.2	39.7	38.2	39.0	40.2	42.6	44.9	48.5	50.3	1.6	2.7
10,0°	68.4	62.6	56.9	50.8	50.4	61.6	65.6	67.7	65.6	3.0	5.7
12,5°	87.2	76.5	68.2	64.2	68.1	77.3	86.3	94.4	98.8	5.1	10.7
15,0°	119.4	117.6	103.5	93.8	90.0	93.3	113.7	120.6	121.8	7.8	18.5
17,5°	136.8	127.0	115.3	113.7	109.6	118.0	134.0	142.1	141.8	10.9	29.5
20,0°	133.5	128.7	118.3	124.7	112.2	103.8	129.1	140.6	145.5	13.1	42.6
22,5°	132.5	133.5	119.9	130.6	117.0	92.8	114.2	124.2	126.1	15.1	57.7
25,0°	142.6	146.8	128.4	137.2	131.9	109.1	129.2	140.8	141.6	17.4	75.1
27,5°	147.0	143.8	126.7	140.5	135.6	116.9	129.8	150.8	151.6	19.1	94.3
30,0°	154.1	146.8	121.1	133.5	128.5	111.0	109.4	131.6	134.8	20.9	115.2
32,5°	128.6	129.8	123.6	119.4	113.3	105.9	105.6	108.5	105.0	20.0	135.3
35,0°	128.5	131.0	130.2	139.0	119.8	103.6	121.2	129.8	130.9	16.8	152.0
37,5°	147.5	151.4	131.0	149.6	132.6	129.5	147.3	168.8	172.6	20.4	172.5
40,0°	158.2	159.9	147.5	178.5	157.8	164.2	163.6	195.9	201.3	28.2	200.7
42,5°	202.9	194.2	176.0	213.1	178.2	190.6	178.5	212.4	217.0	36.2	236.9
45,0°	243.8	225.6	194.1	226.4	182.6	203.1	182.8	215.3	217.9	43.0	279.9
47,5°	255.3	247.1	202.6	229.5	183.8	206.0	187.5	210.9	212.6	48.7	328.6
50,0°	266.1	256.0	202.3	223.1	182.7	202.2	180.5	205.4	206.7	52.8	381.3
52,5°	268.3	261.8	189.4	208.2	172.5	192.4	176.0	200.7	201.9	55.9	437.3
55,0°	262.6	258.4	173.6	189.7	162.0	177.6	162.9	189.9	193.1	59.0	496.2
57,5°	252.9	248.6	150.9	170.8	149.8	158.9	147.8	172.5	178.0	61.1	557.3
60,0°	237.6	228.5	130.0	152.7	133.0	131.9	128.2	151.3	156.0	61.3	618.6
62,5°	225.3	212.3	103.0	129.9	113.0	108.3	104.3	119.3	129.1	59.5	678.2
65,0°	214.1	191.1	85.7	108.6	89.8	83.9	80.3	88.3	91.8	56.2	734.3
67,5°	192.0	173.1	65.6	90.0	67.0	59.9	58.2	60.9	60.8	53.3	787.7
70,0°	173.8	152.0	53.8	74.6	52.3	39.2	38.7	39.2	40.3	49.7	837.3
72,5°	141.3	123.5	36.8	58.3	43.0	27.7	25.4	24.5	25.5	45.1	882.4
75,0°	112.6	107.1	33.4	44.4	27.0	21.4	18.9	17.9	18.0	36.2	918.6
77,5°	84.4	86.6	22.4	34.3	18.7	16.5	15.1	14.6	14.6	24.1	942.7
80,0°	39.6	43.6	15.8	16.7	13.0	12.3	12.3	12.0	11.8	13.3	956.0
82,5°	21.6	16.5	11.3	11.3	10.2	10.0	10.0	9.9	9.8	8.1	964.0
85,0°	12.1	11.3	9.6	9.3	8.9	8.9	8.7	8.5	8.2	4.5	968.6
87,5°	10.1	9.4	8.1	8.1	8.0	8.1	7.9	7.7	7.5	3.2	971.7
90,0°	8.7	8.2	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.3	2.4	974.1
92,5°	8.4	8.2	8.0	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.3	2.3	976.5
95,0°	8.4	8.3	8.0	7.9	7.5	7.9	7.5	7.5	7.3	2.3	978.8
97,5°	8.4	8.1	8.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	2.3	981.0
100,0°	8.0	8.0	7.5	7.5	7.5	7.2	7.1	7.3	7.1	2.2	983.2
102,5°	7.5	7.4	7.1	7.1	6.8	6.7	6.6	6.6	6.6	2.0	985.2
105,0°	7.1	6.7	6.6	6.5	6.4	6.3	6.1	5.9	5.9	1.8	987.0
107,5°	6.4	6.1	6.0	6.0	5.8	5.7	5.7	5.5	5.2	1.6	988.7
110,0°	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.2	4.8	1.5	990.2

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>LATERNE CLASSIC LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5245CF14H</b> <b>EAN: 4058352834497</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57126_23</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
		175° 185° 355°	170° 190° 350°	165° 195° 345°	160° 200° 340°	155° 205° 335°	150° 210° 330°	145° 215° 325°	140° 220° 320°	135° 225° 315°
γ		Lichtstärke in cd/klm								
112,5°	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	6.0	6.1	5.9	5.7	5.7
115,0°	5.9	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.9	5.6	5.5	5.5
117,5°	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.1	5.2
120,0°	5.5	5.1	5.0	5.0	5.0	5.1	5.2	5.0	5.0	4.9
122,5°	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.6	4.7
125,0°	4.1	4.3	4.2	4.1	4.1	4.1	4.2	4.1	4.1	4.1
127,5°	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
130,0°	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4
132,5°	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
135,0°	2.3	2.2	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8
137,5°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
140,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
142,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9
145,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
147,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone	
	130° 230° 310°	125° 235° 305°	120° 240° 300°	115° 245° 295°	110° 250° 290°	105° 255° 285°	100° 260° 280°	95° 265° 275°				
γ		Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
112,5°	5.5	5.5	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	4.6	3.2	1.4	991.5	
115,0°	5.4	5.2	5.1	5.0	5.0	5.0	4.8	4.1	2.3	1.3	992.9	
117,5°	5.0	5.0	5.0	5.0	4.8	4.8	4.8	3.6	2.3	1.2	994.1	
120,0°	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.3	3.2	2.0	1.1	995.2	
122,5°	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.3	4.1	2.8	1.8	1.0	996.2	
125,0°	4.1	4.1	4.1	4.0	3.9	3.8	3.6	2.5	1.8	0.9	997.1	
127,5°	3.2	3.2	3.2	3.2	3.0	2.8	2.7	1.9	1.4	0.7	997.8	
130,0°	2.5	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.0	1.8	1.4	0.5	998.3	
132,5°	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.0	1.8	1.4	1.4	0.4	998.7	
135,0°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.4	1.4	0.9	0.4	999.1	
137,5°	1.8	1.8	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.0	0.9	0.3	999.4	
140,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	0.9	0.9	0.9	0.2	999.6	
142,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.2	999.8	
145,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.1	999.9	
147,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1	1000.0	
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>LATERNE CLASSIC LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5245CF14H</b> <b>EAN: 4058352834497</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57126_23</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 25°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2670	23.9	25.5	24.7
95	241	252	2533	22.5	24.0	23.2
90	229	250	2407	21.2	22.6	21.9
85	216	248	2271	19.9	21.2	20.5
80	203	246	2134	18.6	19.8	19.2
75	190	243	1997	17.4	18.5	18.0
70	178	241	1871	16.2	17.2	16.7
65	165	238	1734	14.9	15.9	15.4
60	152	235	1598	13.8	14.6	14.2
55	140	232	1472	12.7	13.4	13.0
50	127	229	1335	11.5	12.2	11.8
45	114	225	1198	10.3	11.0	10.6
40	102	221	1072	9.4	9.9	9.6
35	89	216	936	8.2	8.7	8.4
30	76	210	799	7.2	7.6	7.4
25	63	203	662	6.2	6.5	6.4
20	51	195	536	5.3	5.5	5.4
15	38	184	399	4.2	4.4	4.3
15	37	183	389	4.1	4.3	4.2