

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
CITY-LIGHT 120 LED

Bestell-Nr.: 5XA5285CF14H  
EAN: 4058352835500

LP-Nummer  
57137\_40



<b>Ausführung</b>	Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
<b>Optik</b>	symmetrisch, breit strahlend (PL1.2s)
<b>Abdeckung</b>	Abdeckung klar, PMMA
<b>Bestückung</b>	LED 2200 K   CRI ≥ 70
<b>Betriebsgerät</b>	EVG SITECO iQ
<b>Bemessungswerte</b>	Nettolichtstrom = 2970 lm Systemleistung = 23.9 W Lichtausbeute = 124.3 lm/W

Seriendokumentation  
24.02.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 412 cd/klm

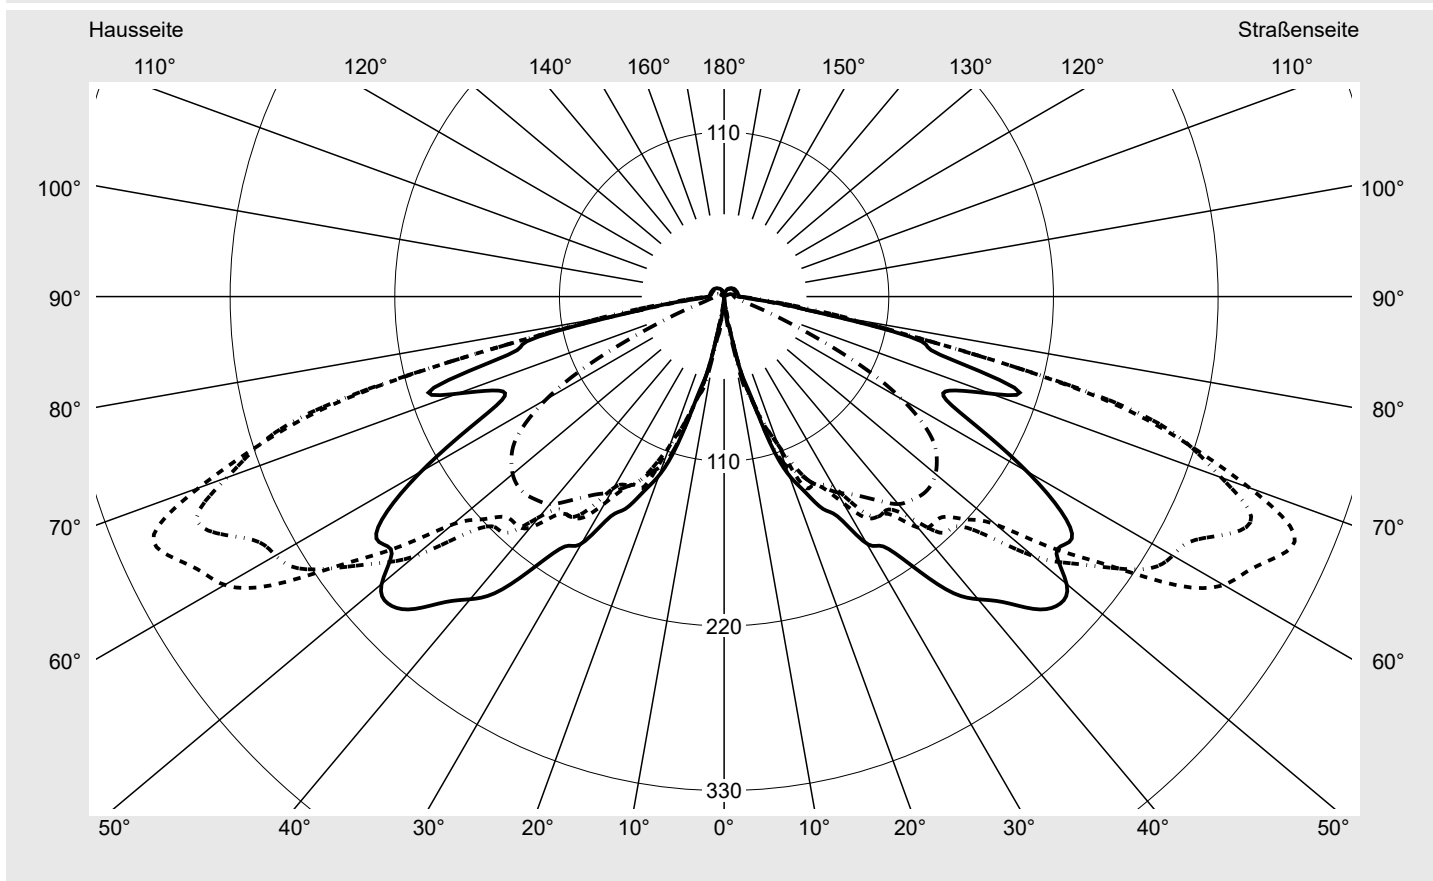

## Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	95.7%
Eta 90° - 180°	4.3%

## Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G3
Imax 70°	373.5
Imax 80°	89.1
Imax 90°	10.5
Imax >90°	9.8
Imax >95°	9.4


## Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> <b>CITY-LIGHT 120 LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5285CF14H</b> <b>EAN: 4058352835500</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57137_40</b>
---	---	-------------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**    **KMK 60°**    **siteco**

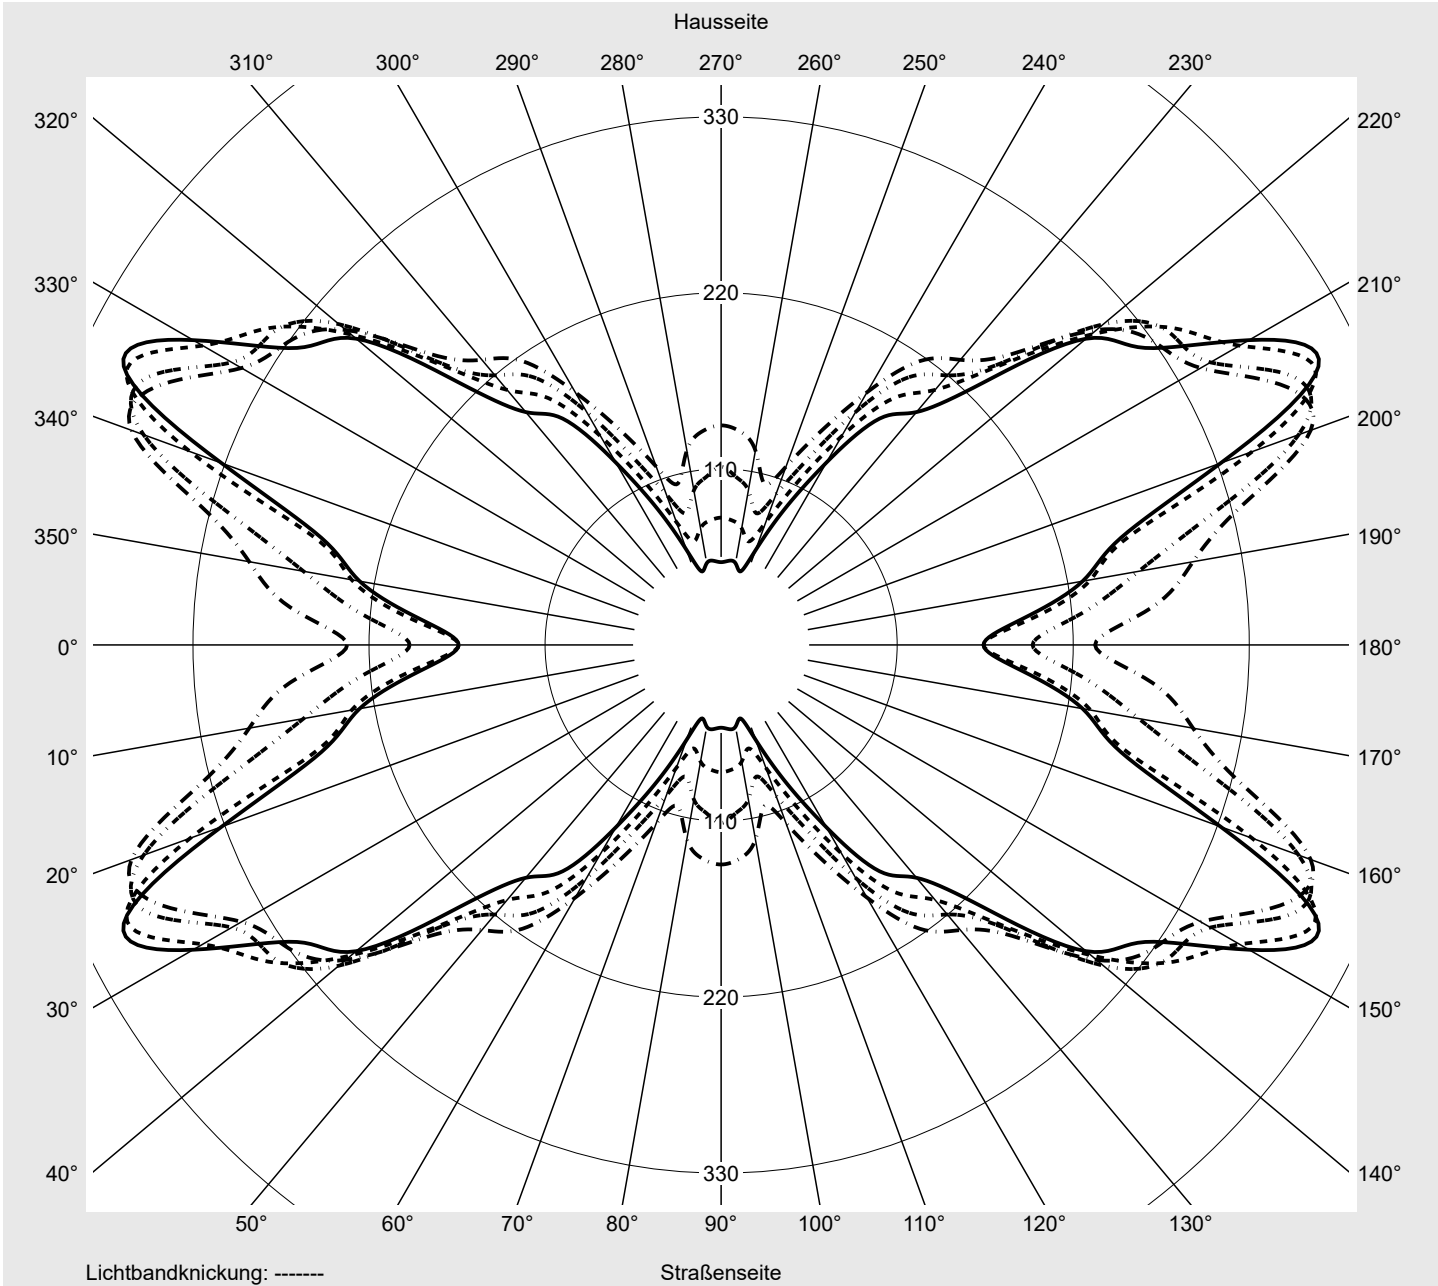

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>CITY-LIGHT 120 LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5285CF14H</b> <b>EAN: 4058352835500</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57137_40</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
		175° 185° 355°	170° 190° 350°	165° 195° 345°	160° 200° 340°	155° 205° 335°	150° 210° 330°	145° 215° 325°	140° 220° 320°	135° 225° 315°
γ		Lichtstärke in cd/klm								
0,0°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
2,5°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.8	2.0	2.0	2.1
5,0°	3.7	3.8	3.8	3.8	4.1	4.3	4.6	4.6	4.9	5.4
7,5°	16.8	15.1	13.9	11.7	9.6	8.2	7.6	7.4	8.1	9.4
10,0°	23.9	24.6	25.0	26.2	25.1	22.6	19.7	20.0	23.0	26.6
12,5°	50.9	46.4	46.8	46.8	45.2	51.7	51.5	51.2	46.5	43.4
15,0°	68.7	57.0	68.0	68.3	70.4	71.1	70.4	68.1	67.6	67.4
17,5°	103.4	89.4	90.2	84.7	88.1	91.2	89.2	85.9	84.8	81.8
20,0°	127.2	117.4	119.9	117.7	113.5	105.4	105.6	95.7	95.2	96.9
22,5°	141.3	136.0	150.3	147.3	146.5	135.8	122.7	113.2	102.2	96.5
25,0°	156.6	147.9	140.6	138.4	146.5	139.2	136.6	129.2	113.2	106.9
27,5°	166.6	162.5	158.9	150.9	151.3	144.5	141.9	138.6	133.6	123.1
30,0°	190.5	184.5	179.4	169.2	172.1	159.4	147.6	141.4	137.7	141.0
32,5°	197.9	193.0	189.2	185.3	185.1	174.9	168.4	155.2	154.8	162.3
35,0°	220.4	217.7	205.2	189.8	187.3	179.2	179.5	179.0	182.2	179.3
37,5°	248.6	242.9	228.2	209.5	205.1	183.8	179.4	194.0	205.2	200.4
40,0°	263.9	250.5	234.3	220.2	225.7	201.5	192.3	200.7	217.6	221.1
42,5°	277.0	267.0	248.5	232.8	229.2	206.2	214.1	223.1	224.0	232.8
45,0°	295.4	289.6	274.7	249.2	237.9	208.0	217.4	239.7	248.7	241.1
47,5°	304.0	302.2	305.5	281.0	254.1	220.4	234.6	252.3	261.5	253.8
50,0°	298.7	307.9	335.2	300.9	274.5	236.7	269.9	276.2	266.7	258.0
52,5°	279.9	302.2	335.4	316.4	297.8	275.5	292.8	299.1	275.0	256.2
55,0°	283.2	302.1	319.1	330.8	330.3	312.6	316.0	310.5	288.1	258.2
57,5°	266.8	303.4	320.4	340.8	367.5	359.1	337.7	318.1	295.3	260.4
60,0°	233.7	270.4	299.4	337.1	392.0	385.3	346.0	330.2	306.2	257.1
62,5°	194.6	226.1	265.0	318.5	384.0	395.6	353.1	341.2	311.8	249.9
65,0°	164.0	196.1	234.4	265.0	353.1	409.4	374.0	345.1	301.7	247.4
67,5°	164.0	189.4	229.4	258.6	332.2	411.8	380.9	323.5	297.7	231.9
70,0°	189.5	207.3	242.0	265.8	314.2	373.5	353.4	301.5	260.7	208.3
72,5°	204.2	210.6	228.2	252.8	298.5	321.8	323.2	267.8	206.7	169.0
75,0°	148.2	177.3	192.0	214.9	251.7	257.6	264.8	195.8	143.4	122.3
77,5°	132.1	130.1	130.1	148.4	153.1	151.3	149.4	113.1	93.2	84.3
80,0°	72.0	68.2	71.8	89.1	73.6	74.9	87.1	77.3	64.4	47.0
82,5°	40.5	38.6	39.9	53.4	37.6	36.6	48.0	55.0	42.9	30.8
85,0°	19.2	19.3	20.1	23.3	19.7	21.5	27.4	30.1	19.7	15.9
87,5°	13.7	13.8	14.1	14.8	14.4	15.3	16.4	14.8	13.6	11.4
90,0°	10.4	10.5	10.2	10.1	9.9	10.0	9.6	9.1	8.8	8.6
92,5°	9.8	9.7	9.6	9.4	9.3	9.2	9.0	8.9	8.6	8.5
95,0°	9.4	9.5	9.3	9.1	9.1	9.0	8.8	8.6	8.4	8.2
97,5°	9.4	9.4	9.2	9.0	8.9	8.8	8.6	8.6	8.4	8.2
100,0°	9.4	9.3	9.2	9.0	8.9	8.8	8.6	8.5	8.3	8.2
102,5°	9.4	9.2	9.0	8.9	8.8	8.6	8.6	8.4	8.2	8.2
105,0°	9.2	9.1	9.0	8.9	8.7	8.6	8.5	8.3	8.2	8.1
107,5°	9.2	9.1	8.9	8.7	8.6	8.6	8.4	8.2	8.1	8.0
110,0°	9.2	9.0	8.8	8.6	8.5	8.4	8.3	8.2	8.1	7.9

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>CITY-LIGHT 120 LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5285CF14H</b> <b>EAN: 4058352835500</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57137_40</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	130° 230° 310°	125° 235° 305°	120° 240° 300°	115° 245° 295°	110° 250° 290°	105° 255° 285°	100° 260° 280°	95° 265° 275°			
γ	Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	0.0	0.0
2,5°	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	0.0	0.0
5,0°	5.9	6.4	7.0	7.3	7.6	7.9	7.9	8.0	8.0	0.1	0.2
7,5°	11.1	14.3	16.0	17.1	18.7	20.0	21.3	22.5	23.3	0.5	0.7
10,0°	28.9	30.3	31.6	31.0	30.2	30.0	29.7	30.8	32.5	1.3	1.9
12,5°	39.6	39.8	40.3	42.8	46.8	49.4	52.6	56.1	61.1	2.8	4.8
15,0°	71.5	66.2	62.2	60.8	62.0	67.4	71.6	70.9	71.4	4.8	9.5
17,5°	80.6	76.6	76.9	77.3	79.6	87.1	95.1	99.3	101.0	7.1	16.7
20,0°	97.3	95.2	94.8	91.6	90.6	95.2	109.4	116.2	119.6	9.8	26.5
22,5°	99.5	104.4	108.7	104.5	107.4	107.7	120.2	125.9	127.0	12.6	39.1
25,0°	107.3	113.5	118.9	119.0	119.3	119.3	126.0	133.0	136.6	14.8	53.9
27,5°	116.3	118.7	129.9	133.8	133.4	132.9	133.8	141.1	143.7	17.6	71.5
30,0°	138.7	138.7	144.1	148.1	143.9	139.8	141.2	150.0	151.1	20.9	92.4
32,5°	164.6	159.2	155.0	158.5	154.9	147.1	151.4	155.7	156.4	24.5	116.9
35,0°	183.9	186.0	175.6	173.1	166.3	153.6	156.6	162.2	163.6	28.4	145.2
37,5°	197.9	208.0	199.9	187.1	175.3	159.0	166.6	170.8	172.3	32.7	177.9
40,0°	210.6	215.3	213.2	196.7	180.5	165.0	173.3	179.7	180.9	36.4	214.3
42,5°	228.6	221.5	220.8	206.1	182.0	165.7	178.0	183.2	184.6	40.1	254.4
45,0°	239.8	231.5	223.5	212.2	181.2	167.6	179.1	186.0	187.1	43.8	298.2
47,5°	246.6	239.6	225.6	210.3	180.1	165.8	180.9	186.0	187.1	47.7	345.9
50,0°	251.4	241.0	222.6	204.2	173.4	161.7	176.6	183.6	184.4	51.1	397.0
52,5°	252.2	243.5	219.6	193.1	165.2	152.8	171.5	177.8	179.1	53.8	450.8
55,0°	250.7	241.7	212.5	180.1	151.8	141.4	160.0	168.9	171.3	56.2	507.0
57,5°	245.9	234.6	201.8	163.7	135.9	125.1	145.5	153.7	157.2	58.1	565.1
60,0°	232.6	216.5	182.3	147.1	118.6	104.4	123.4	134.0	137.2	57.6	622.7
62,5°	219.9	204.1	168.2	128.3	100.2	85.2	98.0	105.5	111.2	55.5	678.2
65,0°	208.0	188.3	150.5	111.3	81.7	67.0	74.0	78.1	79.5	52.5	730.7
67,5°	189.9	172.7	131.6	93.3	63.1	47.6	51.8	52.7	51.7	50.2	780.9
70,0°	172.3	152.3	112.4	79.0	50.4	30.4	32.4	32.7	33.5	47.2	828.1
72,5°	141.8	125.5	95.2	61.0	41.5	23.0	21.1	20.3	21.3	42.4	870.5
75,0°	117.2	109.1	80.4	45.6	26.3	18.8	15.8	14.5	14.7	34.3	904.8
77,5°	87.0	87.7	64.9	31.9	17.0	13.4	12.7	11.4	11.7	23.1	927.9
80,0°	40.3	41.8	30.0	15.4	12.5	10.5	10.4	9.7	9.8	13.0	940.8
82,5°	21.0	16.2	13.5	11.4	10.3	9.3	8.6	8.4	8.2	7.6	948.5
85,0°	11.3	10.6	10.0	9.5	8.8	8.2	8.0	7.7	7.4	4.3	952.8
87,5°	9.6	9.1	8.7	8.3	7.8	7.6	7.5	7.2	7.2	3.1	955.9
90,0°	8.3	8.1	7.8	7.7	7.4	7.2	7.1	6.7	6.7	2.4	958.3
92,5°	8.2	7.9	7.7	7.5	7.4	7.1	7.0	6.6	6.5	2.3	960.5
95,0°	8.1	7.8	7.7	7.4	7.2	7.1	6.7	6.5	6.7	2.2	962.8
97,5°	8.0	7.7	7.5	7.4	7.3	7.1	6.8	6.6	6.3	2.2	965.0
100,0°	8.0	7.8	7.5	7.4	7.3	7.1	6.7	6.5	6.5	2.2	967.1
102,5°	8.0	7.6	7.5	7.4	7.2	7.0	6.7	6.5	6.3	2.1	969.3
105,0°	7.8	7.6	7.4	7.4	7.1	7.0	6.7	6.3	5.5	2.1	971.3
107,5°	7.8	7.5	7.4	7.3	7.1	7.0	6.7	6.2	5.1	2.0	973.4
110,0°	7.7	7.5	7.4	7.3	7.0	6.8	6.6	6.0	4.7	2.0	975.4

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>CITY-LIGHT 120 LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5285CF14H</b> <b>EAN: 4058352835500</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57137_40</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
		175° 185° 355°	170° 190° 350°	165° 195° 345°	160° 200° 340°	155° 205° 335°	150° 210° 330°	145° 215° 325°	140° 220° 320°	135° 225° 315°
γ		Lichtstärke in cd/klm								
112,5°	9.0	8.7	8.6	8.5	8.5	8.4	8.1	8.1	8.0	7.8
115,0°	8.8	8.7	8.6	8.5	8.5	8.2	8.1	8.0	8.0	7.8
117,5°	8.8	8.7	8.6	8.5	8.3	8.2	8.1	7.9	7.9	7.7
120,0°	8.8	8.7	8.6	8.3	8.3	8.1	8.0	7.9	7.8	7.7
122,5°	8.6	8.6	8.4	8.2	8.2	8.1	7.9	7.8	7.8	7.7
125,0°	8.6	8.3	8.2	8.2	8.1	8.0	7.8	7.7	7.7	7.7
127,5°	8.2	8.3	8.2	8.0	8.0	7.8	7.7	7.6	7.6	7.4
130,0°	8.2	8.0	8.0	7.8	7.7	7.7	7.5	7.4	7.4	7.3
132,5°	8.0	7.9	7.8	7.8	7.7	7.6	7.4	7.3	7.3	7.3
135,0°	7.8	7.8	7.7	7.6	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1	7.0
137,5°	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1	7.0	7.0	6.8
140,0°	7.4	7.1	7.1	7.0	6.8	7.0	6.7	6.7	6.6	6.5
142,5°	7.0	7.0	6.8	6.7	6.7	6.6	6.5	6.5	6.5	6.4
145,0°	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.5	6.3	6.3	6.2	6.1
147,5°	6.3	6.2	6.3	6.2	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0	5.9
150,0°	6.1	6.1	6.0	5.9	5.8	5.8	5.8	5.8	5.7	5.7
165,0°	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone	
	130° 230° 310°	125° 235° 305°	120° 240° 300°	115° 245° 295°	110° 250° 290°	105° 255° 285°	100° 260° 280°	95° 265° 275°				
γ		Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
112,5°	7.7	7.5	7.4	7.1	7.0	6.6	6.5	5.8	4.3	1.9	977.3	
115,0°	7.7	7.4	7.4	7.1	7.0	6.6	6.5	5.2	3.1	1.9	979.2	
117,5°	7.6	7.4	7.2	7.0	6.8	6.6	6.5	4.7	2.2	1.8	981.0	
120,0°	7.5	7.4	7.3	7.0	6.7	6.6	6.5	4.3	2.2	1.7	982.7	
122,5°	7.4	7.3	7.1	7.0	6.7	6.5	6.4	3.9	2.2	1.7	984.4	
125,0°	7.4	7.1	7.0	6.8	6.5	6.5	6.2	3.7	2.2	1.6	986.0	
127,5°	7.3	7.1	7.0	6.6	6.5	6.4	5.9	3.6	2.2	1.5	987.5	
130,0°	7.1	7.0	6.7	6.6	6.5	6.2	5.5	3.4	2.2	1.4	988.9	
132,5°	7.0	7.0	6.6	6.5	6.5	6.1	5.2	3.4	2.2	1.4	990.3	
135,0°	6.8	6.6	6.5	6.4	6.1	6.1	4.8	3.2	2.2	1.3	991.6	
137,5°	6.6	6.5	6.4	6.2	6.1	5.7	4.5	3.1	2.2	1.2	992.7	
140,0°	6.5	6.2	6.1	6.0	5.7	5.4	4.2	3.0	2.2	1.1	993.8	
142,5°	6.2	6.1	5.9	5.7	5.7	5.0	4.0	3.0	2.2	1.0	994.8	
145,0°	6.1	5.9	5.7	5.7	5.6	4.7	3.7	2.9	2.2	0.9	995.7	
147,5°	5.7	5.7	5.6	5.5	5.2	4.3	3.7	2.9	2.0	0.8	996.5	
150,0°	5.7	5.4	5.4	5.3	4.8	4.0	3.6	2.8	2.2	2.3	998.7	
165,0°	3.3	2.9	2.9	2.6	2.5	2.1	2.0	1.9	1.8	1.2	1000.0	
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>CITY-LIGHT 120 LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5285CF14H</b> <b>EAN: 4058352835500</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57137_40</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 25°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2970	23.9	25.5	24.7
95	241	252	2818	22.5	24.0	23.2
90	229	250	2678	21.2	22.6	21.9
85	216	248	2526	19.9	21.2	20.5
80	203	246	2374	18.6	19.8	19.2
75	190	243	2222	17.4	18.5	18.0
70	178	241	2081	16.2	17.2	16.7
65	165	238	1929	14.9	15.9	15.4
60	152	235	1777	13.8	14.6	14.2
55	140	232	1637	12.7	13.4	13.0
50	127	229	1485	11.5	12.2	11.8
45	114	225	1333	10.3	11.0	10.6
40	102	221	1193	9.4	9.9	9.6
35	89	216	1041	8.2	8.7	8.4
30	76	210	889	7.2	7.6	7.4
25	63	203	737	6.2	6.5	6.4
20	51	195	596	5.3	5.5	5.4
15	38	184	444	4.2	4.4	4.3
15	37	183	433	4.1	4.3	4.2