

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
CITY-LIGHT 260 LED

Bestell-Nr.: **5XA5295JF14H**
EAN: **4058352636336**

LP-Nummer
57137_46



Ausführung	Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik	symmetrisch, breit strahlend (PL1.2s)
Abdeckung	Abdeckung klar, PMMA
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 4740 lm Systemleistung = 19.3 W Lichtausbeute = 245.6 lm/W

Seriendokumentation
24.02.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 412 cd/klm

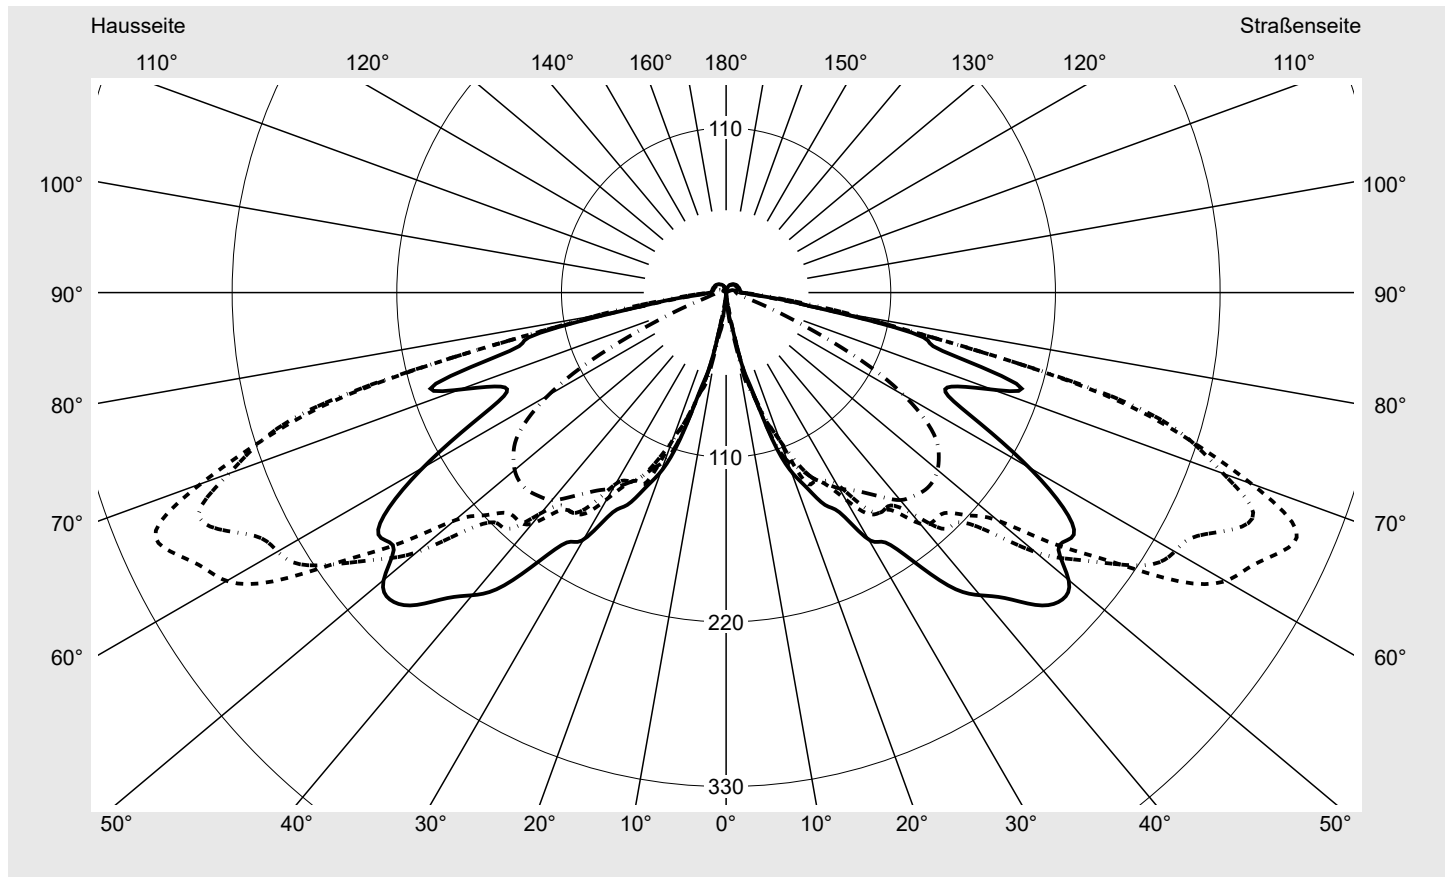

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	95.7%
Eta 90° - 180°	4.3%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G3
Imax 70°	373.5
Imax 80°	89.1
Imax 90°	10.5
Imax >90°	9.8
Imax >95°	9.4


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT 260 LED	Bestell-Nr.: 5XA5295JF14H EAN: 4058352636336	LP-Nummer 57137_46
---	---	-------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **siteco**

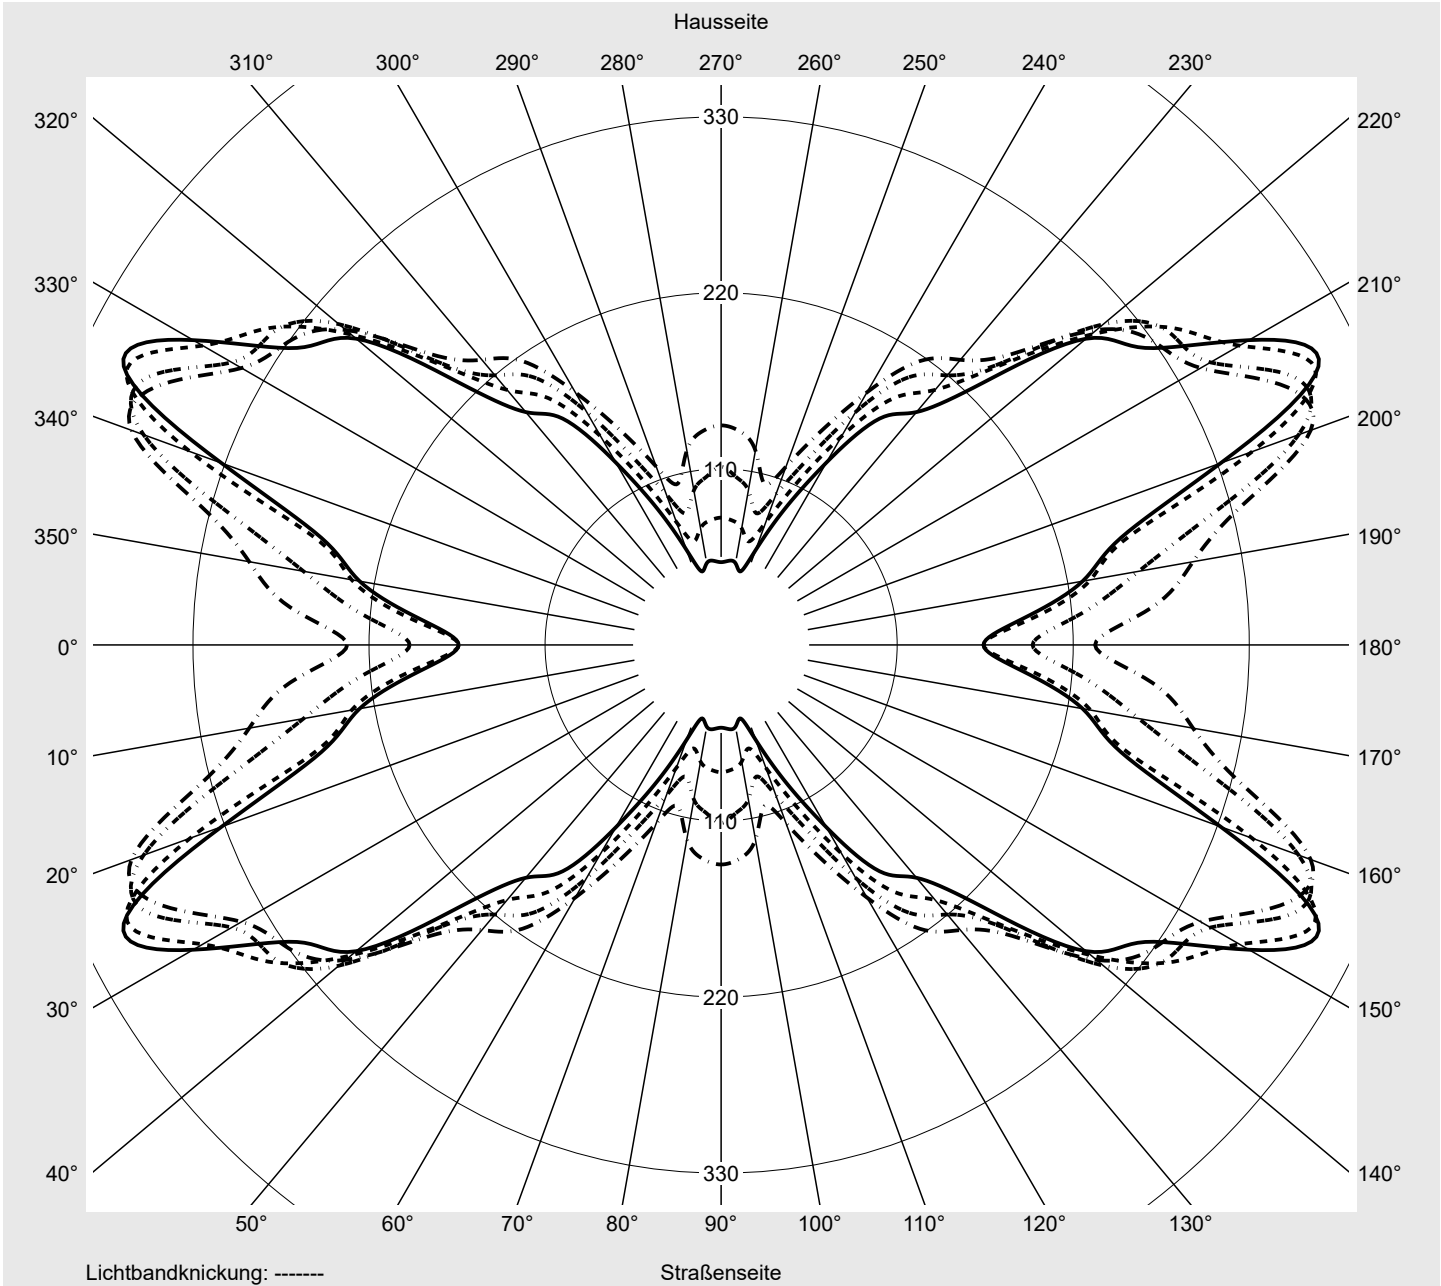

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT 260 LED	Bestell-Nr.: 5XA5295JF14H EAN: 4058352636336	LP-Nummer 57137_46
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
		175° 185° 355°	170° 190° 350°	165° 195° 345°	160° 200° 340°	155° 205° 335°	150° 210° 330°	145° 215° 325°	140° 220° 320°	135° 225° 315°
γ		Lichtstärke in cd/klm								
0,0°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
2,5°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.8	2.0	2.0	2.1
5,0°	3.7	3.8	3.8	3.8	4.1	4.3	4.6	4.6	4.9	5.4
7,5°	16.8	15.1	13.9	11.7	9.6	8.2	7.6	7.4	8.1	9.4
10,0°	23.9	24.6	25.0	26.2	25.1	22.6	19.7	20.0	23.0	26.6
12,5°	50.9	46.4	46.8	46.8	45.2	51.7	51.5	51.2	46.5	43.4
15,0°	68.7	57.0	68.0	68.3	70.4	71.1	70.4	68.1	67.6	67.4
17,5°	103.4	89.4	90.2	84.7	88.1	91.2	89.2	85.9	84.8	81.8
20,0°	127.2	117.4	119.9	117.7	113.5	105.4	105.6	95.7	95.2	96.9
22,5°	141.3	136.0	150.3	147.3	146.5	135.8	122.7	113.2	102.2	96.5
25,0°	156.6	147.9	140.6	138.4	146.5	139.2	136.6	129.2	113.2	106.9
27,5°	166.6	162.5	158.9	150.9	151.3	144.5	141.9	138.6	133.6	123.1
30,0°	190.5	184.5	179.4	169.2	172.1	159.4	147.6	141.4	137.7	141.0
32,5°	197.9	193.0	189.2	185.3	185.1	174.9	168.4	155.2	154.8	162.3
35,0°	220.4	217.7	205.2	189.8	187.3	179.2	179.5	179.0	182.2	179.3
37,5°	248.6	242.9	228.2	209.5	205.1	183.8	179.4	194.0	205.2	200.4
40,0°	263.9	250.5	234.3	220.2	225.7	201.5	192.3	200.7	217.6	221.1
42,5°	277.0	267.0	248.5	232.8	229.2	206.2	214.1	223.1	224.0	232.8
45,0°	295.4	289.6	274.7	249.2	237.9	208.0	217.4	239.7	248.7	241.1
47,5°	304.0	302.2	305.5	281.0	254.1	220.4	234.6	252.3	261.5	253.8
50,0°	298.7	307.9	335.2	300.9	274.5	236.7	269.9	276.2	266.7	258.0
52,5°	279.9	302.2	335.4	316.4	297.8	275.5	292.8	299.1	275.0	256.2
55,0°	283.2	302.1	319.1	330.8	330.3	312.6	316.0	310.5	288.1	258.2
57,5°	266.8	303.4	320.4	340.8	367.5	359.1	337.7	318.1	295.3	260.4
60,0°	233.7	270.4	299.4	337.1	392.0	385.3	346.0	330.2	306.2	257.1
62,5°	194.6	226.1	265.0	318.5	384.0	395.6	353.1	341.2	311.8	249.9
65,0°	164.0	196.1	234.4	265.0	353.1	409.4	374.0	345.1	301.7	247.4
67,5°	164.0	189.4	229.4	258.6	332.2	411.8	380.9	323.5	297.7	231.9
70,0°	189.5	207.3	242.0	265.8	314.2	373.5	353.4	301.5	260.7	208.3
72,5°	204.2	210.6	228.2	252.8	298.5	321.8	323.2	267.8	206.7	169.0
75,0°	148.2	177.3	192.0	214.9	251.7	257.6	264.8	195.8	143.4	122.3
77,5°	132.1	130.1	130.1	148.4	153.1	151.3	149.4	113.1	93.2	84.3
80,0°	72.0	68.2	71.8	89.1	73.6	74.9	87.1	77.3	64.4	47.0
82,5°	40.5	38.6	39.9	53.4	37.6	36.6	48.0	55.0	42.9	30.8
85,0°	19.2	19.3	20.1	23.3	19.7	21.5	27.4	30.1	19.7	15.9
87,5°	13.7	13.8	14.1	14.8	14.4	15.3	16.4	14.8	13.6	11.4
90,0°	10.4	10.5	10.2	10.1	9.9	10.0	9.6	9.1	8.8	8.6
92,5°	9.8	9.7	9.6	9.4	9.3	9.2	9.0	8.9	8.6	8.5
95,0°	9.4	9.5	9.3	9.1	9.1	9.0	8.8	8.6	8.4	8.2
97,5°	9.4	9.4	9.2	9.0	8.9	8.8	8.6	8.6	8.4	8.2
100,0°	9.4	9.3	9.2	9.0	8.9	8.8	8.6	8.5	8.3	8.2
102,5°	9.4	9.2	9.0	8.9	8.8	8.6	8.6	8.4	8.2	8.2
105,0°	9.2	9.1	9.0	8.9	8.7	8.6	8.5	8.3	8.2	8.1
107,5°	9.2	9.1	8.9	8.7	8.6	8.6	8.4	8.2	8.1	8.0
110,0°	9.2	9.0	8.8	8.6	8.5	8.4	8.3	8.2	8.1	7.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT 260 LED	Bestell-Nr.: 5XA5295JF14H EAN: 4058352636336	LP-Nummer 57137_46
---	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	130° 230° 310°	125° 235° 305°	120° 240° 300°	115° 245° 295°	110° 250° 290°	105° 255° 285°	100° 260° 280°	95° 265° 275°			
γ	Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	0.0	0.0
2,5°	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	0.0	0.0
5,0°	5.9	6.4	7.0	7.3	7.6	7.9	7.9	8.0	8.0	0.1	0.2
7,5°	11.1	14.3	16.0	17.1	18.7	20.0	21.3	22.5	23.3	0.5	0.7
10,0°	28.9	30.3	31.6	31.0	30.2	30.0	29.7	30.8	32.5	1.3	1.9
12,5°	39.6	39.8	40.3	42.8	46.8	49.4	52.6	56.1	61.1	2.8	4.8
15,0°	71.5	66.2	62.2	60.8	62.0	67.4	71.6	70.9	71.4	4.8	9.5
17,5°	80.6	76.6	76.9	77.3	79.6	87.1	95.1	99.3	101.0	7.1	16.7
20,0°	97.3	95.2	94.8	91.6	90.6	95.2	109.4	116.2	119.6	9.8	26.5
22,5°	99.5	104.4	108.7	104.5	107.4	107.7	120.2	125.9	127.0	12.6	39.1
25,0°	107.3	113.5	118.9	119.0	119.3	119.3	126.0	133.0	136.6	14.8	53.9
27,5°	116.3	118.7	129.9	133.8	133.4	132.9	133.8	141.1	143.7	17.6	71.5
30,0°	138.7	138.7	144.1	148.1	143.9	139.8	141.2	150.0	151.1	20.9	92.4
32,5°	164.6	159.2	155.0	158.5	154.9	147.1	151.4	155.7	156.4	24.5	116.9
35,0°	183.9	186.0	175.6	173.1	166.3	153.6	156.6	162.2	163.6	28.4	145.2
37,5°	197.9	208.0	199.9	187.1	175.3	159.0	166.6	170.8	172.3	32.7	177.9
40,0°	210.6	215.3	213.2	196.7	180.5	165.0	173.3	179.7	180.9	36.4	214.3
42,5°	228.6	221.5	220.8	206.1	182.0	165.7	178.0	183.2	184.6	40.1	254.4
45,0°	239.8	231.5	223.5	212.2	181.2	167.6	179.1	186.0	187.1	43.8	298.2
47,5°	246.6	239.6	225.6	210.3	180.1	165.8	180.9	186.0	187.1	47.7	345.9
50,0°	251.4	241.0	222.6	204.2	173.4	161.7	176.6	183.6	184.4	51.1	397.0
52,5°	252.2	243.5	219.6	193.1	165.2	152.8	171.5	177.8	179.1	53.8	450.8
55,0°	250.7	241.7	212.5	180.1	151.8	141.4	160.0	168.9	171.3	56.2	507.0
57,5°	245.9	234.6	201.8	163.7	135.9	125.1	145.5	153.7	157.2	58.1	565.1
60,0°	232.6	216.5	182.3	147.1	118.6	104.4	123.4	134.0	137.2	57.6	622.7
62,5°	219.9	204.1	168.2	128.3	100.2	85.2	98.0	105.5	111.2	55.5	678.2
65,0°	208.0	188.3	150.5	111.3	81.7	67.0	74.0	78.1	79.5	52.5	730.7
67,5°	189.9	172.7	131.6	93.3	63.1	47.6	51.8	52.7	51.7	50.2	780.9
70,0°	172.3	152.3	112.4	79.0	50.4	30.4	32.4	32.7	33.5	47.2	828.1
72,5°	141.8	125.5	95.2	61.0	41.5	23.0	21.1	20.3	21.3	42.4	870.5
75,0°	117.2	109.1	80.4	45.6	26.3	18.8	15.8	14.5	14.7	34.3	904.8
77,5°	87.0	87.7	64.9	31.9	17.0	13.4	12.7	11.4	11.7	23.1	927.9
80,0°	40.3	41.8	30.0	15.4	12.5	10.5	10.4	9.7	9.8	13.0	940.8
82,5°	21.0	16.2	13.5	11.4	10.3	9.3	8.6	8.4	8.2	7.6	948.5
85,0°	11.3	10.6	10.0	9.5	8.8	8.2	8.0	7.7	7.4	4.3	952.8
87,5°	9.6	9.1	8.7	8.3	7.8	7.6	7.5	7.2	7.2	3.1	955.9
90,0°	8.3	8.1	7.8	7.7	7.4	7.2	7.1	6.7	6.7	2.4	958.3
92,5°	8.2	7.9	7.7	7.5	7.4	7.1	7.0	6.6	6.5	2.3	960.5
95,0°	8.1	7.8	7.7	7.4	7.2	7.1	6.7	6.5	6.7	2.2	962.8
97,5°	8.0	7.7	7.5	7.4	7.3	7.1	6.8	6.6	6.3	2.2	965.0
100,0°	8.0	7.8	7.5	7.4	7.3	7.1	6.7	6.5	6.5	2.2	967.1
102,5°	8.0	7.6	7.5	7.4	7.2	7.0	6.7	6.5	6.3	2.1	969.3
105,0°	7.8	7.6	7.4	7.4	7.1	7.0	6.7	6.3	5.5	2.1	971.3
107,5°	7.8	7.5	7.4	7.3	7.1	7.0	6.7	6.2	5.1	2.0	973.4
110,0°	7.7	7.5	7.4	7.3	7.0	6.8	6.6	6.0	4.7	2.0	975.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT 260 LED	Bestell-Nr.: 5XA5295JF14H EAN: 4058352636336	LP-Nummer 57137_46
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
		175° 185° 355°	170° 190° 350°	165° 195° 345°	160° 200° 340°	155° 205° 335°	150° 210° 330°	145° 215° 325°	140° 220° 320°	135° 225° 315°
γ		Lichtstärke in cd/klm								
112,5°	9.0	8.7	8.6	8.5	8.5	8.4	8.1	8.1	8.0	7.8
115,0°	8.8	8.7	8.6	8.5	8.5	8.2	8.1	8.0	8.0	7.8
117,5°	8.8	8.7	8.6	8.5	8.3	8.2	8.1	7.9	7.9	7.7
120,0°	8.8	8.7	8.6	8.3	8.3	8.1	8.0	7.9	7.8	7.7
122,5°	8.6	8.6	8.4	8.2	8.2	8.1	7.9	7.8	7.8	7.7
125,0°	8.6	8.3	8.2	8.2	8.1	8.0	7.8	7.7	7.7	7.7
127,5°	8.2	8.3	8.2	8.0	8.0	7.8	7.7	7.6	7.6	7.4
130,0°	8.2	8.0	8.0	7.8	7.7	7.7	7.5	7.4	7.4	7.3
132,5°	8.0	7.9	7.8	7.8	7.7	7.6	7.4	7.3	7.3	7.3
135,0°	7.8	7.8	7.7	7.6	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1	7.0
137,5°	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1	7.0	7.0	6.8
140,0°	7.4	7.1	7.1	7.0	6.8	7.0	6.7	6.7	6.6	6.5
142,5°	7.0	7.0	6.8	6.7	6.7	6.6	6.5	6.5	6.5	6.4
145,0°	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.5	6.3	6.3	6.2	6.1
147,5°	6.3	6.2	6.3	6.2	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0	5.9
150,0°	6.1	6.1	6.0	5.9	5.8	5.8	5.8	5.8	5.7	5.7
165,0°	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone	
	130° 230° 310°	125° 235° 305°	120° 240° 300°	115° 245° 295°	110° 250° 290°	105° 255° 285°	100° 260° 280°	95° 265° 275°				
γ		Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
112,5°	7.7	7.5	7.4	7.1	7.0	6.6	6.5	5.8	4.3	1.9	977.3	
115,0°	7.7	7.4	7.4	7.1	7.0	6.6	6.5	5.2	3.1	1.9	979.2	
117,5°	7.6	7.4	7.2	7.0	6.8	6.6	6.5	4.7	2.2	1.8	981.0	
120,0°	7.5	7.4	7.3	7.0	6.7	6.6	6.5	4.3	2.2	1.7	982.7	
122,5°	7.4	7.3	7.1	7.0	6.7	6.5	6.4	3.9	2.2	1.7	984.4	
125,0°	7.4	7.1	7.0	6.8	6.5	6.5	6.2	3.7	2.2	1.6	986.0	
127,5°	7.3	7.1	7.0	6.6	6.5	6.4	5.9	3.6	2.2	1.5	987.5	
130,0°	7.1	7.0	6.7	6.6	6.5	6.2	5.5	3.4	2.2	1.4	988.9	
132,5°	7.0	7.0	6.6	6.5	6.5	6.1	5.2	3.4	2.2	1.4	990.3	
135,0°	6.8	6.6	6.5	6.4	6.1	6.1	4.8	3.2	2.2	1.3	991.6	
137,5°	6.6	6.5	6.4	6.2	6.1	5.7	4.5	3.1	2.2	1.2	992.7	
140,0°	6.5	6.2	6.1	6.0	5.7	5.4	4.2	3.0	2.2	1.1	993.8	
142,5°	6.2	6.1	5.9	5.7	5.7	5.0	4.0	3.0	2.2	1.0	994.8	
145,0°	6.1	5.9	5.7	5.7	5.6	4.7	3.7	2.9	2.2	0.9	995.7	
147,5°	5.7	5.7	5.6	5.5	5.2	4.3	3.7	2.9	2.0	0.8	996.5	
150,0°	5.7	5.4	5.4	5.3	4.8	4.0	3.6	2.8	2.2	2.3	998.7	
165,0°	3.3	2.9	2.9	2.6	2.5	2.1	2.0	1.9	1.8	1.2	1000.0	
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT 260 LED	Bestell-Nr.: 5XA5295JF14H EAN: 4058352636336	LP-Nummer 57137_46
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4740	19.3	20.6	20.0
95	241	252	4497	18.3	19.4	18.8
90	229	250	4273	17.3	18.4	17.8
85	216	248	4031	16.3	17.3	16.8
80	203	246	3788	15.2	16.2	15.7
75	190	243	3546	14.2	15.1	14.6
70	178	241	3322	13.3	14.1	13.7
65	165	238	3079	12.4	13.2	12.8
60	152	235	2837	11.4	12.1	11.8
55	140	232	2613	10.5	11.2	10.8
50	127	229	2370	9.6	10.1	9.8
45	114	225	2127	8.7	9.2	9.0
40	102	221	1903	7.9	8.3	8.1
35	89	216	1661	7.1	7.4	7.2
30	76	210	1418	6.2	6.5	6.4
25	63	203	1176	5.4	5.6	5.5
20	51	195	952	4.6	4.8	4.7
17	44	190	821	4.1	4.3	4.2