

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Floodlight FL11**

**Bestell-Nr.: 5XA779117A01AA**  
**EAN: 4058352584804**

**LP-Nummer**  
**59255\_31**



**Ausführung** Bügel gekröpft  
**Optik** asymmetrisch strahlend PL43  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 5000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG  
**Bemessungswerte** Ta = 10 °C  
Nettolichtstrom = 120710 lm  
Systemleistung = 967.3 W  
Lichtausbeute = 124.8 lm/W

**Seriendokumentation**  
**14.03.2023**

**sITeco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C215-35**

**C220-40**

**C270-90**

**Imax: 1014 cd/klm**

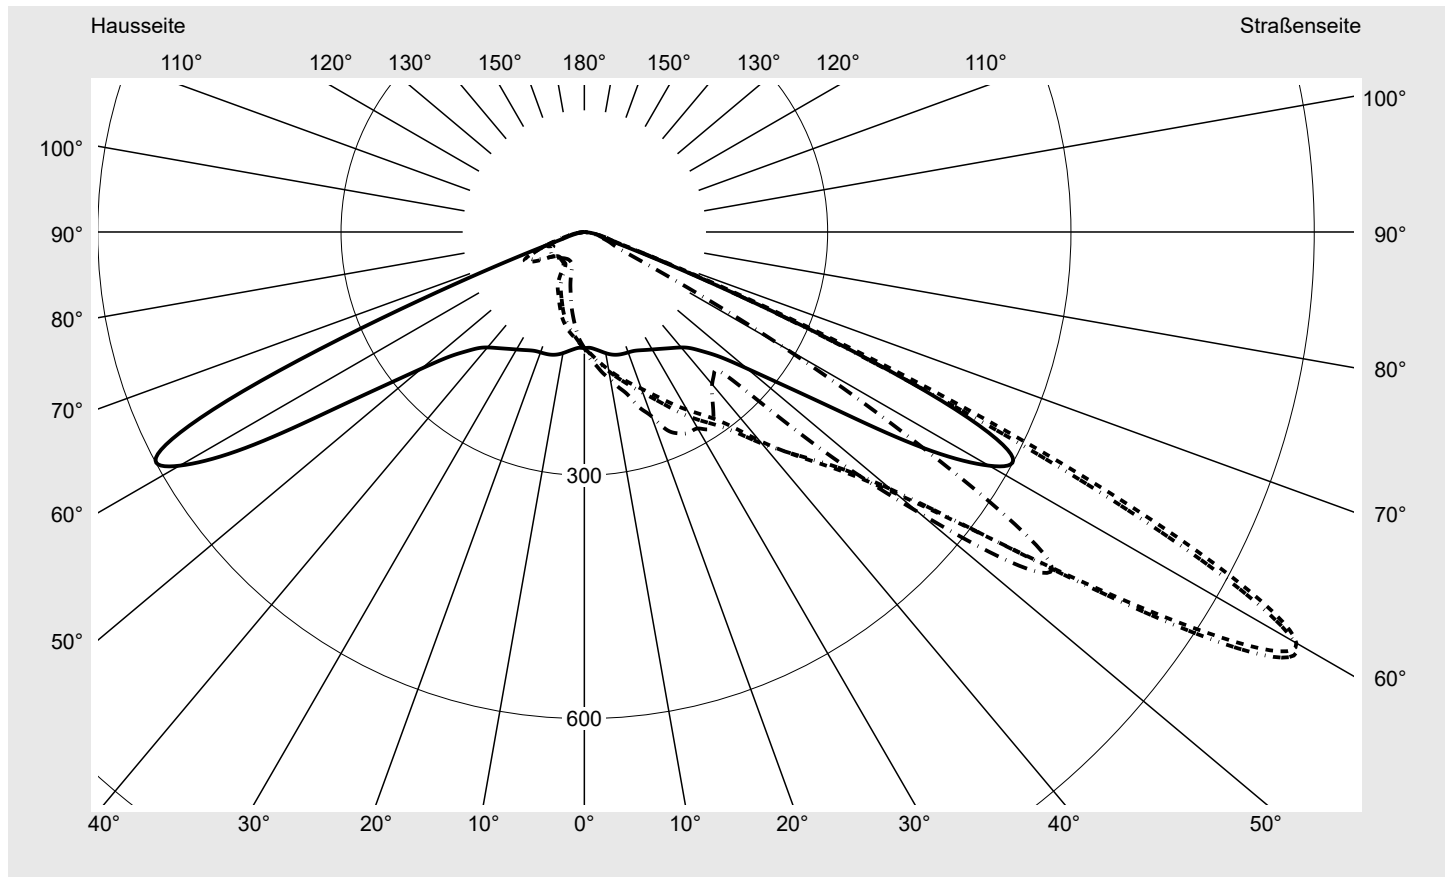

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta 100.0%  
Eta 0° - 90° 100.0%  
Eta 90° - 180° 0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse: G6  
Imax 70° 89.4  
Imax 80° 14.1  
Imax 90° 0.0  
Imax >90° 0.0  
Imax >95° 0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Floodlight FL11	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XA779117A01AA <b>EAN:</b> 4058352584804	<b>LP-Nummer</b> 59255_31
-----------------------------------	---	------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 60°**    **KMK 57,5°**    **KMK 55°**    **KMK 52,5°**    **siteco**

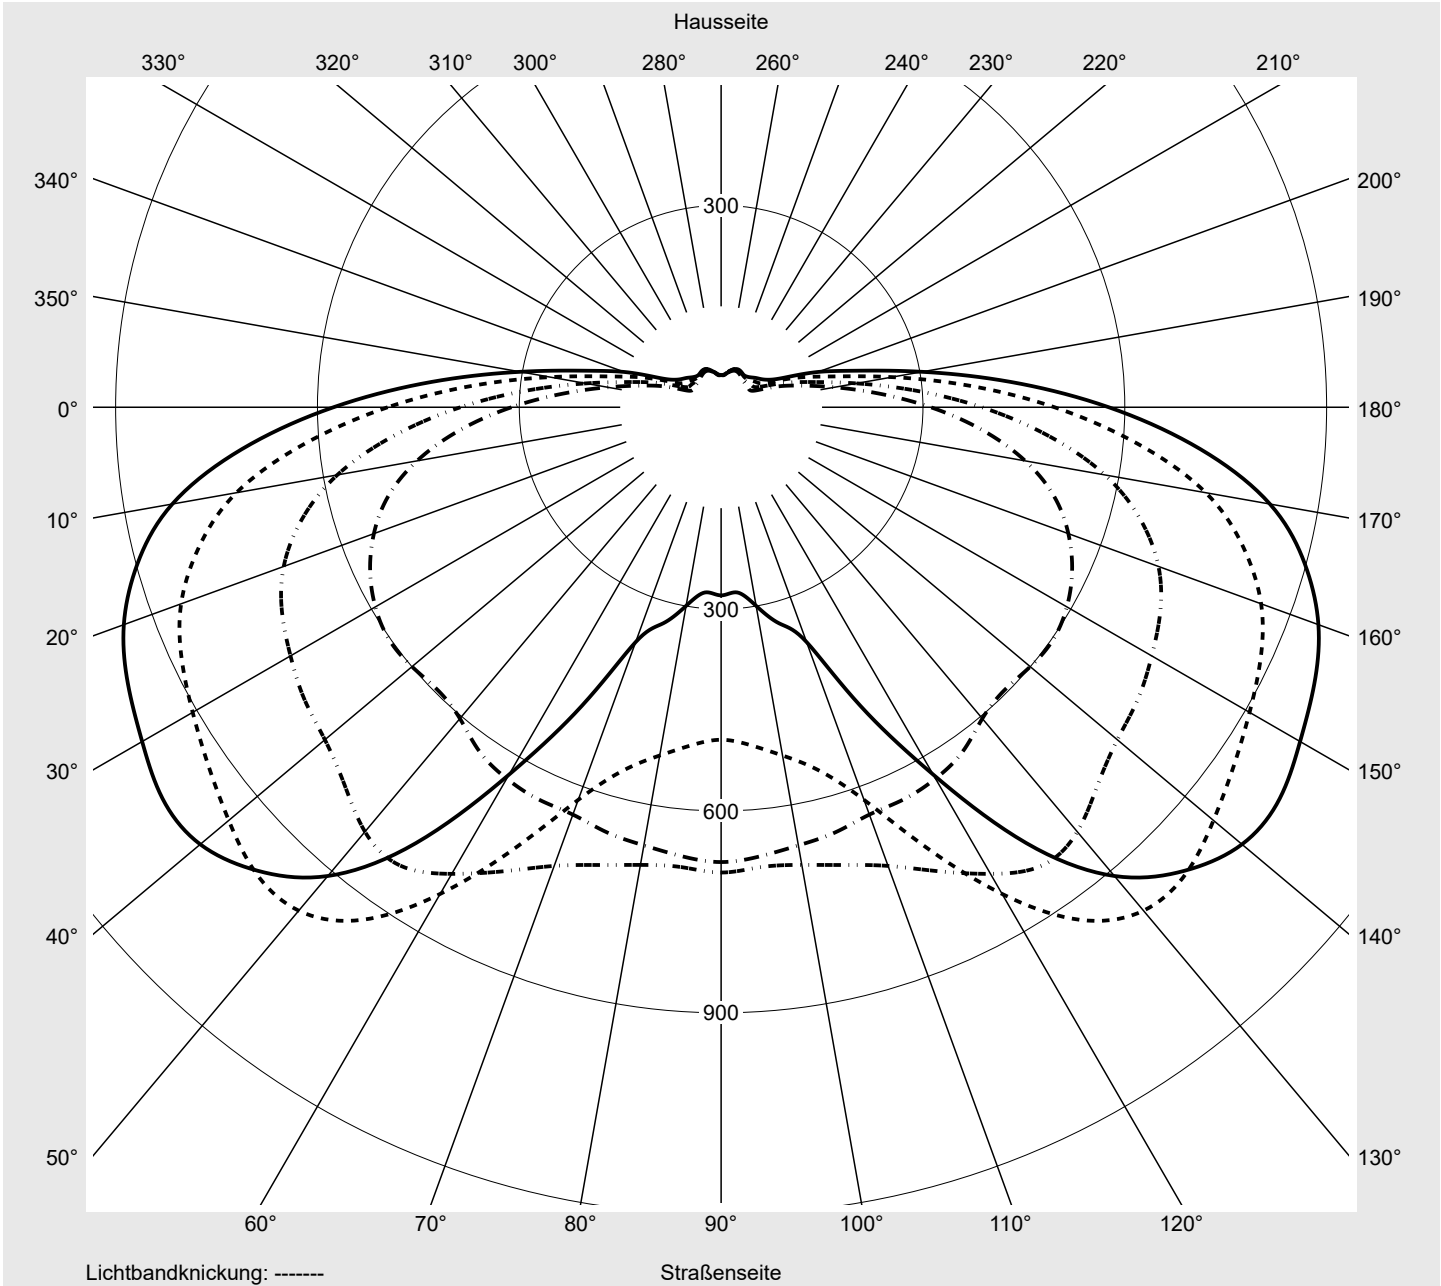

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Floodlight FL11</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA779117A01AA</b> <b>EAN: 4058352584804</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59255_31</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1
2,5°	142.9	143.9	144.8	145.7	146.5	147.4	148.2	149.1	149.9	150.6	151.2	151.8	152.3
5,0°	144.9	146.9	148.7	150.4	152.0	153.6	155.1	156.5	157.9	159.1	160.2	161.1	162.0
7,5°	148.0	151.0	153.7	156.1	158.4	160.5	162.5	164.4	166.1	167.6	168.9	170.1	171.2
10,0°	151.7	155.4	158.9	162.0	165.0	167.6	170.2	172.4	174.4	176.2	177.7	179.0	180.2
12,5°	154.7	159.5	163.8	167.7	171.3	174.7	177.8	180.7	183.1	185.3	187.1	188.7	190.0
15,0°	156.7	162.6	167.7	172.5	177.0	181.1	185.0	188.6	191.7	194.7	197.0	199.0	200.6
17,5°	157.5	164.7	170.9	176.9	182.3	187.5	192.3	196.9	201.2	205.1	208.1	210.4	212.3
20,0°	158.0	166.4	174.1	181.2	187.6	193.7	199.7	205.6	210.9	215.7	219.5	222.6	224.9
22,5°	158.8	169.1	178.2	186.4	193.8	201.3	208.7	215.7	222.1	227.9	232.8	236.7	239.4
25,0°	161.0	172.9	183.6	192.8	201.4	210.3	219.0	227.2	235.0	242.1	248.4	252.9	255.5
27,5°	164.0	177.9	190.2	200.8	210.8	220.9	230.8	240.1	249.6	258.9	266.7	271.6	274.1
30,0°	167.3	183.6	197.7	210.1	221.6	233.0	243.2	253.1	264.0	275.8	285.7	290.4	291.6
32,5°	171.0	190.2	206.5	220.9	234.2	246.5	256.7	266.3	277.7	292.6	306.8	311.8	311.1
35,0°	175.3	198.1	217.4	234.2	248.9	261.9	272.5	282.1	292.5	310.1	329.7	338.3	329.2
37,5°	180.1	207.4	231.0	251.1	267.7	282.3	294.5	304.6	313.4	328.5	347.1	352.7	335.7
40,0°	185.8	218.1	247.2	272.7	294.1	312.4	326.8	335.8	340.4	346.8	349.1	341.7	324.5
42,5°	194.4	231.1	264.5	293.9	318.8	340.3	358.0	367.5	367.4	362.7	347.8	333.1	315.3
45,0°	208.8	252.0	289.7	323.2	350.1	372.9	391.8	400.4	396.3	381.6	359.9	338.1	317.3
47,5°	228.7	279.7	323.7	362.0	390.8	415.4	433.5	440.4	433.3	412.3	386.3	360.1	339.7
50,0°	262.1	323.3	377.5	421.9	451.7	478.4	495.9	502.0	493.9	473.6	454.2	442.5	447.2
52,5°	311.6	389.8	459.0	512.6	549.2	575.7	593.4	602.3	599.8	595.1	604.0	625.4	637.4
55,0°	387.6	488.7	579.3	645.4	691.8	720.2	739.1	756.3	768.8	792.2	823.6	831.7	800.8
57,5°	495.6	621.2	731.6	803.6	854.2	884.7	907.0	930.0	955.3	978.4	976.7	930.0	835.3
60,0°	576.2	715.2	828.3	898.1	944.8	972.9	993.7	1013.7	1010.7	974.2	909.5	790.8	630.4
62,5°	592.9	727.4	825.0	876.4	896.4	889.7	870.3	850.6	803.3	719.6	609.3	480.0	362.1
65,0°	464.2	556.2	615.7	640.1	640.1	611.8	577.6	540.6	475.6	401.1	332.2	269.0	199.4
67,5°	219.4	259.3	280.7	290.7	290.6	278.5	262.5	245.2	217.7	187.4	151.8	117.9	93.3
70,0°	69.1	77.8	79.1	84.1	88.4	89.4	88.9	87.7	83.0	72.0	67.0	63.6	59.1
72,5°	27.4	25.1	24.9	25.9	29.3	31.6	33.2	36.7	39.1	42.1	45.9	45.5	43.0
75,0°	19.3	22.1	21.1	21.6	22.4	23.6	24.8	28.2	29.4	29.9	30.9	31.4	32.0
77,5°	17.0	19.2	16.3	16.4	17.7	17.6	18.3	19.7	20.2	19.8	20.5	21.6	22.2
80,0°	13.2	12.3	11.3	11.3	11.9	12.5	12.2	12.9	13.5	13.7	13.5	13.6	14.1
82,5°	7.4	8.1	6.7	6.7	7.0	7.5	7.8	7.7	8.1	8.6	8.1	7.7	7.8
85,0°	3.4	3.7	3.4	3.4	3.5	3.7	3.8	3.7	3.5	3.3	3.2	3.0	2.8
87,5°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL11	<b>Bestell-Nr.: 5XA779117A01AA</b> <b>EAN: 4058352584804</b>	<b>LP-Nummer</b> 59255_31
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1
2,5°	152.8	153.2	153.5	153.9	154.0	155.9	142.1	141.2	140.4	139.5	138.6	138.0	137.3
5,0°	162.9	163.6	164.2	164.6	165.0	164.9	143.1	141.2	139.2	137.2	135.1	133.3	131.4
7,5°	172.2	173.1	173.8	174.4	174.8	175.5	145.2	142.2	139.1	135.9	132.6	129.5	126.4
10,0°	181.3	182.3	183.2	184.0	184.6	184.6	147.7	143.6	139.3	134.8	130.1	125.5	121.0
12,5°	191.2	192.4	193.5	194.6	195.5	196.3	149.6	144.3	138.6	132.8	126.6	120.6	114.6
15,0°	202.0	203.2	204.7	206.4	208.0	208.1	150.3	143.7	136.6	129.3	121.9	114.6	107.5
17,5°	213.9	215.4	217.2	219.9	223.2	227.2	149.8	141.6	133.0	124.4	115.7	107.2	99.0
20,0°	226.7	228.1	229.9	233.3	239.2	241.5	148.7	138.9	128.9	119.1	109.2	99.6	91.0
22,5°	240.9	241.5	242.5	246.0	255.1	263.4	147.8	136.4	124.7	113.4	102.6	92.6	83.7
25,0°	255.8	254.6	254.0	256.8	267.6	273.9	148.0	134.6	120.9	108.2	96.6	86.5	77.6
27,5°	273.1	269.4	266.6	268.3	277.4	279.1	148.7	133.0	117.5	103.7	91.7	81.3	69.7
30,0°	289.4	282.9	277.8	279.5	285.6	279.7	149.5	131.8	114.9	100.4	88.0	76.2	56.2
32,5°	305.9	292.4	283.0	283.6	289.7	287.9	150.6	130.6	112.8	97.9	85.2	66.0	47.8
35,0°	316.5	296.5	283.1	282.2	281.5	277.6	151.5	129.5	110.7	95.5	80.4	53.8	45.7
37,5°	316.2	292.2	277.5	272.6	263.8	259.3	152.7	128.4	108.8	93.3	68.2	47.4	44.9
40,0°	303.9	282.2	265.9	254.6	246.7	245.1	154.4	127.8	107.0	90.5	55.0	46.1	44.5
42,5°	295.7	274.4	258.9	245.8	239.0	236.8	158.1	128.3	105.5	85.4	50.5	45.7	44.2
45,0°	297.3	277.2	268.1	262.3	262.2	258.5	166.4	131.4	105.4	82.0	49.7	45.5	44.0
47,5°	333.3	335.8	347.5	361.9	374.5	398.4	179.8	138.4	107.5	81.1	49.8	45.3	44.1
50,0°	468.9	489.5	511.2	527.6	540.9	537.6	201.8	151.4	113.3	83.2	52.3	46.0	45.8
52,5°	642.9	644.3	654.3	661.3	669.9	676.0	234.9	171.2	124.2	90.9	60.5	50.1	49.4
55,0°	760.8	725.5	704.3	690.7	686.0	691.6	288.2	204.3	144.7	107.5	76.7	59.8	56.0
57,5°	722.1	621.0	558.4	525.6	504.2	494.2	369.5	257.9	177.1	131.0	94.6	71.6	64.6
60,0°	489.5	371.4	332.4	299.7	276.3	279.6	432.0	303.4	209.9	153.4	104.4	81.9	72.9
62,5°	282.9	220.3	166.1	126.6	104.6	96.1	449.0	316.9	223.7	160.1	112.9	89.4	79.4
65,0°	148.0	114.0	58.9	43.7	40.2	43.4	342.5	250.4	185.5	134.8	106.2	89.3	81.1
67,5°	77.2	65.3	45.2	41.1	38.0	35.0	129.5	94.9	102.2	86.6	76.6	72.0	70.8
70,0°	51.1	44.0	36.2	32.4	29.2	27.4	36.8	28.8	35.3	44.3	45.7	48.9	53.0
72,5°	39.9	35.0	29.9	26.7	24.1	21.3	23.1	22.1	22.7	27.5	28.7	31.7	36.5
75,0°	31.1	28.4	24.3	21.0	20.0	18.3	19.1	17.4	18.1	20.3	20.7	22.9	26.7
77,5°	22.1	20.1	17.8	16.1	15.3	13.4	17.5	14.7	13.9	14.9	14.9	16.3	18.5
80,0°	13.8	12.8	11.5	10.5	9.6	9.3	12.4	11.3	9.6	10.6	10.2	10.7	11.6
82,5°	7.4	6.9	6.4	5.8	5.4	5.2	6.8	10.0	6.2	6.9	6.3	6.1	6.5
85,0°	2.5	2.4	2.2	2.1	2.0	2.2	3.2	5.6	3.4	3.2	2.9	2.8	2.8
87,5°	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	1.5	1.7	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Floodlight FL11</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA779117A01AA</b> <b>EAN: 4058352584804</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59255_31</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	0.2	0.2
2,5°	136.6	135.9	135.3	134.8	134.4	134.0	133.6	133.4	133.3	132.9	133.0	1.7	1.9
5,0°	129.6	128.0	126.3	125.0	123.7	122.5	121.5	120.8	120.2	119.7	119.6	3.4	5.4
7,5°	123.3	120.3	117.4	114.9	112.5	110.5	108.8	107.4	106.5	105.8	105.5	5.2	10.5
10,0°	116.5	112.2	108.2	104.6	101.4	98.6	96.3	94.5	93.1	92.2	91.8	6.9	17.4
12,5°	109.0	103.7	98.5	93.9	89.7	86.1	83.1	80.9	79.2	78.2	77.8	8.6	26.0
15,0°	100.6	94.1	88.2	83.0	78.6	74.9	71.8	69.4	67.8	66.8	66.4	10.3	36.3
17,5°	91.4	84.4	78.4	73.2	68.5	64.2	60.4	57.5	55.4	54.2	53.8	12.0	48.3
20,0°	83.4	76.3	69.2	61.4	54.6	49.9	47.0	45.4	44.3	43.8	43.6	13.7	62.1
22,5°	75.9	66.6	55.9	48.6	45.4	43.9	42.9	42.2	41.6	41.2	41.1	15.6	77.7
25,0°	67.6	55.0	47.3	44.6	43.4	42.5	41.6	41.0	40.5	40.1	40.1	17.6	95.3
27,5°	54.3	46.4	44.3	43.3	42.5	41.8	41.1	40.4	39.9	39.6	39.5	19.9	115.2
30,0°	46.4	44.5	43.5	42.8	42.2	41.5	40.7	40.1	39.6	39.3	39.2	22.2	137.4
32,5°	44.9	43.8	43.2	42.6	42.0	41.5	40.9	40.3	39.8	39.5	39.4	24.6	162.0
35,0°	44.2	43.5	42.9	42.6	42.4	42.1	41.7	41.2	40.6	40.2	40.0	27.1	189.1
37,5°	43.9	43.0	42.7	42.9	43.1	43.2	42.9	42.2	41.6	41.0	40.8	29.4	218.5
40,0°	43.4	42.8	42.9	43.6	44.2	44.5	44.4	43.9	43.1	42.4	42.1	31.6	250.0
42,5°	43.2	42.9	43.5	44.4	45.6	46.5	46.7	46.1	45.1	43.9	43.5	34.0	284.1
45,0°	43.3	43.7	44.5	46.0	47.7	49.2	49.6	48.7	47.2	45.6	45.0	37.6	321.7
47,5°	44.2	44.8	46.1	48.1	50.5	52.3	52.6	51.2	49.1	47.0	46.1	44.4	366.1
50,0°	46.5	47.2	48.6	50.8	53.4	55.3	55.6	53.6	50.8	48.1	47.2	56.3	422.5
52,5°	50.3	50.3	51.3	53.4	55.9	57.8	57.8	55.3	51.8	48.7	47.8	72.5	495.0
55,0°	55.0	53.7	53.6	55.3	57.9	59.7	59.4	56.4	52.4	48.8	47.9	90.1	585.1
57,5°	61.0	58.0	56.6	57.3	59.6	61.2	60.5	57.1	52.7	48.9	48.1	101.8	686.9
60,0°	67.7	62.8	59.5	58.6	60.4	61.7	60.4	56.5	51.8	47.9	47.7	99.8	786.7
62,5°	72.9	67.0	61.6	59.1	59.7	60.3	58.2	54.1	50.0	46.9	47.9	84.4	871.1
65,0°	73.6	67.7	61.5	57.3	56.5	56.3	53.4	49.3	45.7	42.4	42.1	58.8	930.0
67,5°	67.4	62.8	56.7	52.6	50.6	48.8	45.7	41.6	37.8	38.1	46.3	30.5	960.5
70,0°	54.3	52.8	48.6	44.1	42.4	41.2	38.7	34.9	31.4	31.5	46.2	14.0	974.4
72,5°	40.1	39.7	38.0	36.1	34.7	33.6	31.1	27.7	24.6	23.9	28.3	8.4	982.8
75,0°	29.2	30.2	29.5	28.2	27.4	25.9	23.6	20.3	18.0	17.6	18.4	6.4	989.2
77,5°	20.4	21.5	20.3	19.1	18.9	18.8	17.2	14.5	12.8	11.7	11.4	4.7	994.0
80,0°	12.4	13.0	12.8	12.0	11.3	10.7	9.7	8.7	7.8	7.1	6.9	3.1	997.1
82,5°	6.7	6.9	6.9	6.2	5.8	5.6	5.1	4.6	4.1	3.8	3.7	1.8	998.9
85,0°	3.0	2.8	2.6	2.4	2.1	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	0.8	999.7
87,5°	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779117A01AA  
EAN: 4058352584804

LP-Nummer  
59255\_31

## Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 10°C

siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	120710	967.3
95	231	114536	876.8
90	213	108810	806.3
85	196	102695	739.7
80	180	96370	677.6
75	166	90490	623.4
70	152	84355	569.5
65	139	78371	519.9
60	127	72661	474.5
55	114	66308	425.5
50	102	60361	380.4
45	91	54499	339.7
40	80	48522	298.9
35	69	42394	258.4
30	58	36133	217.4
25	48	30349	181.4
20	38	24322	145.4
15	28	18228	109.8
10	18	11991	74.4
5	9	6237	42.9
1	2	1680	17.2

## Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----
95	----	----	----
94	223	108062	839.7
90	208	103552	780.8
85	191	97793	714.8
80	176	92182	656.7
75	161	86096	598.8
70	148	80617	549.4
65	135	74840	500.2
60	122	68871	451.6
55	110	63037	407.1
50	99	57728	365.7
45	87	51518	321.7
40	77	46180	284.9
35	66	40200	244.3
30	56	34530	208.0
25	46	28794	172.3
20	36	22855	136.7
15	27	17463	105.1
10	17	11280	70.0
5	8	5560	38.9
1	2	1667	17.0

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Floodlight FL11	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XA779117A01AA <b>EAN:</b> 4058352584804	<b>LP-Nummer</b> 59255_31
-----------------------------------	---	------------------------------

<b>Lichtstrom-Tabelle</b>	<b>sITeco</b>
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
10.0	120710.0	967.3
25.0	108080.0	839.9