

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL® 50 mini LED

Bestell-Nr.: 5XA248D41F08KE
EAN: 4058352803332

LP-Nummer
59078_148



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.0a G)
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 5510 lm
 Systemleistung = 30.8 W
 Lichtausbeute = 178.9 lm/W

Seriendokumentation
03.04.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C195-15

C200-20

C270-90

Imax: 489 cd/klm

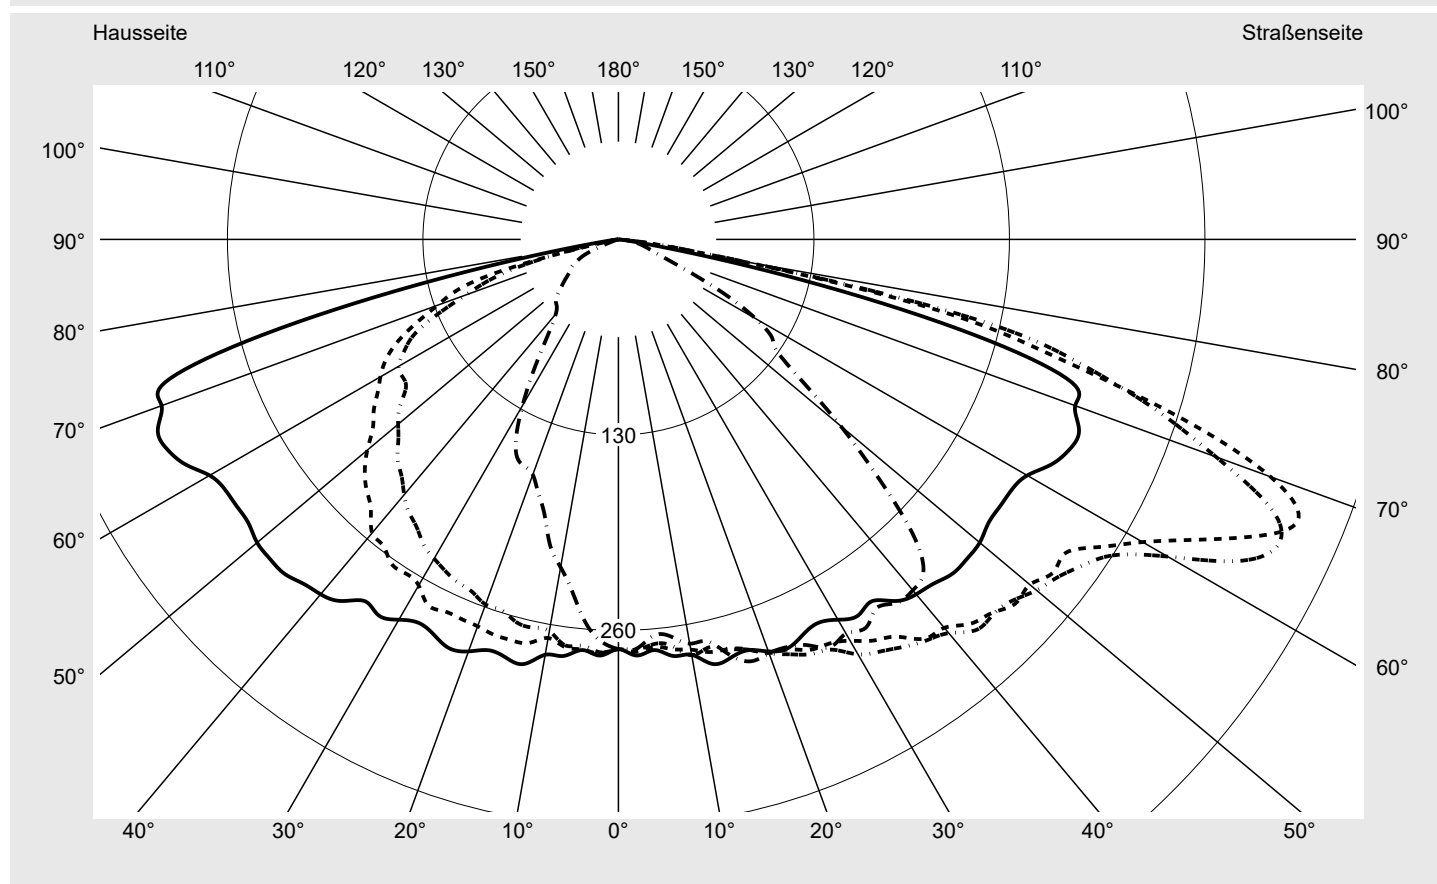

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G4
 Imax 70° 461.5
 Imax 80° 96.1
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248D41F08KE EAN: 4058352803332	LP-Nummer 59078_148
--	---	--------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **siteco**



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248D41F08KE EAN: 4058352803332	LP-Nummer 59078_148
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5
2,5°	277.0	276.4	275.2	274.5	273.0	273.7	272.9	273.0	271.2	271.2	271.1	271.2	271.4
5,0°	274.1	274.0	274.4	271.9	270.1	269.9	268.3	270.2	270.2	270.8	270.6	270.2	268.6
7,5°	279.4	277.3	274.8	274.9	272.6	273.0	273.3	271.7	269.4	269.4	269.0	268.1	269.4
10,0°	280.5	276.6	274.8	277.0	280.8	278.6	272.2	269.6	269.1	273.3	273.9	275.3	275.6
12,5°	289.2	286.8	282.7	281.0	277.9	277.4	280.6	282.2	279.8	279.6	278.5	279.4	279.1
15,0°	288.1	289.0	288.6	282.0	281.9	284.6	284.1	287.9	291.2	290.4	290.4	287.4	286.6
17,5°	286.5	287.8	285.5	285.9	286.0	290.2	291.3	295.8	292.3	291.9	293.7	291.6	289.1
20,0°	291.5	292.4	288.6	292.7	293.0	298.5	297.4	298.5	297.9	297.2	297.4	296.1	295.5
22,5°	294.2	287.4	289.6	295.1	298.6	301.7	301.5	304.4	301.6	303.0	304.1	302.2	302.9
25,0°	290.1	291.1	297.6	301.1	304.1	306.9	304.1	310.9	311.8	314.8	310.7	306.6	305.0
27,5°	287.5	292.3	300.5	303.1	307.5	314.6	310.4	317.0	314.8	313.0	306.9	305.5	309.4
30,0°	292.0	294.2	306.8	308.2	318.6	321.3	321.7	325.9	317.9	312.7	313.6	314.2	314.2
32,5°	296.6	303.4	310.5	316.2	324.8	328.0	325.1	324.3	321.7	320.6	319.3	318.8	318.9
35,0°	293.7	307.9	314.0	322.5	330.7	330.2	333.2	331.9	324.2	323.3	323.9	327.2	329.1
37,5°	303.1	313.9	324.1	334.6	336.2	339.9	336.6	332.6	330.2	336.0	331.7	335.5	336.0
40,0°	308.1	323.2	333.3	337.1	341.8	344.1	345.3	335.2	345.8	340.1	337.1	341.4	336.8
42,5°	310.4	331.9	338.8	346.6	352.2	343.4	360.7	346.8	357.8	348.2	345.1	344.2	337.4
45,0°	314.3	336.1	345.1	351.3	352.5	350.5	355.5	355.4	363.9	365.9	352.7	349.6	341.3
47,5°	314.4	339.7	350.1	358.2	355.5	358.5	354.9	364.8	369.6	371.3	360.1	351.7	330.9
50,0°	313.6	338.4	355.7	357.1	362.9	365.7	359.9	376.6	390.1	379.0	360.1	337.0	305.4
52,5°	310.1	339.8	351.2	364.1	368.6	376.4	380.3	400.7	411.0	378.8	346.4	308.8	268.0
55,0°	309.7	336.3	357.1	363.3	377.6	395.3	407.2	415.4	395.9	359.4	318.0	267.3	223.8
57,5°	310.0	338.2	361.6	380.5	390.8	408.7	436.4	415.4	373.0	331.3	278.8	218.4	176.1
60,0°	313.9	356.4	381.1	402.5	421.8	447.8	434.4	387.7	349.1	287.7	221.2	169.0	149.6
62,5°	324.3	374.3	410.6	432.6	463.2	465.3	416.3	360.4	308.4	234.2	182.3	158.2	147.0
65,0°	330.8	392.8	440.0	467.1	483.1	450.2	389.2	326.5	265.4	207.0	179.3	149.5	120.1
67,5°	331.5	403.9	453.0	489.0	470.7	422.7	366.6	305.3	256.5	211.8	158.8	115.9	86.0
70,0°	323.2	394.9	447.7	461.5	422.9	385.2	351.0	344.3	283.9	188.9	118.3	74.2	48.5
72,5°	316.1	359.3	401.7	388.4	373.1	363.3	394.6	409.8	286.0	144.6	69.3	39.5	28.1
75,0°	244.1	257.5	289.2	299.7	316.8	366.8	438.0	374.9	196.5	72.3	32.2	23.3	21.1
77,5°	127.1	147.2	181.9	217.4	238.2	288.7	316.5	219.1	70.5	28.0	20.6	17.9	17.0
80,0°	33.5	53.0	71.3	80.0	84.1	96.1	90.3	66.5	20.1	17.3	16.8	12.6	12.6
82,5°	6.2	9.7	17.5	24.9	29.9	37.4	35.4	17.1	10.8	10.9	11.3	8.2	8.1
85,0°	1.2	1.4	2.0	2.7	3.3	4.8	5.6	4.1	4.1	4.6	5.2	4.0	3.9
87,5°	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.9	1.0	1.1	1.2	1.5	1.2	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248D41F08KE EAN: 4058352803332	LP-Nummer 59078_148
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5
2,5°	271.5	272.2	271.7	270.4	271.3	272.5	277.7	275.7	275.6	274.8	274.5	271.8	269.8
5,0°	268.1	267.6	267.2	266.5	266.4	264.7	276.0	275.8	273.8	271.3	270.7	265.9	261.6
7,5°	270.3	271.6	268.7	269.2	266.8	266.3	278.8	275.9	273.3	272.2	266.5	262.4	258.5
10,0°	279.4	277.9	273.7	272.9	271.2	273.0	280.7	276.5	269.2	264.4	259.9	255.3	249.5
12,5°	278.6	280.8	279.4	279.3	278.5	273.8	288.2	284.0	274.9	264.3	256.9	253.0	246.5
15,0°	285.1	284.0	283.9	287.7	288.0	286.1	289.0	286.8	275.9	263.3	253.3	246.3	239.9
17,5°	290.0	288.1	290.0	288.8	291.7	294.1	287.2	284.3	275.6	258.5	253.6	241.8	228.9
20,0°	293.4	292.3	296.4	290.0	290.0	292.8	293.7	285.3	273.7	258.3	246.8	237.9	222.9
22,5°	298.9	295.2	298.5	293.0	293.5	293.4	291.1	289.6	273.2	253.8	240.0	225.4	215.1
25,0°	303.5	300.9	298.5	297.3	296.1	297.7	289.2	283.4	273.0	251.9	234.0	219.6	206.1
27,5°	304.9	305.2	302.5	301.1	299.3	305.5	291.3	285.0	274.1	248.8	231.4	212.9	194.9
30,0°	312.7	305.3	305.5	302.9	307.6	302.7	288.7	284.3	265.7	245.1	225.0	207.3	188.4
32,5°	319.2	313.3	310.5	312.2	306.2	306.2	283.1	279.6	263.4	240.9	219.4	196.1	184.6
35,0°	323.5	319.3	312.4	309.8	305.1	299.3	286.6	274.8	263.2	233.8	209.8	191.2	183.1
37,5°	329.9	320.0	318.1	311.8	303.1	304.5	285.3	273.8	256.8	228.8	203.4	183.6	178.0
40,0°	326.8	319.2	316.0	314.5	307.7	304.6	283.4	268.2	254.7	221.7	195.2	181.8	177.4
42,5°	328.9	324.7	313.0	313.8	302.9	300.2	281.7	262.2	243.7	213.5	188.7	181.1	170.7
45,0°	329.9	314.5	297.4	287.6	275.9	276.6	282.8	256.2	236.6	207.6	182.1	178.0	160.5
47,5°	308.8	280.5	261.8	246.2	234.1	234.1	281.8	246.6	228.8	198.6	177.3	171.6	143.5
50,0°	269.9	239.9	221.1	206.5	191.4	192.8	272.7	241.8	218.0	191.2	173.4	161.4	125.2
52,5°	227.6	201.2	180.4	164.6	155.8	152.3	269.6	232.4	205.8	183.3	167.5	141.2	105.0
55,0°	184.5	161.5	142.3	135.6	131.5	128.0	268.2	229.8	198.7	172.6	162.6	121.1	89.1
57,5°	150.6	141.1	134.8	129.7	120.0	120.9	267.6	224.3	189.9	170.2	151.9	105.1	75.3
60,0°	141.3	133.7	123.7	113.7	110.2	105.4	266.2	219.0	182.8	168.7	145.2	84.3	62.4
62,5°	128.2	112.1	99.9	90.0	86.2	82.4	261.4	213.3	174.7	160.5	141.7	72.1	56.8
65,0°	99.2	79.4	68.2	59.3	54.4	55.5	258.5	201.1	162.6	150.0	126.5	62.8	50.1
67,5°	61.3	47.3	40.9	38.1	35.3	36.4	247.6	187.6	145.7	130.3	103.1	53.3	43.3
70,0°	35.3	31.8	30.3	27.9	27.8	26.8	240.7	174.2	128.1	108.1	85.0	47.0	35.7
72,5°	25.9	25.3	24.5	22.6	23.1	21.7	230.1	158.9	112.6	89.8	64.6	36.7	31.7
75,0°	20.7	20.5	19.8	18.7	18.3	18.0	194.3	130.2	78.9	63.6	43.0	28.7	26.2
77,5°	16.6	16.2	15.3	14.6	14.3	14.6	118.7	58.0	20.8	29.3	25.7	17.5	17.8
80,0°	11.9	12.1	11.0	10.7	10.4	10.4	32.3	9.7	6.1	12.2	12.9	9.1	9.1
82,5°	8.0	7.6	7.6	7.4	6.9	6.2	5.0	2.7	2.9	3.9	4.1	3.0	1.6
85,0°	3.7	4.1	4.1	3.7	3.3	3.0	1.2	1.0	1.0	0.7	0.6	0.5	0.2
87,5°	1.1	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248D41F08KE EAN: 4058352803332	LP-Nummer 59078_148
--	---	--------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	0.4	0.4
2,5°	268.5	268.9	268.2	267.9	268.1	267.2	267.4	267.3	267.8	267.2	267.4	3.2	3.7
5,0°	258.3	254.5	252.2	250.1	250.6	249.2	250.4	252.1	254.6	253.9	255.1	6.3	10.0
7,5°	253.2	249.6	246.9	243.4	241.8	240.1	238.5	238.0	237.2	236.5	235.9	9.4	19.4
10,0°	246.6	241.3	236.8	232.4	231.2	227.8	225.6	222.2	220.8	221.0	221.4	12.4	31.8
12,5°	242.7	233.6	227.3	222.1	217.3	215.3	212.9	212.5	209.4	207.8	209.0	15.4	47.2
15,0°	233.0	224.6	215.3	210.9	206.2	200.4	196.3	196.0	195.2	190.0	189.7	18.4	65.6
17,5°	223.4	215.6	205.0	198.1	192.0	188.0	182.3	180.3	179.7	177.1	177.0	21.1	86.7
20,0°	214.7	202.7	194.1	186.2	181.6	179.9	175.0	171.4	172.3	169.2	166.4	23.9	110.6
22,5°	204.1	193.6	184.4	178.0	171.6	170.7	170.7	168.1	164.5	164.2	163.2	26.7	137.3
25,0°	189.5	182.2	178.9	173.9	167.7	164.7	164.2	162.4	163.3	162.0	159.6	29.4	166.7
27,5°	186.1	181.6	171.6	167.3	164.1	158.7	157.7	154.0	150.5	149.0	147.0	32.0	198.7
30,0°	181.3	178.3	168.4	164.0	159.7	154.5	144.9	141.4	133.3	128.4	127.6	34.5	233.3
32,5°	177.7	168.8	163.3	159.4	151.2	146.4	135.1	123.5	114.9	107.7	107.0	36.9	270.1
35,0°	178.3	165.2	156.5	148.1	142.4	131.6	119.3	106.1	96.7	90.9	87.8	39.0	309.1
37,5°	171.2	159.1	148.6	141.6	129.9	113.6	100.4	89.5	80.3	75.0	73.4	41.2	350.3
40,0°	161.1	148.6	139.0	131.3	114.8	96.2	81.8	73.1	68.4	65.6	64.8	43.1	393.4
42,5°	151.2	140.3	126.0	117.4	100.5	81.3	70.4	66.6	62.3	61.2	60.6	45.0	438.4
45,0°	137.4	125.8	116.7	102.3	84.9	69.6	62.1	58.5	57.5	58.4	58.8	46.2	484.6
47,5°	122.6	111.6	104.9	87.4	70.5	62.3	56.9	55.3	55.3	54.1	55.2	46.5	531.1
50,0°	105.9	101.5	94.5	74.3	62.2	56.1	53.6	51.7	51.0	50.8	49.9	46.3	577.4
52,5°	92.1	89.6	74.0	62.8	54.7	52.6	50.1	48.1	46.4	46.3	45.2	45.6	623.0
55,0°	80.1	75.2	59.7	53.1	49.2	47.3	46.2	43.5	42.4	41.7	40.8	44.6	667.6
57,5°	72.2	65.6	52.2	46.3	45.2	44.5	42.2	40.0	38.3	37.8	37.8	43.9	711.6
60,0°	64.9	53.5	45.3	42.3	42.0	42.0	39.0	37.8	35.5	34.7	35.5	43.4	755.0
62,5°	58.2	46.5	40.2	38.0	38.7	38.9	37.6	35.3	31.6	31.2	30.9	42.7	797.7
65,0°	48.5	38.6	35.4	35.0	33.2	33.2	32.2	30.1	27.6	26.1	25.9	41.1	838.8
67,5°	40.0	33.3	30.7	28.8	28.4	27.4	25.8	22.4	19.4	17.8	17.3	38.7	877.5
70,0°	33.9	28.1	26.6	25.0	23.5	19.0	16.2	11.9	9.1	7.5	6.5	36.0	913.6
72,5°	26.8	22.8	22.0	19.8	14.7	10.1	6.8	4.3	3.5	3.1	3.2	33.2	946.7
75,0°	21.1	16.5	14.5	11.7	7.0	3.9	2.7	1.7	1.5	1.6	1.9	27.1	973.8
77,5°	13.6	9.9	6.4	3.8	2.2	1.3	1.2	0.7	0.6	0.8	1.1	17.1	991.0
80,0°	5.6	2.8	1.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	6.1	997.1
82,5°	0.8	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	2.2	999.3
85,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	999.9
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248D41F08KE EAN: 4058352803332	LP-Nummer 59078_148
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5510	30.8	31.7	31.2
95	241	252	5228	29.1	30.0	29.6
90	229	250	4968	27.6	28.4	28.0
85	216	248	4686	25.8	26.6	26.2
80	203	246	4404	24.2	24.9	24.5
75	190	243	4122	22.6	23.3	23.0
70	178	241	3861	21.0	21.7	21.4
65	165	238	3579	19.5	20.0	19.8
60	152	235	3297	17.9	18.4	18.2
55	140	232	3037	16.4	16.9	16.6
50	127	229	2755	15.0	15.3	15.2
45	114	225	2473	13.4	13.8	13.6
40	102	221	2213	12.0	12.3	12.2
35	89	216	1931	10.6	10.9	10.8
30	76	210	1649	9.1	9.4	9.2
25	63	203	1367	7.7	7.9	7.8
20	51	195	1106	6.4	6.6	6.5
15	38	184	824	5.0	5.1	5.0
12	31	177	672	4.2	4.3	4.2