

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Silica® 21

Bestell-Nr.: 51MX21DA44BB
EAN: 4058352894996

LP-Nummer
59268_80



Ausführung Anbauleuchte, Reflektor, schwarz, direkt strahlend, eng strahlend, UGR≤19 (L65≤3000cd/m²)

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 4320 lm
Systemleistung = 25.6 W
Lichtausbeute = 168.8 lm/W

Seriendokumentation
02.08.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 1647 cd/klm

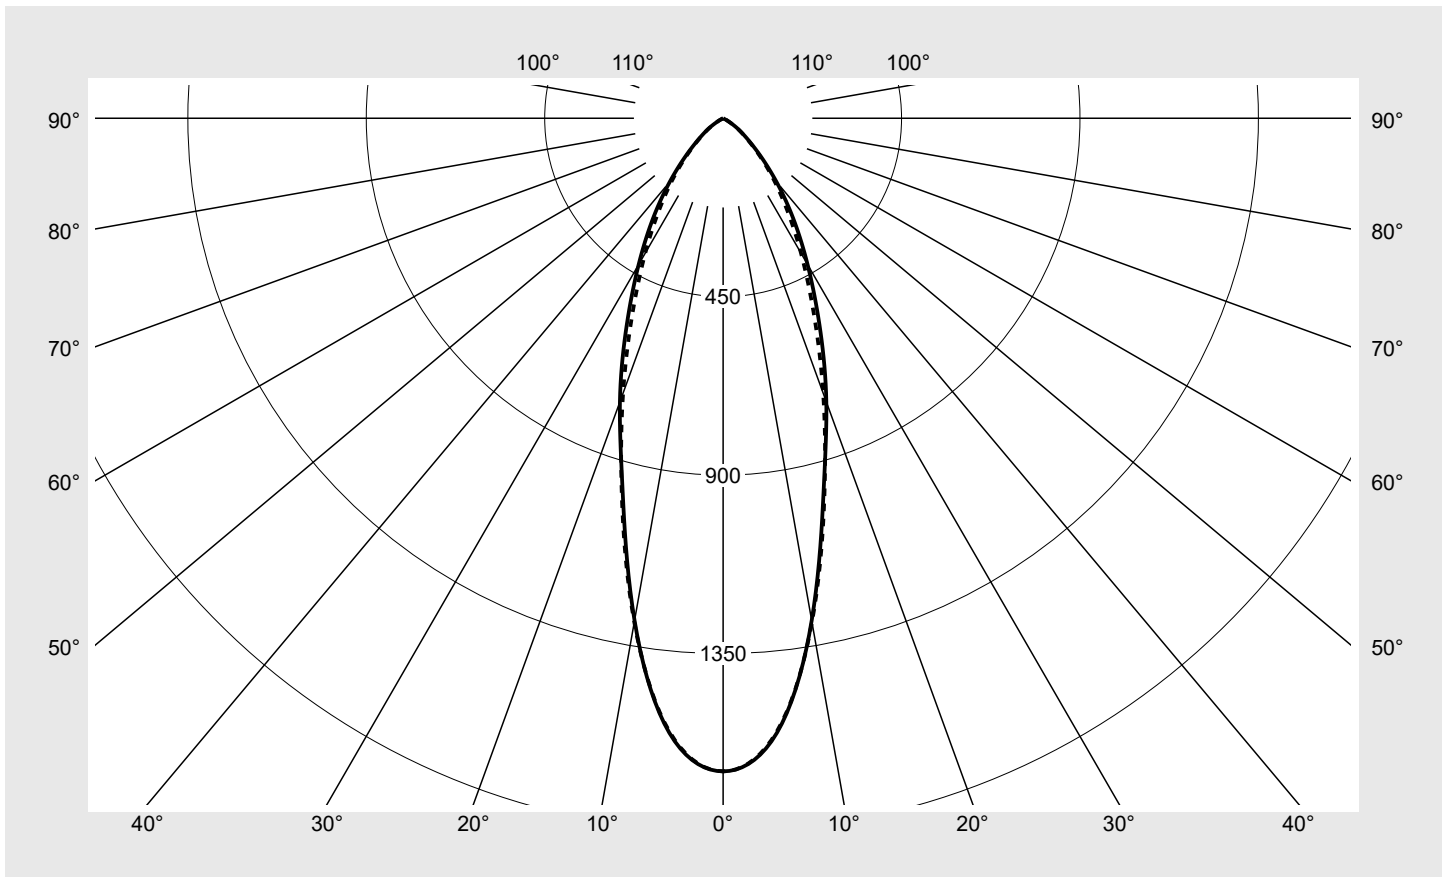

Klassifizierungen

DIN 5040 A 7 0
CIE N1=87 N2=99 N3=100
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX21DA44BB EAN: 4058352894996	LP-Nummer 59268_80
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm									
Lichtstrom in lm/klm									
0°	1647.1	1647.1	1647.1	1647.1	1647.1	1647.1	1647.1	9.9	9.9
5°	1556.0	1552.2	1545.4	1552.7	1555.3	1549.6	1552.8	74.1	84.0
10°	1286.3	1288.4	1295.0	1311.1	1307.0	1291.2	1290.4	123.4	207.4
15°	978.4	985.5	998.6	1011.3	1007.8	991.2	986.9	141.3	348.7
20°	761.0	758.1	743.8	731.7	736.2	737.5	737.7	139.2	488.0
25°	575.0	565.5	534.1	513.6	528.8	542.8	539.9	125.2	613.2
30°	426.0	419.2	386.1	366.4	385.1	401.9	392.9	108.2	721.3
35°	308.0	307.0	281.1	264.9	280.7	295.5	280.0	90.3	811.6
40°	209.2	211.1	196.7	188.3	198.2	205.5	193.0	70.5	882.1
45°	130.5	131.9	127.1	124.8	130.2	130.3	123.1	49.8	932.0
50°	76.5	78.3	78.7	78.6	80.6	77.5	73.2	32.8	964.8
55°	42.1	44.0	46.1	47.2	47.6	43.6	40.6	20.2	985.0
60°	13.4	16.3	24.8	26.9	25.6	18.0	14.5	9.9	994.9
65°	4.2	5.2	7.6	13.7	8.3	5.3	4.6	3.7	998.6
70°	1.7	1.8	1.5	2.7	1.9	2.1	2.2	1.0	999.6
75°	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.3	999.9
80°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	999.9
85°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX21DA44BB EAN: 4058352894996	LP-Nummer 59268_80
------------------------------	---	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	17,1	18,3	17,5	18,6	18,9	17,0	18,2	17,4	18,5	18,8
	3H	17,0	18,0	17,3	18,4	18,7	16,9	17,9	17,2	18,3	18,6
	4H	16,9	17,9	17,3	18,2	18,6	16,8	17,8	17,2	18,1	18,5
	6H	16,8	17,7	17,3	18,1	18,5	16,7	17,6	17,2	18,0	18,4
	8H	16,9	17,6	17,3	18,0	18,4	16,8	17,5	17,2	17,9	18,3
	12H	16,9	17,5	17,3	17,9	18,3	16,8	17,4	17,2	17,8	18,2
4H	2H	17,0	18,0	17,4	18,4	18,7	16,9	17,9	17,3	18,3	18,6
	3H	16,9	17,7	17,3	18,1	18,5	16,8	17,6	17,2	18,0	18,4
	4H	16,8	17,5	17,2	17,9	18,3	16,7	17,4	17,1	17,8	18,2
	6H	16,7	17,3	17,2	17,7	18,2	16,6	17,2	17,1	17,6	18,1
	8H	16,6	17,2	17,1	17,6	18,1	16,6	17,1	17,0	17,5	18,0
	12H	16,6	17,1	17,1	17,5	18,0	16,5	17,0	17,0	17,4	17,9
8H	4H	16,6	17,2	17,1	17,6	18,1	16,6	17,1	17,0	17,5	18,0
	6H	16,5	17,0	17,0	17,4	18,0	16,4	16,9	16,9	17,3	17,9
	8H	16,5	16,8	17,0	17,3	17,9	16,4	16,8	16,9	17,2	17,8
	12H	16,5	16,7	17,0	17,2	17,8	16,4	16,6	16,9	17,1	17,7
12H	4H	16,6	17,1	17,1	17,5	18,0	16,6	17,0	17,0	17,4	17,9
	6H	16,5	16,8	17,0	17,3	17,9	16,4	16,8	16,9	17,2	17,8
	8H	16,5	16,7	17,0	17,2	17,8	16,4	16,6	16,9	17,1	17,7

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1176 B = 49
--	--

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		13837.3	13986.0	13475.6	13233.6	13804.1	13819.2	13053.7	
50°		8925.4	9130.3	9184.1	9166.8	9400.7	9037.8	8535.2	
55°		5509.0	5751.6	6021.4	6172.9	6227.0	5700.7	5312.7	
60°		2003.8	2439.0	3713.1	4029.6	3843.3	2697.1	2177.5	
65°		736.4	924.0	1355.3	2427.2	1477.0	934.7	818.1	
70°		378.5	403.1	339.5	585.9	413.4	465.3	474.3	
75°		95.9	135.3	133.5	171.2	166.3	159.3	130.1	
80°		30.7	41.0	41.0	50.9	66.5	76.4	81.6	
85°		61.1	61.1	71.4	86.9	117.0	137.6	142.8	


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX21DA44BB EAN: 4058352894996	LP-Nummer 59268_80
-------------------------------------	---	-------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°	γ 70°	γ 75°	γ 80°	γ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

siteco

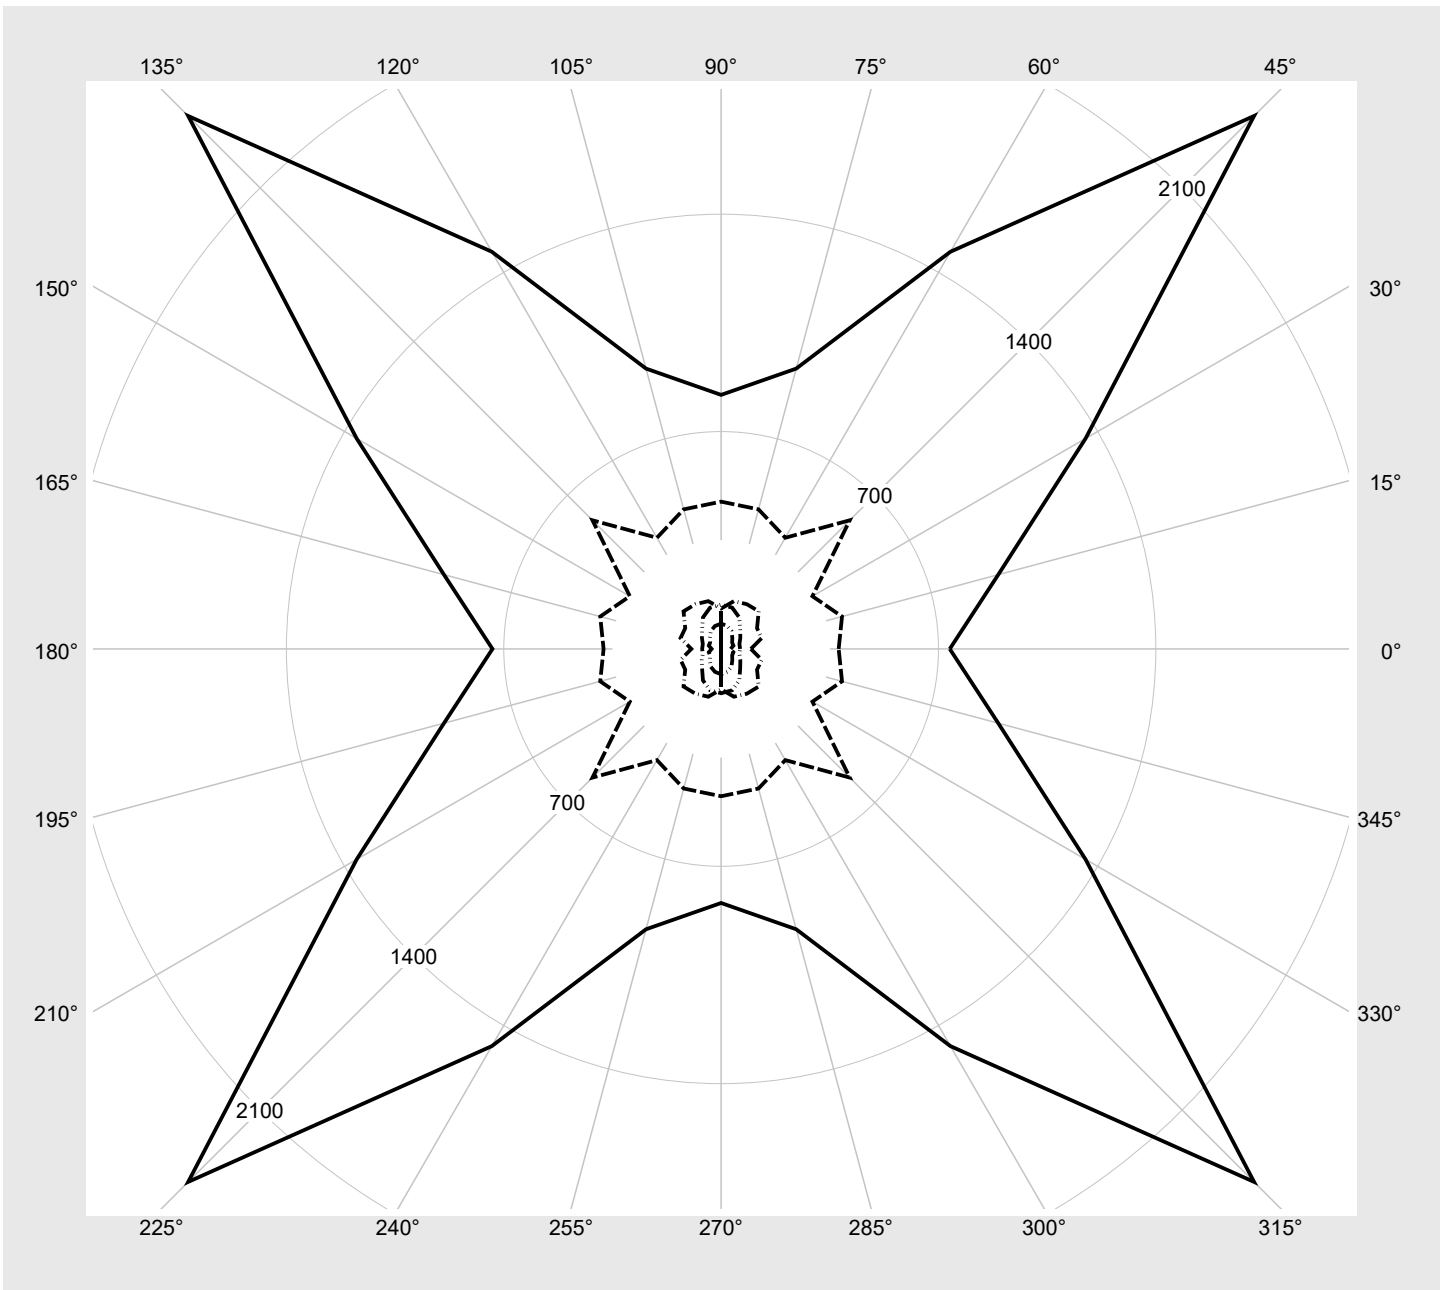

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX21DA44BB EAN: 4058352894996	LP-Nummer 59268_80
-------------------------------------	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	4320	25.6
95	240	252	4096	24.2
90	227	250	3884	22.8
85	214	248	3673	21.5
80	201	245	3461	20.2
75	188	243	3246	18.9
70	175	240	3031	17.5
65	162	238	2813	16.2
60	149	234	2594	15.0
55	136	231	2373	13.7
50	124	228	2168	12.5
45	111	224	1945	11.2
40	98	219	1721	10.0
35	86	214	1513	8.8
30	74	209	1304	7.7
25	61	202	1076	6.5
20	49	194	865	5.4
15	37	183	651	4.3
10	25	169	437	3.2
5	13	145	224	1.9
3	8	127	134	1.2