


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX24DB45BB EAN: 4058352905418	LP-Nummer 59270_84
	Ausführung Anbauleuchte, Reflektor, schwarz, direkt strahlend, asymmetrisch strahlend Bestückung LED 4000 K CRI ≥ 80 Betriebsgerät EVG-DALI Bemessungswerte Nettolichtstrom = 5400 lm Systemleistung = 37.6 W Lichtausbeute = 143.6 lm/W	Seriendokumentation 02.08.2023
		

Lichtstärke in cd/klm C180-0 C270-90 **Imax: 826 cd/klm**

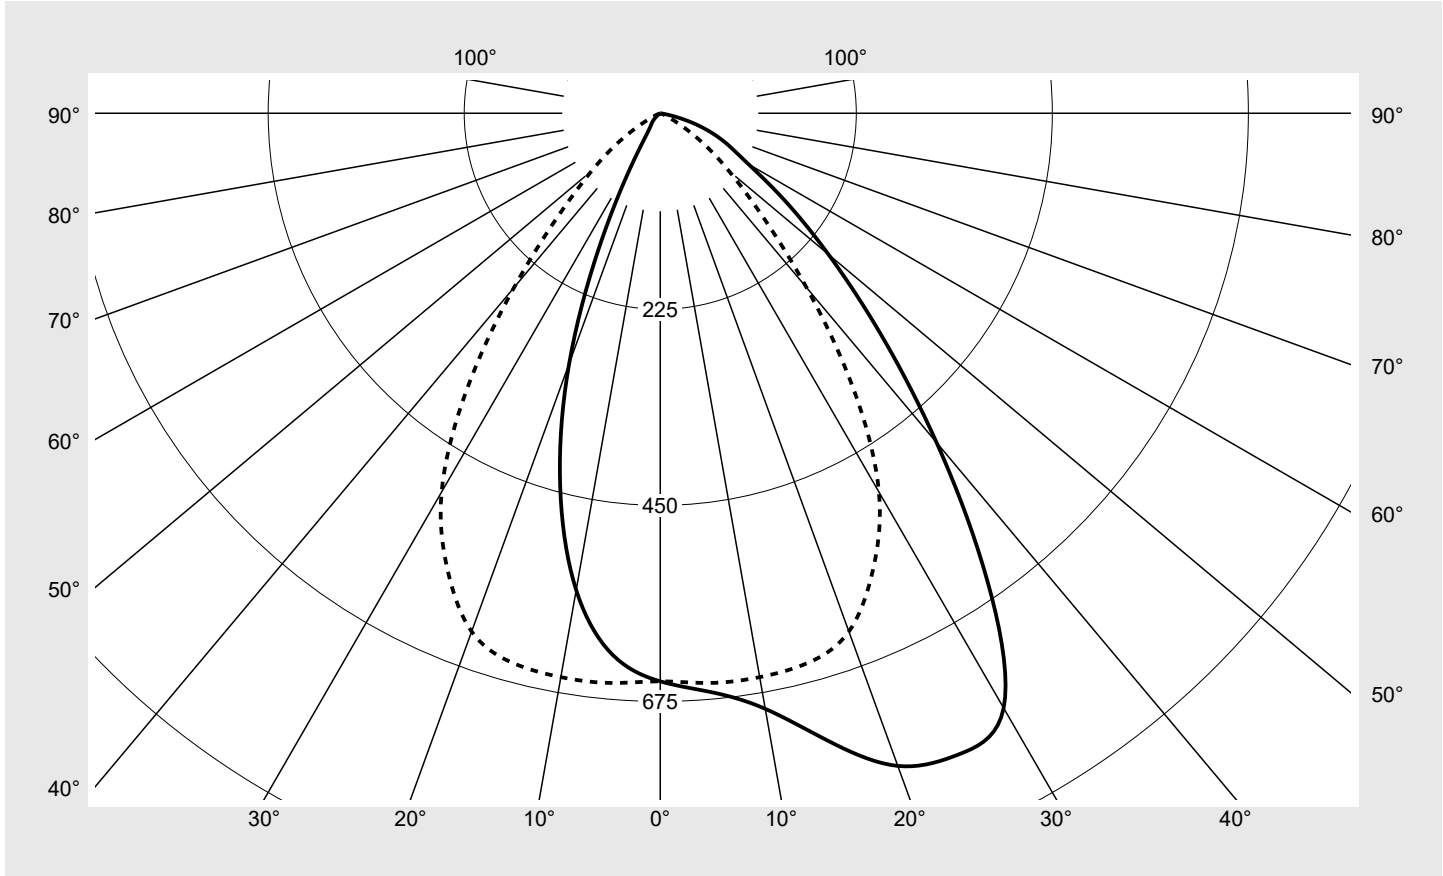

Klassifizierungen	
DIN 5040	A 6 0
CIE	N1=74 N2=94 N3=99 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
η_{LB}	100,0%
ϕ_u	100,0%
ϕ_o	0,0%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX24DB45BB EAN: 4058352905418	LP-Nummer 59270_84
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°
γ	Lichtstärke in cd/klm						
0°	652.0	652.0	652.0	652.0	652.0	652.0	652.0
5°	666.9	669.0	664.7	668.1	665.8	658.5	656.3
10°	694.1	699.5	694.9	697.8	687.8	669.7	657.2
15°	745.9	757.8	758.6	751.7	720.3	681.6	653.2
20°	797.2	810.9	815.9	795.0	737.5	674.0	633.0
25°	811.7	825.8	812.3	769.4	703.1	631.1	577.8
30°	788.3	790.4	769.6	695.9	622.5	550.2	501.9
35°	654.2	653.0	648.0	598.2	512.7	433.1	387.1
40°	493.4	503.0	513.6	491.7	407.8	312.4	261.1
45°	356.9	371.2	396.6	382.3	311.7	212.0	163.2
50°	252.0	264.9	292.8	285.3	227.0	141.1	102.4
55°	174.1	185.5	214.4	210.2	168.5	93.5	60.0
60°	116.9	126.6	154.3	157.4	127.4	55.1	26.1
65°	85.8	90.4	106.5	115.9	84.8	29.1	8.4
70°	58.6	65.3	76.1	78.1	49.1	15.0	3.2
75°	29.3	36.5	51.8	37.7	23.5	8.4	1.1
80°	4.9	7.0	15.4	15.1	10.7	3.3	0.5
85°	1.0	1.2	2.3	2.1	0.8	0.3	0.3
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX24DB45BB EAN: 4058352905418	LP-Nummer 59270_84
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0°	652.0	652.0	652.0	652.0	652.0	652.0	3.9	3.9
5°	648.8	644.3	634.4	624.8	623.0	624.2	31.1	35.0
10°	640.2	622.4	598.9	573.5	560.8	555.7	61.3	96.3
15°	627.5	590.3	536.8	485.9	456.2	443.8	90.0	186.3
20°	595.4	535.2	448.1	369.0	322.8	305.6	113.9	300.1
25°	535.8	444.7	330.5	240.5	178.2	155.1	126.1	426.3
30°	439.6	334.4	213.1	117.0	65.0	52.1	126.1	552.3
35°	312.5	213.9	111.2	44.6	25.1	21.7	112.1	664.4
40°	197.6	120.2	49.4	22.0	16.7	15.5	92.5	756.9
45°	117.6	62.5	22.8	14.8	11.5	10.5	72.7	829.5
50°	69.7	30.7	13.3	9.8	7.0	5.9	55.0	884.6
55°	38.5	15.6	8.4	6.0	3.7	3.2	40.9	925.5
60°	14.7	7.6	5.1	3.5	2.8	2.3	29.3	954.8
65°	4.9	3.9	3.0	2.5	1.8	1.2	20.5	975.2
70°	1.9	1.9	1.7	1.4	1.0	0.6	13.9	989.2
75°	0.7	0.9	0.9	0.8	0.6	0.5	7.8	997.0
80°	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	2.6	999.6
85°	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX24DB45BB EAN: 4058352905418	LP-Nummer 59270_84
------------------------------	---	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	25,0	26,4	25,4	26,7	27,0	20,4	21,8	20,8	22,1	22,4
	3H	25,5	26,8	25,9	27,1	27,5	20,4	21,6	20,7	21,9	22,3
	4H	25,7	26,8	26,1	27,2	27,5	20,3	21,5	20,7	21,8	22,2
	6H	25,7	26,7	26,1	27,1	27,5	20,2	21,3	20,7	21,7	22,1
	8H	25,6	26,6	26,1	27,0	27,4	20,2	21,2	20,7	21,6	22,0
	12H	25,7	26,5	26,1	26,9	27,3	20,3	21,1	20,7	21,5	21,9
4H	2H	25,4	26,5	25,8	26,9	27,3	21,2	22,4	21,6	22,8	23,1
	3H	26,1	27,1	26,5	27,5	27,9	21,4	22,4	21,8	22,8	23,2
	4H	26,4	27,2	26,8	27,6	28,1	21,4	22,2	21,8	22,7	23,1
	6H	26,4	27,1	26,8	27,5	28,0	21,3	22,1	21,8	22,5	23,0
	8H	26,3	27,0	26,8	27,4	27,9	21,3	22,0	21,8	22,4	22,9
	12H	26,3	26,9	26,8	27,4	27,9	21,3	21,9	21,8	22,3	22,8
8H	4H	26,4	27,1	26,9	27,5	28,0	21,6	22,3	22,1	22,7	23,2
	6H	26,5	27,0	26,9	27,5	28,0	21,6	22,1	22,1	22,6	23,1
	8H	26,4	26,9	26,9	27,4	27,9	21,6	22,0	22,1	22,5	23,1
	12H	26,4	26,8	26,9	27,3	27,8	21,5	21,9	22,1	22,4	23,0
12H	4H	26,4	27,0	26,9	27,4	27,9	21,7	22,2	22,2	22,7	23,2
	6H	26,5	26,9	27,0	27,4	27,9	21,6	22,1	22,1	22,6	23,1
	8H	26,4	26,8	26,9	27,3	27,8	21,6	22,0	22,1	22,5	23,0

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$											
		Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1470 B = 49											
C-Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°
γ	Leuchtdichte in cd/m²												
45°	37839.4	39355.2	42043.7	40527.9	33048.7	22474.8	17303.7	12471.6	6626.9	2419.6	1571.7	1222.7	1112.6
50°	29386.5	30896.8	34153.2	33272.3	26476.2	16458.3	11940.3	8123.8	3582.1	1555.9	1146.8	814.9	682.8
55°	22760.1	24248.1	28024.4	27469.0	22017.9	12219.3	7847.1	5028.1	2036.2	1094.8	781.0	481.3	412.5
60°	17526.2	18986.4	23128.3	23597.5	19103.7	8263.5	3917.4	2206.5	1140.6	766.5	529.9	412.6	347.9
65°	15212.9	16028.7	18890.4	20558.2	15040.6	5161.0	1495.4	861.4	684.4	540.7	437.8	325.3	215.4
70°	12849.2	14306.8	16684.0	17124.5	10764.8	3293.6	697.7	416.9	416.9	369.6	307.5	221.8	135.9
75°	8486.1	10576.2	15018.4	10912.3	6809.8	2445.9	320.4	210.9	257.8	246.2	226.5	183.6	148.6
80°	2096.5	3022.1	6650.3	6498.8	4612.1	1426.9	203.8	192.1	227.1	233.1	221.5	192.1	174.8
85°	858.4	1032.2	1949.1	1833.0	649.4	289.9	278.7	313.1	348.4	359.6	336.3	289.9	278.7


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX24DB45BB EAN: 4058352905418	LP-Nummer 59270_84
-------------------------------------	---	-------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°	γ 70°	γ 75°	γ 80°	γ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

siteco

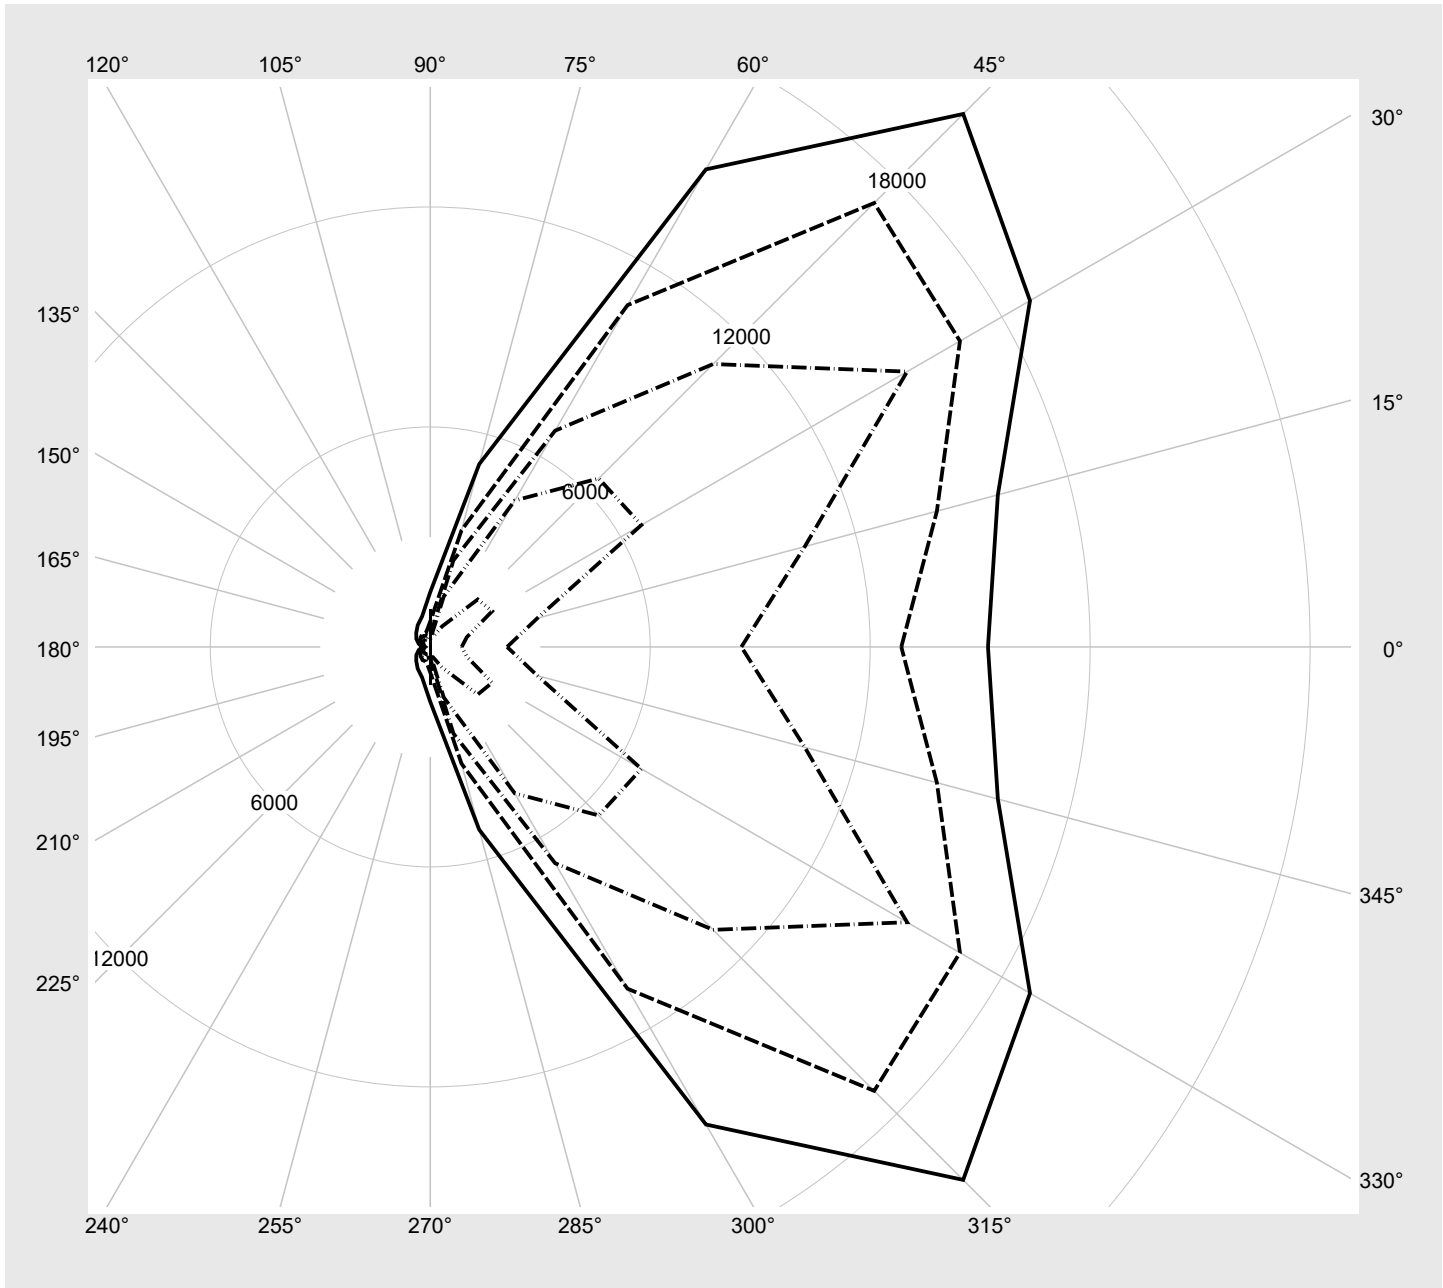

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX24DB45BB EAN: 4058352905418	LP-Nummer 59270_84
-------------------------------------	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	5400	37.6
95	240	252	5123	35.5
90	227	250	4863	33.6
85	214	248	4599	31.8
80	200	245	4313	29.7
75	187	243	4046	27.8
70	174	240	3777	26.0
65	161	237	3506	24.1
60	148	234	3233	22.3
55	136	231	2979	20.5
50	123	227	2700	18.7
45	110	223	2422	16.8
40	98	219	2163	15.1
35	85	214	1880	13.3
30	73	208	1618	11.6
25	61	202	1354	9.9
20	49	194	1088	8.4
15	37	183	820	6.6
10	24	168	530	4.8
5	12	142	260	3.2
2	5	110	102	2.2