

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Silica® 21

Bestell-Nr.: 51MX34DA37SB
EAN: 4058352889114

LP-Nummer
59283_69



Ausführung Pendelleuchte, Reflektor, schwarz, direkt-/indirekt strahlend, asymmetrisch strahlend

Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 7680 lm
Systemleistung = 53.6 W
Lichtausbeute = 143.3 lm/W

Seriendokumentation
02.08.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 461 cd/klm

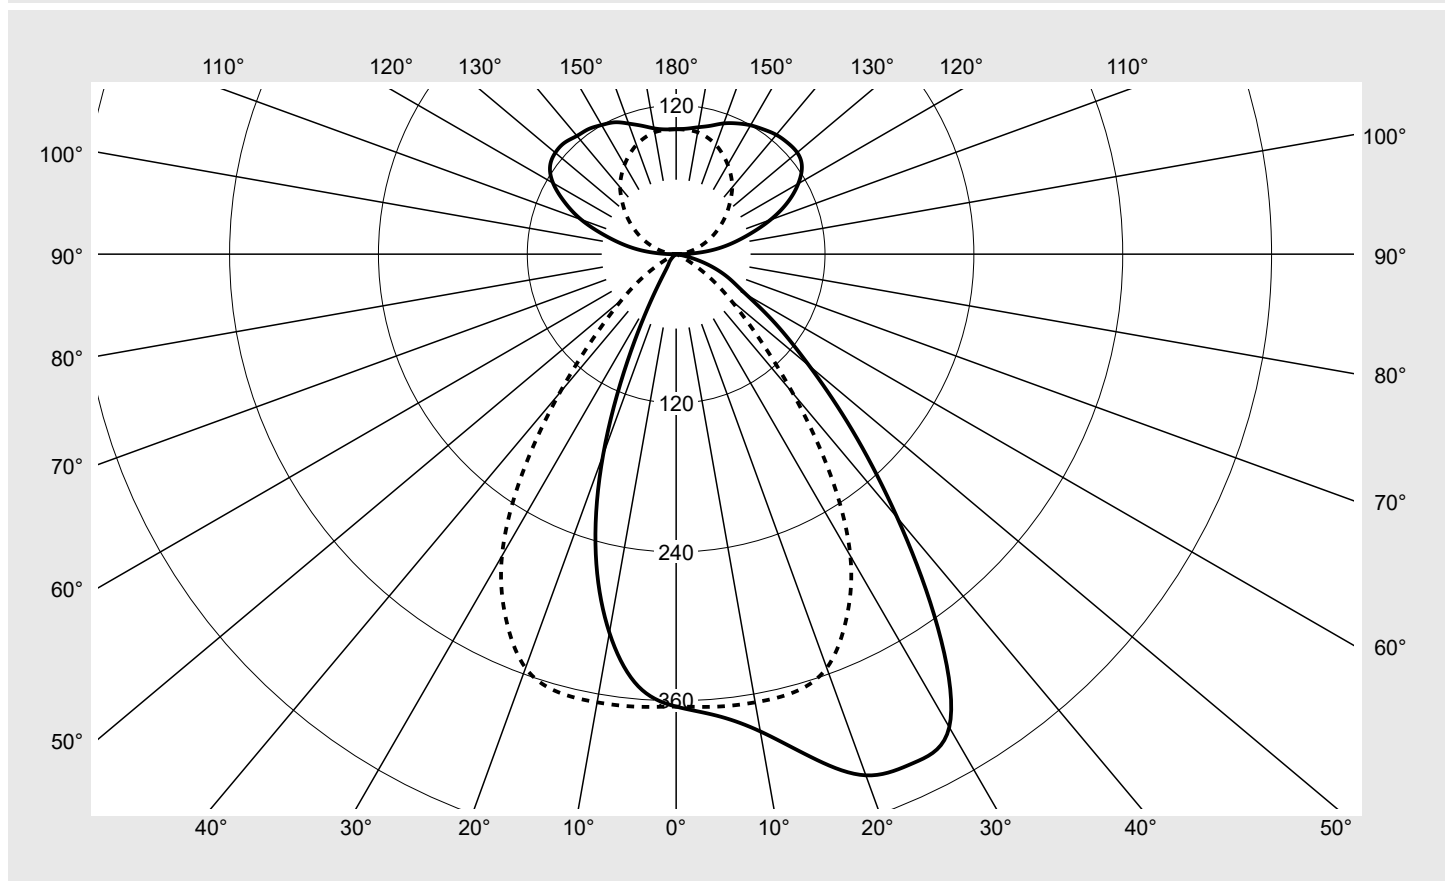

Klassifizierungen

DIN 5040 C 6 2
CIE N1=74 N2=94 N3=99
N4=56 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 56,1%
 ϕ_o 43,9%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX34DA37SB EAN: 4058352889114	LP-Nummer 59283_69
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°
γ	Lichtstärke in cd/klm						
0°	364.7	364.7	364.7	364.7	364.7	364.7	364.7
5°	373.4	374.2	373.9	372.4	372.0	370.0	366.2
10°	390.7	390.9	390.3	389.7	385.4	375.2	366.9
15°	419.6	426.1	426.0	420.4	403.3	382.3	365.7
20°	447.1	456.4	458.5	446.1	411.0	376.9	355.0
25°	452.6	460.6	453.6	431.0	395.6	351.4	324.5
30°	440.3	439.8	430.3	390.5	349.9	308.3	280.9
35°	367.9	364.8	361.9	334.1	285.8	241.7	216.7
40°	277.4	282.5	289.0	275.8	227.9	175.0	146.3
45°	200.8	207.3	222.4	214.2	174.3	117.9	91.5
50°	140.2	148.6	163.4	159.9	127.4	79.2	57.1
55°	98.0	104.1	120.3	117.5	94.9	52.4	33.6
60°	65.5	71.2	86.2	87.8	71.3	30.8	14.6
65°	48.2	50.7	59.5	65.1	47.4	16.3	4.7
70°	32.8	36.4	42.5	43.7	27.4	8.4	1.8
75°	16.4	20.5	29.1	21.1	13.2	4.7	0.6
80°	2.7	3.9	8.6	8.4	6.0	1.9	0.3
85°	1.0	1.1	1.6	1.5	0.7	0.5	0.5
90°	5.1	4.9	5.2	5.1	3.1	1.0	0.4
95°	23.6	24.1	25.8	24.5	15.6	8.0	4.1
100°	42.3	43.3	43.7	38.5	25.8	14.5	9.5
105°	60.4	61.7	60.5	51.6	35.4	21.8	16.0
110°	80.9	81.7	76.3	63.6	45.4	29.6	23.0
115°	99.3	98.4	90.6	74.6	54.9	37.4	30.6
120°	113.7	112.0	102.2	83.3	64.1	44.9	38.1
125°	123.7	120.5	109.6	92.0	71.5	52.1	46.1
130°	127.4	124.7	113.0	96.3	77.5	59.5	54.0
135°	127.0	124.4	114.1	99.9	82.2	66.6	62.0
140°	125.6	123.2	114.1	102.3	86.1	73.2	70.3
145°	122.8	121.6	114.6	103.4	89.6	79.2	77.1
150°	119.9	119.3	113.7	103.5	92.3	85.0	83.2
155°	116.3	116.3	110.3	102.8	94.6	90.3	88.8
160°	112.2	112.1	106.9	101.9	96.9	93.8	93.7
165°	107.2	106.8	103.8	100.5	98.5	97.0	97.3
170°	103.9	102.9	102.2	100.5	99.8	99.7	99.8
175°	101.6	101.2	100.4	100.2	100.5	100.4	100.5
180°	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX34DA37SB EAN: 4058352889114	LP-Nummer 59283_69
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0°	364.7	364.7	364.7	364.7	364.7	364.7	2.2	2.2
5°	362.9	358.9	355.8	351.9	350.5	349.8	17.4	19.6
10°	356.4	346.7	334.3	322.3	312.5	309.9	34.3	53.9
15°	351.5	329.8	301.2	272.8	255.4	250.3	50.5	104.3
20°	332.5	299.0	251.5	205.7	180.6	172.0	63.8	168.1
25°	300.5	247.9	184.7	134.5	99.3	86.1	70.5	238.6
30°	246.1	187.5	119.2	65.0	36.4	29.2	70.5	309.2
35°	174.7	119.3	62.2	24.9	14.0	12.2	62.6	371.8
40°	109.6	67.1	27.5	12.3	9.3	8.7	51.8	423.6
45°	65.7	34.8	12.8	8.3	6.4	5.9	40.7	464.3
50°	38.9	17.2	7.5	5.5	3.9	3.3	30.8	495.1
55°	21.5	8.7	4.7	3.3	2.1	1.8	22.9	518.0
60°	8.2	4.3	2.8	2.0	1.5	1.3	16.4	534.4
65°	2.7	2.1	1.7	1.4	1.0	0.7	11.5	545.9
70°	1.1	1.1	0.9	0.8	0.6	0.3	7.8	553.7
75°	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	4.4	558.1
80°	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	1.4	559.5
85°	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	559.9
90°	1.0	3.1	5.1	5.2	4.9	5.1	2.0	562.0
95°	8.1	15.6	24.4	25.8	24.1	23.5	10.2	572.1
100°	14.5	25.6	38.0	43.6	43.3	41.9	17.2	589.3
105°	21.9	35.3	51.6	60.4	61.7	60.5	23.8	613.1
110°	29.6	45.2	63.5	76.5	81.3	81.5	29.9	643.0
115°	37.4	55.0	74.7	90.7	98.3	99.2	34.9	677.9
120°	45.0	63.8	83.7	102.6	112.6	114.6	38.2	716.1
125°	52.1	71.5	91.4	109.3	120.5	124.0	39.7	755.8
130°	59.5	77.1	96.8	112.7	124.3	127.2	39.3	795.1
135°	66.2	81.6	99.7	114.1	124.5	127.1	37.5	832.6
140°	72.6	85.5	102.0	114.8	123.0	124.4	35.0	867.6
145°	78.7	89.2	103.4	114.2	121.7	123.1	31.9	899.4
150°	84.6	92.4	103.1	112.6	119.8	120.2	28.1	927.5
155°	89.7	94.6	103.0	110.2	116.6	117.3	23.8	951.3
160°	94.2	96.3	102.1	107.0	111.6	112.0	19.2	970.5
165°	97.4	98.7	101.2	104.4	106.4	107.2	14.4	985.0
170°	99.8	100.1	101.3	102.3	102.9	103.0	9.6	994.6
175°	100.7	100.4	100.7	100.9	101.1	101.0	4.8	999.4
180°	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7	0.6	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX34DA37SB EAN: 4058352889114	LP-Nummer 59283_69
------------------------------	---	------------------------------


UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	22,1	23,0	22,9	23,8	24,9	17,5	18,4	18,3	19,2	20,3
	3H	22,4	23,2	23,3	24,1	25,3	17,3	18,1	18,2	19,0	20,1
	4H	22,5	23,2	23,4	24,1	25,3	17,2	17,9	18,1	18,8	20,0
	6H	22,4	23,0	23,3	23,9	25,1	17,0	17,7	17,9	18,6	19,8
	8H	22,3	22,9	23,2	23,8	25,0	16,9	17,6	17,9	18,5	19,7
	12H	22,2	22,7	23,1	23,7	24,9	16,8	17,4	17,8	18,3	19,5
4H	2H	22,3	23,0	23,2	23,9	25,0	18,1	18,8	19,0	19,7	20,9
	3H	22,9	23,5	23,8	24,4	25,6	18,1	18,7	19,1	19,7	20,9
	4H	23,0	23,6	24,0	24,5	25,7	18,1	18,6	19,0	19,5	20,7
	6H	22,9	23,4	23,9	24,3	25,6	17,9	18,4	18,9	19,3	20,6
	8H	22,8	23,3	23,8	24,2	25,5	17,8	18,2	18,8	19,2	20,5
	12H	22,7	23,1	23,7	24,1	25,4	17,7	18,1	18,7	19,1	20,3
8H	4H	23,0	23,4	23,9	24,3	25,6	18,1	18,5	19,1	19,5	20,8
	6H	22,9	23,3	23,9	24,3	25,5	18,1	18,4	19,1	19,4	20,7
	8H	22,8	23,2	23,9	24,1	25,4	18,0	18,3	19,0	19,3	20,6
	12H	22,8	23,0	23,8	24,0	25,3	17,9	18,2	18,9	19,2	20,5
12H	4H	22,9	23,2	23,8	24,2	25,5	18,1	18,4	19,0	19,4	20,7
	6H	22,8	23,1	23,8	24,1	25,4	18,0	18,3	19,0	19,3	20,6
	8H	22,8	23,0	23,8	24,0	25,3	17,9	18,2	19,0	19,2	20,5

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$											
		Lichttechnische Abmessungen in mm:											
		L = 1176 B = 49											
C-Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°
γ	Leuchtdichte in cd/m ²												
45°	37847.1	39066.6	41924.1	40365.0	32848.9	22219.0	17240.8	12382.6	6567.9	2406.2	1567.6	1215.3	1109.8
50°	29067.9	30810.4	33888.8	33146.8	26408.9	16415.6	11845.9	8064.2	3571.3	1552.6	1140.8	806.4	677.6
55°	22763.6	24190.8	27955.8	27307.0	22040.1	12165.8	7803.0	5001.4	2028.8	1096.5	776.1	479.4	412.9
60°	17451.9	18977.7	22985.1	23414.0	18995.8	8209.6	3899.2	2185.5	1136.6	756.0	524.0	408.9	347.9
65°	15195.7	15999.0	18754.9	20544.0	14954.8	5133.1	1478.7	858.1	677.7	537.7	435.2	322.6	214.1
70°	12794.7	14194.0	16548.5	17025.4	10672.5	3279.9	694.4	413.8	416.2	369.4	305.5	220.6	135.2
75°	8452.8	10540.4	14977.7	10871.5	6786.5	2443.9	319.3	210.1	256.4	244.6	225.5	182.3	147.3
80°	2097.6	3013.3	6611.4	6464.8	4610.5	1421.4	202.6	191.1	225.6	231.8	220.3	191.1	174.2
85°	1477.2	1640.8	2520.1	2347.3	1120.9	731.0	721.8	756.9	822.7	880.8	912.9	896.1	902.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX34DA37SB EAN: 4058352889114	LP-Nummer 59283_69
-------------------------------------	---	-------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

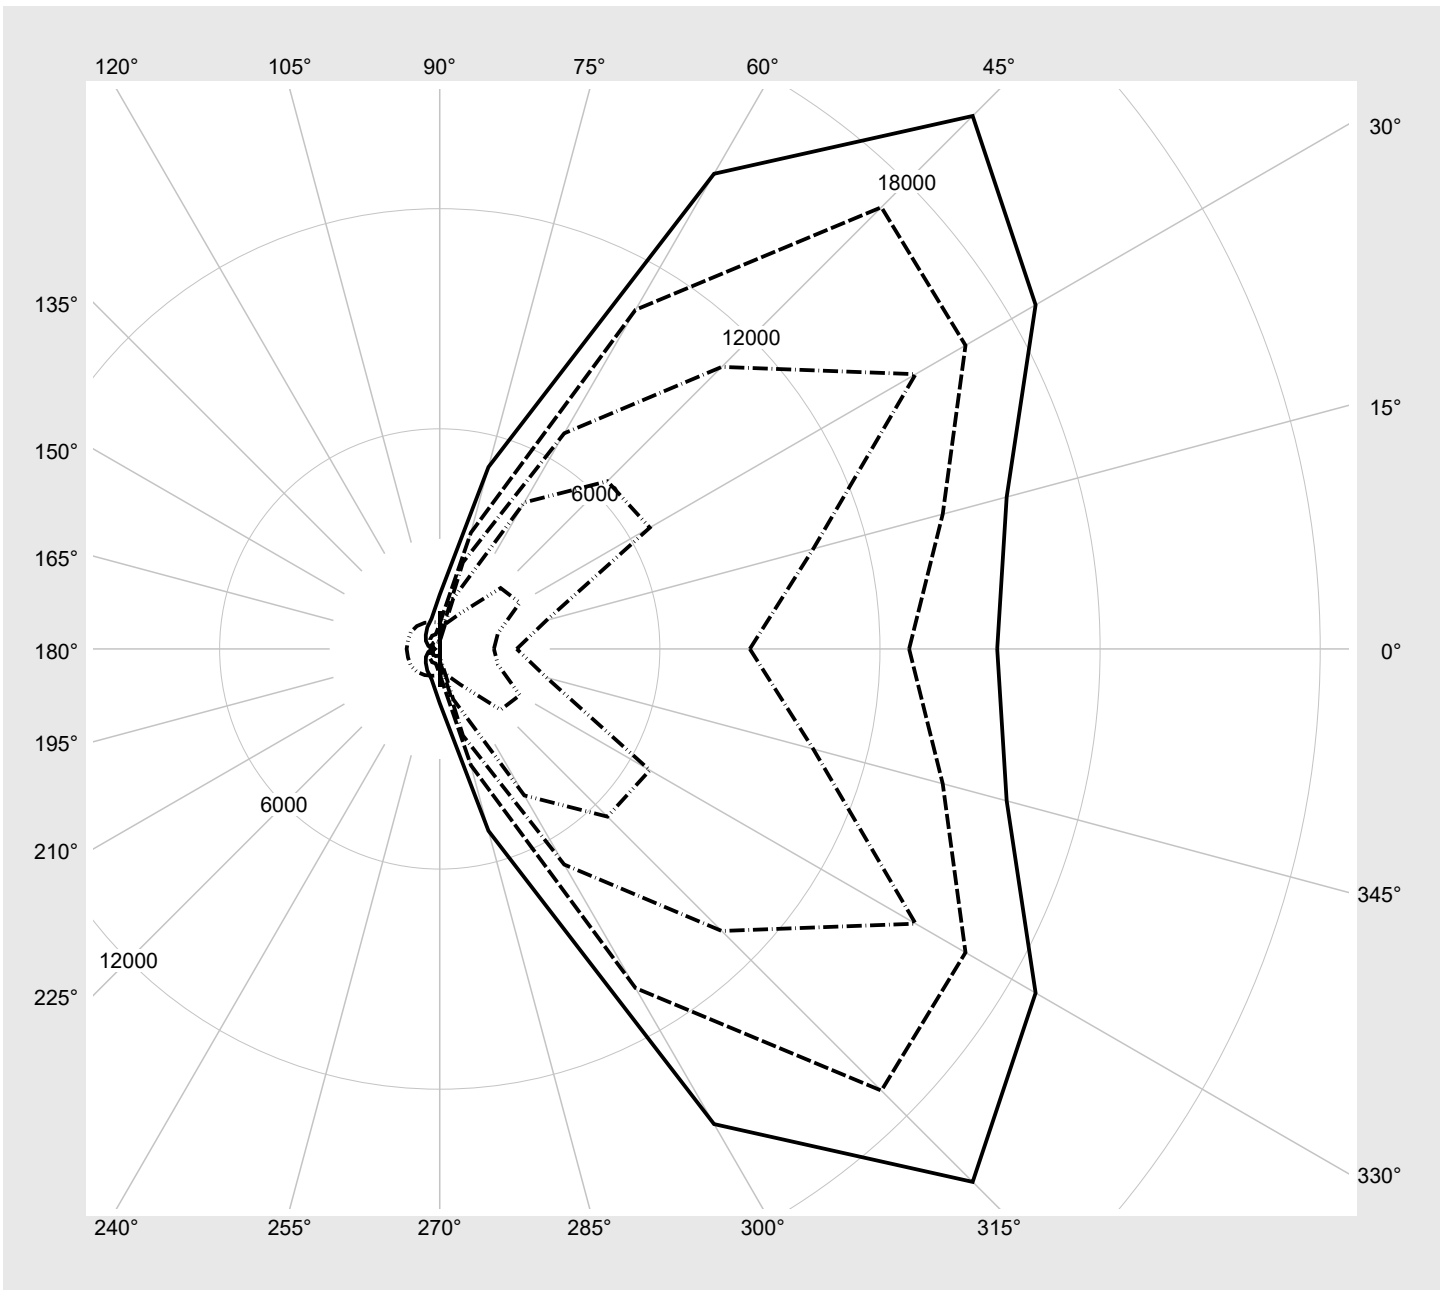

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX34DA37SB EAN: 4058352889114	LP-Nummer 59283_69
-------------------------------------	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	7680	53.6
95	240	252	7287	50.5
90	227	250	6918	47.8
85	213	248	6519	44.9
80	200	245	6144	42.2
75	187	243	5765	39.5
70	174	240	5384	36.8
65	161	237	4999	34.2
60	148	234	4610	31.6
55	135	231	4220	28.9
50	122	227	3826	26.2
45	110	223	3459	23.8
40	97	219	3059	21.2
35	85	214	2687	18.8
30	73	208	2313	16.3
25	60	201	1905	13.8
20	48	193	1525	11.3
15	36	182	1143	8.8
10	24	168	759	6.5
5	12	142	374	4.3
2	5	110	148	3.4