

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779126H01AA
EAN: 4058352556962

LP-Nummer
59257_45



Ausführung Bügel gekröpft
Optik asymmetrisch strahlend PL33T mit Back Light Control
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Ta = 10 °C
Nettolichtstrom = 124720 lm
Systemleistung = 1388.3 W
Lichtausbeute = 89.8 lm/W

Seriendokumentation
11.09.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C240-60


C245-65

C270-90

Imax: 1827 cd/klm

Hausseite

Straßenseite

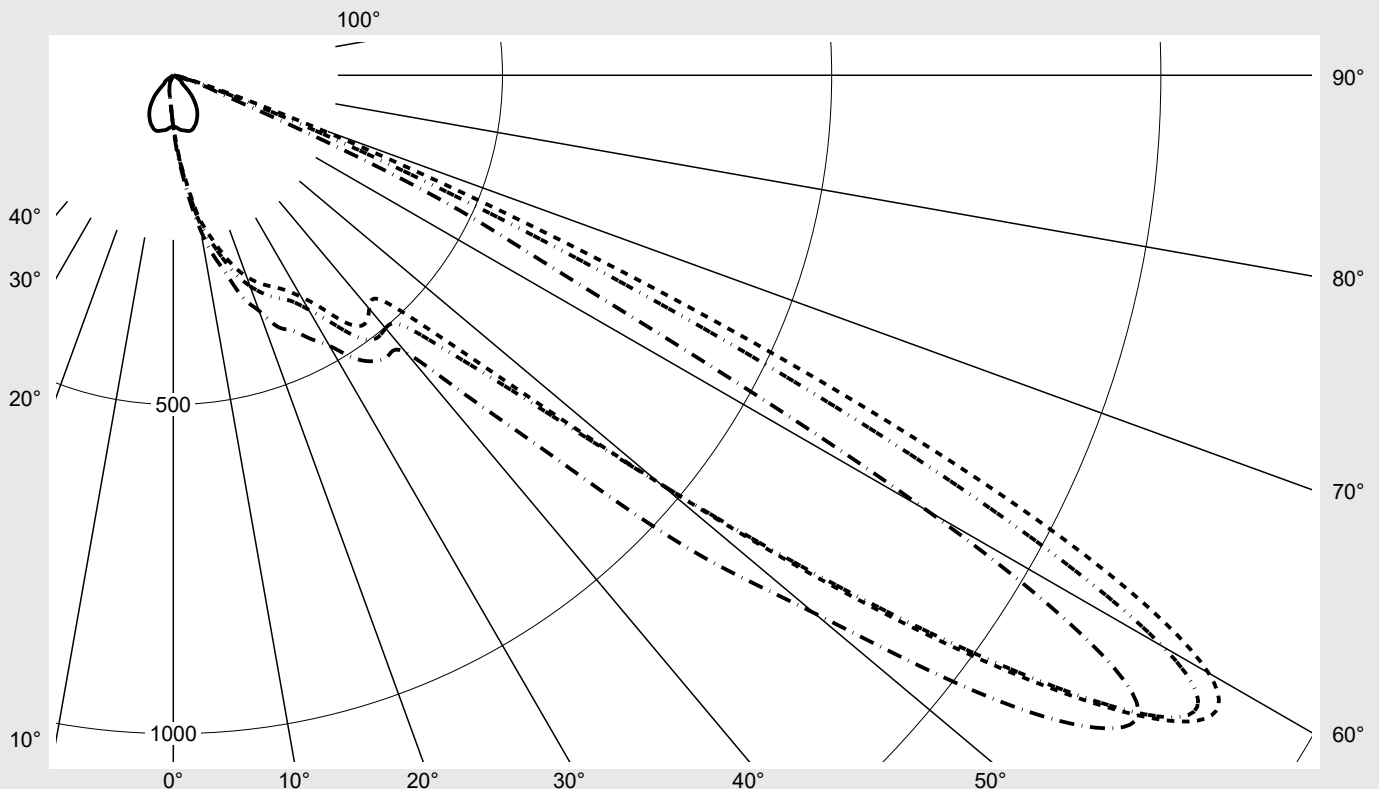

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G6
Imax 70°	279.0
Imax 80°	8.4
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

Messbedingungen


DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779126H01AA EAN: 4058352556962	LP-Nummer 59257_45
-----------------------------------	---	------------------------------



Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 57.5°** **KMK 55°** **KMK 52.5°** **KMK 50°**

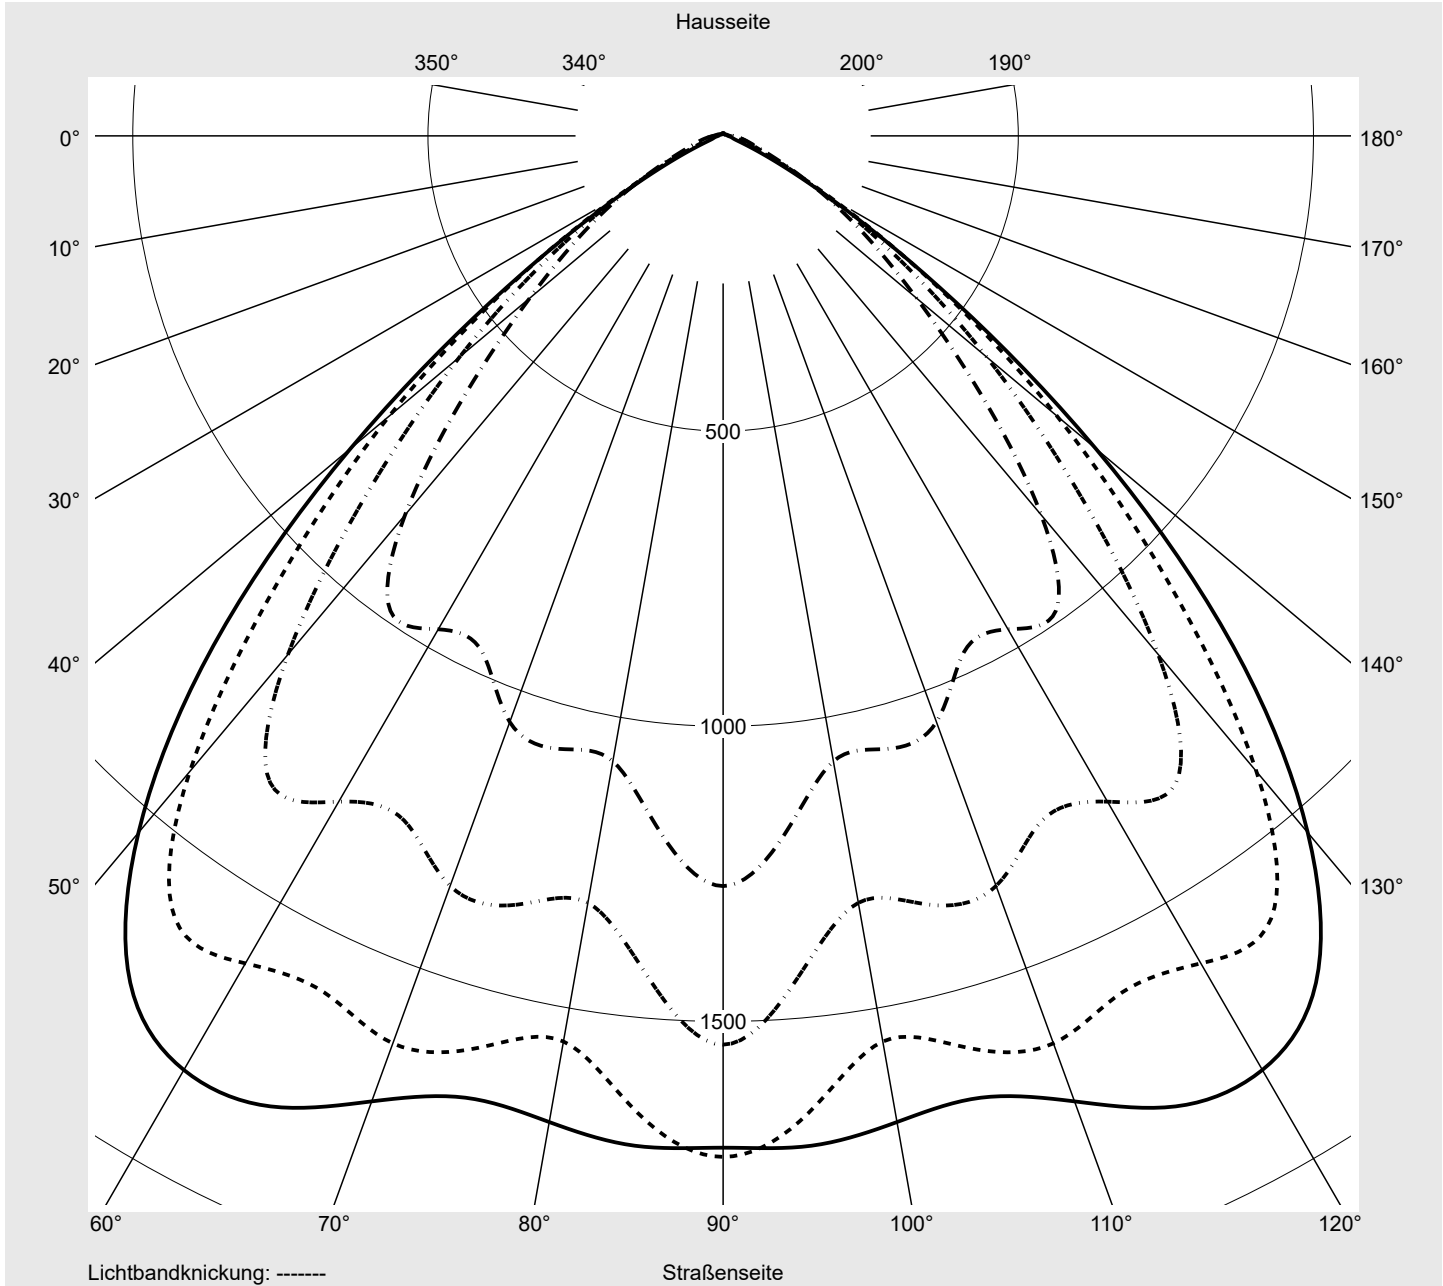

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779126H01AA EAN: 4058352556962	LP-Nummer 59257_45
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6
2,5°	78.7	80.9	83.2	85.5	87.9	90.2	92.5	94.7	96.8	98.7	100.3	101.7	103.0
5,0°	81.0	85.9	91.1	96.3	101.7	106.8	111.9	116.8	121.5	125.9	130.1	133.8	137.2
7,5°	83.6	90.4	97.6	104.4	111.3	118.8	126.6	134.7	143.3	151.5	159.2	166.0	172.2
10,0°	85.0	93.4	102.2	112.3	123.9	136.3	148.9	161.9	174.6	186.3	197.0	206.8	216.2
12,5°	86.2	97.0	109.7	124.0	139.3	153.7	167.4	181.9	196.5	209.8	222.6	234.9	246.2
15,0°	87.7	100.9	115.8	132.0	147.8	163.1	179.8	198.2	215.3	231.3	246.7	261.5	275.2
17,5°	88.0	102.5	118.7	135.8	153.7	172.9	193.3	214.9	234.3	252.0	269.1	287.2	303.4
20,0°	86.8	102.5	120.0	138.8	159.2	181.7	205.9	229.0	248.3	266.7	286.7	307.2	325.5
22,5°	83.9	100.7	120.4	141.0	164.1	189.7	215.0	237.4	256.5	277.2	300.0	322.1	341.6
25,0°	81.0	98.7	119.7	142.3	167.0	193.6	218.5	239.8	261.7	285.3	309.5	332.5	354.2
27,5°	76.9	95.7	117.1	139.7	166.5	194.0	219.3	243.3	269.3	294.6	319.1	343.8	367.8
30,0°	72.6	91.8	112.3	135.8	164.6	194.3	222.7	251.6	282.1	309.9	335.5	362.4	388.9
32,5°	67.8	86.4	106.5	131.5	162.4	194.6	227.9	264.7	300.0	331.7	362.1	391.8	419.5
35,0°	62.3	79.9	100.0	125.5	156.6	193.0	233.1	277.3	318.4	357.3	393.6	428.5	459.5
37,5°	55.6	72.4	91.9	115.7	146.8	186.9	232.5	279.5	321.6	359.8	398.6	438.8	476.6
40,0°	48.1	63.8	82.2	103.6	133.9	179.0	230.4	276.2	310.9	343.2	379.9	420.0	462.9
42,5°	40.4	54.7	72.1	93.1	124.1	172.2	230.8	276.5	306.8	338.3	375.1	415.2	461.2
45,0°	28.5	39.1	53.5	74.9	107.3	161.3	226.4	277.5	311.4	364.8	435.7	495.8	538.7
47,5°	18.6	24.9	34.6	51.9	82.5	136.2	207.9	274.8	342.6	448.9	583.6	675.7	696.9
50,0°	16.9	24.4	35.1	48.6	70.6	115.0	191.5	295.6	427.8	615.6	838.2	982.4	965.1
52,5°	15.3	22.9	34.0	45.1	62.8	106.6	198.7	364.0	582.7	847.4	1146.7	1337.5	1302.2
55,0°	11.5	16.8	24.5	31.4	47.2	96.7	214.4	437.6	738.2	1063.3	1405.4	1618.5	1618.5
57,5°	8.2	10.7	14.5	18.4	31.5	79.5	202.9	448.3	823.7	1220.9	1540.7	1751.0	1827.0
60,0°	6.7	7.8	9.8	12.7	21.9	56.1	149.1	361.7	748.8	1177.8	1460.2	1699.7	1815.7
62,5°	6.1	6.9	8.4	10.6	15.5	34.4	88.1	222.4	499.7	869.7	1119.1	1425.2	1522.3
65,0°	5.7	6.3	7.5	9.1	11.8	22.2	51.1	117.7	270.5	520.5	769.3	1042.5	1025.9
67,5°	5.1	5.5	6.5	7.7	9.6	17.0	33.4	62.1	125.3	263.0	464.6	610.3	538.4
70,0°	4.5	4.9	5.5	6.2	7.7	11.0	16.8	26.2	47.4	102.5	209.4	279.0	215.6
72,5°	3.7	4.1	4.4	5.1	6.1	7.4	9.3	13.1	20.5	37.7	74.6	99.7	70.8
75,0°	3.0	3.2	3.5	4.1	4.9	6.3	7.2	9.1	12.2	17.4	28.3	36.6	27.1
77,5°	2.1	2.4	2.5	2.9	3.4	4.5	4.8	5.8	7.3	9.0	12.2	15.7	12.4
80,0°	1.5	1.9	1.9	1.9	2.2	2.6	2.9	3.5	4.0	5.0	7.3	8.4	6.1
82,5°	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.7	1.9	2.3	2.8	3.8	4.0	3.3
85,0°	0.6	0.8	0.8	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.2	1.5	1.7	1.6
87,5°	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779126H01AA EAN: 4058352556962	LP-Nummer 59257_45
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6
2,5°	104.1	105.1	105.9	106.5	107.0	112.3	76.6	74.7	72.8	71.0	69.1	67.4	65.8
5,0°	140.3	143.0	145.3	147.1	148.3	146.7	76.4	72.2	68.4	64.8	61.5	58.4	55.7
7,5°	177.7	182.2	185.7	188.5	190.4	191.5	77.2	71.2	65.4	60.2	55.6	51.7	48.3
10,0°	224.4	230.9	235.3	238.4	240.5	239.0	77.0	69.7	62.6	56.0	50.0	45.4	41.5
12,5°	255.6	262.6	268.6	273.4	277.0	279.4	76.3	67.5	59.2	51.9	45.6	40.6	36.7
15,0°	286.7	296.0	303.7	309.5	313.4	313.3	75.2	64.9	56.5	48.6	41.5	36.0	32.0
17,5°	317.0	327.9	336.9	343.9	349.0	355.4	74.5	61.9	51.7	44.0	36.8	31.6	27.7
20,0°	340.8	353.5	364.8	373.4	379.7	380.7	72.2	59.2	48.8	39.8	32.2	27.3	24.0
22,5°	359.1	374.1	386.5	397.4	406.1	413.1	69.7	56.9	44.7	35.3	27.8	23.4	20.0
25,0°	373.2	389.3	403.5	416.3	425.0	427.8	66.5	53.0	40.9	31.3	24.2	19.5	16.5
27,5°	386.3	403.2	421.5	435.9	444.5	451.3	61.6	48.1	36.6	27.1	20.4	16.2	13.6
30,0°	411.0	431.7	450.0	463.4	472.8	474.6	56.4	43.3	32.3	23.5	17.2	13.7	11.6
32,5°	444.8	466.8	485.4	495.9	502.4	508.8	51.3	38.6	28.3	20.0	14.9	12.0	10.4
35,0°	484.4	504.1	515.2	522.8	527.6	530.1	46.0	34.1	24.3	17.1	13.1	10.8	9.4
37,5°	504.3	520.2	527.4	530.7	535.1	536.6	40.8	29.9	20.5	14.7	11.6	10.0	8.5
40,0°	501.6	525.3	535.5	542.1	547.5	550.1	35.2	25.6	17.5	12.9	10.6	9.4	7.9
42,5°	515.5	563.6	583.8	597.2	621.6	660.8	29.8	21.3	15.1	11.4	9.6	8.5	7.4
45,0°	597.2	675.0	705.3	720.2	788.4	826.2	22.0	17.2	13.2	10.4	8.8	7.5	6.6
47,5°	732.9	825.1	861.2	872.8	964.4	1068.6	15.1	12.6	10.9	9.3	8.1	6.8	6.0
50,0°	965.1	1056.6	1075.0	1075.7	1188.4	1270.7	12.9	10.8	9.4	8.0	7.0	6.1	5.3
52,5°	1279.2	1352.0	1348.1	1319.2	1433.7	1539.3	11.4	9.5	8.2	7.0	5.9	5.3	4.7
55,0°	1600.4	1635.8	1599.0	1557.7	1661.2	1729.4	9.2	8.1	7.1	6.3	5.3	4.6	4.2
57,5°	1813.9	1740.4	1686.7	1696.2	1717.1	1713.9	7.0	6.3	5.9	5.5	4.7	4.2	3.8
60,0°	1735.8	1537.9	1506.4	1585.6	1431.2	1321.6	6.0	5.4	5.2	4.7	4.2	3.9	3.7
62,5°	1317.0	1096.2	1102.2	1162.6	929.0	734.3	5.4	4.9	4.7	4.2	3.8	3.7	3.6
65,0°	787.3	613.8	652.3	654.1	523.1	453.2	5.1	4.7	4.4	4.0	3.7	3.6	3.5
67,5°	368.9	284.2	292.2	239.9	192.2	140.2	4.7	4.2	3.9	3.7	3.5	3.4	3.3
70,0°	132.6	123.6	117.9	81.6	62.4	60.8	4.3	3.9	3.6	3.4	3.3	3.3	3.3
72,5°	44.5	48.6	40.3	24.6	18.7	16.9	3.4	3.1	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1
75,0°	20.0	21.0	14.3	9.3	9.1	10.9	2.6	2.2	2.1	2.3	2.5	2.6	2.8
77,5°	11.0	11.0	7.5	5.5	5.6	6.0	1.7	1.5	1.5	1.7	2.0	2.1	2.2
80,0°	5.1	5.1	4.3	3.5	3.5	4.0	1.2	1.1	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7
82,5°	2.9	3.0	2.7	2.3	2.3	2.5	0.7	0.7	0.8	0.9	1.1	1.2	1.4
85,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.9	1.0	1.1
87,5°	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779126H01AA EAN: 4058352556962	LP-Nummer 59257_45
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	0.1	0.1
2,5°	64.2	62.7	61.3	60.0	58.9	58.1	57.4	56.8	56.4	56.1	56.1	1.0	1.1
5,0°	53.1	50.8	48.8	47.1	45.7	44.5	43.6	42.9	42.5	42.1	42.0	2.1	3.2
7,5°	45.3	42.7	40.5	38.8	37.4	36.2	35.5	35.0	34.8	34.7	34.7	3.5	6.7
10,0°	38.5	36.1	34.1	32.6	31.2	30.3	29.8	29.7	29.8	29.8	29.9	5.3	11.9
12,5°	33.8	31.5	29.7	28.0	27.1	26.5	26.3	26.3	26.3	26.0	26.0	7.1	19.0
15,0°	29.3	27.2	25.3	24.1	23.4	23.1	22.9	22.8	22.8	22.8	22.6	9.1	28.2
17,5°	25.0	23.4	21.7	20.6	20.1	20.0	20.0	19.6	19.0	19.1	19.2	11.3	39.4
20,0°	21.4	19.5	18.3	17.7	17.5	17.5	17.1	16.4	16.3	16.2	16.2	13.4	52.9
22,5°	17.4	16.1	15.4	14.8	15.0	14.6	14.1	13.8	13.6	13.5	13.5	15.5	68.3
25,0°	14.5	13.4	12.5	12.4	12.2	11.8	11.5	11.2	11.0	10.9	10.9	17.4	85.7
27,5°	12.2	10.8	10.2	10.3	9.4	9.3	9.1	8.8	8.5	8.4	8.3	19.3	105.0
30,0°	10.4	9.1	9.0	8.2	7.9	7.6	7.4	7.2	6.9	6.7	6.7	21.6	126.6
32,5°	9.0	8.3	8.0	7.1	6.8	6.7	6.5	6.4	6.2	6.1	6.1	24.3	151.0
35,0°	8.2	7.9	6.9	6.6	6.3	6.1	6.0	5.9	5.8	5.8	5.8	27.2	178.2
37,5°	7.6	7.4	6.4	6.1	5.9	5.8	5.7	5.7	5.6	5.6	5.6	29.0	207.2
40,0°	7.1	6.4	6.0	5.6	5.5	5.4	5.4	5.3	5.3	5.3	5.2	30.1	237.2
42,5°	6.7	5.8	5.3	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	32.6	269.8
45,0°	6.0	5.3	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.7	4.7	38.5	308.3
47,5°	5.2	4.7	4.4	4.3	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	47.6	356.0
50,0°	4.6	4.1	4.0	4.1	4.1	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	62.6	418.5
52,5°	4.1	3.8	3.7	3.8	3.9	4.1	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	82.5	501.1
55,0°	3.8	3.5	3.6	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.5	4.6	4.6	101.9	602.9
57,5°	3.5	3.4	3.5	3.7	3.9	4.1	4.4	4.7	4.8	4.8	4.9	112.8	715.8
60,0°	3.4	3.2	3.4	3.6	3.8	4.1	4.5	4.8	5.0	5.1	5.1	105.9	821.7
62,5°	3.3	3.1	3.2	3.4	3.7	4.0	4.4	4.8	5.2	5.3	5.4	80.2	901.9
65,0°	3.2	3.2	3.3	3.5	3.8	4.1	4.5	4.8	5.1	5.3	5.3	51.0	952.9
67,5°	3.3	3.5	3.8	4.1	4.3	4.6	4.8	5.1	5.3	5.4	5.4	25.8	978.7
70,0°	3.4	3.8	4.3	4.6	4.9	5.1	5.2	5.4	5.6	5.6	5.7	11.2	989.9
72,5°	3.4	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.3	5.4	5.6	5.7	5.7	4.5	994.4
75,0°	3.1	3.7	4.0	4.3	4.6	4.9	5.1	5.3	5.4	5.5	5.6	2.3	996.6
77,5°	2.5	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.3	4.5	4.6	4.7	4.7	1.4	998.0
80,0°	1.9	2.2	2.5	2.7	3.0	3.2	3.4	3.6	3.7	3.8	3.9	0.9	998.8
82,5°	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.1	0.6	999.4
85,0°	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.0	2.2	2.3	2.4	2.5	2.5	0.4	999.8
87,5°	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	2.1	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779126H01AA EAN: 4058352556962	LP-Nummer 59257_45
-----------------------------------	---	-------------------------------------

siteco

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 10°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
100	253	254	124451	1382.7
95	233	251	118536	1269.8
90	215	248	112394	1168.2
85	198	245	105876	1072.7
80	183	242	99884	988.2
75	168	239	93398	904.2
70	155	236	87461	832.3
65	141	232	81020	755.2
60	128	229	74708	684.3
55	117	226	68751	624.4
50	104	221	62441	554.1
45	92	217	56233	490.0
40	81	212	50102	431.5
35	70	207	43833	373.1
30	59	201	37406	314.5
25	48	193	31372	256.8
20	38	184	24752	205.3
15	28	173	18614	154.3
10	19	159	12488	108.2
5	9	132	6309	58.0
1	2	77	1696	21.0

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
95	----	----	----	----
90	----	----	----	----
85	----	----	----	----
80	179	241	95485	958.2
80	178	241	95077	952.7
75	164	238	89414	874.8
70	151	235	83443	803.3
65	137	232	77304	727.1
60	124	228	71192	656.8
55	113	224	65237	597.5
50	100	220	59696	527.6
45	89	216	53521	469.2
40	78	211	47615	411.4
35	67	205	41499	352.9
30	57	199	35608	300.8
25	46	192	29497	243.8
20	37	184	23876	198.0
15	27	172	17807	147.5
10	18	157	11969	101.9
5	9	132	6253	57.3
1	2	77	1682	20.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779126H01AA EAN: 4058352556962	LP-Nummer 59257_45
-----------------------------------	---	------------------------------

Lichtstrom-Tabelle	sITeco
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
10.0	124720.0	1388.3
25.0	95700.0	961.2