

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779124A01AA
EAN: 4058352537282

LP-Nummer
59255_82



Ausführung Bügel gekröpft
Optik asymmetrisch strahlend PL43
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 5700 K | CRI ≥ 90
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Ta = 10 °C
Nettolichtstrom = 130000 lm
Systemleistung = 1334.7 W
Lichtausbeute = 97.4 lm/W

Seriendokumentation
13.09.2023

sITeco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C215-35

C220-40

C270-90

Imax: 1014 cd/klm

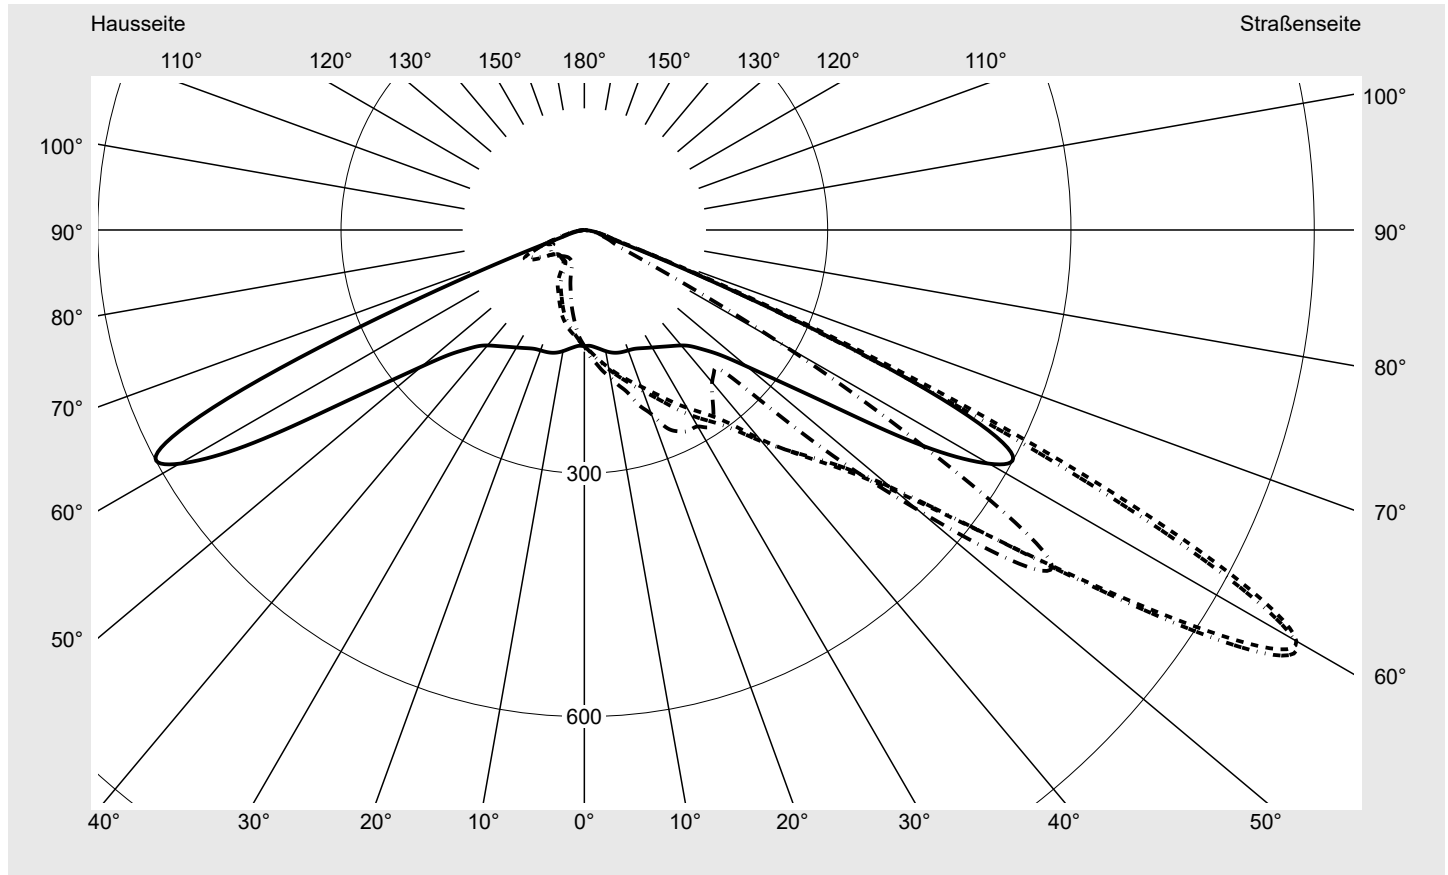

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
Eta 0° - 90° 100.0%
Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G6
Imax 70° 89.4
Imax 80° 14.1
Imax 90° 0.0
Imax >90° 0.0
Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779124A01AA EAN: 4058352537282	LP-Nummer 59255_82
-----------------------------------	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 60°** **KMK 57,5°** **KMK 55°** **KMK 52,5°** **siteco**

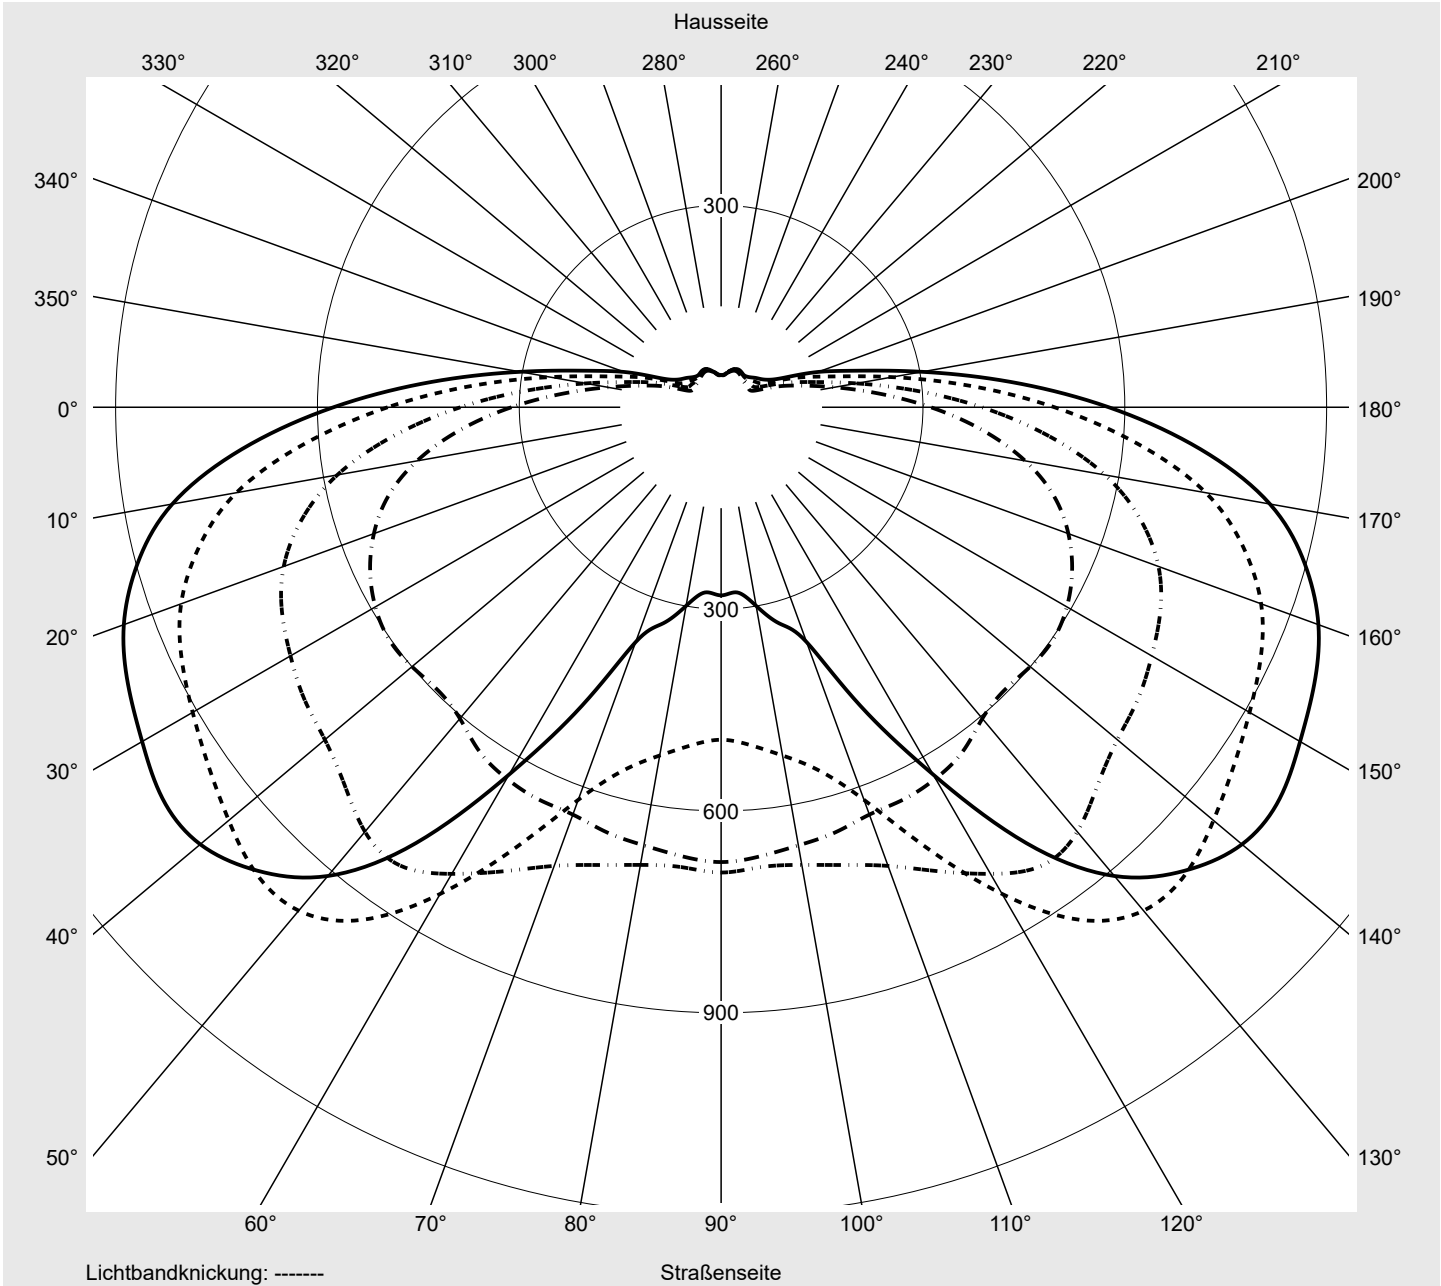

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779124A01AA EAN: 4058352537282	LP-Nummer 59255_82
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1
2,5°	142.9	143.9	144.8	145.7	146.5	147.4	148.2	149.1	149.9	150.6	151.2	151.8	152.3
5,0°	144.9	146.9	148.7	150.4	152.0	153.6	155.1	156.5	157.9	159.1	160.2	161.1	162.0
7,5°	148.0	151.0	153.7	156.1	158.4	160.5	162.5	164.4	166.1	167.6	168.9	170.1	171.2
10,0°	151.7	155.4	158.9	162.0	165.0	167.6	170.2	172.4	174.4	176.2	177.7	179.0	180.2
12,5°	154.7	159.5	163.8	167.7	171.3	174.7	177.8	180.7	183.1	185.3	187.1	188.7	190.0
15,0°	156.7	162.6	167.7	172.5	177.0	181.1	185.0	188.6	191.7	194.7	197.0	199.0	200.6
17,5°	157.5	164.7	170.9	176.9	182.3	187.5	192.3	196.9	201.2	205.1	208.1	210.4	212.3
20,0°	158.0	166.4	174.1	181.2	187.6	193.7	199.7	205.6	210.9	215.7	219.5	222.6	224.9
22,5°	158.8	169.1	178.2	186.4	193.8	201.3	208.7	215.7	222.1	227.9	232.8	236.7	239.4
25,0°	161.0	172.9	183.6	192.8	201.4	210.3	219.0	227.2	235.0	242.1	248.4	252.9	255.5
27,5°	164.0	177.9	190.2	200.8	210.8	220.9	230.8	240.1	249.6	258.9	266.7	271.6	274.1
30,0°	167.3	183.6	197.7	210.1	221.6	233.0	243.2	253.1	264.0	275.8	285.7	290.4	291.6
32,5°	171.0	190.2	206.5	220.9	234.2	246.5	256.7	266.3	277.7	292.6	306.8	311.8	311.1
35,0°	175.3	198.1	217.4	234.2	248.9	261.9	272.5	282.1	292.5	310.1	329.7	338.3	329.2
37,5°	180.1	207.4	231.0	251.1	267.7	282.3	294.5	304.6	313.4	328.5	347.1	352.7	335.7
40,0°	185.8	218.1	247.2	272.7	294.1	312.4	326.8	335.8	340.4	346.8	349.1	341.7	324.5
42,5°	194.4	231.1	264.5	293.9	318.8	340.3	358.0	367.5	367.4	362.7	347.8	333.1	315.3
45,0°	208.8	252.0	289.7	323.2	350.1	372.9	391.8	400.4	396.3	381.6	359.9	338.1	317.3
47,5°	228.7	279.7	323.7	362.0	390.8	415.4	433.5	440.4	433.3	412.3	386.3	360.1	339.7
50,0°	262.1	323.3	377.5	421.9	451.7	478.4	495.9	502.0	493.9	473.6	454.2	442.5	447.2
52,5°	311.6	389.8	459.0	512.6	549.2	575.7	593.4	602.3	599.8	595.1	604.0	625.4	637.4
55,0°	387.6	488.7	579.3	645.4	691.8	720.2	739.1	756.3	768.8	792.2	823.6	831.7	800.8
57,5°	495.6	621.2	731.6	803.6	854.2	884.7	907.0	930.0	955.3	978.4	976.7	930.0	835.3
60,0°	576.2	715.2	828.3	898.1	944.8	972.9	993.7	1013.7	1010.7	974.2	909.5	790.8	630.4
62,5°	592.9	727.4	825.0	876.4	896.4	889.7	870.3	850.6	803.3	719.6	609.3	480.0	362.1
65,0°	464.2	556.2	615.7	640.1	640.1	611.8	577.6	540.6	475.6	401.1	332.2	269.0	199.4
67,5°	219.4	259.3	280.7	290.7	290.6	278.5	262.5	245.2	217.7	187.4	151.8	117.9	93.3
70,0°	69.1	77.8	79.1	84.1	88.4	89.4	88.9	87.7	83.0	72.0	67.0	63.6	59.1
72,5°	27.4	25.1	24.9	25.9	29.3	31.6	33.2	36.7	39.1	42.1	45.9	45.5	43.0
75,0°	19.3	22.1	21.1	21.6	22.4	23.6	24.8	28.2	29.4	29.9	30.9	31.4	32.0
77,5°	17.0	19.2	16.3	16.4	17.7	17.6	18.3	19.7	20.2	19.8	20.5	21.6	22.2
80,0°	13.2	12.3	11.3	11.3	11.9	12.5	12.2	12.9	13.5	13.7	13.5	13.6	14.1
82,5°	7.4	8.1	6.7	6.7	7.0	7.5	7.8	7.7	8.1	8.6	8.1	7.7	7.8
85,0°	3.4	3.7	3.4	3.4	3.5	3.7	3.8	3.7	3.5	3.3	3.2	3.0	2.8
87,5°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779124A01AA EAN: 4058352537282	LP-Nummer 59255_82
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1
2,5°	152.8	153.2	153.5	153.9	154.0	155.9	142.1	141.2	140.4	139.5	138.6	138.0	137.3
5,0°	162.9	163.6	164.2	164.6	165.0	164.9	143.1	141.2	139.2	137.2	135.1	133.3	131.4
7,5°	172.2	173.1	173.8	174.4	174.8	175.5	145.2	142.2	139.1	135.9	132.6	129.5	126.4
10,0°	181.3	182.3	183.2	184.0	184.6	184.6	147.7	143.6	139.3	134.8	130.1	125.5	121.0
12,5°	191.2	192.4	193.5	194.6	195.5	196.3	149.6	144.3	138.6	132.8	126.6	120.6	114.6
15,0°	202.0	203.2	204.7	206.4	208.0	208.1	150.3	143.7	136.6	129.3	121.9	114.6	107.5
17,5°	213.9	215.4	217.2	219.9	223.2	227.2	149.8	141.6	133.0	124.4	115.7	107.2	99.0
20,0°	226.7	228.1	229.9	233.3	239.2	241.5	148.7	138.9	128.9	119.1	109.2	99.6	91.0
22,5°	240.9	241.5	242.5	246.0	255.1	263.4	147.8	136.4	124.7	113.4	102.6	92.6	83.7
25,0°	255.8	254.6	254.0	256.8	267.6	273.9	148.0	134.6	120.9	108.2	96.6	86.5	77.6
27,5°	273.1	269.4	266.6	268.3	277.4	279.1	148.7	133.0	117.5	103.7	91.7	81.3	69.7
30,0°	289.4	282.9	277.8	279.5	285.6	279.7	149.5	131.8	114.9	100.4	88.0	76.2	56.2
32,5°	305.9	292.4	283.0	283.6	289.7	287.9	150.6	130.6	112.8	97.9	85.2	66.0	47.8
35,0°	316.5	296.5	283.1	282.2	281.5	277.6	151.5	129.5	110.7	95.5	80.4	53.8	45.7
37,5°	316.2	292.2	277.5	272.6	263.8	259.3	152.7	128.4	108.8	93.3	68.2	47.4	44.9
40,0°	303.9	282.2	265.9	254.6	246.7	245.1	154.4	127.8	107.0	90.5	55.0	46.1	44.5
42,5°	295.7	274.4	258.9	245.8	239.0	236.8	158.1	128.3	105.5	85.4	50.5	45.7	44.2
45,0°	297.3	277.2	268.1	262.3	262.2	258.5	166.4	131.4	105.4	82.0	49.7	45.5	44.0
47,5°	333.3	335.8	347.5	361.9	374.5	398.4	179.8	138.4	107.5	81.1	49.8	45.3	44.1
50,0°	468.9	489.5	511.2	527.6	540.9	537.6	201.8	151.4	113.3	83.2	52.3	46.0	45.8
52,5°	642.9	644.3	654.3	661.3	669.9	676.0	234.9	171.2	124.2	90.9	60.5	50.1	49.4
55,0°	760.8	725.5	704.3	690.7	686.0	691.6	288.2	204.3	144.7	107.5	76.7	59.8	56.0
57,5°	722.1	621.0	558.4	525.6	504.2	494.2	369.5	257.9	177.1	131.0	94.6	71.6	64.6
60,0°	489.5	371.4	332.4	299.7	276.3	279.6	432.0	303.4	209.9	153.4	104.4	81.9	72.9
62,5°	282.9	220.3	166.1	126.6	104.6	96.1	449.0	316.9	223.7	160.1	112.9	89.4	79.4
65,0°	148.0	114.0	58.9	43.7	40.2	43.4	342.5	250.4	185.5	134.8	106.2	89.3	81.1
67,5°	77.2	65.3	45.2	41.1	38.0	35.0	129.5	94.9	102.2	86.6	76.6	72.0	70.8
70,0°	51.1	44.0	36.2	32.4	29.2	27.4	36.8	28.8	35.3	44.3	45.7	48.9	53.0
72,5°	39.9	35.0	29.9	26.7	24.1	21.3	23.1	22.1	22.7	27.5	28.7	31.7	36.5
75,0°	31.1	28.4	24.3	21.0	20.0	18.3	19.1	17.4	18.1	20.3	20.7	22.9	26.7
77,5°	22.1	20.1	17.8	16.1	15.3	13.4	17.5	14.7	13.9	14.9	14.9	16.3	18.5
80,0°	13.8	12.8	11.5	10.5	9.6	9.3	12.4	11.3	9.6	10.6	10.2	10.7	11.6
82,5°	7.4	6.9	6.4	5.8	5.4	5.2	6.8	10.0	6.2	6.9	6.3	6.1	6.5
85,0°	2.5	2.4	2.2	2.1	2.0	2.2	3.2	5.6	3.4	3.2	2.9	2.8	2.8
87,5°	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	1.5	1.7	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779124A01AA EAN: 4058352537282	LP-Nummer 59255_82
--	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	0.2	0.2
2,5°	136.6	135.9	135.3	134.8	134.4	134.0	133.6	133.4	133.3	132.9	133.0	1.7	1.9
5,0°	129.6	128.0	126.3	125.0	123.7	122.5	121.5	120.8	120.2	119.7	119.6	3.4	5.4
7,5°	123.3	120.3	117.4	114.9	112.5	110.5	108.8	107.4	106.5	105.8	105.5	5.2	10.5
10,0°	116.5	112.2	108.2	104.6	101.4	98.6	96.3	94.5	93.1	92.2	91.8	6.9	17.4
12,5°	109.0	103.7	98.5	93.9	89.7	86.1	83.1	80.9	79.2	78.2	77.8	8.6	26.0
15,0°	100.6	94.1	88.2	83.0	78.6	74.9	71.8	69.4	67.8	66.8	66.4	10.3	36.3
17,5°	91.4	84.4	78.4	73.2	68.5	64.2	60.4	57.5	55.4	54.2	53.8	12.0	48.3
20,0°	83.4	76.3	69.2	61.4	54.6	49.9	47.0	45.4	44.3	43.8	43.6	13.7	62.1
22,5°	75.9	66.6	55.9	48.6	45.4	43.9	42.9	42.2	41.6	41.2	41.1	15.6	77.7
25,0°	67.6	55.0	47.3	44.6	43.4	42.5	41.6	41.0	40.5	40.1	40.1	17.6	95.3
27,5°	54.3	46.4	44.3	43.3	42.5	41.8	41.1	40.4	39.9	39.6	39.5	19.9	115.2
30,0°	46.4	44.5	43.5	42.8	42.2	41.5	40.7	40.1	39.6	39.3	39.2	22.2	137.4
32,5°	44.9	43.8	43.2	42.6	42.0	41.5	40.9	40.3	39.8	39.5	39.4	24.6	162.0
35,0°	44.2	43.5	42.9	42.6	42.4	42.1	41.7	41.2	40.6	40.2	40.0	27.1	189.1
37,5°	43.9	43.0	42.7	42.9	43.1	43.2	42.9	42.2	41.6	41.0	40.8	29.4	218.5
40,0°	43.4	42.8	42.9	43.6	44.2	44.5	44.4	43.9	43.1	42.4	42.1	31.6	250.0
42,5°	43.2	42.9	43.5	44.4	45.6	46.5	46.7	46.1	45.1	43.9	43.5	34.0	284.1
45,0°	43.3	43.7	44.5	46.0	47.7	49.2	49.6	48.7	47.2	45.6	45.0	37.6	321.7
47,5°	44.2	44.8	46.1	48.1	50.5	52.3	52.6	51.2	49.1	47.0	46.1	44.4	366.1
50,0°	46.5	47.2	48.6	50.8	53.4	55.3	55.6	53.6	50.8	48.1	47.2	56.3	422.5
52,5°	50.3	50.3	51.3	53.4	55.9	57.8	57.8	55.3	51.8	48.7	47.8	72.5	495.0
55,0°	55.0	53.7	53.6	55.3	57.9	59.7	59.4	56.4	52.4	48.8	47.9	90.1	585.1
57,5°	61.0	58.0	56.6	57.3	59.6	61.2	60.5	57.1	52.7	48.9	48.1	101.8	686.9
60,0°	67.7	62.8	59.5	58.6	60.4	61.7	60.4	56.5	51.8	47.9	47.7	99.8	786.7
62,5°	72.9	67.0	61.6	59.1	59.7	60.3	58.2	54.1	50.0	46.9	47.9	84.4	871.1
65,0°	73.6	67.7	61.5	57.3	56.5	56.3	53.4	49.3	45.7	42.4	42.1	58.8	930.0
67,5°	67.4	62.8	56.7	52.6	50.6	48.8	45.7	41.6	37.8	38.1	46.3	30.5	960.5
70,0°	54.3	52.8	48.6	44.1	42.4	41.2	38.7	34.9	31.4	31.5	46.2	14.0	974.4
72,5°	40.1	39.7	38.0	36.1	34.7	33.6	31.1	27.7	24.6	23.9	28.3	8.4	982.8
75,0°	29.2	30.2	29.5	28.2	27.4	25.9	23.6	20.3	18.0	17.6	18.4	6.4	989.2
77,5°	20.4	21.5	20.3	19.1	18.9	18.8	17.2	14.5	12.8	11.7	11.4	4.7	994.0
80,0°	12.4	13.0	12.8	12.0	11.3	10.7	9.7	8.7	7.8	7.1	6.9	3.1	997.1
82,5°	6.7	6.9	6.9	6.2	5.8	5.6	5.1	4.6	4.1	3.8	3.7	1.8	998.9
85,0°	3.0	2.8	2.6	2.4	2.1	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	0.8	999.7
87,5°	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779124A01AA EAN: 4058352537282	LP-Nummer 59255_82
-----------------------------------	---	-------------------------------------

siteco

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 10°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	130000	1334.7
95	234	251	123646	1226.1
90	216	248	117040	1128.3
85	200	245	110439	1042.1
80	184	242	104024	955.4
75	169	239	97458	874.9
70	156	236	90958	805.6
65	142	233	84344	731.9
60	129	229	77837	663.8
55	118	226	71481	607.1
50	104	221	65118	533.5
45	93	217	58616	476.9
40	81	212	51796	415.7
35	70	207	45357	358.8
30	60	201	39223	308.2
25	48	193	32208	247.7
20	39	185	26249	203.1
15	28	173	19280	149.1
10	19	159	13093	104.7
5	9	132	6545	56.3
1	2	77	1767	20.5

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	---	---	---	---
95	---	---	---	---
90	212	248	111718	1098.9
85	196	245	105541	1012.7
80	180	242	99150	926.7
75	165	238	92988	846.8
70	151	235	86756	772.9
65	138	232	80492	704.8
60	126	228	74551	642.9
55	114	225	68127	579.8
50	101	220	62306	512.9
45	90	216	55887	457.1
40	79	211	49769	401.3
35	68	206	43514	345.0
30	58	200	37339	294.9
25	47	192	30997	240.2
20	37	184	24732	191.2
15	27	172	18438	142.4
10	18	157	12558	98.5
5	9	132	6487	55.6
1	2	77	1753	20.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779124A01AA
EAN: 4058352537282

LP-Nummer
59255_82

Lichtstrom-Tabelle

siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
10.0	130000.0	1334.7
25.0	112320.0	1109.4