

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Silica® 21

Bestell-Nr.: 51MX6MDS44W
EAN: 4058352881040

LP-Nummer
59267_172



Ausführung Einbauleuchte für Einlegemontage, weiß, quadratisch M600, Reflektor, weiß, breit strahlend, $UGR \leq 19$ ($L65 \leq 3000 \text{ cd/m}^2$)

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte
Nettolichtstrom = 4600 lm
Systemleistung = 27.2 W
Lichtausbeute = 169.1 lm/W

Seriendokumentation
20.10.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 693 cd/klm

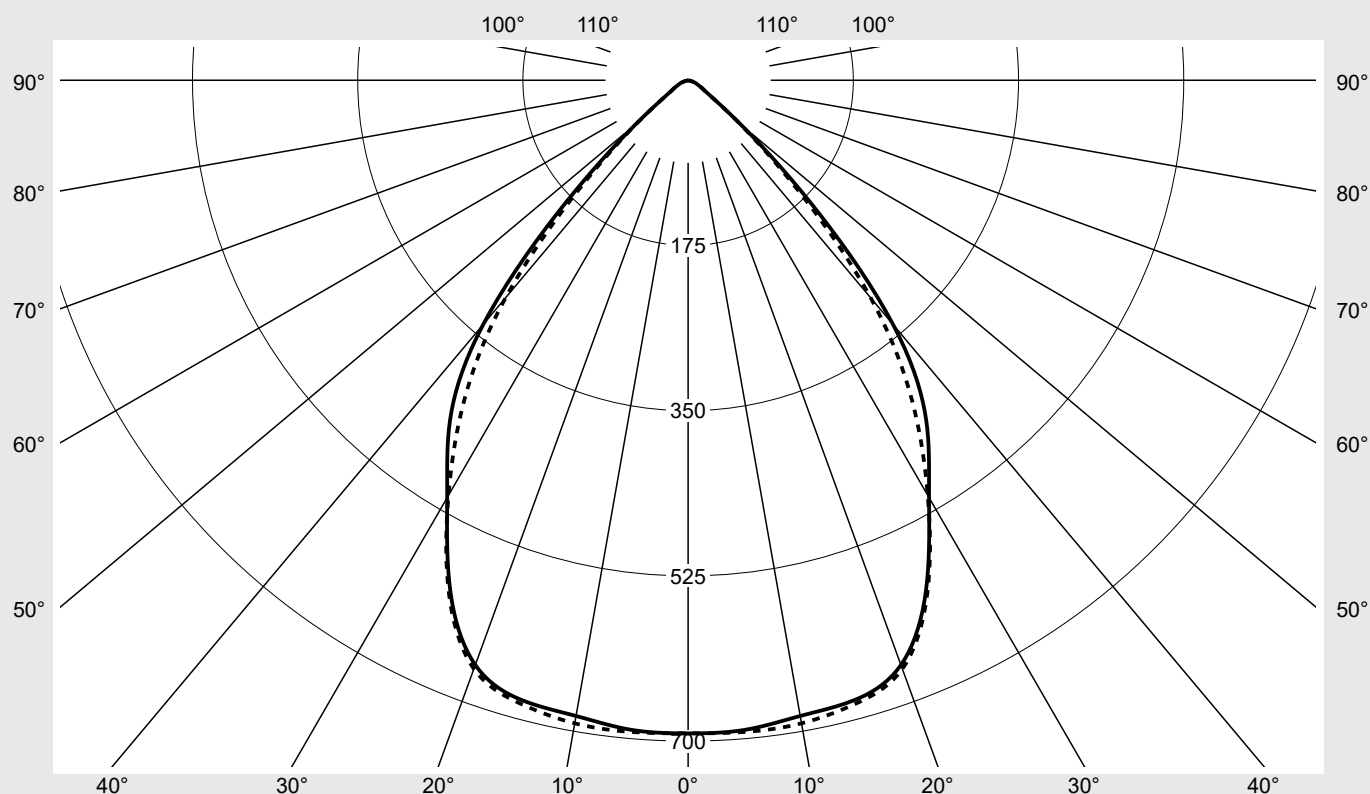

Klassifizierungen

DIN 5040 A 6 0
CIE N1=83 N2=98 N3=100
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX6MDS44W EAN: 4058352881040	LP-Nummer 59267_172
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	691.8	691.8	691.8	691.8	691.8	691.8	691.8	4.1	4.1
5°	690.7	689.7	686.1	690.3	692.9	690.5	692.9	33.0	37.1
10°	683.8	683.7	680.0	686.1	689.1	688.2	691.7	65.3	102.4
15°	679.8	682.8	679.6	683.5	685.2	682.6	683.9	96.8	199.2
20°	659.2	666.3	668.8	670.3	667.9	663.4	663.6	124.9	324.1
25°	596.3	606.7	617.7	624.9	617.5	607.1	599.6	141.8	465.9
30°	510.4	519.4	522.0	521.4	520.1	511.7	507.7	141.8	607.7
35°	439.7	447.6	431.3	414.6	422.9	421.6	413.2	134.4	742.1
40°	337.7	347.1	337.5	327.0	327.2	315.0	300.9	115.9	857.9
45°	183.5	191.6	192.8	192.4	185.5	172.4	164.1	71.6	929.5
50°	72.2	76.5	81.6	85.0	79.2	72.7	70.3	32.6	962.2
55°	28.9	31.6	36.0	41.5	36.6	30.9	28.5	15.4	977.5
60°	17.8	18.8	20.5	22.6	20.4	18.4	17.4	9.4	986.9
65°	11.5	12.0	12.6	12.8	12.4	11.7	11.3	6.0	992.9
70°	7.8	8.1	7.5	7.2	7.4	7.8	7.7	3.9	996.9
75°	3.2	3.4	3.7	3.8	3.8	3.6	3.3	1.9	998.8
80°	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	0.8	999.6
85°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.4	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX6MDS44W EAN: 4058352881040	LP-Nummer 59267_172
------------------------------	--	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	19,4	20,7	19,7	21,0	21,3	19,0	20,3	19,4	20,7	21,0
	3H	19,3	20,5	19,7	20,8	21,1	19,0	20,1	19,3	20,5	20,8
	4H	19,3	20,3	19,7	20,7	21,0	18,9	20,0	19,3	20,3	20,7
	6H	19,2	20,2	19,6	20,5	20,9	18,9	19,8	19,3	20,2	20,6
	8H	19,2	20,1	19,7	20,5	20,9	18,9	19,7	19,3	20,1	20,5
	12H	19,2	20,0	19,6	20,4	20,8	18,9	19,7	19,3	20,0	20,5
4H	2H	19,2	20,3	19,6	20,7	21,0	18,9	20,0	19,3	20,3	20,7
	3H	19,2	20,0	19,6	20,4	20,9	18,8	19,7	19,3	20,1	20,5
	4H	19,1	19,9	19,6	20,3	20,7	18,8	19,6	19,2	20,0	20,4
	6H	19,0	19,7	19,5	20,1	20,6	18,7	19,4	19,2	19,8	20,3
	8H	19,0	19,6	19,5	20,0	20,5	18,7	19,3	19,2	19,7	20,2
	12H	19,0	19,5	19,5	20,0	20,5	18,7	19,2	19,2	19,6	20,1
8H	4H	19,0	19,6	19,5	20,0	20,5	18,7	19,3	19,2	19,7	20,2
	6H	18,9	19,4	19,4	19,9	20,4	18,6	19,1	19,1	19,6	20,1
	8H	18,9	19,3	19,4	19,8	20,3	18,6	19,0	19,1	19,5	20,0
	12H	18,9	19,2	19,4	19,7	20,2	18,5	18,9	19,1	19,4	19,9
12H	4H	19,0	19,5	19,5	20,0	20,5	18,7	19,2	19,2	19,6	20,1
	6H	18,9	19,3	19,4	19,8	20,3	18,6	19,0	19,1	19,5	20,0
	8H	18,9	19,2	19,4	19,7	20,2	18,5	18,9	19,1	19,4	19,9


Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm:	L = 294 B = 196
------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		20713.6	21632.0	21762.3	21725.0	20936.9	19459.5	18524.3	
50°		8967.0	9496.8	10130.9	10561.6	9836.7	9029.9	8736.3	
55°		4028.4	4400.3	5014.6	5776.5	5091.9	4304.7	3962.7	
60°		2838.0	2995.1	3273.4	3602.5	3261.9	2941.7	2783.6	
65°		2174.1	2263.5	2387.9	2411.9	2338.1	2212.5	2136.7	
70°		1832.0	1885.9	1754.9	1683.3	1719.2	1828.2	1801.2	
75°		976.5	1061.3	1136.0	1186.8	1178.2	1107.0	1027.4	
80°		677.2	690.0	710.3	715.3	737.8	753.0	747.9	
85°		604.5	604.5	624.7	644.8	685.1	719.9	715.3	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX6MDS44W EAN: 4058352881040	LP-Nummer 59267_172
------------------------------	--	-------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

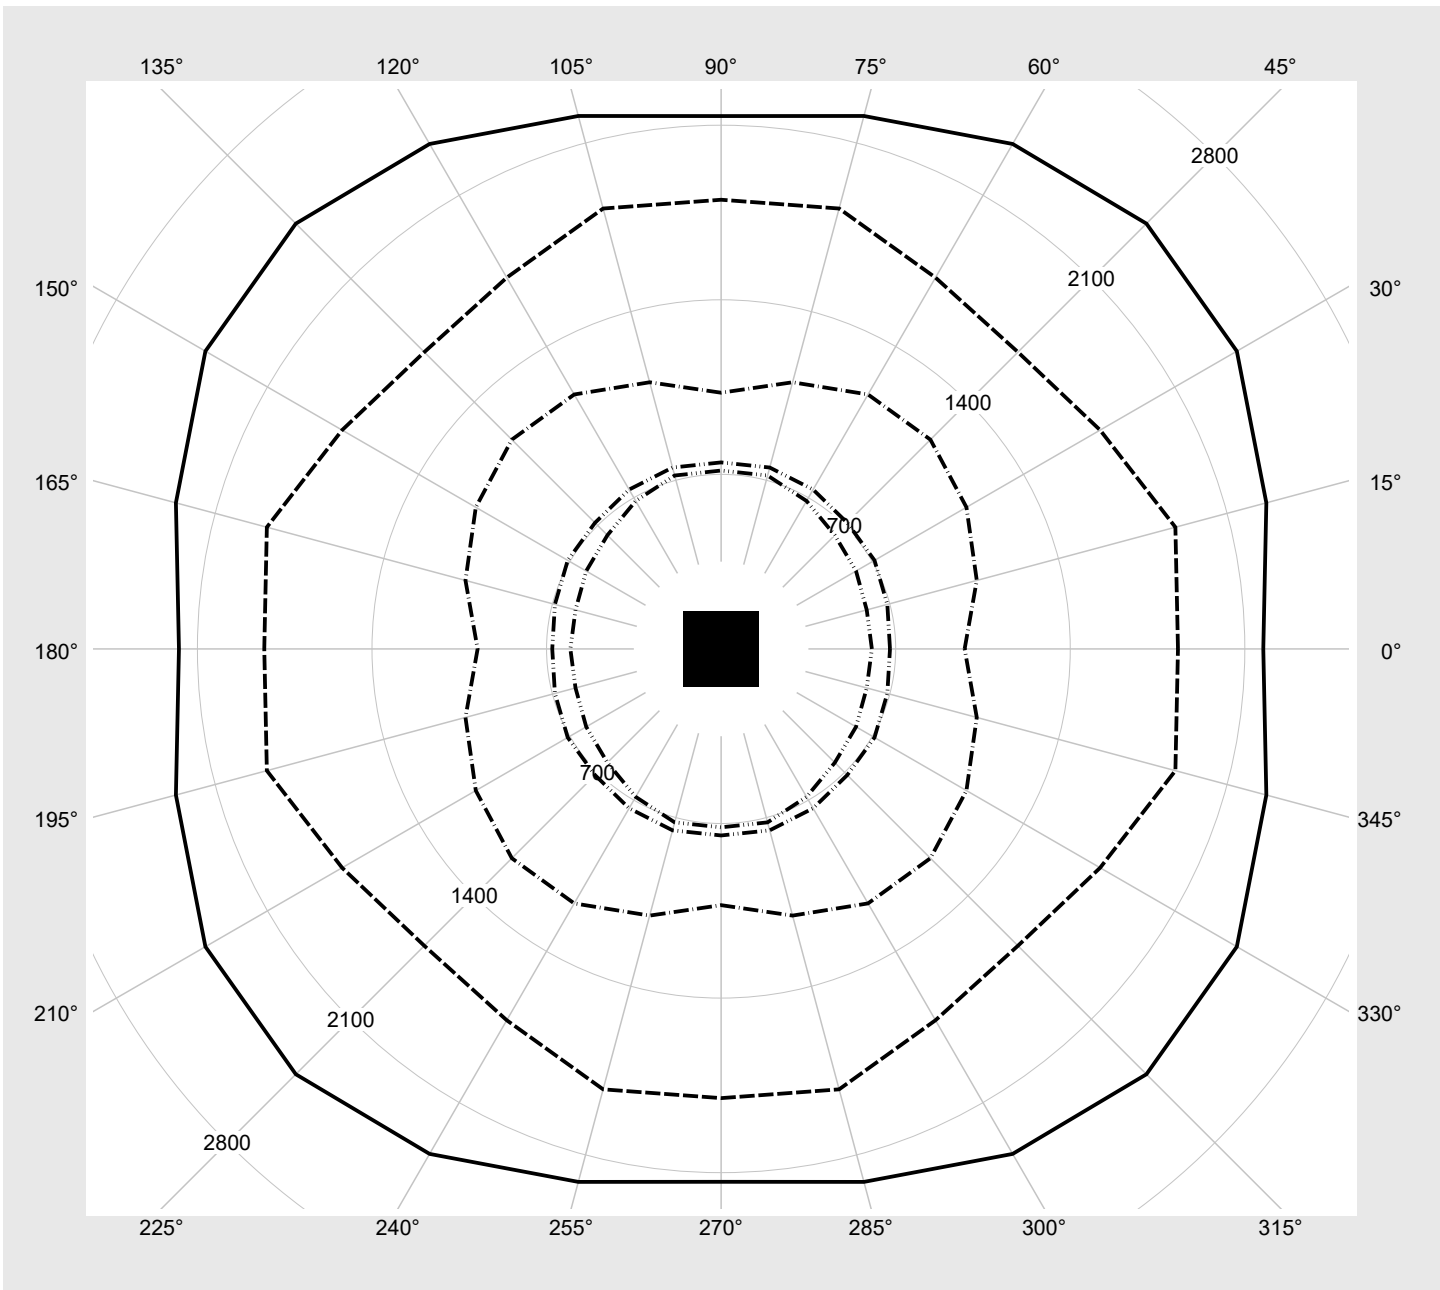

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX6MDS44W EAN: 4058352881040	LP-Nummer 59267_172
------------------------------	--	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	4600	27.2
95	240	252	4365	25.8
90	227	250	4144	24.5
85	213	248	3903	23.0
80	200	245	3679	21.7
75	187	243	3452	20.4
70	174	240	3224	19.1
65	161	237	2994	17.8
60	148	234	2760	16.4
55	135	231	2526	15.2
50	123	227	2308	13.9
45	110	223	2071	12.6
40	97	219	1831	11.2
35	85	214	1607	10.0
30	73	208	1383	8.7
25	61	202	1157	7.5
20	48	193	912	6.2
15	36	182	684	5.1
10	24	168	453	3.9
5	12	142	222	2.8
2	5	110	87	2.0