


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Silica® 21 Ring

Bestell-Nr.: 5PJBD4D3104A
EAN: 4058352960202

LP-Nummer
59507_11

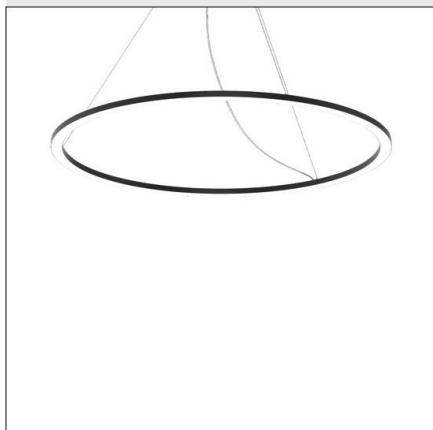

Ausführung Pendelleuchte incl. Pendel, schwarz,
Ringunterseite leuchtend, Abdeckung opal, PC,
satinert, diffus strahlend

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 11350 lm
Systemleistung = 125.0 W
Lichtausbeute = 91 lm/W


Seriendokumentation
08.11.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 242 cd/klm

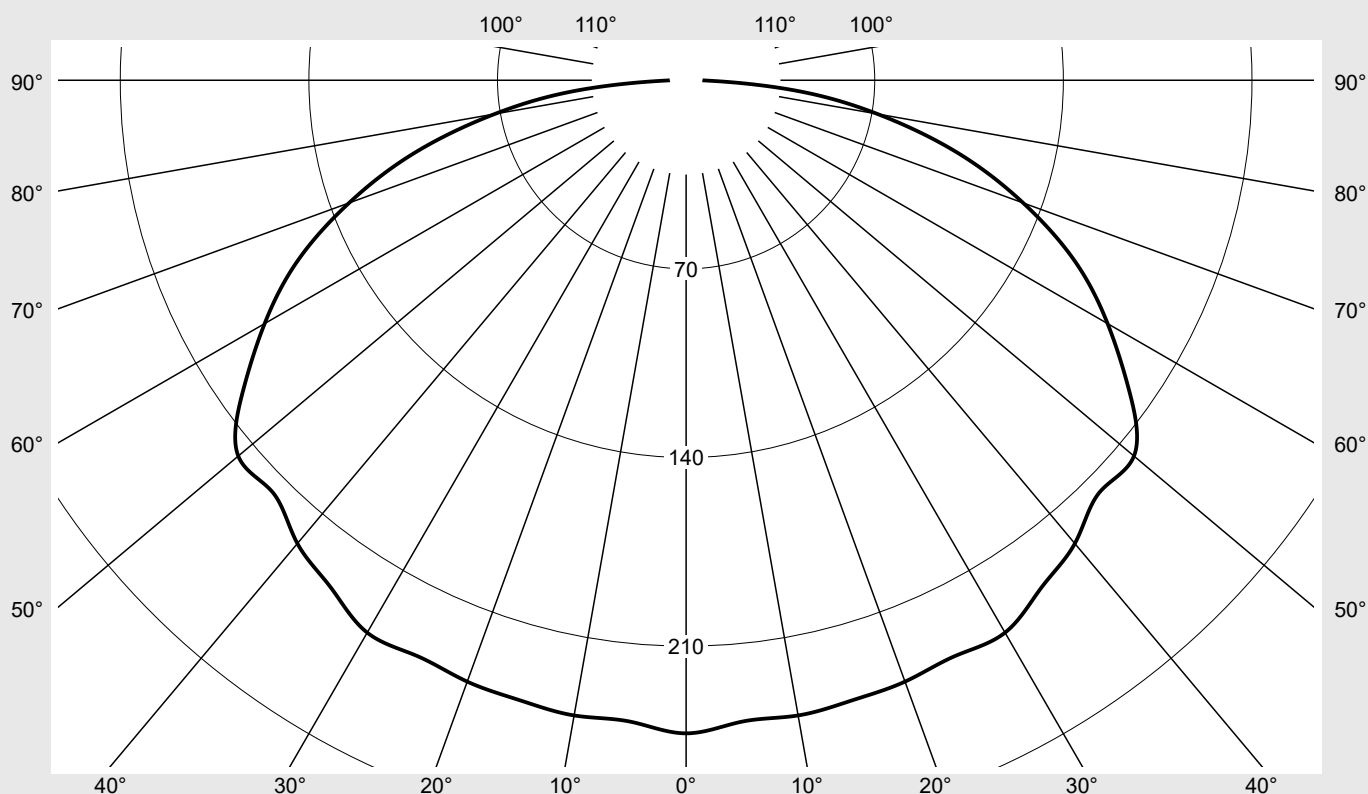

Klassifizierungen

DIN 5040 A 3 0
CIE N1=37 N2=69 N3=92
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,2%
 ϕ_u 99,8%
 ϕ_o 0,2%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 Ring	Bestell-Nr.: 5PJBD4D3104A EAN: 4058352960202	LP-Nummer 59507_11
-----------------------------------	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0°	242.4	1.4	1.4
5°	238.9	11.4	12.9
10°	239.4	22.8	35.6
15°	238.2	33.8	69.4
20°	237.5	44.5	114.0
25°	235.8	54.6	168.6
30°	236.7	64.9	233.5
35°	229.9	72.3	305.7
40°	224.4	79.1	384.8
45°	216.7	84.0	468.8
50°	217.0	91.1	559.9
55°	200.7	90.1	650.0
60°	180.6	85.7	735.8
65°	159.3	79.2	814.9
70°	133.1	68.6	883.5
75°	104.5	55.3	938.8
80°	72.1	38.9	977.8
85°	37.7	20.6	998.3
90°	6.0	3.3	1001.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 Ring	Bestell-Nr.: 5PJBD4D3104A EAN: 4058352960202	LP-Nummer 59507_11
-----------------------------------	---	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	22,9	24,7	23,2	25,0	25,3	22,9	24,7	23,2	25,0	25,3
	3H	25,1	26,7	25,5	27,1	27,4	25,1	26,7	25,5	27,1	27,4
	4H	26,1	27,6	26,5	28,0	28,4	26,1	27,6	26,5	28,0	28,4
	6H	26,9	28,4	27,3	28,8	29,2	26,9	28,4	27,3	28,8	29,2
	8H	27,3	28,7	27,7	29,1	29,5	27,3	28,7	27,7	29,1	29,5
	12H	27,6	28,9	28,0	29,3	29,7	27,6	28,9	28,0	29,3	29,7
4H	2H	23,8	25,4	24,2	25,7	26,1	23,8	25,4	24,2	25,7	26,1
	3H	26,2	27,6	26,6	28,0	28,4	26,2	27,6	26,6	28,0	28,4
	4H	27,4	28,6	27,8	29,0	29,4	27,4	28,6	27,8	29,0	29,4
	6H	28,4	29,4	28,8	29,9	30,3	28,4	29,4	28,8	29,9	30,3
	8H	28,8	29,8	29,2	30,2	30,7	28,8	29,8	29,2	30,2	30,7
	12H	29,1	30,0	29,6	30,5	31,0	29,1	30,0	29,6	30,5	31,0
8H	4H	27,9	28,9	28,3	29,3	29,8	27,9	28,9	28,3	29,3	29,8
	6H	29,1	29,9	29,5	30,4	30,9	29,1	29,9	29,5	30,4	30,9
	8H	29,6	30,3	30,1	30,8	31,3	29,6	30,3	30,1	30,8	31,3
	12H	30,0	30,7	30,5	31,2	31,7	30,0	30,7	30,5	31,2	31,7
12H	4H	28,0	28,9	28,5	29,3	29,8	28,0	28,9	28,5	29,3	29,8
	6H	29,2	30,0	29,7	30,4	30,9	29,2	30,0	29,7	30,4	30,9
	8H	29,8	30,4	30,3	30,9	31,5	29,8	30,4	30,3	30,9	31,5

Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 512	H(C0) = 1 H(C90) = 1	H(C180) = 1 H(C270) = 1
------------------------------	---------------------------------	--	-------------------------	----------------------------

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m ²
45°	16849.9
50°	18553.2
55°	19222.1
60°	19829.0
65°	20674.9
70°	21312.0
75°	22058.0
80°	22582.5
85°	23164.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 Ring	Bestell-Nr.: 5PJBD4D3104A EAN: 4058352960202	LP-Nummer 59507_11
-----------------------------------	---	------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

