

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL® 20 LED



Bestell-Nr.: 5XA512832A008P
EAN: 4058352546338

LP-Nummer
59487_25

Ausführung	Mastaufsatz-Montage
Optik	asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 2200 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG Plus
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 4200 lm Systemleistung = 43.6 W Lichtausbeute = 96.3 lm/W

Seriendokumentation
07.12.2023

sitEco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 411 cd/klm

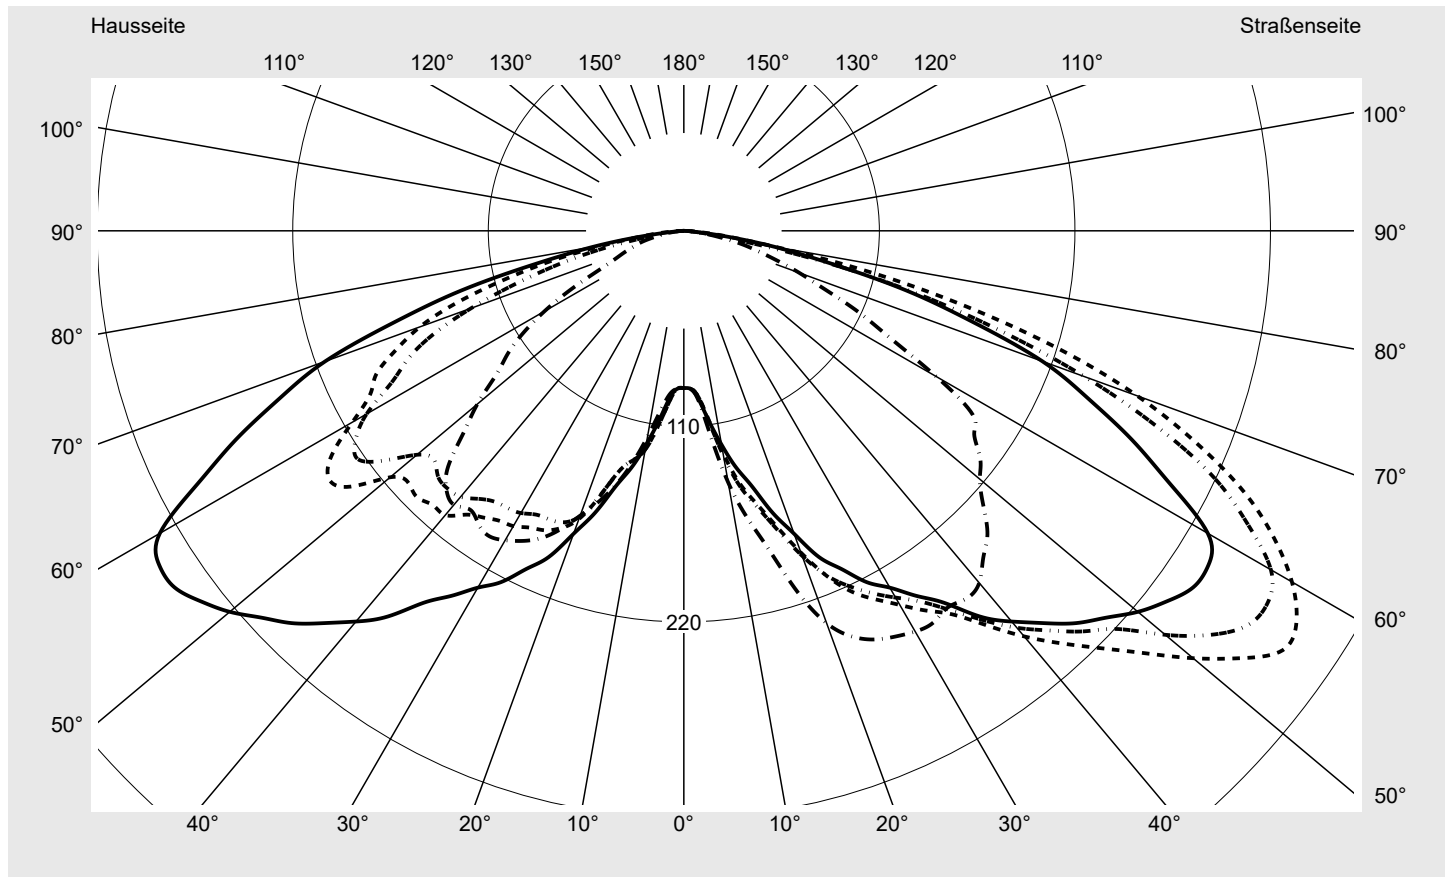

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G6
Imax 70°	272.5
Imax 80°	53.2
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA512832A008P EAN: 4058352546338	LP-Nummer 59487_25
-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 55°** **KMK 52,5°** **KMK 50°** **KMK 47,5°** **siteco**

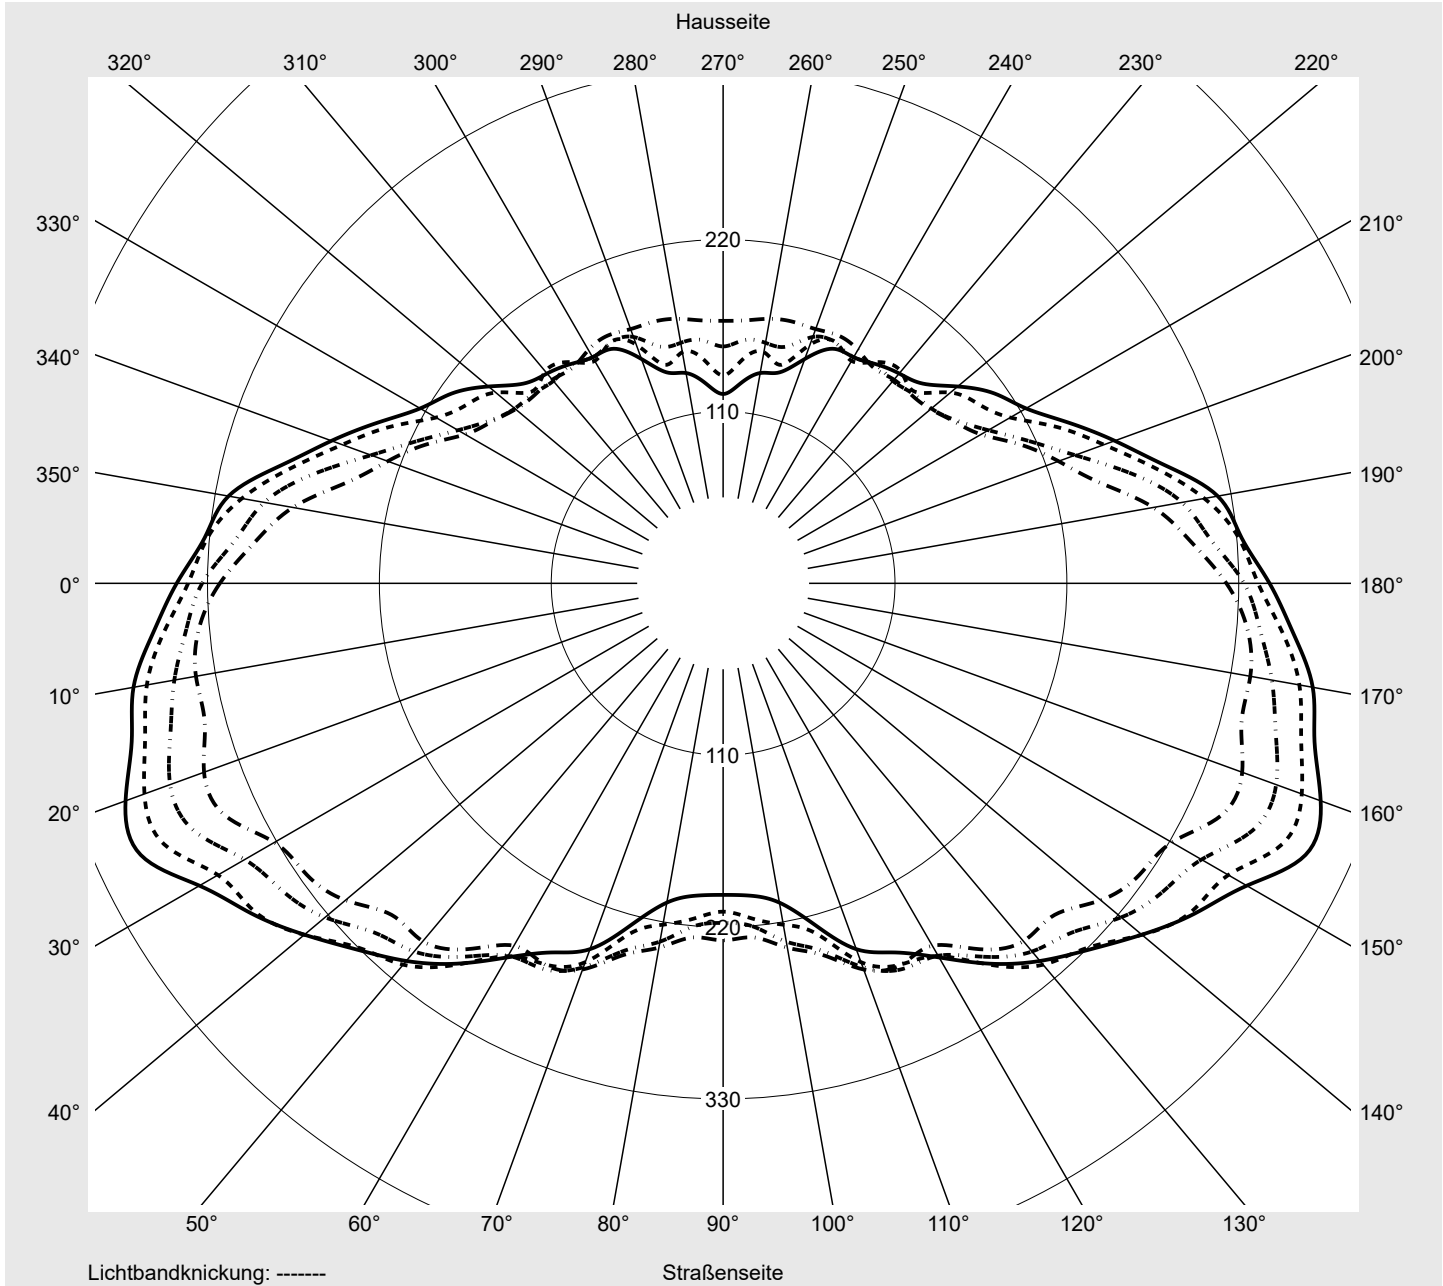

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA512832A008P EAN: 4058352546338	LP-Nummer 59487_25
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5
2,5°	89.1	88.8	88.7	88.8	88.8	88.8	89.0	89.0	88.9	89.0	89.1	89.2	89.2
5,0°	95.0	95.0	94.4	94.2	94.0	93.8	93.8	93.9	94.0	94.2	94.4	94.7	95.0
7,5°	107.9	107.4	106.9	107.2	107.3	107.3	108.0	108.7	109.4	110.4	111.2	112.2	113.4
10,0°	122.1	122.9	123.4	124.9	125.9	126.9	128.8	129.7	130.6	132.5	133.3	134.4	136.6
12,5°	136.6	137.9	140.2	142.4	143.9	145.6	147.8	148.0	148.8	150.6	150.3	151.3	153.8
15,0°	149.2	151.9	154.9	157.0	157.6	159.3	161.5	161.8	163.4	166.0	166.0	167.2	170.6
17,5°	166.4	168.4	171.4	172.3	172.7	174.8	177.1	179.2	183.1	187.2	189.2	191.7	195.8
20,0°	181.4	185.4	188.4	189.2	190.3	192.7	194.5	196.9	200.8	203.5	206.5	209.8	213.8
22,5°	198.6	202.0	205.4	206.2	208.6	210.1	209.8	210.1	211.3	211.7	215.4	219.4	223.3
25,0°	209.9	214.8	217.9	219.7	223.8	224.1	220.7	219.6	218.7	217.8	221.6	226.1	230.2
27,5°	222.8	227.4	229.3	230.9	235.0	233.7	229.8	228.3	225.1	225.2	228.7	232.4	236.4
30,0°	231.8	237.9	239.9	240.8	243.6	243.0	238.2	235.4	233.0	231.6	236.0	239.0	242.0
32,5°	243.5	250.4	252.6	251.0	253.2	253.3	247.2	244.2	243.2	239.9	241.4	243.5	247.4
35,0°	255.5	265.0	265.7	263.7	263.4	263.4	260.3	256.0	255.8	250.0	249.8	250.7	250.1
37,5°	273.4	285.9	282.5	279.6	280.8	279.7	275.9	272.9	267.3	263.8	261.5	258.5	255.2
40,0°	286.9	301.4	304.8	299.5	300.3	297.8	291.5	288.8	281.6	272.6	267.6	264.3	260.5
42,5°	299.3	315.0	322.9	317.0	321.4	314.8	305.0	301.1	293.2	283.4	277.4	272.3	261.8
45,0°	312.1	322.8	330.4	331.6	333.3	332.1	318.6	307.2	298.2	289.6	283.1	273.2	261.4
47,5°	322.1	336.9	342.6	343.5	353.5	351.7	331.6	325.2	315.5	300.1	299.0	285.8	267.8
50,0°	333.4	345.0	356.7	366.1	376.7	374.0	353.5	343.8	332.6	316.0	307.6	291.8	275.2
52,5°	342.4	359.3	374.5	383.0	394.1	394.9	373.3	366.1	349.9	329.8	318.6	298.0	275.5
55,0°	349.7	366.3	383.2	391.9	407.0	411.3	387.0	368.5	349.8	331.5	315.5	297.1	276.5
57,5°	349.9	363.2	378.2	392.7	410.1	408.7	389.4	364.3	344.6	322.1	301.2	279.9	269.2
60,0°	340.4	354.4	369.2	386.1	402.5	395.0	381.3	354.5	330.9	303.2	275.1	253.3	247.9
62,5°	308.5	331.8	352.4	366.5	381.2	374.3	357.7	326.0	303.9	273.2	249.2	235.2	226.2
65,0°	278.1	300.7	316.7	333.1	343.1	347.8	329.5	296.4	276.9	248.5	224.6	215.0	195.2
67,5°	245.9	260.8	278.7	298.7	308.0	312.3	288.5	263.1	247.3	212.8	192.2	177.8	155.7
70,0°	214.7	218.9	232.0	256.8	272.5	271.5	240.0	222.3	211.1	170.2	150.1	136.7	118.2
72,5°	170.3	180.3	189.5	209.5	223.5	221.7	186.3	173.9	161.8	132.2	115.0	99.9	87.6
75,0°	129.4	136.2	139.7	150.5	162.7	164.5	134.2	124.1	119.8	94.3	76.8	68.9	63.7
77,5°	84.1	91.7	89.7	93.7	104.1	107.1	80.8	75.0	77.3	55.3	46.0	41.3	40.1
80,0°	51.7	51.9	48.0	46.2	49.9	53.2	33.9	36.4	41.0	24.0	23.0	22.8	23.5
82,5°	23.2	23.6	22.2	20.6	22.4	25.5	13.7	16.2	19.6	10.1	10.0	10.6	11.6
85,0°	6.0	6.0	6.0	6.0	7.3	10.7	5.4	7.3	9.1	4.5	4.3	4.4	4.7
87,5°	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	2.4	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA512832A008P EAN: 4058352546338	LP-Nummer 59487_25
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5
2,5°	89.3	89.3	89.4	89.4	89.3	89.2	88.9	88.9	89.1	89.0	89.1	89.2	89.1
5,0°	95.3	95.5	95.9	96.0	96.0	96.2	95.9	96.3	96.8	97.0	97.1	97.1	97.0
7,5°	114.1	114.8	115.9	116.2	116.5	116.9	108.5	109.1	109.9	110.3	110.7	111.0	111.0
10,0°	137.6	139.1	141.4	141.9	142.8	143.8	122.7	123.4	124.3	124.4	124.8	125.0	124.9
12,5°	154.6	156.8	160.6	161.9	163.9	165.6	135.1	134.1	134.2	133.1	132.3	132.2	132.0
15,0°	171.6	174.9	179.5	181.2	183.7	186.1	147.0	144.2	142.8	141.2	139.7	139.6	139.1
17,5°	197.6	201.3	206.8	208.7	210.9	213.3	163.3	160.1	158.5	157.4	156.2	155.7	154.2
20,0°	217.8	222.9	228.2	230.9	233.2	234.9	180.7	177.8	175.7	174.5	172.5	170.9	168.2
22,5°	229.6	235.6	240.4	244.8	246.9	247.0	195.8	192.5	188.2	185.5	181.1	177.5	174.5
25,0°	237.2	243.2	246.8	252.2	254.6	253.6	208.5	203.2	196.4	192.4	185.8	179.1	176.3
27,5°	243.6	249.3	251.5	257.0	259.0	257.3	219.9	212.2	204.1	197.0	188.2	180.0	177.5
30,0°	248.1	251.6	253.3	258.6	261.3	260.3	229.3	219.8	210.1	200.7	191.8	183.3	179.4
32,5°	250.8	253.5	256.5	260.6	261.5	261.3	238.2	230.6	217.0	205.1	193.4	184.8	178.6
35,0°	251.6	255.3	258.9	260.7	259.9	258.7	248.7	239.2	223.2	209.3	196.9	185.9	180.1
37,5°	255.6	257.3	260.4	261.7	259.4	260.9	260.3	247.0	231.5	217.8	201.3	190.0	182.0
40,0°	262.6	262.4	261.7	260.2	260.1	258.5	274.1	257.4	239.5	223.2	208.8	195.3	186.1
42,5°	267.2	267.0	258.6	253.4	249.5	249.3	283.3	267.7	246.0	225.6	209.2	196.7	189.5
45,0°	266.6	267.0	254.6	243.7	238.6	241.5	295.2	268.4	246.4	227.0	212.1	195.5	185.0
47,5°	269.3	263.0	246.2	236.8	227.5	228.5	301.0	279.6	249.3	228.5	210.0	190.6	180.6
50,0°	272.3	261.4	243.3	232.9	220.5	217.4	313.7	298.2	270.9	239.8	215.7	196.0	181.8
52,5°	269.2	258.0	232.4	221.8	215.4	210.1	331.4	312.8	285.8	259.4	236.4	212.2	199.8
55,0°	260.7	249.2	226.1	207.5	200.7	199.4	333.1	321.4	292.5	266.7	243.6	223.9	211.9
57,5°	248.6	231.5	221.9	193.0	182.3	192.8	324.6	302.6	280.6	258.2	234.8	218.9	207.6
60,0°	233.2	208.6	194.3	174.6	161.0	163.9	308.1	283.8	270.6	239.5	215.3	206.0	191.9
62,5°	211.0	184.4	158.7	148.5	139.5	131.3	289.1	265.4	245.6	221.5	198.8	185.6	171.6
65,0°	183.8	160.4	128.4	126.1	118.6	108.9	260.0	241.7	221.3	205.2	190.9	171.6	151.9
67,5°	150.3	133.3	100.8	100.3	97.5	85.7	232.2	215.5	203.1	187.5	175.4	153.0	133.3
70,0°	112.0	99.3	77.8	78.8	76.7	69.1	203.4	186.8	176.9	170.2	157.9	127.3	116.4
72,5°	80.4	69.5	60.4	59.6	56.6	54.0	160.4	150.2	142.9	139.9	133.0	99.2	93.1
75,0°	56.7	48.6	47.0	44.1	42.0	41.9	116.1	110.2	104.7	106.2	102.0	73.1	64.7
77,5°	37.8	33.1	32.6	33.3	31.8	31.4	79.5	74.8	68.9	74.3	72.9	48.1	41.4
80,0°	22.8	20.7	20.9	21.4	20.8	19.9	47.3	43.9	37.9	40.3	43.4	23.3	22.9
82,5°	12.2	11.3	11.8	11.7	11.3	11.1	22.0	20.4	17.3	18.6	23.9	10.2	11.2
85,0°	4.8	4.8	5.1	5.0	4.9	4.9	6.0	6.3	6.0	7.2	12.1	5.2	4.9
87,5°	1.5	1.5	1.6	1.4	1.4	1.4	2.0	2.0	2.0	1.9	2.7	1.8	1.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA512832A008P EAN: 4058352546338	LP-Nummer 59487_25
-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
----------------------------------------	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	0.1	0.1
2,5°	89.1	89.1	89.1	88.9	88.9	88.8	88.8	88.9	88.7	88.7	89.0	1.1	1.2
5,0°	96.7	96.5	95.9	95.4	94.8	94.1	93.6	93.2	92.5	92.2	92.5	2.3	3.5
7,5°	110.7	110.2	109.5	108.5	107.7	106.2	105.1	104.2	102.8	102.4	102.6	3.9	7.4
10,0°	124.4	124.2	123.3	122.5	122.0	120.4	119.3	119.1	117.7	117.2	117.7	6.1	13.4
12,5°	131.4	132.1	131.9	131.9	132.9	132.4	132.9	133.7	133.0	133.1	133.8	8.4	21.9
15,0°	138.2	139.3	140.1	140.5	142.3	143.0	144.5	146.4	146.4	147.1	148.1	11.0	32.8
17,5°	152.1	152.1	152.8	153.3	154.7	156.0	157.2	158.6	159.5	160.1	160.0	14.2	47.0
20,0°	165.1	163.1	163.5	164.0	164.6	167.1	169.2	170.3	172.0	171.6	170.5	17.7	64.7
22,5°	171.4	168.9	169.5	170.3	171.3	175.5	178.1	178.9	182.7	183.4	181.8	20.9	85.6
25,0°	173.5	170.8	172.7	173.5	174.3	180.2	184.0	185.0	189.9	192.6	190.8	24.0	109.6
27,5°	173.6	172.2	175.8	177.6	177.9	183.4	188.1	190.7	196.1	197.9	196.7	27.0	136.7
30,0°	174.9	173.5	178.6	182.9	182.9	186.9	190.4	194.2	199.7	201.4	201.0	30.0	166.6
32,5°	174.7	173.5	180.8	184.4	185.0	187.3	192.5	198.1	202.7	202.9	203.7	33.0	199.6
35,0°	173.3	174.4	181.5	185.6	186.5	188.3	194.2	199.5	201.8	202.1	201.4	36.0	235.6
37,5°	174.5	176.0	183.3	189.9	190.9	190.1	196.1	202.1	203.2	200.3	197.6	39.4	275.0
40,0°	179.5	179.6	185.1	190.4	191.5	192.3	198.9	202.1	203.8	202.5	201.2	42.9	317.9
42,5°	178.5	177.1	181.1	183.0	188.5	188.5	195.7	195.7	199.8	199.5	197.6	45.8	363.7
45,0°	175.1	173.4	176.1	178.1	178.3	181.1	188.7	188.0	187.8	189.1	187.5	48.1	411.8
47,5°	173.4	170.5	170.1	168.3	172.5	174.9	173.2	173.3	171.9	169.0	168.0	50.4	462.1
50,0°	174.0	171.7	169.1	170.4	167.0	169.8	167.8	156.9	156.3	156.3	151.6	53.4	515.6
52,5°	189.9	173.5	177.1	172.9	164.4	170.3	162.5	144.8	150.2	143.9	133.1	56.9	572.5
55,0°	196.0	180.8	175.3	171.1	167.1	165.6	152.8	139.8	136.7	128.5	121.2	58.9	631.4
57,5°	191.0	175.2	161.9	155.6	160.3	154.5	140.2	129.5	123.3	113.1	107.3	58.7	690.0
60,0°	175.3	161.7	143.8	142.2	148.1	140.1	125.6	115.5	107.1	96.7	90.5	56.5	746.5
62,5°	159.2	137.0	125.3	128.8	123.2	116.5	109.7	100.5	90.2	77.4	72.0	52.5	799.0
65,0°	141.4	119.2	106.0	111.5	96.4	90.6	93.7	78.0	66.1	58.5	53.7	47.7	846.7
67,5°	127.9	100.8	85.8	87.6	72.2	69.7	74.2	59.2	45.9	43.2	42.3	41.9	888.6
70,0°	110.1	75.8	59.5	66.7	46.1	47.3	55.7	42.1	35.2	35.4	35.7	35.2	923.8
72,5°	86.3	58.3	39.8	39.2	30.1	31.4	37.8	30.6	28.7	28.4	29.7	28.0	951.8
75,0°	65.3	44.3	27.1	24.2	23.7	23.4	26.2	25.4	23.9	23.5	24.8	20.7	972.5
77,5°	48.8	32.1	17.4	16.9	18.0	18.3	18.6	19.5	19.5	18.6	18.1	13.9	986.4
80,0°	31.4	16.4	10.7	11.3	12.5	13.5	13.2	13.7	13.9	13.2	12.3	7.8	994.2
82,5°	18.1	7.0	6.3	6.8	7.7	8.0	7.9	8.4	8.7	8.0	7.8	3.8	998.0
85,0°	9.0	3.6	3.4	3.4	3.8	3.8	3.7	3.8	3.9	3.7	3.5	1.5	999.5
87,5°	2.1	1.6	1.6	1.5	1.6	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	0.5	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA512832A008P EAN: 4058352546338	LP-Nummer 59487_25
-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	4200	43.6	44.8	44.2
95	240	3985	41.1	42.2	41.7
90	227	3785	38.8	39.8	39.3
85	213	3567	36.3	37.3	36.8
80	200	3362	34.2	35.0	34.6
75	187	3156	32.0	32.8	32.4
70	173	2932	29.6	30.3	30.0
65	160	2723	27.4	28.1	27.8
60	148	2528	25.4	26.1	25.8
55	135	2314	23.3	23.9	23.6
50	122	2099	21.2	21.7	21.4
45	109	1883	19.1	19.5	19.3
40	97	1681	17.2	17.6	17.4
35	85	1477	15.3	15.6	15.4
30	72	1255	13.2	13.6	13.4
25	60	1048	11.5	11.7	11.6
20	48	839	9.7	9.8	9.8
15	36	629	7.8	7.9	7.8
11	27	470	6.5	6.6	6.6