

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL® 20 LED

Bestell-Nr.: 5XA512832R008
EAN: 4058352546352

LP-Nummer
59488_24



Ausführung	Mastaufsatz-Montage
Optik	asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 2200 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG Plus
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 3030 lm Systemleistung = 30.4 W Lichtausbeute = 99.7 lm/W

Seriendokumentation
07.12.2023

sITeco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C190-10

C195-15

C270-90

Imax: 427 cd/klm

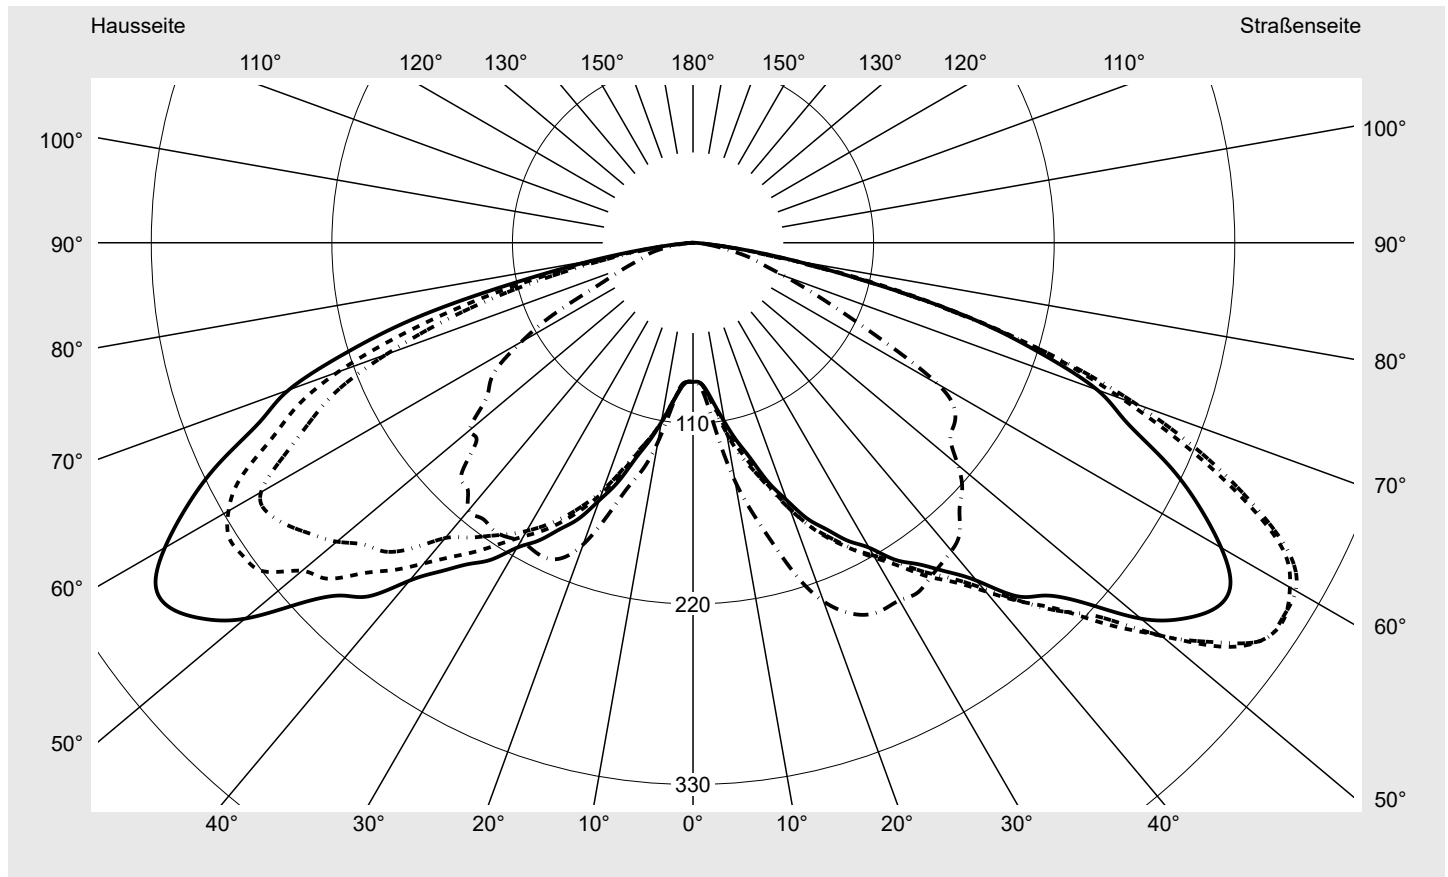

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G6
Imax 70°	291.0
Imax 80°	62.7
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA512832R008 EAN: 4058352546352	LP-Nummer 59488_24
------------------------------	--	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 57,5°** **KMK 55°** **KMK 52,5°** **KMK 50°** **siteco**

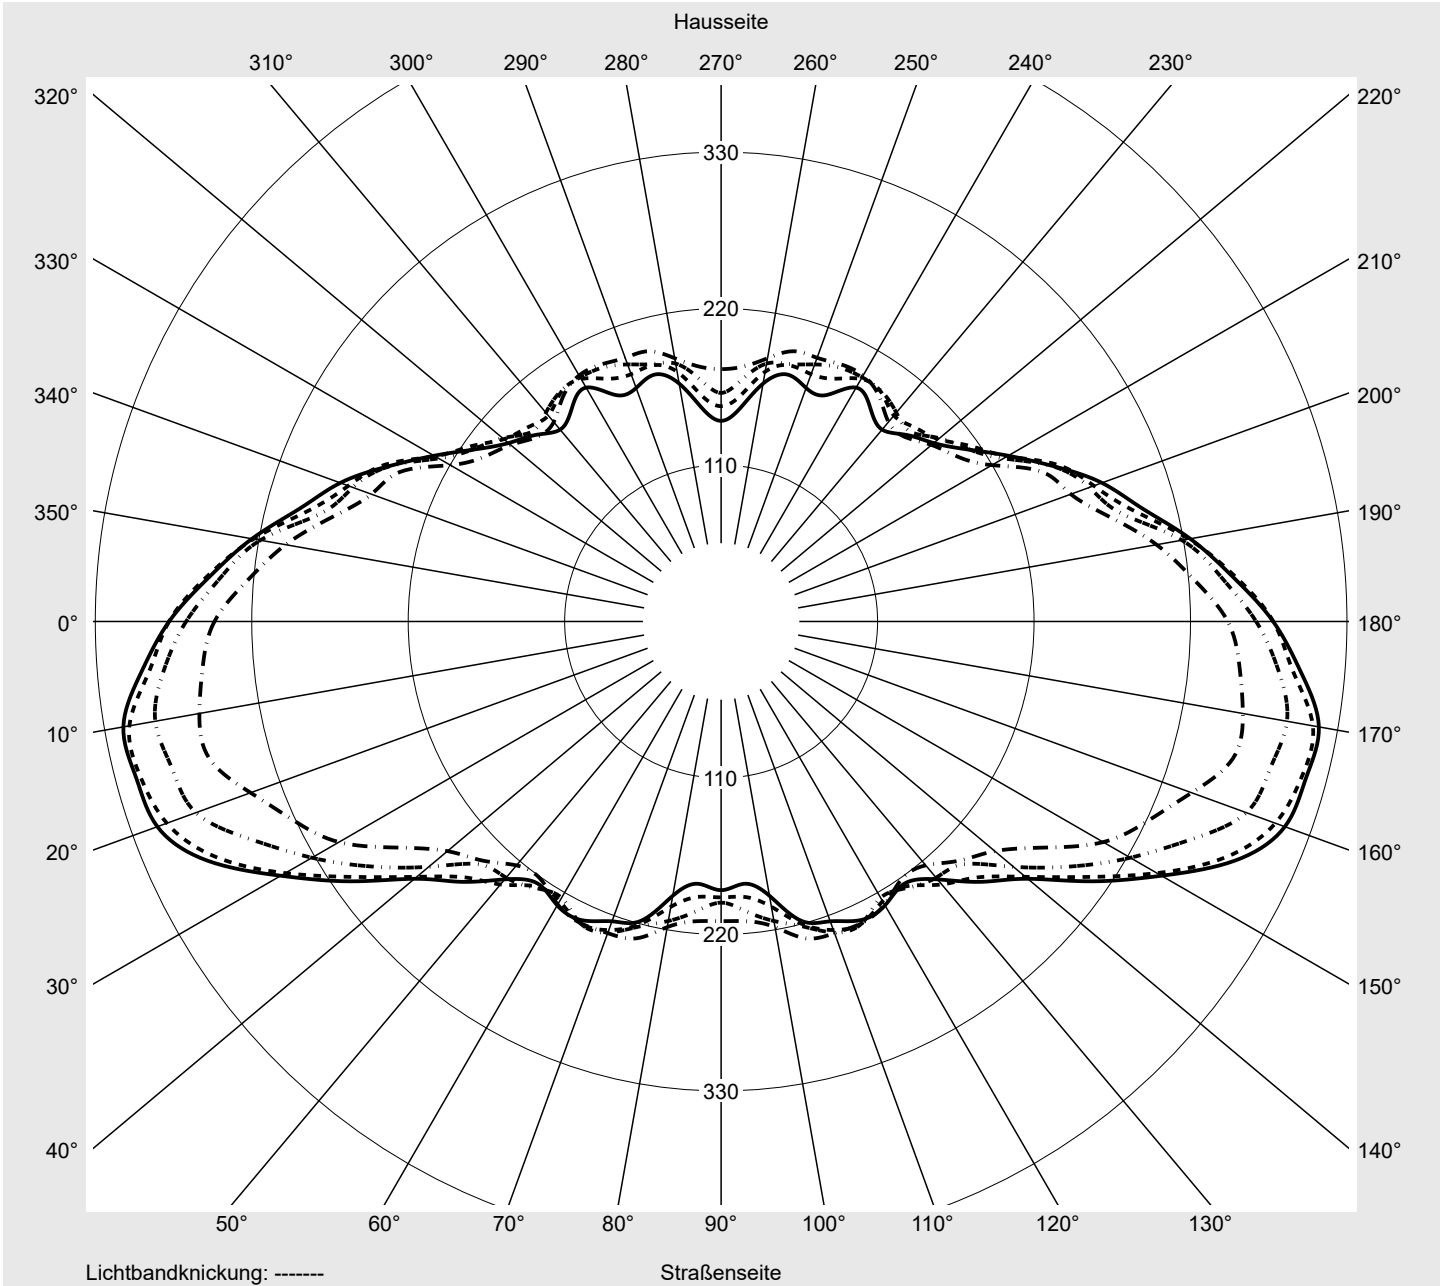

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA512832R008 EAN: 4058352546352	LP-Nummer 59488_24
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7
2,5°	85.0	85.0	85.0	85.2	85.3	85.2	85.4	85.5	85.6	85.8	85.9	85.9	86.3
5,0°	89.6	90.0	90.3	90.7	91.2	91.5	92.1	92.8	93.3	94.0	94.6	95.0	95.9
7,5°	99.2	100.0	100.9	102.4	103.9	105.3	107.1	108.9	110.4	112.3	113.5	114.8	116.5
10,0°	111.0	113.0	115.1	117.8	120.6	123.2	126.3	128.3	130.1	132.8	133.7	135.2	138.1
12,5°	123.8	126.0	128.8	132.2	135.0	137.9	141.4	142.9	144.3	146.7	147.1	148.7	152.2
15,0°	136.5	139.0	141.6	144.0	145.8	149.2	153.2	155.7	158.6	162.2	163.6	166.4	170.9
17,5°	153.2	154.7	156.3	157.7	160.1	164.8	170.0	174.1	178.6	183.3	186.6	191.1	196.4
20,0°	166.9	170.5	172.1	172.8	175.4	180.4	185.2	188.7	191.6	194.3	199.1	205.0	210.5
22,5°	181.9	185.6	187.3	187.0	189.0	192.2	195.0	197.4	198.3	199.7	205.0	211.5	217.2
25,0°	192.7	198.4	199.6	198.4	199.5	200.0	201.1	203.7	203.4	203.7	209.1	215.5	221.9
27,5°	204.8	209.3	210.6	209.9	209.4	206.7	206.3	208.8	209.1	208.8	212.2	219.0	227.0
30,0°	214.5	219.4	221.7	220.0	216.5	213.4	211.2	212.8	215.2	212.8	216.1	223.7	231.4
32,5°	228.9	232.4	233.4	230.7	227.6	223.1	216.4	218.2	222.3	218.5	219.7	227.9	235.4
35,0°	239.0	245.8	247.9	244.5	242.1	232.3	225.2	226.8	229.3	223.7	222.1	228.7	235.2
37,5°	252.2	260.1	260.4	257.5	258.2	248.8	237.4	237.1	234.5	227.7	226.7	231.0	235.0
40,0°	268.7	277.0	277.2	274.7	277.0	262.4	250.3	247.3	240.1	233.8	232.7	234.4	239.7
42,5°	292.0	292.6	296.7	296.4	294.2	278.8	260.6	251.5	243.8	233.0	234.0	234.8	237.4
45,0°	303.9	311.1	316.0	317.5	313.1	292.9	276.4	260.2	246.0	232.1	231.5	233.3	235.5
47,5°	325.4	337.3	344.8	337.9	328.1	311.5	289.8	267.6	245.4	230.2	228.4	226.4	229.5
50,0°	356.2	365.9	372.5	372.5	352.0	331.3	310.2	277.1	251.2	237.6	223.8	221.2	229.8
52,5°	376.2	393.3	404.0	399.6	393.0	363.4	332.2	300.3	268.3	241.3	235.1	228.6	224.3
55,0°	388.2	403.7	422.5	422.6	414.7	391.8	353.8	313.1	279.3	254.5	241.3	227.2	227.0
57,5°	388.1	409.2	426.7	425.7	421.8	398.1	357.5	318.5	281.4	258.8	236.7	224.9	230.4
60,0°	371.5	398.9	419.8	423.9	418.9	391.5	349.4	304.2	268.0	244.3	218.8	215.6	225.7
62,5°	347.5	376.5	405.2	409.3	399.8	375.5	330.2	279.9	244.1	213.1	188.6	193.0	198.9
65,0°	319.1	340.2	370.3	376.1	367.6	347.2	308.8	252.6	215.5	183.9	160.5	170.1	162.8
67,5°	285.9	303.0	326.3	335.6	331.5	310.6	275.2	221.8	195.7	160.5	130.9	142.4	125.7
70,0°	262.1	266.9	278.4	287.3	291.0	272.8	233.9	190.1	169.6	132.3	99.9	110.8	95.1
72,5°	219.8	223.5	229.2	231.6	238.8	229.8	187.3	155.5	138.1	105.1	82.1	80.2	68.6
75,0°	171.0	169.4	171.8	167.8	172.9	173.4	139.2	116.0	108.9	84.3	63.9	56.5	52.5
77,5°	107.7	114.4	112.8	108.2	107.3	109.5	86.8	71.4	76.7	57.3	44.4	39.5	37.5
80,0°	61.9	62.7	61.1	54.6	54.0	59.6	39.6	34.0	43.6	27.7	22.9	22.2	22.8
82,5°	27.6	27.0	26.5	24.1	22.0	27.1	15.6	14.5	22.1	10.9	10.3	11.0	12.2
85,0°	8.1	7.4	6.9	6.6	6.3	9.8	6.0	5.4	9.0	4.8	4.5	4.6	4.9
87,5°	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	2.2	1.8	1.8	2.0	1.6	1.6	1.6	1.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA512832R008 EAN: 4058352546352	LP-Nummer 59488_24
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7
2,5°	86.4	86.4	86.7	86.7	86.7	86.8	84.8	84.8	84.9	84.8	84.7	84.8	84.6
5,0°	96.3	96.6	97.3	97.2	97.5	97.9	89.6	89.5	89.4	89.1	89.1	89.1	88.9
7,5°	117.4	118.4	119.8	119.9	120.4	121.4	98.8	98.7	98.8	99.0	99.4	99.7	100.2
10,0°	139.0	140.9	143.9	144.6	146.0	147.5	110.7	110.8	111.1	111.6	112.6	114.0	115.4
12,5°	153.7	156.9	162.1	164.1	166.6	169.1	122.7	122.2	122.2	122.4	123.3	125.1	126.6
15,0°	173.0	177.0	182.5	184.8	187.8	190.7	135.3	133.6	132.5	131.8	132.5	134.7	136.5
17,5°	199.9	204.5	209.3	211.2	213.0	214.6	150.5	148.1	146.0	145.5	147.5	150.7	152.8
20,0°	216.7	222.7	227.0	230.6	232.2	232.5	165.4	162.4	160.3	160.5	162.6	165.8	167.2
22,5°	225.4	232.4	237.2	242.2	244.1	243.6	178.4	175.3	172.6	172.5	173.0	173.6	174.6
25,0°	231.4	237.6	241.5	247.2	250.0	250.0	190.2	187.1	183.8	182.3	179.6	178.8	180.8
27,5°	236.4	240.6	243.5	250.0	253.2	251.7	200.9	197.6	193.9	190.7	185.4	183.9	184.8
30,0°	239.3	241.7	244.2	250.1	252.8	251.6	211.6	206.6	202.7	197.8	193.1	189.9	188.4
32,5°	240.5	244.3	245.8	248.2	252.1	253.3	223.2	217.1	210.6	205.6	199.9	194.5	189.5
35,0°	242.0	245.8	245.8	245.5	248.1	250.4	236.4	229.4	218.1	212.5	205.7	196.8	191.8
37,5°	240.8	243.3	242.8	243.9	245.7	247.5	247.4	241.1	226.4	218.5	214.8	203.6	197.9
40,0°	243.0	242.9	241.3	243.1	244.3	244.9	261.9	255.0	234.8	228.5	223.3	210.2	207.7
42,5°	242.3	243.5	242.7	241.5	242.8	240.3	281.1	270.4	252.1	239.3	232.4	212.9	206.9
45,0°	241.1	241.5	237.4	239.2	235.1	229.6	294.1	284.8	265.9	246.2	233.5	216.3	200.5
47,5°	243.2	235.3	231.2	233.6	225.9	222.4	314.7	302.8	272.1	255.9	241.4	216.3	199.9
50,0°	233.9	233.2	230.6	218.2	211.6	210.7	334.0	310.9	283.3	261.7	248.9	219.8	202.4
52,5°	234.1	232.7	222.0	213.8	204.7	197.7	353.3	329.0	292.0	275.6	257.8	229.3	211.7
55,0°	234.0	230.8	220.2	203.7	194.5	194.0	362.8	333.8	300.6	278.9	260.8	232.3	214.8
57,5°	231.7	224.3	217.9	195.8	185.1	188.9	361.1	334.9	306.7	284.9	258.2	233.1	211.0
60,0°	217.5	209.8	211.0	180.9	164.1	172.2	349.9	326.7	303.9	279.1	249.8	222.2	196.9
62,5°	193.3	185.0	177.2	155.6	136.2	133.9	331.1	310.9	280.8	253.3	227.8	197.5	169.3
65,0°	160.7	156.3	135.0	118.7	107.7	101.0	305.6	283.8	257.2	230.6	203.7	173.9	146.0
67,5°	124.5	131.5	97.5	88.5	87.9	77.4	277.9	261.6	233.8	209.2	186.1	154.9	127.6
70,0°	87.1	97.6	70.5	67.2	69.1	58.9	247.4	230.1	198.8	177.6	161.3	133.7	108.4
72,5°	60.3	63.7	51.4	50.1	50.1	45.1	206.9	186.0	159.9	143.6	134.8	108.6	85.2
75,0°	46.9	44.6	41.7	40.4	36.9	37.2	154.2	138.8	118.3	105.8	102.4	79.7	60.4
77,5°	34.8	31.9	32.1	30.5	28.3	26.8	102.4	91.8	76.9	70.0	71.0	51.1	38.7
80,0°	22.4	21.2	21.6	21.1	19.0	17.3	56.8	52.6	44.7	39.6	42.9	23.7	20.2
82,5°	12.3	11.6	12.2	11.8	10.7	10.3	25.8	24.7	21.0	18.6	22.1	11.7	9.3
85,0°	5.1	5.0	5.0	5.0	4.7	4.7	7.4	7.3	6.5	6.3	8.4	5.0	4.0
87,5°	1.6	1.5	1.6	1.5	1.4	1.4	2.2	2.2	2.1	2.0	2.1	1.8	1.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA512832R008 EAN: 4058352546352	LP-Nummer 59488_24
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	0.1	0.1
2,5°	84.6	84.6	84.6	84.5	84.6	84.6	84.5	84.7	84.6	84.5	84.8	1.0	1.1
5,0°	89.0	88.8	88.7	88.5	88.4	88.2	88.0	88.0	87.8	87.8	88.1	2.2	3.3
7,5°	100.8	101.2	101.5	101.8	102.1	102.0	102.0	102.1	101.8	101.8	102.1	3.8	7.1
10,0°	116.9	118.3	119.2	120.2	121.8	122.0	122.2	123.0	122.4	122.4	123.3	5.9	13.0
12,5°	128.2	130.5	131.7	133.5	136.3	136.6	137.5	140.0	139.9	140.4	141.4	8.2	21.2
15,0°	137.6	140.2	141.8	143.8	147.4	148.5	150.0	152.9	153.0	153.6	154.9	10.8	32.0
17,5°	153.6	155.4	157.5	160.0	164.8	167.2	169.4	172.7	173.5	174.0	175.1	14.1	46.1
20,0°	167.3	167.9	170.0	173.7	179.3	183.5	186.8	190.7	193.5	195.0	195.5	17.5	63.6
22,5°	174.8	174.7	177.2	182.0	186.7	192.1	197.8	201.7	206.1	207.7	207.8	20.6	84.2
25,0°	179.9	178.4	182.3	187.5	191.3	197.2	203.4	207.7	211.9	212.9	211.9	23.6	107.8
27,5°	182.1	181.5	187.1	192.0	193.6	200.1	208.0	212.2	217.6	216.3	211.1	26.5	134.2
30,0°	184.4	184.0	190.7	193.8	194.9	201.6	209.0	216.0	221.5	216.5	209.9	29.3	163.5
32,5°	185.6	187.1	193.6	195.0	197.3	202.3	210.2	217.7	221.3	217.0	212.3	32.2	195.7
35,0°	189.4	191.3	197.1	196.9	200.2	202.8	210.3	217.0	219.5	215.4	213.0	35.1	230.8
37,5°	195.1	196.5	197.6	198.7	202.4	205.4	210.6	217.3	217.0	213.1	211.5	38.1	268.8
40,0°	201.9	193.2	195.9	198.5	203.8	207.5	213.6	219.6	218.8	214.9	212.8	41.4	310.2
42,5°	196.5	191.5	193.9	196.4	203.0	208.2	210.4	217.9	212.7	208.0	203.3	44.3	354.5
45,0°	189.1	187.4	186.8	190.8	200.7	204.8	203.1	209.4	205.5	200.9	199.6	46.8	401.3
47,5°	190.3	182.9	185.2	190.8	196.7	200.7	200.7	198.1	201.3	190.2	179.0	49.5	450.8
50,0°	193.1	183.3	183.1	193.5	199.7	199.4	197.3	196.7	187.9	180.0	177.4	52.5	503.3
52,5°	200.5	188.5	191.6	197.2	198.2	197.0	192.3	187.4	184.1	170.9	160.7	56.2	559.5
55,0°	199.4	192.8	189.0	196.5	196.9	188.3	185.0	186.4	178.3	159.7	151.4	59.0	618.5
57,5°	195.1	185.3	176.1	183.0	189.9	175.7	174.7	179.8	169.8	150.2	141.0	60.2	678.6
60,0°	180.8	174.5	161.1	169.4	176.8	161.4	161.1	163.6	151.7	128.5	120.8	58.9	737.6
62,5°	155.4	148.2	135.0	146.4	149.8	136.7	145.6	139.5	120.9	102.7	98.8	54.5	792.1
65,0°	137.5	125.2	108.7	112.1	107.6	103.9	116.2	104.2	87.5	76.1	70.6	48.4	840.5
67,5°	124.8	105.1	87.0	87.7	79.7	79.3	91.9	76.6	57.6	55.2	53.7	42.5	883.0
70,0°	105.0	84.0	64.3	68.2	53.1	55.2	67.3	55.8	44.5	42.9	42.8	36.0	919.0
72,5°	81.5	66.9	46.6	44.5	37.3	37.1	46.8	40.8	37.2	35.0	33.9	29.1	948.1
75,0°	62.9	52.4	34.8	29.8	29.2	29.8	31.9	32.3	32.5	29.9	29.4	22.2	970.3
77,5°	45.9	34.6	22.1	21.7	21.9	22.9	23.3	25.7	26.7	24.3	23.7	15.1	985.3
80,0°	26.9	17.1	13.5	14.1	15.2	16.0	16.1	17.6	18.4	16.9	16.1	8.6	993.9
82,5°	13.3	7.7	7.0	7.7	9.1	9.2	9.2	9.9	10.4	9.6	9.3	4.1	998.0
85,0°	6.4	3.7	3.5	3.7	4.0	4.1	4.0	4.1	4.2	4.0	3.9	1.5	999.5
87,5°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	0.5	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA512832R008 EAN: 4058352546352	LP-Nummer 59488_24
-------------------------------------	--	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	3030	30.4	31.3	30.8
95	241	2884	29.0	29.7	29.4
90	227	2724	27.3	28.0	27.6
85	214	2575	25.8	26.5	26.2
80	201	2425	24.3	24.9	24.6
75	188	2274	22.8	23.4	23.1
70	175	2123	21.3	21.8	21.6
65	162	1970	19.8	20.3	20.0
60	149	1817	18.4	18.8	18.6
55	136	1662	16.9	17.3	17.1
50	124	1518	15.5	15.9	15.7
45	111	1362	14.2	14.5	14.4
40	99	1217	12.9	13.1	13.0
35	86	1059	11.5	11.7	11.6
30	74	912	10.2	10.5	10.4
25	61	752	8.9	9.0	9.0
20	49	604	7.6	7.7	7.6
15	38	466	6.4	6.5	6.4