

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL® 20 LED

Bestell-Nr.: 5XA512836R008P
EAN: 4069025024732

LP-Nummer
59488_31



Ausführung	Mastaufsatz-Montage
Optik	asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 2700 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG Plus
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 4220 lm Systemleistung = 40.6 W Lichtausbeute = 103.9 lm/W

Seriendokumentation
07.12.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C190-10

C195-15

C270-90

Imax: 427 cd/klm

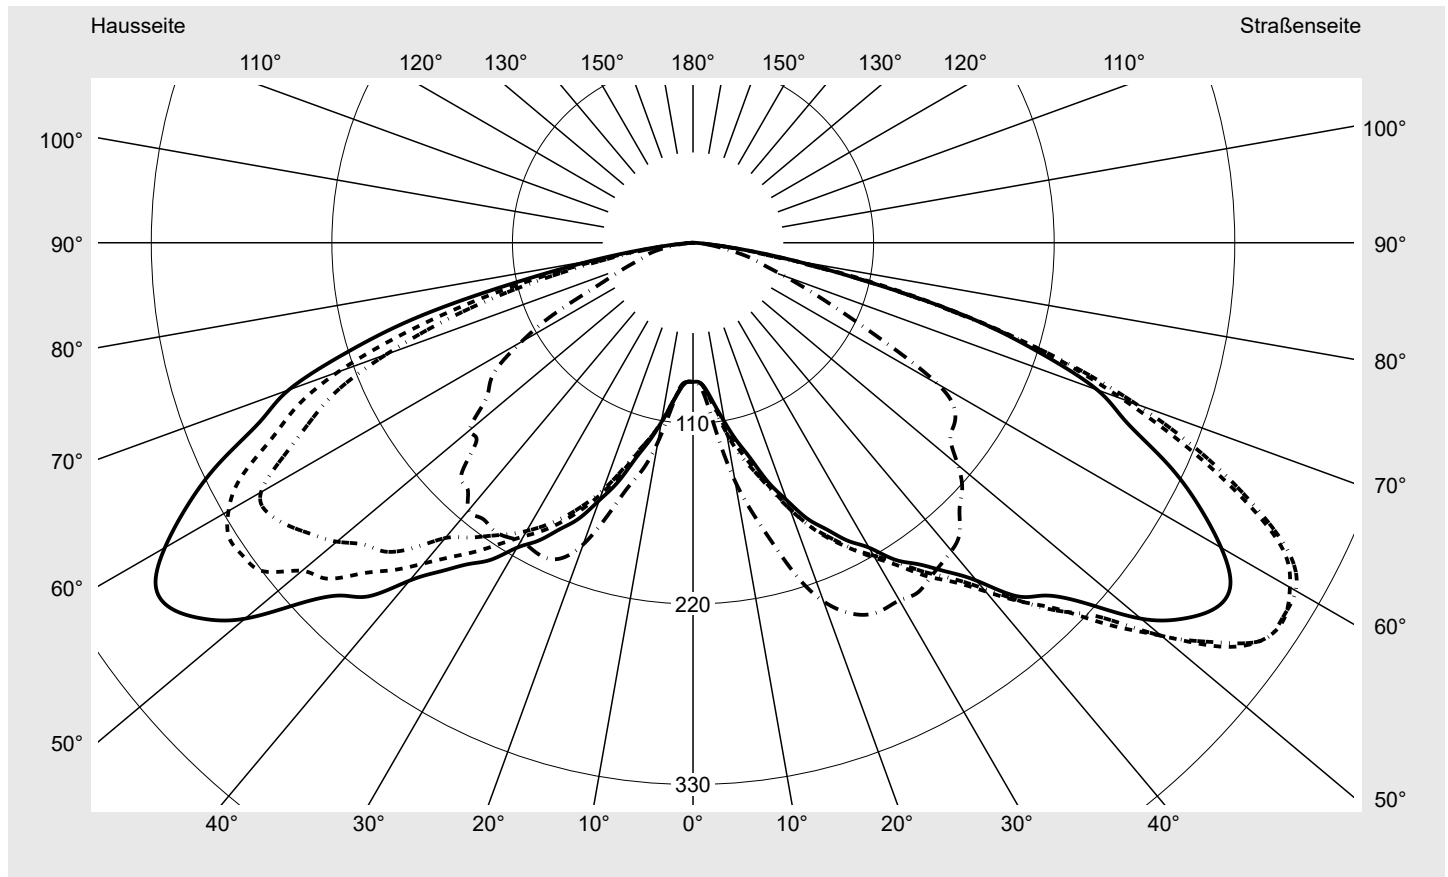

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G6
Imax 70°	291.0
Imax 80°	62.7
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA512836R008P EAN: 4069025024732	LP-Nummer 59488_31
------------------------------	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 57,5°** **KMK 55°** **KMK 52,5°** **KMK 50°** **siteco**

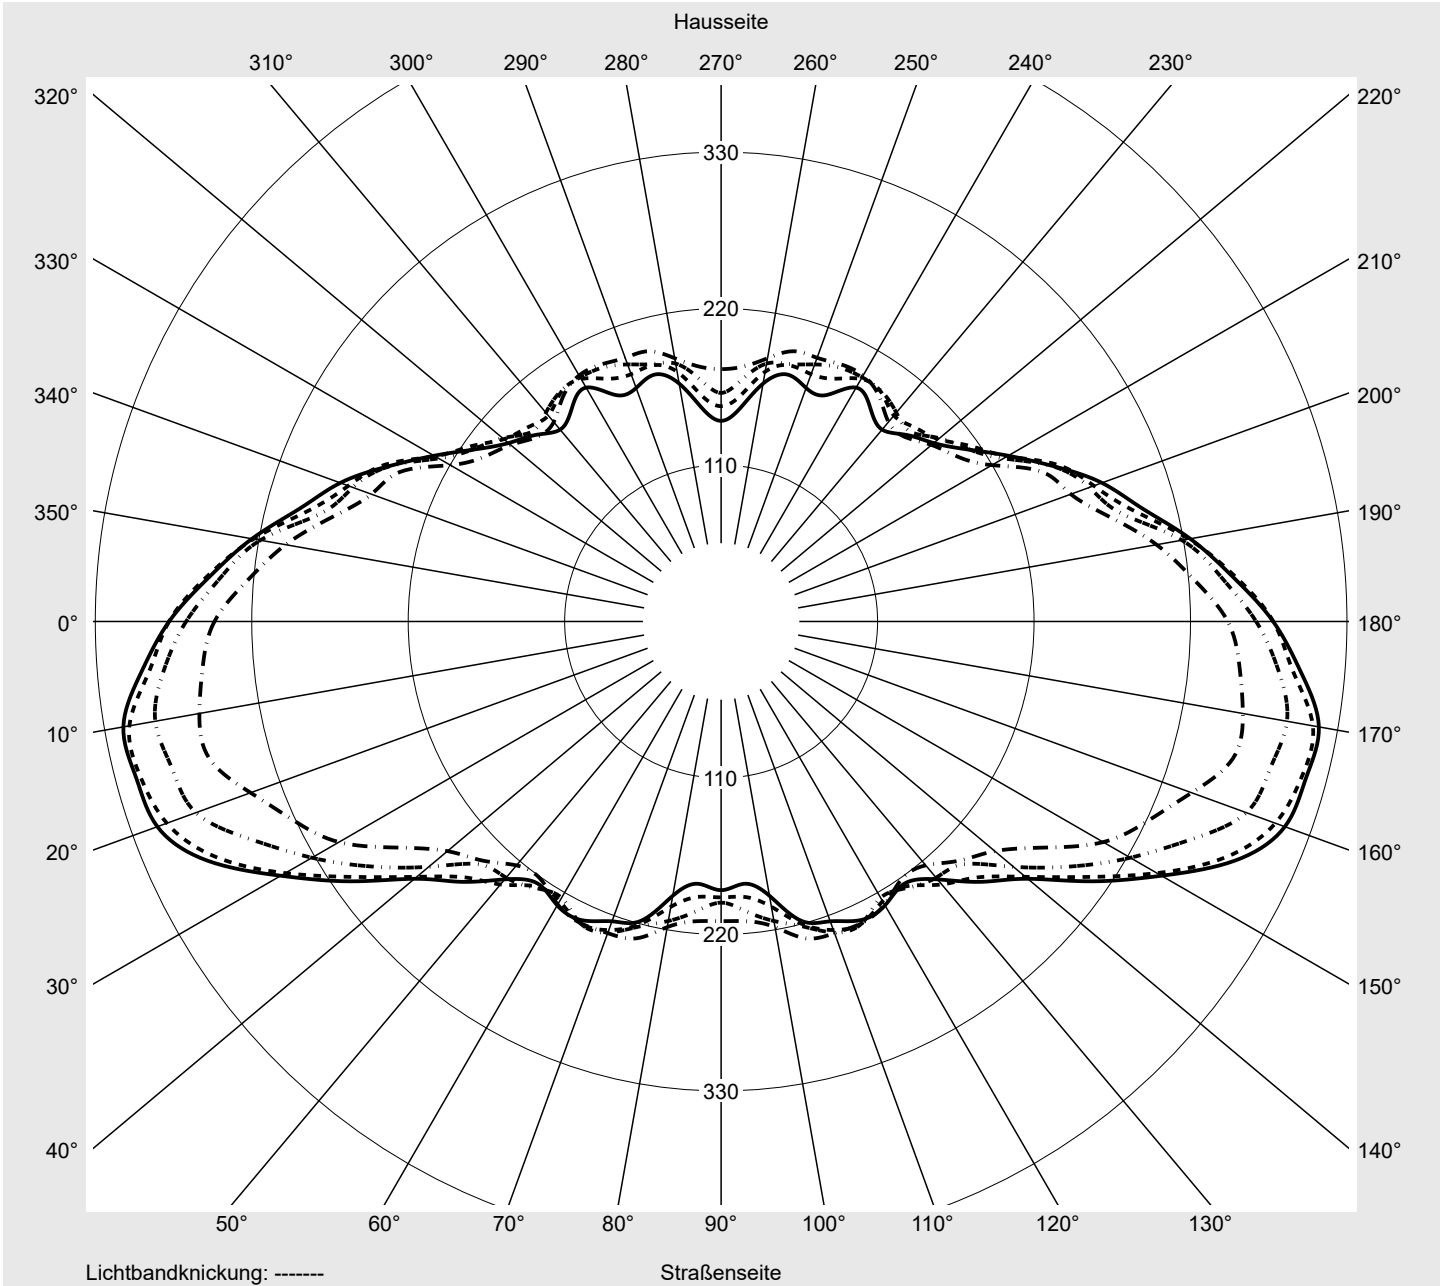

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA512836R008P EAN: 4069025024732	LP-Nummer 59488_31
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7
2,5°	85.0	85.0	85.0	85.2	85.3	85.2	85.4	85.5	85.6	85.8	85.9	85.9	86.3
5,0°	89.6	90.0	90.3	90.7	91.2	91.5	92.1	92.8	93.3	94.0	94.6	95.0	95.9
7,5°	99.2	100.0	100.9	102.4	103.9	105.3	107.1	108.9	110.4	112.3	113.5	114.8	116.5
10,0°	111.0	113.0	115.1	117.8	120.6	123.2	126.3	128.3	130.1	132.8	133.7	135.2	138.1
12,5°	123.8	126.0	128.8	132.2	135.0	137.9	141.4	142.9	144.3	146.7	147.1	148.7	152.2
15,0°	136.5	139.0	141.6	144.0	145.8	149.2	153.2	155.7	158.6	162.2	163.6	166.4	170.9
17,5°	153.2	154.7	156.3	157.7	160.1	164.8	170.0	174.1	178.6	183.3	186.6	191.1	196.4
20,0°	166.9	170.5	172.1	172.8	175.4	180.4	185.2	188.7	191.6	194.3	199.1	205.0	210.5
22,5°	181.9	185.6	187.3	187.0	189.0	192.2	195.0	197.4	198.3	199.7	205.0	211.5	217.2
25,0°	192.7	198.4	199.6	198.4	199.5	200.0	201.1	203.7	203.4	203.7	209.1	215.5	221.9
27,5°	204.8	209.3	210.6	209.9	209.4	206.7	206.3	208.8	209.1	208.8	212.2	219.0	227.0
30,0°	214.5	219.4	221.7	220.0	216.5	213.4	211.2	212.8	215.2	212.8	216.1	223.7	231.4
32,5°	228.9	232.4	233.4	230.7	227.6	223.1	216.4	218.2	222.3	218.5	219.7	227.9	235.4
35,0°	239.0	245.8	247.9	244.5	242.1	232.3	225.2	226.8	229.3	223.7	222.1	228.7	235.2
37,5°	252.2	260.1	260.4	257.5	258.2	248.8	237.4	237.1	234.5	227.7	226.7	231.0	235.0
40,0°	268.7	277.0	277.2	274.7	277.0	262.4	250.3	247.3	240.1	233.8	232.7	234.4	239.7
42,5°	292.0	292.6	296.7	296.4	294.2	278.8	260.6	251.5	243.8	233.0	234.0	234.8	237.4
45,0°	303.9	311.1	316.0	317.5	313.1	292.9	276.4	260.2	246.0	232.1	231.5	233.3	235.5
47,5°	325.4	337.3	344.8	337.9	328.1	311.5	289.8	267.6	245.4	230.2	228.4	226.4	229.5
50,0°	356.2	365.9	372.5	372.5	352.0	331.3	310.2	277.1	251.2	237.6	223.8	221.2	229.8
52,5°	376.2	393.3	404.0	399.6	393.0	363.4	332.2	300.3	268.3	241.3	235.1	228.6	224.3
55,0°	388.2	403.7	422.5	422.6	414.7	391.8	353.8	313.1	279.3	254.5	241.3	227.2	227.0
57,5°	388.1	409.2	426.7	425.7	421.8	398.1	357.5	318.5	281.4	258.8	236.7	224.9	230.4
60,0°	371.5	398.9	419.8	423.9	418.9	391.5	349.4	304.2	268.0	244.3	218.8	215.6	225.7
62,5°	347.5	376.5	405.2	409.3	399.8	375.5	330.2	279.9	244.1	213.1	188.6	193.0	198.9
65,0°	319.1	340.2	370.3	376.1	367.6	347.2	308.8	252.6	215.5	183.9	160.5	170.1	162.8
67,5°	285.9	303.0	326.3	335.6	331.5	310.6	275.2	221.8	195.7	160.5	130.9	142.4	125.7
70,0°	262.1	266.9	278.4	287.3	291.0	272.8	233.9	190.1	169.6	132.3	99.9	110.8	95.1
72,5°	219.8	223.5	229.2	231.6	238.8	229.8	187.3	155.5	138.1	105.1	82.1	80.2	68.6
75,0°	171.0	169.4	171.8	167.8	172.9	173.4	139.2	116.0	108.9	84.3	63.9	56.5	52.5
77,5°	107.7	114.4	112.8	108.2	107.3	109.5	86.8	71.4	76.7	57.3	44.4	39.5	37.5
80,0°	61.9	62.7	61.1	54.6	54.0	59.6	39.6	34.0	43.6	27.7	22.9	22.2	22.8
82,5°	27.6	27.0	26.5	24.1	22.0	27.1	15.6	14.5	22.1	10.9	10.3	11.0	12.2
85,0°	8.1	7.4	6.9	6.6	6.3	9.8	6.0	5.4	9.0	4.8	4.5	4.6	4.9
87,5°	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	2.2	1.8	1.8	2.0	1.6	1.6	1.6	1.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA512836R008P EAN: 4069025024732	LP-Nummer 59488_31
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7
2,5°	86.4	86.4	86.7	86.7	86.7	86.8	84.8	84.8	84.9	84.8	84.7	84.8	84.6
5,0°	96.3	96.6	97.3	97.2	97.5	97.9	89.6	89.5	89.4	89.1	89.1	89.1	88.9
7,5°	117.4	118.4	119.8	119.9	120.4	121.4	98.8	98.7	98.8	99.0	99.4	99.7	100.2
10,0°	139.0	140.9	143.9	144.6	146.0	147.5	110.7	110.8	111.1	111.6	112.6	114.0	115.4
12,5°	153.7	156.9	162.1	164.1	166.6	169.1	122.7	122.2	122.2	122.4	123.3	125.1	126.6
15,0°	173.0	177.0	182.5	184.8	187.8	190.7	135.3	133.6	132.5	131.8	132.5	134.7	136.5
17,5°	199.9	204.5	209.3	211.2	213.0	214.6	150.5	148.1	146.0	145.5	147.5	150.7	152.8
20,0°	216.7	222.7	227.0	230.6	232.2	232.5	165.4	162.4	160.3	160.5	162.6	165.8	167.2
22,5°	225.4	232.4	237.2	242.2	244.1	243.6	178.4	175.3	172.6	172.5	173.0	173.6	174.6
25,0°	231.4	237.6	241.5	247.2	250.0	250.0	190.2	187.1	183.8	182.3	179.6	178.8	180.8
27,5°	236.4	240.6	243.5	250.0	253.2	251.7	200.9	197.6	193.9	190.7	185.4	183.9	184.8
30,0°	239.3	241.7	244.2	250.1	252.8	251.6	211.6	206.6	202.7	197.8	193.1	189.9	188.4
32,5°	240.5	244.3	245.8	248.2	252.1	253.3	223.2	217.1	210.6	205.6	199.9	194.5	189.5
35,0°	242.0	245.8	245.8	245.5	248.1	250.4	236.4	229.4	218.1	212.5	205.7	196.8	191.8
37,5°	240.8	243.3	242.8	243.9	245.7	247.5	247.4	241.1	226.4	218.5	214.8	203.6	197.9
40,0°	243.0	242.9	241.3	243.1	244.3	244.9	261.9	255.0	234.8	228.5	223.3	210.2	207.7
42,5°	242.3	243.5	242.7	241.5	242.8	240.3	281.1	270.4	252.1	239.3	232.4	212.9	206.9
45,0°	241.1	241.5	237.4	239.2	235.1	229.6	294.1	284.8	265.9	246.2	233.5	216.3	200.5
47,5°	243.2	235.3	231.2	233.6	225.9	222.4	314.7	302.8	272.1	255.9	241.4	216.3	199.9
50,0°	233.9	233.2	230.6	218.2	211.6	210.7	334.0	310.9	283.3	261.7	248.9	219.8	202.4
52,5°	234.1	232.7	222.0	213.8	204.7	197.7	353.3	329.0	292.0	275.6	257.8	229.3	211.7
55,0°	234.0	230.8	220.2	203.7	194.5	194.0	362.8	333.8	300.6	278.9	260.8	232.3	214.8
57,5°	231.7	224.3	217.9	195.8	185.1	188.9	361.1	334.9	306.7	284.9	258.2	233.1	211.0
60,0°	217.5	209.8	211.0	180.9	164.1	172.2	349.9	326.7	303.9	279.1	249.8	222.2	196.9
62,5°	193.3	185.0	177.2	155.6	136.2	133.9	331.1	310.9	280.8	253.3	227.8	197.5	169.3
65,0°	160.7	156.3	135.0	118.7	107.7	101.0	305.6	283.8	257.2	230.6	203.7	173.9	146.0
67,5°	124.5	131.5	97.5	88.5	87.9	77.4	277.9	261.6	233.8	209.2	186.1	154.9	127.6
70,0°	87.1	97.6	70.5	67.2	69.1	58.9	247.4	230.1	198.8	177.6	161.3	133.7	108.4
72,5°	60.3	63.7	51.4	50.1	50.1	45.1	206.9	186.0	159.9	143.6	134.8	108.6	85.2
75,0°	46.9	44.6	41.7	40.4	36.9	37.2	154.2	138.8	118.3	105.8	102.4	79.7	60.4
77,5°	34.8	31.9	32.1	30.5	28.3	26.8	102.4	91.8	76.9	70.0	71.0	51.1	38.7
80,0°	22.4	21.2	21.6	21.1	19.0	17.3	56.8	52.6	44.7	39.6	42.9	23.7	20.2
82,5°	12.3	11.6	12.2	11.8	10.7	10.3	25.8	24.7	21.0	18.6	22.1	11.7	9.3
85,0°	5.1	5.0	5.0	5.0	4.7	4.7	7.4	7.3	6.5	6.3	8.4	5.0	4.0
87,5°	1.6	1.5	1.6	1.5	1.4	1.4	2.2	2.2	2.1	2.0	2.1	1.8	1.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA512836R008P EAN: 4069025024732	LP-Nummer 59488_31
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	0.1	0.1
2,5°	84.6	84.6	84.6	84.5	84.6	84.6	84.5	84.7	84.6	84.5	84.8	1.0	1.1
5,0°	89.0	88.8	88.7	88.5	88.4	88.2	88.0	88.0	87.8	87.8	88.1	2.2	3.3
7,5°	100.8	101.2	101.5	101.8	102.1	102.0	102.0	102.1	101.8	101.8	102.1	3.8	7.1
10,0°	116.9	118.3	119.2	120.2	121.8	122.0	122.2	123.0	122.4	122.4	123.3	5.9	13.0
12,5°	128.2	130.5	131.7	133.5	136.3	136.6	137.5	140.0	139.9	140.4	141.4	8.2	21.2
15,0°	137.6	140.2	141.8	143.8	147.4	148.5	150.0	152.9	153.0	153.6	154.9	10.8	32.0
17,5°	153.6	155.4	157.5	160.0	164.8	167.2	169.4	172.7	173.5	174.0	175.1	14.1	46.1
20,0°	167.3	167.9	170.0	173.7	179.3	183.5	186.8	190.7	193.5	195.0	195.5	17.5	63.6
22,5°	174.8	174.7	177.2	182.0	186.7	192.1	197.8	201.7	206.1	207.7	207.8	20.6	84.2
25,0°	179.9	178.4	182.3	187.5	191.3	197.2	203.4	207.7	211.9	212.9	211.9	23.6	107.8
27,5°	182.1	181.5	187.1	192.0	193.6	200.1	208.0	212.2	217.6	216.3	211.1	26.5	134.2
30,0°	184.4	184.0	190.7	193.8	194.9	201.6	209.0	216.0	221.5	216.5	209.9	29.3	163.5
32,5°	185.6	187.1	193.6	195.0	197.3	202.3	210.2	217.7	221.3	217.0	212.3	32.2	195.7
35,0°	189.4	191.3	197.1	196.9	200.2	202.8	210.3	217.0	219.5	215.4	213.0	35.1	230.8
37,5°	195.1	196.5	197.6	198.7	202.4	205.4	210.6	217.3	217.0	213.1	211.5	38.1	268.8
40,0°	201.9	193.2	195.9	198.5	203.8	207.5	213.6	219.6	218.8	214.9	212.8	41.4	310.2
42,5°	196.5	191.5	193.9	196.4	203.0	208.2	210.4	217.9	212.7	208.0	203.3	44.3	354.5
45,0°	189.1	187.4	186.8	190.8	200.7	204.8	203.1	209.4	205.5	200.9	199.6	46.8	401.3
47,5°	190.3	182.9	185.2	190.8	196.7	200.7	200.7	198.1	201.3	190.2	179.0	49.5	450.8
50,0°	193.1	183.3	183.1	193.5	199.7	199.4	197.3	196.7	187.9	180.0	177.4	52.5	503.3
52,5°	200.5	188.5	191.6	197.2	198.2	197.0	192.3	187.4	184.1	170.9	160.7	56.2	559.5
55,0°	199.4	192.8	189.0	196.5	196.9	188.3	185.0	186.4	178.3	159.7	151.4	59.0	618.5
57,5°	195.1	185.3	176.1	183.0	189.9	175.7	174.7	179.8	169.8	150.2	141.0	60.2	678.6
60,0°	180.8	174.5	161.1	169.4	176.8	161.4	161.1	163.6	151.7	128.5	120.8	58.9	737.6
62,5°	155.4	148.2	135.0	146.4	149.8	136.7	145.6	139.5	120.9	102.7	98.8	54.5	792.1
65,0°	137.5	125.2	108.7	112.1	107.6	103.9	116.2	104.2	87.5	76.1	70.6	48.4	840.5
67,5°	124.8	105.1	87.0	87.7	79.7	79.3	91.9	76.6	57.6	55.2	53.7	42.5	883.0
70,0°	105.0	84.0	64.3	68.2	53.1	55.2	67.3	55.8	44.5	42.9	42.8	36.0	919.0
72,5°	81.5	66.9	46.6	44.5	37.3	37.1	46.8	40.8	37.2	35.0	33.9	29.1	948.1
75,0°	62.9	52.4	34.8	29.8	29.2	29.8	31.9	32.3	32.5	29.9	29.4	22.2	970.3
77,5°	45.9	34.6	22.1	21.7	21.9	22.9	23.3	25.7	26.7	24.3	23.7	15.1	985.3
80,0°	26.9	17.1	13.5	14.1	15.2	16.0	16.1	17.6	18.4	16.9	16.1	8.6	993.9
82,5°	13.3	7.7	7.0	7.7	9.1	9.2	9.2	9.9	10.4	9.6	9.3	4.1	998.0
85,0°	6.4	3.7	3.5	3.7	4.0	4.1	4.0	4.1	4.2	4.0	3.9	1.5	999.5
87,5°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	0.5	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA512836R008P EAN: 4069025024732	LP-Nummer 59488_31
-------------------------------------	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sitEco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	4220	40.6	41.8	41.2
95	240	4004	38.4	39.4	38.9
90	227	3801	36.2	37.2	36.7
85	213	3580	34.0	34.9	34.4
80	200	3374	32.0	32.8	32.4
75	187	3167	29.9	30.7	30.3
70	174	2958	27.9	28.6	28.2
65	161	2746	25.8	26.5	26.2
60	148	2534	23.8	24.5	24.2
55	135	2319	21.8	22.4	22.1
50	122	2103	19.9	20.4	20.2
45	110	1902	18.1	18.6	18.4
40	97	1682	16.1	16.5	16.3
35	85	1478	14.4	14.8	14.6
30	73	1272	12.7	13.0	12.8
25	60	1048	10.9	11.1	11.0
20	48	839	9.2	9.4	9.3
15	36	629	7.5	7.6	7.6
12	29	504	6.5	6.6	6.6