

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL® 20 LED

Bestell-Nr.: 5XA51283NR008P
EAN: 4058352271827

LP-Nummer
59488_29



Ausführung	Mastaufsatz-Montage
Optik	asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG Plus
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 5360 lm Systemleistung = 41.9 W Lichtausbeute = 127.9 lm/W

Seriendokumentation
07.12.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C190-10

C195-15

C270-90

Imax: 427 cd/klm

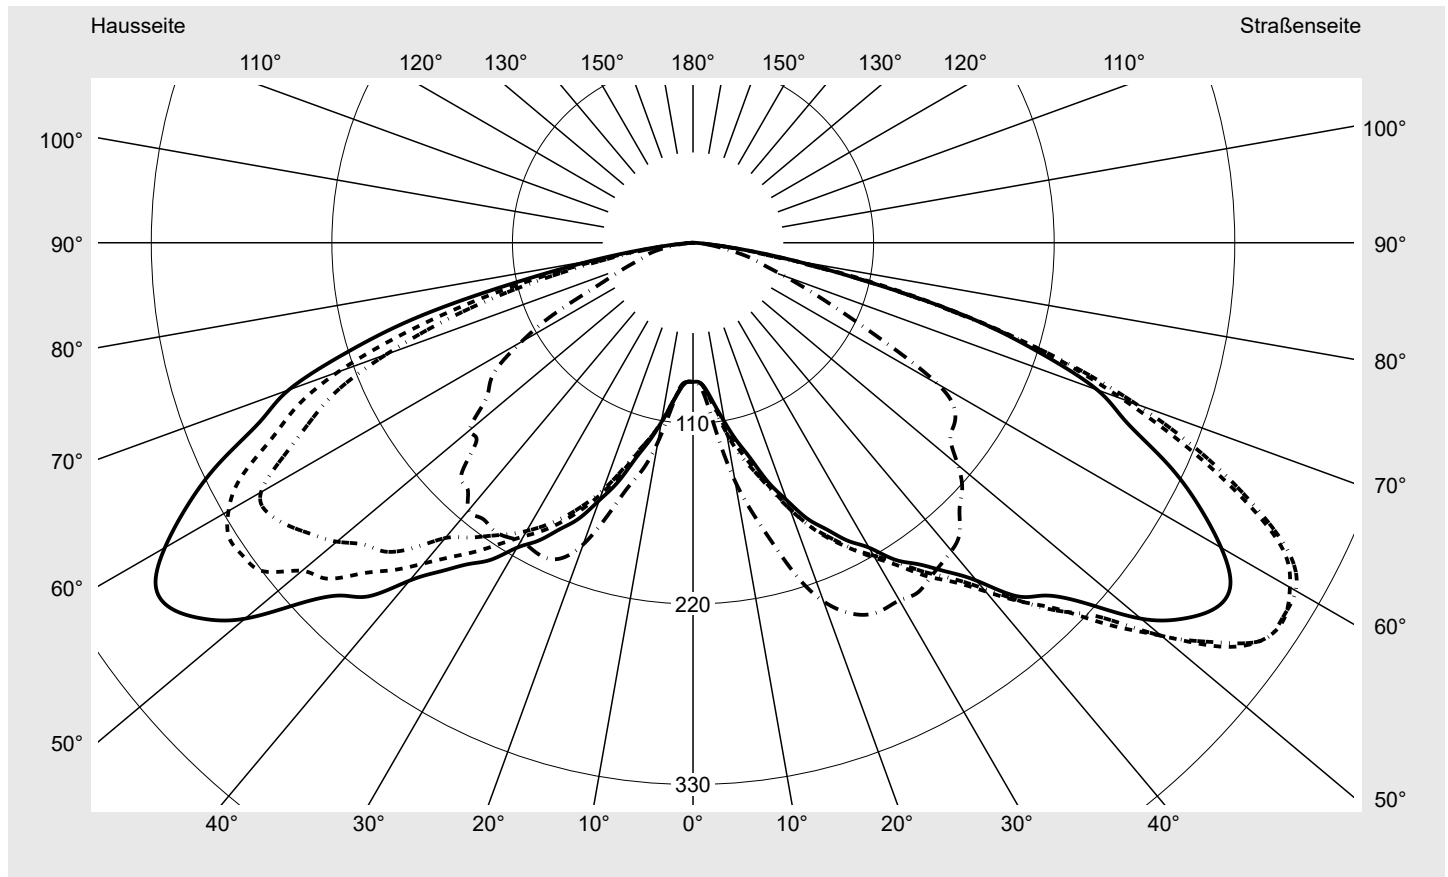

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G6
Imax 70°	291.0
Imax 80°	62.7
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA51283NR008P EAN: 4058352271827	LP-Nummer 59488_29
------------------------------	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 57,5°** **KMK 55°** **KMK 52,5°** **KMK 50°** **siteco**

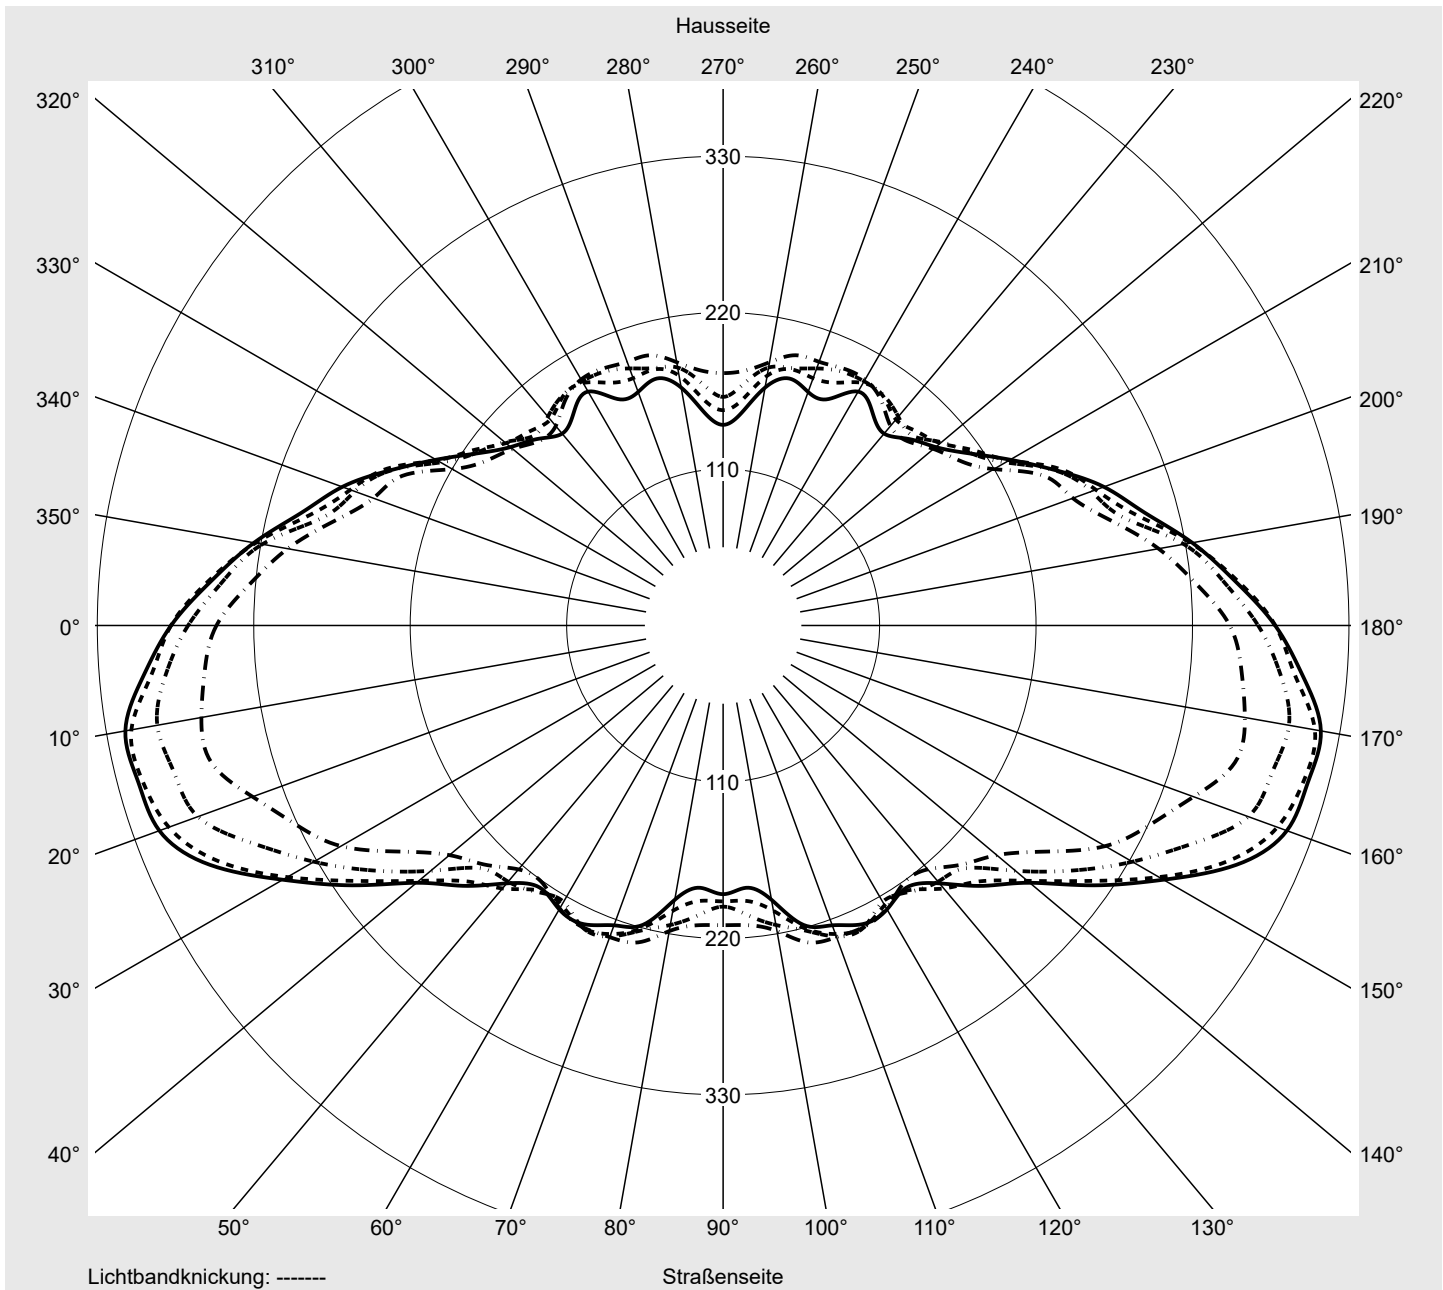

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA51283NR008P EAN: 4058352271827	LP-Nummer 59488_29
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7
2,5°	85.0	85.0	85.0	85.2	85.3	85.2	85.4	85.5	85.6	85.8	85.9	85.9	86.3
5,0°	89.6	90.0	90.3	90.7	91.2	91.5	92.1	92.8	93.3	94.0	94.6	95.0	95.9
7,5°	99.2	100.0	100.9	102.4	103.9	105.3	107.1	108.9	110.4	112.3	113.5	114.8	116.5
10,0°	111.0	113.0	115.1	117.8	120.6	123.2	126.3	128.3	130.1	132.8	133.7	135.2	138.1
12,5°	123.8	126.0	128.8	132.2	135.0	137.9	141.4	142.9	144.3	146.7	147.1	148.7	152.2
15,0°	136.5	139.0	141.6	144.0	145.8	149.2	153.2	155.7	158.6	162.2	163.6	166.4	170.9
17,5°	153.2	154.7	156.3	157.7	160.1	164.8	170.0	174.1	178.6	183.3	186.6	191.1	196.4
20,0°	166.9	170.5	172.1	172.8	175.4	180.4	185.2	188.7	191.6	194.3	199.1	205.0	210.5
22,5°	181.9	185.6	187.3	187.0	189.0	192.2	195.0	197.4	198.3	199.7	205.0	211.5	217.2
25,0°	192.7	198.4	199.6	198.4	199.5	200.0	201.1	203.7	203.4	203.7	209.1	215.5	221.9
27,5°	204.8	209.3	210.6	209.9	209.4	206.7	206.3	208.8	209.1	208.8	212.2	219.0	227.0
30,0°	214.5	219.4	221.7	220.0	216.5	213.4	211.2	212.8	215.2	212.8	216.1	223.7	231.4
32,5°	228.9	232.4	233.4	230.7	227.6	223.1	216.4	218.2	222.3	218.5	219.7	227.9	235.4
35,0°	239.0	245.8	247.9	244.5	242.1	232.3	225.2	226.8	229.3	223.7	222.1	228.7	235.2
37,5°	252.2	260.1	260.4	257.5	258.2	248.8	237.4	237.1	234.5	227.7	226.7	231.0	235.0
40,0°	268.7	277.0	277.2	274.7	277.0	262.4	250.3	247.3	240.1	233.8	232.7	234.4	239.7
42,5°	292.0	292.6	296.7	296.4	294.2	278.8	260.6	251.5	243.8	233.0	234.0	234.8	237.4
45,0°	303.9	311.1	316.0	317.5	313.1	292.9	276.4	260.2	246.0	232.1	231.5	233.3	235.5
47,5°	325.4	337.3	344.8	337.9	328.1	311.5	289.8	267.6	245.4	230.2	228.4	226.4	229.5
50,0°	356.2	365.9	372.5	372.5	352.0	331.3	310.2	277.1	251.2	237.6	223.8	221.2	229.8
52,5°	376.2	393.3	404.0	399.6	393.0	363.4	332.2	300.3	268.3	241.3	235.1	228.6	224.3
55,0°	388.2	403.7	422.5	422.6	414.7	391.8	353.8	313.1	279.3	254.5	241.3	227.2	227.0
57,5°	388.1	409.2	426.7	425.7	421.8	398.1	357.5	318.5	281.4	258.8	236.7	224.9	230.4
60,0°	371.5	398.9	419.8	423.9	418.9	391.5	349.4	304.2	268.0	244.3	218.8	215.6	225.7
62,5°	347.5	376.5	405.2	409.3	399.8	375.5	330.2	279.9	244.1	213.1	188.6	193.0	198.9
65,0°	319.1	340.2	370.3	376.1	367.6	347.2	308.8	252.6	215.5	183.9	160.5	170.1	162.8
67,5°	285.9	303.0	326.3	335.6	331.5	310.6	275.2	221.8	195.7	160.5	130.9	142.4	125.7
70,0°	262.1	266.9	278.4	287.3	291.0	272.8	233.9	190.1	169.6	132.3	99.9	110.8	95.1
72,5°	219.8	223.5	229.2	231.6	238.8	229.8	187.3	155.5	138.1	105.1	82.1	80.2	68.6
75,0°	171.0	169.4	171.8	167.8	172.9	173.4	139.2	116.0	108.9	84.3	63.9	56.5	52.5
77,5°	107.7	114.4	112.8	108.2	107.3	109.5	86.8	71.4	76.7	57.3	44.4	39.5	37.5
80,0°	61.9	62.7	61.1	54.6	54.0	59.6	39.6	34.0	43.6	27.7	22.9	22.2	22.8
82,5°	27.6	27.0	26.5	24.1	22.0	27.1	15.6	14.5	22.1	10.9	10.3	11.0	12.2
85,0°	8.1	7.4	6.9	6.6	6.3	9.8	6.0	5.4	9.0	4.8	4.5	4.6	4.9
87,5°	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	2.2	1.8	1.8	2.0	1.6	1.6	1.6	1.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA51283NR008P EAN: 4058352271827	LP-Nummer 59488_29
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7
2,5°	86.4	86.4	86.7	86.7	86.7	86.8	84.8	84.8	84.9	84.8	84.7	84.8	84.6
5,0°	96.3	96.6	97.3	97.2	97.5	97.9	89.6	89.5	89.4	89.1	89.1	89.1	88.9
7,5°	117.4	118.4	119.8	119.9	120.4	121.4	98.8	98.7	98.8	99.0	99.4	99.7	100.2
10,0°	139.0	140.9	143.9	144.6	146.0	147.5	110.7	110.8	111.1	111.6	112.6	114.0	115.4
12,5°	153.7	156.9	162.1	164.1	166.6	169.1	122.7	122.2	122.2	122.4	123.3	125.1	126.6
15,0°	173.0	177.0	182.5	184.8	187.8	190.7	135.3	133.6	132.5	131.8	132.5	134.7	136.5
17,5°	199.9	204.5	209.3	211.2	213.0	214.6	150.5	148.1	146.0	145.5	147.5	150.7	152.8
20,0°	216.7	222.7	227.0	230.6	232.2	232.5	165.4	162.4	160.3	160.5	162.6	165.8	167.2
22,5°	225.4	232.4	237.2	242.2	244.1	243.6	178.4	175.3	172.6	172.5	173.0	173.6	174.6
25,0°	231.4	237.6	241.5	247.2	250.0	250.0	190.2	187.1	183.8	182.3	179.6	178.8	180.8
27,5°	236.4	240.6	243.5	250.0	253.2	251.7	200.9	197.6	193.9	190.7	185.4	183.9	184.8
30,0°	239.3	241.7	244.2	250.1	252.8	251.6	211.6	206.6	202.7	197.8	193.1	189.9	188.4
32,5°	240.5	244.3	245.8	248.2	252.1	253.3	223.2	217.1	210.6	205.6	199.9	194.5	189.5
35,0°	242.0	245.8	245.8	245.5	248.1	250.4	236.4	229.4	218.1	212.5	205.7	196.8	191.8
37,5°	240.8	243.3	242.8	243.9	245.7	247.5	247.4	241.1	226.4	218.5	214.8	203.6	197.9
40,0°	243.0	242.9	241.3	243.1	244.3	244.9	261.9	255.0	234.8	228.5	223.3	210.2	207.7
42,5°	242.3	243.5	242.7	241.5	242.8	240.3	281.1	270.4	252.1	239.3	232.4	212.9	206.9
45,0°	241.1	241.5	237.4	239.2	235.1	229.6	294.1	284.8	265.9	246.2	233.5	216.3	200.5
47,5°	243.2	235.3	231.2	233.6	225.9	222.4	314.7	302.8	272.1	255.9	241.4	216.3	199.9
50,0°	233.9	233.2	230.6	218.2	211.6	210.7	334.0	310.9	283.3	261.7	248.9	219.8	202.4
52,5°	234.1	232.7	222.0	213.8	204.7	197.7	353.3	329.0	292.0	275.6	257.8	229.3	211.7
55,0°	234.0	230.8	220.2	203.7	194.5	194.0	362.8	333.8	300.6	278.9	260.8	232.3	214.8
57,5°	231.7	224.3	217.9	195.8	185.1	188.9	361.1	334.9	306.7	284.9	258.2	233.1	211.0
60,0°	217.5	209.8	211.0	180.9	164.1	172.2	349.9	326.7	303.9	279.1	249.8	222.2	196.9
62,5°	193.3	185.0	177.2	155.6	136.2	133.9	331.1	310.9	280.8	253.3	227.8	197.5	169.3
65,0°	160.7	156.3	135.0	118.7	107.7	101.0	305.6	283.8	257.2	230.6	203.7	173.9	146.0
67,5°	124.5	131.5	97.5	88.5	87.9	77.4	277.9	261.6	233.8	209.2	186.1	154.9	127.6
70,0°	87.1	97.6	70.5	67.2	69.1	58.9	247.4	230.1	198.8	177.6	161.3	133.7	108.4
72,5°	60.3	63.7	51.4	50.1	50.1	45.1	206.9	186.0	159.9	143.6	134.8	108.6	85.2
75,0°	46.9	44.6	41.7	40.4	36.9	37.2	154.2	138.8	118.3	105.8	102.4	79.7	60.4
77,5°	34.8	31.9	32.1	30.5	28.3	26.8	102.4	91.8	76.9	70.0	71.0	51.1	38.7
80,0°	22.4	21.2	21.6	21.1	19.0	17.3	56.8	52.6	44.7	39.6	42.9	23.7	20.2
82,5°	12.3	11.6	12.2	11.8	10.7	10.3	25.8	24.7	21.0	18.6	22.1	11.7	9.3
85,0°	5.1	5.0	5.0	5.0	4.7	4.7	7.4	7.3	6.5	6.3	8.4	5.0	4.0
87,5°	1.6	1.5	1.6	1.5	1.4	1.4	2.2	2.2	2.1	2.0	2.1	1.8	1.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA51283NR008P EAN: 4058352271827	LP-Nummer 59488_29
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	0.1	0.1
2,5°	84.6	84.6	84.6	84.5	84.6	84.6	84.5	84.7	84.6	84.5	84.8	1.0	1.1
5,0°	89.0	88.8	88.7	88.5	88.4	88.2	88.0	88.0	87.8	87.8	88.1	2.2	3.3
7,5°	100.8	101.2	101.5	101.8	102.1	102.0	102.0	102.1	101.8	101.8	102.1	3.8	7.1
10,0°	116.9	118.3	119.2	120.2	121.8	122.0	122.2	123.0	122.4	122.4	123.3	5.9	13.0
12,5°	128.2	130.5	131.7	133.5	136.3	136.6	137.5	140.0	139.9	140.4	141.4	8.2	21.2
15,0°	137.6	140.2	141.8	143.8	147.4	148.5	150.0	152.9	153.0	153.6	154.9	10.8	32.0
17,5°	153.6	155.4	157.5	160.0	164.8	167.2	169.4	172.7	173.5	174.0	175.1	14.1	46.1
20,0°	167.3	167.9	170.0	173.7	179.3	183.5	186.8	190.7	193.5	195.0	195.5	17.5	63.6
22,5°	174.8	174.7	177.2	182.0	186.7	192.1	197.8	201.7	206.1	207.7	207.8	20.6	84.2
25,0°	179.9	178.4	182.3	187.5	191.3	197.2	203.4	207.7	211.9	212.9	211.9	23.6	107.8
27,5°	182.1	181.5	187.1	192.0	193.6	200.1	208.0	212.2	217.6	216.3	211.1	26.5	134.2
30,0°	184.4	184.0	190.7	193.8	194.9	201.6	209.0	216.0	221.5	216.5	209.9	29.3	163.5
32,5°	185.6	187.1	193.6	195.0	197.3	202.3	210.2	217.7	221.3	217.0	212.3	32.2	195.7
35,0°	189.4	191.3	197.1	196.9	200.2	202.8	210.3	217.0	219.5	215.4	213.0	35.1	230.8
37,5°	195.1	196.5	197.6	198.7	202.4	205.4	210.6	217.3	217.0	213.1	211.5	38.1	268.8
40,0°	201.9	193.2	195.9	198.5	203.8	207.5	213.6	219.6	218.8	214.9	212.8	41.4	310.2
42,5°	196.5	191.5	193.9	196.4	203.0	208.2	210.4	217.9	212.7	208.0	203.3	44.3	354.5
45,0°	189.1	187.4	186.8	190.8	200.7	204.8	203.1	209.4	205.5	200.9	199.6	46.8	401.3
47,5°	190.3	182.9	185.2	190.8	196.7	200.7	200.7	198.1	201.3	190.2	179.0	49.5	450.8
50,0°	193.1	183.3	183.1	193.5	199.7	199.4	197.3	196.7	187.9	180.0	177.4	52.5	503.3
52,5°	200.5	188.5	191.6	197.2	198.2	197.0	192.3	187.4	184.1	170.9	160.7	56.2	559.5
55,0°	199.4	192.8	189.0	196.5	196.9	188.3	185.0	186.4	178.3	159.7	151.4	59.0	618.5
57,5°	195.1	185.3	176.1	183.0	189.9	175.7	174.7	179.8	169.8	150.2	141.0	60.2	678.6
60,0°	180.8	174.5	161.1	169.4	176.8	161.4	161.1	163.6	151.7	128.5	120.8	58.9	737.6
62,5°	155.4	148.2	135.0	146.4	149.8	136.7	145.6	139.5	120.9	102.7	98.8	54.5	792.1
65,0°	137.5	125.2	108.7	112.1	107.6	103.9	116.2	104.2	87.5	76.1	70.6	48.4	840.5
67,5°	124.8	105.1	87.0	87.7	79.7	79.3	91.9	76.6	57.6	55.2	53.7	42.5	883.0
70,0°	105.0	84.0	64.3	68.2	53.1	55.2	67.3	55.8	44.5	42.9	42.8	36.0	919.0
72,5°	81.5	66.9	46.6	44.5	37.3	37.1	46.8	40.8	37.2	35.0	33.9	29.1	948.1
75,0°	62.9	52.4	34.8	29.8	29.2	29.8	31.9	32.3	32.5	29.9	29.4	22.2	970.3
77,5°	45.9	34.6	22.1	21.7	21.9	22.9	23.3	25.7	26.7	24.3	23.7	15.1	985.3
80,0°	26.9	17.1	13.5	14.1	15.2	16.0	16.1	17.6	18.4	16.9	16.1	8.6	993.9
82,5°	13.3	7.7	7.0	7.7	9.1	9.2	9.2	9.9	10.4	9.6	9.3	4.1	998.0
85,0°	6.4	3.7	3.5	3.7	4.0	4.1	4.0	4.1	4.2	4.0	3.9	1.5	999.5
87,5°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	0.5	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA51283NR008P EAN: 4058352271827	LP-Nummer 59488_29
-------------------------------------	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	5360	41.9	43.0	42.4
95	240	5085	39.5	40.5	40.0
90	227	4828	37.3	38.4	37.8
85	213	4548	35.0	35.9	35.4
80	200	4286	32.9	33.8	33.3
75	187	4022	30.7	31.6	31.2
70	174	3758	28.7	29.4	29.0
65	161	3490	26.6	27.3	27.0
60	148	3219	24.5	25.2	24.8
55	135	2947	22.5	23.1	22.8
50	122	2672	20.4	21.0	20.7
45	110	2417	18.6	19.0	18.8
40	97	2138	16.6	17.0	16.8
35	85	1878	14.8	15.1	15.0
30	73	1617	13.0	13.3	13.2
25	60	1332	11.1	11.4	11.2
20	48	1067	9.4	9.6	9.5
15	36	799	7.6	7.8	7.7
12	28	619	6.5	6.6	6.6