

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL® 20 LED

Bestell-Nr.: 5XA51283WA008
EAN: 4058352271889

LP-Nummer
59487_26



Ausführung	Mastaufsatz-Montage
Optik	asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG Plus
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 3040 lm Systemleistung = 24.6 W Lichtausbeute = 123.6 lm/W

Seriendokumentation
07.12.2023

sitEco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 411 cd/klm

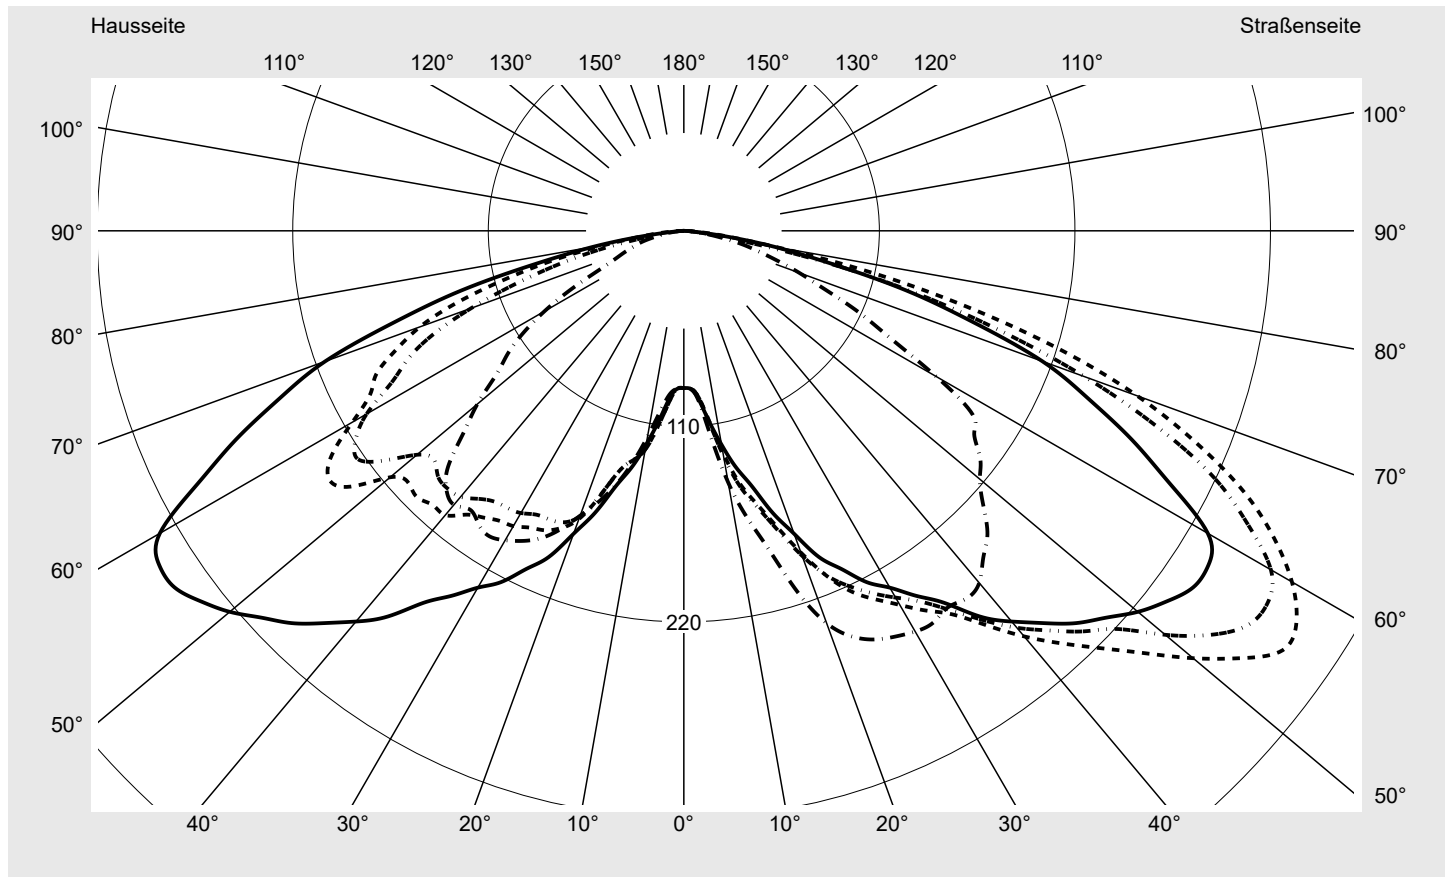

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G6
Imax 70°	272.5
Imax 80°	53.2
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA51283WA008 EAN: 4058352271889	LP-Nummer 59487_26
-------------------------------------	--	-------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 55°** **KMK 52,5°** **KMK 50°** **KMK 47,5°** **siteco**

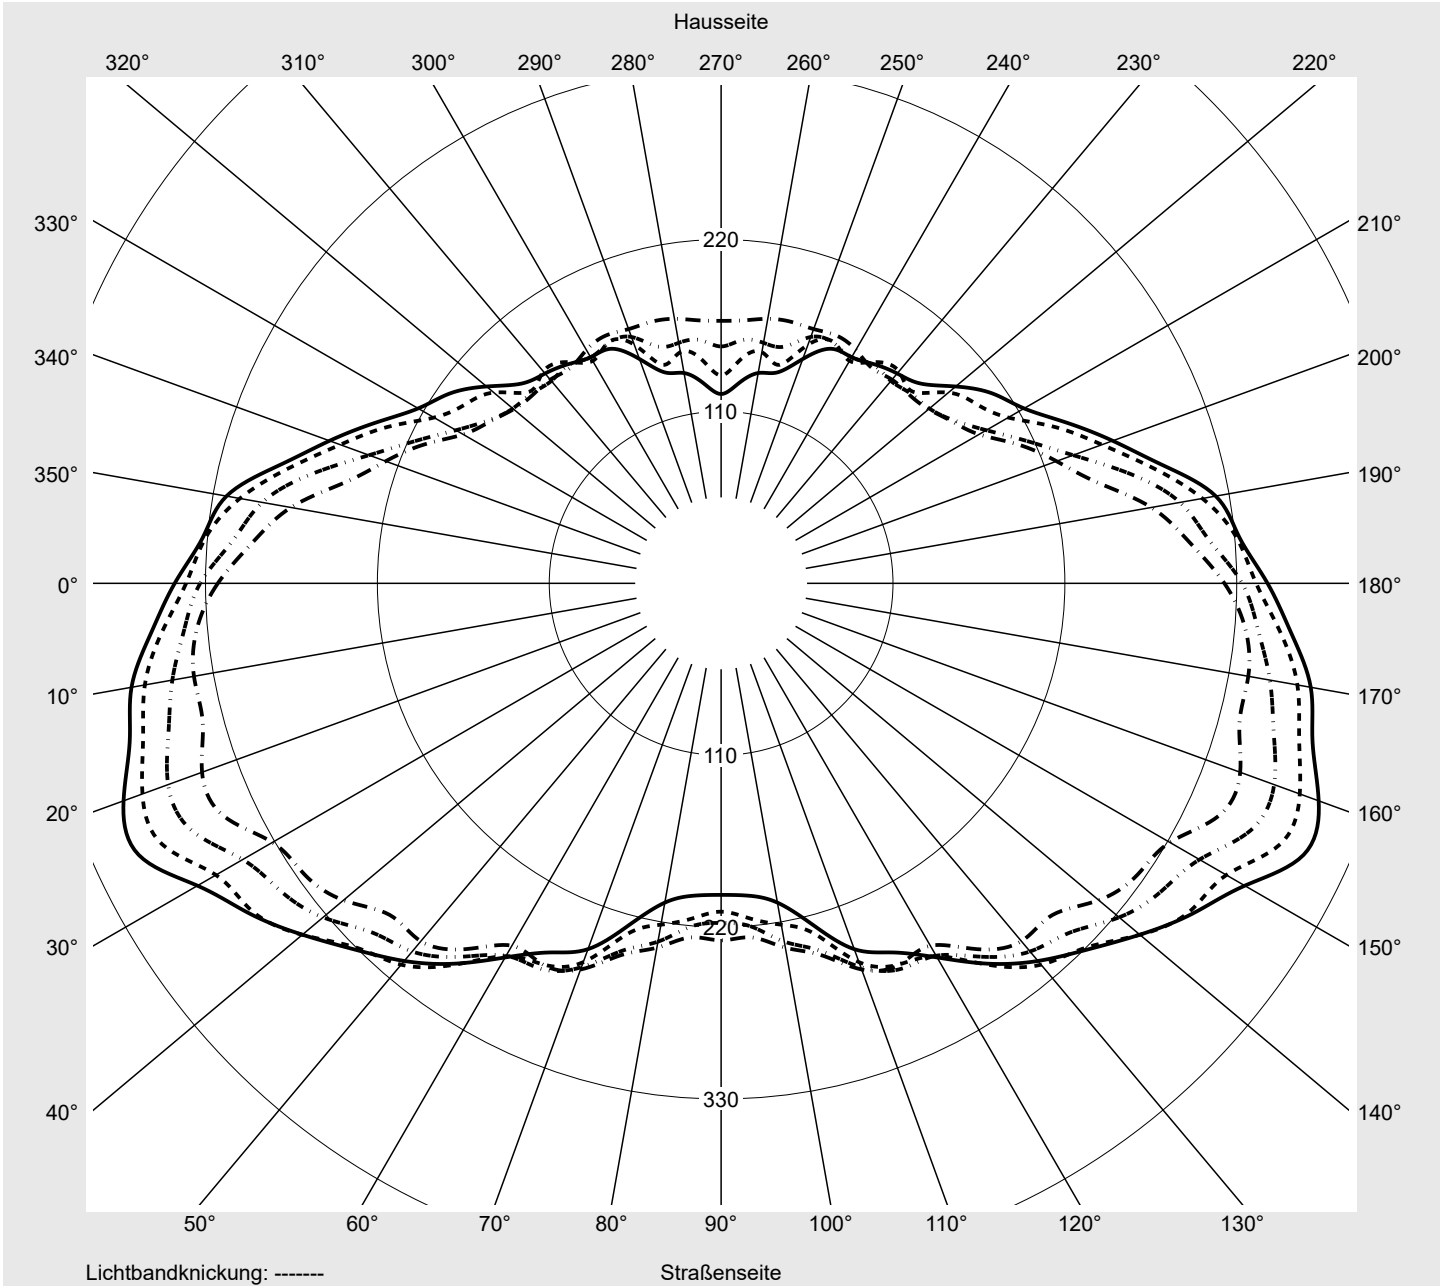

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA51283WA008 EAN: 4058352271889	LP-Nummer 59487_26
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5
2,5°	89.1	88.8	88.7	88.8	88.8	88.8	89.0	89.0	88.9	89.0	89.1	89.2	89.2
5,0°	95.0	95.0	94.4	94.2	94.0	93.8	93.8	93.9	94.0	94.2	94.4	94.7	95.0
7,5°	107.9	107.4	106.9	107.2	107.3	107.3	108.0	108.7	109.4	110.4	111.2	112.2	113.4
10,0°	122.1	122.9	123.4	124.9	125.9	126.9	128.8	129.7	130.6	132.5	133.3	134.4	136.6
12,5°	136.6	137.9	140.2	142.4	143.9	145.6	147.8	148.0	148.8	150.6	150.3	151.3	153.8
15,0°	149.2	151.9	154.9	157.0	157.6	159.3	161.5	161.8	163.4	166.0	166.0	167.2	170.6
17,5°	166.4	168.4	171.4	172.3	172.7	174.8	177.1	179.2	183.1	187.2	189.2	191.7	195.8
20,0°	181.4	185.4	188.4	189.2	190.3	192.7	194.5	196.9	200.8	203.5	206.5	209.8	213.8
22,5°	198.6	202.0	205.4	206.2	208.6	210.1	209.8	210.1	211.3	211.7	215.4	219.4	223.3
25,0°	209.9	214.8	217.9	219.7	223.8	224.1	220.7	219.6	218.7	217.8	221.6	226.1	230.2
27,5°	222.8	227.4	229.3	230.9	235.0	233.7	229.8	228.3	225.1	225.2	228.7	232.4	236.4
30,0°	231.8	237.9	239.9	240.8	243.6	243.0	238.2	235.4	233.0	231.6	236.0	239.0	242.0
32,5°	243.5	250.4	252.6	251.0	253.2	253.3	247.2	244.2	243.2	239.9	241.4	243.5	247.4
35,0°	255.5	265.0	265.7	263.7	263.4	263.4	260.3	256.0	255.8	250.0	249.8	250.7	250.1
37,5°	273.4	285.9	282.5	279.6	280.8	279.7	275.9	272.9	267.3	263.8	261.5	258.5	255.2
40,0°	286.9	301.4	304.8	299.5	300.3	297.8	291.5	288.8	281.6	272.6	267.6	264.3	260.5
42,5°	299.3	315.0	322.9	317.0	321.4	314.8	305.0	301.1	293.2	283.4	277.4	272.3	261.8
45,0°	312.1	322.8	330.4	331.6	333.3	332.1	318.6	307.2	298.2	289.6	283.1	273.2	261.4
47,5°	322.1	336.9	342.6	343.5	353.5	351.7	331.6	325.2	315.5	300.1	299.0	285.8	267.8
50,0°	333.4	345.0	356.7	366.1	376.7	374.0	353.5	343.8	332.6	316.0	307.6	291.8	275.2
52,5°	342.4	359.3	374.5	383.0	394.1	394.9	373.3	366.1	349.9	329.8	318.6	298.0	275.5
55,0°	349.7	366.3	383.2	391.9	407.0	411.3	387.0	368.5	349.8	331.5	315.5	297.1	276.5
57,5°	349.9	363.2	378.2	392.7	410.1	408.7	389.4	364.3	344.6	322.1	301.2	279.9	269.2
60,0°	340.4	354.4	369.2	386.1	402.5	395.0	381.3	354.5	330.9	303.2	275.1	253.3	247.9
62,5°	308.5	331.8	352.4	366.5	381.2	374.3	357.7	326.0	303.9	273.2	249.2	235.2	226.2
65,0°	278.1	300.7	316.7	333.1	343.1	347.8	329.5	296.4	276.9	248.5	224.6	215.0	195.2
67,5°	245.9	260.8	278.7	298.7	308.0	312.3	288.5	263.1	247.3	212.8	192.2	177.8	155.7
70,0°	214.7	218.9	232.0	256.8	272.5	271.5	240.0	222.3	211.1	170.2	150.1	136.7	118.2
72,5°	170.3	180.3	189.5	209.5	223.5	221.7	186.3	173.9	161.8	132.2	115.0	99.9	87.6
75,0°	129.4	136.2	139.7	150.5	162.7	164.5	134.2	124.1	119.8	94.3	76.8	68.9	63.7
77,5°	84.1	91.7	89.7	93.7	104.1	107.1	80.8	75.0	77.3	55.3	46.0	41.3	40.1
80,0°	51.7	51.9	48.0	46.2	49.9	53.2	33.9	36.4	41.0	24.0	23.0	22.8	23.5
82,5°	23.2	23.6	22.2	20.6	22.4	25.5	13.7	16.2	19.6	10.1	10.0	10.6	11.6
85,0°	6.0	6.0	6.0	6.0	7.3	10.7	5.4	7.3	9.1	4.5	4.3	4.4	4.7
87,5°	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	2.4	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA51283WA008 EAN: 4058352271889	LP-Nummer 59487_26
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5
2,5°	89.3	89.3	89.4	89.4	89.3	89.2	88.9	88.9	89.1	89.0	89.1	89.2	89.1
5,0°	95.3	95.5	95.9	96.0	96.0	96.2	95.9	96.3	96.8	97.0	97.1	97.1	97.0
7,5°	114.1	114.8	115.9	116.2	116.5	116.9	108.5	109.1	109.9	110.3	110.7	111.0	111.0
10,0°	137.6	139.1	141.4	141.9	142.8	143.8	122.7	123.4	124.3	124.4	124.8	125.0	124.9
12,5°	154.6	156.8	160.6	161.9	163.9	165.6	135.1	134.1	134.2	133.1	132.3	132.2	132.0
15,0°	171.6	174.9	179.5	181.2	183.7	186.1	147.0	144.2	142.8	141.2	139.7	139.6	139.1
17,5°	197.6	201.3	206.8	208.7	210.9	213.3	163.3	160.1	158.5	157.4	156.2	155.7	154.2
20,0°	217.8	222.9	228.2	230.9	233.2	234.9	180.7	177.8	175.7	174.5	172.5	170.9	168.2
22,5°	229.6	235.6	240.4	244.8	246.9	247.0	195.8	192.5	188.2	185.5	181.1	177.5	174.5
25,0°	237.2	243.2	246.8	252.2	254.6	253.6	208.5	203.2	196.4	192.4	185.8	179.1	176.3
27,5°	243.6	249.3	251.5	257.0	259.0	257.3	219.9	212.2	204.1	197.0	188.2	180.0	177.5
30,0°	248.1	251.6	253.3	258.6	261.3	260.3	229.3	219.8	210.1	200.7	191.8	183.3	179.4
32,5°	250.8	253.5	256.5	260.6	261.5	261.3	238.2	230.6	217.0	205.1	193.4	184.8	178.6
35,0°	251.6	255.3	258.9	260.7	259.9	258.7	248.7	239.2	223.2	209.3	196.9	185.9	180.1
37,5°	255.6	257.3	260.4	261.7	259.4	260.9	260.3	247.0	231.5	217.8	201.3	190.0	182.0
40,0°	262.6	262.4	261.7	260.2	260.1	258.5	274.1	257.4	239.5	223.2	208.8	195.3	186.1
42,5°	267.2	267.0	258.6	253.4	249.5	249.3	283.3	267.7	246.0	225.6	209.2	196.7	189.5
45,0°	266.6	267.0	254.6	243.7	238.6	241.5	295.2	268.4	246.4	227.0	212.1	195.5	185.0
47,5°	269.3	263.0	246.2	236.8	227.5	228.5	301.0	279.6	249.3	228.5	210.0	190.6	180.6
50,0°	272.3	261.4	243.3	232.9	220.5	217.4	313.7	298.2	270.9	239.8	215.7	196.0	181.8
52,5°	269.2	258.0	232.4	221.8	215.4	210.1	331.4	312.8	285.8	259.4	236.4	212.2	199.8
55,0°	260.7	249.2	226.1	207.5	200.7	199.4	333.1	321.4	292.5	266.7	243.6	223.9	211.9
57,5°	248.6	231.5	221.9	193.0	182.3	192.8	324.6	302.6	280.6	258.2	234.8	218.9	207.6
60,0°	233.2	208.6	194.3	174.6	161.0	163.9	308.1	283.8	270.6	239.5	215.3	206.0	191.9
62,5°	211.0	184.4	158.7	148.5	139.5	131.3	289.1	265.4	245.6	221.5	198.8	185.6	171.6
65,0°	183.8	160.4	128.4	126.1	118.6	108.9	260.0	241.7	221.3	205.2	190.9	171.6	151.9
67,5°	150.3	133.3	100.8	100.3	97.5	85.7	232.2	215.5	203.1	187.5	175.4	153.0	133.3
70,0°	112.0	99.3	77.8	78.8	76.7	69.1	203.4	186.8	176.9	170.2	157.9	127.3	116.4
72,5°	80.4	69.5	60.4	59.6	56.6	54.0	160.4	150.2	142.9	139.9	133.0	99.2	93.1
75,0°	56.7	48.6	47.0	44.1	42.0	41.9	116.1	110.2	104.7	106.2	102.0	73.1	64.7
77,5°	37.8	33.1	32.6	33.3	31.8	31.4	79.5	74.8	68.9	74.3	72.9	48.1	41.4
80,0°	22.8	20.7	20.9	21.4	20.8	19.9	47.3	43.9	37.9	40.3	43.4	23.3	22.9
82,5°	12.2	11.3	11.8	11.7	11.3	11.1	22.0	20.4	17.3	18.6	23.9	10.2	11.2
85,0°	4.8	4.8	5.1	5.0	4.9	4.9	6.0	6.3	6.0	7.2	12.1	5.2	4.9
87,5°	1.5	1.5	1.6	1.4	1.4	1.4	2.0	2.0	2.0	1.9	2.7	1.8	1.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA51283WA008 EAN: 4058352271889	LP-Nummer 59487_26
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	0.1	0.1
2,5°	89.1	89.1	89.1	88.9	88.9	88.8	88.8	88.9	88.7	88.7	89.0	1.1	1.2
5,0°	96.7	96.5	95.9	95.4	94.8	94.1	93.6	93.2	92.5	92.2	92.5	2.3	3.5
7,5°	110.7	110.2	109.5	108.5	107.7	106.2	105.1	104.2	102.8	102.4	102.6	3.9	7.4
10,0°	124.4	124.2	123.3	122.5	122.0	120.4	119.3	119.1	117.7	117.2	117.7	6.1	13.4
12,5°	131.4	132.1	131.9	131.9	132.9	132.4	132.9	133.7	133.0	133.1	133.8	8.4	21.9
15,0°	138.2	139.3	140.1	140.5	142.3	143.0	144.5	146.4	146.4	147.1	148.1	11.0	32.8
17,5°	152.1	152.1	152.8	153.3	154.7	156.0	157.2	158.6	159.5	160.1	160.0	14.2	47.0
20,0°	165.1	163.1	163.5	164.0	164.6	167.1	169.2	170.3	172.0	171.6	170.5	17.7	64.7
22,5°	171.4	168.9	169.5	170.3	171.3	175.5	178.1	178.9	182.7	183.4	181.8	20.9	85.6
25,0°	173.5	170.8	172.7	173.5	174.3	180.2	184.0	185.0	189.9	192.6	190.8	24.0	109.6
27,5°	173.6	172.2	175.8	177.6	177.9	183.4	188.1	190.7	196.1	197.9	196.7	27.0	136.7
30,0°	174.9	173.5	178.6	182.9	182.9	186.9	190.4	194.2	199.7	201.4	201.0	30.0	166.6
32,5°	174.7	173.5	180.8	184.4	185.0	187.3	192.5	198.1	202.7	202.9	203.7	33.0	199.6
35,0°	173.3	174.4	181.5	185.6	186.5	188.3	194.2	199.5	201.8	202.1	201.4	36.0	235.6
37,5°	174.5	176.0	183.3	189.9	190.9	190.1	196.1	202.1	203.2	200.3	197.6	39.4	275.0
40,0°	179.5	179.6	185.1	190.4	191.5	192.3	198.9	202.1	203.8	202.5	201.2	42.9	317.9
42,5°	178.5	177.1	181.1	183.0	188.5	188.5	195.7	195.7	199.8	199.5	197.6	45.8	363.7
45,0°	175.1	173.4	176.1	178.1	178.3	181.1	188.7	188.0	187.8	189.1	187.5	48.1	411.8
47,5°	173.4	170.5	170.1	168.3	172.5	174.9	173.2	173.3	171.9	169.0	168.0	50.4	462.1
50,0°	174.0	171.7	169.1	170.4	167.0	169.8	167.8	156.9	156.3	156.3	151.6	53.4	515.6
52,5°	189.9	173.5	177.1	172.9	164.4	170.3	162.5	144.8	150.2	143.9	133.1	56.9	572.5
55,0°	196.0	180.8	175.3	171.1	167.1	165.6	152.8	139.8	136.7	128.5	121.2	58.9	631.4
57,5°	191.0	175.2	161.9	155.6	160.3	154.5	140.2	129.5	123.3	113.1	107.3	58.7	690.0
60,0°	175.3	161.7	143.8	142.2	148.1	140.1	125.6	115.5	107.1	96.7	90.5	56.5	746.5
62,5°	159.2	137.0	125.3	128.8	123.2	116.5	109.7	100.5	90.2	77.4	72.0	52.5	799.0
65,0°	141.4	119.2	106.0	111.5	96.4	90.6	93.7	78.0	66.1	58.5	53.7	47.7	846.7
67,5°	127.9	100.8	85.8	87.6	72.2	69.7	74.2	59.2	45.9	43.2	42.3	41.9	888.6
70,0°	110.1	75.8	59.5	66.7	46.1	47.3	55.7	42.1	35.2	35.4	35.7	35.2	923.8
72,5°	86.3	58.3	39.8	39.2	30.1	31.4	37.8	30.6	28.7	28.4	29.7	28.0	951.8
75,0°	65.3	44.3	27.1	24.2	23.7	23.4	26.2	25.4	23.9	23.5	24.8	20.7	972.5
77,5°	48.8	32.1	17.4	16.9	18.0	18.3	18.6	19.5	19.5	18.6	18.1	13.9	986.4
80,0°	31.4	16.4	10.7	11.3	12.5	13.5	13.2	13.7	13.9	13.2	12.3	7.8	994.2
82,5°	18.1	7.0	6.3	6.8	7.7	8.0	7.9	8.4	8.7	8.0	7.8	3.8	998.0
85,0°	9.0	3.6	3.4	3.4	3.8	3.8	3.7	3.8	3.9	3.7	3.5	1.5	999.5
87,5°	2.1	1.6	1.6	1.5	1.6	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	0.5	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA51283WA008 EAN: 4058352271889	LP-Nummer 59487_26
------------------------------	--	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	3040	24.6	25.2	24.9
95	241	2890	23.4	23.9	23.6
90	228	2740	22.2	22.7	22.4
85	215	2589	21.0	21.4	21.2
80	202	2438	19.8	20.2	20.0
75	189	2286	18.6	19.1	18.8
70	176	2133	17.5	17.8	17.6
65	163	1978	16.3	16.6	16.5
60	150	1823	15.2	15.4	15.3
55	137	1668	14.0	14.3	14.2
50	125	1524	13.0	13.2	13.1
45	112	1367	11.9	12.1	12.0
40	100	1222	10.9	11.1	11.0
35	87	1064	9.8	9.9	9.9
30	75	918	8.8	8.9	8.9
25	62	758	7.7	7.8	7.8
20	50	609	6.6	6.7	6.6
19	48	584	6.5	6.6	6.6