

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL® 20 LED

Bestell-Nr.: 5XA51283WS008P
EAN: 4058352271988

LP-Nummer
59489_19



Ausführung	Mastaufsatz-Montage
Optik	symmetrisch, breit strahlend (PL1.2s)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG Plus
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 4250 lm Systemleistung = 34.3 W Lichtausbeute = 123.9 lm/W

Seriendokumentation
07.12.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C230-50

C235-55

C270-90

Imax: 324 cd/klm

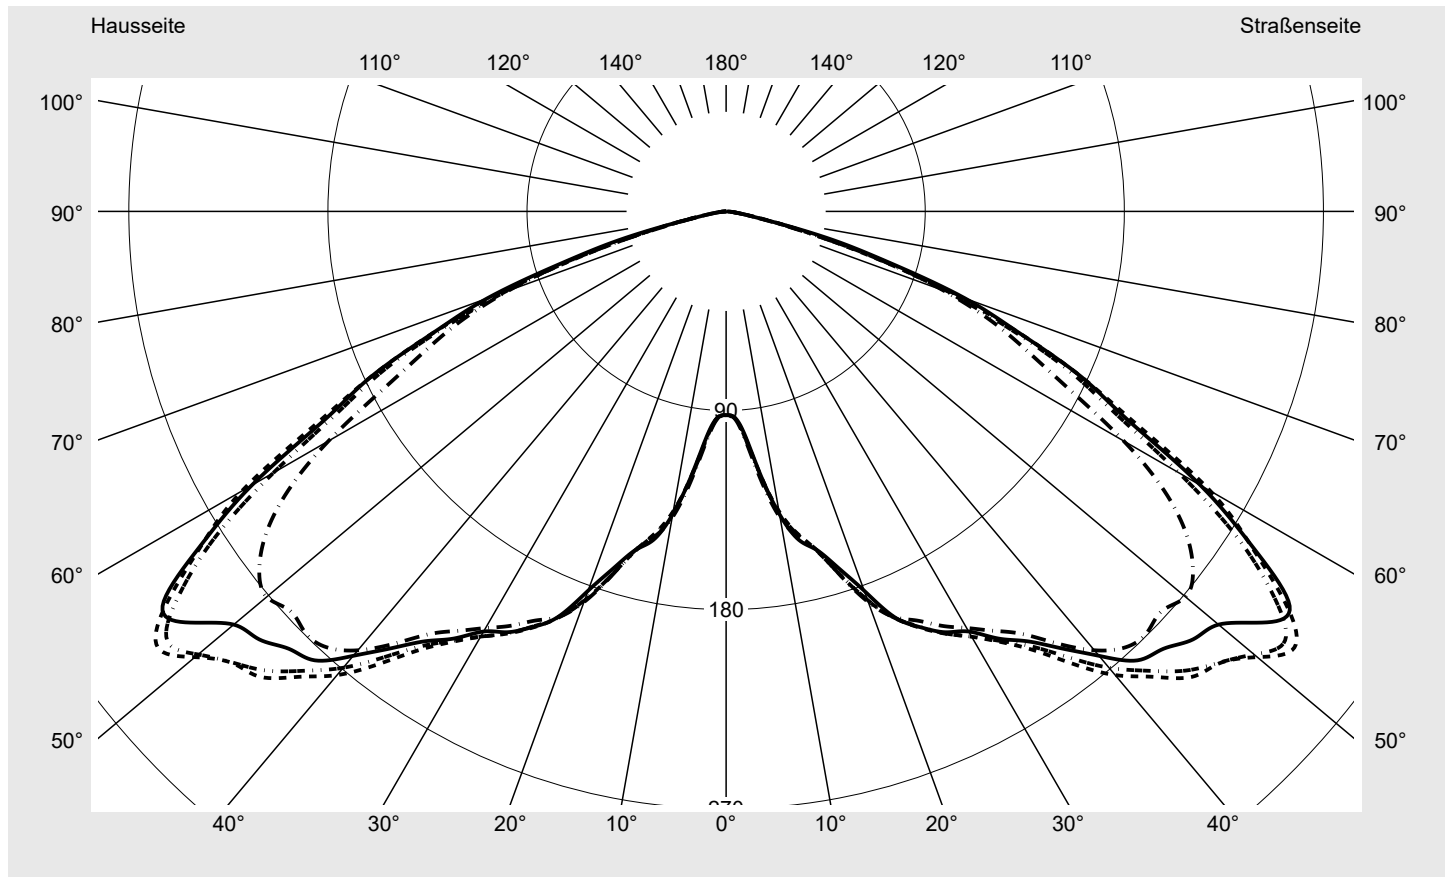

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G6
Imax 70°	119.6
Imax 80°	10.2
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA51283WS008P EAN: 4058352271988	LP-Nummer 59489_19
------------------------------	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 52,5°** **KMK 50°** **KMK 47,5°** **KMK 45°** **siteco**

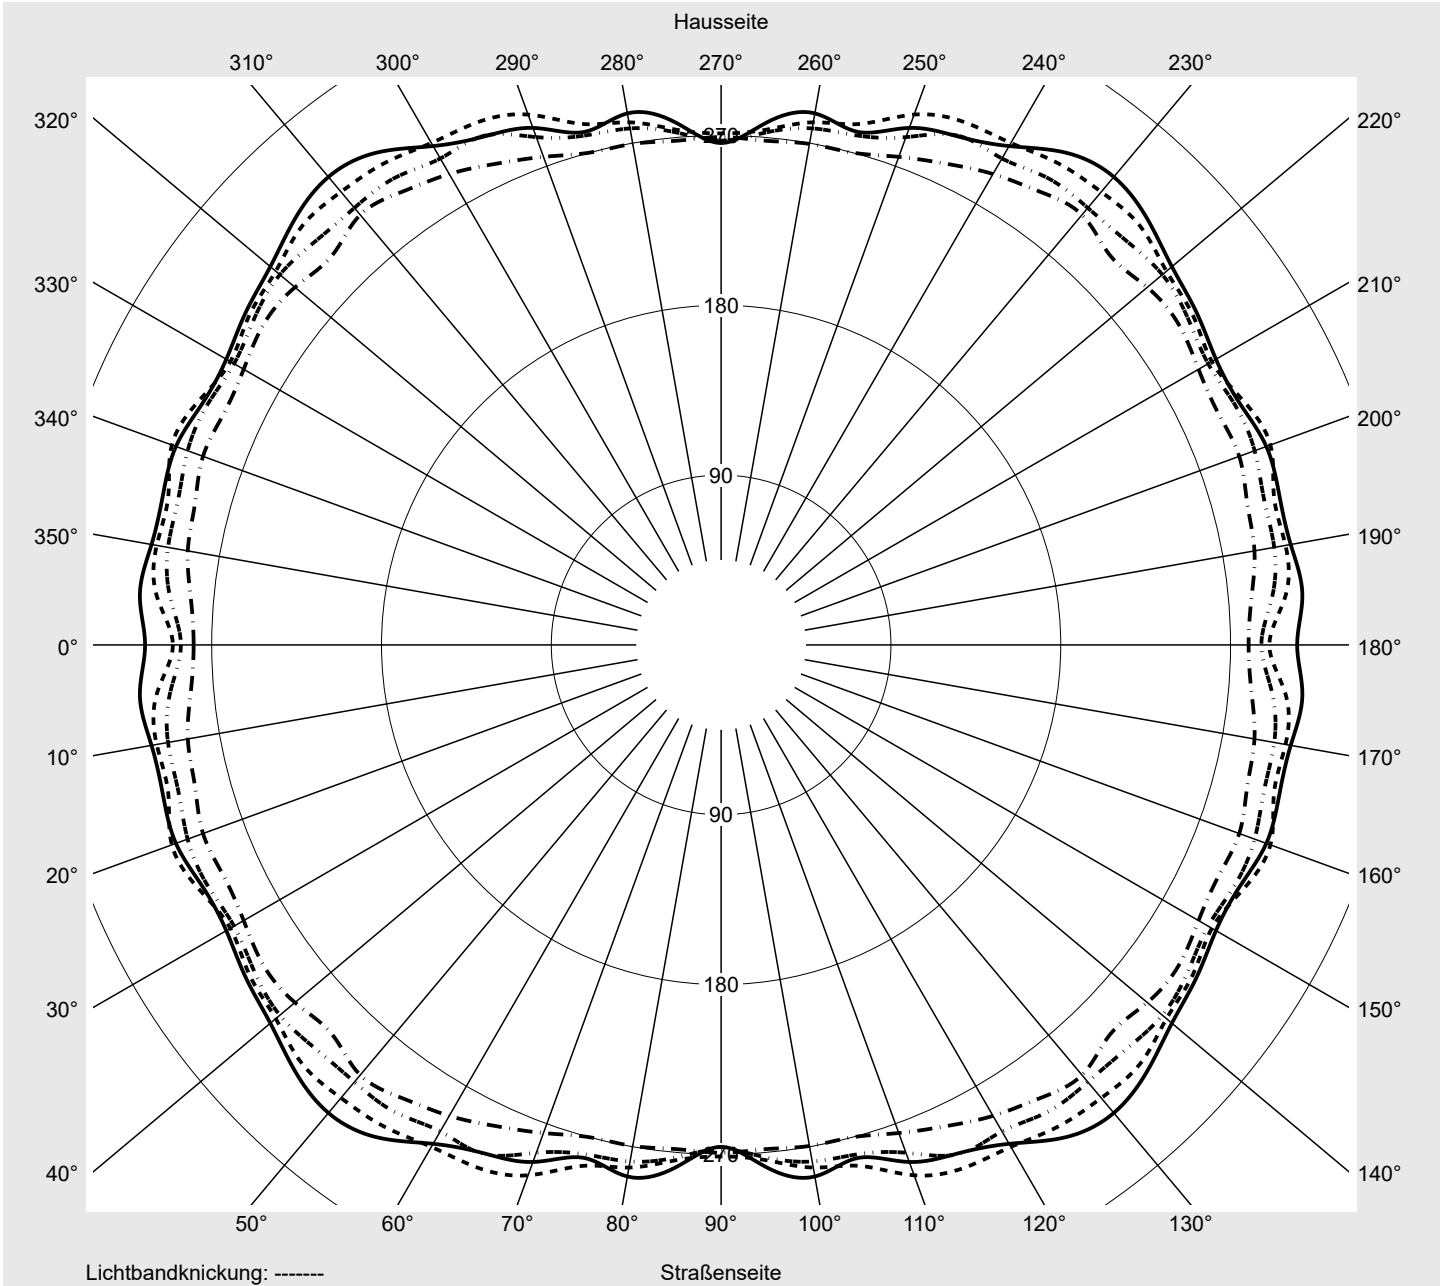

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA51283WS008P EAN: 4058352271988	LP-Nummer 59489_19
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
		175° 185° 355°	170° 190° 350°	165° 195° 345°	160° 200° 340°	155° 205° 335°	150° 210° 330°	145° 215° 325°	140° 220° 320°	135° 225° 315°
γ										
Lichtstärke in cd/klm										
0,0°	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1
2,5°	93.4	93.2	93.1	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.4	93.5
5,0°	102.6	102.9	102.9	103.0	102.9	102.9	103.0	103.0	103.1	103.3
7,5°	120.6	120.2	120.1	120.1	119.8	119.6	119.7	119.6	119.8	120.3
10,0°	139.0	139.1	138.5	138.4	137.3	136.8	136.8	136.3	136.6	137.5
12,5°	152.1	151.2	150.5	150.5	149.0	148.4	148.7	147.7	147.9	149.4
15,0°	158.5	157.9	157.9	158.4	157.4	157.4	158.2	157.5	157.6	159.0
17,5°	169.1	168.6	169.4	170.4	170.6	171.4	172.2	172.4	172.1	172.5
20,0°	182.5	183.9	185.1	185.3	186.6	187.2	186.8	186.8	186.6	186.5
22,5°	198.4	198.7	199.5	198.7	200.2	200.0	198.4	199.1	198.5	197.4
25,0°	207.3	209.4	209.1	207.0	208.7	208.9	206.7	207.5	207.4	205.9
27,5°	214.5	216.3	216.8	214.4	215.4	215.5	214.3	214.7	214.1	213.5
30,0°	219.3	221.6	223.0	220.8	221.0	222.5	222.0	220.9	220.0	219.9
32,5°	228.9	230.3	232.4	230.1	228.5	229.7	230.3	229.4	230.0	229.4
35,0°	237.2	241.2	242.0	238.8	237.4	239.3	241.5	239.9	239.5	240.8
37,5°	248.9	251.0	250.2	248.6	251.3	252.2	253.8	251.9	252.2	254.2
40,0°	262.2	264.6	262.5	260.0	264.5	267.0	266.1	268.6	268.1	269.8
42,5°	275.2	277.3	275.3	277.1	278.3	279.3	279.4	282.4	282.6	279.4
45,0°	279.6	282.1	287.0	288.7	292.2	290.7	292.2	296.1	294.8	291.7
47,5°	286.3	293.2	297.7	297.9	300.9	300.6	298.1	302.0	305.3	303.3
50,0°	290.6	300.3	303.8	303.4	309.8	305.6	300.3	305.1	308.1	314.0
52,5°	305.3	309.2	306.5	306.3	307.5	303.2	302.8	307.5	311.9	319.4
55,0°	311.0	305.4	298.9	300.0	292.0	289.0	292.6	299.2	298.2	304.3
57,5°	282.2	276.7	270.3	271.8	266.1	264.4	268.1	272.4	272.2	276.3
60,0°	247.6	245.5	244.2	239.0	236.3	232.0	232.9	238.4	241.6	244.4
62,5°	205.4	209.1	210.1	207.7	204.4	198.0	200.9	206.1	205.1	205.5
65,0°	177.5	177.6	176.7	178.2	173.4	171.3	172.2	176.4	174.3	174.3
67,5°	143.2	143.6	143.1	145.0	143.3	140.0	143.1	149.0	147.3	144.4
70,0°	114.9	113.5	112.8	112.7	112.4	110.9	112.3	119.6	115.8	111.4
72,5°	78.2	80.5	81.1	78.8	75.5	76.3	77.9	81.3	79.6	74.4
75,0°	50.1	48.6	45.8	43.9	43.4	42.5	42.2	43.8	44.5	42.1
77,5°	21.0	22.0	20.5	20.2	21.3	21.4	20.6	22.0	22.3	21.2
80,0°	9.7	9.8	9.3	9.1	9.7	10.1	9.8	10.2	9.9	9.2
82,5°	4.6	4.9	4.8	4.7	4.8	4.9	4.7	4.9	4.9	4.8
85,0°	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3
87,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA51283WS008P EAN: 4058352271988	LP-Nummer 59489_19
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	130°	125°	120°	115°	110°	105°	100°	95°			
	230°	235°	240°	245°	250°	255°	260°	265°			
	310°	305°	300°	295°	290°	285°	280°	275°			
γ	Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	0.1	0.1
2,5°	93.6	93.6	93.8	93.7	93.8	93.9	94.0	94.0	94.0	1.1	1.3
5,0°	103.5	103.8	104.1	104.3	104.4	104.7	104.7	104.8	104.8	2.5	3.7
7,5°	120.8	121.4	122.0	122.4	122.6	123.0	123.1	123.2	123.3	4.3	8.1
10,0°	137.7	138.2	139.0	139.1	139.5	140.3	140.0	140.2	140.7	6.6	14.7
12,5°	149.2	149.7	150.7	150.0	150.0	150.8	150.0	149.8	150.7	8.9	23.5
15,0°	158.8	159.0	159.7	158.5	158.3	159.1	158.1	157.8	158.5	11.2	34.8
17,5°	172.6	172.6	172.5	172.3	172.4	172.6	172.5	172.7	172.9	14.2	48.9
20,0°	187.2	186.9	186.0	186.5	187.0	186.8	187.9	188.4	188.0	17.5	66.4
22,5°	198.9	198.8	197.2	198.1	198.3	197.6	199.7	199.8	198.5	20.8	87.3
25,0°	207.7	207.1	204.7	205.8	206.0	204.4	206.4	206.2	204.0	24.0	111.2
27,5°	215.2	215.1	211.4	213.0	213.8	212.2	213.4	213.2	211.2	27.1	138.3
30,0°	222.0	221.9	217.5	218.7	221.0	221.0	221.2	219.6	217.4	30.3	168.6
32,5°	230.7	230.2	225.0	226.1	228.5	226.7	226.4	226.4	224.8	33.7	202.3
35,0°	242.1	239.9	236.9	238.1	238.4	235.2	234.4	234.3	233.1	37.5	239.8
37,5°	257.9	254.0	251.8	253.1	250.1	245.3	243.6	245.6	246.2	41.9	281.6
40,0°	273.6	269.3	265.8	265.6	261.7	256.1	255.0	256.8	259.0	46.6	328.2
42,5°	285.3	281.6	279.0	274.3	269.2	263.3	265.7	264.5	267.2	51.1	379.3
45,0°	297.6	293.5	288.2	281.5	275.3	270.1	269.7	268.3	269.2	55.3	434.6
47,5°	302.4	302.0	297.7	297.7	286.4	279.5	278.0	272.6	267.2	59.4	494.0
50,0°	313.4	311.6	307.2	305.6	299.1	285.9	281.3	274.1	271.1	63.1	557.1
52,5°	323.8	318.5	305.3	297.3	291.6	281.4	286.1	278.0	266.0	65.8	622.9
55,0°	308.6	301.6	284.6	267.9	262.8	266.7	273.7	261.2	253.9	64.7	687.6
57,5°	281.4	273.7	260.4	243.6	239.6	241.8	248.4	242.0	234.7	60.7	748.3
60,0°	252.7	236.3	225.6	218.2	209.4	207.3	215.1	212.9	207.5	54.9	803.2
62,5°	210.3	199.3	188.5	191.6	187.9	180.1	183.3	184.8	175.8	48.1	851.3
65,0°	177.5	172.0	164.5	167.2	167.2	158.3	157.6	157.0	151.2	42.2	893.6
67,5°	143.0	139.2	137.6	142.5	139.9	135.1	129.6	129.7	130.3	35.6	929.2
70,0°	108.8	106.6	108.9	113.6	113.6	108.1	104.3	105.9	104.6	28.6	957.8
72,5°	72.6	73.7	76.1	79.3	78.8	76.0	73.7	73.5	74.9	20.1	977.9
75,0°	42.7	43.0	42.7	43.6	43.1	44.3	40.7	40.8	41.6	11.5	989.5
77,5°	21.9	21.5	21.5	22.1	20.4	19.9	19.5	19.9	19.4	5.6	995.1
80,0°	9.5	9.8	9.7	10.1	9.8	9.4	9.7	9.9	9.3	2.6	997.7
82,5°	4.9	5.0	4.9	5.3	5.0	4.8	5.1	5.2	4.9	1.3	999.0
85,0°	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.5	2.4	2.3	0.6	999.7
87,5°	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA51283WS008P EAN: 4058352271988	LP-Nummer 59489_19
-------------------------------------	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	4250	34.3	35.1	34.7
95	241	4045	32.5	33.4	33.0
90	227	3823	30.6	31.5	31.0
85	214	3615	29.0	29.7	29.4
80	201	3406	27.2	27.9	27.6
75	188	3195	25.5	26.1	25.8
70	174	2967	23.7	24.3	24.0
65	162	2770	22.1	22.7	22.4
60	149	2556	20.5	21.0	20.8
55	136	2339	18.9	19.3	19.1
50	123	2121	17.2	17.6	17.4
45	111	1918	15.7	16.0	15.8
40	98	1698	14.1	14.4	14.2
35	86	1492	12.7	12.9	12.8
30	73	1269	11.1	11.4	11.2
25	61	1062	9.7	9.9	9.8
20	49	853	8.2	8.4	8.3
15	37	642	6.8	6.9	6.8
14	34	589	6.5	6.5	6.5