

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Highbay 21

Bestell-Nr.: 51HK42DA4JCA
EAN: 4058352883501

LP-Nummer
59526_2



Ausführung primäre Lichtlenkung mit Linse, Abdeckung, PC, symmetrisch, breit strahlend, UGR \leq 25
Bestückung LED 4000 K | CRI \geq 80
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 19200 lm
 Systemleistung = 107.0 W
 Lichtausbeute = 179.4 lm/W

Seriendokumentation
19.12.2023


sITeco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 582 cd/klm

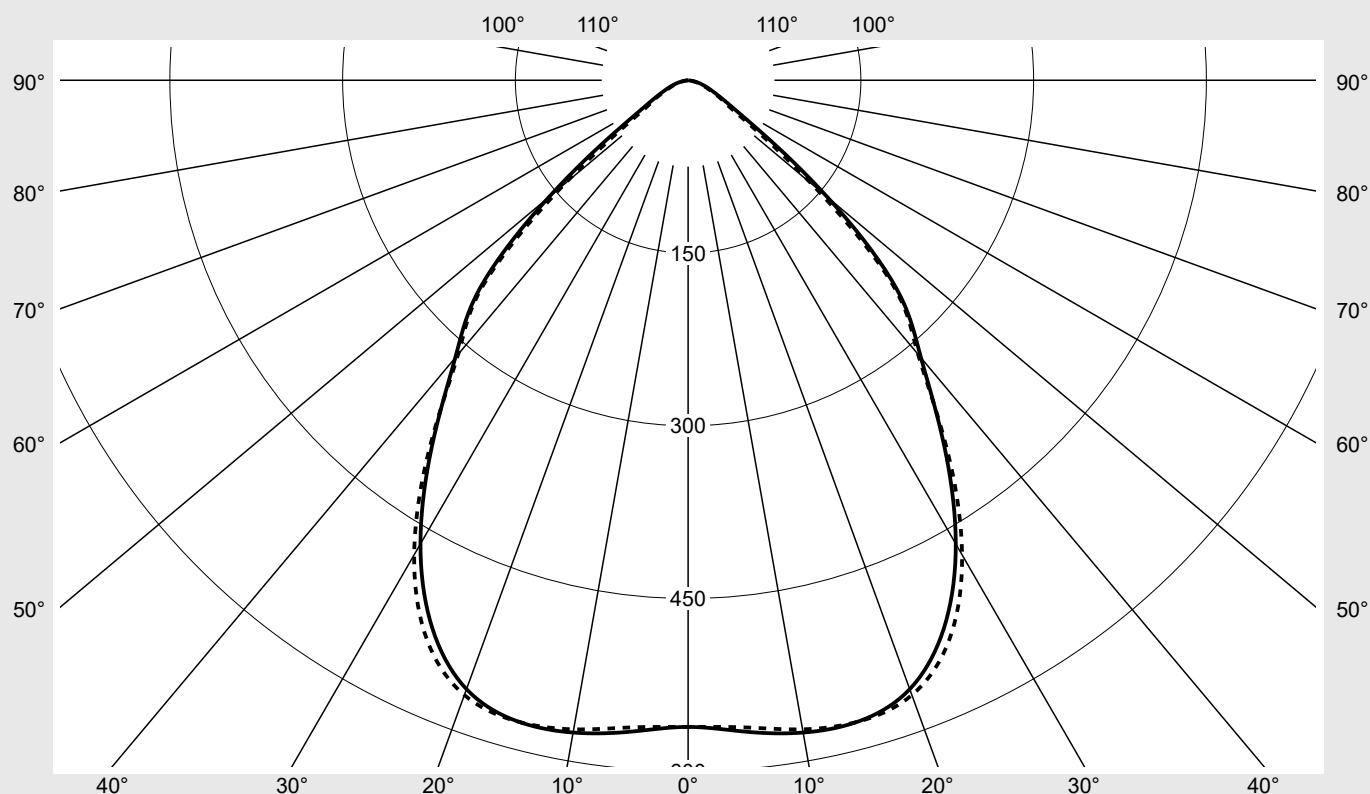

Klassifizierungen

DIN 5040 A 6 0
 CIE N1=74 N2=96 N3=100
 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 51HK42DA4JCA EAN: 4058352883501	LP-Nummer 59526_2
------------------------------	---	-----------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	561.5	561.5	561.5	561.5	561.5	561.5	561.5	3.4	3.4
5°	567.8	568.3	568.6	568.4	566.4	561.2	564.1	27.1	30.4
10°	575.1	575.9	576.4	576.2	575.1	570.7	572.3	54.7	85.1
15°	575.9	577.7	580.2	582.1	578.9	574.6	576.1	82.0	167.2
20°	562.6	565.3	569.8	570.9	569.7	564.9	568.1	106.4	273.6
25°	525.3	529.0	534.2	537.8	536.8	532.8	536.3	123.6	397.2
30°	464.8	468.0	473.9	480.5	479.8	473.7	475.8	130.0	527.2
35°	387.8	391.6	399.7	405.4	403.0	393.9	392.3	124.9	652.1
40°	314.6	316.8	320.6	317.5	313.9	311.4	310.7	111.1	763.2
45°	255.9	251.3	238.4	225.2	224.9	239.0	251.7	92.5	855.8
50°	157.8	156.2	151.9	148.5	143.7	140.5	139.9	62.3	918.0
55°	72.7	74.4	78.2	78.4	70.7	61.7	57.9	32.1	950.1
60°	39.0	41.5	45.7	45.5	40.0	35.4	34.3	19.4	969.5
65°	25.0	27.0	30.4	30.9	26.9	23.1	22.1	13.4	982.9
70°	16.8	17.8	19.4	19.6	17.9	15.3	14.5	9.1	991.9
75°	10.5	10.7	10.8	10.7	10.2	8.9	8.5	5.4	997.3
80°	5.1	4.9	4.6	4.3	4.2	3.7	3.5	2.3	999.7
85°	1.1	0.9	0.7	0.6	0.5	0.5	0.3	0.3	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 51HK42DA4JCA EAN: 4058352883501	LP-Nummer 59526_2
------------------------------	---	-----------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	24,7	26,1	25,0	26,4	26,7	24,3	25,7	24,7	26,0	26,4
	3H	24,8	26,0	25,1	26,3	26,7	24,4	25,6	24,8	25,9	26,3
	4H	24,8	25,9	25,2	26,3	26,7	24,4	25,5	24,8	25,9	26,2
	6H	24,8	25,8	25,2	26,2	26,6	24,3	25,4	24,7	25,7	26,1
	8H	24,8	25,7	25,2	26,1	26,5	24,4	25,3	24,8	25,7	26,1
	12H	24,8	25,7	25,2	26,1	26,5	24,3	25,2	24,8	25,6	26,0
4H	2H	24,7	25,8	25,1	26,2	26,6	24,4	25,5	24,8	25,9	26,2
	3H	24,9	25,8	25,3	26,2	26,6	24,5	25,4	24,9	25,8	26,2
	4H	24,9	25,7	25,3	26,1	26,6	24,5	25,3	24,9	25,7	26,2
	6H	24,9	25,6	25,4	26,1	26,5	24,5	25,2	24,9	25,6	26,1
	8H	24,9	25,5	25,4	26,0	26,5	24,5	25,1	24,9	25,6	26,0
	12H	24,9	25,4	25,4	25,9	26,4	24,4	25,0	24,9	25,5	26,0
8H	4H	24,9	25,5	25,3	26,0	26,4	24,5	25,1	24,9	25,6	26,0
	6H	24,9	25,4	25,4	25,9	26,4	24,5	25,0	25,0	25,5	26,0
	8H	24,8	25,3	25,4	25,8	26,3	24,4	24,9	24,9	25,4	25,9
	12H	24,8	25,2	25,4	25,7	26,3	24,4	24,8	24,9	25,3	25,8
12H	4H	24,9	25,4	25,3	25,9	26,4	24,5	25,0	25,0	25,5	26,0
	6H	24,9	25,3	25,4	25,8	26,3	24,4	24,9	25,0	25,4	25,9
	8H	24,8	25,2	25,3	25,7	26,3	24,4	24,8	24,9	25,3	25,8

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$

Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 450, B = 168

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°		91919.4	90241.0	85617.5	80898.0	80786.3	85857.0	90406.2
50°		62340.4	61716.9	60006.1	58655.2	56785.6	55514.9	55258.1
55°		32195.4	32932.2	34616.1	34711.7	31282.4	27297.8	25648.0
60°		19813.6	21078.3	23200.0	23136.0	20327.1	17969.3	17435.4
65°		15033.1	16239.2	18256.0	18551.6	16152.7	13902.7	13265.8
70°		12486.8	13216.7	14405.5	14583.0	13277.6	11381.1	10738.8
75°		10339.5	10507.3	10569.1	10476.9	9972.5	8728.3	8294.6
80°		7401.9	7210.3	6768.7	6308.0	6148.5	5468.5	5158.4
85°		3074.2	2747.9	1972.8	1666.8	1524.0	1314.2	813.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 51HK42DA4JCA EAN: 4058352883501	LP-Nummer 59526_2
-------------------------------------	---	------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

