

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
Tunnellight TL-L

**Bestell-Nr.:** 5WD7A8P0B2B5  
**EAN:** 4069025022707

**LP-Nummer**  
59482\_195



**Ausführung** Sanierungseinsatz für lineare Tunnelleuchte, Leuchteneinsatz Retrofit

**Optik** symmetrisch, extrem breit strahlend

**Abdeckung** Abdeckwanne, PMMA

**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 80

**Betriebsgerät** EVG-DALI

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 5000 lm  
Systemleistung = 31.5 W  
Lichtausbeute = 158.7 lm/W

**Seriendokumentation**  
09.04.2024

siteco

**Lichtstärke in cd/klm**

C180-0

C245-65


C250-70

C270-90

**Imax: 376 cd/klm**

Hausseite

Straßenseite

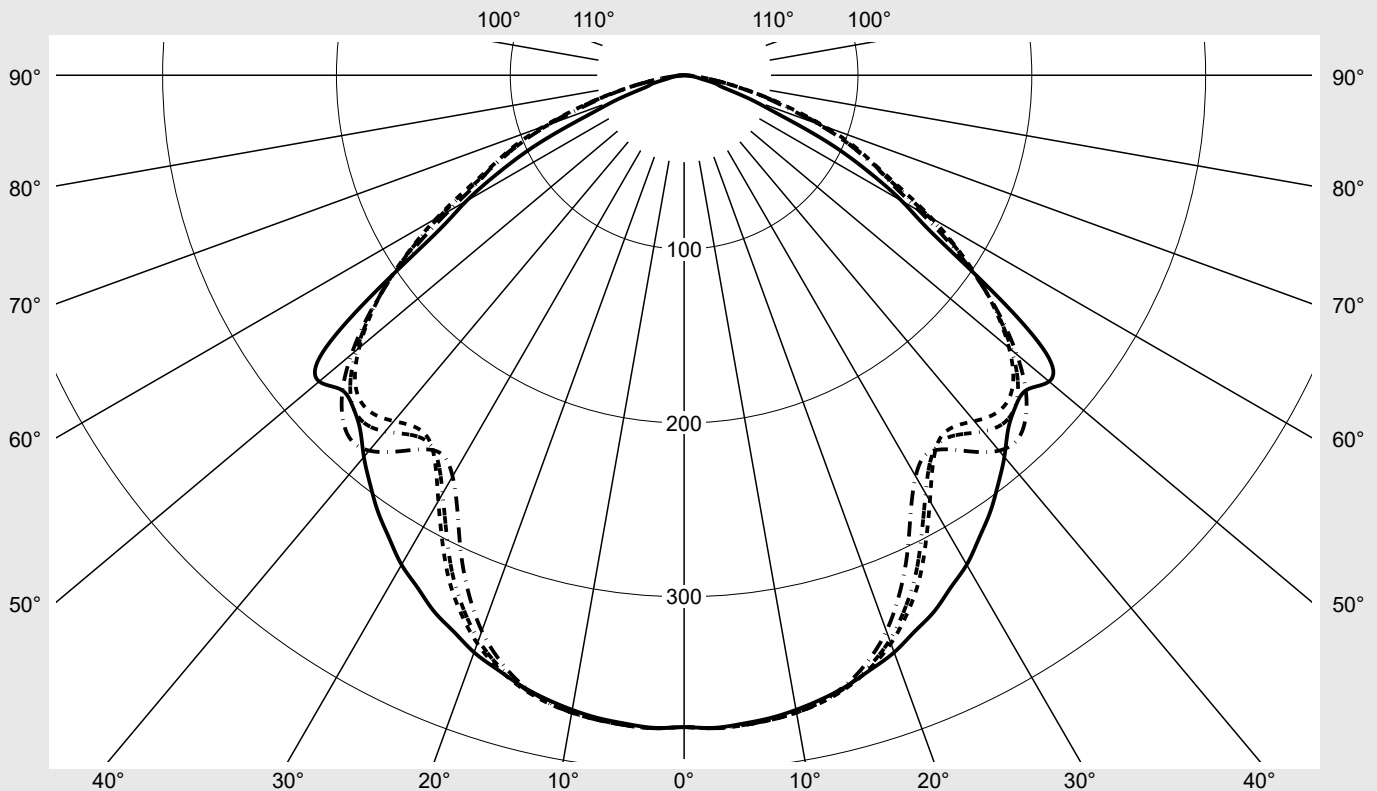

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	G6
Imax 70°	89.5
Imax 80°	20.7
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

# Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Tunnellight TL-L	<b>Bestell-Nr.:</b> 5WD7A8P0B2B5 <b>EAN:</b> 4069025022707	<b>LP-Nummer</b> 59482_195
------------------------------------	---	-------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm** KMK 2,5°  KMK 0°  siteco

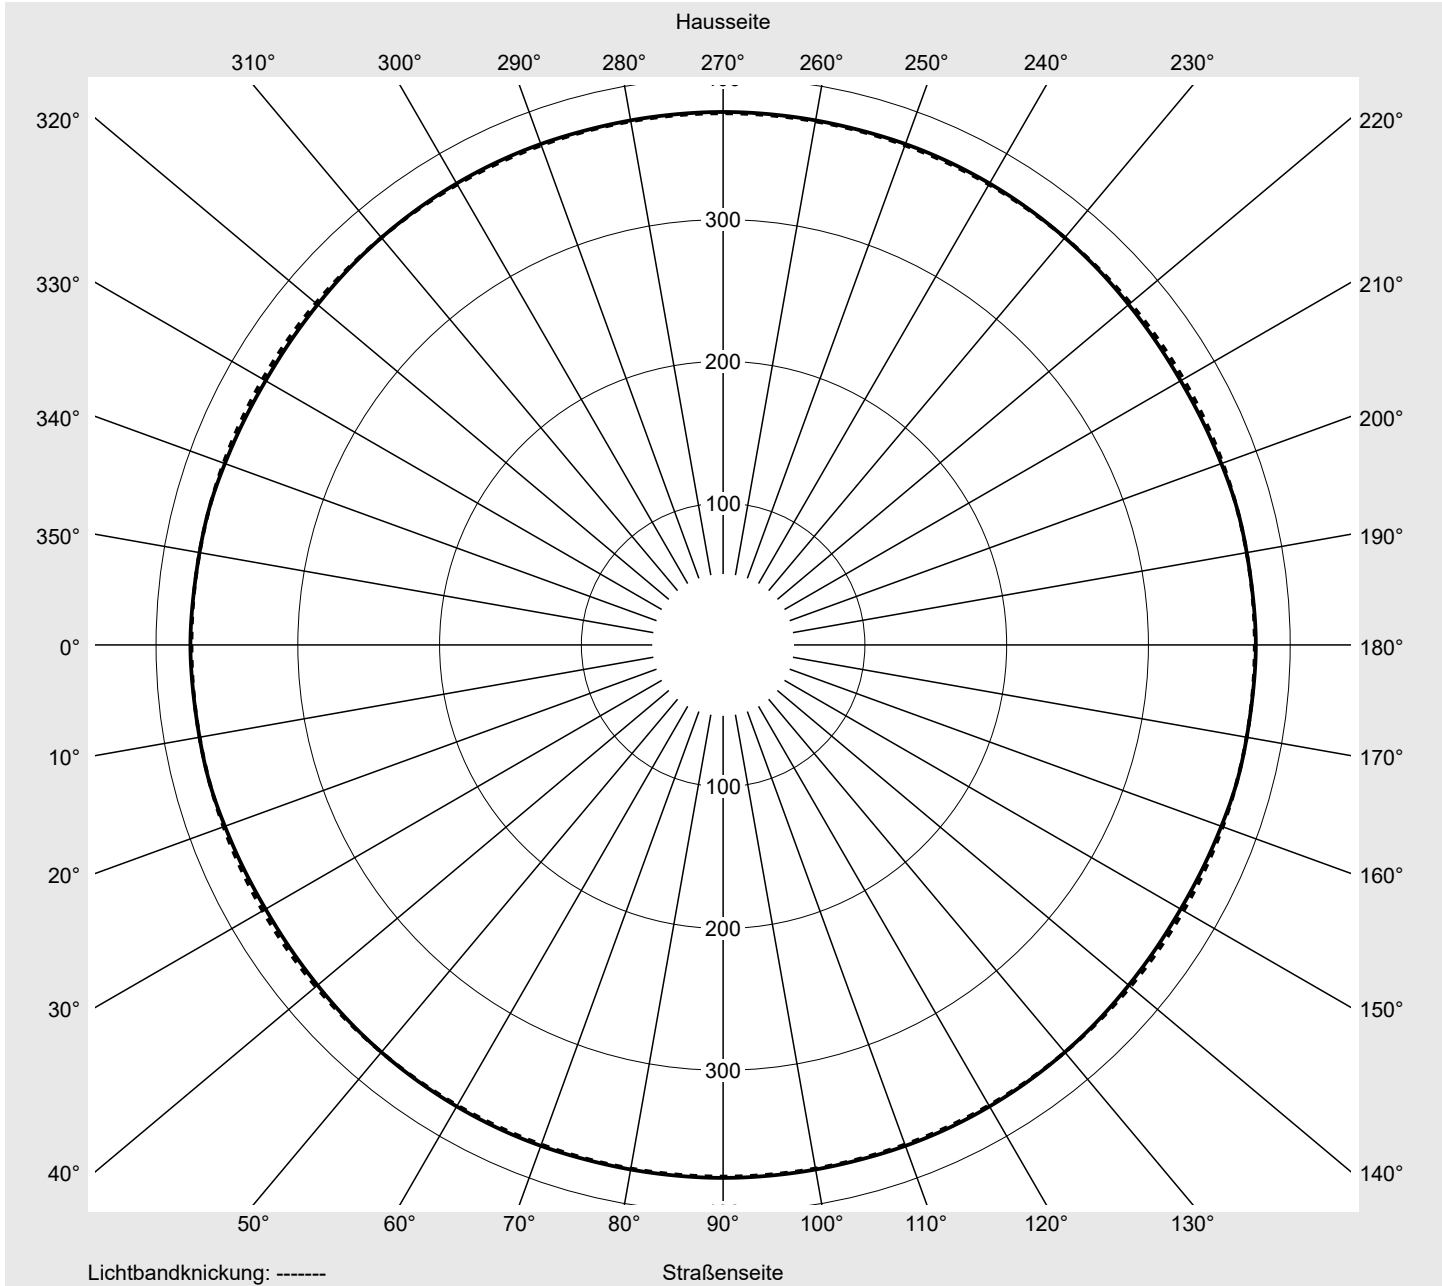

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Tunnellight TL-L	<b>Bestell-Nr.: 5WD7A8P0B2B5</b> <b>EAN: 4069025022707</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59482_195</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	
		175° 185° 355°	170° 190° 350°	165° 195° 345°	160° 200° 340°	155° 205° 335°	150° 210° 330°	145° 215° 325°	140° 220° 320°	135° 225° 315°	
γ		Lichtstärke in cd/klm									
0,0°	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0
2,5°	375.8	375.3	375.0	375.1	374.0	373.2	372.7	372.9	373.4	374.3	374.3
5,0°	374.6	374.3	374.2	374.3	373.2	372.4	371.9	372.2	372.8	373.6	373.6
7,5°	373.1	373.0	373.0	373.1	372.0	371.2	370.7	371.0	371.5	372.4	372.4
10,0°	370.7	370.9	371.1	371.3	370.3	369.5	368.9	369.2	369.8	370.6	370.6
12,5°	367.4	367.9	368.2	368.4	367.5	366.8	366.2	366.5	367.1	367.9	367.9
15,0°	363.4	364.1	364.6	364.8	364.0	363.3	362.7	362.9	363.5	364.3	364.3
17,5°	358.2	359.5	360.2	360.4	359.7	359.0	358.2	358.3	358.6	359.0	359.0
20,0°	353.3	354.3	355.1	355.6	354.8	354.0	353.3	353.0	352.8	352.6	352.6
22,5°	346.4	348.4	349.5	349.8	349.1	348.1	347.0	346.1	345.2	344.2	344.2
25,0°	340.4	342.0	343.1	343.6	342.7	341.4	339.7	337.9	335.9	333.8	333.8
27,5°	332.2	334.7	336.1	336.2	335.0	333.2	330.7	327.6	324.3	320.7	320.7
30,0°	325.1	327.2	328.4	328.4	326.8	324.3	320.8	316.3	311.4	306.1	306.1
32,5°	315.8	318.6	319.9	319.6	317.4	313.9	309.2	303.2	296.5	289.1	289.1
35,0°	306.9	309.2	310.1	309.5	306.4	301.8	295.6	287.6	279.1	270.1	270.1
37,5°	296.7	299.3	299.9	298.5	294.4	288.6	281.2	271.3	261.6	252.2	252.2
40,0°	286.6	288.7	288.7	286.6	281.1	273.8	264.6	253.3	243.9	236.5	236.5
42,5°	276.0	278.8	278.4	274.6	267.5	258.4	247.5	236.0	228.9	226.3	226.3
45,0°	269.6	271.0	268.8	263.1	253.8	242.6	229.6	220.3	217.7	221.9	221.9
47,5°	267.7	268.7	264.7	255.7	242.9	229.1	214.3	209.2	211.5	221.1	221.1
50,0°	274.0	274.7	268.5	255.4	236.9	219.6	203.3	203.3	208.7	219.7	219.7
52,5°	262.3	264.7	261.3	251.9	233.3	216.3	201.1	203.5	208.1	214.9	214.9
55,0°	216.1	216.5	215.4	212.7	205.8	203.6	205.9	208.7	209.2	207.5	207.5
57,5°	169.7	171.3	169.4	164.0	162.7	170.6	187.8	203.8	208.0	200.2	200.2
60,0°	144.6	144.2	140.7	134.0	132.9	139.8	154.8	173.9	186.6	192.7	192.7
62,5°	118.5	119.6	117.3	111.8	112.8	118.6	129.4	139.1	150.0	162.1	162.1
65,0°	91.1	90.1	88.7	87.0	91.8	99.3	109.8	115.5	120.4	124.2	124.2
67,5°	59.4	60.9	61.1	60.1	65.2	73.0	83.3	91.9	96.6	97.5	97.5
70,0°	41.2	40.7	40.7	41.1	44.7	50.1	57.1	64.8	71.4	76.8	76.8
72,5°	24.0	24.8	25.3	25.5	28.3	32.4	37.8	44.0	49.5	54.2	54.2
75,0°	19.1	19.3	19.5	19.8	20.8	22.2	24.0	29.0	33.7	38.1	38.1
77,5°	11.3	11.9	12.4	12.9	14.3	15.7	17.0	20.3	23.0	25.4	25.4
80,0°	7.9	7.8	7.8	7.9	8.3	8.9	9.7	11.6	14.1	17.2	17.2
82,5°	4.9	4.9	4.9	4.9	5.1	5.5	5.9	6.9	8.1	9.6	9.6
85,0°	2.8	2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	3.1	3.4	3.9	4.6	4.6
87,5°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.4	1.6	1.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Tunnellight TL-L	<b>Bestell-Nr.: 5WD7A8P0B2B5</b> <b>EAN: 4069025022707</b>	<b>LP-Nummer</b> 59482_195
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	130°	125°	120°	115°	110°	105°	100°	95°			
	230°	235°	240°	245°	250°	255°	260°	265°			
	310°	305°	300°	295°	290°	285°	280°	275°			
γ	Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	0.6	0.6
2,5°	375.0	375.5	375.9	376.0	376.0	375.7	375.7	375.8	375.9	4.5	5.0
5,0°	374.3	374.9	375.3	375.5	375.5	375.2	375.2	375.3	375.5	8.9	14.0
7,5°	373.1	373.6	374.1	374.2	374.2	374.0	374.0	374.1	374.2	13.3	27.3
10,0°	371.3	371.9	372.3	372.3	372.2	372.0	372.0	372.1	372.2	17.7	45.0
12,5°	368.5	369.0	369.3	369.1	368.9	368.4	368.3	368.3	368.4	21.8	66.8
15,0°	364.6	364.8	364.9	364.3	363.6	362.9	362.6	362.4	362.4	25.8	92.6
17,5°	359.0	358.8	358.4	357.2	355.9	354.6	353.7	353.1	352.9	29.5	122.1
20,0°	352.0	351.0	349.9	347.8	345.7	343.5	341.9	340.8	340.2	32.8	155.0
22,5°	342.4	340.5	338.2	335.2	332.0	328.7	326.1	324.3	323.4	35.7	190.7
25,0°	330.8	327.7	324.2	320.1	315.7	311.2	307.6	305.1	303.7	38.1	228.8
27,5°	316.3	311.6	306.7	301.4	296.2	291.0	286.9	284.1	282.4	39.9	268.8
30,0°	300.0	293.9	288.0	282.8	277.9	273.3	269.9	267.6	266.4	41.4	310.2
32,5°	281.8	275.3	269.6	266.2	263.5	261.5	260.2	259.3	258.8	42.7	352.8
35,0°	263.2	258.2	255.1	255.9	257.4	259.6	261.2	262.2	262.7	43.9	396.7
37,5°	248.0	247.0	249.1	254.9	260.5	265.9	269.6	271.9	272.9	45.4	442.2
40,0°	238.2	242.9	250.7	259.7	267.5	274.0	278.0	280.7	281.9	46.9	489.1
42,5°	234.5	244.1	255.2	264.3	271.7	277.4	280.9	283.1	284.0	48.2	537.3
45,0°	234.4	246.0	256.9	263.9	269.3	273.2	275.8	277.3	277.9	49.1	586.4
47,5°	233.6	244.0	252.3	256.9	260.3	262.8	264.8	265.9	266.3	49.7	636.1
50,0°	229.0	236.3	241.5	244.0	245.9	247.2	248.7	249.6	249.8	50.1	686.2
52,5°	219.7	223.6	226.4	227.7	228.5	228.8	229.7	230.2	230.2	49.7	735.9
55,0°	207.5	207.8	208.6	208.5	208.4	208.1	208.4	208.3	207.9	46.9	782.9
57,5°	193.7	189.6	188.0	187.0	186.0	185.2	184.7	183.9	182.8	42.5	825.4
60,0°	180.4	171.8	166.8	164.4	162.2	160.3	159.2	157.9	156.4	37.9	863.3
62,5°	160.1	154.2	144.4	140.0	136.9	135.2	135.0	134.6	134.0	32.8	896.1
65,0°	131.8	132.2	125.5	120.3	117.7	117.6	118.7	119.4	119.6	27.8	923.9
67,5°	102.8	107.4	111.4	104.9	101.3	100.6	101.2	101.7	101.9	22.5	946.4
70,0°	80.8	85.1	89.5	85.9	83.2	81.4	81.6	81.7	81.7	17.4	963.9
72,5°	60.0	63.5	64.8	66.4	65.4	61.8	61.8	61.8	61.7	12.6	976.5
75,0°	41.4	44.7	48.1	48.6	48.1	46.6	46.4	46.4	46.4	9.3	985.8
77,5°	27.7	29.8	31.8	33.0	33.5	33.1	32.4	32.0	32.0	6.4	992.1
80,0°	18.0	18.9	19.8	20.4	20.7	20.7	20.3	20.1	20.1	4.0	996.1
82,5°	10.0	10.8	11.8	11.9	11.9	11.8	11.5	11.4	11.3	2.3	998.5
85,0°	4.7	5.0	5.3	5.5	5.6	5.4	5.3	5.2	5.1	1.1	999.6
87,5°	1.6	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Tunnellight TL-L	<b>Bestell-Nr.: 5WD7A8P0B2B5</b> <b>EAN: 4069025022707</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59482_195</b>
------------------------------------	---	--------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	5000	31.5
95	241	252	4752	30.0
90	228	250	4505	28.4
85	215	248	4255	26.8
80	202	246	4006	25.2
75	189	243	3756	23.7
70	176	241	3504	22.2
65	163	238	3252	20.6
60	150	235	2998	19.1
55	137	231	2744	17.6
50	125	228	2508	16.2
45	112	224	2251	14.7
40	99	219	1993	13.1
35	87	215	1755	11.7
30	74	209	1496	10.2
25	62	202	1255	8.9
20	49	194	994	7.5
15	37	183	753	6.0
11	28	173	570	5.0

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 10°C
---------------------------	---------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	5050	31.6
95	241	252	4800	30.1
90	228	250	4550	28.5
85	215	248	4297	26.8
80	202	246	4045	25.3
75	189	243	3793	23.7
70	176	241	3538	22.2
65	163	238	3283	20.7
60	150	235	3026	19.1
55	137	231	2769	17.6
50	125	228	2531	16.2
45	112	224	2272	14.7
40	99	219	2012	13.1
35	87	215	1771	11.8
30	74	209	1510	10.3
25	62	202	1267	8.9
20	49	194	1004	7.5
15	37	183	760	6.1
11	28	173	576	5.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
Tunnellight TL-L

**Bestell-Nr.: 5WD7A8P0B2B5**  
**EAN: 4069025022707**

**LP-Nummer**  
**59482\_195**

### Lichtstrom-Tabelle

**siteco**

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	5000.0	31.5
10.0	5050.0	31.6